


Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Lijnlaser

PRO GLL 20-22 G

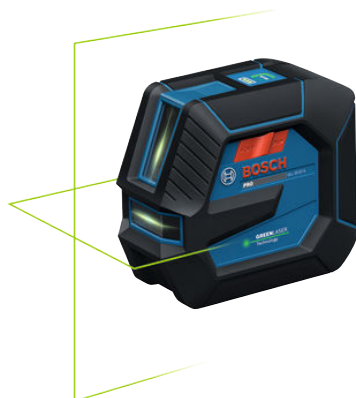

Eenvoudiger uitlijnen met onze robuuste lijnlaser

De belangrijkste gegevens

Werkbereik, waarde	20 m
Nivelleernauwkeurigheid	± 0,3 mm/m
Zelfnivelleerbereik	± 4°

Bestelnummer 0 601 065 601

Technische gegevens

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Accuspanning	3,7 V
Laserdiode	500 – 540 nm, < 10 mW
Werktemperatuur	-10 – 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Werkbereik, waarde	20 m
Nivelleernauwkeurigheid	± 0,3 mm/m
Zelfnivelleerbereik	± 4°
Nivelleertijd	4 s
Stof- en spatwaterbescherming	IP65
Elektrische voeding	4 x 1,5-V-LR6 (AA), 3,7 V Li-Ion-accu (3000 mAh)
Gebruiksduur, max.	8 h (Li-Ion) en 6 h (4 x AA) in kruislijnmodus
Gewicht, ca.	0,56 kg
Kleur laserlijn	Groen
Projectie	2 lijnen
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	228 x 598 x 108 mm

**BOSCH**

Technologie voor het leven

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- IP65-beschermklasse en met rubber beschermde behuizing voor stof- en waterbestendigheid
- Het U-vormige laservenster biedt een bredere waaierhoek van de horizontale lijn.
- Door de dubbele voedingsbron (dual power) kan naadloos worden gewisseld tussen de Li-Ion accu BA 3.7V 3.0Ah XL en AA-alkalinebatterijen om uitvaltijd te voorkomen

PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

Meer informatie over de afwijkingen is te vinden onder de volgende link: <https://www.bosch-professional.com/be/nl/wac/>

