


Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Lijnlaser

PRO GLL 80-33 G

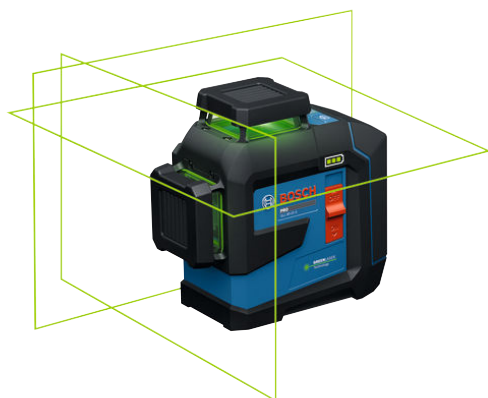

Eenvoudiger uitlijnen met onze intuïtieve lijnlaser

De belangrijkste gegevens

Werkbereik met ontvanger	80 m (radius)
Nivelleernauwkeurigheid	± 0,3 mm/m
Zelfnivelleerbereik	± 4°

Bestelnummer 0 601 065 501

Technische gegevens

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Accuspanning	3,7 V
Laserdiode	500 – 540 nm, < 10 mW
Werktemperatuur	-10 – 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Werkbereik, waarde	30 m
Werkbereik met ontvanger	80 m (radius)
Nivelleernauwkeurigheid	± 0,3 mm/m
Zelfnivelleerbereik	± 4°
Nivelleertijd	4 s
Stof- en spatwaterbescherming	IP65
Elektrische voeding	4 x 1,5-V-LR6 (AA), 3,7 V Li-Ion-accu (3000 mAh)
Gebruiksduur, max.	5 h (Li-Ion) en 5 h (4 x AA) in 3-lijns modus
Statiefschroefdraad	1/4", 5/8"
Gewicht, ca.	0,93 kg
Kleur laserlijn	Groen
Projectie	3 x 360° lijn
Compatibele laserontvangers	LR 7

Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	394 x 118 x 330 mm
---	--------------------



Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Met rubber beschermde behuizing en IP65-beschermklasse voor stof- en waterbestendigheid
- Nieuw toetspaneelontwerp voor duidelijke laserlijnselectie en energiebesparingsmodus voor een langere gebruiksduur van de accu
- Door de dubbele voedingsbron (dual power) kan naadloos worden gewisseld tussen de Li-Ion accu BA 3.7V 3.0Ah XL en AA-alkalinebatterijen om uitvaltijd te voorkomen



PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust



Meer informatie over de afwijkingen is te vinden onder de volgende link: <https://www.bosch-professional.com/be/nl/wac/>

