Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Technologie voor het leven

Thermodetector

PRO GIS12V-800-16

Nauwkeurige, gebruiksvriendelijke IR-thermometer, thermokoppel (Type K) en groot grafisch display

De belangrijkste gegevens

Meetbereik	-40 °C tot +800 °C
Meetnauwkeurigheid IR	± 1,5 °C
Optiek	20:1

Bestelnummer 0 601 083 B01

Technische gegevens

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Accuspanning	4 x 1,5 V LR6 (AA), 1 x GBA 12V, 1 x GBA 10,8 V
Meetbereik	-40 °C tot +800 °C
Meetnauwkeurigheid IR	± 1,5 °C
Resolutie	0,1 °C
Laserdiode	640 – 660 nm, <1 mW
Stroomvoorziening en gebruiksduur	4 x 1,5 V LR6 (AA), 1 x GBA 12V, 1 x GBA 10,8 V
Stootbescherming	2 m
Stof- en spatwaterbescherming	IP54
Gewicht	0,36 kg
Displaytype	TFT LCD
Grootte display	2.4"
Werktemperatuur	-10 – 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 – 50 °C
Werkbereik	0,1 – 5 m
Focusafstand, minimum	0,1 m
Aantal batterijen	4 St.
Accutype	1,5 V LR6 (AA)
Afmetingen gereedschap (l x b x h)	73 x 119 x 212 mm
Nettogewicht	0,363 kg
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	360 x 440 x 140 mm
Optiek	20:1
Brutogewicht	3,545 kg

Voordelen:

- Precisie voor professionals met twee lasers, kleine puntafmeting en geavanceerde meetinstellingen zoals een geïntegreerde materiaalcatalogus
- Dual Power-opties en uitgebreide functionaliteit met aansluiting voor een thermokoppel (type-K), led-werklicht en een hoger temperatuurmeetbereik voor veelzijdige toepassingen
- Robuust gebouwd: IP54-bescherming en bestand tegen een val tot 2 m hoogte voor betrouwbaar gebruik onder ruige omstandigheden

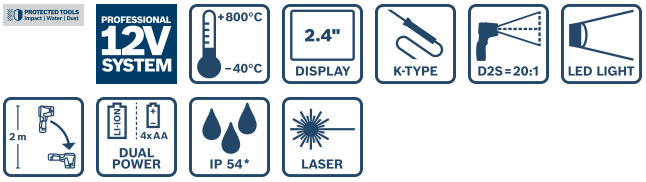

Meer informatie over de afwijkingen is te vinden onder de volgende link: https://www.bosch-professional.com/be/nl/wac/