







Robert Bosch GmbH
MtB/EMG3

MFU vom 15.09.2006

Sanwald, Gerhard
07192/22-364

16.10.2006
13:09:40
Seite 1/1

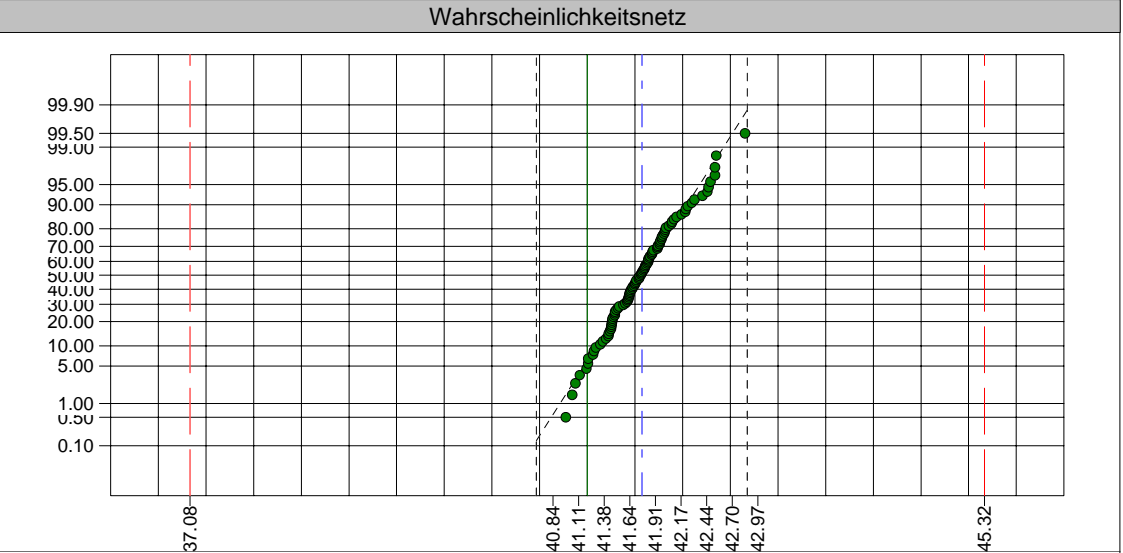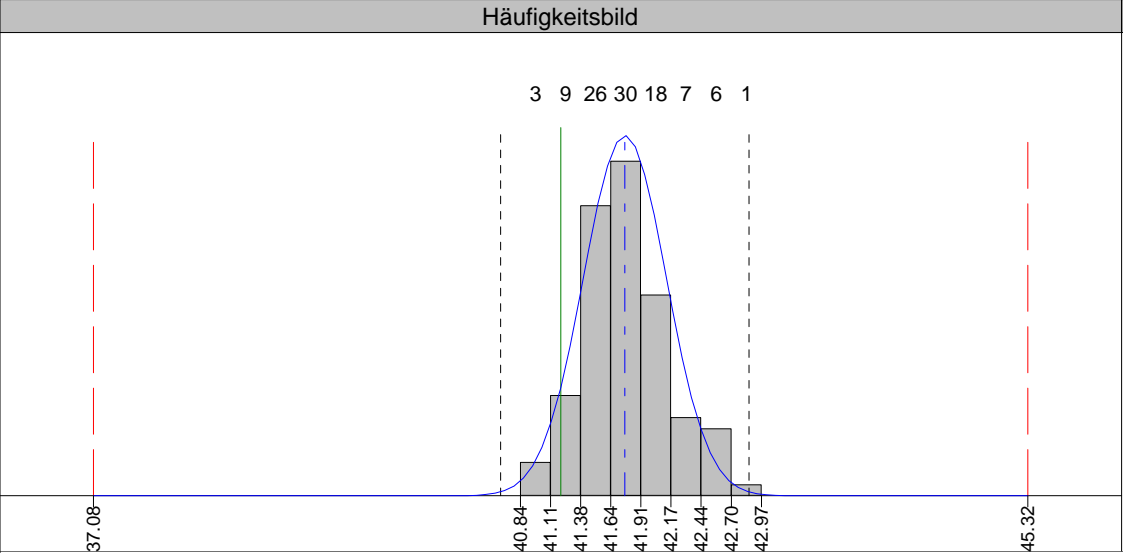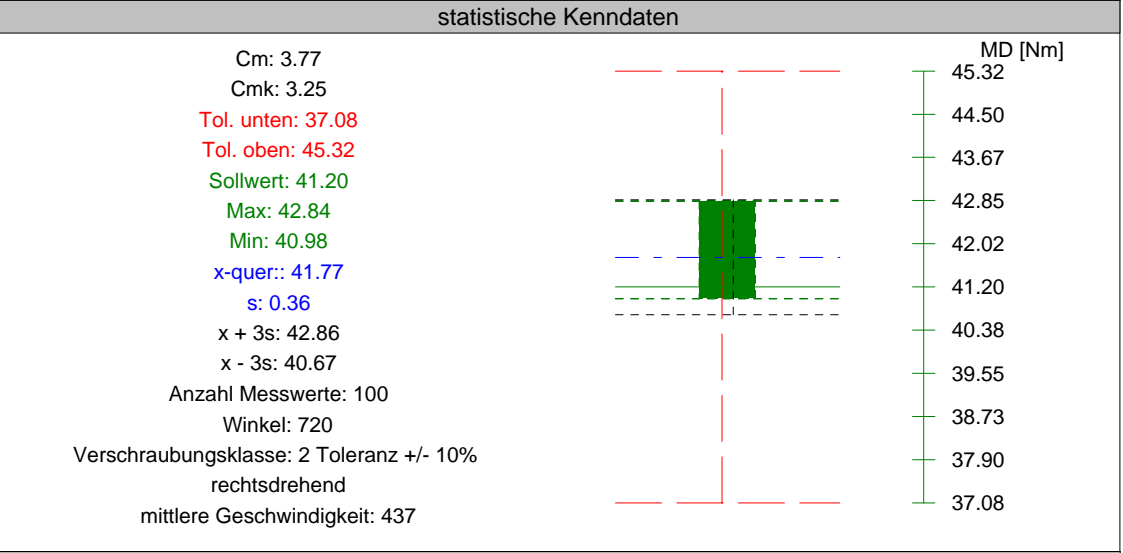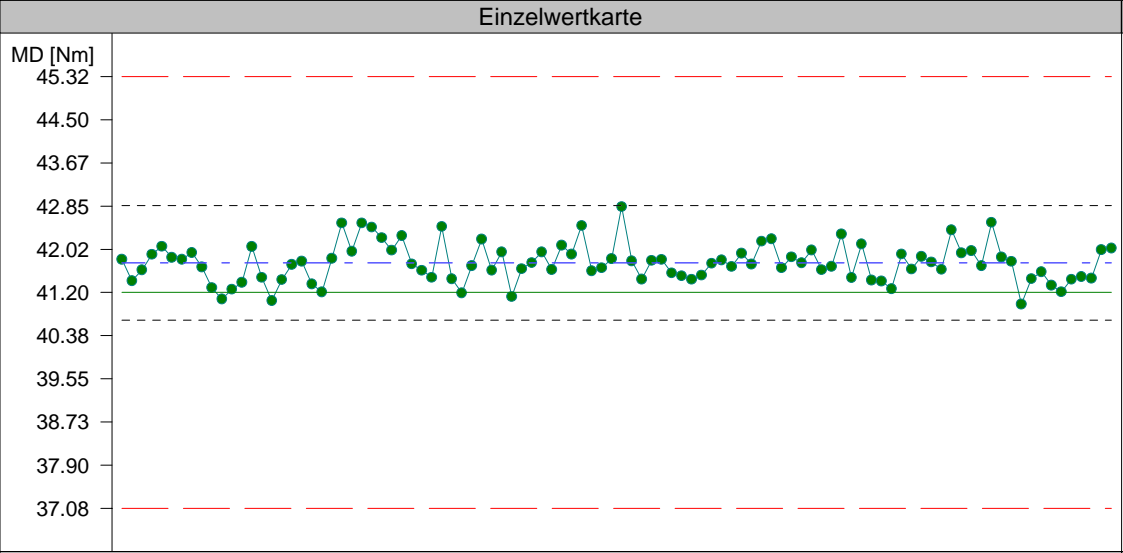

Einzelwerte:	1. 41.83	6. 41.87	11. 41.08	16. 41.04	21. 41.21	26. 42.45	31. 41.62	36. 41.71	41. 41.65	46. 41.93	51. 42.84	56. 41.57	61. 41.82	66. 42.22	71. 41.63	76. 41.43	81. 41.89	86. 42.00	91. 40.98	96. 41.45
	2. 41.42	7. 41.83	12. 41.26	17. 41.44	22. 41.85	27. 42.24	32. 41.49	37. 42.22	42. 41.77	47. 42.48	52. 41.80	57. 41.52	62. 41.69	67. 41.67	72. 41.70	77. 41.42	82. 41.78	87. 41.71	92. 41.46	97. 41.50
	3. 41.63	8. 41.96	13. 41.39	18. 41.73	23. 42.53	28. 42.00	33. 42.46	38. 41.63	43. 41.97	48. 41.61	53. 41.45	58. 41.45	63. 41.95	68. 41.88	73. 42.31	78. 41.27	83. 41.64	88. 42.54	93. 41.60	98. 41.47
	4. 41.93	9. 41.68	14. 42.07	19. 41.80	24. 41.98	29. 42.28	34. 41.46	39. 41.97	44. 41.64	49. 41.67	54. 41.81	59. 41.53	64. 41.74	69. 41.76	74. 41.48	79. 41.93	84. 42.39	89. 41.87	94. 41.34	99. 42.02
	5. 42.08	10. 41.29	15. 41.49	20. 41.36	25. 42.52	30. 41.74	35. 41.19	40. 41.12	45. 42.10	50. 41.85	55. 41.83	60. 41.76	65. 42.18	70. 42.01	75. 42.13	80. 41.65	85. 41.95	90. 41.79	95. 41.21	100. 42.05

685 000 025_1 - 5.3 - 16.00-57.00 Nm - 5.30 -0 607 452 604_5.3 -Bosch -Schrauber (allg.)
MFU vom 15.09.2006 auf BLM3900 (39.198 - 1) Zelle 3

Einheit: MD [Nm] Anzahl Messwerte: 100 Mittelwert (x-quer): 41.77 Standardabweichung: 0.36 Cm: 3.77 Cmk: 3.25 i. O.
Normalverteilung Toleranz Sollwert Mittelwert (x-quer): 6s (x ± 3 s)

Kurvengrafik

Drehmoment


42.13

Winkel

521

Freq.

2000

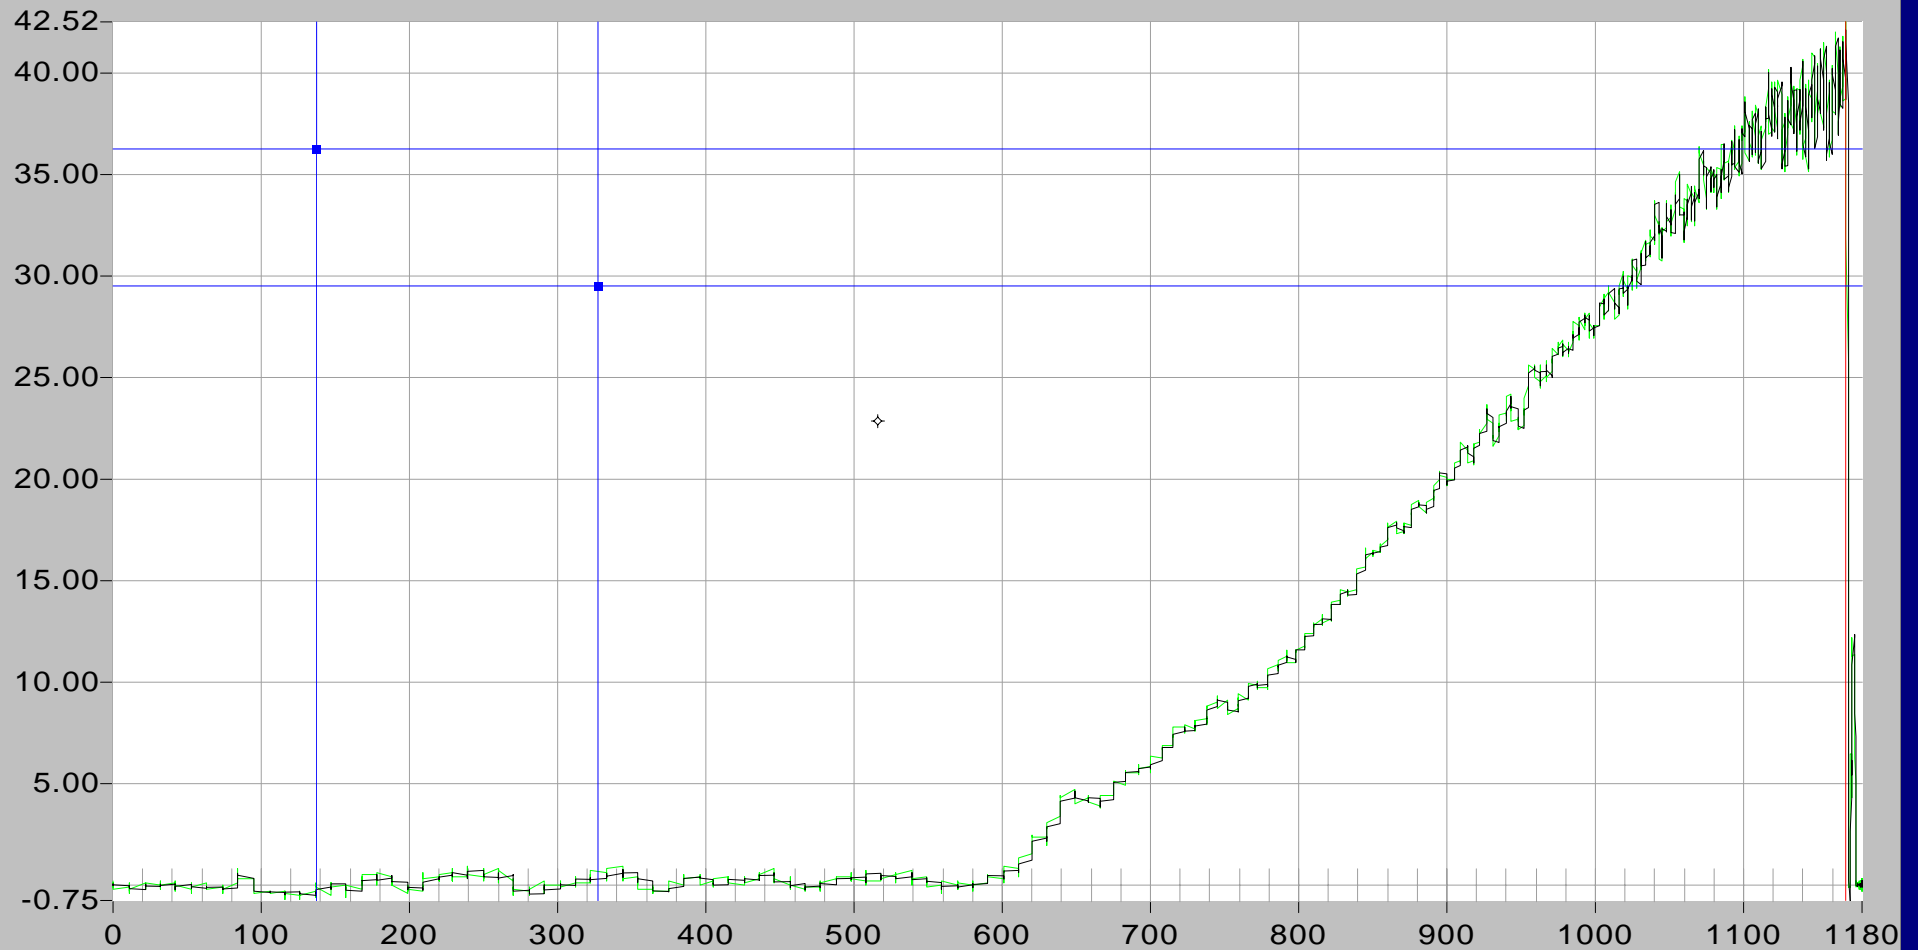

Grenzfreq. 300 Hz

°: 522.984, Nm: 22.86

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Sichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehmoment


42.52

Winkel

342

Freq.

2000

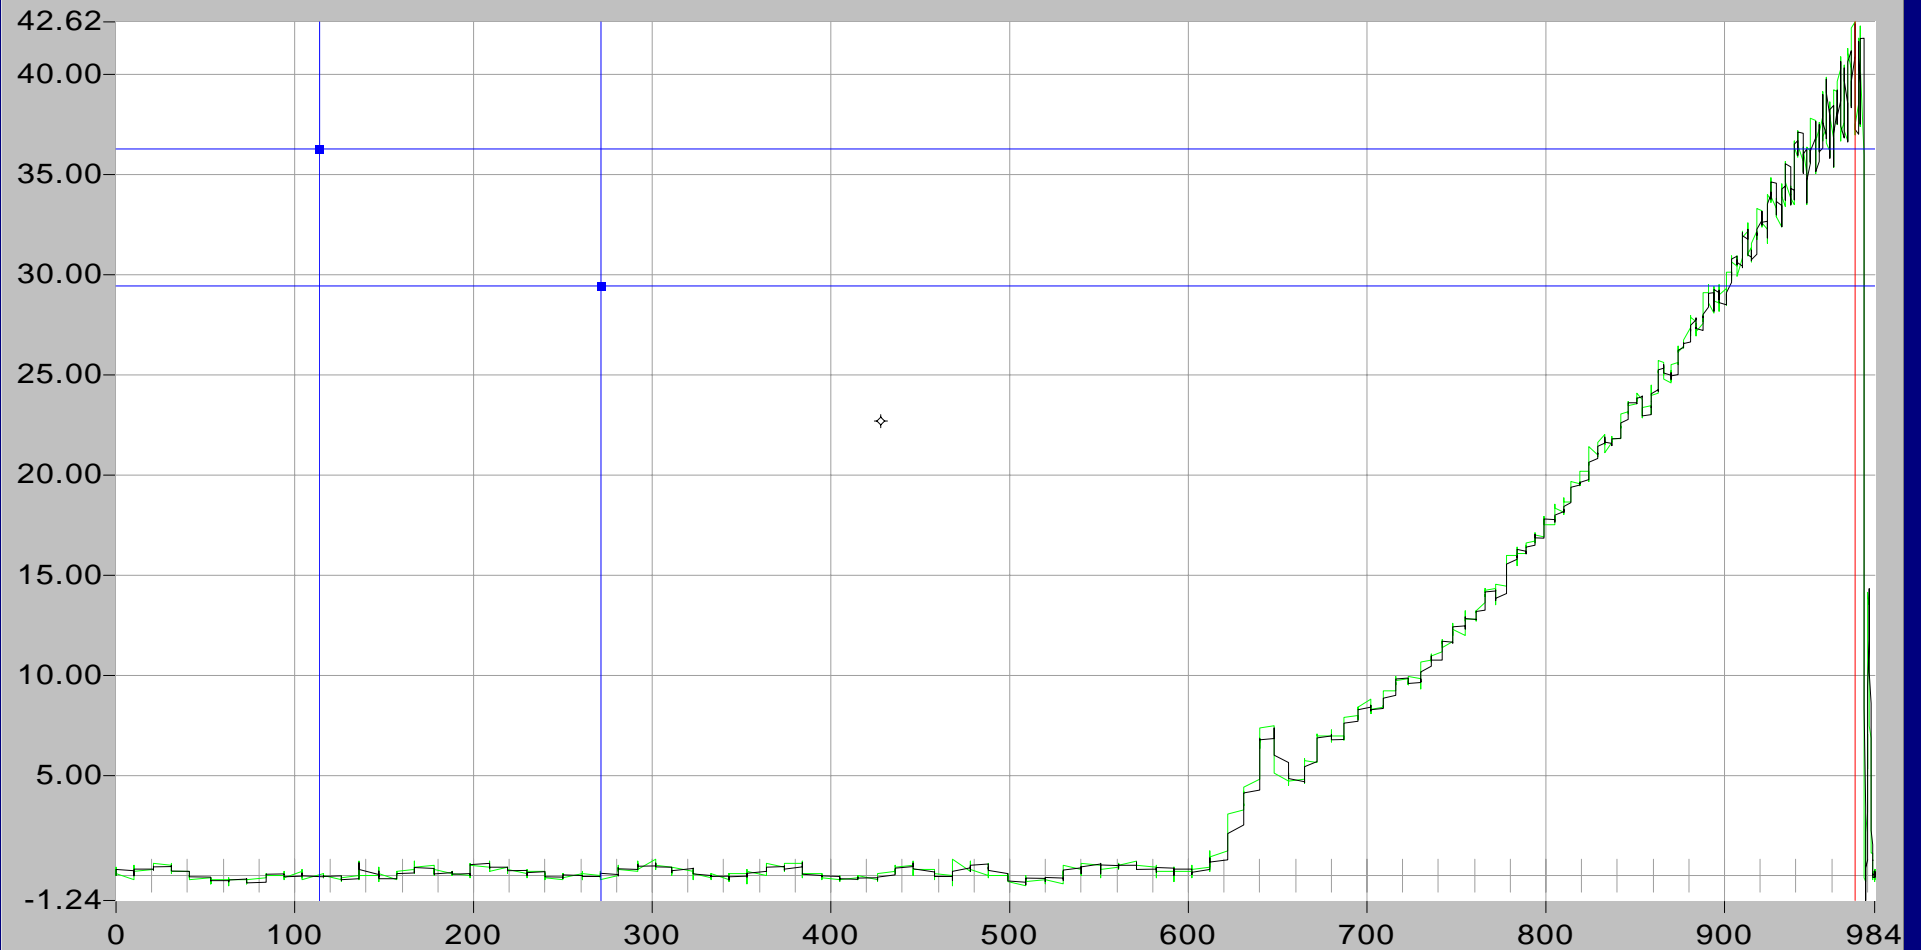

Grenzfreq. 300 Hz

°: 433.701, Nm: 22.69

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Sichern

Filter

Drucken

Ende