



Firma



Sanwald

02.03.2009 08:35:13

MtB/EMG3

249

Seite 1/1

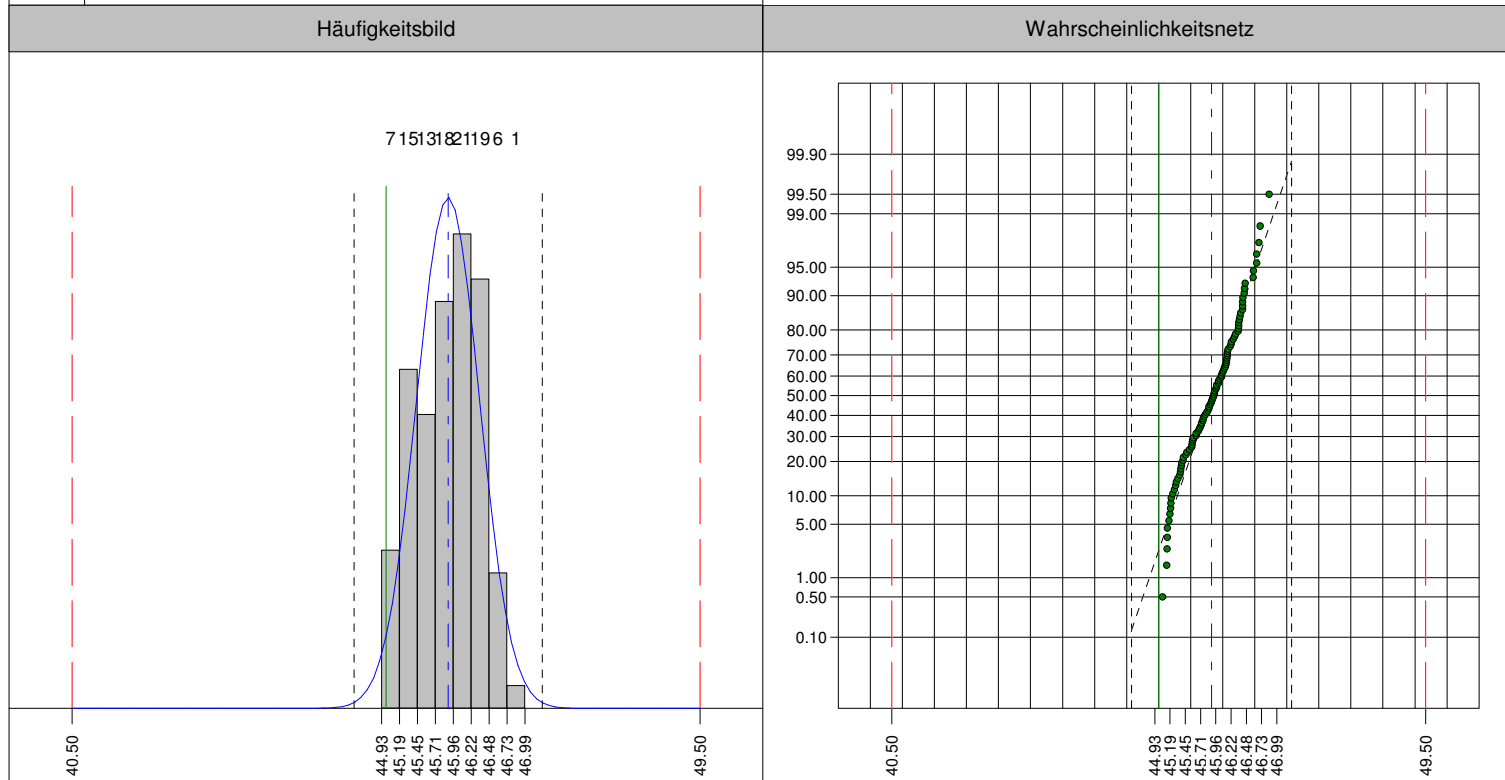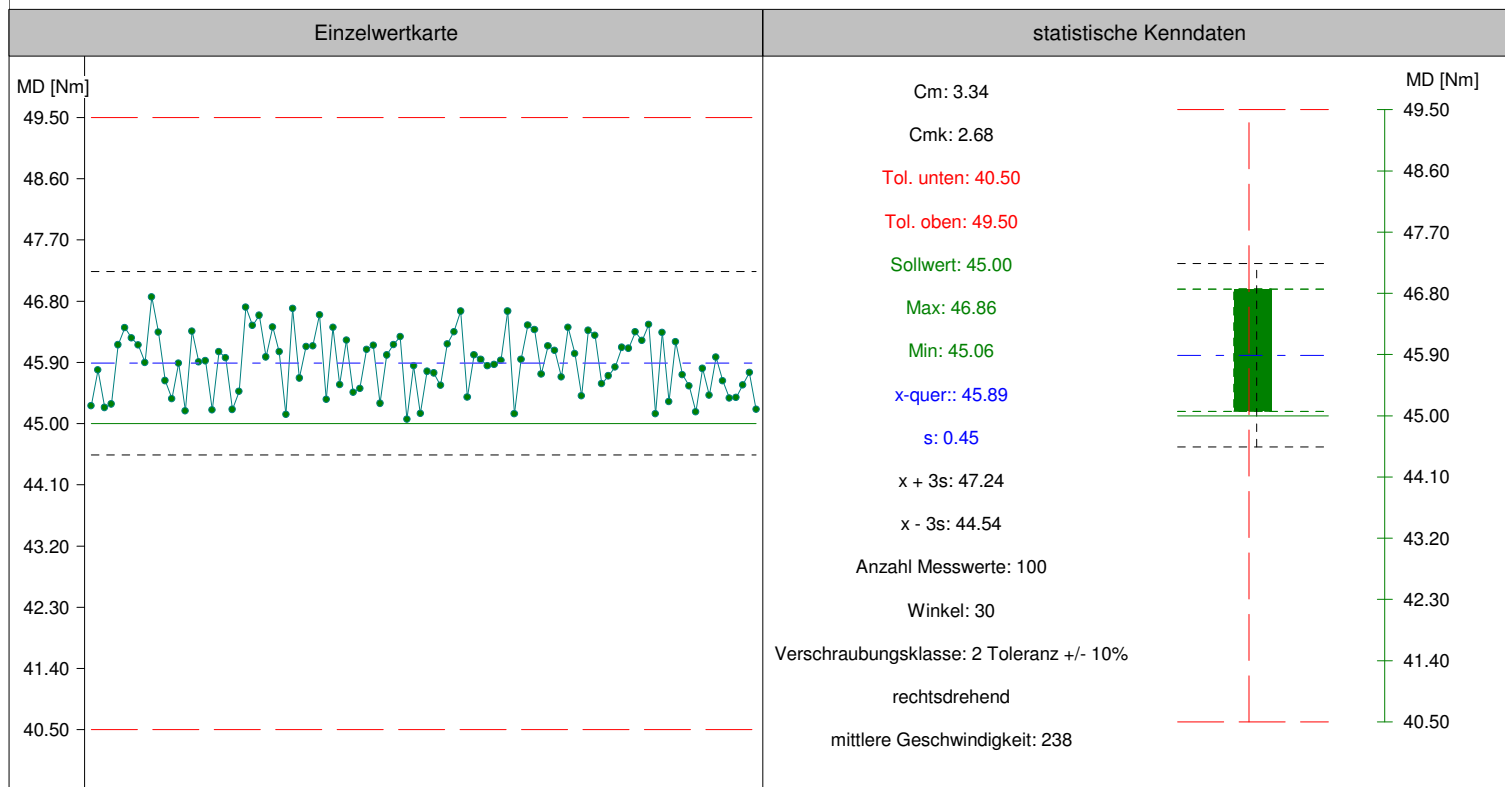

Einzelwerte:	01. 45.26	02. 45.79	03. 45.24	04. 45.29	05. 46.16	06. 46.41	07. 46.26	08. 46.15	09. 45.90	10. 46.86
	11. 46.34	12. 45.63	13. 45.37	14. 45.89	15. 45.19	16. 46.36	17. 45.91	18. 45.92	19. 45.20	20. 46.06
	21. 45.97	22. 45.21	23. 45.47	24. 46.71	25. 46.44	26. 46.59	27. 45.98	28. 46.42	29. 46.06	30. 45.13
	31. 46.69	32. 45.67	33. 46.13	34. 46.14	35. 46.60	36. 45.36	37. 46.41	38. 45.57	39. 46.23	40. 45.46
	41. 45.52	42. 46.09	43. 46.15	44. 45.30	45. 46.01	46. 46.16	47. 46.28	48. 45.06	49. 45.85	50. 45.15
	51. 45.77	52. 45.74	53. 45.56	54. 46.17	55. 46.35	56. 46.65	57. 45.39	58. 46.01	59. 45.94	60. 45.85
	61. 45.87	62. 45.93	63. 46.65	64. 45.14	65. 45.94	66. 46.45	67. 46.38	68. 45.73	69. 46.14	70. 46.08
	71. 45.69	72. 46.41	73. 46.03	74. 45.41	75. 46.37	76. 46.30	77. 45.59	78. 45.70	79. 45.83	80. 46.12
	81. 46.11	82. 46.35	83. 46.22	84. 46.46	85. 45.14	86. 46.34	87. 45.32	88. 46.20	89. 45.72	90. 45.55
	91. 45.17	92. 45.81	93. 45.42	94. 45.98	95. 45.63	96. 45.37	97. 45.38	98. 45.57	99. 45.75	100. 45.21

- EC 891 000 020 - 10.00-50.00 Nm - 0.00 -0 602 492 613 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 19.02.2009 auf BLM3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3

Einheit: MD [Nm]Anzahl Messwerte: Mittelwert (x-quer): 4Standardabweichung: 0.45 Cm: 3.34

Cmk: 2.68 i. O.

Normalverteilung Toleranz Sollwert Mittelwert (x-quer): 6s (x ± 3 s)

Kurvengrafik

Drehm.


46.44

Winkel

27

Freq.

4000

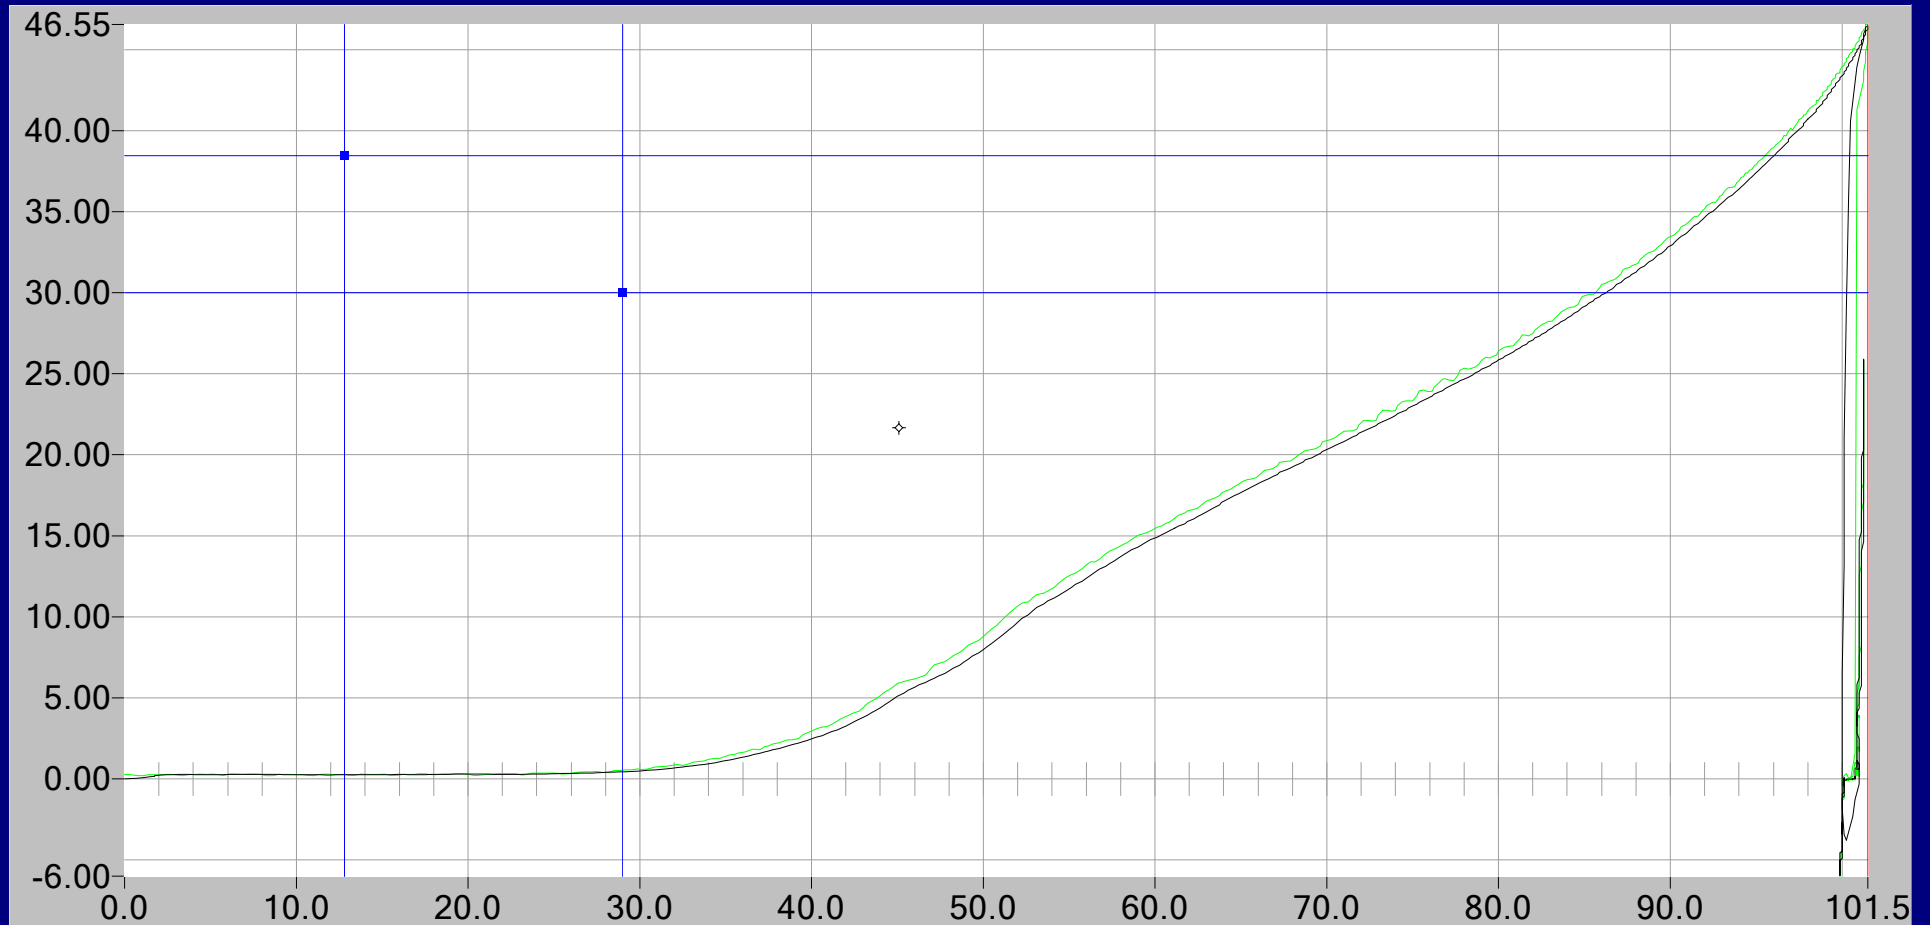

Grenzfrequ. 300 Hz

°: 45.086, Nm: 21.66

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


46.37

Winkel

42

Freq.

4000

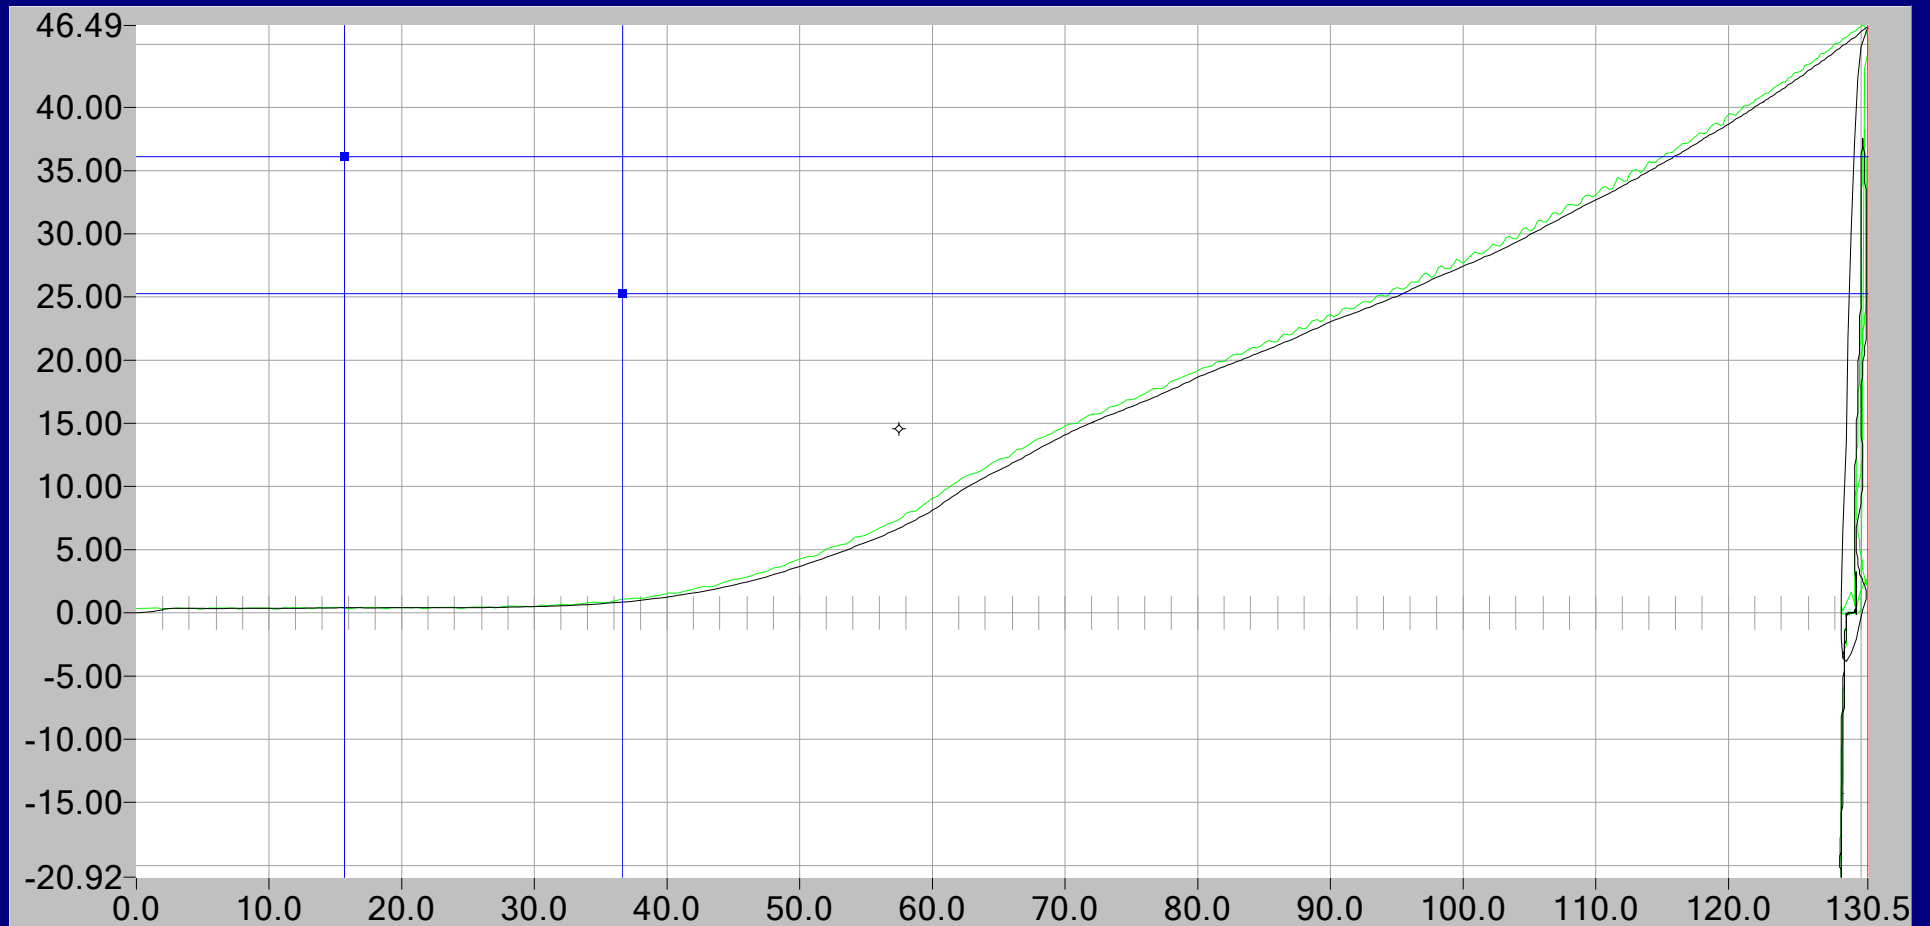

Grenzfrequ. 300 Hz

°: 57.479, Nm: 14.57

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende