



Einzelwertkarte (Prüfgerät)

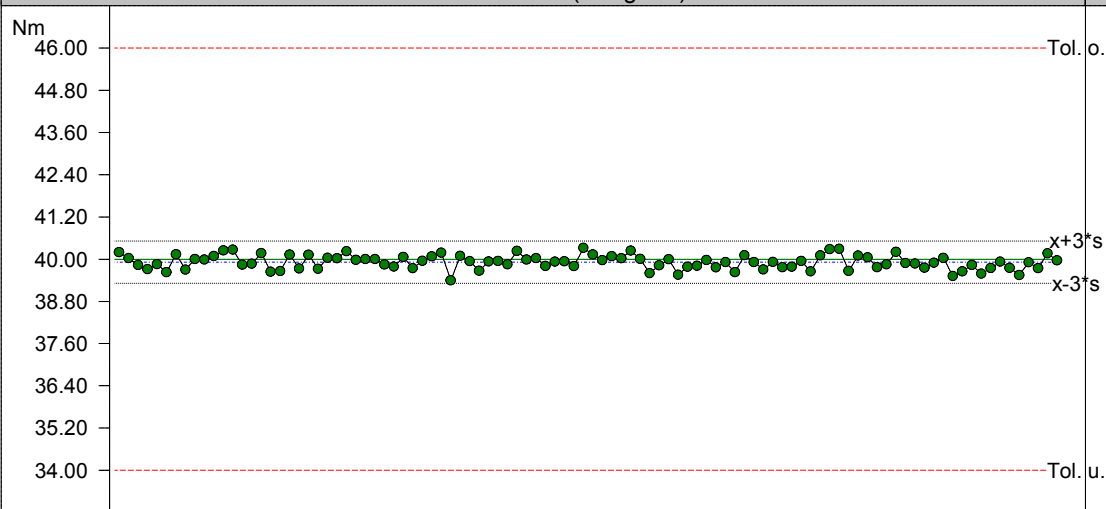


statistische Kenndaten (Prüfgerät)


Cm: 10.01 ( $\geq 1.67$ )  
 Cmk: 9.87 ( $\geq 1.67$ )  
 Tol. u.: 34.00  
 Tol. o.: 46.00  
 Sollwert: 40.00  
 Maximum: 40.32  
 Minimum: 39.40  
 x-Quer: 39.92  
 s: 0.20  
 x + 3s: 40.52  
 x - 3s: 39.32  
 Anzahl Messwerte: 100  
 Winkel: 360  
 Verschraubungsklasse: 4 Toleranz+/-15%  
 rechtsdrehend  
 mittlere Geschwindigkeit: 224

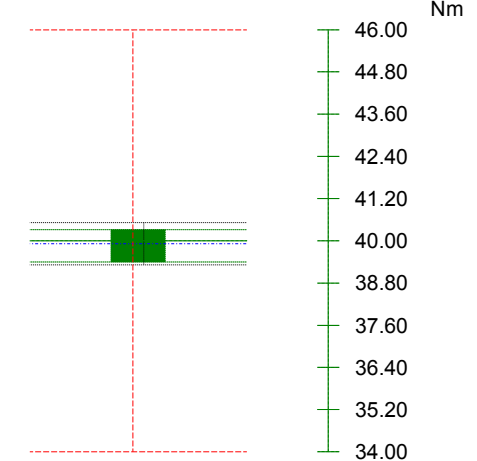

Häufigkeitsbild (Prüfgerät)

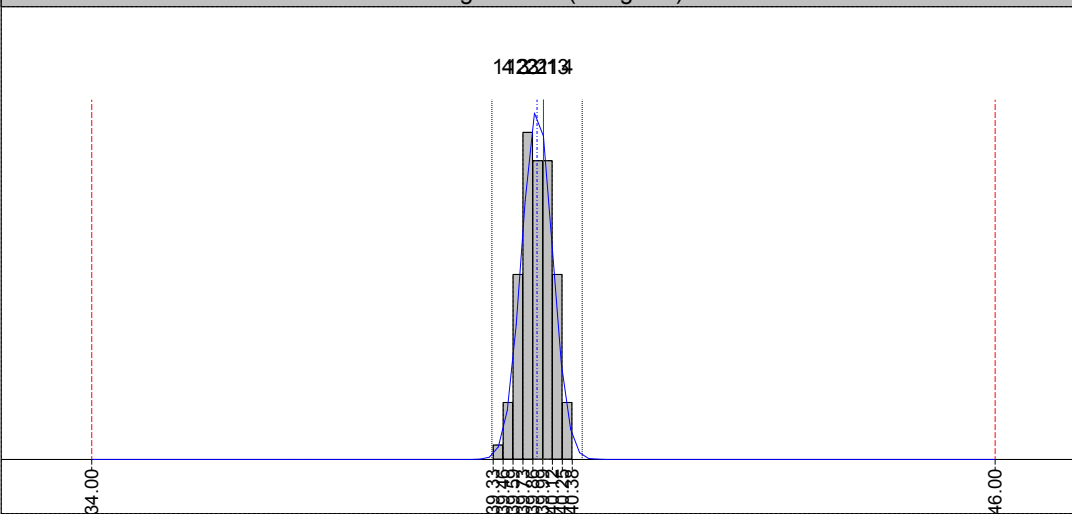

Wahrscheinlichkeitsnetz (Prüfgerät)

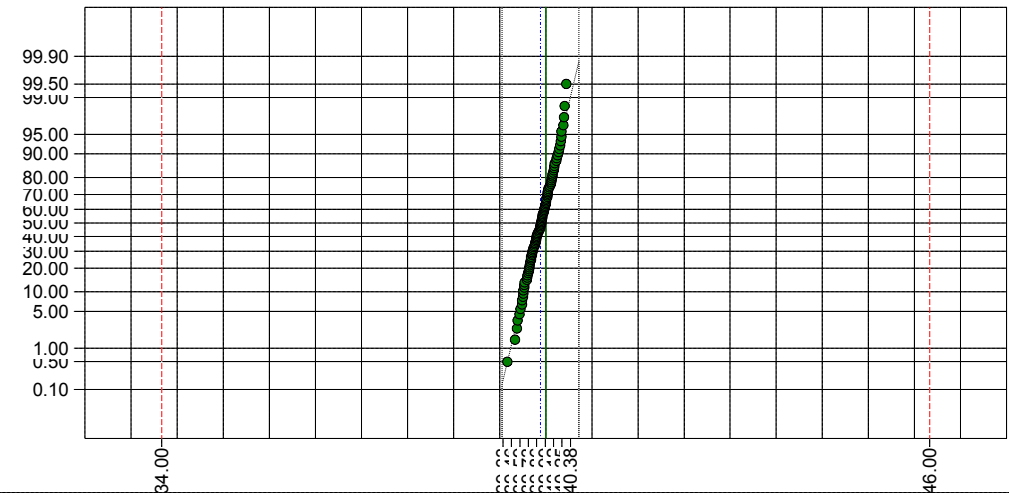

Einzelwerte:	01. 40.20 (370.38)	02. 40.03 (370.75)	03. 39.83 (368.38)	04. 39.71 (366.50)	05. 39.86 (364.13)	06. 39.63 (365.25)	07. 40.14 (374.50)	08. 39.70 (370.50)	09. 40.00 (365.00)	10. 39.99 (364.25)
	11. 40.09 (371.75)	12. 40.25 (373.75)	13. 40.27 (383.75)	14. 39.84 (372.63)	15. 39.87 (370.00)	16. 40.17 (369.00)	17. 39.64 (365.25)	18. 39.66 (360.63)	19. 40.13 (372.88)	20. 39.73 (367.75)
	21. 40.13 (369.25)	22. 39.73 (367.38)	23. 40.04 (372.63)	24. 40.02 (375.13)	25. 40.23 (383.00)	26. 39.98 (371.63)	27. 40.00 (374.63)	28. 40.00 (370.00)	29. 39.85 (363.50)	30. 39.79 (369.50)
	31. 40.06 (375.00)	32. 39.74 (359.38)	33. 39.95 (370.38)	34. 40.08 (371.50)	35. 40.18 (366.50)	36. 39.40 (356.13)	37. 40.09 (368.38)	38. 39.94 (367.38)	39. 39.67 (365.38)	40. 39.93 (369.00)
	41. 39.95 (373.13)	42. 39.85 (372.63)	43. 40.23 (376.00)	44. 39.99 (371.63)	45. 40.03 (379.63)	46. 39.80 (368.75)	47. 39.93 (372.00)	48. 39.94 (370.50)	49. 39.80 (361.38)	50. 40.32 (374.00)
	51. 40.14 (371.13)	52. 39.97 (371.38)	53. 40.09 (375.25)	54. 40.02 (376.00)	55. 40.24 (372.38)	56. 40.01 (374.38)	57. 39.60 (371.63)	58. 39.82 (375.00)	59. 40.00 (373.75)	60. 39.56 (366.88)
	61. 39.78 (372.38)	62. 39.81 (372.38)	63. 39.98 (378.00)	64. 39.77 (369.25)	65. 39.92 (376.50)	66. 39.63 (375.25)	67. 40.11 (375.38)	68. 39.91 (375.38)	69. 39.71 (373.13)	70. 39.92 (376.13)
	71. 39.77 (377.50)	72. 39.78 (373.88)	73. 39.95 (379.25)	74. 39.65 (376.25)	75. 40.11 (374.13)	76. 40.28 (370.13)	77. 40.29 (372.25)	78. 39.66 (364.75)	79. 40.10 (376.25)	80. 40.05 (369.38)
	81. 39.77 (371.63)	82. 39.85 (375.50)	83. 40.21 (369.75)	84. 39.89 (374.00)	85. 39.88 (374.50)	86. 39.76 (366.25)	87. 39.90 (371.38)	88. 40.04 (379.25)	89. 39.52 (368.50)	90. 39.65 (373.00)
	91. 39.84 (368.63)	92. 39.59 (370.88)	93. 39.75 (378.25)	94. 39.93 (373.88)	95. 39.75 (374.63)	96. 39.55 (372.75)	97. 39.91 (377.25)	98. 39.74 (377.63)	99. 40.17 (377.63)	100. 39.96 (381.00)

0 - LI 308 000 001 - 15.00-40.00 Nm - 3 602 D94 604 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 14.01.2014 auf 3860 (3860SK.055 - ) Zelle/Kanal 3 - Prüfgerät

 Einheit: Nm  
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100  
 Messgrenzen

Mittelwert (x-quer): 39.92 Standardabweichung: 0.20

Sollwert

 Cm: 10.01  
 Mittelwert (x-quer):

Cmk: 9.87

6s (x ± 3 s)

i.O.

# Kurvengrafik

Drehm.


40.11

Winkel

374

Freq.

4000

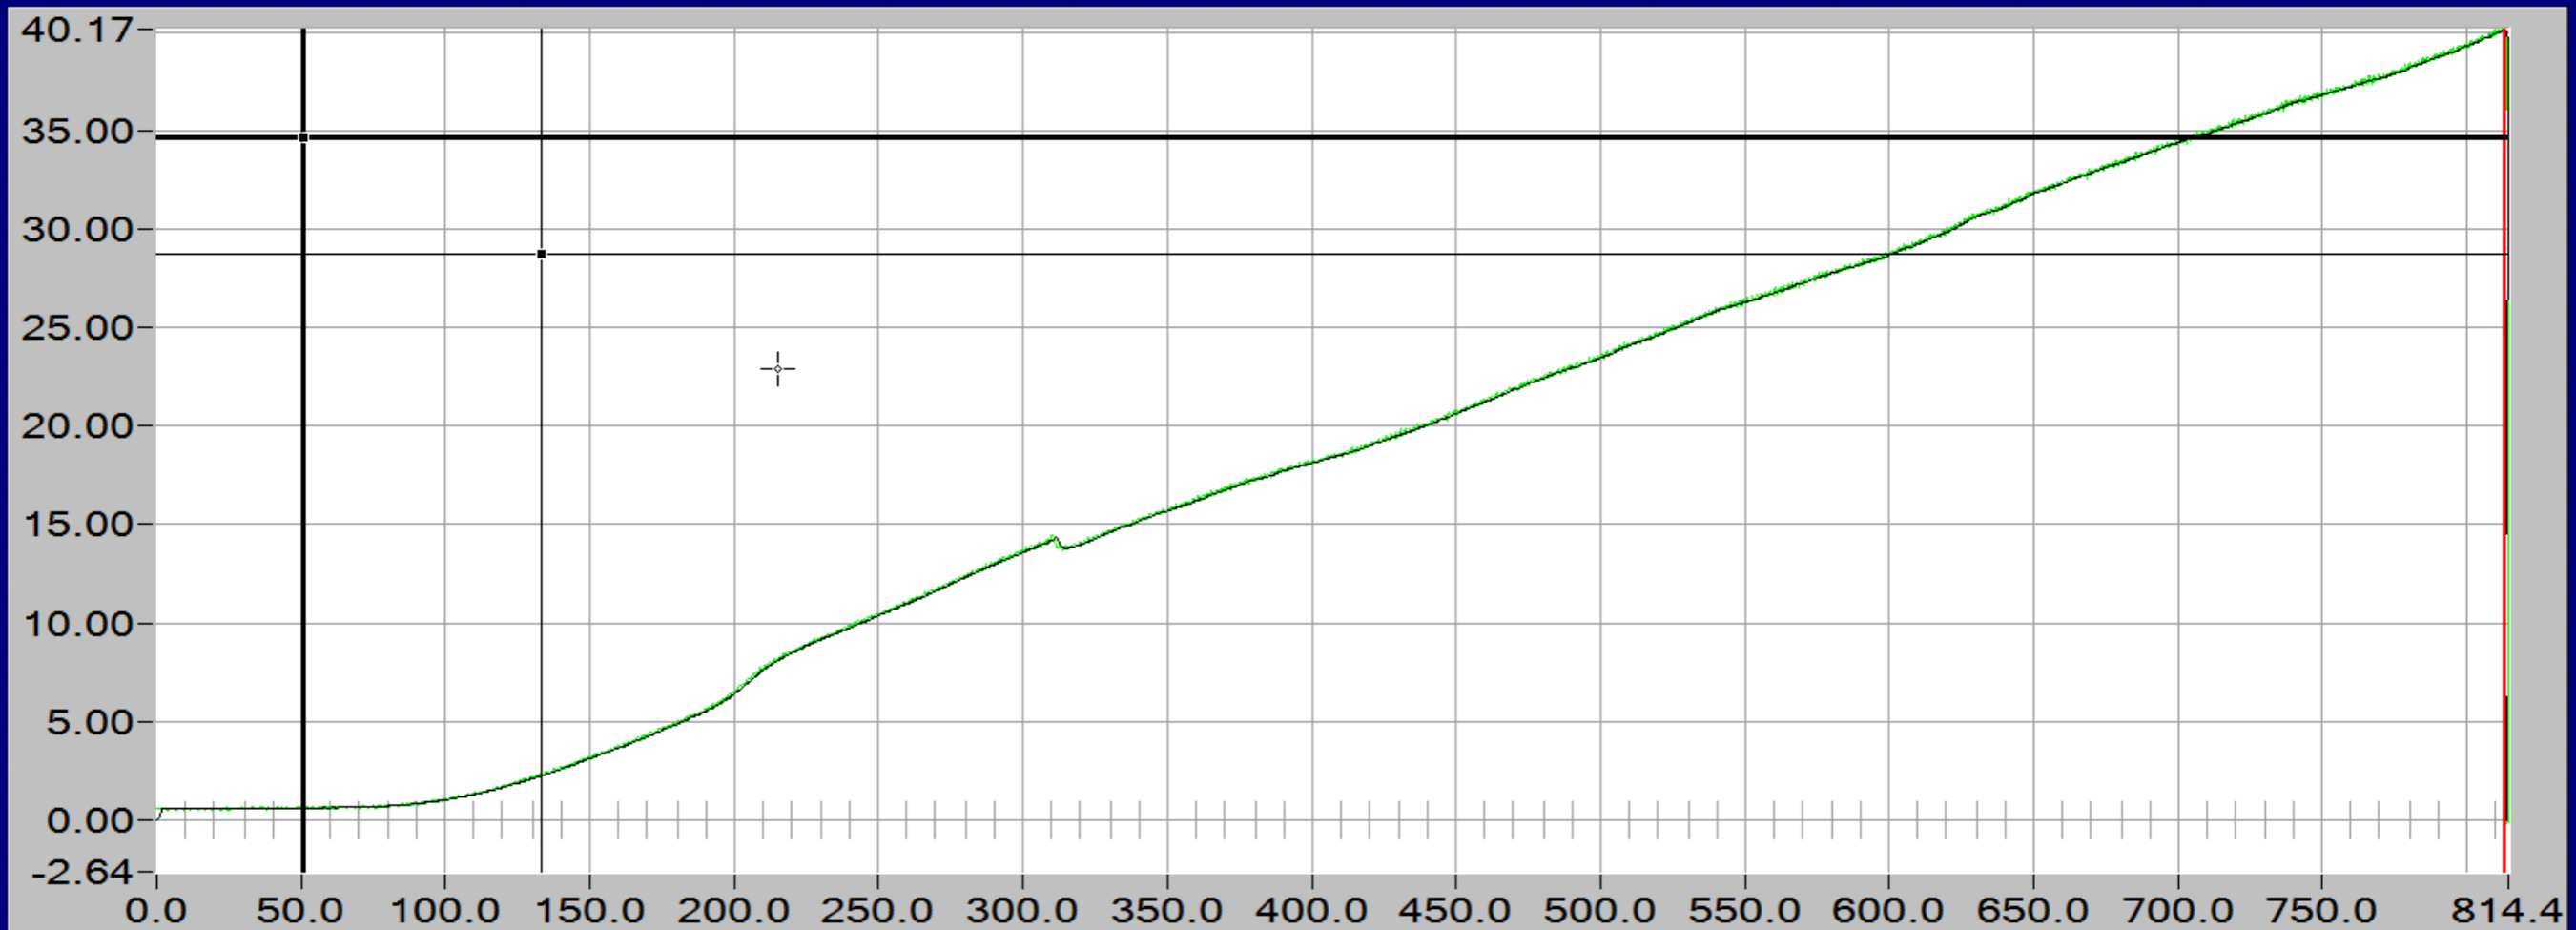

Grenzfreq. 300 Hz

°: 215.129, Nm: 22.91

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

# Kurvengrafik

Drehm.


40.23

Winkel

383

Freq.

4000

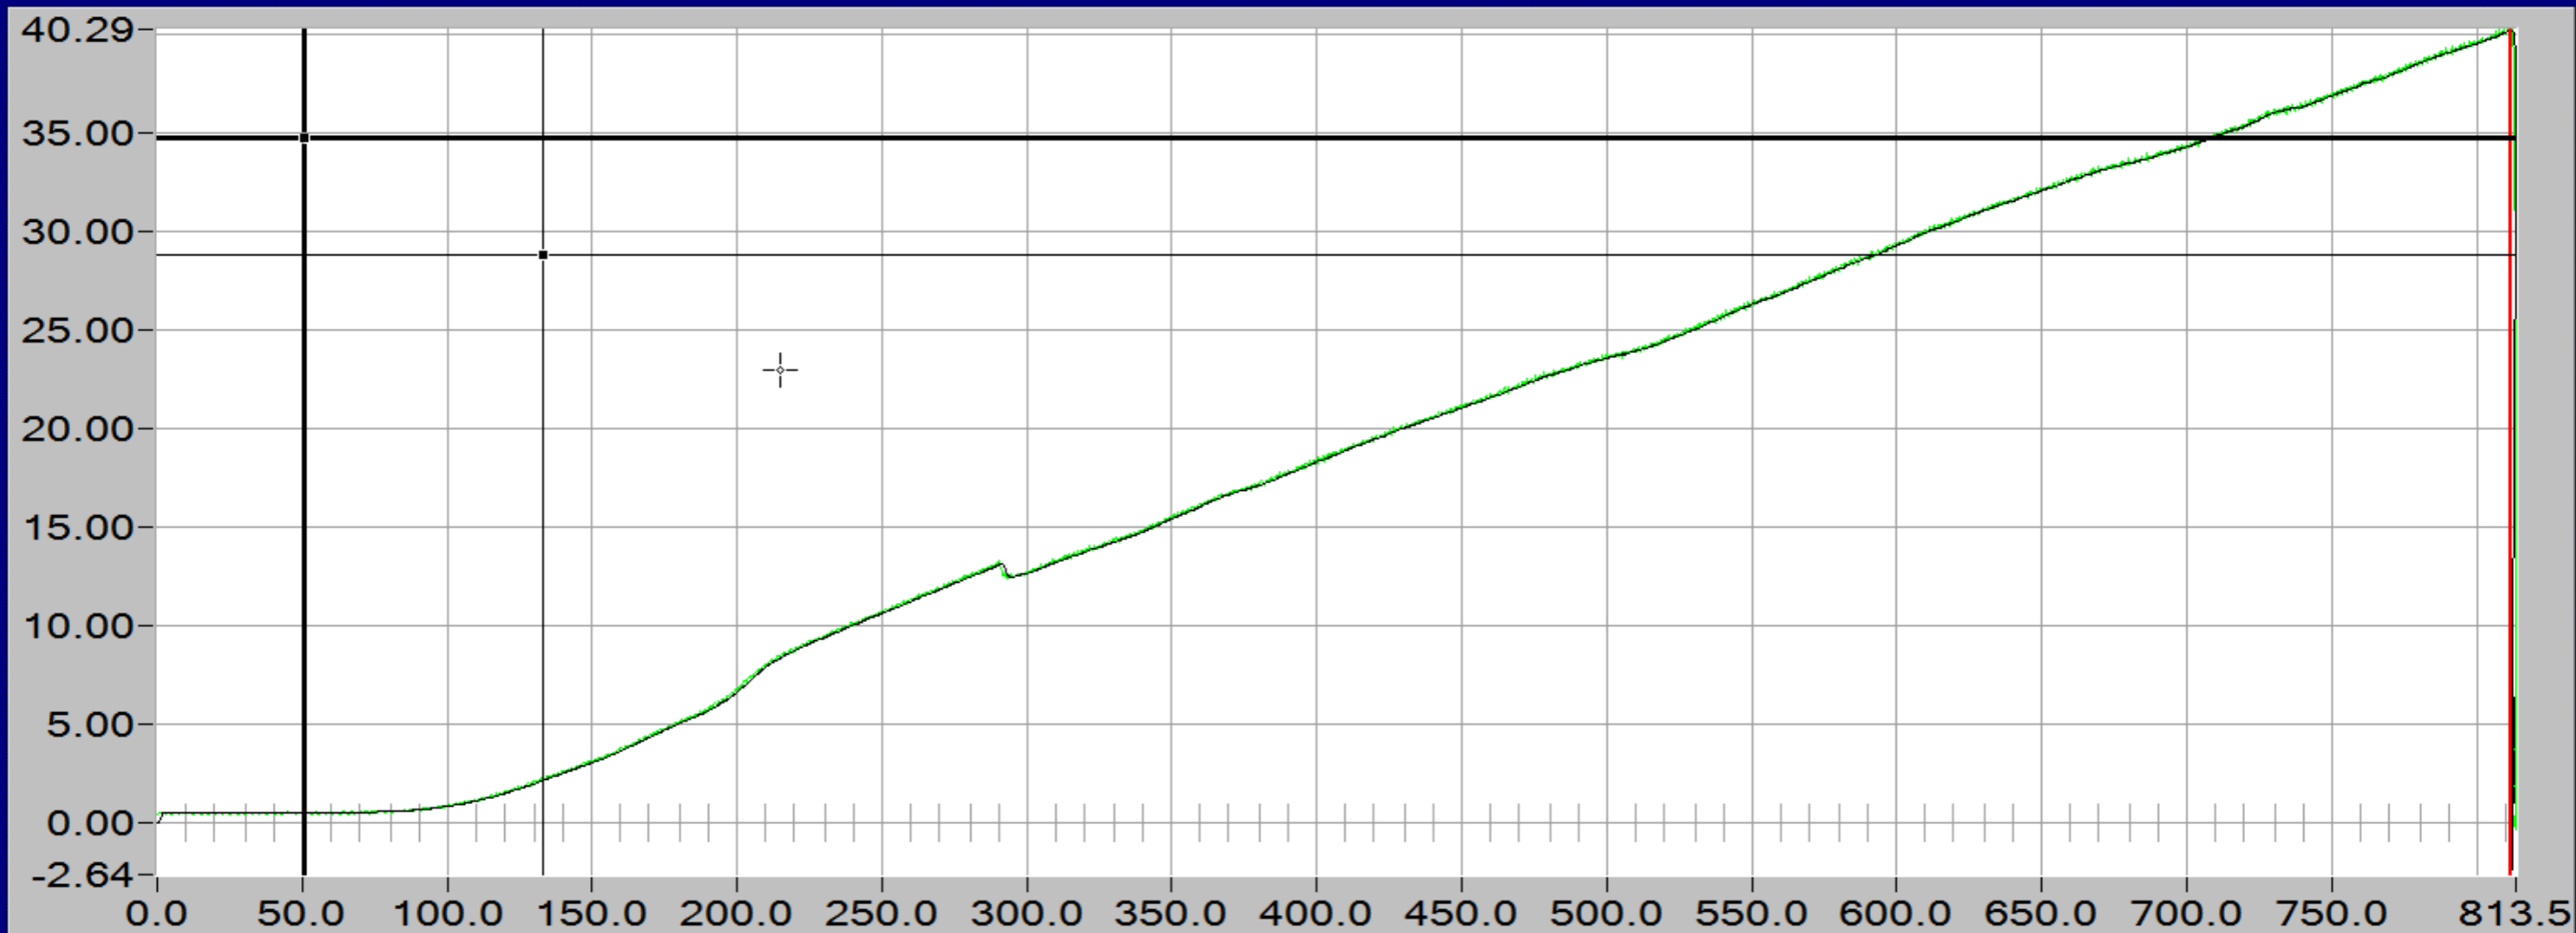

Grenzfreq. 300 Hz

°: 214.898, Nm: 22.98

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende