



Firma

Sanwald


19.07.2013 10:32:42

MtB/EMG3


249

Seite 1/1


Einzelwertkarte

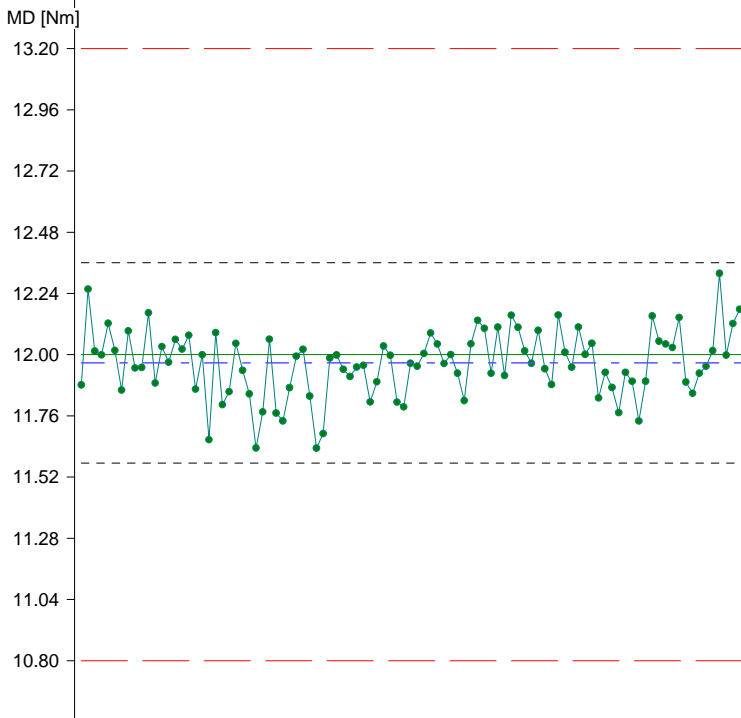


statistische Kenndaten

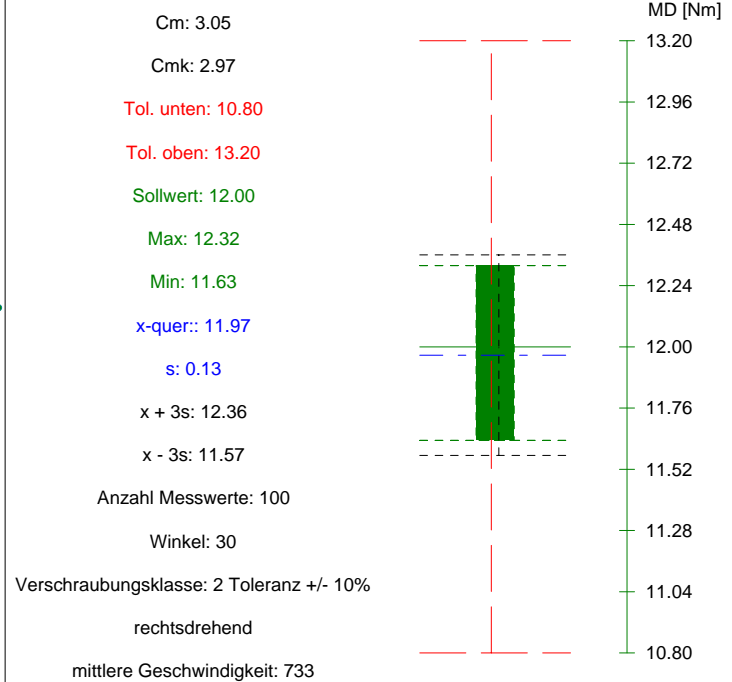

Häufigkeitsbild

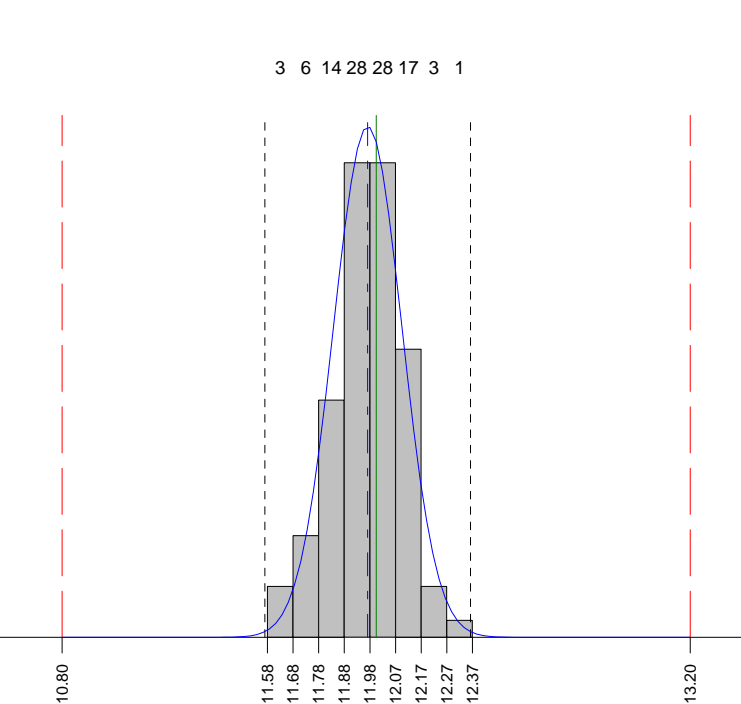

Wahrscheinlichkeitsnetz

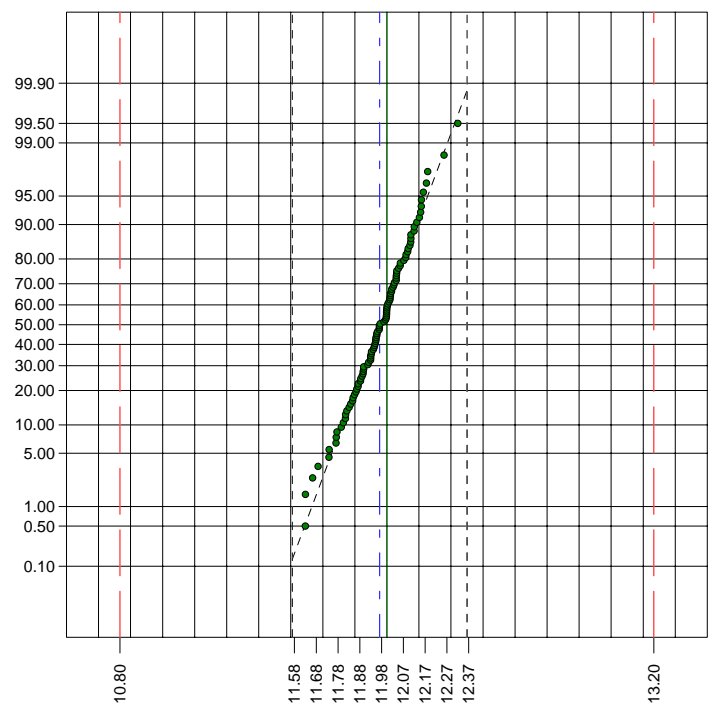

Einzelwerte:	01. 11.88 (29°)	02. 12.26 (30°)	03. 12.01 (31°)	04. 12.00 (29°)	05. 12.12 (30°)	06. 12.02 (31°)	07. 11.86 (29°)	08. 12.09 (31°)	09. 11.95 (29°)	10. 11.95 (29°)
	11. 12.16 (29°)	12. 11.89 (29°)	13. 12.03 (30°)	14. 11.97 (30°)	15. 12.06 (30°)	16. 12.02 (30°)	17. 12.08 (30°)	18. 11.86 (29°)	19. 12.00 (29°)	20. 11.67 (27°)
	21. 12.09 (29°)	22. 11.80 (29°)	23. 11.85 (28°)	24. 12.04 (30°)	25. 11.94 (28°)	26. 11.85 (30°)	27. 11.63 (29°)	28. 11.78 (30°)	29. 12.06 (31°)	30. 11.77 (28°)
	31. 11.74 (28°)	32. 11.87 (29°)	33. 11.99 (29°)	34. 12.02 (29°)	35. 11.84 (27°)	36. 11.63 (27°)	37. 11.69 (27°)	38. 11.99 (29°)	39. 12.00 (30°)	40. 11.94 (30°)
	41. 11.91 (28°)	42. 11.95 (28°)	43. 11.96 (28°)	44. 11.81 (27°)	45. 11.89 (28°)	46. 12.03 (29°)	47. 12.00 (28°)	48. 11.81 (28°)	49. 11.80 (27°)	50. 11.97 (29°)
	51. 11.95 (29°)	52. 12.00 (29°)	53. 12.08 (27°)	54. 12.04 (29°)	55. 11.97 (30°)	56. 12.00 (29°)	57. 11.93 (27°)	58. 11.82 (27°)	59. 12.04 (29°)	60. 12.13 (29°)
	61. 12.10 (30°)	62. 11.93 (27°)	63. 12.11 (29°)	64. 11.92 (28°)	65. 12.15 (29°)	66. 12.11 (29°)	67. 12.01 (27°)	68. 11.97 (29°)	69. 12.10 (29°)	70. 11.94 (27°)
	71. 11.88 (27°)	72. 12.16 (28°)	73. 12.01 (27°)	74. 11.95 (28°)	75. 12.11 (30°)	76. 12.00 (30°)	77. 12.04 (31°)	78. 11.83 (29°)	79. 11.93 (28°)	80. 11.87 (29°)
	81. 11.77 (27°)	82. 11.93 (29°)	83. 11.90 (29°)	84. 11.74 (27°)	85. 11.90 (27°)	86. 12.15 (29°)	87. 12.05 (28°)	88. 12.04 (28°)	89. 12.03 (28°)	90. 12.15 (28°)
	91. 11.89 (28°)	92. 11.85 (27°)	93. 11.93 (28°)	94. 11.95 (29°)	95. 12.02 (28°)	96. 12.32 (29°)	97. 12.00 (28°)	98. 12.12 (28°)	99. 12.18 (29°)	100. 12.18 (28°)

- LI 306 000 009.1 - 2.00-12.00 Nm - 0.00 -3 602 D94 404 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 19.07.2013 auf BLM3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3

Einheit: MD [Nm]Anzahl Messwerte: Mittelwert (x-quer): Standardabweichung: 0.13 Cm: 3.05

Cmk: 2.97 i. O.

Normalverteilung Toleranz Sollwert Mittelwert (x-quer): 6s (x ± 3 s)

Kurvengrafik

Drehm.


11.94

Winkel

28

Freq.

4000

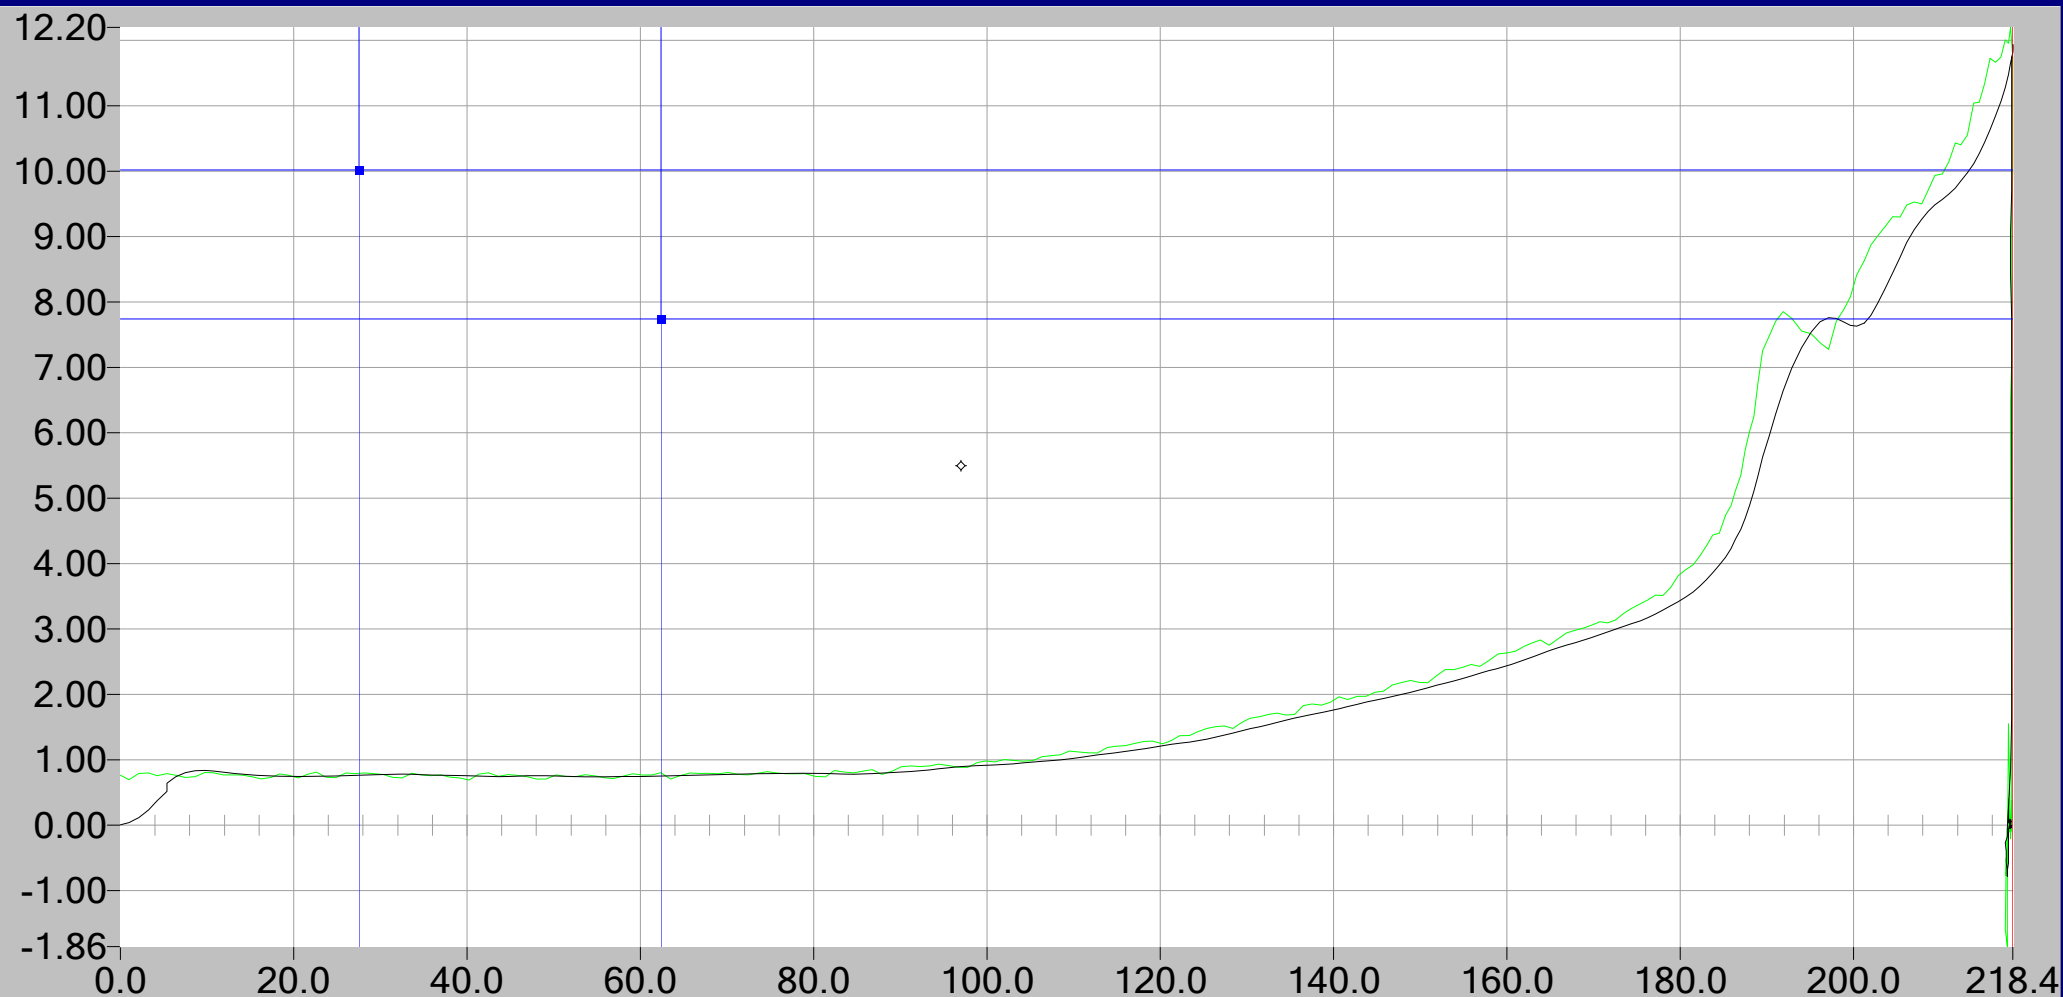

Grenzfreq. 300 Hz

°: 97.001, Nm: 5.50

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


12.11

Winkel

30

Freq.

4000

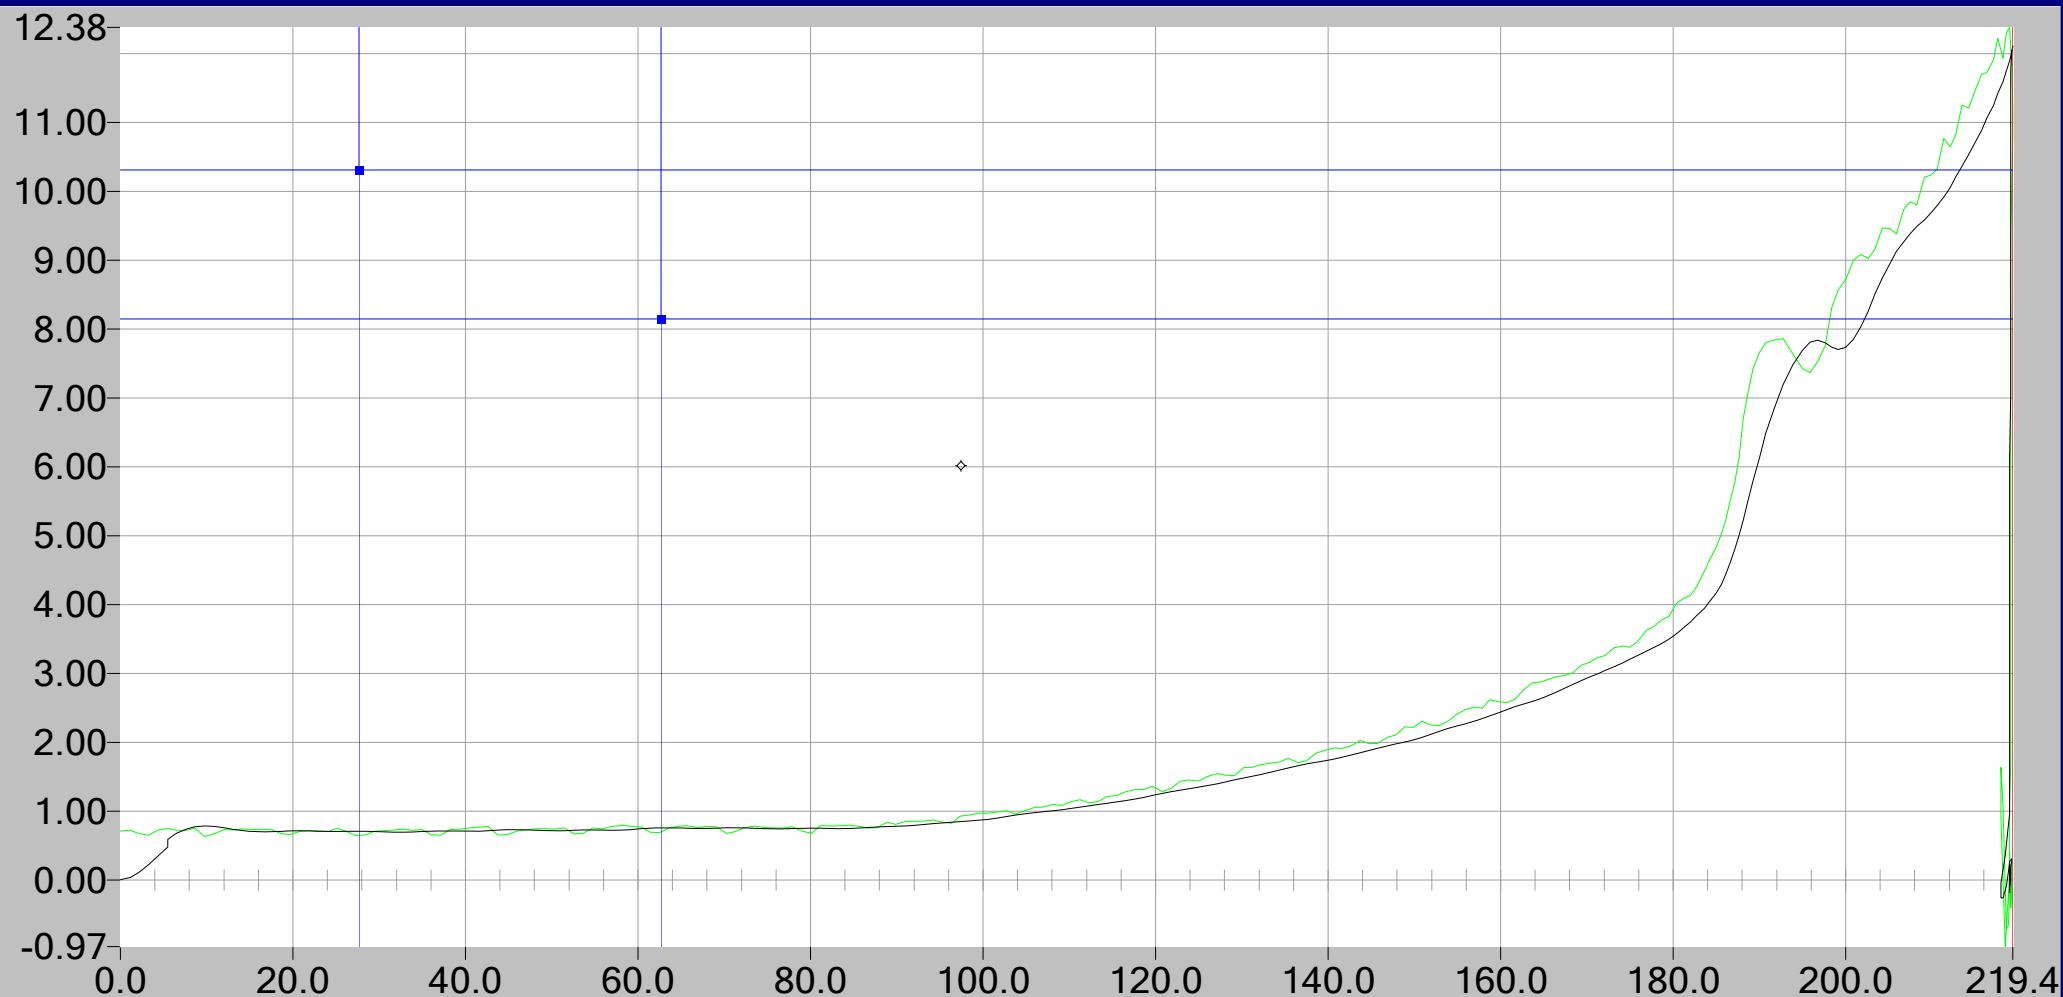

Grenzfreq. 300 Hz

°: 97.446, Nm: 6.02

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende