



Einzelwertkarte (Prüfgerät)

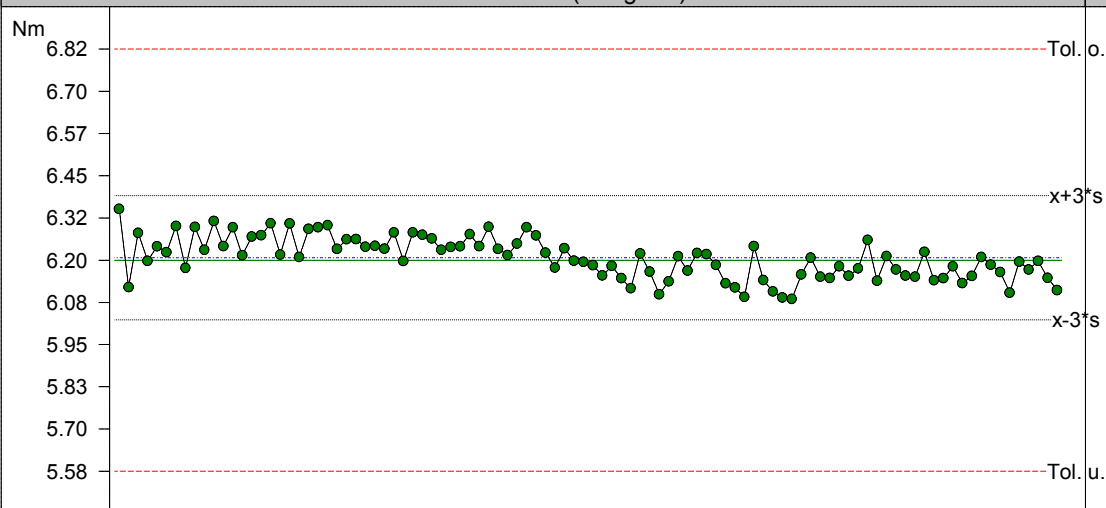


statistische Kenndaten (Prüfgerät)


Cm: 3.39 (≥ 1.67)
 Cmk: 3.35 (≥ 1.67)
 Tol. u.: 5.58
 Tol. o.: 6.82
 Sollwert: 6.20
 Maximum: 6.35
 Minimum: 6.09
 x-Quer: 6.21
 s: 0.06
 x + 3s: 6.39
 x - 3s: 6.02
 Anzahl Messwerte: 100
 Winkel: 360
 Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%
 rechtsdrehend
 mittlere Geschwindigkeit: 534

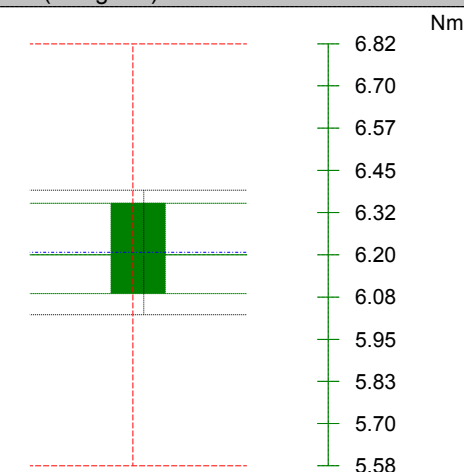

Häufigkeitsbild (Prüfgerät)

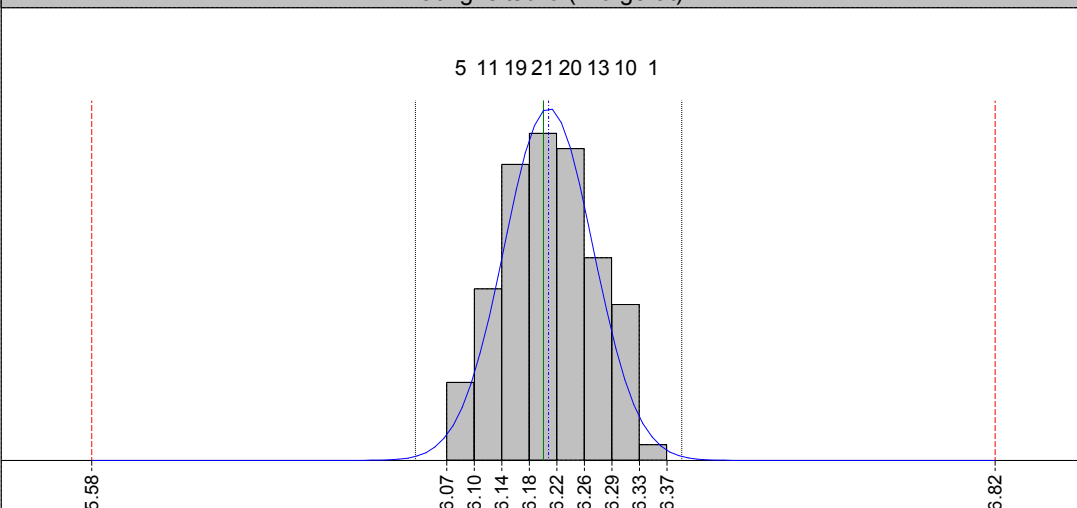

Wahrscheinlichkeitsnetz (Prüfgerät)

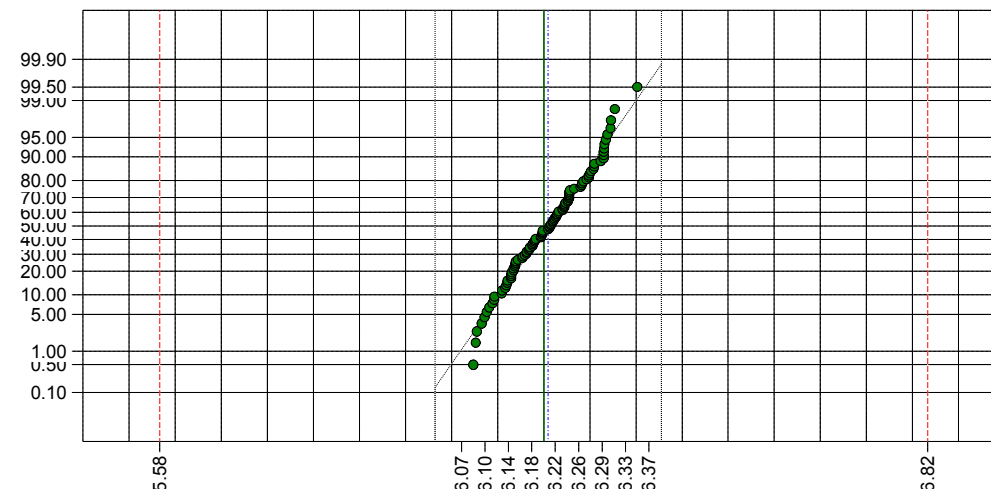

Einzelwerte:	01. 6.35 (398.13)	02. 6.12 (359.75)	03. 6.28 (387.88)	04. 6.20 (371.63)	05. 6.24 (371.00)	06. 6.22 (376.13)	07. 6.30 (381.00)	08. 6.18 (365.00)	09. 6.30 (388.63)	10. 6.23 (375.13)
	11. 6.31 (397.25)	12. 6.24 (382.75)	13. 6.30 (388.38)	14. 6.21 (375.13)	15. 6.27 (381.38)	16. 6.27 (393.75)	17. 6.31 (398.25)	18. 6.22 (375.88)	19. 6.31 (394.13)	20. 6.21 (382.75)
	21. 6.29 (388.50)	22. 6.30 (388.50)	23. 6.30 (388.38)	24. 6.23 (386.13)	25. 6.26 (378.13)	26. 6.26 (379.50)	27. 6.24 (383.25)	28. 6.24 (375.63)	29. 6.23 (378.38)	30. 6.28 (383.13)
	31. 6.20 (381.25)	32. 6.28 (387.88)	33. 6.27 (387.38)	34. 6.26 (382.38)	35. 6.23 (384.63)	36. 6.24 (388.50)	37. 6.24 (382.13)	38. 6.28 (384.63)	39. 6.24 (377.13)	40. 6.30 (401.13)
	41. 6.23 (395.50)	42. 6.21 (380.50)	43. 6.25 (394.13)	44. 6.30 (397.50)	45. 6.27 (390.63)	46. 6.22 (380.25)	47. 6.18 (366.75)	48. 6.24 (390.38)	49. 6.20 (389.88)	50. 6.20 (379.88)
	51. 6.19 (380.75)	52. 6.15 (377.13)	53. 6.18 (386.25)	54. 6.15 (379.13)	55. 6.12 (365.25)	56. 6.22 (378.63)	57. 6.17 (380.88)	58. 6.10 (369.38)	59. 6.14 (364.38)	60. 6.21 (376.25)
	61. 6.17 (371.50)	62. 6.22 (391.38)	63. 6.22 (389.00)	64. 6.19 (384.50)	65. 6.13 (374.00)	66. 6.12 (383.38)	67. 6.09 (369.13)	68. 6.24 (378.50)	69. 6.14 (371.88)	70. 6.11 (368.00)
	71. 6.09 (365.88)	72. 6.09 (369.50)	73. 6.16 (373.25)	74. 6.21 (380.38)	75. 6.15 (375.63)	76. 6.15 (362.88)	77. 6.18 (379.25)	78. 6.15 (376.13)	79. 6.18 (378.13)	80. 6.26 (392.88)
	81. 6.14 (369.13)	82. 6.21 (382.38)	83. 6.17 (378.25)	84. 6.15 (372.00)	85. 6.15 (375.25)	86. 6.22 (380.63)	87. 6.14 (372.63)	88. 6.15 (377.88)	89. 6.18 (378.63)	90. 6.13 (373.88)
	91. 6.15 (373.75)	92. 6.21 (382.50)	93. 6.19 (382.50)	94. 6.17 (381.75)	95. 6.10 (367.25)	96. 6.20 (369.50)	97. 6.17 (384.25)	98. 6.20 (378.38)	99. 6.15 (385.13)	100. 6.11 (368.63)

1 - 404 000 009 - 2.00-16.00 Nm - 3 603 D94 408 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 16.05.2014 auf 3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 2 - Prüfgerät

 Einheit: Nm
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100
 Messgrenzen

 Mittelwert (x-quer): 6.21
 Standardabweichung: 0.06
 Sollwert

 Cm: 3.39
 Mittelwert (x-quer):

Cmk: 3.35

6s (x ± 3 s)

i.O.

Kurvengrafik

Drehm.


6.26

Winkel

378

Freq.

4000

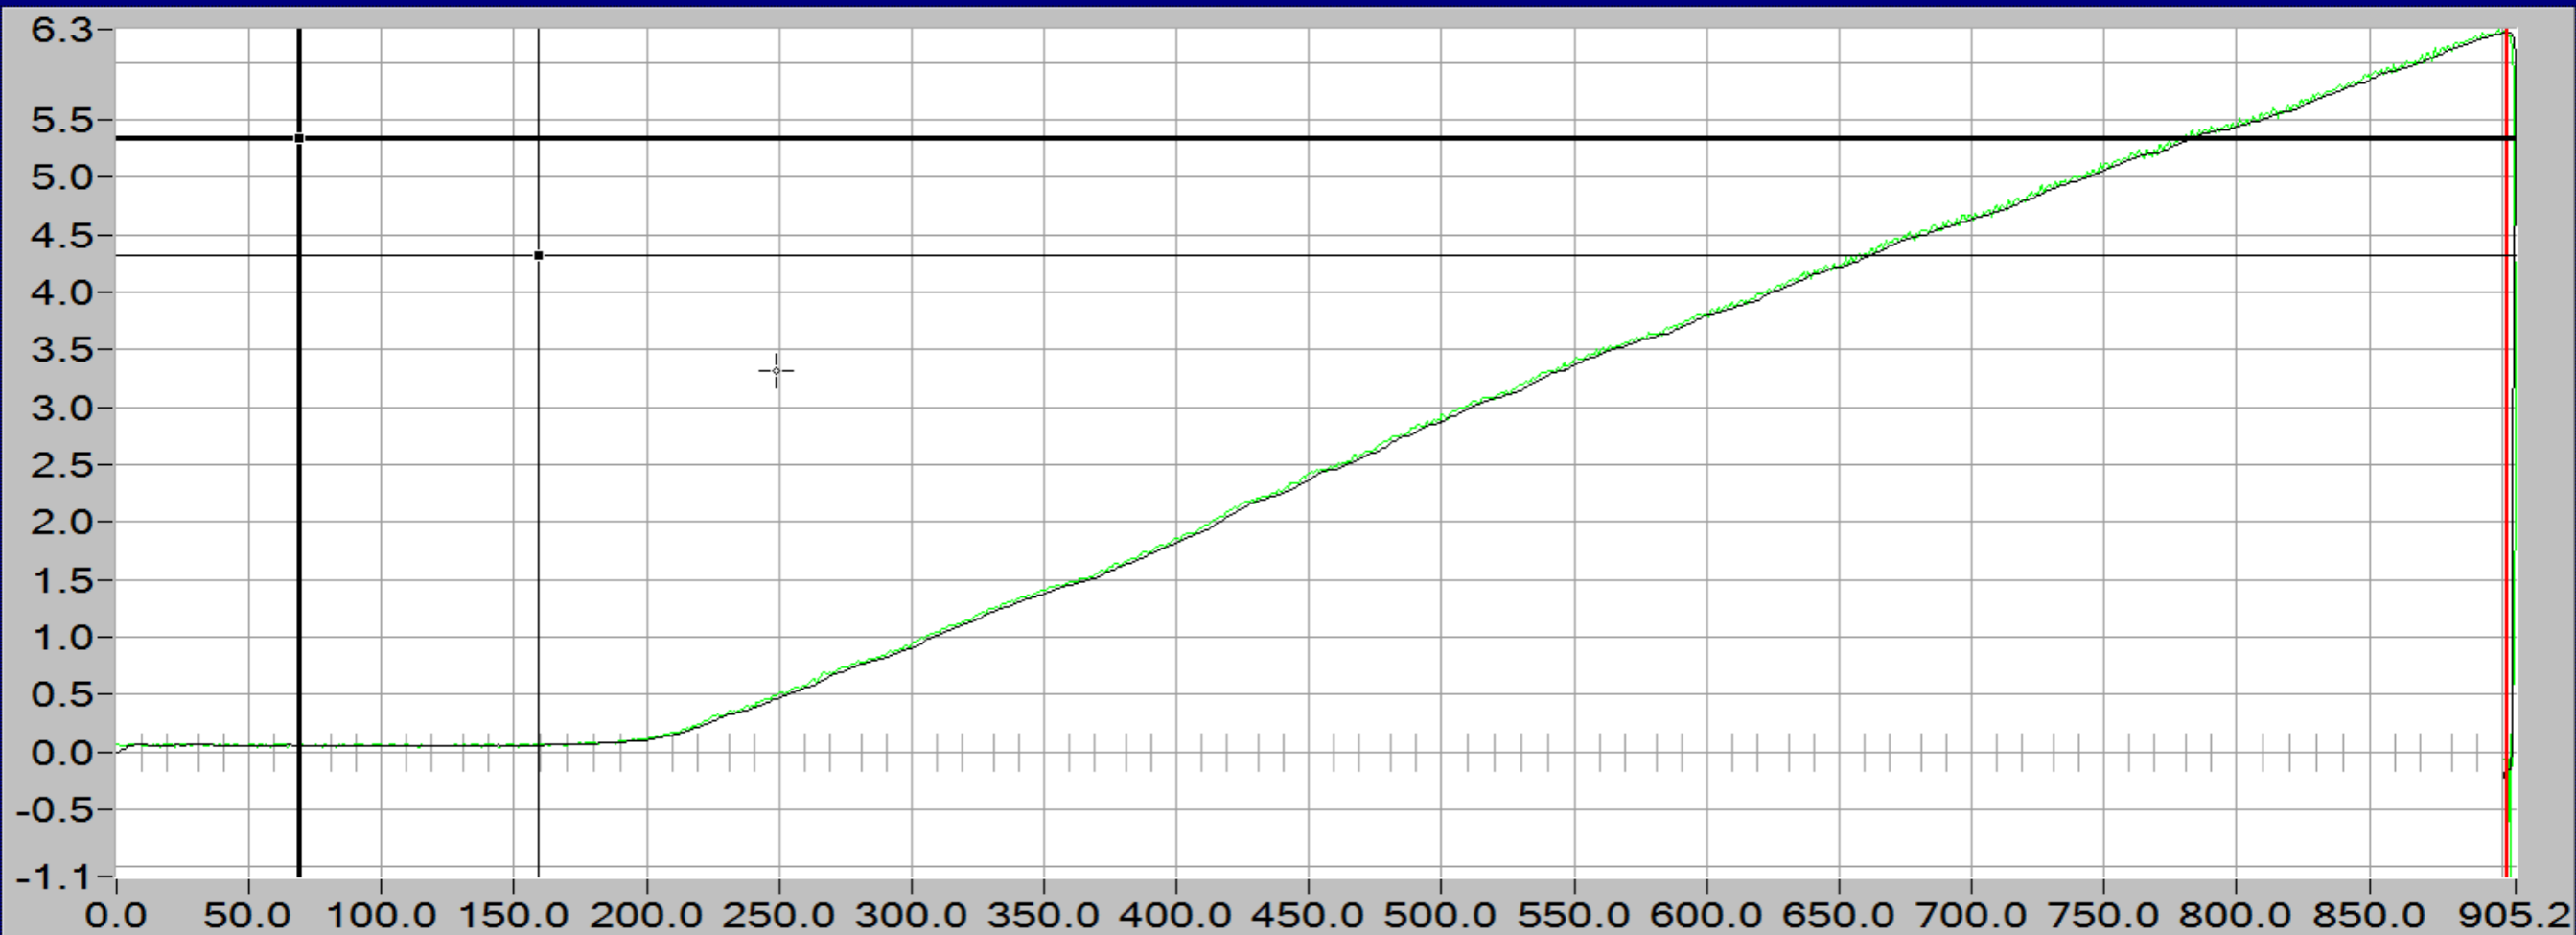

Grenzfreq. 300 Hz

°: 248.896, Nm: 3.32

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


6.15

Winkel

378

Freq.

4000

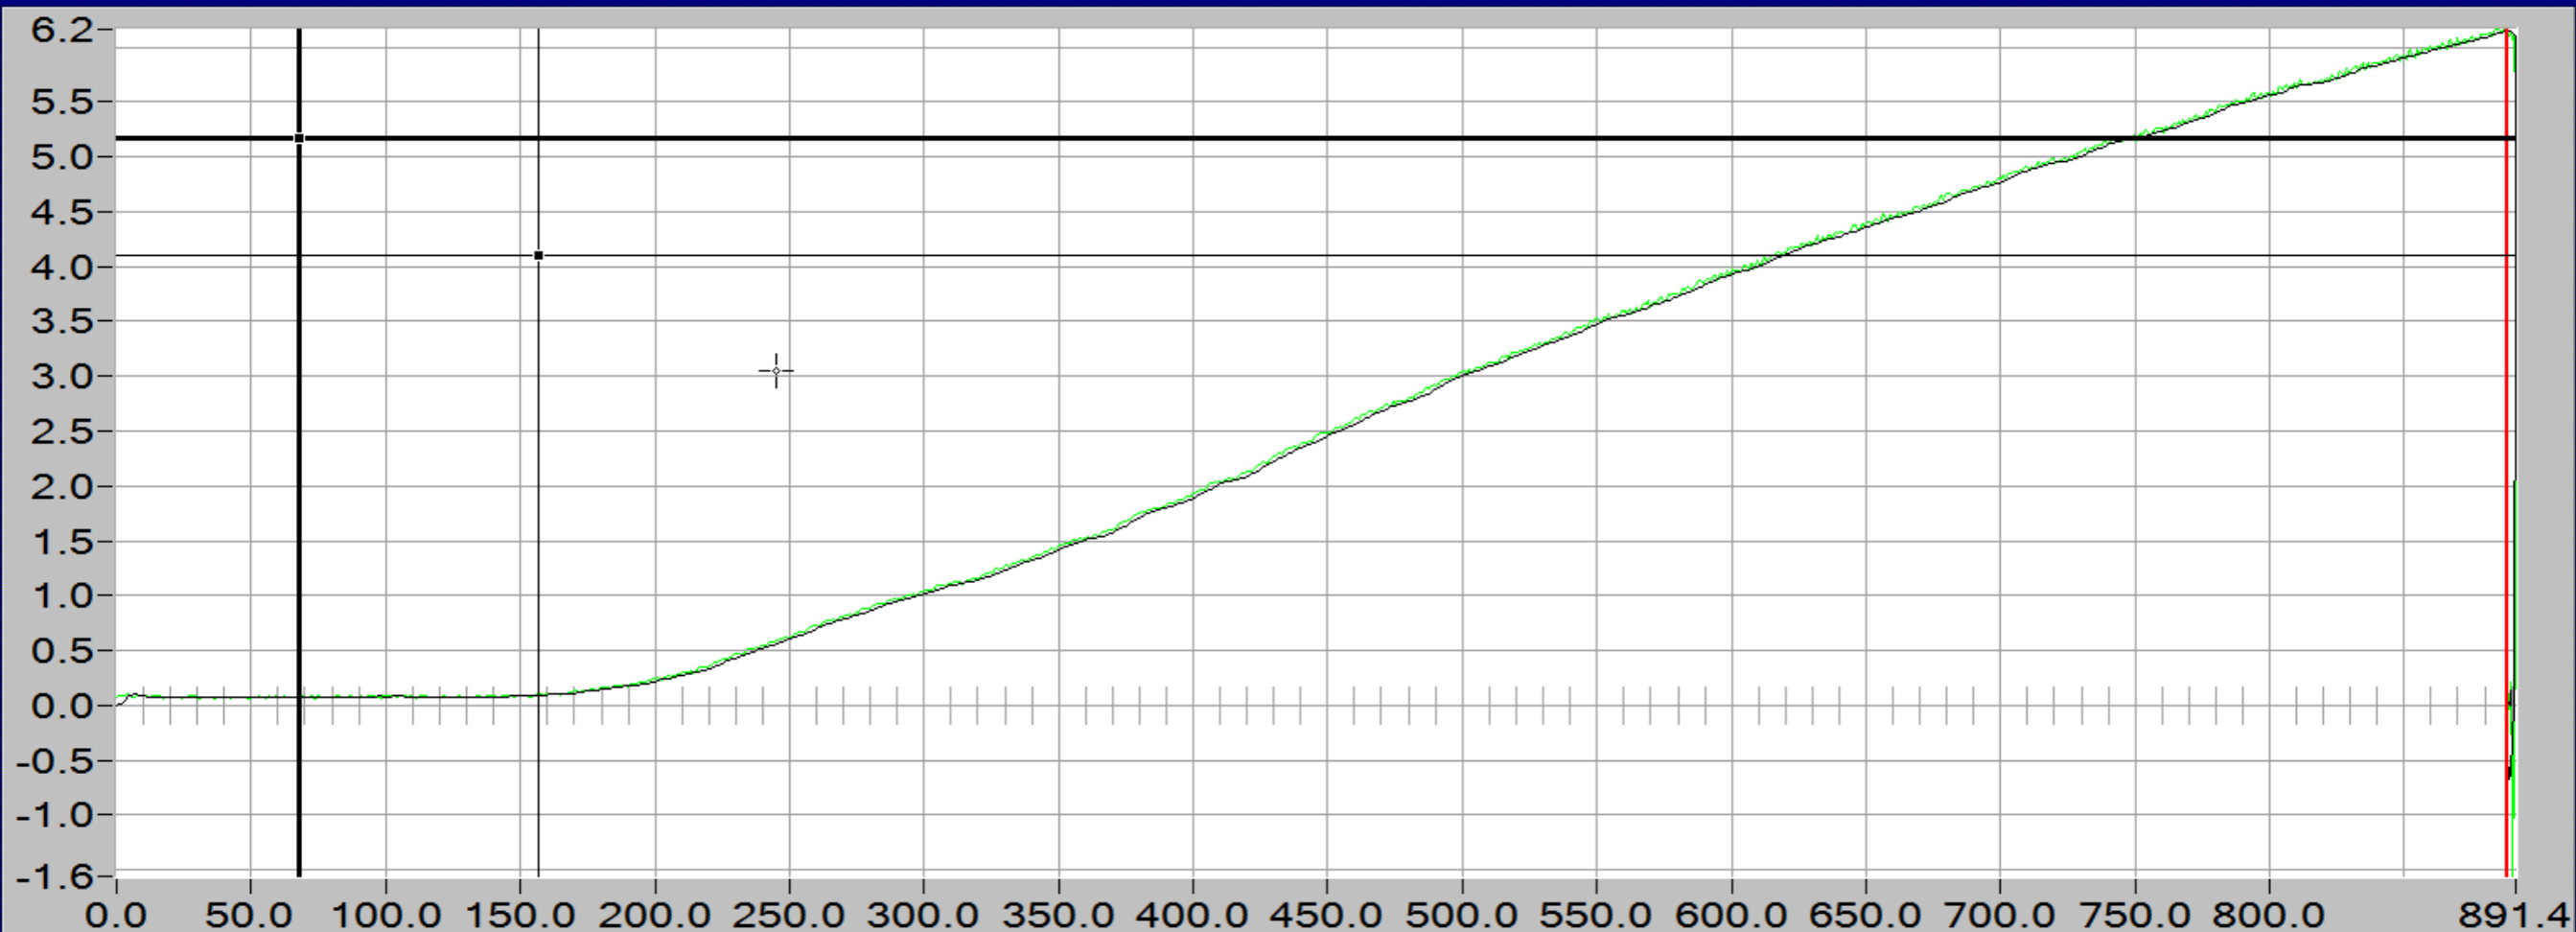

Grenzfreq. 300 Hz

°: 245.081, Nm: 3.05

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende