



Einzelwertkarte (Prüfgerät)

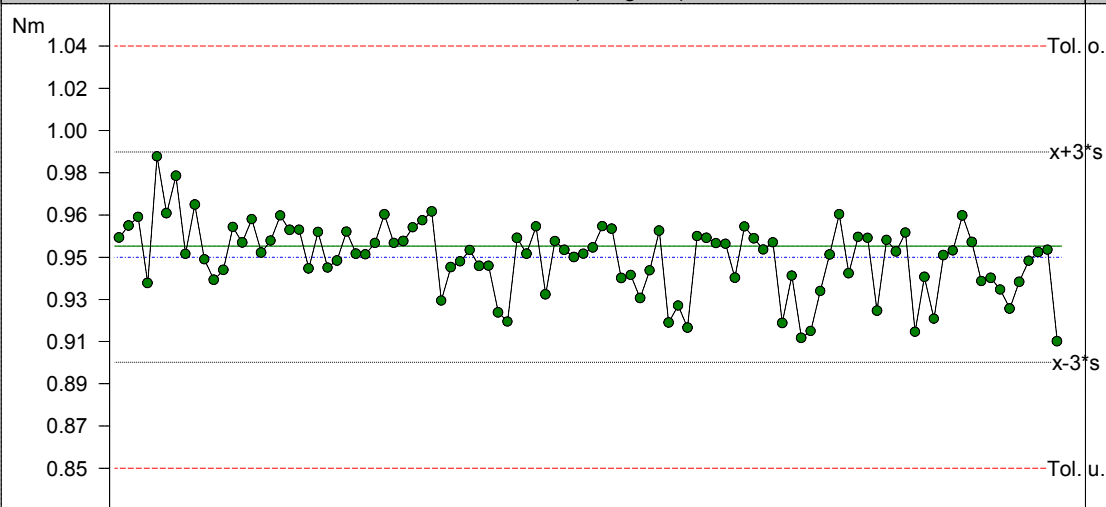


statistische Kenndaten (Prüfgerät)


Cm: 2.01 ( $\geq 1.67$ )  
 Cmk: 2.01 ( $\geq 1.67$ )  
 Tol. u.: 0.85  
 Tol. o.: 1.04  
 Sollwert: 0.95  
 Maximum: 0.99  
 Minimum: 0.91  
 x-Quer: 0.95  
 s: 0.02  
 x + 3s: 0.99  
 x - 3s: 0.90  
 Anzahl Messwerte: 100  
 Winkel: 360  
 Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%  
 rechtsdrehend  
 mittlere Geschwindigkeit: 735

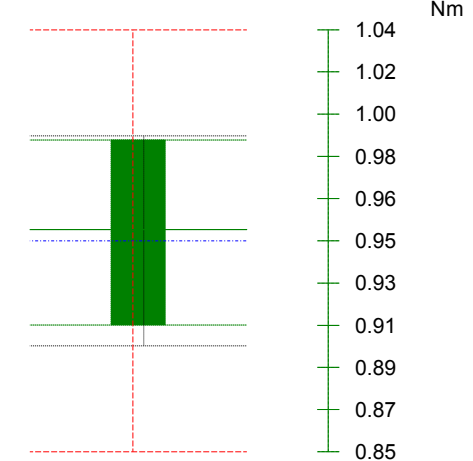

Häufigkeitsbild (Prüfgerät)

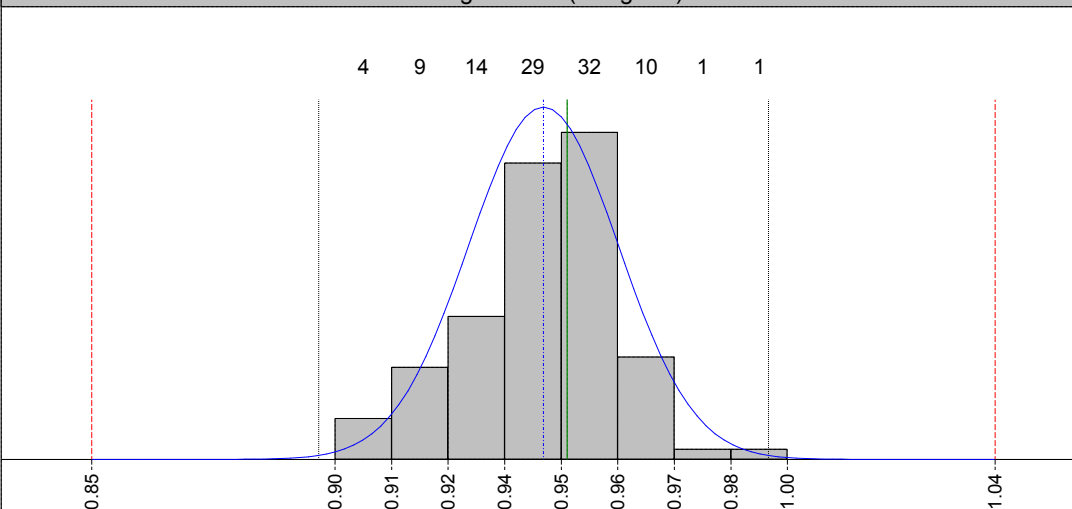

Wahrscheinlichkeitsnetz (Prüfgerät)

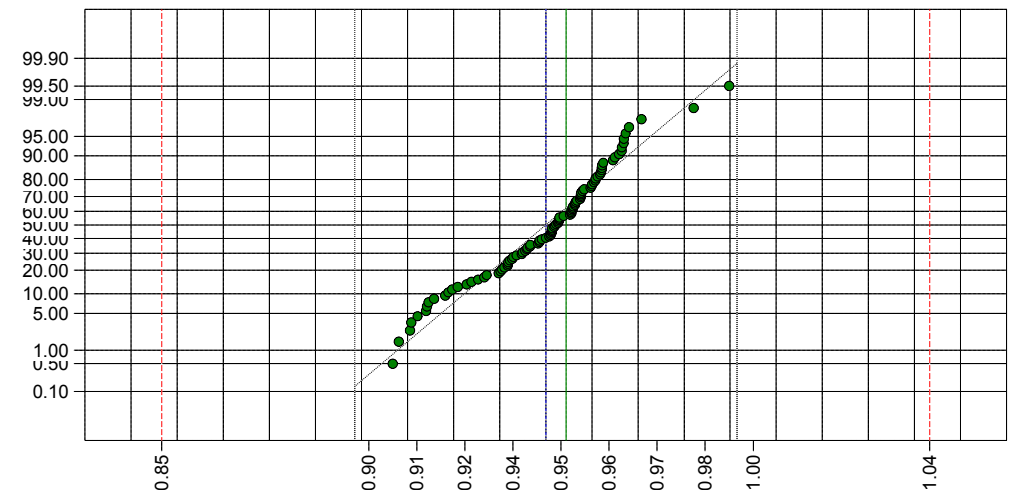
 Einzel-  
werte:

01. 0.95 (363.75)	02. 0.96 (364.00)	03. 0.96 (361.00)	04. 0.93 (373.75)	05. 0.99 (383.00)	06. 0.96 (347.75)	07. 0.98 (379.75)	08. 0.95 (342.00)	09. 0.97 (379.25)	10. 0.94 (373.75)
11. 0.93 (356.25)	12. 0.94 (337.50)	13. 0.96 (365.25)	14. 0.95 (379.75)	15. 0.96 (372.00)	16. 0.95 (373.75)	17. 0.95 (373.00)	18. 0.96 (377.75)	19. 0.96 (347.50)	20. 0.96 (367.50)
21. 0.94 (335.00)	22. 0.96 (365.75)	23. 0.94 (350.75)	24. 0.94 (364.50)	25. 0.96 (342.50)	26. 0.95 (341.75)	27. 0.95 (356.50)	28. 0.95 (391.75)	29. 0.96 (387.75)	30. 0.95 (373.50)
31. 0.95 (370.75)	32. 0.96 (364.75)	33. 0.96 (386.25)	34. 0.97 (375.75)	35. 0.93 (349.25)	36. 0.94 (363.75)	37. 0.94 (380.75)	38. 0.95 (369.50)	39. 0.94 (360.00)	40. 0.94 (336.00)
41. 0.92 (343.25)	42. 0.92 (373.25)	43. 0.95 (377.00)	44. 0.95 (340.50)	45. 0.96 (385.75)	46. 0.93 (329.50)	47. 0.95 (381.00)	48. 0.95 (375.75)	49. 0.95 (350.50)	50. 0.95 (374.75)
51. 0.95 (342.00)	52. 0.96 (367.25)	53. 0.96 (381.50)	54. 0.94 (379.25)	55. 0.94 (363.25)	56. 0.93 (327.25)	57. 0.94 (367.50)	58. 0.95 (371.50)	59. 0.92 (320.50)	60. 0.92 (369.25)
61. 0.91 (373.00)	62. 0.95 (374.00)	63. 0.95 (375.25)	64. 0.95 (363.00)	65. 0.95 (379.00)	66. 0.94 (383.00)	67. 0.96 (382.00)	68. 0.95 (382.00)	69. 0.95 (357.75)	70. 0.95 (370.25)
71. 0.92 (320.25)	72. 0.94 (358.00)	73. 0.91 (337.25)	74. 0.91 (365.50)	75. 0.93 (377.00)	76. 0.95 (379.00)	77. 0.96 (372.50)	78. 0.94 (376.00)	79. 0.95 (353.00)	80. 0.95 (355.75)
81. 0.92 (377.50)	82. 0.95 (380.25)	83. 0.95 (366.00)	84. 0.96 (369.75)	85. 0.91 (336.25)	86. 0.94 (377.00)	87. 0.92 (320.50)	88. 0.95 (381.50)	89. 0.95 (380.25)	90. 0.96 (384.00)
91. 0.95 (378.75)	92. 0.93 (342.25)	93. 0.94 (353.25)	94. 0.93 (378.25)	95. 0.92 (371.75)	96. 0.93 (357.25)	97. 0.94 (367.00)	98. 0.95 (378.50)	99. 0.95 (383.75)	100. 0.91 (328.00)

1 - 502 000 104 - 0.50-2.00 Nm - 3 602 D94 400 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 12.02.2015 auf 3860 (3860SK.055 - ) Zelle/Kanal 1 - Prüfgerät

 Einheit: Nm  
 log. Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100  
 Messgrenzen

Mittelwert (x-quer): 0.95 Standardabweichung: 0.02

Sollwert

Cm: 2.01

Mittelwert (x-quer):

Cmk: 2.01

6s (x ± 3 s)

i.O.

# Kurvengrafik

Drehm.


0.96

Winkel

342

Freq.

4000

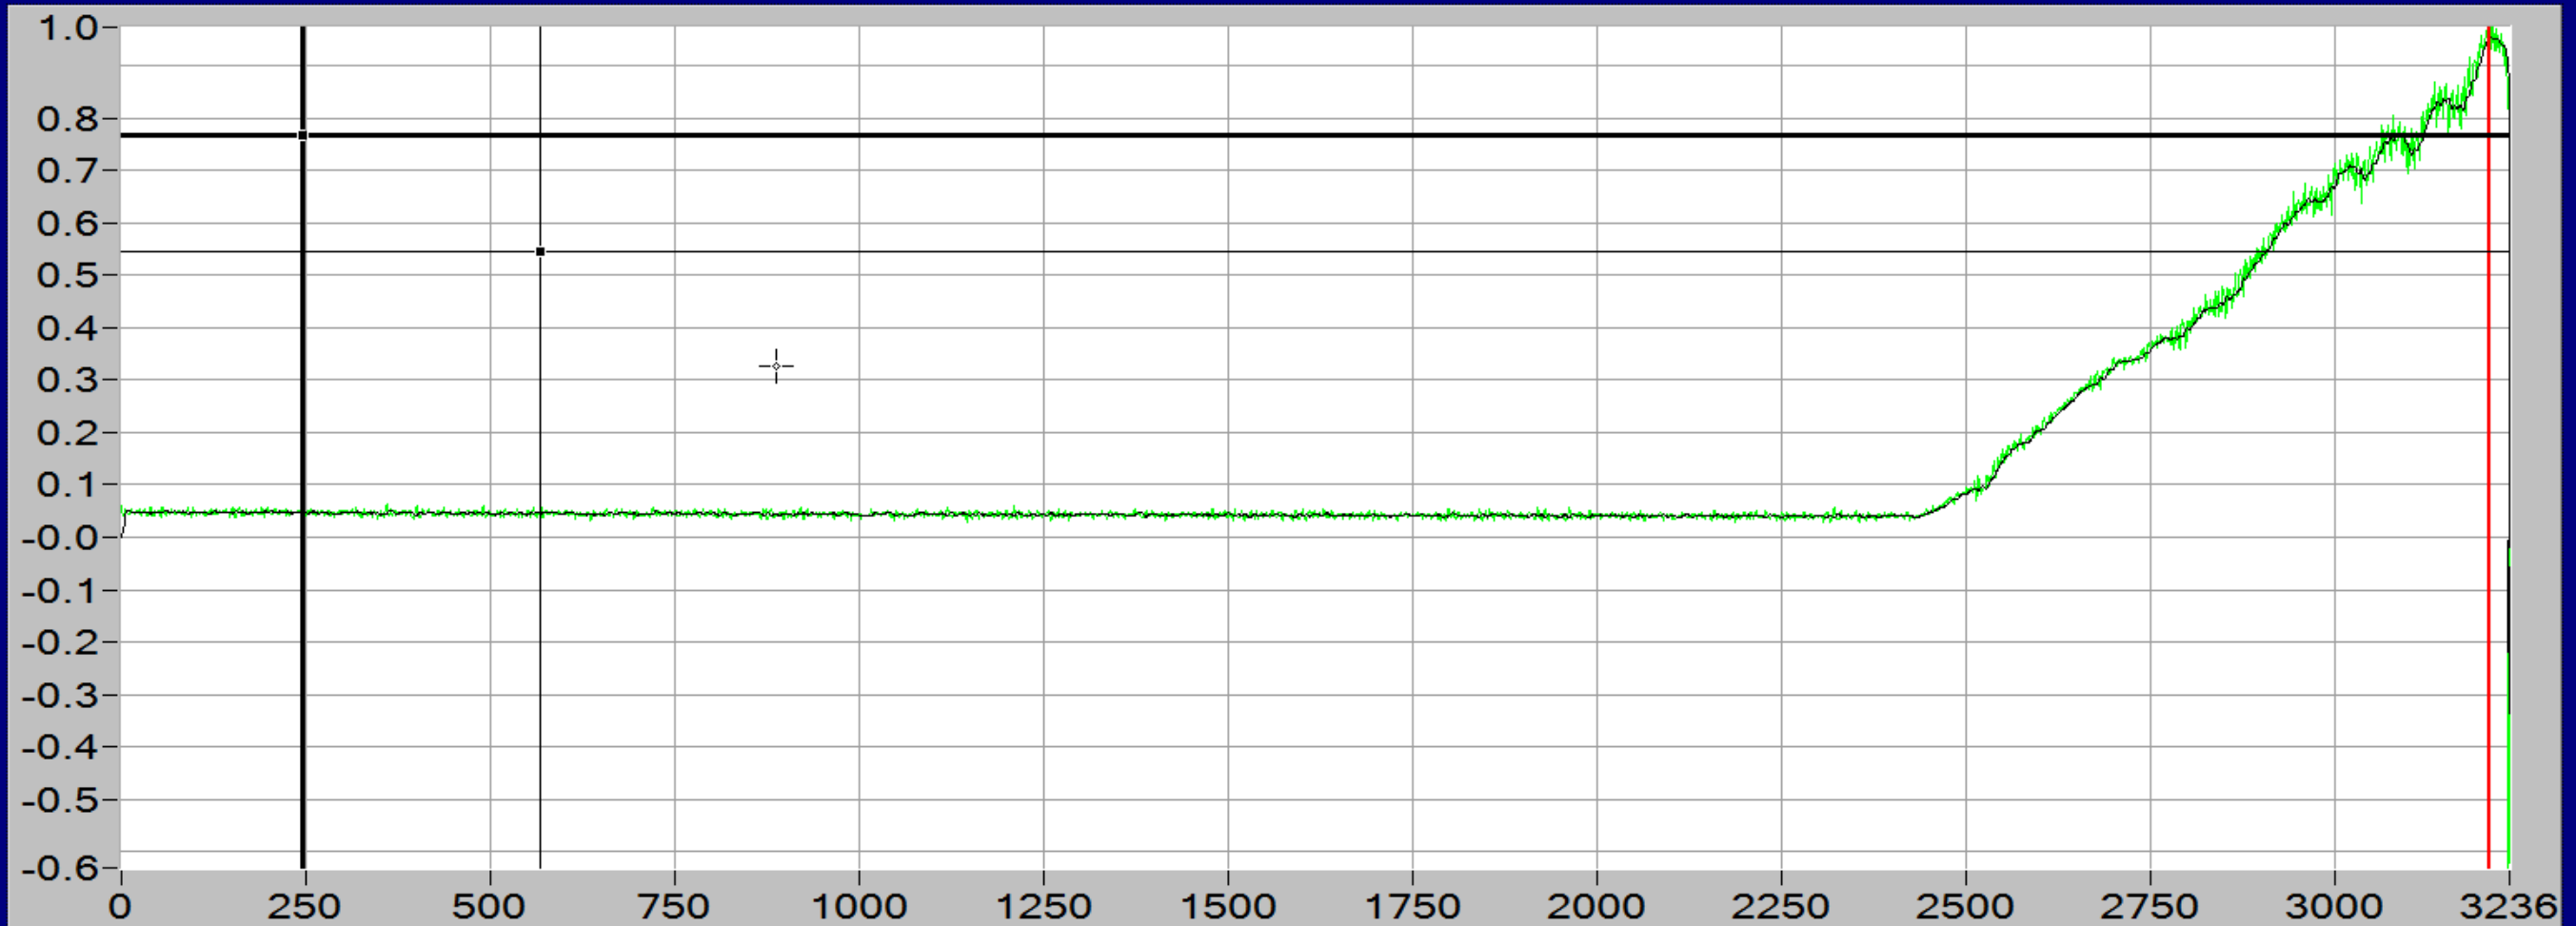

Grenzfreq. 300 Hz

°: 887.391, Nm: 0.33

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

# Kurvengrafik

Drehm.


**0.93**

Winkel

**377**

Freq.

**4000**

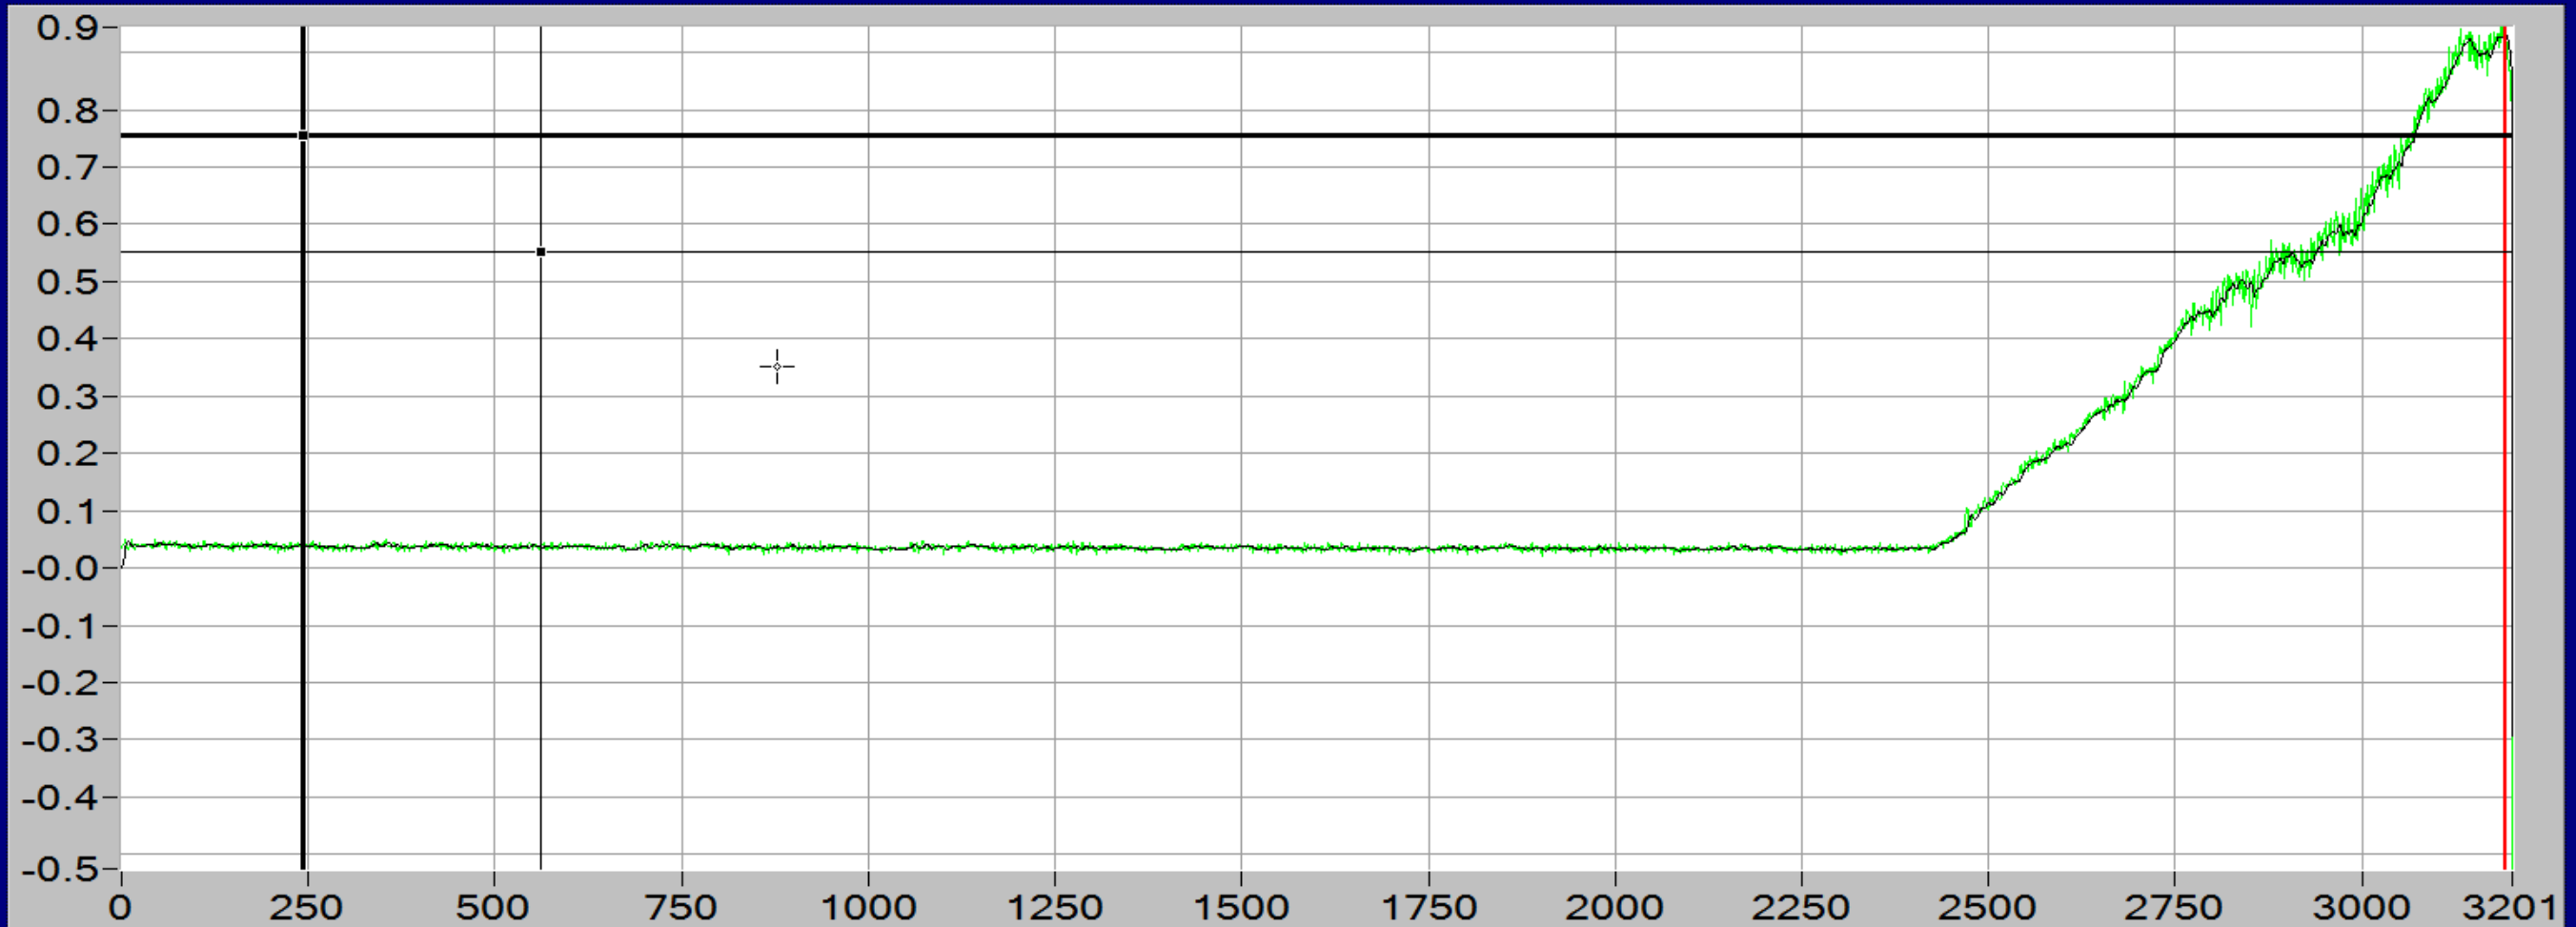

Grenzfreq. 300 Hz

°: 877.726, Nm: 0.35

BLM 3850 Server

BLM 3850 Server

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Zoom

Restore

Drucken

Ende