

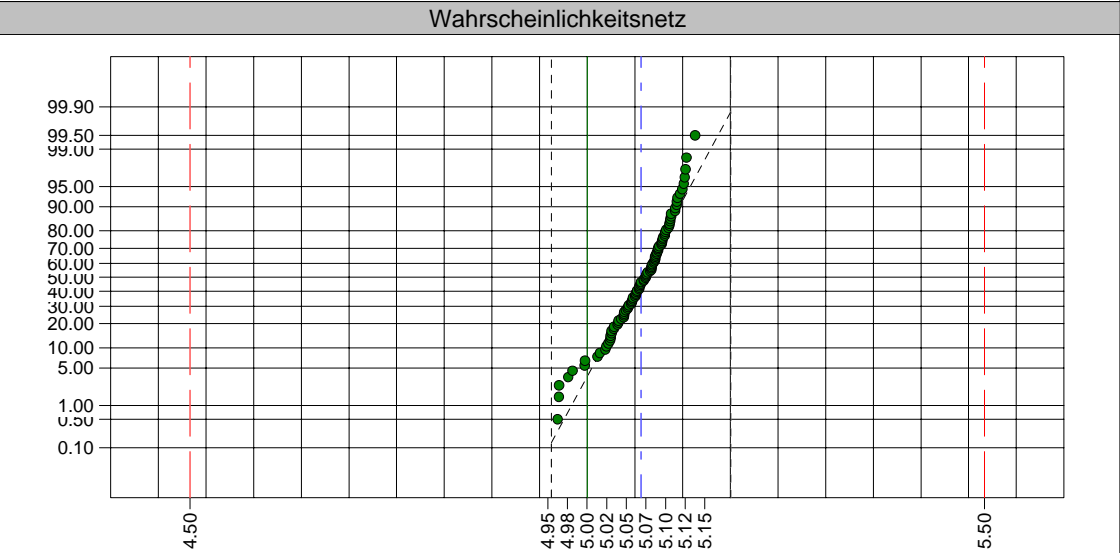
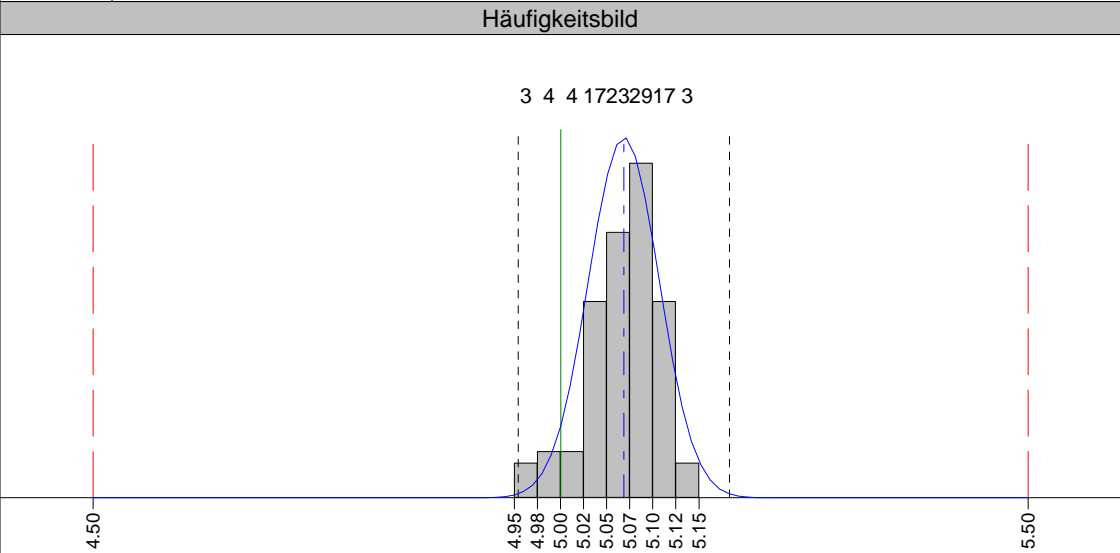


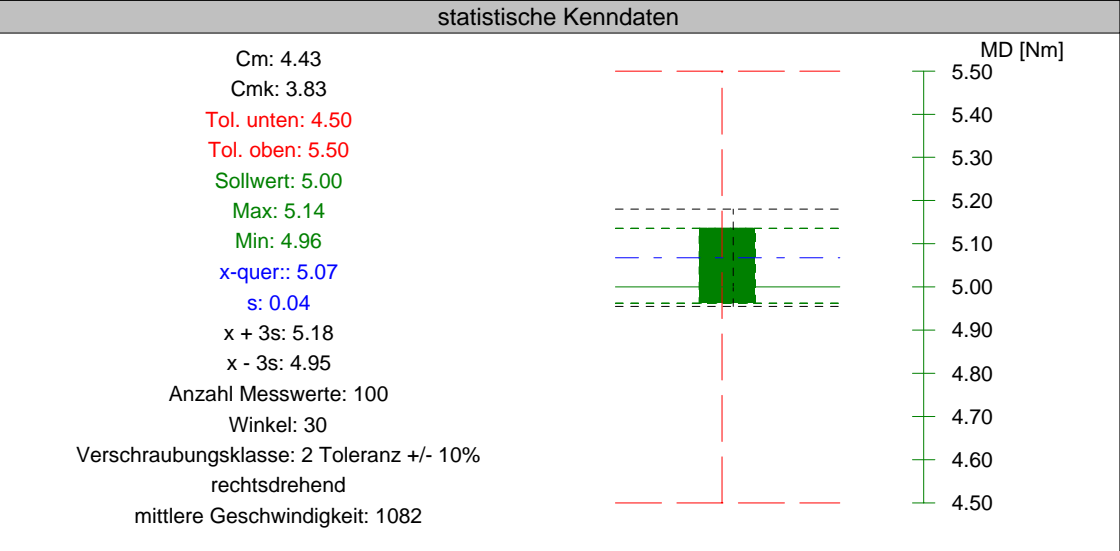

Firma
MtB/EMG3

Sanwald
249

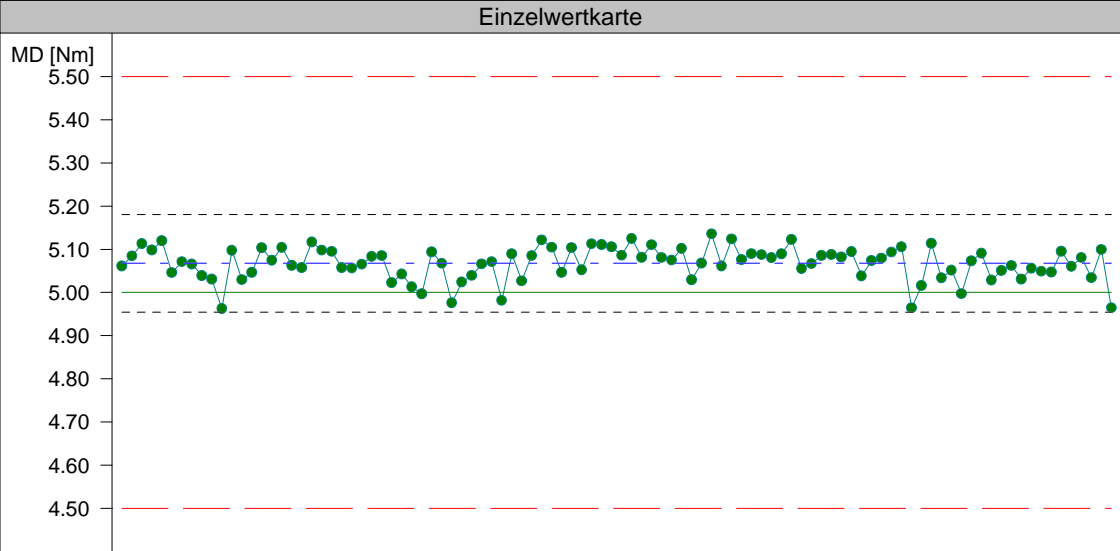

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Einzelwerte: | 1. 5.06 | 6. 5.05 | 11. 4.96 | 16. 5.07 | 21. 5.10 | 26. 5.08 | 31. 5.00 | 36. 5.04 | 41. 5.03 | 46. 5.10 | 51. 5.09 | 56. 5.07 | 61. 5.06 | 66. 5.08 | 71. 5.09 | 76. 5.07 | 81. 5.02 | 86. 5.07 | 91. 5.03 | 96. 5.06 |
| | 2. 5.08 | 7. 5.07 | 12. 5.10 | 17. 5.10 | 22. 5.09 | 27. 5.09 | 32. 5.09 | 37. 5.07 | 42. 5.09 | 47. 5.05 | 52. 5.12 | 57. 5.10 | 62. 5.12 | 67. 5.09 | 72. 5.09 | 77. 5.08 | 82. 5.11 | 87. 5.09 | 92. 5.06 | 97. 5.08 |
| | 3. 5.11 | 8. 5.07 | 13. 5.03 | 18. 5.06 | 23. 5.06 | 28. 5.02 | 33. 5.07 | 38. 5.07 | 43. 5.12 | 48. 5.11 | 53. 5.08 | 58. 5.03 | 63. 5.08 | 68. 5.12 | 73. 5.08 | 78. 5.09 | 83. 5.03 | 88. 5.03 | 93. 5.05 | 98. 5.03 |
| | 4. 5.10 | 9. 5.04 | 14. 5.05 | 19. 5.06 | 24. 5.06 | 29. 5.04 | 34. 4.98 | 39. 4.98 | 44. 5.10 | 49. 5.11 | 54. 5.11 | 59. 5.07 | 64. 5.09 | 69. 5.06 | 74. 5.09 | 79. 5.11 | 84. 5.05 | 89. 5.05 | 94. 5.05 | 99. 5.10 |
| | 5. 5.12 | 10. 5.03 | 15. 5.10 | 20. 5.12 | 25. 5.07 | 30. 5.01 | 35. 5.02 | 40. 5.09 | 45. 5.05 | 50. 5.11 | 55. 5.08 | 60. 5.14 | 65. 5.09 | 70. 5.07 | 75. 5.04 | 80. 4.96 | 85. 5.00 | 90. 5.06 | 95. 5.10 | 100. 4.96 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|---------------------------|--|--|--------------------------|--|--|--------------|--|--|-----------|--|--|-------|--|--|
| 69 - P 382 000 015 - 1.20-5.00 Nm - 6.30 -0 607 453 440 -Bosch -Schrauber (allg.) MFU vom 06.08.2003 auf BLM3850 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einheit: MD [Nm] | | | Anzahl Messwerte: 100 | | | Mittelwert (x-quer): 5.07 | | | Standardabweichung: 0.04 | | | Cm: 4.43 | | | Cmk: 3.83 | | | i. O. | | |
| Normalverteilung | | | Toleranz | | | Sollwert | | | Mittelwert (x-quer): | | | 6s (x ± 3 s) | | | | | | | | |


Kurvengrafik

Drehm.

5.04

Freq.

4000

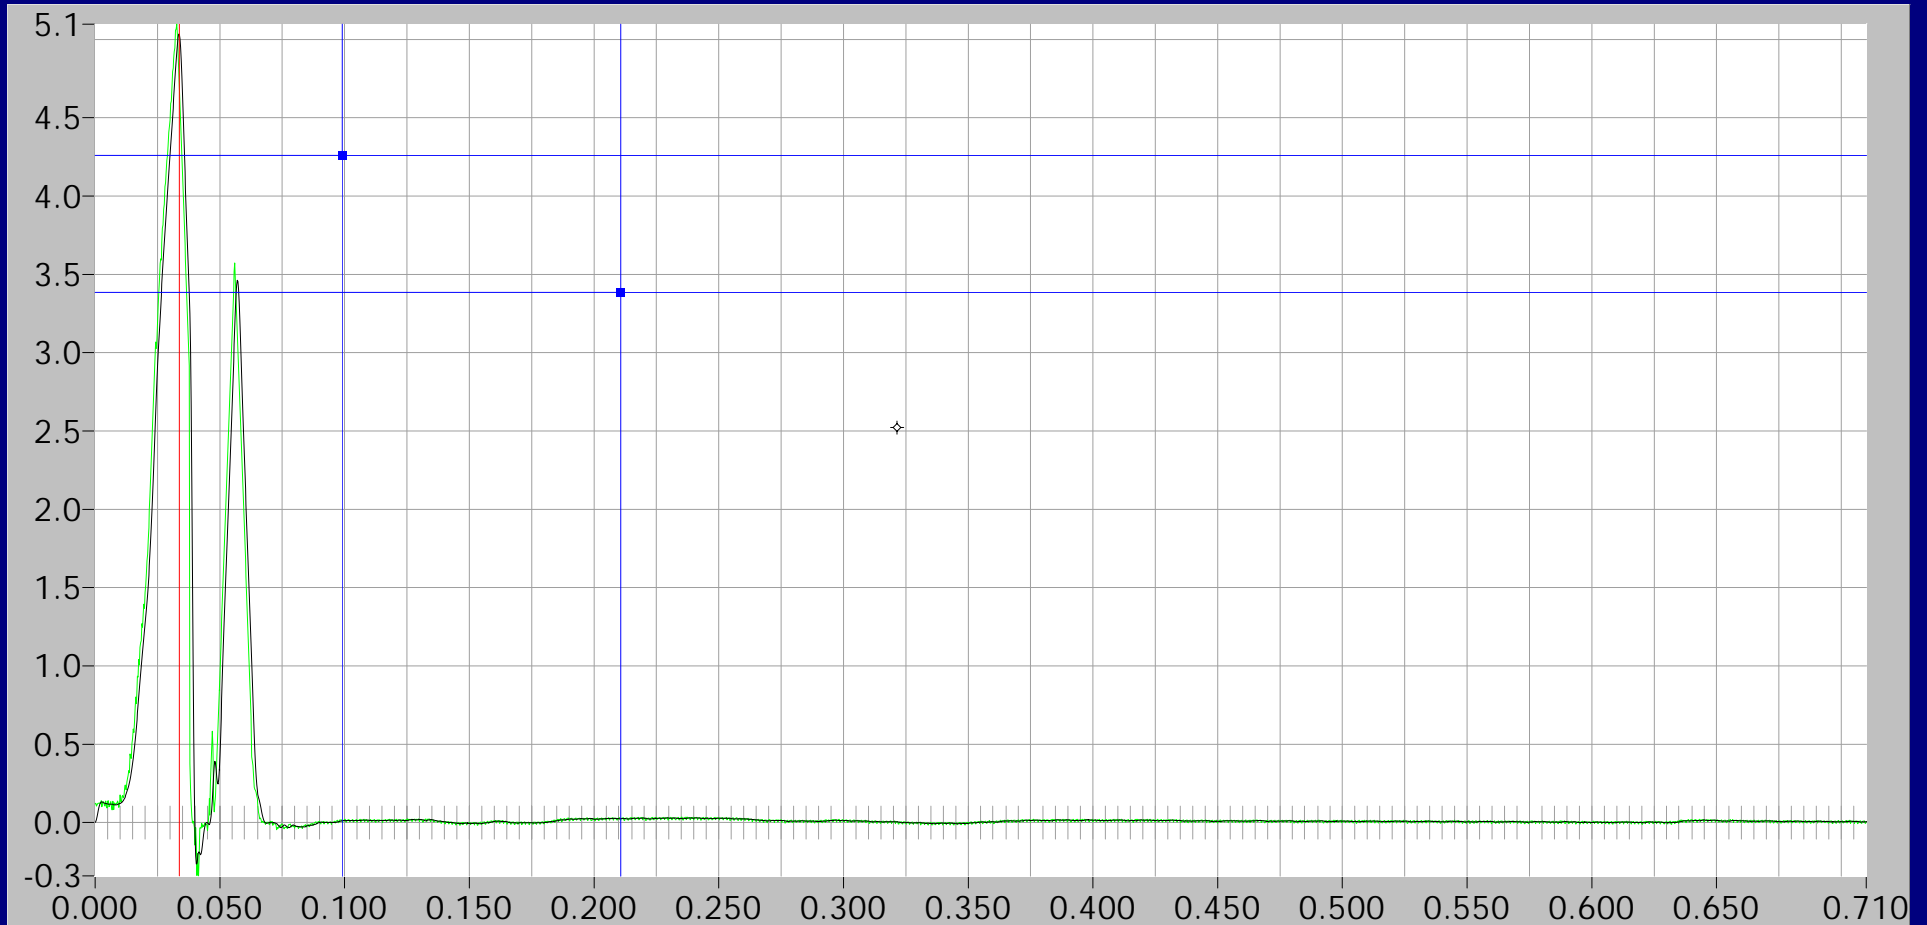

Grenzfreq. 300 Hz

sec: 0.321, Nm: 2.52

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


5.04

Winkel

27

Freq.

4000

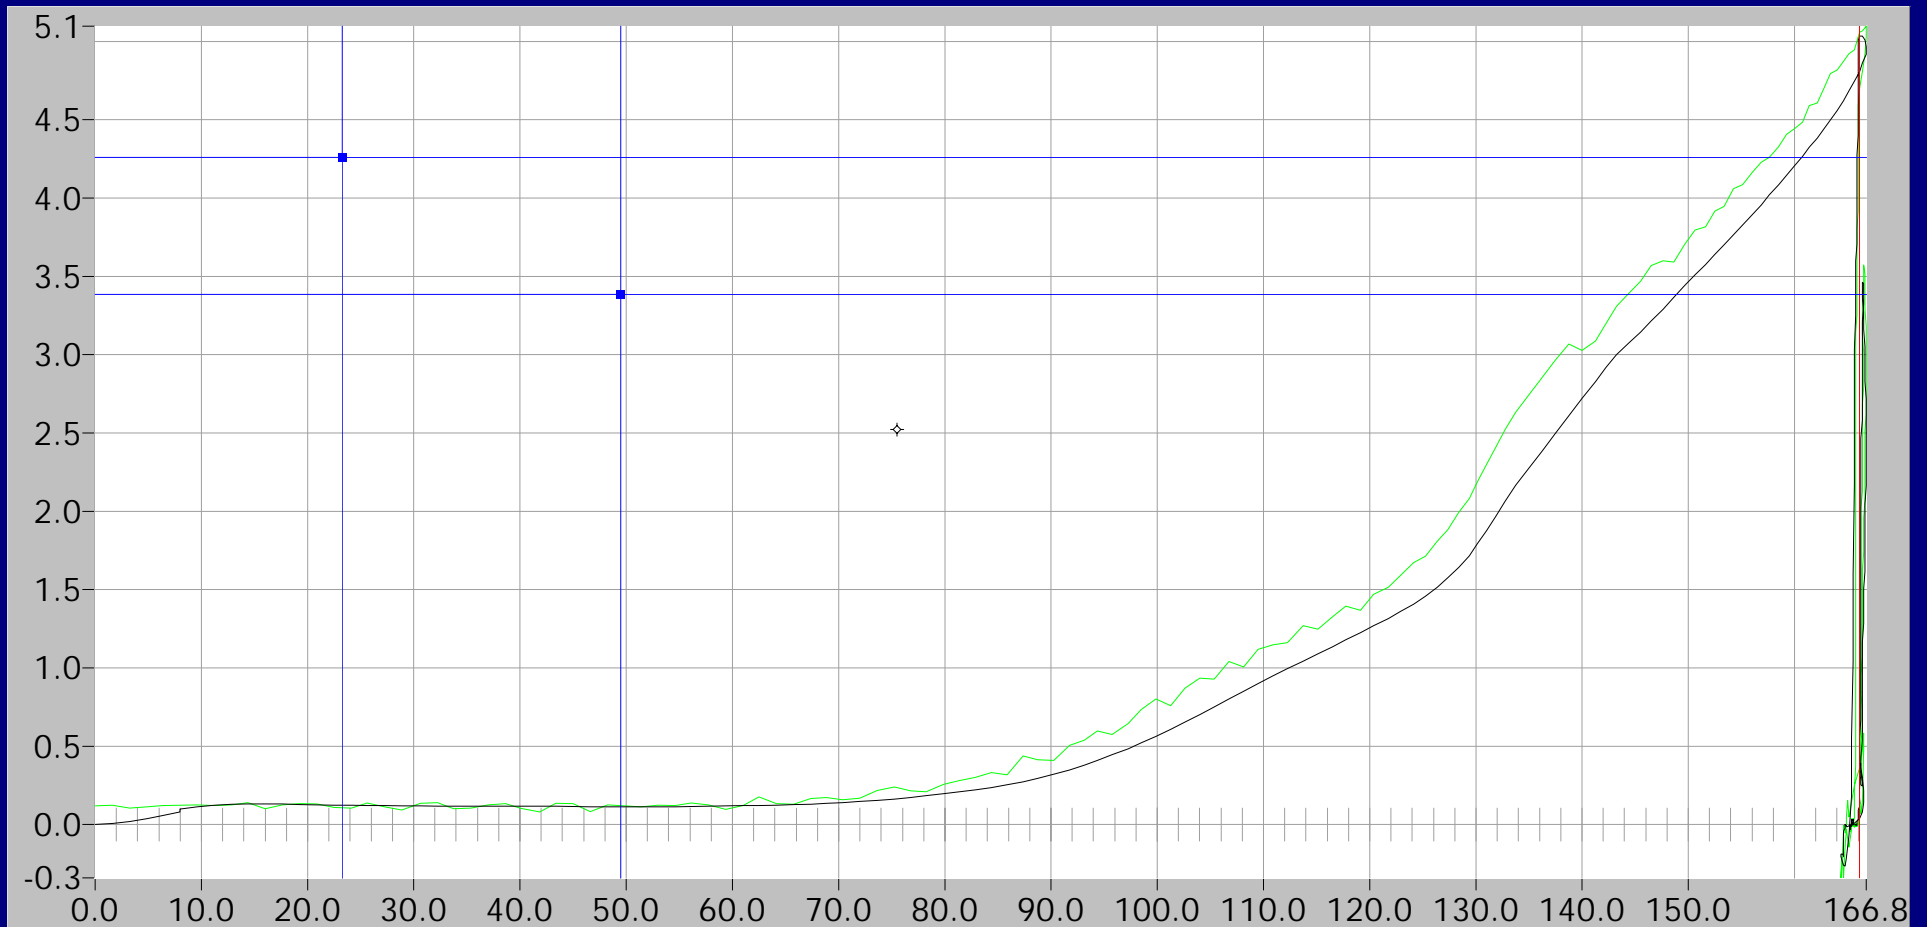

Grenzfreq. 300 Hz

°: 75.496, Nm: 2.52

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende