



Firma



Ayass

31.01.2008 11:29:00

MtP/QMM

247

Seite 1/1

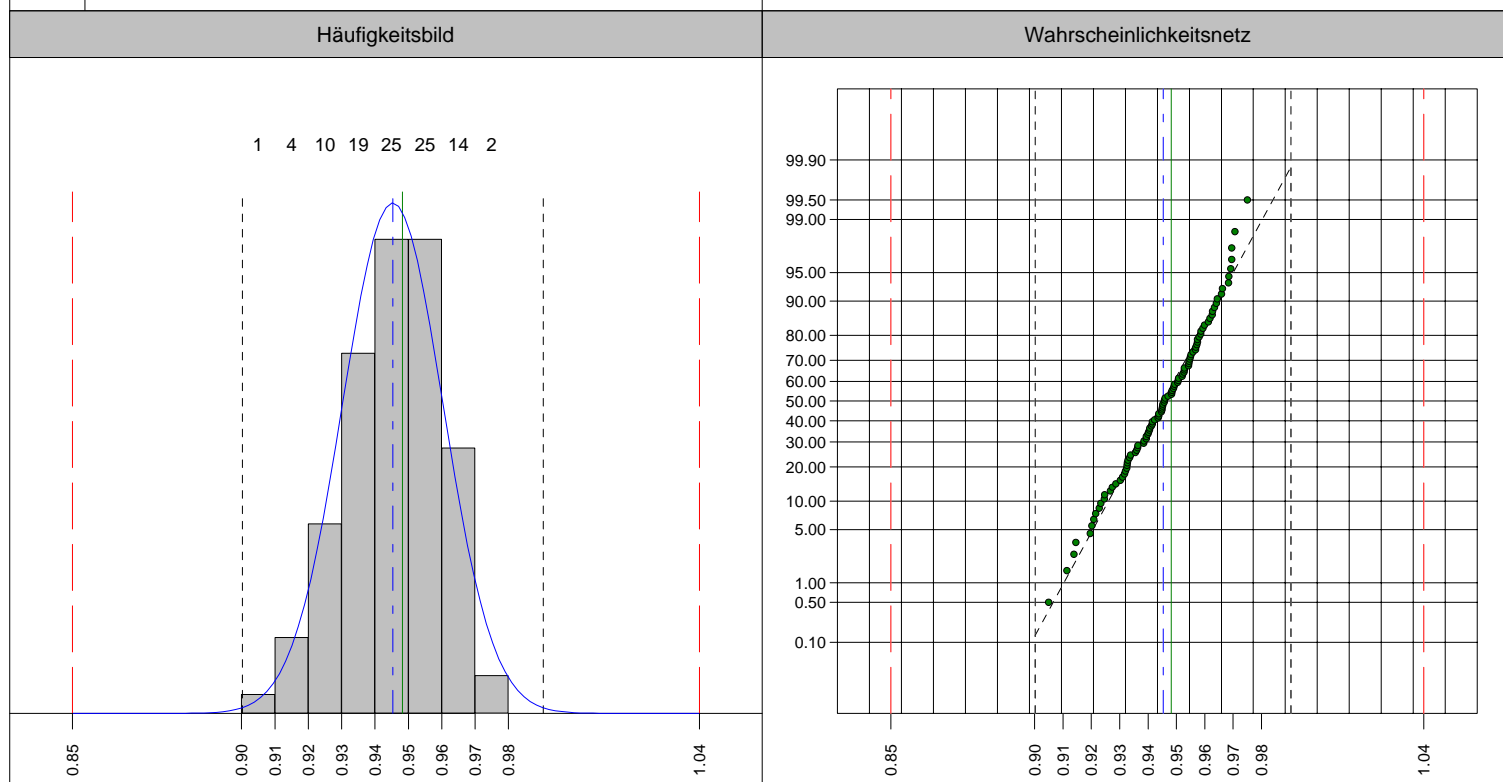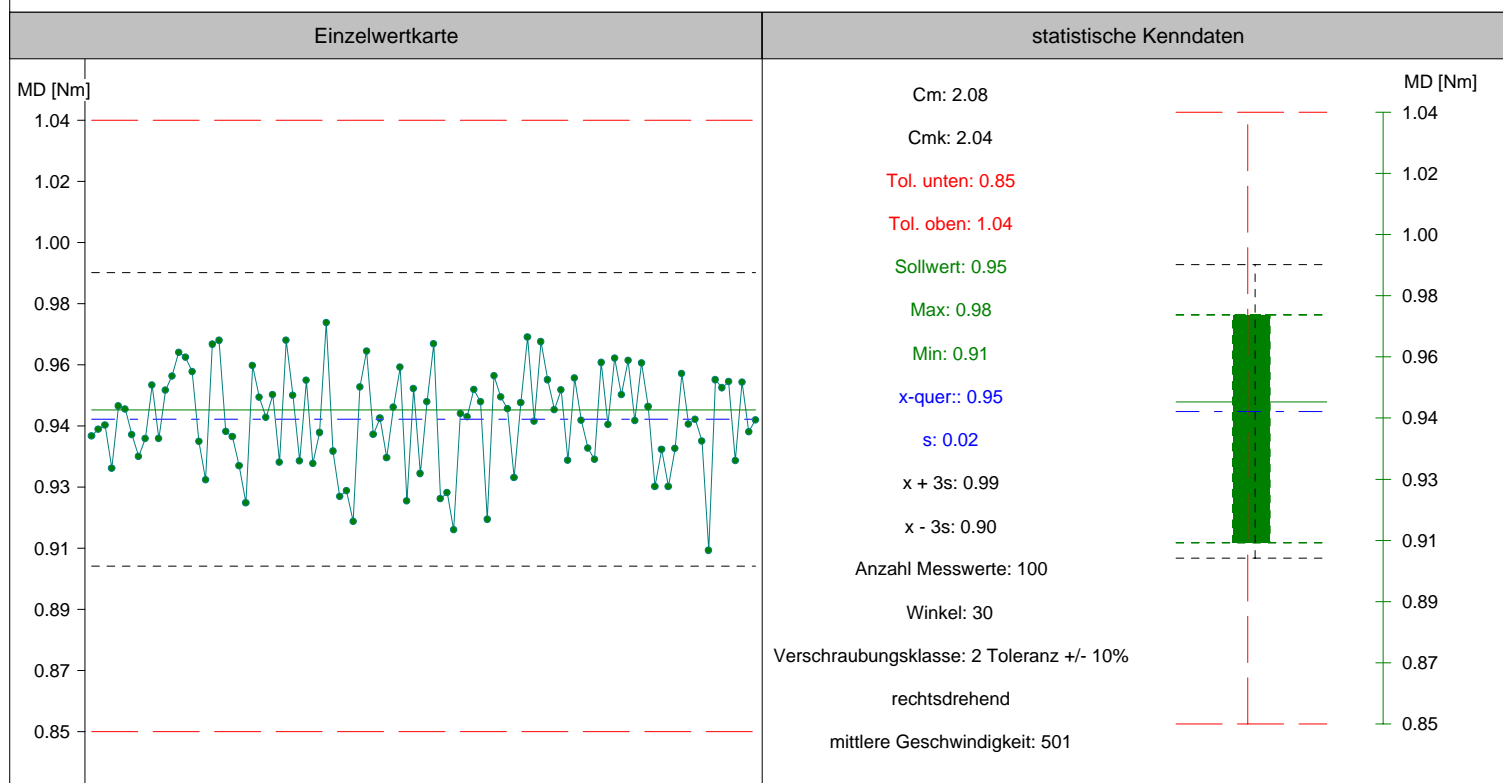

Einzelwerte:	01. 0.94	02. 0.94	03. 0.95	04. 0.93	05. 0.95	06. 0.95	07. 0.94	08. 0.94	09. 0.94	10. 0.96
	11. 0.94	12. 0.96	13. 0.96	14. 0.97	15. 0.97	16. 0.96	17. 0.94	18. 0.93	19. 0.97	20. 0.97
	21. 0.94	22. 0.94	23. 0.93	24. 0.92	25. 0.96	26. 0.95	27. 0.95	28. 0.95	29. 0.93	30. 0.97
	31. 0.95	32. 0.93	33. 0.96	34. 0.93	35. 0.94	36. 0.98	37. 0.94	38. 0.92	39. 0.92	40. 0.92
	41. 0.96	42. 0.97	43. 0.94	44. 0.95	45. 0.94	46. 0.95	47. 0.96	48. 0.92	49. 0.96	50. 0.93
	51. 0.95	52. 0.97	53. 0.92	54. 0.92	55. 0.91	56. 0.95	57. 0.95	58. 0.96	59. 0.95	60. 0.92
	61. 0.96	62. 0.95	63. 0.95	64. 0.93	65. 0.95	66. 0.97	67. 0.95	68. 0.97	69. 0.96	70. 0.95
	71. 0.96	72. 0.93	73. 0.96	74. 0.95	75. 0.94	76. 0.93	77. 0.96	78. 0.95	79. 0.97	80. 0.95
	81. 0.97	82. 0.95	83. 0.96	84. 0.95	85. 0.93	86. 0.94	87. 0.93	88. 0.94	89. 0.96	90. 0.95
	91. 0.95	92. 0.94	93. 0.91	94. 0.96	95. 0.96	96. 0.96	97. 0.93	98. 0.96	99. 0.94	100. 0.95

- C 791 000 004 - 0.50-2.00 Nm - 0.00 -0 602 495 203 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 31.01.2008 auf BLM3850 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 1

Einheit: MD [Nm]Anzahl Messwerte: 1Mittelwert (x-quer): Standardabweichung: 0.02 Cm: 2.08

Cmk: 2.04

i. O.

Normalverteilung

Toleranz

Sollwert

Mittelwert (x-quer):

6s (x ± 3 s)

Kurvengrafik

Drehm.


0.96

Winkel

33

Freq.

4000

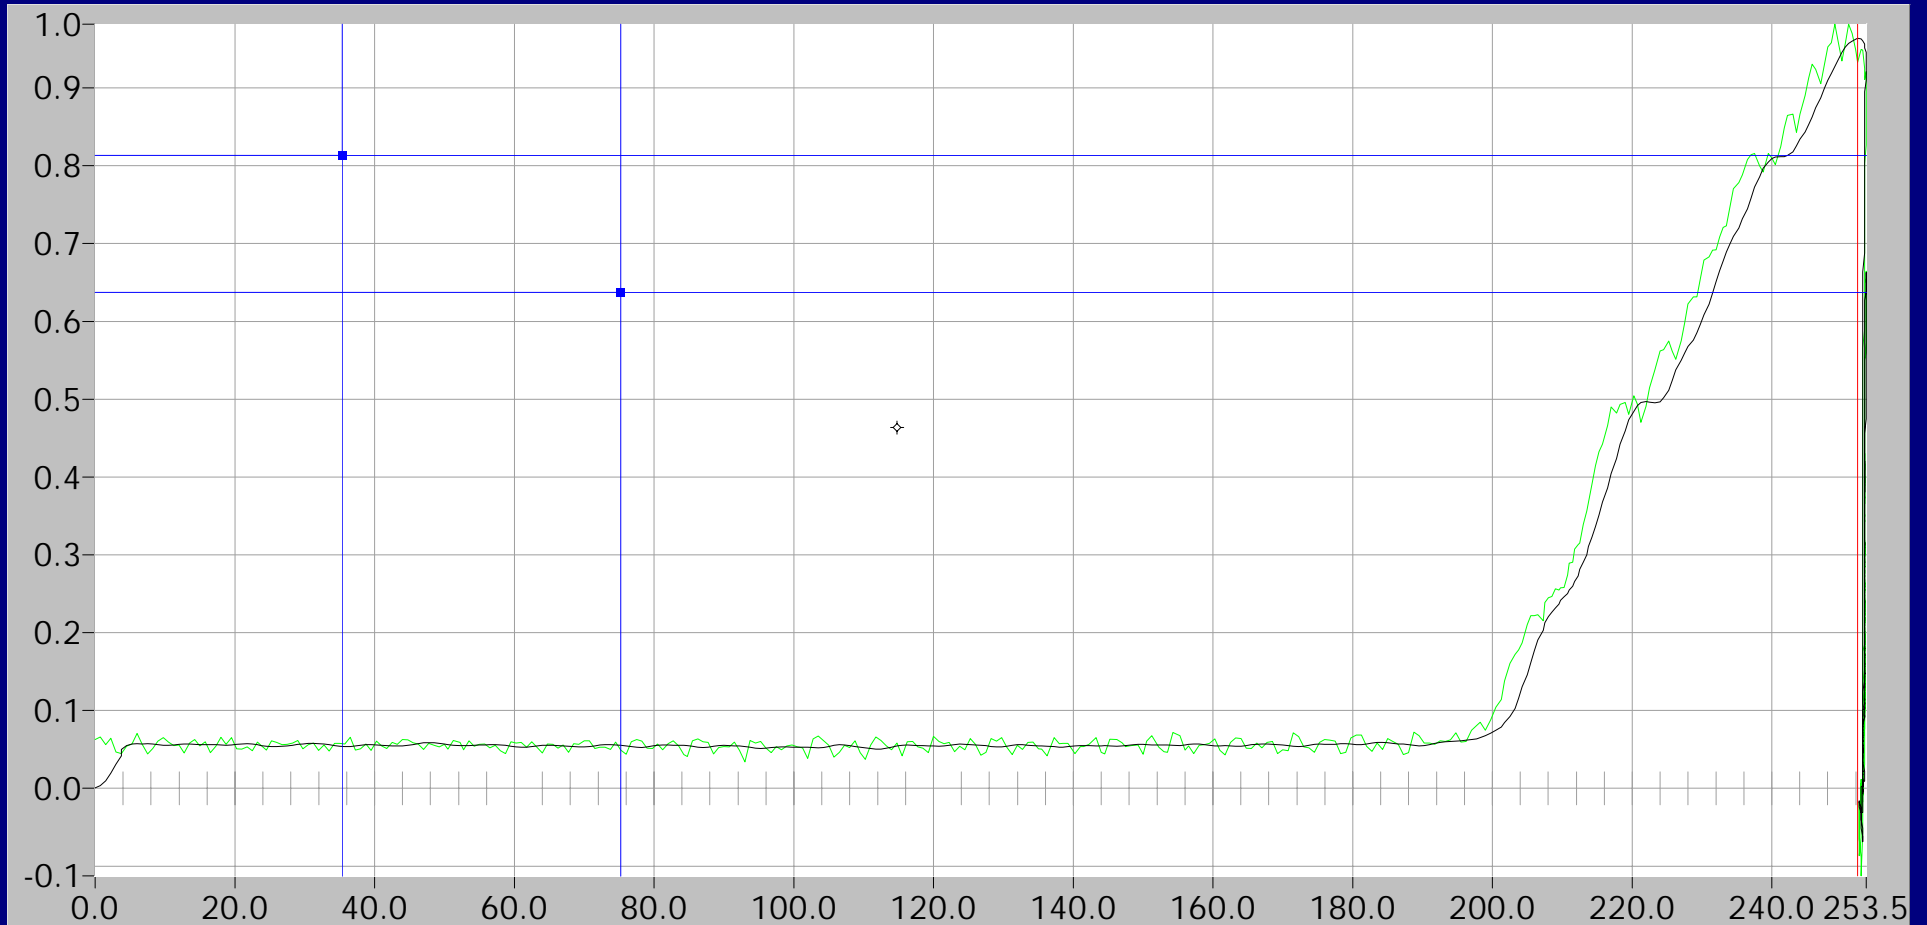

Grenzfreq. 300 Hz

°: 114.771, Nm: 0.46

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


0.94

Winkel

32

Freq.

4000

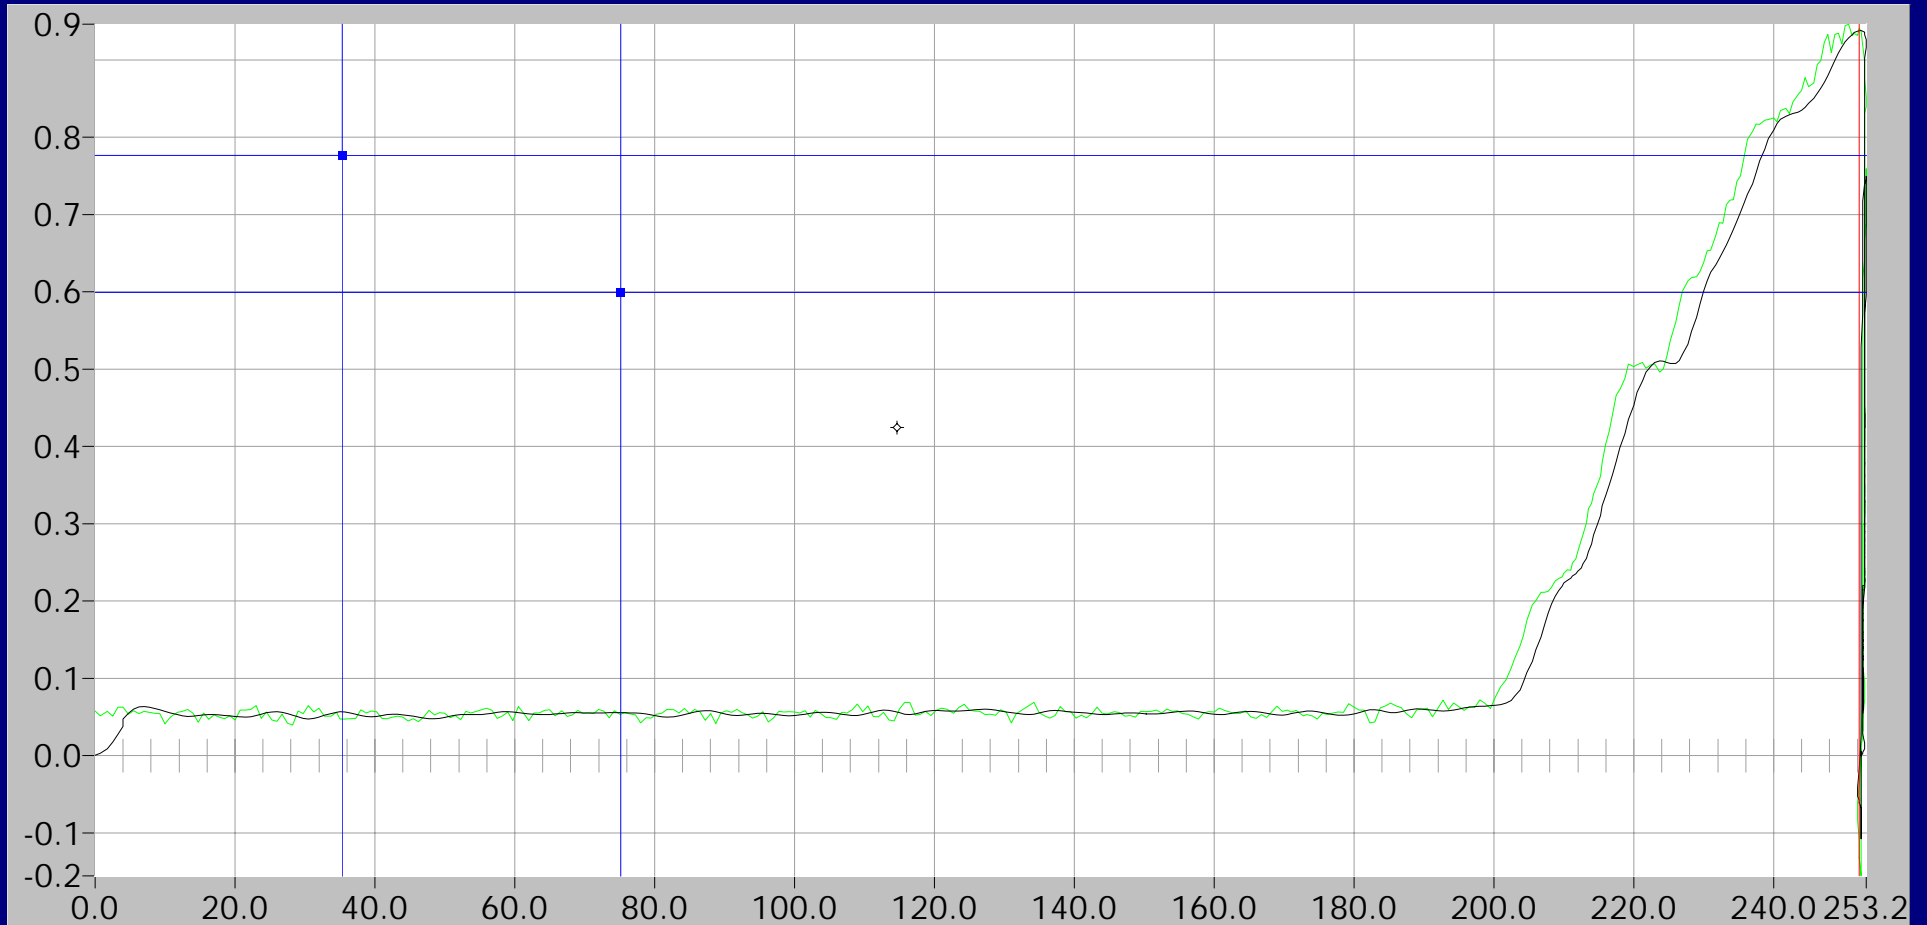

Grenzfreq. 300 Hz

°: 114.658, Nm: 0.42

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende