



Einzelwertkarte

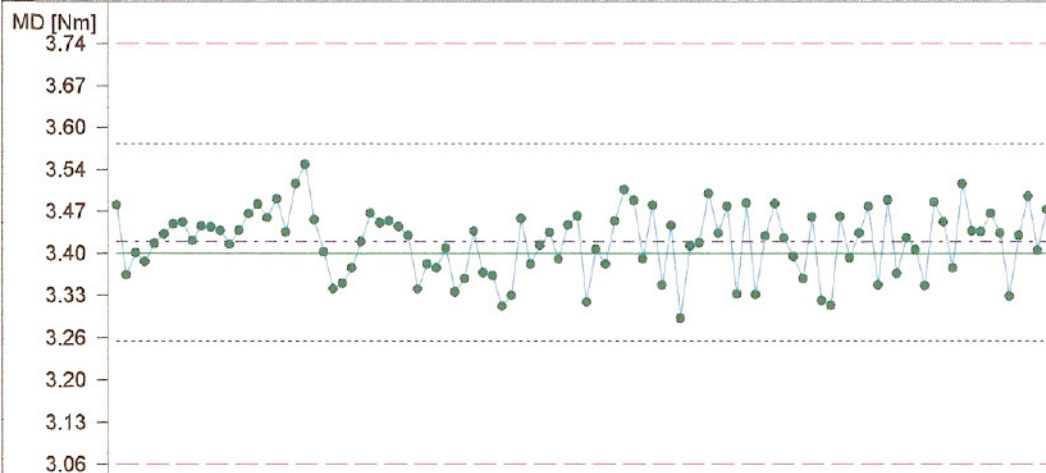


statistische Kenndaten


Cm: 2.13
 Cmk: 2.01
 Tol. unten: 3.06
 Tol. oben: 3.74
 Sollwert: 3.40
 Max: 3.54
 Min: 3.30
 x-quer: 3.42
 s: 0.05
 x + 3s: 3.58
 x - 3s: 3.26
 Anzahl Messwerte: 100
 Winkel: 720
 Verschraubungsklasse: 2 - Toleranz +/- 10%
 rechtsdrehend
 mittlere Geschwindigkeit: 884

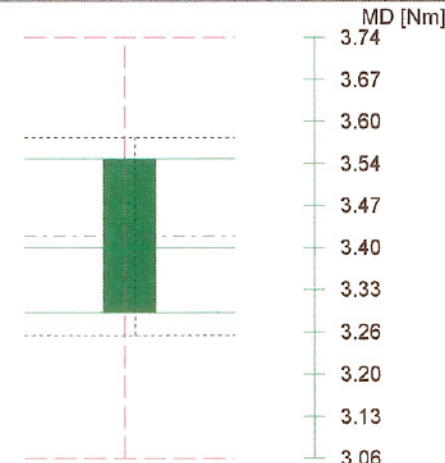

Häufigkeitsbild

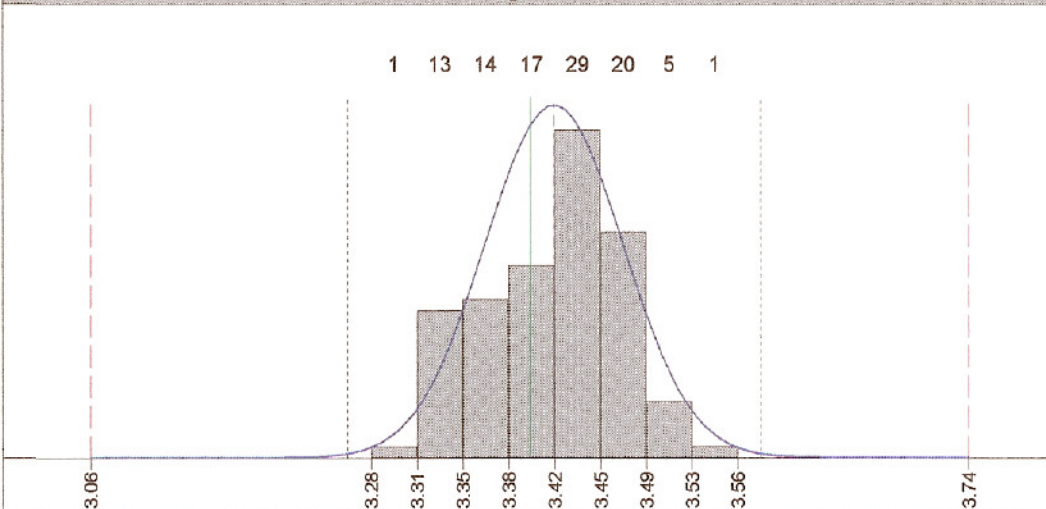

Wahrscheinlichkeitsnetz

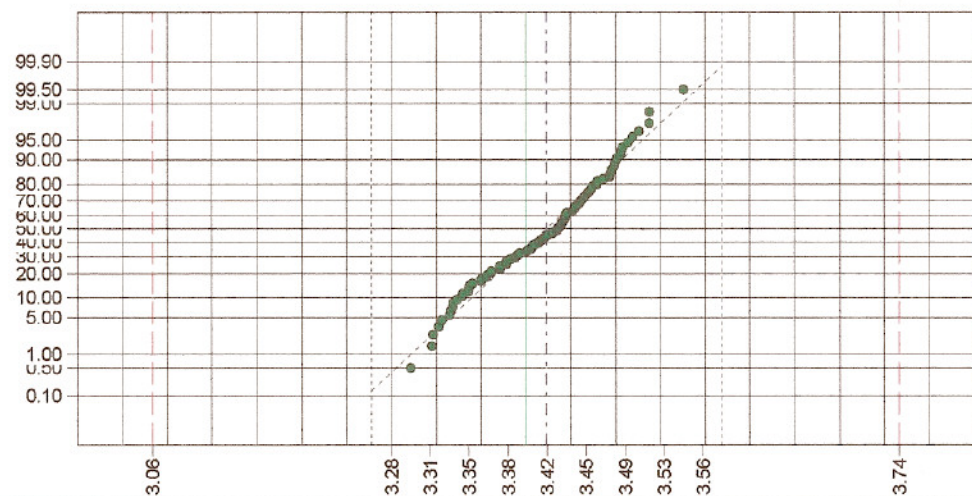

Einzelwerte:	1. 3.48	6. 3.43	11. 3.44	16. 3.48	21. 3.54	26. 3.38	31. 3.44	36. 3.41	41. 3.36	46. 3.41	51. 3.32	56. 3.49	61. 3.30	66. 3.48	71. 3.48	76. 3.32	81. 3.48	86. 3.41	91. 3.51	96. 3.33
	2. 3.37	7. 3.45	12. 3.44	17. 3.46	22. 3.45	27. 3.42	32. 3.43	37. 3.34	42. 3.31	47. 3.43	52. 3.41	57. 3.39	62. 3.41	67. 3.33	72. 3.42	77. 3.32	82. 3.35	87. 3.35	92. 3.44	97. 3.43
	3. 3.40	8. 3.45	13. 3.41	18. 3.49	23. 3.40	28. 3.46	33. 3.34	38. 3.36	43. 3.33	48. 3.39	53. 3.38	58. 3.48	63. 3.42	68. 3.48	73. 3.39	78. 3.46	83. 3.49	88. 3.48	93. 3.44	98. 3.49
	4. 3.39	9. 3.42	14. 3.44	19. 3.43	24. 3.34	29. 3.45	34. 3.38	39. 3.44	44. 3.46	49. 3.45	54. 3.45	59. 3.35	64. 3.50	69. 3.33	74. 3.36	79. 3.39	84. 3.37	89. 3.45	94. 3.46	99. 3.41
	5. 3.42	10. 3.44	15. 3.46	20. 3.51	25. 3.35	30. 3.45	35. 3.38	40. 3.37	45. 3.38	50. 3.46	55. 3.50	60. 3.44	65. 3.43	70. 3.43	75. 3.46	80. 3.43	85. 3.42	90. 3.38	95. 3.43	100. 3.47

P 185 000 007 - 9,6 V - 1.00 - 4.00 Nm - Messungen allgemein - 0 602 490 437 - 9,6 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 11.06.2001

Einheit: MD [Nm]
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100
Toleranz

Mittelwert (x-quer): 3.42
Standardabweichung: 0.05

Sollwert

Cm: 2.13
Mittelwert (x-quer):

Cmk: 2.01

6s (x ± 3 s)

i. O.