



Einzelwertkarte (Prüfgerät)

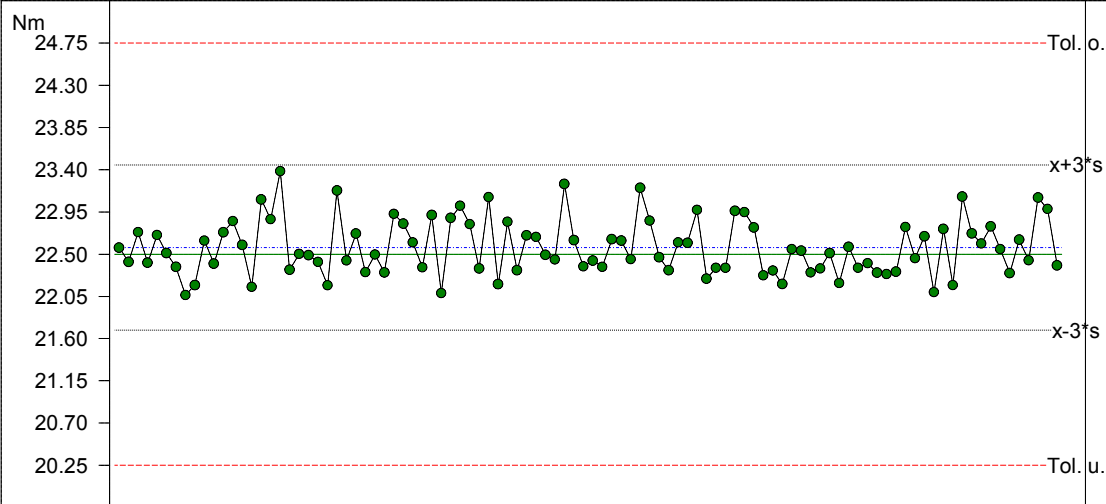


statistische Kenndaten (Prüfgerät)


Cm: 2.56 (≥ 1.67)
 Cmk: 2.47 (≥ 1.67)
 Tol. u.: 20.25
 Tol. o.: 24.75
 Sollwert: 22.50
 Maximum: 23.39
 Minimum: 22.06
 x-Quer: 22.57
 s: 0.29
 x + 3s: 23.45
 x - 3s: 21.69
 Anzahl Messwerte: 100
 Winkel: 30
 Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%
 rechtsdrehend
 mittlere Geschwindigkeit: 224

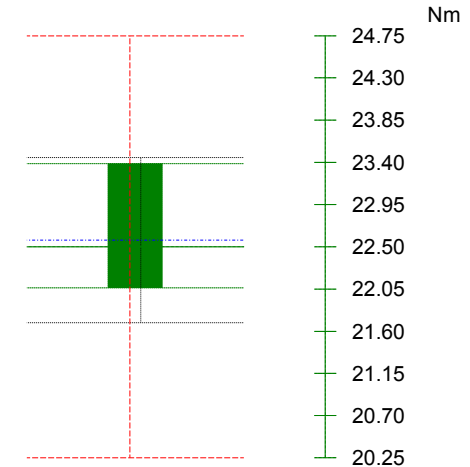

Häufigkeitsbild (Prüfgerät)

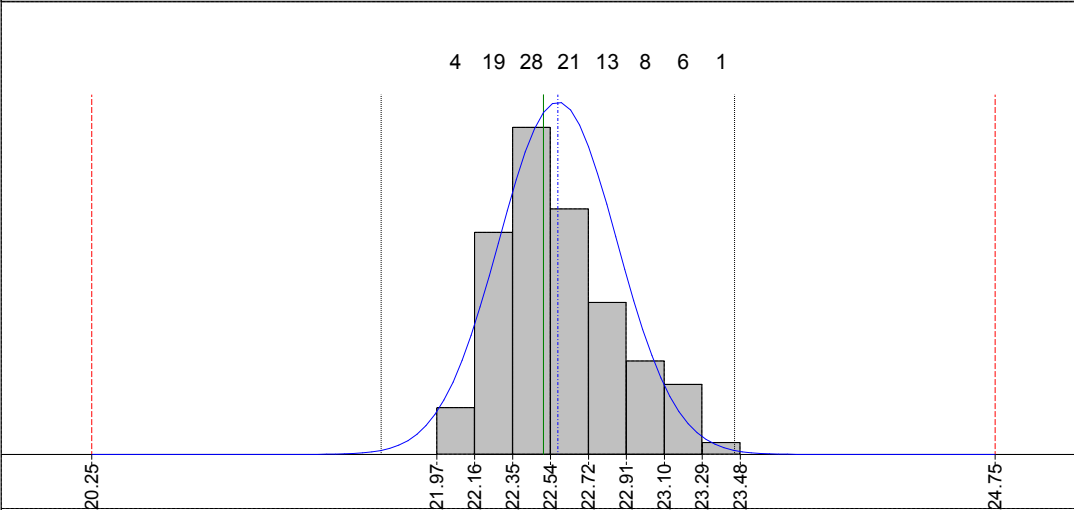

Wahrscheinlichkeitsnetz (Prüfgerät)

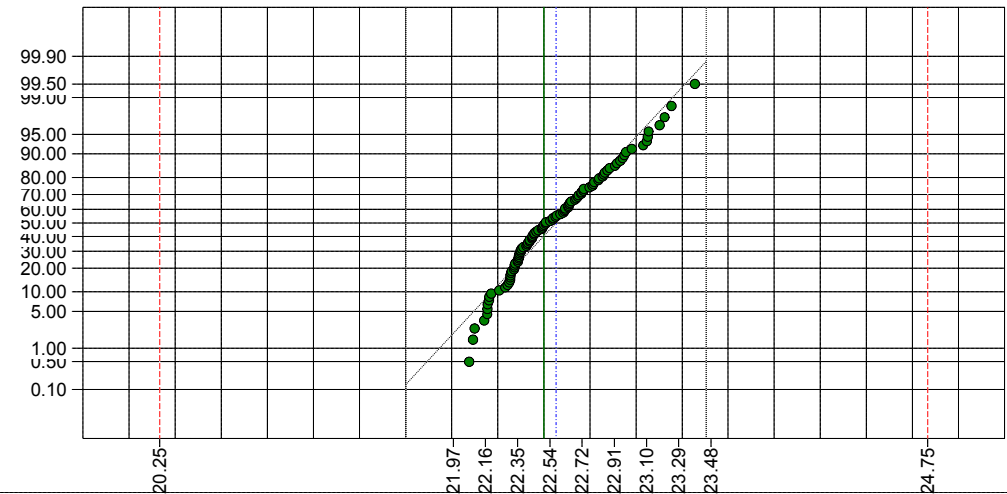

Einzelwerte:	01. 22.57 (25.13)	02. 22.42 (25.00)	03. 22.73 (25.38)	04. 22.41 (24.75)	05. 22.70 (25.88)	06. 22.51 (22.50)	07. 22.36 (23.38)	08. 22.06 (18.75)	09. 22.17 (23.50)	10. 22.64 (24.50)
	11. 22.40 (24.25)	12. 22.73 (25.25)	13. 22.85 (25.13)	14. 22.60 (24.88)	15. 22.15 (23.50)	16. 23.08 (26.00)	17. 22.87 (22.00)	18. 23.39 (23.63)	19. 22.33 (24.88)	20. 22.50 (24.75)
	21. 22.49 (25.25)	22. 22.42 (35.50)	23. 22.17 (23.25)	24. 23.18 (22.25)	25. 22.43 (24.13)	26. 22.72 (23.63)	27. 22.31 (19.88)	28. 22.50 (24.00)	29. 22.30 (23.38)	30. 22.93 (25.13)
	31. 22.82 (24.63)	32. 22.63 (19.88)	33. 22.36 (24.25)	34. 22.92 (25.50)	35. 22.09 (23.50)	36. 22.89 (24.38)	37. 23.02 (25.63)	38. 22.82 (25.00)	39. 22.35 (19.88)	40. 23.11 (26.00)
	41. 22.18 (23.38)	42. 22.85 (25.13)	43. 22.33 (23.63)	44. 22.70 (24.25)	45. 22.68 (20.38)	46. 22.49 (23.75)	47. 22.44 (23.88)	48. 23.25 (26.00)	49. 22.65 (20.75)	50. 22.37 (23.75)
	51. 22.43 (23.63)	52. 22.36 (23.50)	53. 22.66 (24.50)	54. 22.64 (24.13)	55. 22.45 (23.63)	56. 23.21 (25.13)	57. 22.86 (24.50)	58. 22.47 (23.63)	59. 22.33 (23.63)	60. 22.63 (23.88)
	61. 22.62 (24.25)	62. 22.97 (25.63)	63. 22.24 (23.00)	64. 22.35 (23.50)	65. 22.35 (23.38)	66. 22.96 (24.63)	67. 22.95 (24.75)	68. 22.78 (20.88)	69. 22.27 (23.25)	70. 22.32 (22.88)
	71. 22.18 (23.25)	72. 22.55 (24.13)	73. 22.54 (23.50)	74. 22.30 (23.25)	75. 22.35 (19.25)	76. 22.51 (23.38)	77. 22.19 (21.50)	78. 22.58 (23.50)	79. 22.35 (22.00)	80. 22.40 (22.50)
	81. 22.30 (18.50)	82. 22.29 (18.88)	83. 22.31 (23.50)	84. 22.79 (24.50)	85. 22.46 (23.38)	86. 22.69 (23.50)	87. 22.09 (22.88)	88. 22.77 (23.63)	89. 22.17 (18.50)	90. 23.11 (25.50)
	91. 22.72 (24.25)	92. 22.61 (23.88)	93. 22.80 (24.00)	94. 22.55 (23.50)	95. 22.30 (23.25)	96. 22.65 (20.13)	97. 22.43 (23.63)	98. 23.10 (21.38)	99. 22.98 (25.38)	100. 22.38 (24.13)

0 - LI 311 000 168 - 15.00-40.00 Nm - 3 602 D94 604 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 13.01.2014 auf 3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3 - Prüfgerät

 Einheit: Nm
 log. Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100
 Messgrenzen
 Mittelwert (x-quer): 22.57 Standardabweichung: 0.29
 Sollwert

Cm: 2.56

Mittelwert (x-quer):

Cmk: 2.47

6s (x ± 3 s)

i.O.

Kurvengrafik

Drehm.


22.43

Winkel

24

Freq.

4000

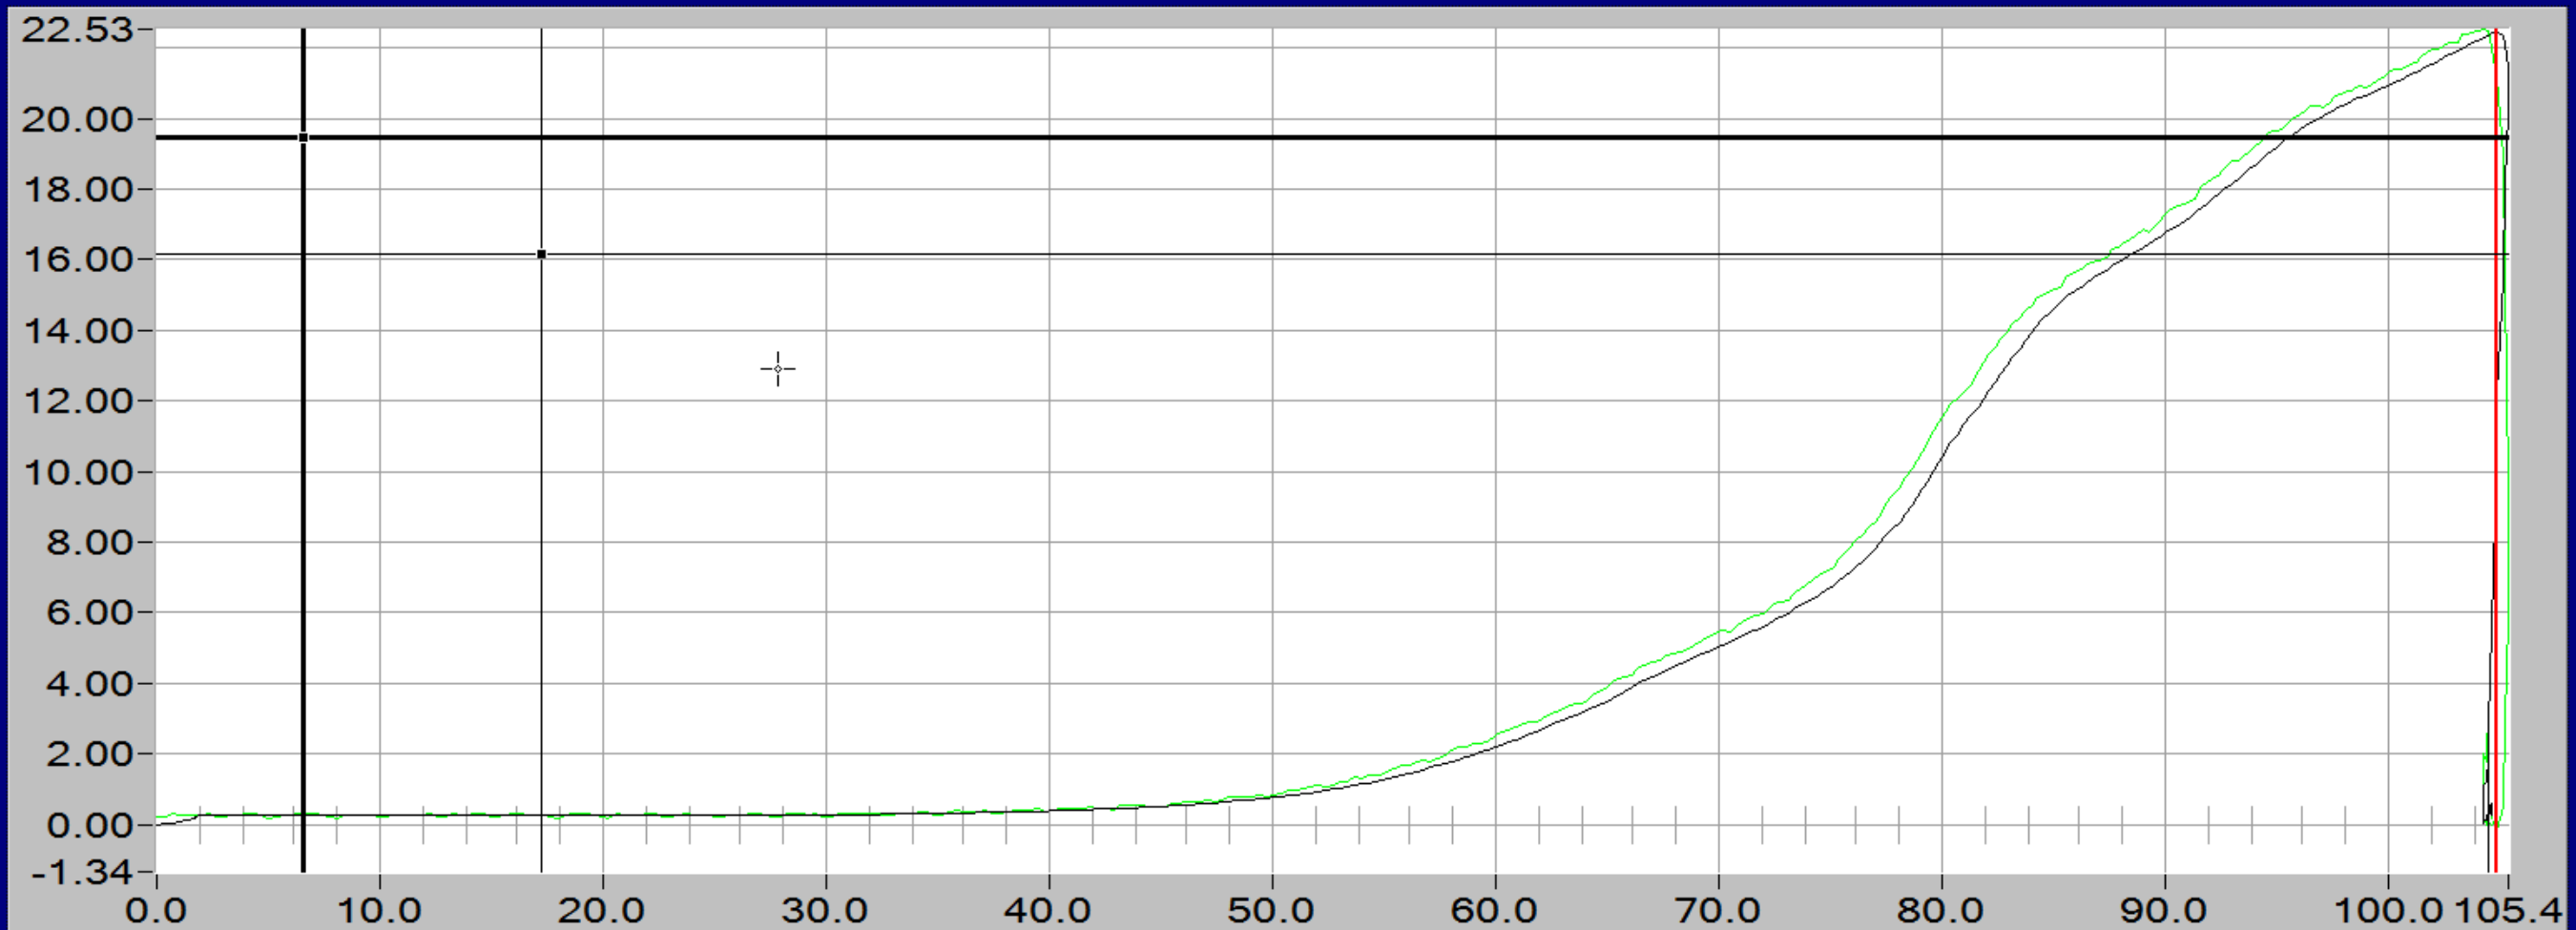

Grenzfreq. 300 Hz

°: 27.836, Nm: 12.91

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


22.35

Winkel

19

Freq.

4000

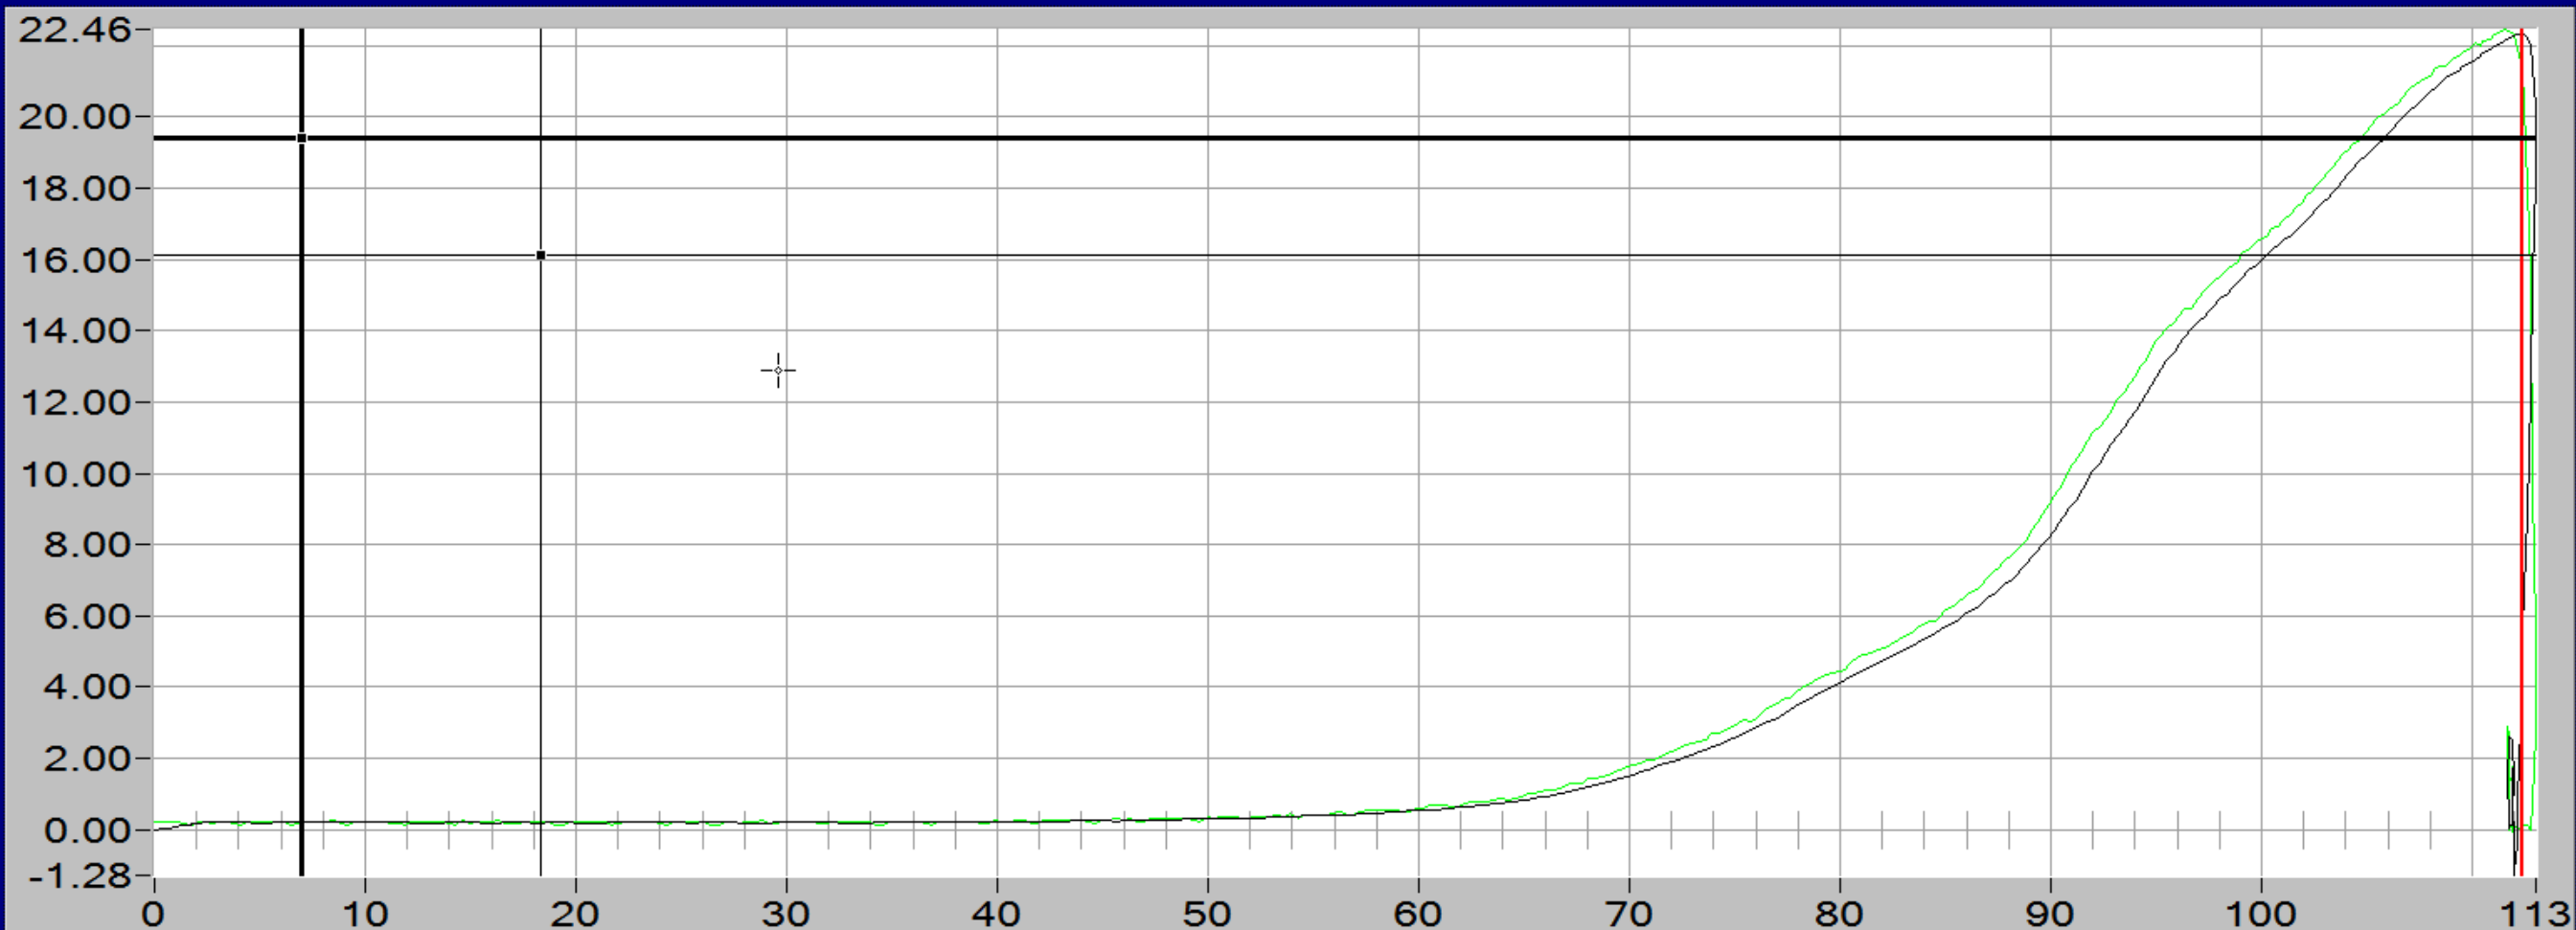

Grenzfreq. 300 Hz

°: 29.599, Nm: 12.89

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende