



Einzelwertkarte (Prüfgerät)

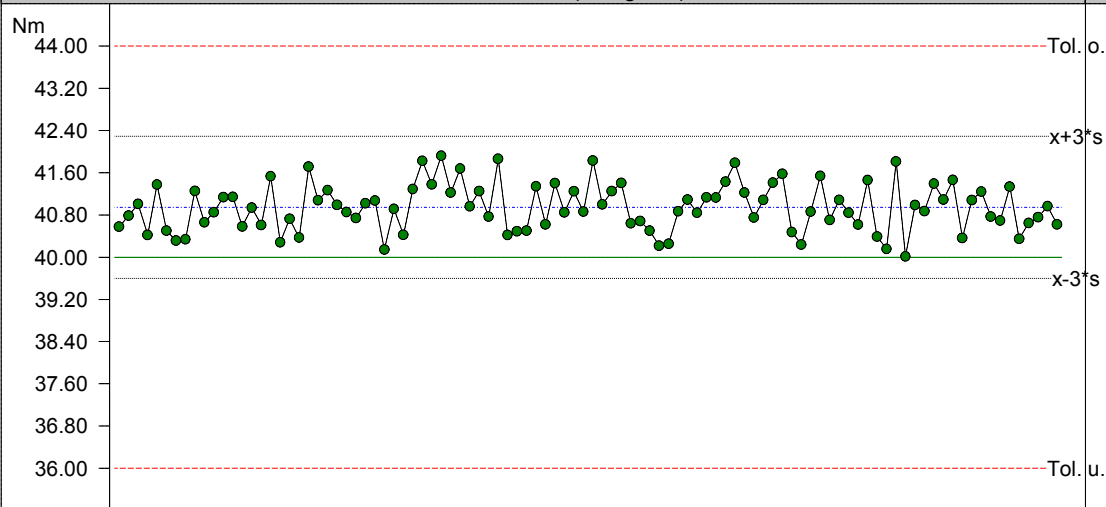


statistische Kenndaten (Prüfgerät)


Cm: 2.97 (≥ 1.67)
 Cmk: 2.27 (≥ 1.67)
 Tol. u.: 36.00
 Tol. o.: 44.00
 Sollwert: 40.00
 Maximum: 41.92
 Minimum: 40.01
 x-Quer: 40.94
 s: 0.45
 x + 3s: 42.29
 x - 3s: 39.60
 Anzahl Messwerte: 100
 Winkel: 30
 Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%
 rechtsdrehend
 mittlere Geschwindigkeit: 224

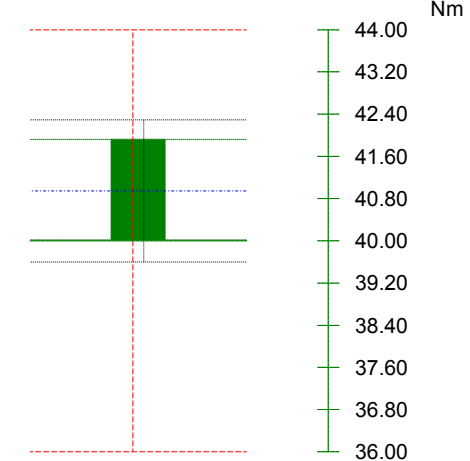

Häufigkeitsbild (Prüfgerät)

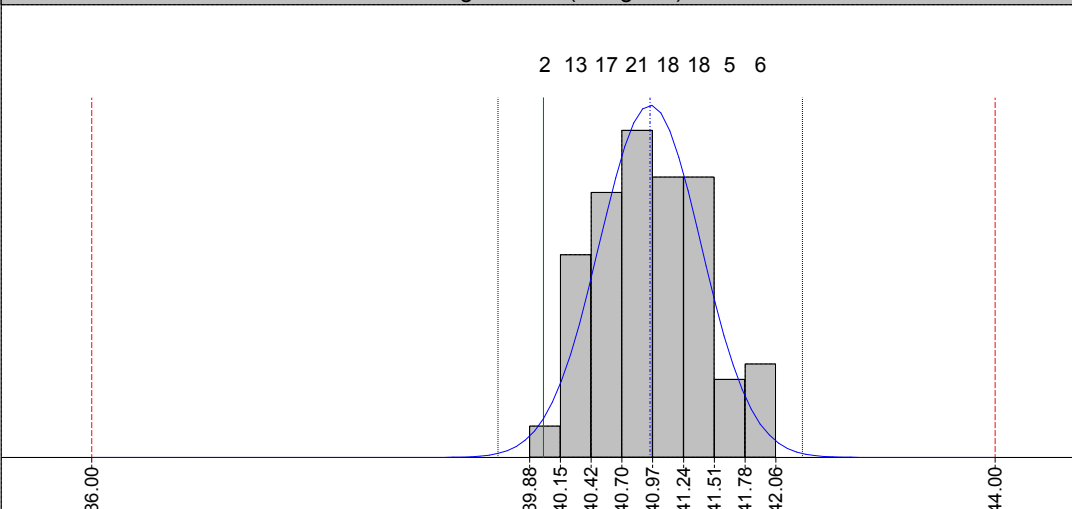

Wahrscheinlichkeitsnetz (Prüfgerät)

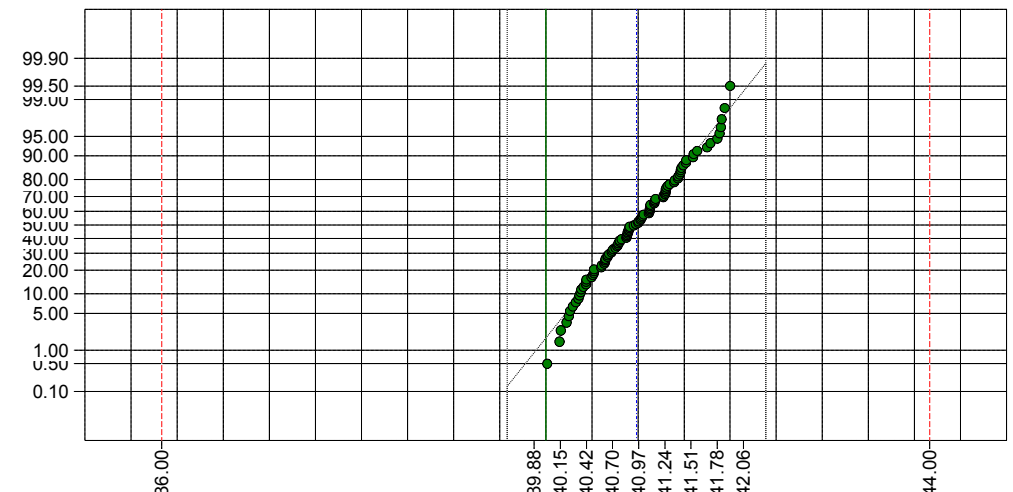
 Einzel-
werte:

01. 40.58 (30.13)	02. 40.79 (29.88)	03. 41.01 (26.25)	04. 40.42 (25.50)	05. 41.38 (27.88)	06. 40.50 (25.75)	07. 40.31 (35.88)	08. 40.34 (30.38)	09. 41.26 (30.88)	10. 40.66 (29.50)
11. 40.85 (28.13)	12. 41.14 (28.13)	13. 41.14 (25.63)	14. 40.58 (23.63)	15. 40.94 (24.00)	16. 40.61 (25.13)	17. 41.53 (29.25)	18. 40.28 (24.38)	19. 40.72 (24.75)	20. 40.37 (24.00)
21. 41.72 (28.75)	22. 41.08 (25.25)	23. 41.27 (26.13)	24. 40.99 (24.88)	25. 40.85 (23.88)	26. 40.74 (36.00)	27. 41.02 (30.25)	28. 41.07 (30.63)	29. 40.14 (25.88)	30. 40.91 (29.63)
31. 40.42 (27.50)	32. 41.29 (28.13)	33. 41.82 (30.63)	34. 41.38 (26.63)	35. 41.92 (27.13)	36. 41.23 (25.75)	37. 41.68 (30.00)	38. 40.96 (31.25)	39. 41.25 (28.38)	40. 40.77 (25.38)
41. 41.86 (28.50)	42. 40.42 (24.25)	43. 40.49 (24.00)	44. 40.50 (25.00)	45. 41.34 (25.88)	46. 40.62 (23.63)	47. 41.40 (24.38)	48. 40.85 (25.00)	49. 41.25 (27.13)	50. 40.86 (24.75)
51. 41.83 (25.75)	52. 41.00 (22.75)	53. 41.25 (24.13)	54. 41.40 (23.88)	55. 40.64 (24.25)	56. 40.68 (23.75)	57. 40.50 (23.00)	58. 40.22 (22.63)	59. 40.25 (23.63)	60. 40.87 (24.63)
61. 41.09 (25.25)	62. 40.84 (25.00)	63. 41.13 (24.88)	64. 41.13 (24.50)	65. 41.43 (24.75)	66. 41.79 (25.88)	67. 41.22 (24.63)	68. 40.75 (23.88)	69. 41.08 (24.13)	70. 41.41 (26.38)
71. 41.58 (28.13)	72. 40.48 (25.88)	73. 40.24 (24.63)	74. 40.86 (24.38)	75. 41.54 (27.00)	76. 40.70 (36.63)	77. 41.09 (29.63)	78. 40.84 (25.88)	79. 40.62 (24.75)	80. 41.46 (26.50)
81. 40.39 (24.38)	82. 40.16 (25.88)	83. 41.81 (29.13)	84. 40.01 (23.88)	85. 40.99 (25.13)	86. 40.87 (23.88)	87. 41.39 (23.25)	88. 41.09 (24.50)	89. 41.46 (24.38)	90. 40.36 (22.13)
91. 41.08 (22.75)	92. 41.24 (24.50)	93. 40.77 (24.00)	94. 40.69 (24.38)	95. 41.34 (25.00)	96. 40.35 (24.38)	97. 40.65 (23.63)	98. 40.76 (22.88)	99. 40.97 (24.13)	100. 40.62 (24.50)

0 - LI 311 000 168 - 15.00-40.00 Nm - 3 602 D94 604 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 13.01.2014 auf 3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3 - Prüfgerät

 Einheit: Nm
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100
 Messgrenzen

Mittelwert (x-quer): 40.94 Standardabweichung: 0.45

Sollwert

Cm: 2.97

Mittelwert (x-quer):

Cmk: 2.27

6s (x ± 3 s)

i.O.

Kurvengrafik

Drehm.


40.85

Winkel

24

Freq.

4000

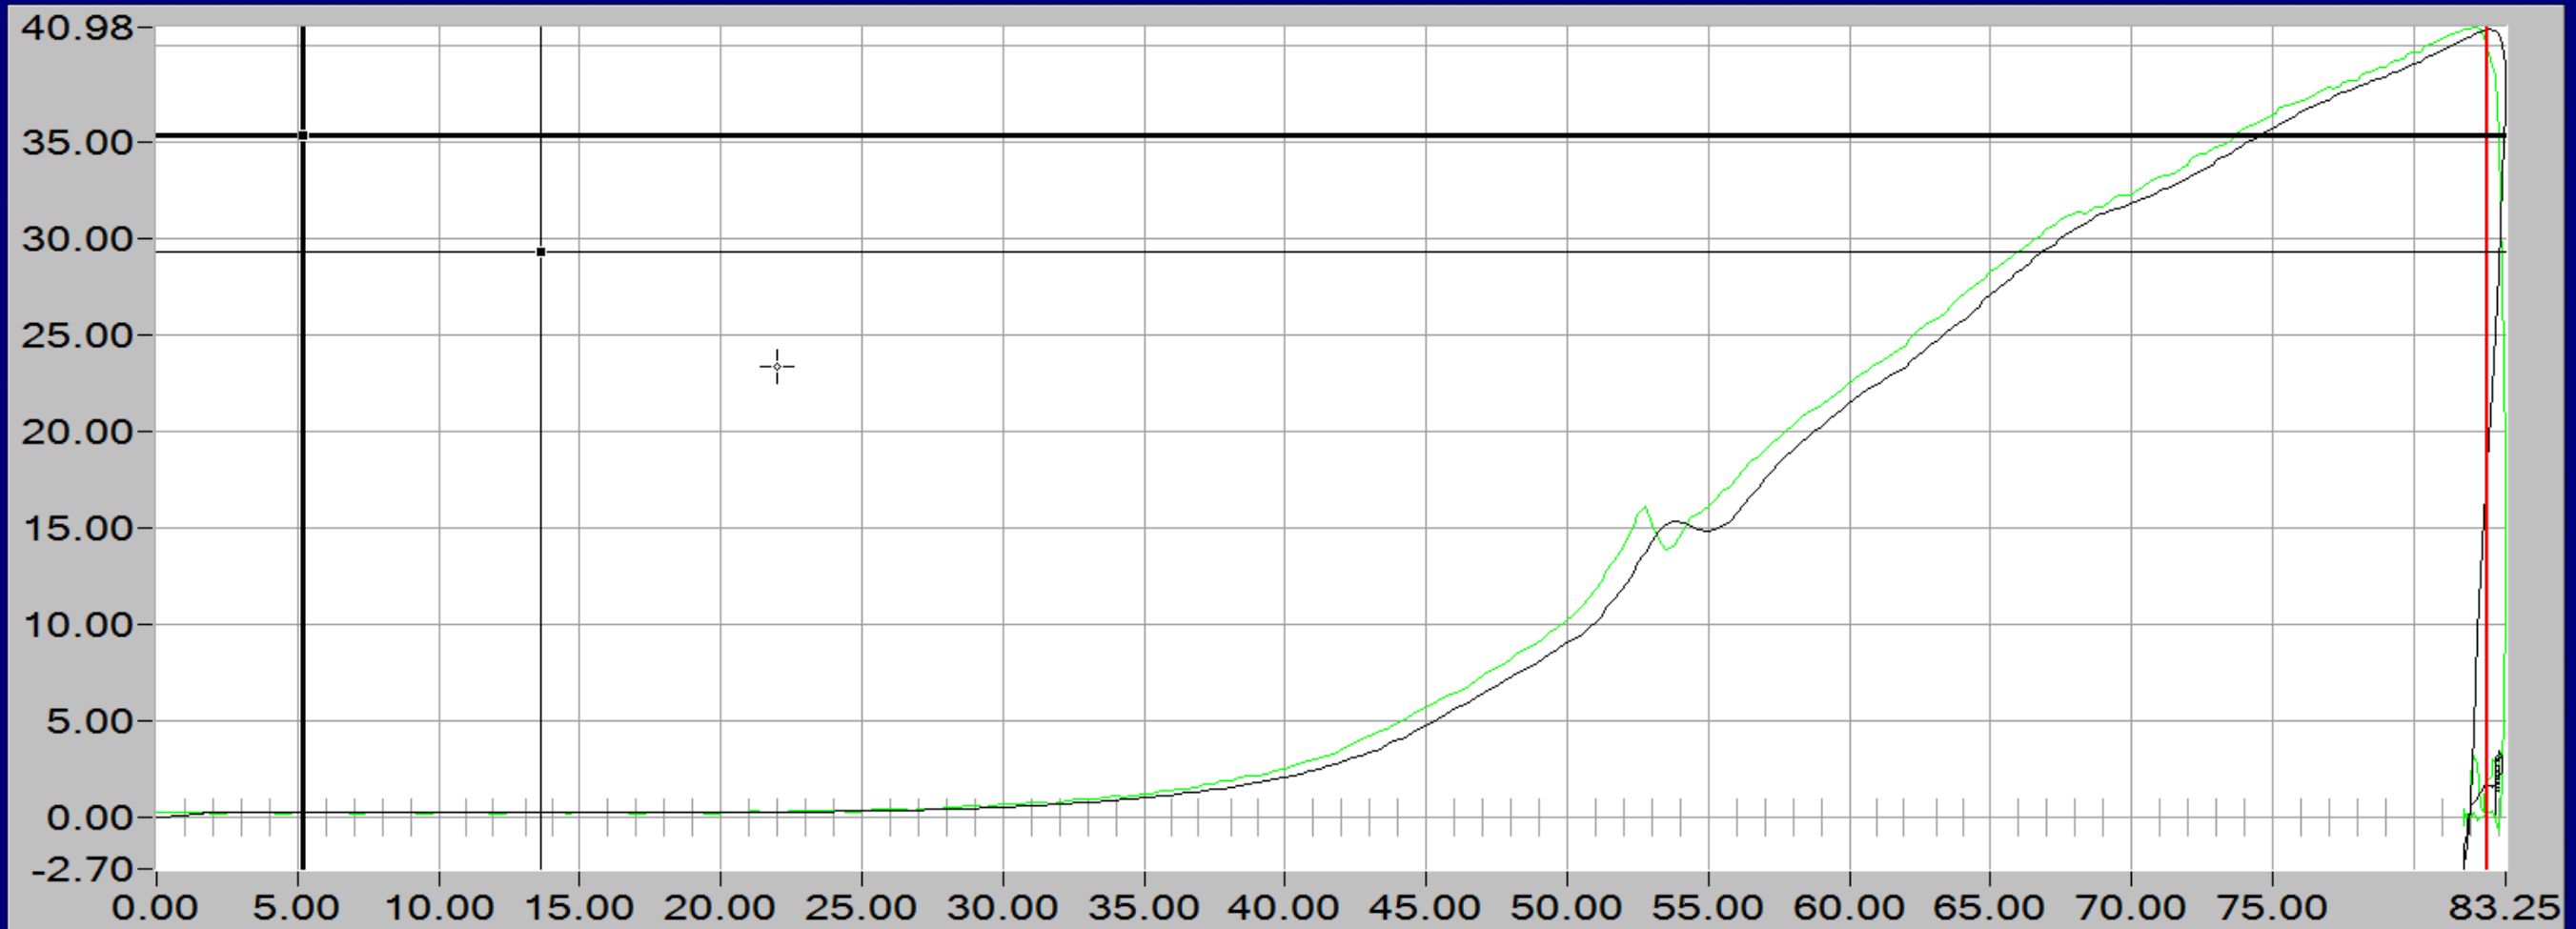

Grenzfreq. 300 Hz

°: 21.992, Nm: 23.37

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende



DE

100%



14:24
13.01.2014

Kurvengrafik

Drehm.


41.54

Winkel

27

Freq.

4000

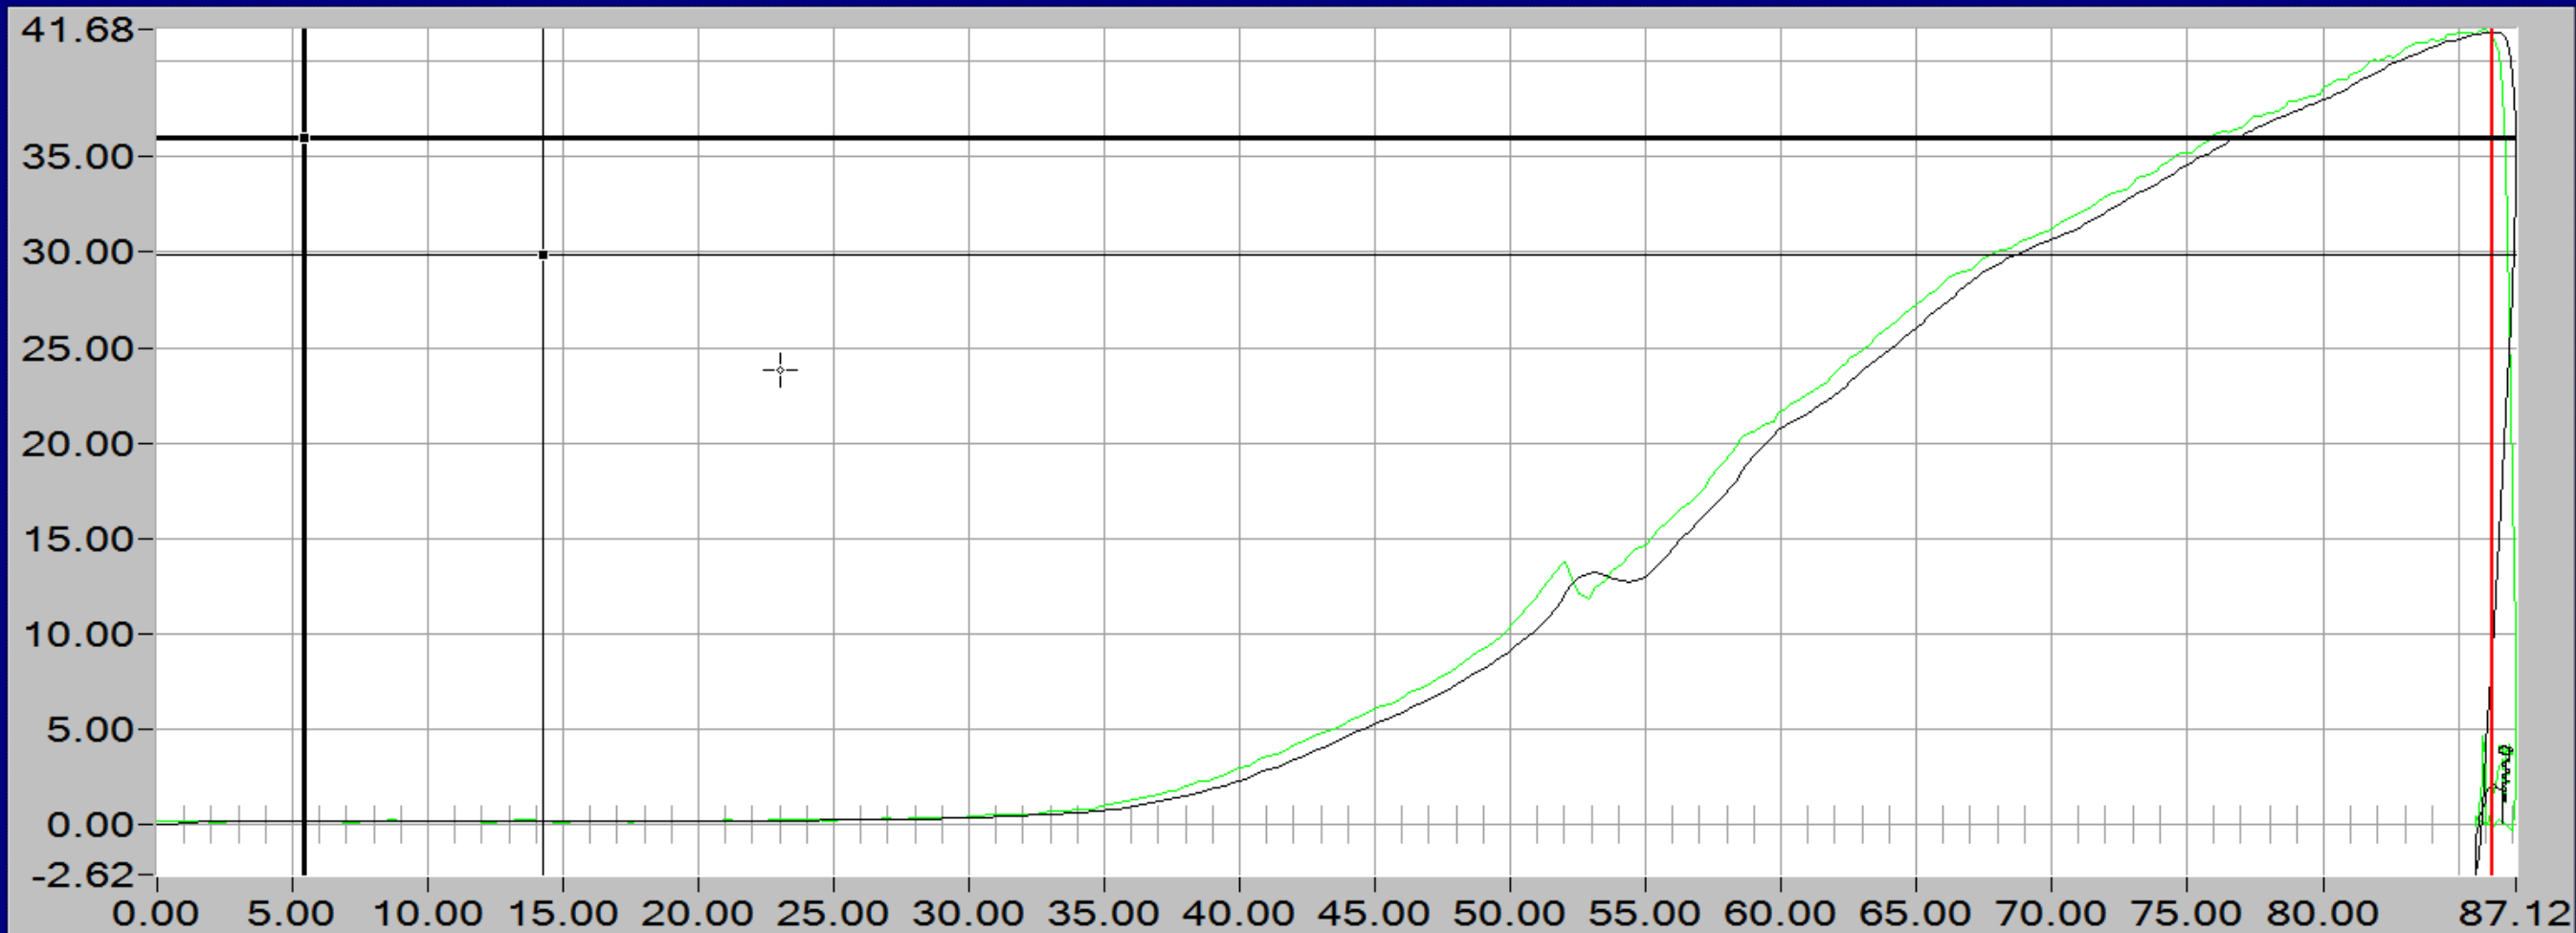

Grenzfrequ. 300 Hz

°: 23.015, Nm: 23.82

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende