



Einzelwertkarte (Prüfgerät)

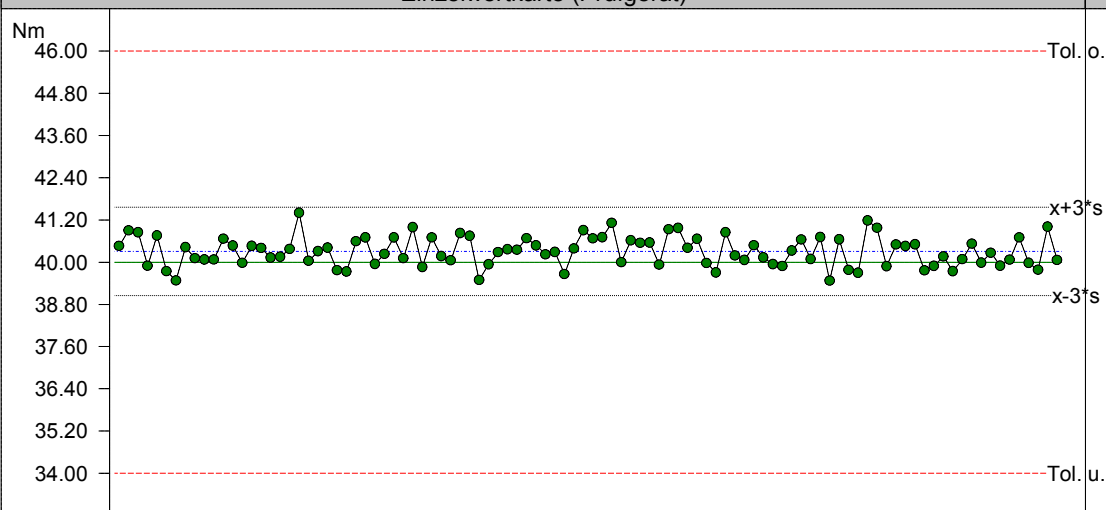


statistische Kenndaten (Prüfgerät)


Cm: 4.78 (≥ 1.67)
Cmk: 4.53 (≥ 1.67)
Tol. u.: 34.00
Tol. o.: 46.00
Sollwert: 40.00
Maximum: 41.41
Minimum: 39.48
x-Quer: 40.31
s: 0.42
x + 3s: 41.57
x - 3s: 39.05
Anzahl Messwerte: 100
Winkel: 30
Verschraubungsklasse: 4 Toleranz+/-15%
rechtsdrehend
mittlere Geschwindigkeit: 224

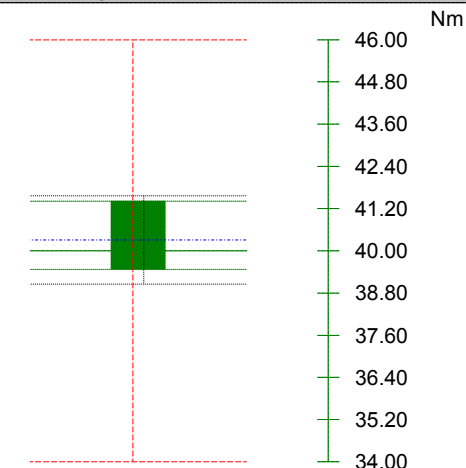

Häufigkeitsbild (Prüfgerät)

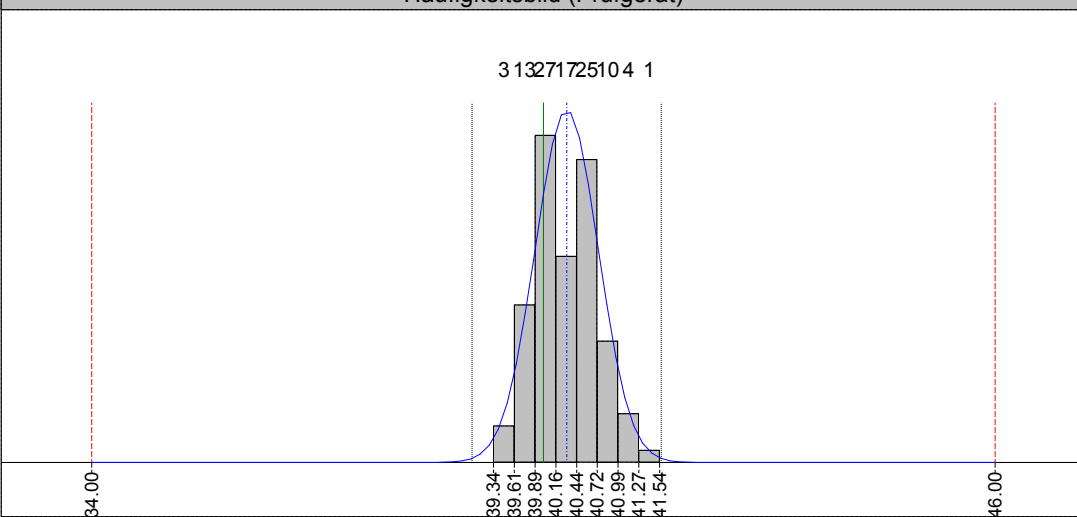

Wahrscheinlichkeitsnetz (Prüfgerät)

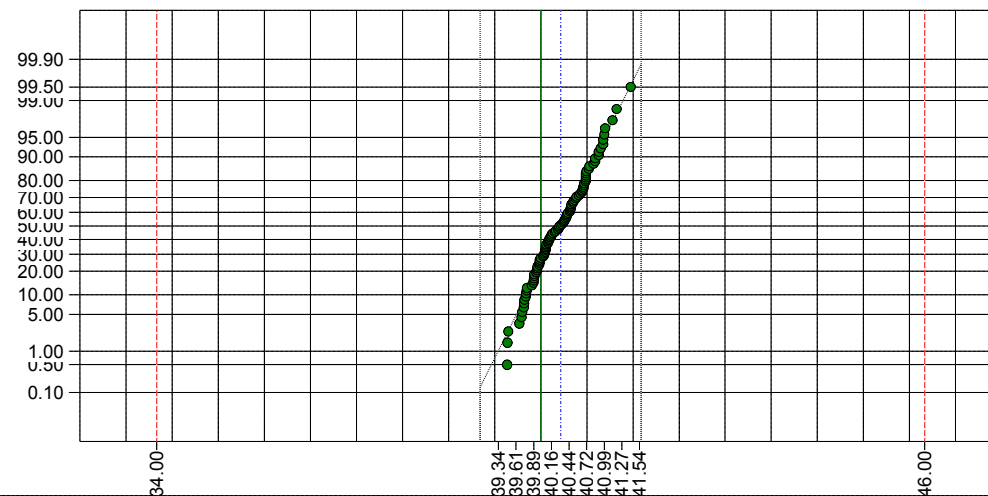

Einzelwerte:	01. 40.46 (27.88)	02. 40.90 (26.63)	03. 40.85 (26.25)	04. 39.90 (32.38)	05. 40.76 (29.25)	06. 39.74 (29.38)	07. 39.48 (25.88)	08. 40.42 (27.88)	09. 40.11 (28.88)	10. 40.07 (28.00)
	11. 40.08 (26.13)	12. 40.66 (26.00)	13. 40.47 (26.38)	14. 39.98 (25.75)	15. 40.46 (26.50)	16. 40.40 (25.25)	17. 40.13 (24.25)	18. 40.15 (25.13)	19. 40.38 (25.38)	20. 41.41 (26.13)
	21. 40.04 (23.50)	22. 40.31 (24.38)	23. 40.41 (24.88)	24. 39.77 (24.75)	25. 39.74 (23.38)	26. 40.59 (32.25)	27. 40.70 (28.38)	28. 39.95 (25.88)	29. 40.24 (25.50)	30. 40.70 (26.13)
	31. 40.11 (25.25)	32. 40.99 (27.00)	33. 39.86 (25.00)	34. 40.70 (25.75)	35. 40.17 (24.50)	36. 40.05 (25.63)	37. 40.82 (26.63)	38. 40.75 (25.63)	39. 39.49 (23.13)	40. 39.94 (24.88)
	41. 40.28 (25.63)	42. 40.36 (25.63)	43. 40.35 (24.25)	44. 40.68 (26.00)	45. 40.48 (27.00)	46. 40.22 (25.63)	47. 40.29 (25.38)	48. 39.66 (23.63)	49. 40.39 (25.13)	50. 40.91 (26.13)
	51. 40.67 (24.88)	52. 40.71 (24.13)	53. 41.12 (26.00)	54. 40.00 (24.63)	55. 40.62 (24.25)	56. 40.55 (24.00)	57. 40.56 (24.38)	58. 39.93 (23.88)	59. 40.93 (26.13)	60. 40.97 (25.13)
	61. 40.41 (23.50)	62. 40.66 (25.63)	63. 39.98 (24.13)	64. 39.71 (23.75)	65. 40.85 (24.63)	66. 40.19 (24.00)	67. 40.06 (24.00)	68. 40.48 (24.75)	69. 40.13 (23.88)	70. 39.94 (23.25)
	71. 39.89 (23.88)	72. 40.33 (25.13)	73. 40.65 (25.25)	74. 40.09 (23.25)	75. 40.71 (25.38)	76. 39.48 (30.50)	77. 40.65 (28.50)	78. 39.78 (25.38)	79. 39.70 (24.00)	80. 41.18 (28.25)
	81. 40.98 (27.88)	82. 39.89 (25.00)	83. 40.50 (25.75)	84. 40.46 (25.50)	85. 40.51 (25.50)	86. 39.77 (23.88)	87. 39.89 (23.25)	88. 40.16 (23.38)	89. 39.74 (24.38)	90. 40.08 (24.50)
	91. 40.53 (24.00)	92. 39.98 (23.38)	93. 40.27 (24.88)	94. 39.90 (23.75)	95. 40.07 (23.50)	96. 40.70 (23.88)	97. 39.98 (23.25)	98. 39.78 (24.63)	99. 41.01 (25.25)	100. 40.06 (24.13)

0 - LI 308 000 001 - 15.00-40.00 Nm - 3 602 D94 604 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 14.01.2014 auf 3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3 - Prüfgerät

Einheit: Nm
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100
Messgrenzen
Mittelwert (x-quer): 40.31 Standardabweichung: 0.42
Sollwert

Cm: 4.78

Mittelwert (x-quer):

Cmk: 4.53

6s (x ± 3 s)

i.O.

Kurvengrafik

Drehm.


40.71

Winkel

25

Freq.

4000

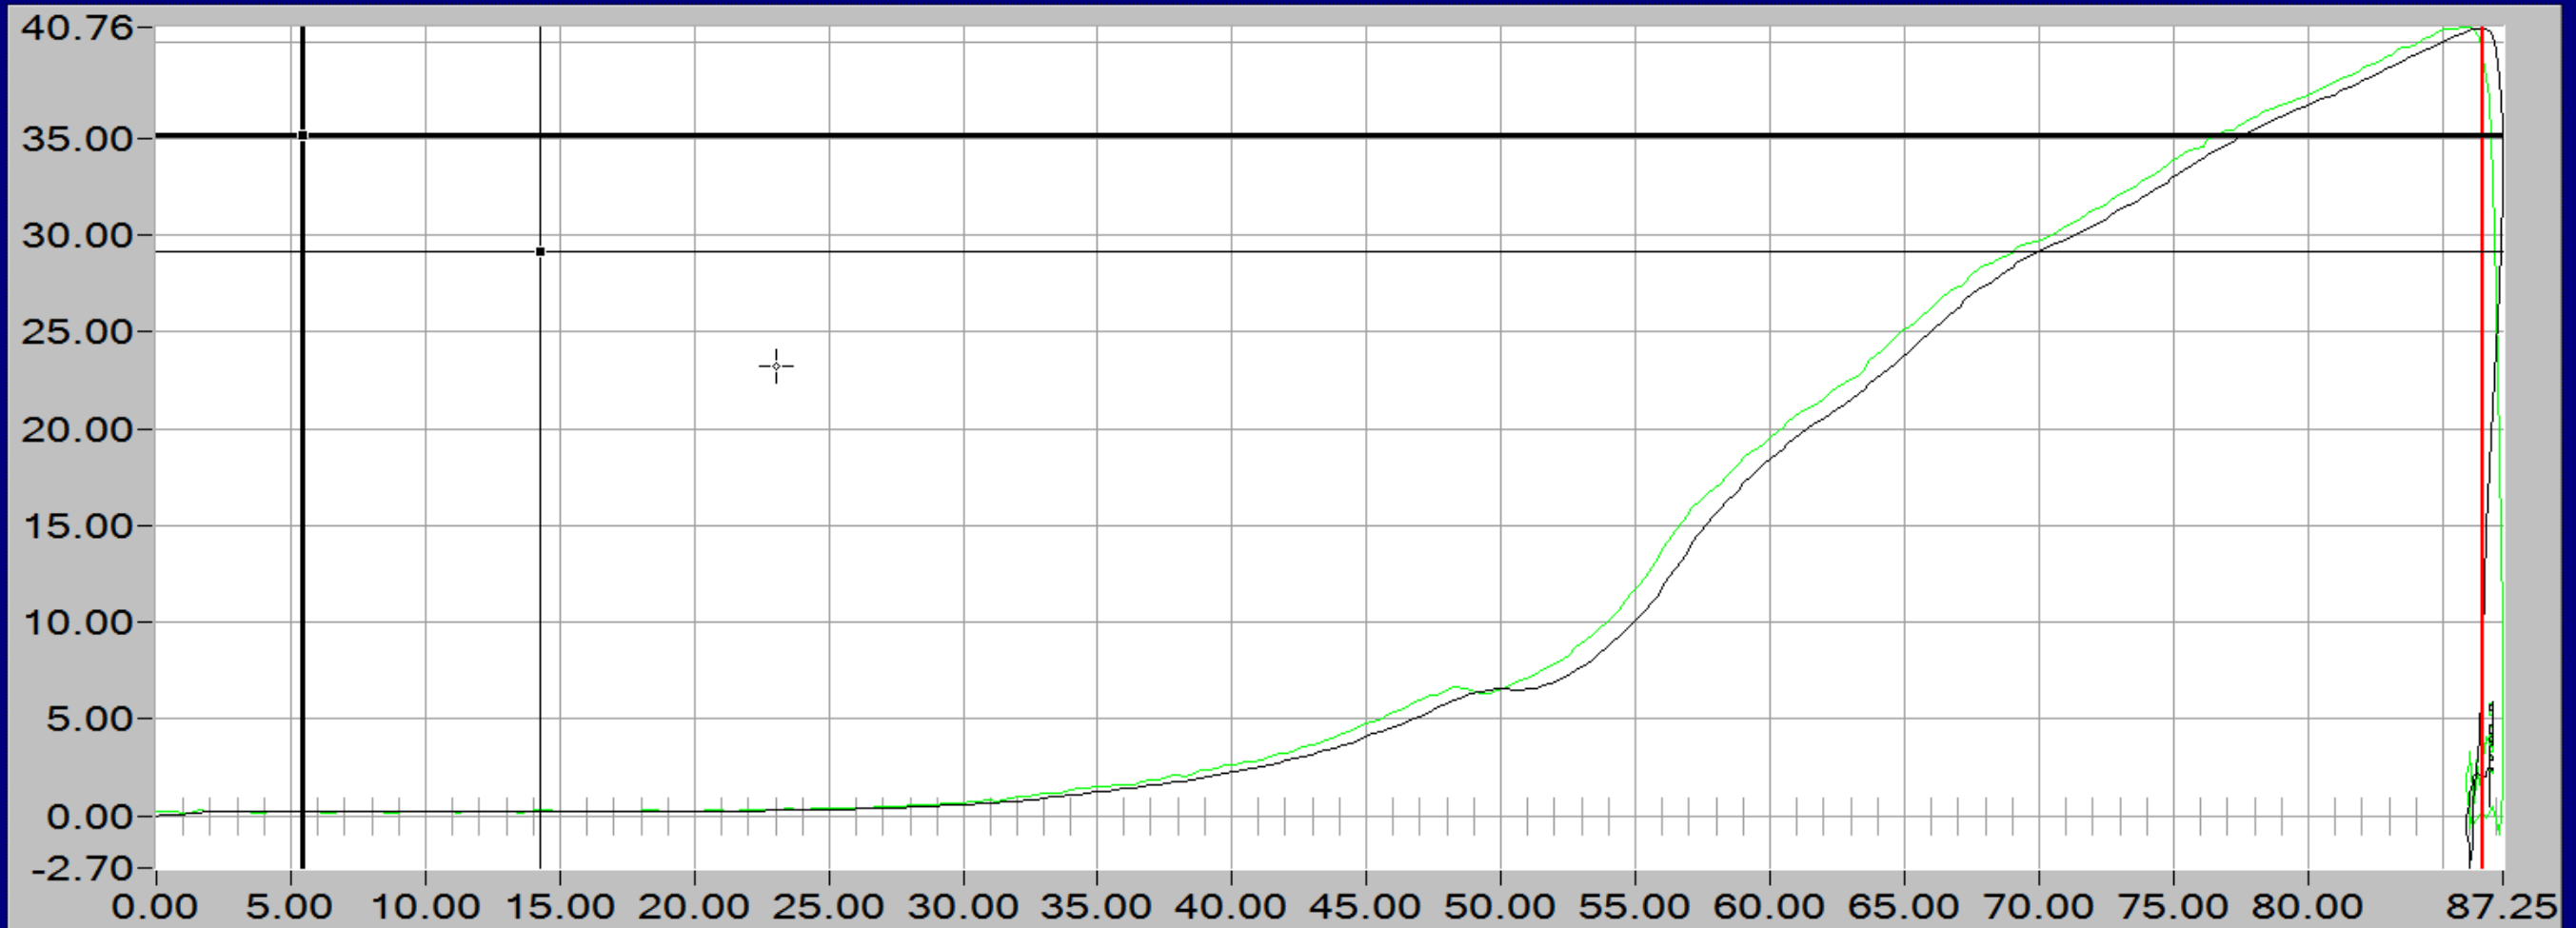

Grenzfreq. 300 Hz

°: 23.048, Nm: 23.24

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


39.74

Winkel

23

Freq.

4000

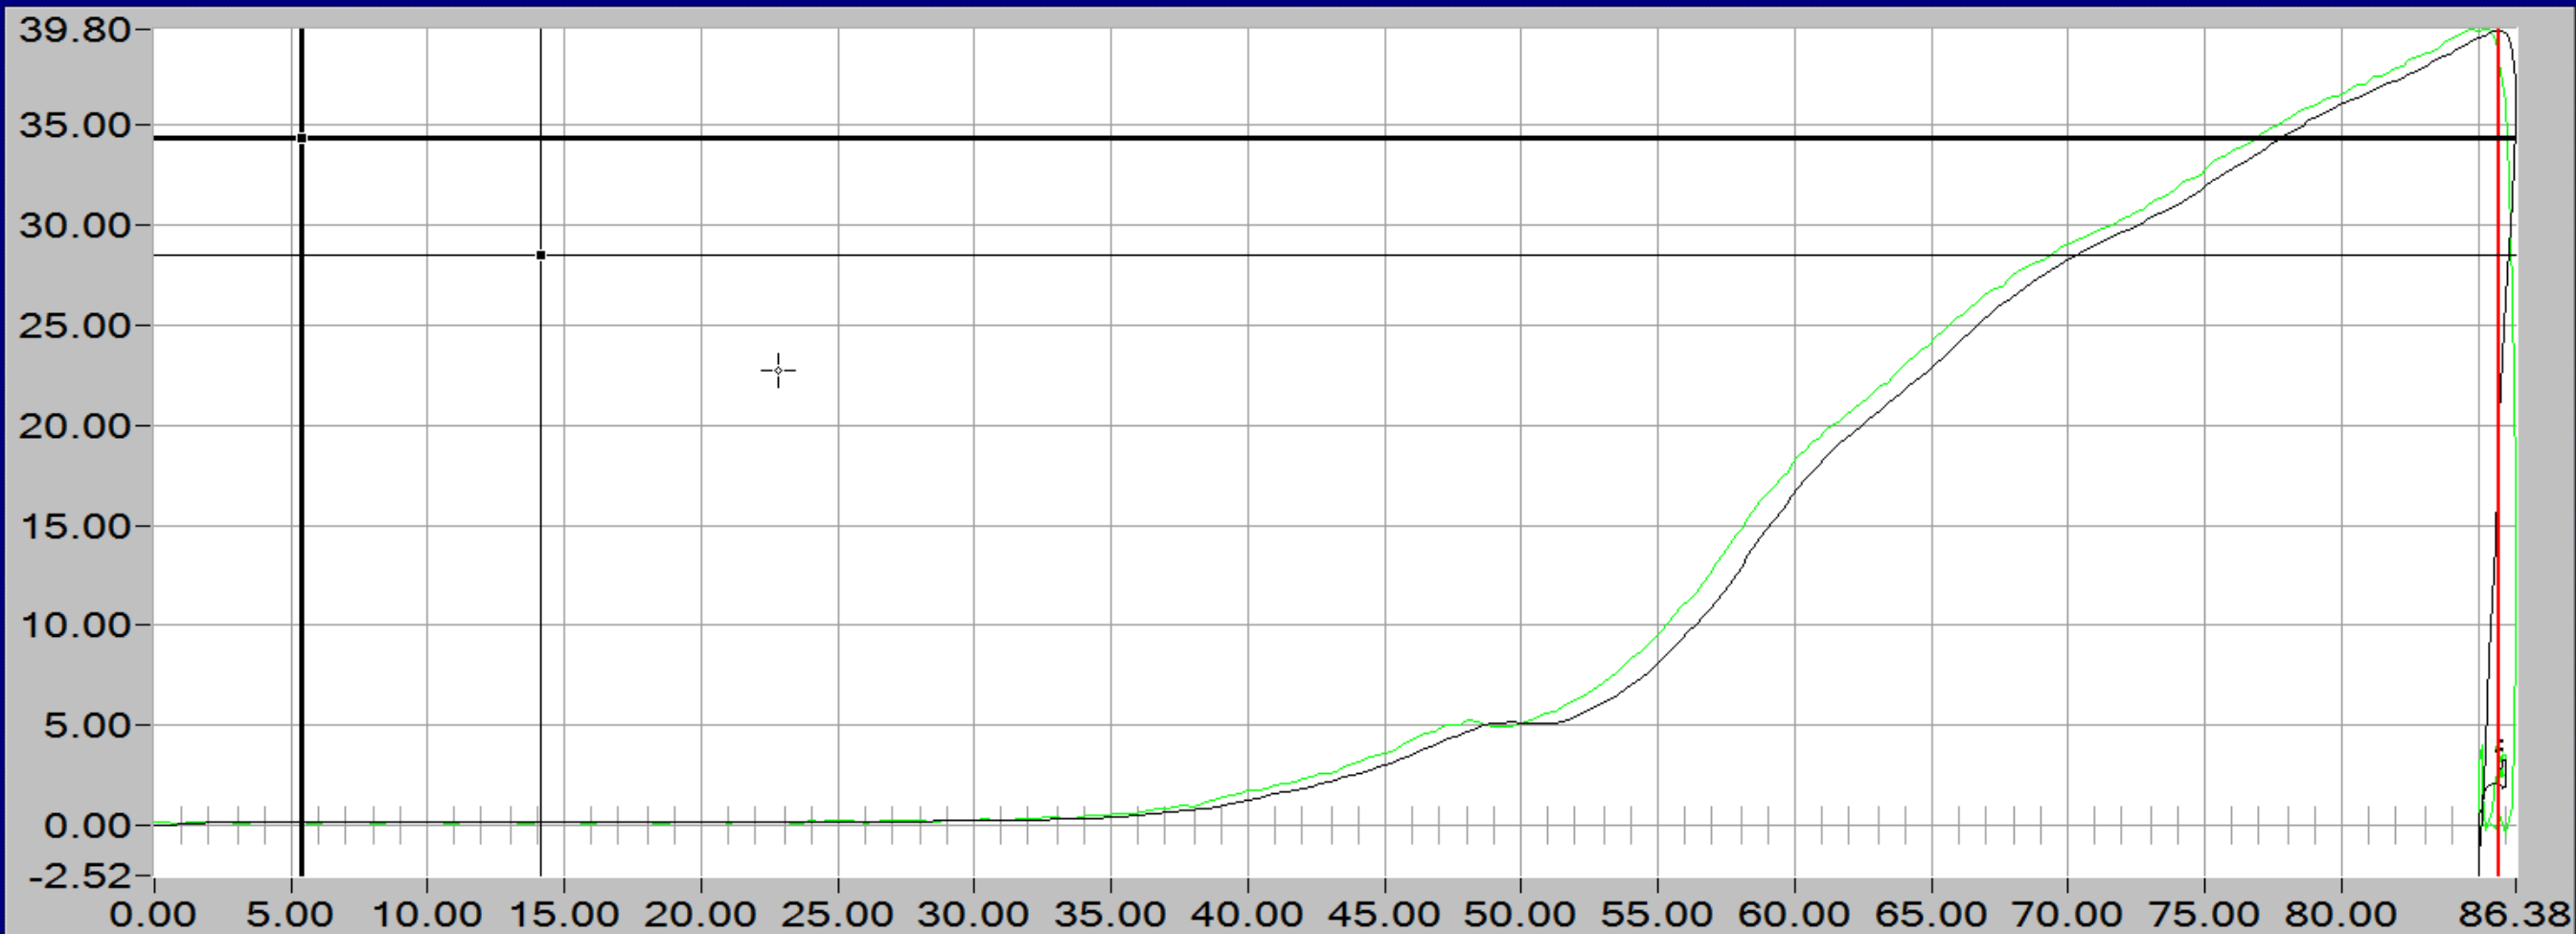

Grenzfreq. 300 Hz

°: 22.817, Nm: 22.74

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende