



Firma



Sanwald

16.07.2013 11:16:17

MtB/EMG3

249

Seite 1/1

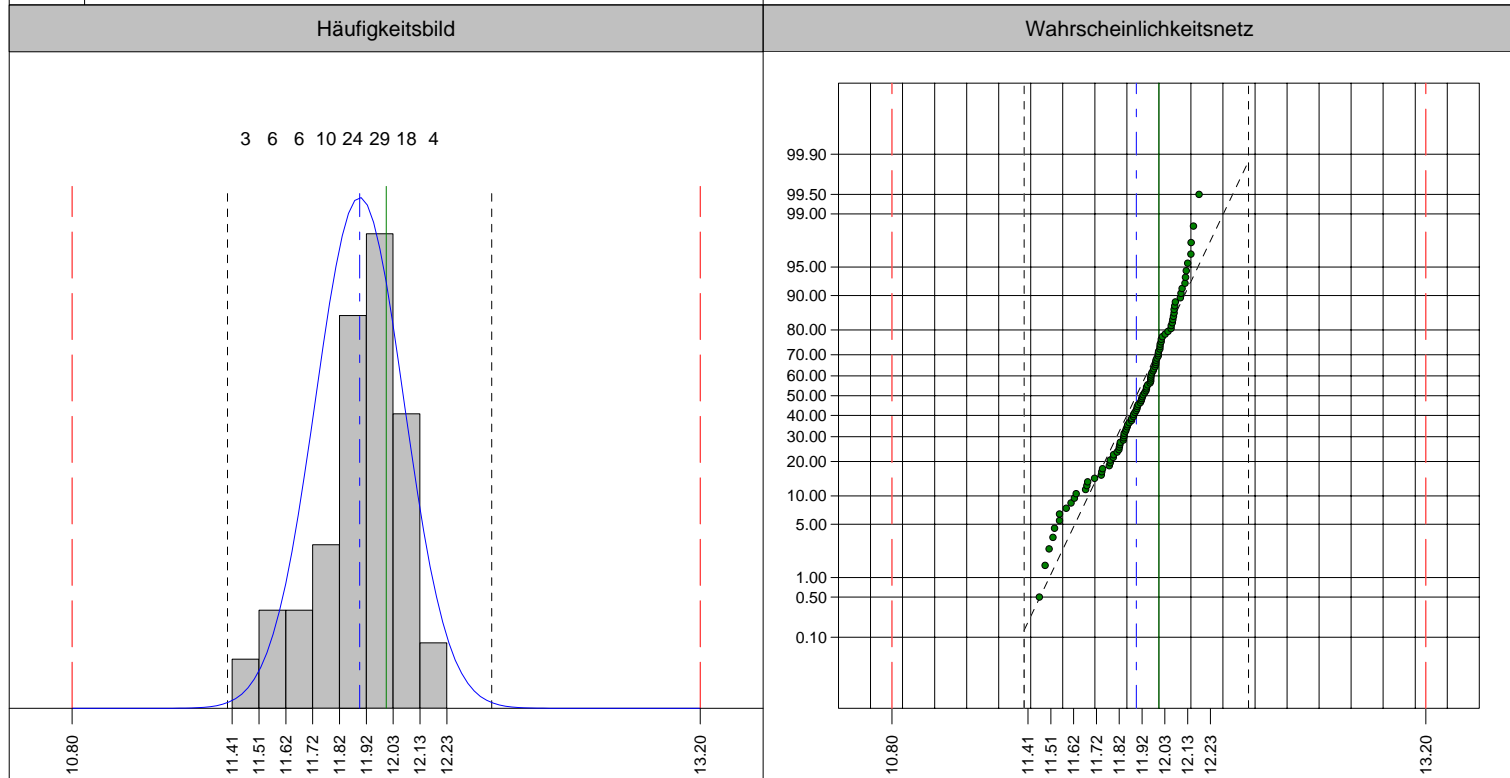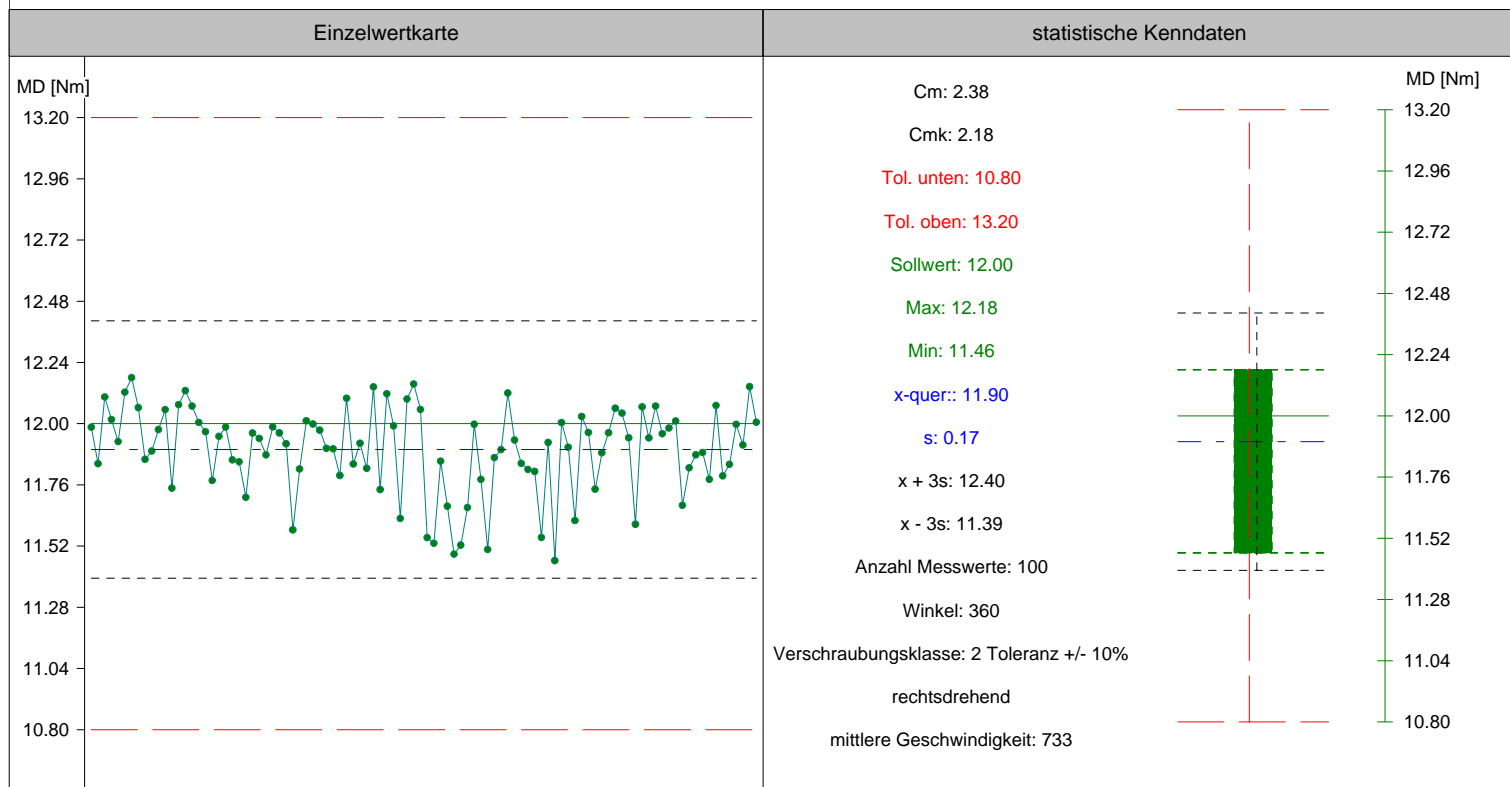

Einzelwerte:

01. 11.99 (363°) 02. 11.84 (352°) 03. 12.10 (359°) 04. 12.02 (354°) 05. 11.93 (353°) 06. 12.12 (370°) 07. 12.18 (364°) 08. 12.06 (369°) 09. 11.86 (349°) 10. 11.89 (349°)  
 11. 11.98 (358°) 12. 12.05 (361°) 13. 11.75 (342°) 14. 12.07 (362°) 15. 12.13 (368°) 16. 12.07 (363°) 17. 12.00 (358°) 18. 11.97 (357°) 19. 11.78 (339°) 20. 11.95 (352°)  
 21. 11.99 (360°) 22. 11.86 (348°) 23. 11.85 (351°) 24. 11.71 (336°) 25. 11.96 (353°) 26. 11.94 (377°) 27. 11.88 (359°) 28. 11.99 (358°) 29. 11.96 (361°) 30. 11.92 (356°)  
 31. 11.58 (333°) 32. 11.82 (350°) 33. 12.01 (359°) 34. 12.00 (359°) 35. 11.97 (360°) 36. 11.90 (352°) 37. 11.90 (348°) 38. 11.80 (344°) 39. 12.10 (361°) 40. 11.84 (346°)  
 41. 11.92 (347°) 42. 11.82 (348°) 43. 12.14 (364°) 44. 11.74 (342°) 45. 12.12 (367°) 46. 11.99 (356°) 47. 11.63 (333°) 48. 12.10 (360°) 49. 12.16 (367°) 50. 12.06 (358°)  
 51. 11.55 (327°) 52. 11.53 (321°) 53. 11.85 (352°) 54. 11.68 (330°) 55. 11.49 (334°) 56. 11.52 (335°) 57. 11.67 (334°) 58. 12.00 (360°) 59. 11.78 (344°) 60. 11.51 (337°)  
 61. 11.87 (349°) 62. 11.90 (358°) 63. 12.12 (362°) 64. 11.94 (357°) 65. 11.84 (350°) 66. 11.82 (347°) 67. 11.81 (348°) 68. 11.55 (317°) 69. 11.93 (356°) 70. 11.46 (324°)  
 71. 12.00 (358°) 72. 11.91 (353°) 73. 11.62 (329°) 74. 12.03 (363°) 75. 11.97 (357°) 76. 11.74 (354°) 77. 11.89 (350°) 78. 11.96 (341°) 79. 12.06 (360°) 80. 12.04 (358°)  
 81. 11.94 (352°) 82. 11.61 (340°) 83. 12.07 (361°) 84. 11.94 (356°) 85. 12.07 (364°) 86. 11.96 (352°) 87. 11.98 (359°) 88. 12.01 (361°) 89. 11.68 (337°) 90. 11.83 (347°)  
 91. 11.88 (349°) 92. 11.89 (348°) 93. 11.78 (344°) 94. 12.07 (365°) 95. 11.80 (344°) 96. 11.84 (343°) 97. 12.00 (354°) 98. 11.92 (357°) 99. 12.14 (365°) 100. 12.01 (355°)

- LI 306 000 006 - 2.00-12.00 Nm - 0.00 -3 602 D94 404 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 16.07.2013 auf BLM3860 (3860SK.055 - ) Zelle/Kanal 3

Einheit: MD [Nm]Anzahl Messwerte: Mittelwert (x-quer): 'Standardabweichung: 0.17 Cm: 2.38 Cmk: 2.18 i. O.

Normalverteilung

Toleranz

Sollwert

Mittelwert (x-quer):

6s (x ± 3 s)

# Kurvengrafik

Drehm.


11.96

Winkel

353

Freq.

4000

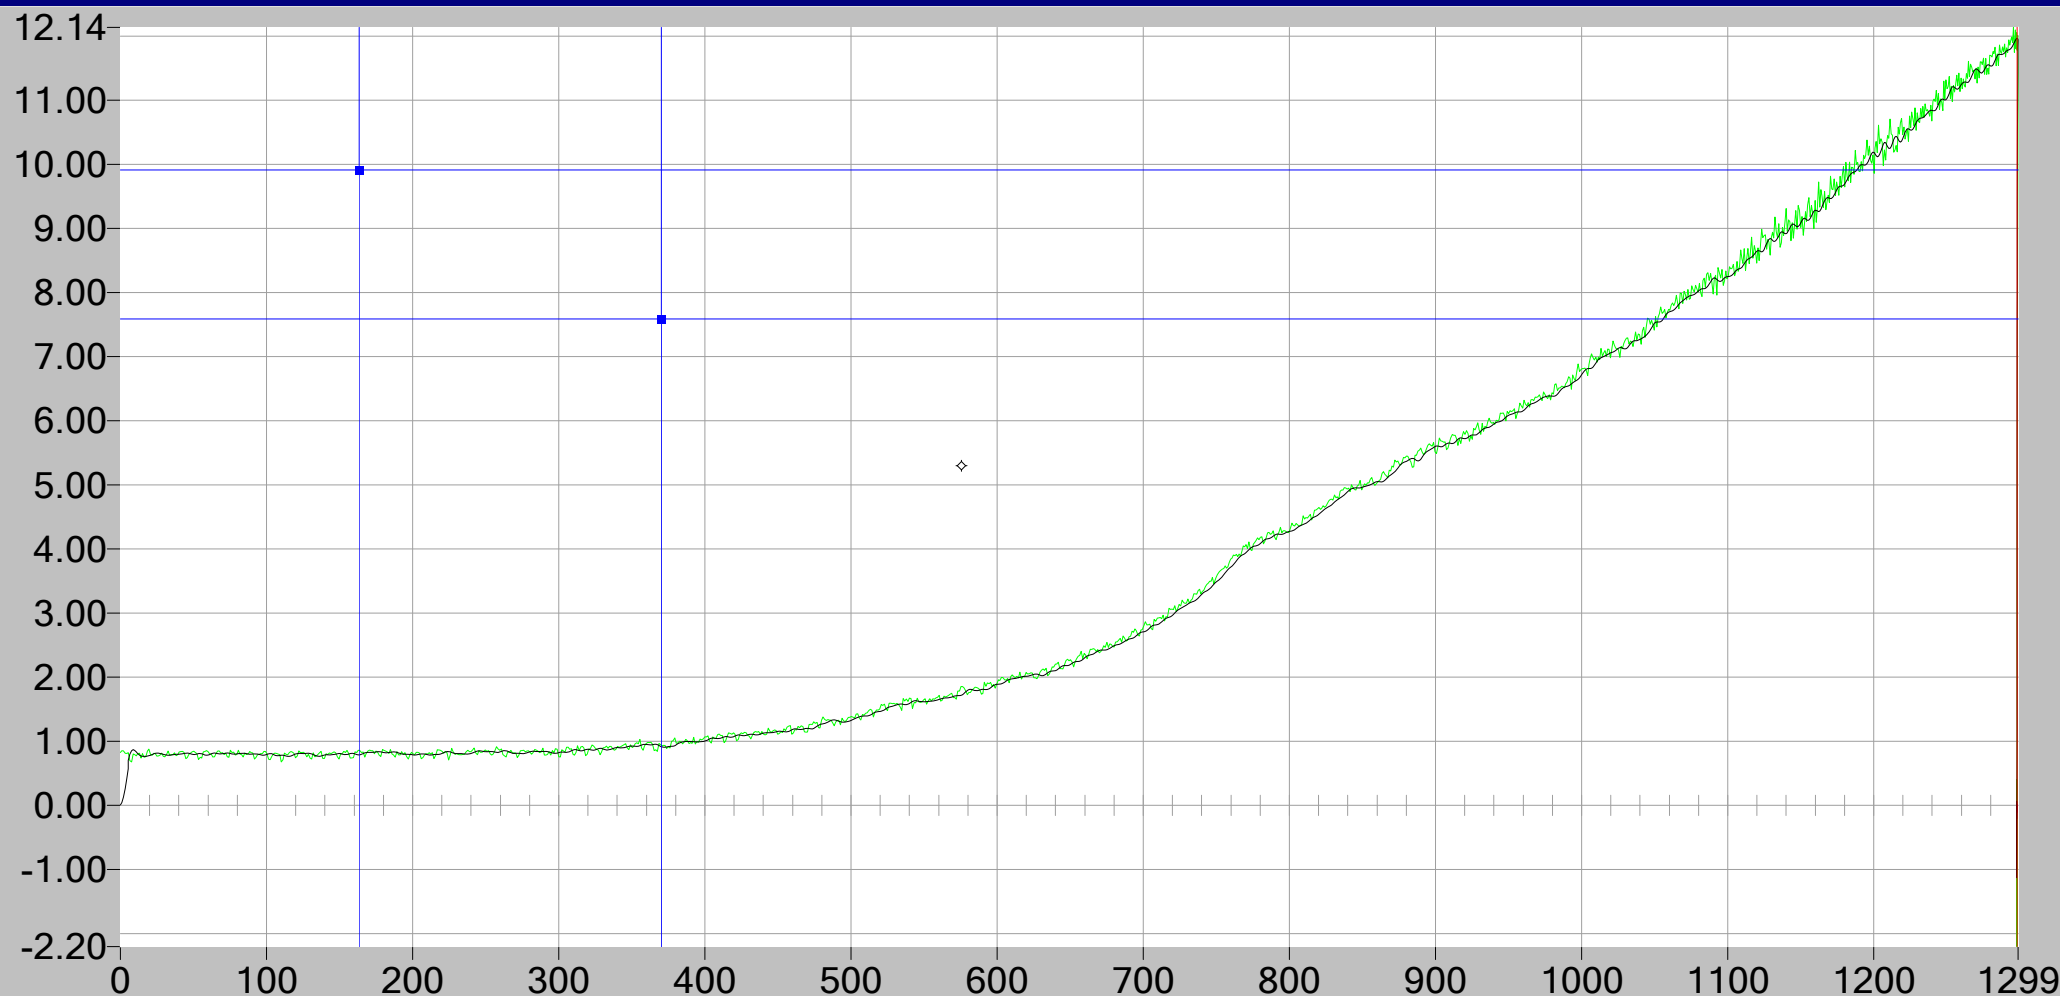

Grenzfreq. 300 Hz

°: 575.615, Nm: 5.30

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

# Kurvengrafik

Drehm.


11.97

Winkel

357

Freq.

4000

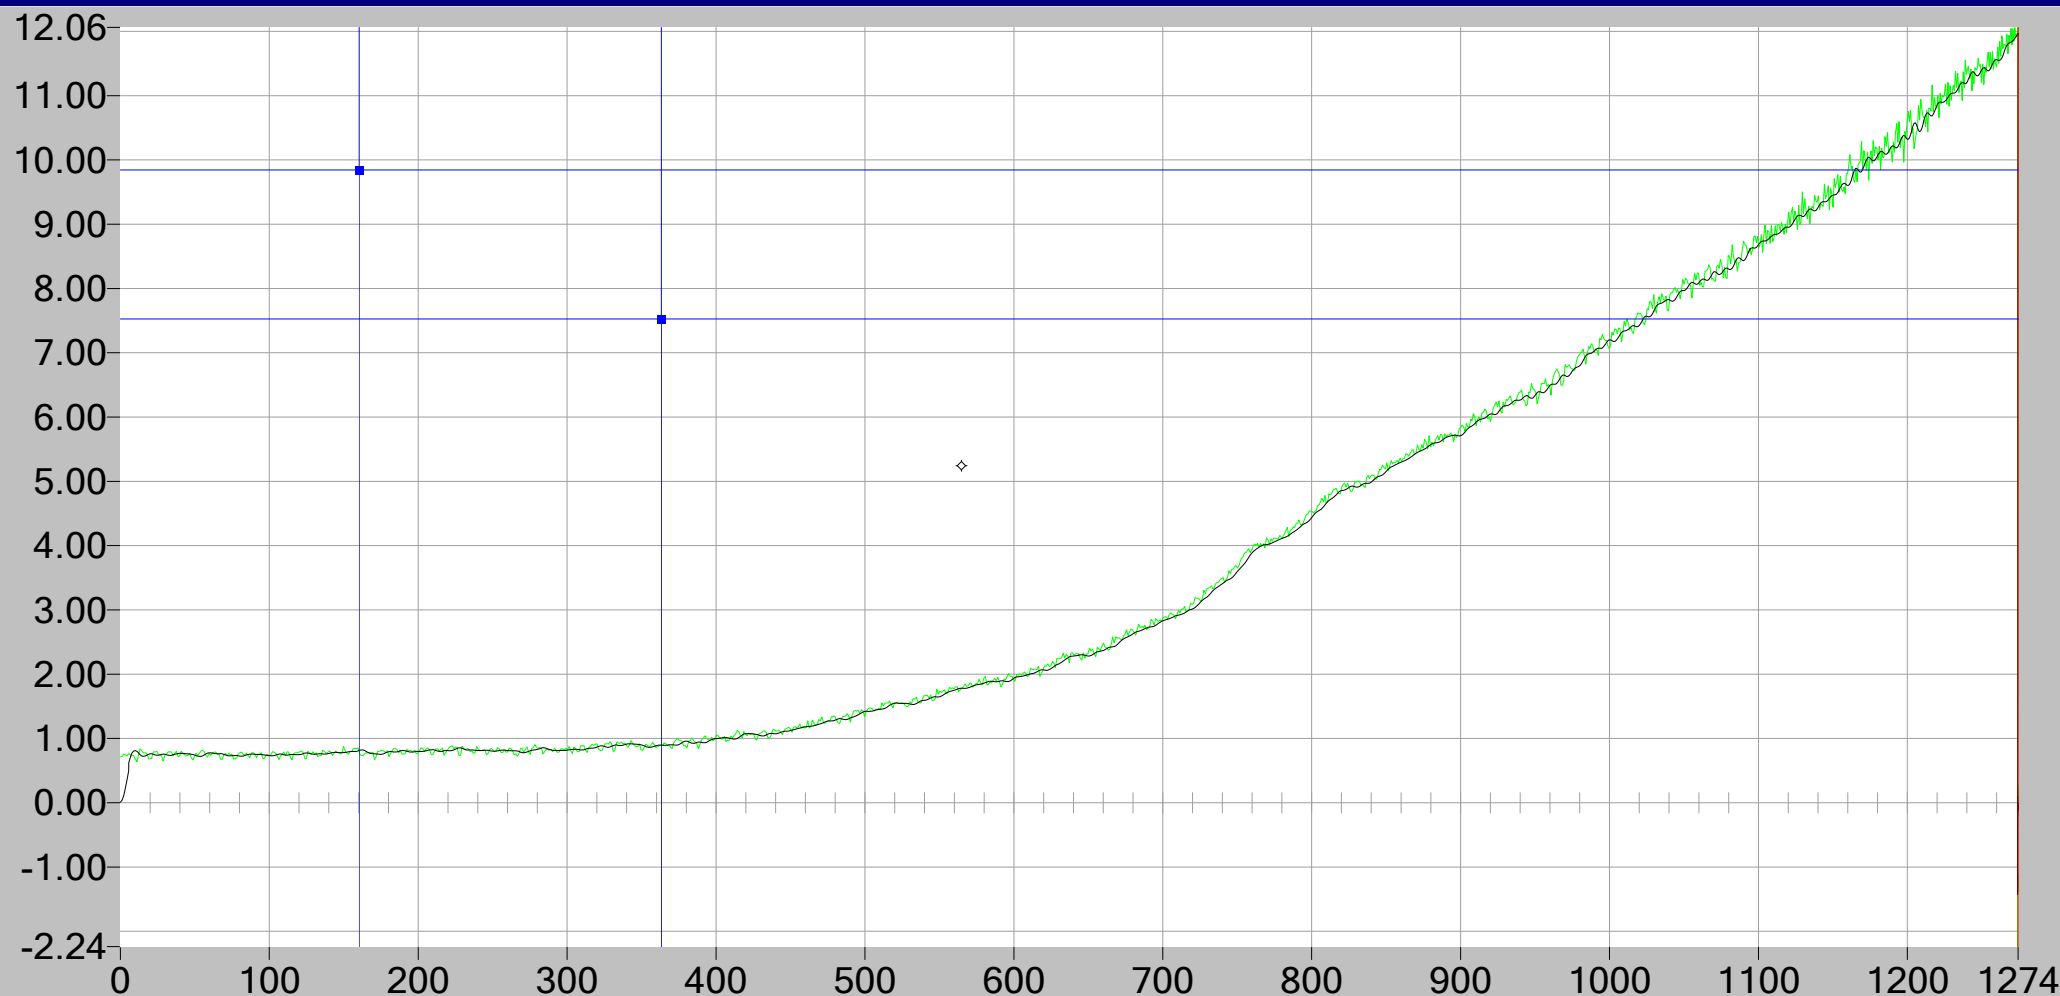

Grenzfreq. 300 Hz

°: 564.812, Nm: 5.24

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende