



Hvilken funktion har din Bosch professional sav?

Forkortelser
GCM – Kap- og geringssav GTS – Bordrundsav GTM – Kombisav
Nummer
8 – 8" klinge (216 mm) 10 – 10" klinge (254 mm) 12 – 12" klinge (305 mm)
Endetegns forkortelser
S – Dobbelt glideanslag J – Startstrømsbegrænsning L – Laser D – Hældning til højre og venstre G – Robotarm

Bosch stationære save – klarer enhver udfordring
Blåt værktøj til håndværk og industri.



Kap-/geringssav med udtræk
Den populære 8" afkorter-/geringssav fra Bosch.
Best.nr. 0 601 B19 100



Data	GCM 8 SJL
Nominal Effekt	1.600 W
Skærekapacitet 0°	70 X 312 mm
Skærekapacitet 45° Gering	70 X 214 mm
Skærekapacitet 45° Hældning	48 X 312 mm
Geringsindstilling	52° V / 60° H
Hældningsindstilling	47° V / 2° H
Omdrejningstal, ubelastet	5.500 omdr./min.
Savklingediameter	216 mm
Savklingeborings-Ø	30 mm
Vægt	17,3 kg



Scan koden og læs mere!

Kombisav
GTM 12 JL Professional
Multitalent med 100 % præcision.
Best.nr. 0 601 B15 001



INNOVATION FEATURE
Bordrundsav samt kap- og geringssav i en og samme maskine



Data	GTM 12 JL
Nominal Effekt	1.800 W
Skærekapacitet 0°	95 x 150 mm
Skærekapacitet 45° Gering	95 x 90 mm
Geringsindstilling	48° V / 48° H
Hældningsindstilling	47° V / 2° H
Omdrejningstal, ubelastet	3.800 omdr./min.
Savklingediameter	305 mm
Savklingeborings-Ø	30 mm
Vægt	21 kg



INNOVATION FEATURE
Spaltekil, der kan forsænkes uden brug af værktøj, til skjulte snit!




Bordrundsav
GTS 10 XC Professional
Effektiv 2.100-W-motor med motorbremse, startstrømsbegrænsning, overbelastningssikring samt konstantelektronik til meget krævende opgaver.
Best.nr. 0 601 B30 400



Data	GTS 10 XC
Bordstørrelse	584 x 759 mm
Maks. skærekapacitet 90°	79 mm
Maks. skærekapacitet 45°	56 mm
Maks. skærekapacitet til Højre	635 mm
Maks. skærekapacitet til Venstre	250 mm
Hældningsindstilling	47° V / 1° H
Omdrejningstal, ubelastet	3.200 omdr./min.
Savklingediameter	254 mm
Savklingeborings-Ø	30 mm
Vægt	35,0 kg



Bordrundsav
GTS 10 J Professional
Kraftig 1.800-W-motor med startstrømsbegrænsning og overbelastningsbeskyttelse sikrer en høj arbejdshastighed.
Best.nr. 0 601 B30 500

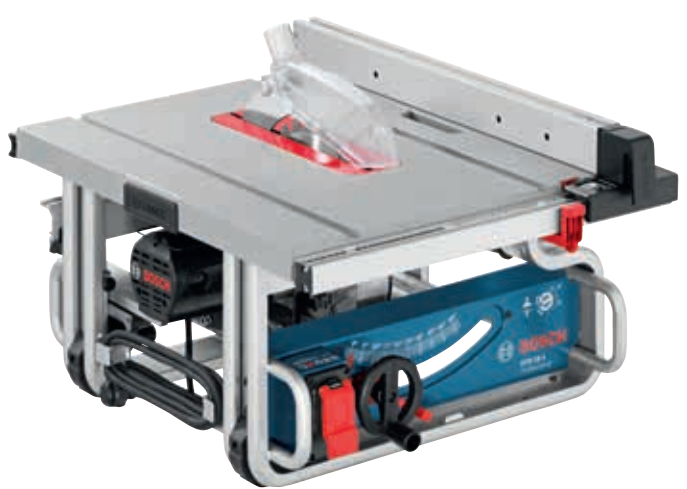

INNOVATION FEATURE
Optimal at transportere takket være den kompakte konstruktion og mange grebsflader!



Data	GTS 10 J
Bordstørrelse	642 x 572 mm
Maks. skærekapacitet 90°	79 mm
Maks. skærekapacitet 45°	56 mm
Maks. skærekapacitet til Højre	460 mm
Maks. skærekapacitet til Venstre	210 mm
Hældningsindstilling	47° V / 2° H
Omdrejningstal, ubelastet	3.650 omdr./min.
Savklingediameter	254 mm
Savklingeborings-Ø	30 mm
Vægt	26,0 kg



Tør-/vådstøvsugere Professional
De fleksible støvsugere med automatisk filterrengøring

Data	GAS 20 L SFC	GAS 25 L SFC	GAS 35 M AFC	GAS 55 M AFC
Nominal effekt	1.200 W	1.200 W	1.380 W	1.380 W
Beholdervolumen	20 L	25 L	35 L	55 L
Støvkasse	M	M	M	M
Beholdervolumen netto, vand	7,5 L	16 L	19,2 L	40 L
Beholdervolumen netto, støv	10 L	20 L	23 L	43 L
Automatisk filterrengøring	-	-	Ja	Ja
Bestillingsnummer	0 601 97B 0X0	0 601 979 162	0 601 9C3 1X0	0 601 9C3 3X0



Bosch stationære save – klarer enhver udfordring
Blåt værktøj til håndværk og industri.



www.bosch-professional.dk



INNOVATION FEATURE

Konstant præcision takket
være innovativ, vedligeholdelsesfri og ekstremt
robust styrearm.



Kap- og geringssav GCM 12 GDL Professional

Præcise snit og høj skære-
kvalitet takket være den
integrerede dobbeltlinje-
laser og »Top Precision
Best for Wood« savklinge.
Best.nr. 0 601 B23 600

TOP Precision

Data	GCM 12 GDL
Nominal Effekt	2.000 W
Skærekapacitet 0°	104 x 341 mm
Skærekapacitet 45° Gering	104 x 240 mm
Skærekapacitet 45° Hældning	51 x 341 mm
Geringsindstilling	52° V / 60° H
Hældningsindstilling	47° V / 47° H
Omdrejningstal, ubelastet	3.800 omdr./min.
Savklingediameter	305 mm
Savklingeborings-Ø	30 mm
Vægt	32,1 kg



Kap-/geringssav GCM 10 J Professional

Til kapsavning af træbjælker
samt præcise overskæringer af
alu-/plastprofiler.
Best.nr. 0 601 B20 200

Data	GCM 10 J
Nominal Effekt	2.000 W
Skærekapacitet 0°	89 X 130 mm
Skærekapacitet 45° Gering	89 X 89 mm
Skærekapacitet 45° Hældning	58 X 120 mm
Geringsindstilling	47° V / 47° H
Hældningsindstilling	47° V 2°
Omdrejningstal, ubelastet	4.500 omdr./min.
Savklingediameter	254 mm
Savklingeborings-Ø	30 mm
Vægt	14,5 kg



Scan koden
og læs mere!

Kap-/geringssav med udtræk GCM 10 S Professional

Kraftfuld sav til byggepladsen
for de store trædimensioner.
Best.nr. 0 601 B20 503

Data	GCM 10 S
Nominal Effekt	1.800 W
Skærekapacitet 0°	87 X 305 mm
Skærekapacitet 45° Gering	87 X 216 mm
Skærekapacitet 45° Hældning	53 X 305 mm
Geringsindstilling	52° V / 62° H
Hældningsindstilling	47° V
Omdrejningstal, ubelastet	4.700 omdr./min.
Savklingediameter	254 mm
Savklingeborings-Ø	30 mm
Vægt	21,5 kg



Scan koden
og læs mere!



INNOVATION FEATURE

Integreret justerbart
anlæg for højere vertikal
skærekapacitet.

Kap-/geringssav GCM 12 JL Professional 12 " kapsav træ-/ metalindustrien for metal/aluprofiler.

Best.nr. 0 601 B21 100

Data	GCM 12 JL
Nominal Effekt	2.000 W
Skærekapacitet 0°	75 x 200 mm
Skærekapacitet 45° Gering	75 x 200 mm
Skærekapacitet 45° Hældning	38 x 200 mm
Geringsindstilling	52° V / 52° H
Hældningsindstilling	47° V / 2° H
Omdrejningstal, ubelastet	4.300 omdr./min.
Savklingediameter	305 mm
Savklingeborings-Ø	30 mm
Vægt	20,2 kg
Skæring med afstandsholder	
Skærekapacitet 0°	100 x 150 mm
Skærekapacitet 45° gering	100 x 100 mm
Skærekapacitet 45° hældning	38 x 200 mm

Kap-/geringssav med udtræk GCM 10 SD Professional

Hældningsindstilling til begge
sider gør denne sav uundværlig.
Best.nr. 0 601 B22 503

Data	GCM 10 SD
Nominal Effekt	1.800 W
Skærekapacitet 0°	85 X 305 mm
Skærekapacitet 45° Gering	85 X 216 mm
Skærekapacitet 45° Hældning	50 X 305 mm
Geringsindstilling	52° V / 60° H
Hældningsindstilling	47° V / 46° V
Omdrejningstal, ubelastet	5.000 omdr./min.
Savklingediameter	254 mm
Savklingeborings-Ø	30 mm
Vægt	27,0 kg

Kap-/geringssav med udtræk GCM 12 SD Professional

Stor skærekapacitet ved høj komfort!
Best.nr. 0 601 B23 503

Data	GCM 12 SD
Nominal Effekt	1.800 W
Skærekapacitet 0°	110 X 305 mm
Skærekapacitet 45° Gering	110 X 216 mm
Skærekapacitet 45° Hældning	63 X 305 mm
Geringsindstilling	52° V / 60° H
Hældningsindstilling	47° V / 47° V
Omdrejningstal, ubelastet	3.800 omdr./min.
Savklingediameter	305 mm
Savklingeborings-Ø	30 mm
Vægt	29,1 kg

Bosch transport- og arbejdsborde til stationære save

Savbord GTA 60 W

Ubegrænset fleksibilitet – det nye
mobilitetskoncept for stationære
maskiner.
Best.nr. 0 601 B12 000

Data	GTA 60 W
Længde, arbejdsbord (mm)	1.220 mm
Højde, arbejdsbord (mm)	622 mm
Vægt	29 kg

Savbord GTA 2500 W

Ubegrænset fleksibilitet – Specielt
egnet til de store 10/12 " save.
Best.nr. 0 601 B12 100

Data	GTA 2500 W
Længde, arbejdsbord (mm)	2.500 mm
Højde, arbejdsbord (mm)	947 mm
Vægt	35 kg

Savbord GTA 3800

Hurtig opstilling med stor
betjeningskomfort.
Best.nr. 0 601 B24 000

Data	GTA 3800 W
Længde, arbejdsbord (mm)	3.800 mm
Højde, arbejdsbord (mm)	865 mm
Vægt	16 kg

Tilbehørsdele 1-6 er reserveredslsnr.:

1 Holdere (Sæt à 2 stk.) 2 610 948 622 passer til GTA 3800 & GTA 2500 W 2 610 948 662 passer til GTA 2500 compact	2 Hjulsæt Passer til GTA 3800. Best.nr. 1 609 B01 854	3 Støtterulle Passer til GTA 2500 Compact Best.nr. 2 610 958 971	4 Støtterulle Passer til GTA 2500 W Best.nr. 2 610 953 398	5 Støtterulle Passer til GTA 3800. Best.nr. 1 609 B01 851	6 Ekstra Ben Passer til GTA 3800. Best.nr. 1 609 B01 855	 Støvsugerlange til bordrundsawe Passer til Best.nr. 2 610 015 513
--	--	--	--	--	---	--

TOP Precision

Format	Bestillingsnummer
216 mm	2 608 642 101
254 mm	2 608 642 102
305 mm	2 608 642 103

Perfekte, rene snit i pladematerialer lamineret
på én eller begge sider, abrasive plader og tyndt
laminerede plader eller finerplader.

Format	Bestillingsnummer
216 mm	2 608 642 133
254 mm	2 608 642 135
305 mm	2 608 642 137

Perfekte, rene snit i kompositmaterialer, spån-
plader, laminerede plader, kunststoffer, epoxy,
aluminium, jernfrie metaller, messing, kobber.

Format	Bestillingsnummer
216 mm	2 608 642 097
254 mm	2 608 642 098
305 mm	2 608 642 099

En ideel klinge til grove snit
gennem byggematerialer.

Format	Bestillingsnummer
250 mm	2 608 641 774

TOP Precision

 Tænder af microteQ Hårdmetaltænder af utrolig tæt hårdmetalpulver med mikrofine korn minimerer skærenes slitage af hensyn til en optimal snit- kvalitet og meget lang standtid.	 Overfladebelægning cleanteQ Reducerer fastklæbning af rester (harpiks, lim) – hvilket giver ekstra flotte resultater. Beskytter klingens mod korrosion. Holder klingens klog.	 Vibrationsnedsættelse med stabiliteQ Polyurethanfyldte dæmpnings- udskæringer: Vibrations- og støjniveauet ned- sættes markant. Dette forbedrer skærepræcisionen og arbejds- komforten.
---	---	--