

BOSCH
Τεχνολογία για τη ζωή

Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία για επαγγελματίες και βιομηχανία

It's in your hands. Bosch Professional.

Κατάλογος προϊόντων 2017



It’s in your hands. Bosch Professional.

Βάζεις καρδιά και ψυχή για να είσαι ένας επαγγελματίας τεχνίτης. Οι προσδοκίες είναι υψηλές - από πελάτες, προθεσμίες και κατασκευαστικές προκλήσεις. Και εμείς γνωρίζουμε τι σε οδηγεί, να διατηρήσεις τα δικά σου υψηλά στάνταρ, να παραδώσεις τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να εργαστείς με ασυμβίβαστη απόδοση.

Γι’ αυτό χρειάζεσαι τις ικανότητές σου και στιβαρά εργαλεία. Η Bosch Professional σου προσφέρει την καλύτερη υποστήριξη με καινοτομική τεχνολογία και έξυπνες λύσεις. Με εργαλεία αρκετά ισχυρά, για να φέρουν σε πέρας κάθε εργασία, με μεγάλη διάρκεια ζωής. Με την ευελιξία να εργάζεσαι σε κάθε εργασία και με ακρίβεια να την εκτελείς σωστά.

Επειδή από το σχεδιασμό και την οργάνωση μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση, παρέχουμε ένα έξυπνο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών με την ποιότητα στην οποία μπορείς να βασιστείς.

Μαζί είστε η τέλεια ομάδα.

Πίνακας περιεχομένων

It's in your hands – Bosch Professional 3
Σύστημα μπαταρίας 6
Ευέλικτο σύστημα ισχύος 8
Συνδεσιμότητα 10
Άριστα αποτελέσματα 12
Εφαρμογή (App) Toolbox 14
Σύστημα Μεταφοράς 16
Εξαρτήματα 18
Υπηρεσία σέρβις 20
3 χρόνια εγγύηση 21
Καινοτομίες προϊόντων 22

1 Μπαταρίες, φορτιστές και Wireless Charging 28

2 Δραπανοκατσάβιδα και περιστροφικά κρουστικά κατσαβίδια/μπουλονόκλειδα 38

Δραπανοκατσάβιδα 40
Περιστροφικά κρουστικά κατσαβίδια/μπουλονόκλειδα 48
Κατσαβίδια γυψοσανίδων 54
Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα 58

3 Κρουστικά και περιστροφικά δράπανα 62

Κρουστικά δράπανα 64
Δράπανα και γωνιακά δράπανα 67
Αναδευτήρες 72

4 Περιστροφικά πιστολέτα, σκαπτικά πιστολέτα και πιστολέτα κατεδαφίσεων 74

Περιστροφικά πιστολέτα με SDS-plus / SDS-max 76
Σκαπτικά πιστολέτα με SDS-plus / SDS-max 89
Πιστολέτα κατεδαφίσεων 93

5 Διαμαντοτεχνική 96

Συστήματα διαμαντοδιάτρησης 98
Λειαντήρες μπετόν, φρέζες αυλακώσεων τοίχου και διαμαντοκόφτες πλακιδίων 101

6 Επεξεργασία ξύλου 104

Ταινιολειαντήρες, έκκεντρα τριβεία και παλμικά τριβεία 106
Κάθετες φρέζες, κουρευτικά περιθωρίων και φρεζοκαβιλιέρες 112
Πολυεργαλεία Multi-Cutter και περιστροφικά πολυεργαλεία 116
Πλάνες 120

7 Πριόνια 124

Σέγες 126
Σπαθόσεγες και πριονοκορδέλες 131
Αλυσοπρίονα και αλεποουρές 135
Δισκοπρίονα χεριού και βυθιζόμενα πριόνια 137
Συστήματα ράγας οδηγού 142

8 Σταθερά εργαλεία 148

9 Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου 156

Μεγάλοι γωνιακοί λειαντήρες 158
Μικροί γωνιακοί λειαντήρες 164
Ευθείς λειαντήρες και στιλβωτές 178
Ψαλίδια, ζουμπάδες και τροχοί κοπής 183

10 Απορροφητήρες σκόνης, πιστόλια θερμοκόλλησης και πιστόλια θερμού αέρα 186

11 Φως, ήχος και μπουφάν Heat+ 192

12 Ψηφιακά όργανα μέτρησης 198

Εργασίες μέτρησης 200
Εργασίες ανίχνευσης 206
Εργασίες χωροστάθμησης 210
Εξαρτήματα 220

13 ProGarden 232

Περαιτέρω επισκοπήσεις 246

Ευρετήριο εργαλείων 246
Εγγύηση 251



Σύστημα μπαταρίας

Επαναπροσδιόρισε τα όριά σου - Το σύστημα μπαταρίας Bosch Professional.

Εργαλεία, μπαταρίες και φορτιστές σχεδιασμένα για τα καλύτερα αποτελέσματα: Μέγιστη απόδοση. Μικρότερο μέγεθος. Πλήρης ευελιξία.



Όταν θέλεις να κάνεις την εργασία σου ιδιαίτερα καλά, χρειάζεσαι ιδιαίτερα καλά εργαλεία. Βασίσου στην υψηλή απόδοση της Bosch Professional - με ισχυρά εργαλεία, μεγάλης διάρκειας μπαταρίες και καινοτομικές λύσεις φόρτισης, απόλυτα προσαρμοσμένα μεταξύ τους. Μπαταρίες με εξαιρετικά συμπαγή σχεδιασμό και μικρό βάρος υποστηρίζουν την εργασία σου αποτελεσματικά.

Επιπλέον, οι μπαταρίες μας έχουν εξελιχθεί για πλήρη συμβατότητα, έτσι ώστε να μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις για νέα και υπάρχοντα εργαλεία στην ίδια κατηγορία τάσης - αυτό είναι το ευέλικτο σύστημα ισχύος. Επαναπροσδιόρισε τα όριά σου: Μέγιστη απόδοση. Μικρότερο μέγεθος. Πλήρης ευελιξία.

- **Μεγάλη απόδοση:** Αυτονομία χωρίς καλώδιο με απόδοση ρεύματος - χάρη στα ισχυρά εργαλεία, στις μεγάλης διάρκειας μπαταρίες και στις καινοτομικές λύσεις φόρτισης, απόλυτα προσαρμοσμένα μεταξύ τους.

- **Συμπαγές:** Αποτελεσματική εργασία - χάρη στις συμπαγείς και μικρού βάρους μπαταρίες καθώς και στους εργονομικούς σχεδιασμούς των εργαλείων.

- **Συμβατό:** Όλες οι μπαταρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νέα και υπάρχοντα εργαλεία στην ίδια κατηγορία τάσης - χάρη στο ευέλικτο σύστημα ισχύος.

Ευέλικτο σύστημα ισχύος 18 V


Εργάζεσαι αποτελεσματικά - χωρίς συμβιβασμούς.

Χρησιμοποίησε τα μεγάλης απόδοσης και μακράς διαρκείας εργαλεία μπαταρίας 18 V και επωφελήσου από το ευέλικτο σύστημα ισχύος: Όλες οι μπαταρίες είναι συμβατές με κάθε εργαλείο στην κατηγορία 18 V.

Το ευέλικτο σύστημα ισχύος είναι επίσης διαθέσιμο για την κατηγορία 12 V. Όλα τα εργαλεία Bosch Professional 12 V είναι 100% συμβατά με όλα τα τρέχοντα (10,8 V) ηλεκτρικά εργαλεία, μπαταρίες και φορτιστές Bosch Professional.

FLEXIBLE POWER SYSTEM

12V & 10.8V 100% COMPATIBLE

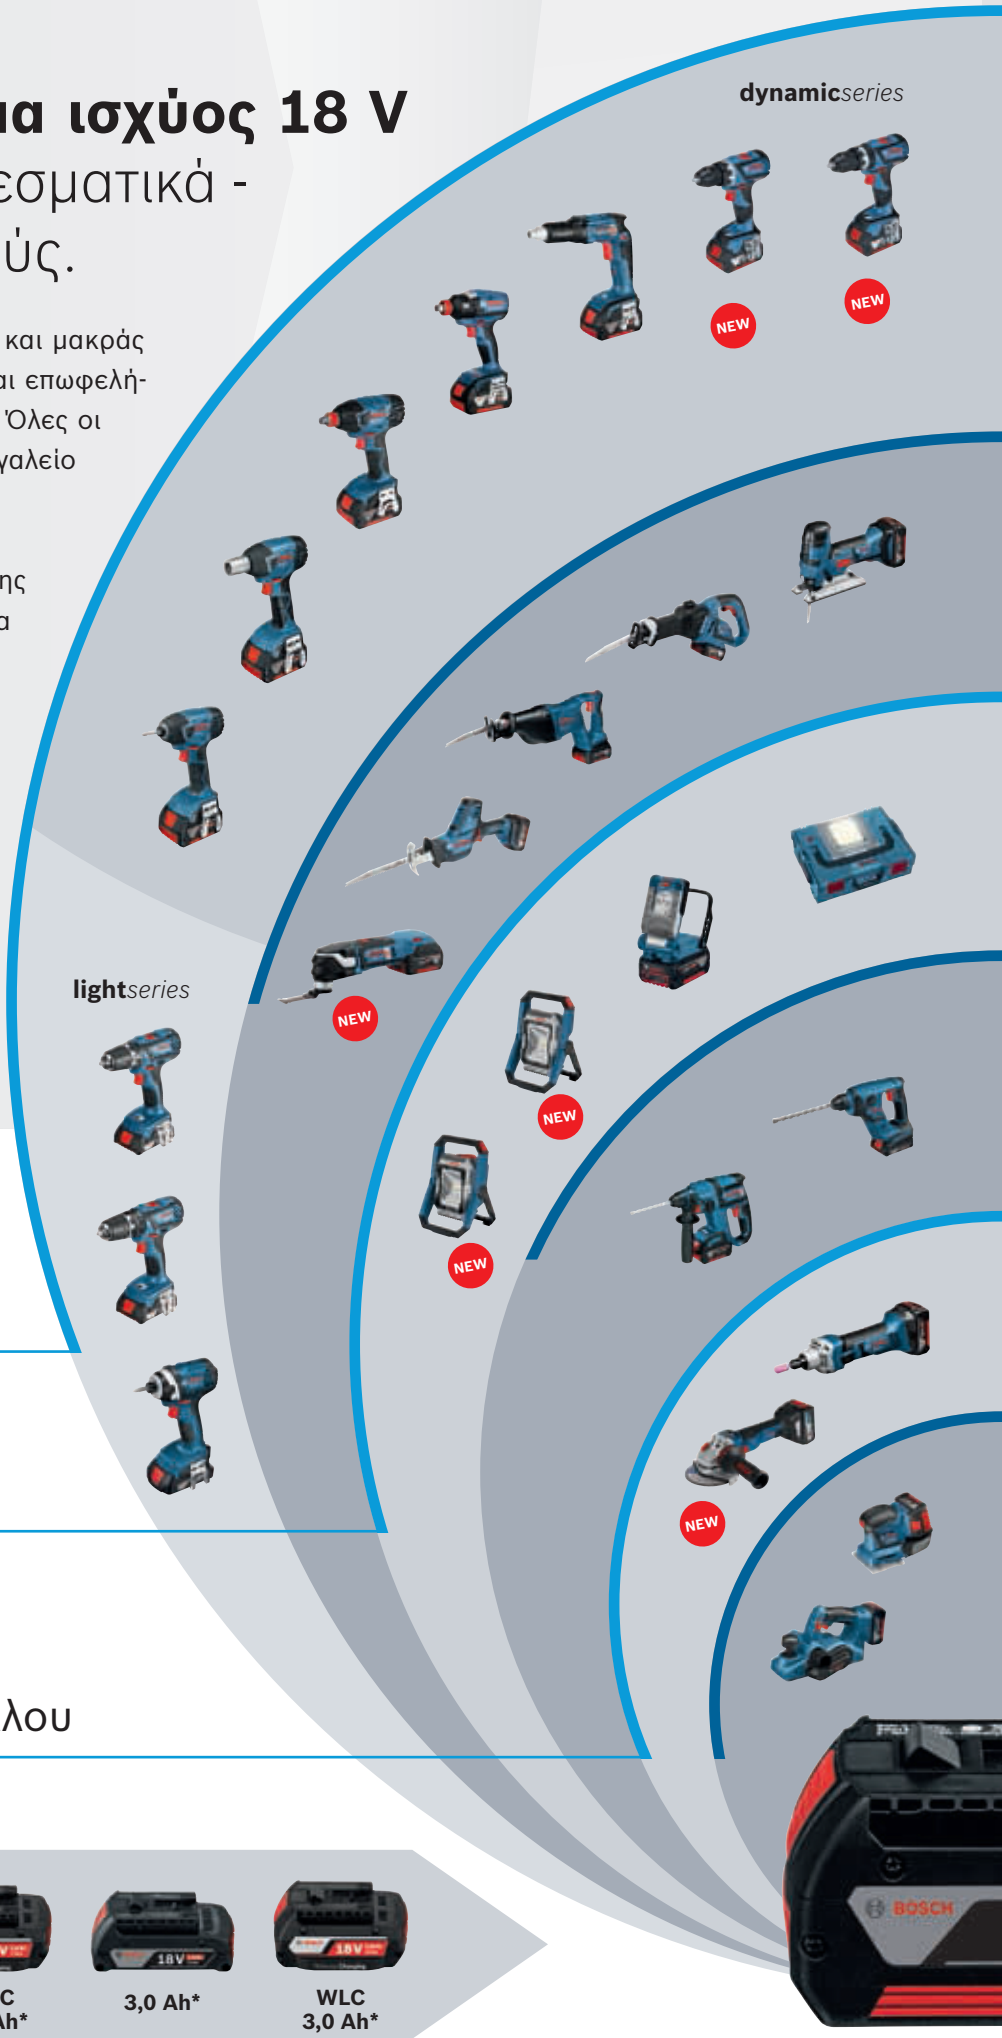

Τρύπημα και βίδωμα


Φως, ήχος και φυσητήρες

Κοπή και λείανση μετάλλου



1,5 Ah | 2,0 Ah | WLC 2,0 Ah* | 3,0 Ah* | WLC 3,0 Ah*

* Σύντομα διαθέσιμο

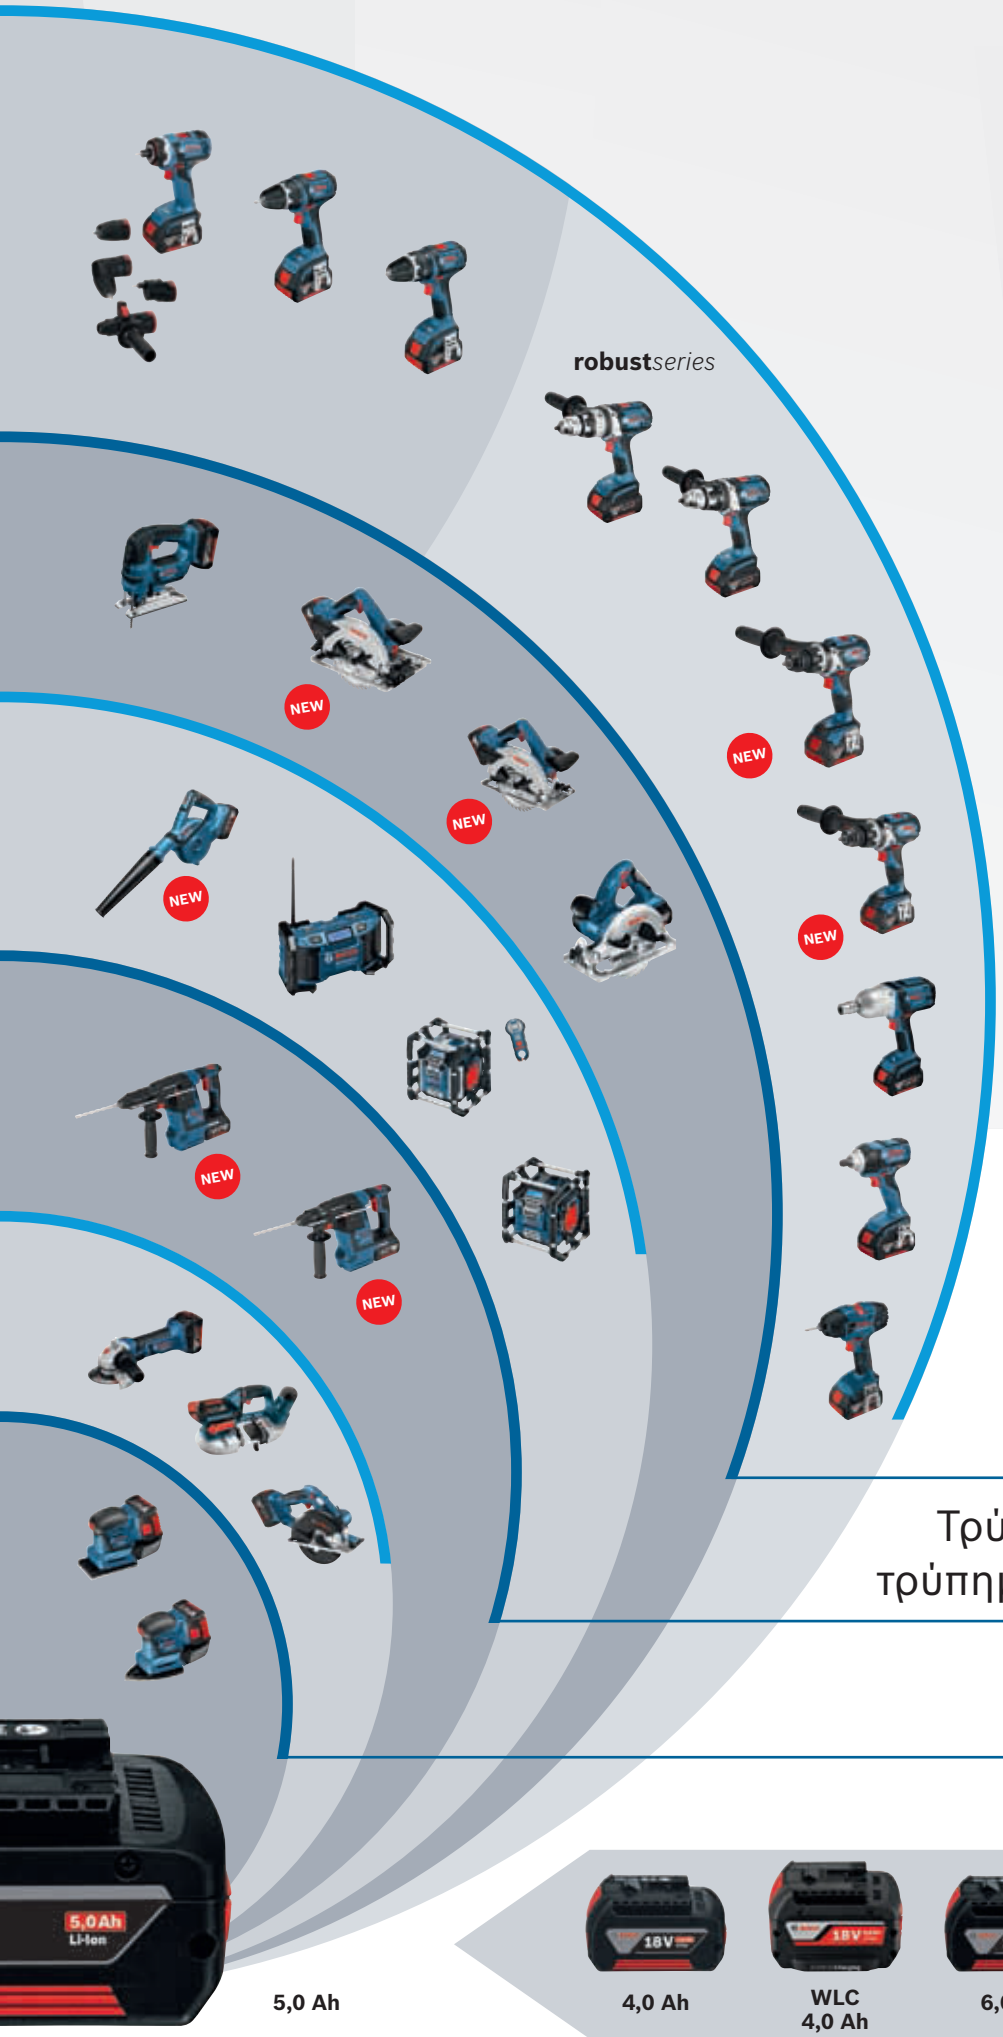

Πριόνισμα

Τρύπημα χωρίς κρούση και τρύπημα με κρούση SDS-plus

Πλάνισμα και λείανση



5,0 Ah | 4,0 Ah | WLC 4,0 Ah | 6,0 Ah | WLC 6,0 Ah* | 6,3 Ah



Connectivity
Upgrade yourself - η εφαρμογή (App) Toolbox.

Κατέβασε την εφαρμογή (App) Toolbox και εκτέλεσε την εργασία σου με μια σειρά από έξυπνες λειτουργίες.

Simply. Connected.



Όταν πρέπει να εκτελέσεις την εργασία σου, δεν μπορείς να χάνεις χρόνο με μακρά προετοιμασία. Με λίγα μόνο πατήματα στην εφαρμογή (App) Toolbox, μπορείς να διαμορφώσεις εύκολα τα εργαλεία σου ξεχωριστά με βάση τις ανάγκες σου και να αποθηκεύσεις τις ρυθμίσεις για τυχόν μετέπειτα εργασίες. Γνώρισε ένα νέο τρόπο εργασίας και επωφελήσου πάντα από τις τελευταίες δυνατότητες και υπηρεσίες.

Δέξου τις καθημερινές σου προκλήσεις και πέτυχε τα καλύτερα αποτελέσματα με τις έξυπνες λειτουργίες στην εφαρμογή (App) Toolbox. Upgrade yourself.

- **Αποτελεσματικό:** Καθημερινή υποστήριξη της εργασίας - χάρη στις διάφορες λειτουργίες στην εφαρμογή (App) Toolbox.
- **Διαμορφώσιμο:** Προσαρμογή των ρυθμίσεων σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες - με τη λειτουργία προσαρμογής στην εφαρμογή (App) Toolbox.
- **Σαφήνεια:** Μια πλήρης επισκόπηση - χάρη στην έξυπνη διαχείριση των αποθεμάτων συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας εντοπισμού.

Άριστα αποτελέσματα με τη Bosch Professional.

Είμαστε αποφασισμένοι να προσφέρουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρειάζεσαι, για να πετύχεις τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Τα εργαλεία της Bosch Professional χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο, για την υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού προγραμμάτων - από ξεχωριστές εργασίες μέχρι πολύ μεγάλα έργα που αναλαμβάνονται από εθνικές κυβερνήσεις και πολυεθνικές εταιρείες.



▸ **Foz Tua Dam, Πορτογαλία**

Τα εργαλεία Bosch Professional χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του 700 m μήκους φράγματος στη Βόρεια Πορτογαλία - κάνοντας ένα μεγάλο βήμα για τη διασφάλιση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της χώρας.



▴ **Ducati, Ιταλία**

Οι ομάδες Ducati MotoGP και Superbike στηρίζονται στο σύστημα Wireless Charging της Bosch Professional για ενέργεια, άνετα και ευέλικτα.



▴ **Αίθουσα με τεχνητούς βράχους, Γερμανία**

Μια μεγάλη αίθουσα με τεχνητούς βράχους για αναρρίχηση, οικοδομήθηκε με τα εργαλεία Bosch Professional - τα δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας και τα κρουστικά δραπανοκατσάβιδα της εταιρείας μας χρησιμοποιήθηκαν για πάνω από 250.000 βίδες άρθρωσης, που συγκρατούν μαζί τις μοναδικές γωνίες των επιφανειών αναρρίχησης.





▲ **Κατασκευαστές σκαφών, Γερμανία**

Οι κατασκευαστές σκαφών στην Klink & Krüger στο Βερολίνο χρησιμοποιούν τους νέους γωνιακούς λειαντήρες Bosch Professional, για την αποκατάσταση ιστορικών γιοτ και σκαφών.


Simply.
Connected.

Εφαρμογή (App) Toolbox

Upgrade yourself - η εφαρμογή (App) Toolbox.

Το Toolbox Bosch είναι μια καινοτόμα συλλογή ψηφιακών επαγγελματικών εργαλείων που σε υποστήριζουν στην καθημερινή σου εργασία, όλα σχεδιασμένα για να σε βοηθήσουν στην ολοκλήρωση της εργασίας σου. Έξυπνες λειτουργίες για την καθημερινή εργασία - με την εφαρμογή (App) Toolbox.

Simply. Connected.

Pocket Assistant


Εύκολη σάρωση του ηλεκτρικού σου εργαλείου ή του συσκευασμένου εξαρτήματος με το κινητό τηλέφωνό σου.

Φύλλο έκθεσης

Τεκμηριώνεις γρήγορα τη διαδρομή σου, την ολοκληρωμένη εργασία και τα χρησιμοποιούμενα υλικά στη θέση εργασίας.

Μετατροπέας

Μετατρέπεις άνετα τις μονάδες μέτρησης, έτσι ώστε να μπορείς να είσαι πάντα βέβαιος, ότι έχεις τα σωστά αποτελέσματα και τις σωστές μετρήσεις.

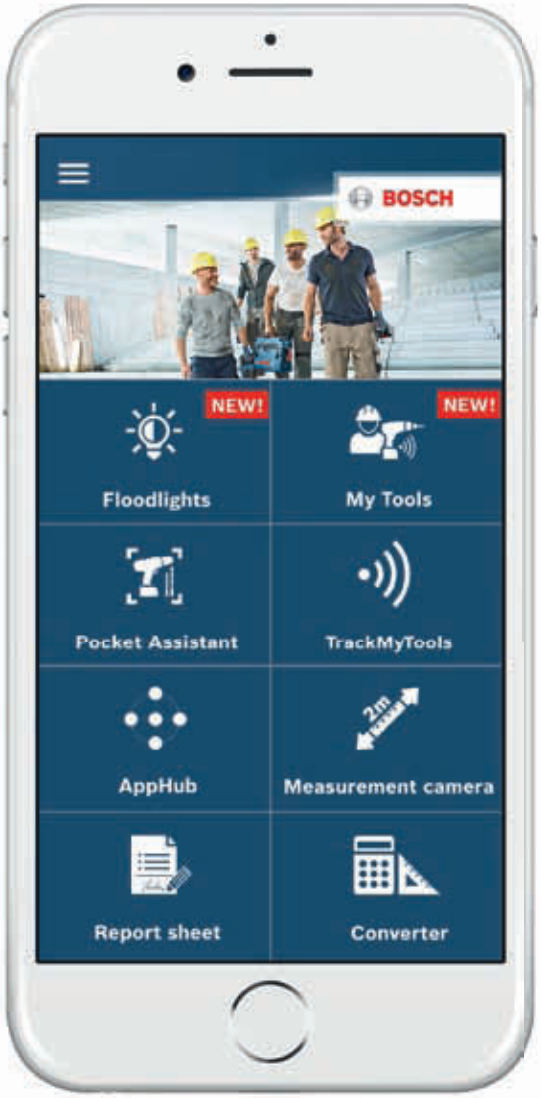

Κάμερα μέτρησης

Πάρε φωτογραφίες της θέσης εργασίας, καταχώρησε πάνω τις μετρήσεις, κάνε σημειώσεις και μοιράσου τες.

MyTools

Μια συλλογή από χρήσιμες εφαρμογές που καθιστούν δυνατή την πρόσβαση σε ένα νέο επίπεδο πληροφοριών σχετικά με τα συνδεδεμένα εργαλεία σας που κυμαίνονται από πληροφορίες και έλεγχο του εργαλείου μέχρι προειδοποιήσεις και κοινοποιήσεις του εργαλείου.

AppHub

Σου αρέσει αυτή η εφαρμογή; Το AppHub σου προσφέρει μια επισκόπηση των άλλων εφαρμογών που δημιουργήθηκαν από την Bosch Professional.

Δοκιμάσέ το.

Ψάξε για «Bosch Toolbox» στο Apple App Store ή στο Google Play Store και κατεβάσέ το δωρεάν.

www.bosch-professional.gr

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Σύστημα Μεταφοράς

Χρησιμοποίησε το σύστημα που είναι ιδανικό για το συνεργείο σου, για τη μεταφορά και για το εργοτάξιο.

Κάνε τα εργαλεία σου ακόμη πιο ευέλικτα - Το έξυπνο σύστημα μεταφοράς και φύλαξης είναι τέλεια προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επαγγελματιών τεχνιτών.

ΕΝΘΕΤΑ





1/2 ένθετα





1/1 ένθετα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



L-BOXX

- 102 mm
- 136 mm
- 238 mm
- 374 mm



Συρτάρι i-BOXX

- i-BOXX κάλυμμα συρταριού
- i-BOXX συρτάρι ανενεργό (χωρίς άγκιστρα)
- i-BOXX συρτάρι ενεργό (με άγκιστρα)

ΦΥΛΑΞΗ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ



Ένθετα κουτιά για L-BOXX 102

- Σετ 12 τεμ.
- Σετ 13 τεμ.



L-BOXX 102 + ένθετα κουτιά

- Σετ 12 τεμ.
- Σετ 13 τεμ.



Συρτάρι

- 72 mm
- 92 mm

(μόνο για LS-BOXX)



Toolbox

για 2 x 1/2 ένθετο

για L-BOXX 238 και 374

Γνώρισε περισσότερα:
www.bosch-l-boxx.com



Ευέλικτα ένθετα
για ξεχωριστή χρήση



Ένθετα Wireless Charging
για L-BOXX 136 / έτοιμα για Wireless Charging L-BOXX Bay



Wireless Charging L-BOXX Bay

ΜΕΤΑΦΟΡΑ



Κυλιόμενη βάση L-BOXX



Καρότσι μεταφοράς αλουμινίου



LS-BOXX
- 306 mm



LT-BOXX
- 170 mm
- 272 mm



Πλήρης ευελιξία





i-BOXX
i-BOXX + ένθετα κουτιά
- 53 mm
- 72 mm



L-BOXX Mini
για i-BOXX 72 mm



Εξαρτήματα

Φέρε την επανάσταση στην εργασία σου με τα πολύπλευρα συμπληρώματα για τα στιβαρά εργαλεία μας.

Η Bosch Professional αναπτύσσει εξαρτήματα για τις ανάγκες σου ως τεχνίτης και τα βελτιστοποιεί συνεχώς για την καθημερινή μεταβαλλόμενη εργασία σου. Τα εξαρτήματά μας, σου προσφέρουν την απίστευτη ευελιξία, που οι τεχνίτες γνωρίζουν, ότι αυτή μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά. Εμείς πιστεύουμε στο σωστό εργαλείο για τη σωστή δουλειά - και στα σωστά εξαρτήματα για κάθε εργαλείο.

www.bosch-professional.gr





Σύστημα Starlock

Το σύστημα Starlock προσφέρει πάνω από 50 λάμες για άριστα αποτελέσματα στο ξάκρισμα, επίστρωση δαπέδου, φρεζάρισμα, λείανση, κοπή και πριόνισμα με το πολυεργαλείο σου.



Impact Control

Τα νέα τρυπάνια και κατσαβιδόλαμες Impact Control είναι αρκετά στιβαρές για να αντέξουν ακόμη στην υψηλή ισχύ των κρουστικών δραπανοκατσάβιδων.





Πριονόλαμα

Οι νέες πριονόλαμες σπαθόσεγας με τεχνολογία καρβιδίου κόβουν άνετα μέσα στα σκληρότερα υλικά, όπως χαλυβδοκράματα, σκληρυμένο και ανοξείδωτο χάλυβα ή σωληνώσεις από χυτοσίδηρο.



SDS plus-7X

Το SDS plus-7X προσφέρει μια εξαιρετική διάρκεια ζωής στο οπλισμένο μπετόν χάρη στην κοφτερή, τετράκοπη κεφαλή καρβιδίου βολφραμίου.

Υπηρεσίες σέρβις

Οι επαγγελματίες τεχνίτες χρειάζονται επαγγελματικές υπηρεσίες.

Ένα εργαλείο από την Bosch προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας. Αλλά αν τελικά συμβεί κάτι, το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας Bosch είναι εκεί για σένα με γρήγορη και αξιόπιστη βοήθεια - η άριστη, σωστή υποστήριξη, όταν την χρειάζεσαι.

2 χρόνια Σέρβις Μπαταριών Premium

Αυτό ισχύει για όλες τις μπαταρίες ιόντων λιθίου Bosch Professional συμπεριλαμβανομένων των φορτιστών. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας του Σέρβις Μπαταριών Premium παρουσιαστεί ένα ελάττωμα λόγω αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού σφάλματος ή λόγω φθοράς σε μια καταχωρημένη μπαταρία ή φορτιστή, η Bosch θα αντικαταστήσει το αντίστοιχο προϊόν (ενδεχομένως επίσης με ένα μεταγενέστερο μοντέλο).

Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών

Τα εργαλεία Bosch Professional προσφέρουν μια μεγάλη διάρκεια ζωής - εμείς γνωρίζουμε, ότι οι τεχνίτες εξαρτώνται από τα εργαλεία μας για χρόνια. Και γι' αυτό διατηρούμε ανταλλακτικά σε απόθεμα για 8 έως 10 χρόνια, έτσι ώστε να μπορείς να συνεχίσεις να βασίζεσαι σε αυτά.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα θέματα παροχής υπηρεσιών, δες παρακαλώ στην ιστοσελίδα μας: **www.bosch-professional.gr**



3 χρόνια εγγύηση

Η υπόσχεση του σέρβις της εταιρείας μας για τα επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.



Τα ηλεκτρικά εργαλεία Bosch Professional πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας. Για αυτό το λόγο, σου προσφέρουμε ένα ειδικό πακέτο παροχής υπηρεσιών δωρεάν: Διεύρυνε τη διάρκεια της εγγύησής σου για όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία Bosch Professional και τα όργανα μέτρησης στους 36 μήνες. Το μόνο που έχεις να κάνεις, είναι να καταχωρήσεις το εργαλείο σου online μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από την αγορά. Ο χρόνος ισχύος για την εγγύηση ή το σέρβις αρχίζει με την ημερομηνία αγοράς. Καταχώρηση τώρα!

www.bosch-professional.com/**warranty**

Δημιουργία λογαριασμού

Πήγαινε στην ιστοσελίδα Bosch Professional και δημιούργησε εύκολα και δωρεάν ένα λογαριασμό, για να καταχωρήσεις τα εργαλεία σου.

Καταχώρηση

Καταχώρησε τα εργαλεία σου μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από την αγορά τους, προκειμένου να λάβουν την εγγύηση.

Πιστοποιητικό

Μετά την καταχώρησή σου, θα λάβεις ένα πιστοποιητικό, για την επιβεβαίωση ότι η εγγύηση του εργαλείου σου είναι τώρα έγκυρη.

Καινοτομίες προϊόντων
Ανακάλυψε τα νέα μας εργαλεία



Wireless Charging
Φορτιστής αυτοκινήτου GAL 1830 W-DC Wireless Charging
Professional
(βλέπε σελίδα 35)



Μπαταρίες Wireless Charging
GBA 18 V 3,0 / 6,0 Ah W Wireless Charging
Professional
(βλέπε σελίδα 35–36)



Μπαταρία
GBA 18V 6.3 Ah EneRacer
Professional
(βλέπε σελίδα 37)



Μπαταρία
GBA 12 V 3.0 Ah Professional
(βλέπε σελίδα 36)



Μπαταρία
GBA 18 V 6,0 Ah M-C
Professional
(βλέπε σελίδα 36)



Φορτιστής
GAX 18V-30 Professional
(βλέπε σελίδα 37)



Φορτιστής
GAA 18V-24 Professional
(βλέπε σελίδα 37)





Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας
GSR 12V-15 FC Professional
(βλέπε σελίδα 42)



Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας
GSR 18V-60 C Professional
(βλέπε σελίδα 45)



Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας
GSR 18V-85 C Professional
(βλέπε σελίδα 45)



Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας
GSR 18 VE-2-LI Professional
(βλέπε σελίδα 44)



Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας
GSB 18V-60 C Professional
(βλέπε σελίδα 59)



Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας
GSB 18V-85 C Professional
(βλέπε σελίδα 60)



Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας
GSB 18 VE-2-LI Professional
(βλέπε σελίδα 59)



Μπουλονόκλειδο μπαταρίας
GDS 12V-115 Professional
(βλέπε σελίδα 49)



Μπουλονόκλειδο μπαταρίας
GDS 18 V-EC 250 Professional
(βλέπε σελίδα 52)



Παλμικό κατσαβίδι μπαταρίας
GDR 12V-110 Professional
(βλέπε σελίδα 49)



Δράπανο
GBM 13-2 RE Professional
(βλέπε σελίδα 69)



Δράπανο
GBM 1600 RE Professional
(βλέπε σελίδα 70)



Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-plus
GBH 2-26 Professional
(βλέπε σελίδα 82)



Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-plus
GBH 2-26 F Professional
(βλέπε σελίδα 82)



Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-plus
GBH 2-28 Professional
(βλέπε σελίδα 83)



Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-plus
GBH 2-28 F Professional
(βλέπε σελίδα 83)



Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-max
GBH 5-40 D Professional
(βλέπε σελίδα 85)



Σκαπτικό πιστολέτο με SDS-max
GSH 5 Professional
(βλέπε σελίδα 90)





Ταινιολειαντήρας
GBS 75 AE Set Professional
(βλέπε σελίδα 107)



Έκκεντρο τριβείο
GEX 125-1 AE Professional
(βλέπε σελίδα 107)



Παλμικό τριβείο μπαταρίας
GSS 18V-10 Professional
(βλέπε σελίδα 108)



Παλμικό τριβείο
GSS 160-1 A Multi
Professional
(βλέπε σελίδα 109)



Πολυεργαλείο μπαταρίας Multi-Cutter
GOP 18V-28 Professional
(βλέπε σελίδα 117)



Δισκοπρίονο μπαταρίας
GKS 18V-57 G Professional
(βλέπε σελίδα 138)



Δισκοπρίονο μπαταρίας
GKS 18V-57 Professional
(βλέπε σελίδα 138)



Δισκοπρίονο χεριού
GKS 165 Professional
(βλέπε σελίδα 140)



Δισκοπρίονο χεριού
GKS 55+ GCE Professional
(βλέπε σελίδα 141)



Δισκοπρίονο χεριού
GKS 55+ G Professional
(βλέπε σελίδα 141)



Σέγες μπαταρίας
GST 18 V-LI S/B Professional
(βλέπε σελίδα 127)



Σπαθόσεγα μπαταρίας
GSA 18 V-LI C Professional
(βλέπε σελίδα 132)



Σπαθόσεγα μπαταρίας
GSA 18V-32 Professional
(βλέπε σελίδα 133)



Σπαθόσεγα
GSA 16-32 Professional
(βλέπε σελίδα 134)



Γωνιακός λειαντήρας μπαταρίας
GWS 12V-76 Professional
(βλέπε σελίδα 165)



Γωνιακοί λειαντήρες μπαταρίας
GWS 18V-115 C/SC Professional
(βλέπε σελίδα 166)



Γωνιακοί λειαντήρες μπαταρίας
GWS 18V-125 C/SC Professional
(βλέπε σελίδα 167)



Γωνιακός λειαντήρας μπαταρίας
GWS 18V-150 SC Professional
(βλέπε σελίδα 168)



Ψαλίδι
GSC 75-16 Professional
(βλέπε σελίδα 184)



Ζουμπάς
GNA 75-16 Professional
(βλέπε σελίδα 185)



Φυσητήρας μπαταρίας
GBL 18V-120 Professional
(βλέπε σελίδα 191)



Φακοί μπαταρίας
GLI 18V-1900/C Professional
(βλέπε σελίδα 195)





Μετρητής αποστάσεων με λέιζερ
GLM 50 C Professional
(βλέπε σελίδα 201)



Μετρητές γωνιών
GAM 220 MF/MFL
Professional
(βλέπε σελίδα 203–204)




Ψηφιακός μετρητής κλίσεων
GIM 120 Professional
(βλέπε σελίδα 205)



Θερμικός ανιχνευτής
GIS 1000 C Professional
(βλέπε σελίδα 207)



Συνδυασμένα λέιζερ
GCL 2-15 / 2-15 G + RM 1
Professional
(βλέπε σελίδα 211–212)



Συνδυασμένα λέιζερ
GCL 2-50 C/CG + RM 2/3
Professional
(βλέπε σελίδα 212–213)



Γραμμικό λέιζερ
GLL 2-10 Professional
(βλέπε σελίδα 213)



Δέκτες λέιζερ
LR 6 / 7 Professional
(βλέπε σελίδα 221)



Στήριγμα
Στήριγμα για LR 6 / 7
Professional
(βλέπε σελίδα 226)



Εξαρτήματα
RM 1 / 2 Professional
(βλέπε σελίδα 225)



Μηχανοκίνητο περιστροφικό στήριγμα
RM 3 Professional
(βλέπε σελίδα 227)



Σύστημα κασετίνων μεταφοράς
Κασετίνα μεταφοράς
(βλέπε σελίδα 230)





1

Μπαταρίες, φορτιστές και Wireless Charging

Βασίσου στην εφευρετικότητα της μπαταρίας Bosch Professional - Μεγάλης διάρκειας μπαταρίες και καινοτομικές διαδικασίες φόρτισης επιτρέπουν τη συνέχιση της εργασίας σου και κρατούν τα μεγάλης απόδοσης εργαλεία σου σε λειτουργία.

Μπαταρίες και φορτιστές

Εργασία με αξιόπιστη ισχύ και φόρτιση.

Με τα μεγάλης ισχύος στοιχεία τους, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου της Bosch Professional είναι ανθεκτικές και στιβαρές. Το συμπαγές τους μέγεθος, το μικρό βάρος και οι γρήγοροι χρόνοι φόρτισης προσφέρουν τον τέλειο συνδυασμό, για να κρατήσεις τα επαγγελματικά σου εργαλεία σε ετοιμότητα λειτουργίας, όταν τα χρειάζεσαι.

Μπαταρίες



12 V



12 V	Χωρητικότητα	Βάρος	Κωδικός αριθμός
GBA 12V 1,5Ah O-A (1 μπαταρία)	**1,5 Ah**	**175**	**1600Z0002W**
GBA 12V 1,5Ah O-A (2 μπαταρίες)	1,5 Ah	175	1600Z0003Z
GBA 12V 2,0Ah O-B (1 μπαταρία)	2,0 Ah	175	1600Z0002X
GBA 12V 2,0Ah O-B (2 μπαταρίες)	2,0 Ah	175	1600Z00040
GBA 12V 2,5Ah O-B (1 μπαταρία)	2,5 Ah	180	1600A004ZL
GBA 12V 3.0Ah (1 μπαταρία)	3,0 Ah	180	1600A00X79
GBA 12V 3.0Ah (2 μπαταρίες)	3,0 Ah	180	1600A00X7D
GBA 12V 4,0Ah O-B (1 μπαταρία)	4,0 Ah	370	1600Z0002Y
GBA 12V 4,0Ah O-B (2 μπαταρίες)	4,0 Ah	370	1600Z00045
GBA 12V 6.0Ah (1 μπαταρία)	**6,0 Ah**	**385**	**1600A00X7H**
GBA 12V 6.0Ah (2 μπαταρίες)	6,0 Ah	385	1600A00X7M



14,4 V



14,4 V	Χωρητικότητα	Βάρος	Κωδικός αριθμός
GBA 14,4V 1,5Ah M-A (1 μπαταρία)	**1,5 Ah**	**280**	**1600Z00030**
GBA 14,4V 2,0Ah M-B (1 μπαταρία)	2,0 Ah	290	1600Z00031
GBA 14,4V 4,0Ah M-C (1 μπαταρία)	**4,0 Ah**	**500**	**1600Z00033**
GBA 14,4V 4,0Ah M-C (2 μπαταρίες)	4,0 Ah	500	1600Z00044



18 V



18 V	Χωρητικότητα	Βάρος	Κωδικός αριθμός
GBA 18V 1,5Ah M-A (1 μπαταρία)	1,5 Ah	340	1600Z00035
GBA 18V 2,0Ah M-B (1 μπαταρία)	2,0 Ah	350	1600Z00036
GBA 18V 4,0Ah M-C (1 μπαταρία)	4,0 Ah	600	1600Z00038
GBA 18V 4,0Ah M-C (2 μπαταρίες)	4,0 Ah	600	1600Z00042
GBA 18V 5,0Ah M-C (1 μπαταρία)	5,0 Ah	620	1600A002U5
GBA 18V 6,0Ah M-C (1 μπαταρία)	**6,0 Ah**	**620**	**1600A004ZN**
GBA 18V 6.3Ah EneRacer (1 μπαταρία)	**6,3 Ah**	**800**	**1600A00R1A**



36 V



36 V	Χωρητικότητα	Βάρος	Κωδικός αριθμός
GBA 36V 2,0Ah H-B (1 μπαταρία)	2,0 Ah	700	1600Z0003B
GBA 36V 4,0Ah H-C (1 μπαταρία)	4,0 Ah	1.300	1600Z0003C
GBA 36V 6.0Ah (1 μπαταρία)	**6,0 Ah**	**1.300**	**1600A00L1M**



Wireless
12 / 18 V



12 V wireless	Χωρητικότητα	Βάρος	Κωδικός αριθμός
GBA 12V 2.5Ah W (1 μπαταρία)	**2,5 Ah**	**420**	**1600A00J0E**

18 V wireless	Χωρητικότητα	Βάρος	Κωδικός αριθμός
GBA 18V 2,0Ah MW-B (1 μπαταρία)	2,0 Ah	500	1600A003NC
GBA 18V 3.0Ah W (1 μπαταρία)	3,0 Ah	500	1600A00PE8
GBA 18V 3.0Ah W (2 μπαταρίες)	3,0 Ah	500	1600A00PF0
GBA 18V 4,0Ah MW-C (1 μπαταρία)	4,0 Ah	800	1600A00C42
GBA 18V 6.0Ah W (1 μπαταρία)	**6,0 Ah**	**800**	**1600A00PF5**
GBA 18V 6.0Ah W (2 μπαταρίες)	6,0 Ah	800	1600A00PF7



Αρχικά σετ (2 μπαταρίες, 1 φορτιστής)

12 V	Χωρητικότητα	Βάρος	Κωδικός αριθμός
Αρχικό σετ 2 x GBA 12V 2.0Ah O-B + GAL 1230 CV	2,0 Ah	175	1600A002X1
Αρχικό σετ 2 x GBA 12V 2.5Ah O-B + GAL 1230 CV	2,5 Ah	185	1600A004ZP
Αρχικό σετ 2 x GBA 12V 3.0Ah + GAL 1230 CV	3,0 Ah	185	1600A00X7E
Αρχικό σετ 2 x GBA 12V 4.0Ah O-B + GAL 1230 CV	4,0 Ah	370	1600Z00046
Αρχικό σετ 2 x GBA 12V 6.0Ah + GAL 1230 CV	6,0 Ah	385	1600A00X7N

18 V	Χωρητικότητα	Βάρος	Κωδικός αριθμός
Αρχικό σετ 2 x GBA 18V 4.0Ah M-C + AL 1860 CV	4,0 Ah	600	1600A002F8
Αρχικό σετ 2 x GBA 18V 5.0Ah M-C + GAL 1880 CV	5,0 Ah	620	1600A00B8J
Αρχικό σετ 2 x GBA 18V 6.0Ah M-C + GAL 1880 CV	6,0 Ah	620	1600A00B8L
Αρχικό σετ 2 x GBA 18V 6.3Ah EneRacer + GAL 1880 CV	**6,3 Ah**	**800**	**1600A00R1E**

36 V	Χωρητικότητα	Βάρος	Κωδικός αριθμός
Αρχικό σετ 2 x 36V 4.0Ah H-C + GAL 3680 CV	4,0 Ah	1.300	1600A004ZX
Αρχικό σετ 2 x 36V 6.0Ah + GAL 3680 CV	6,0 Ah	1.300	1600A00L1U

Αρχικά σετ Wireless

12 V wireless	Χωρητικότητα	Βάρος	Κωδικός αριθμός
Αρχικό σετ 1 x GBA 12V 2.5Ah OW-B + GAL 1830 W	2,5 Ah	420	1600A00J0F
Αρχικό σετ αυτοκινήτου 1 x GBA 12V 2.5Ah W + GAL 1830 W-DC	2,5 Ah	420	1600A00J0G

18 V wireless	Χωρητικότητα	Βάρος	Κωδικός αριθμός
Αρχικό σετ 1 x GBA 18V 2.0Ah MW-B + GAL 1830 W + πλαίσιο	2,0 Ah	500	1600A003NA
Αρχικό σετ 2 x GBA 18V 2.0Ah MW-B + GAL 1830 W + πλαίσιο	2,0 Ah	500	1600A0086G
Αρχικό σετ 2 x GBA 18V 3.0Ah W + GAL 1830 W + πλαίσιο	**3,0 Ah**	**500**	**1600A00PF1**
Αρχικό σετ 1 x GBA 18V 4.0Ah MW-C + GAL 1830W + πλαίσιο	4,0 Ah	800	1600A00C43
Αρχικό σετ 2 x GBA 18V 4.0Ah MW-C + GAL 1830W + πλαίσιο	4,0 Ah	800	1600A00C46
Αρχικό σετ 2 x GBA 18V 6.0Ah W + GAL 1830 W + πλαίσιο	6,0 Ah	800	1600A00PF8
Αρχικό σετ 1 x GBA 18V 2.0Ah MW-B + GAL 1830 W-DC + πλαίσιο	2,0 Ah	500	1600A00C48
Αρχικό σετ 1 x GBA 18V 4.0Ah MW-C + GAL 1830 W-DC + πλαίσιο	4,0 Ah	500	1600A00C49
Αρχικό σετ 1 x GBA 18V 2.0Ah MW-B + GAL 1830 W-DC + θήκη ζώνης	2,0 Ah	500	1600A00C4B
Αρχικό σετ 1 x GBA 18V 4.0Ah MW-C + GAL 1830 W-DC + θήκη ζώνης	4,0 Ah	800	1600A00C4C





Φορτιστές

Τύπος	12 V	14,4 V	18 V	36 V	Ρεύμα φόρτισης	Βάρος	Κωδικός αριθμός
GAL 1230 CV	x				3,0 A	400	1600A00R44
GAL 1880 CV		**x**	**x**		**8,0 A**	**700**	**1600A00B8G**
GAL 3680 CV		**x**	**x**	**x**	**8,0 A**	**900**	**1600A004ZS**
GAX 18V-30	x	x	x		3,0 A	800	1600A011A9





Τεχνολογία EneRacer

Επαναπροσδιόρισε τα όριά σου - ένα δυνατό πακέτο μπαταρίας για τις σκληρότερες εργασίες σου.

Η GBA 18V 6.3Ah προσφέρει ένα νέο επίπεδο ισχύος χάρη στην τεχνολογία EneRacer της Bosch Professional.



Όταν πρόκειται για απαιτητικές εργασίες, τα εργαλεία μεγάλης απόδοσης σε βοηθούν, να τις φέρεις σε πέρας. Τώρα υπάρχει μια μπαταρία, που σου επιτρέπει να αναλάβεις την εκτέλεση τέτοιων εργασιών με εργαλεία μπαταρίας. Η μπαταρία GBA 18V 6.3Ah με τεχνολογία EneRacer της Bosch Professional καθιστά το βελτιστοποιημένο εργαλείο σου μπαταρίας EneRacer ισχυρό, όσο ένα ηλεκτρικό εργαλείο - έως ένα συγκρίσιμο επίπεδο 1.500 W.

Βασίσου στη βελτιωμένη τεχνολογία CoolPack 2.0 Bosch, η οποία αποτρέπει την υπερθέρμανση και έτσι υπερδιπλασιάζει τη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με μια συνηθισμένη μπαταρία. Χάρη στο ευέλικτο σύστημα ισχύος, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την μπαταρία σου για νέα και υπαρχόντα εργαλεία στην κατηγορία 18 V. Επαναπροσδιόρισε τα όριά σου.

- **Μεγάλη απόδοση:** Καθιστά το βελτιστοποιημένο εργαλείο σου μπαταρίας EneRacer ισχυρό, όσο ένα ηλεκτρικό εργαλείο - έως ένα συγκρίσιμο επίπεδο 1.500 W.
- **Μακράς διαρκείας:** Περισσότερο από διπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με μια συνηθισμένη μπαταρία - που αποτρέπει την υπερθέρμανση της μπαταρίας χάρη στη βελτιωμένη τεχνολογία CoolPack 2.0.
- **Συμβατή:** Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για νέα και υπάρχοντα εργαλεία στην κατηγορία 18 V - χάρη στο ευέλικτο σύστημα ισχύος.

1 Μπαταρίες, φορτιστές και Wireless Charging
Διαδικασίες Wireless Charging

Wireless Charging
Wireless Charging 230 V **Bay** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Μέγεθος (Μ x Π x Υ)	460 x 400 x 140 mm
Υλικά παράδοσης	
–	–

Wireless Charging
Wireless Charging Holster Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Υλικά παράδοσης	
–	–

Wireless Charging
Wireless Charging Ready-to-Go
L-BOXX Bay Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 …**
Μέγεθος (Μ x Π x Υ)	460 x 400 x 140 mm
Υλικά παράδοσης	**… DN2**
Μετατροπέας	×
Χαρτονένιο κουτί	×

Wireless Charging
Φορτιστής αυτοκινήτου GAL 1830 W-DC + Wireless Charging Holster Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 …**
Μέγεθος (Μ x Π x Υ)	165 x 115 x 35 mm
Υλικά παράδοσης	**… C4A**
Wireless Charging Holster	×
Φορτιστής Wireless Charging GAL 1830 W-DC	×

Wireless Charging
GAL 1830 W Wireless Charging Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 …**
Μέγεθος (Μ x Π x Υ)	165 x 115 x 40 mm
Υλικά παράδοσης	**… 4ZV**
Πλαίσιο συναρμολόγησης για φορτιστή	×
Φορτιστής Wireless Charging GAL 1830 W (1 600 A00 4ZV)	×

Wireless Charging
GBA 12 V 2,5 Ah W Wireless Charging Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 …**
Τάση μπαταρίας	12 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,5 Ah
Υλικά παράδοσης	**… J0E**
1 μπαταρία GBA 12 V 2,5 Ah W (1 600 A00 J0E)	×
Πακέτο επαν. μπαταριών	×

Wireless Charging
Φορτιστής αυτοκινήτου GAL 1830 W-DC Wireless Charging Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 …**
Μέγεθος (Μ x Π x Υ)	165 x 115 x 35 mm
Υλικά παράδοσης	**… C47**
Πλαίσιο συναρμολόγησης για φορτιστή	×
Φορτιστής Wireless Charging GAL 1830 W-DC	×

Wireless Charging
GBA 18 V 3,0 Ah W Wireless Charging Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 …**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	3 Ah
Υλικά παράδοσης	**… PE8**
Μπαταρία GBA 18V 3,0 Ah W (1 600 A00 PE8)	×

1 Μπαταρίες, φορτιστές και Wireless Charging

Wireless Charging, Μπαταρίες

Wireless Charging
GBA 18 V 6,0 Ah W Wireless Charging Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	6 Ah
Υλικά παράδοσης	**... PF5**
Μπαταρία GBA 18V 6,0 Ah W (1 600 A00 PF5)	×

Μπαταρία
GBA 12 V 6,0 Ah Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Τάση μπαταρίας	12 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	6 Ah
Υλικά παράδοσης	**... X7H**
Χαρτονένιο κουτί	×

Μπαταρία
GBA 12 V 3,0 Ah Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Τάση μπαταρίας	12 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	3 Ah
Υλικά παράδοσης	**... X79**
Χαρτονένιο κουτί	×

Μπαταρία
GBA 18 V 6,0 Ah Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	6 Ah
Υλικά παράδοσης	**... 4ZN**
1 μπαταρία 6,0 Ah Li-Ion (1 600 A00 4ZN)	×

Μπαταρία
GBA 18 V 6,3 Ah EneRacer Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	6,3 Ah
Υλικά παράδοσης	**... R1A**
1 μπαταρία GBA 18 V 6,3 Ah EneRacer (1 600 A00 R1A)	×

Φορτιστής
GAA 12V Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 618 800 ...**
Θύρες διεπαφής	Θύρα DC: 12V, 1,2 A (μόνο για GHJ 12+18V); Θύρα USB: 5V, μέγ. 1,2 A
Υλικά παράδοσης	**... 04J**
–	–

Φορτιστής
GAX 18V-30 Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A01 ...**
Μέγεθος (Μ x Π x Υ)	195 x 125 x 82 mm
Θύρες διεπαφής	Θύρα USB: 5 V, μέγιστη 2,1 A
Υλικά παράδοσης	**1 600 A01 1A9**
Στήριγμα ορθοστάτη τοίχου	×
Χαρτονένιο κουτί	×

Φορτιστής
GAA 18V-24 Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Μέγεθος (Μ x Π x Υ)	98 x 71 x 40 mm
Θύρες διεπαφής	Θύρα DC: 12V, 1,2 A (μόνο για GHJ 12+18V); 2 θύρες USB: 5 V, μέγ. 2,4 A ή 2 x 1,2 A
Υλικά παράδοσης	**... J61**
Χαρτονένιο κουτί	×





2

Δραπανοκα-τσάβιδα και περιστροφικά κρουστικά κατσαβίδια/ μπουλονό-κλειδα

Από τη σειρά light series έως τη σειρά robust series - Τα δραπανοκατσάβιδα Bosch Professional είναι πραγματικά ευέλικτα εργαλεία που σε βοη-θούν, να βιδώσεις και να λύσεις βίδες με το σω-στό τρόπο.

2



Δραπανοκατσάβιδα και περιστροφικά κρουστικά κατσαβίδια/μπουλονόκλειδα

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

Τα δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας της Bosch δεν είναι μόνο ισχυρά αλλά θέτουν επίσης μέτρα σύγκρισης στο μέγεθος και στο βάρος. Πείθουν με το ιδανικό βάρος τους, τη στιβαρότητα και το μεγάλο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας.



GSR 18 V-EC FC2 Professional

(βλέπε σελίδα 44)

- Πλήρης ευελιξία – Με υποδοχή κατσαβιδόλαμας, προσάρτημα τσοκ, γωνιακής κεφαλής, έκκεντρης κεφαλής και προσάρτημα περιστροφικού πιστολέτου το σύστημα FlexiClick Bosch προσφέρει την ιδανική λύση σε κάθε περίπτωση εργασίας
- Απλός χειρισμός - Τα προσαρτήματα Bosch FlexiClick μπορούν να ασφαλιστούν σε 16 διαφορετικές θέσεις (360°), χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθούν από το κατσαβίδι μπαταρίας
- Πολύπλευρο – Το μοναδικό προσάρτημα περιστροφικού πιστολέτου μετατρέπει το δραπανοκατσάβιδο σε ένα ολοκληρωμένο περιστροφικό πιστολέτο



Μέγιστη ισχύς σε ένα μέγεθος που μπορεί να χωρέσει σε μια τσέπη παντελονιού

- Μέγιστη δύναμη: Το καινοτομικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων επιτρέπει αλλαγή ταχύτητας χωρίς διακοπή μέσω του διακόπτη ON/OFF και φροντίζει για ισχυρή ροπή 10 Nm
- Ταχύτητα και ακρίβεια χάρη στη ιδανική σχέση μετάδοσης: Γρήγορο βίδωμα στη 2η ταχύτητα (0 – 580 στροφές/λεπτό) – ακριβές και ισόπεδο βίδωμα στην 1η ταχύτητα (150 στροφές/λεπτό)
- Εξαιρετικά συμπαγές: Πάρα πολύ μικρό μήκος κεφαλής (μόνο 158 mm) και μικρό βάρος (μόνο 0,5 kg) - ταιριάζει σε κάθε τσέπη παντελονιού

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας
GSR 12V-20 Professional



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 9A4 ...**	
Τάση μπαταρίας	12 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,0 Ah	
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	20 / 18 Nm	
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 400 / 0 – 1.300 min^{-1}	
Διάμετρος βιδών, μέγ.	7 mm	
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	30 mm	
Υλικά παράδοσης	**0 601 9A4 003**	**0 601 9D4 004**
1 κλιπ ζώνης, 1 υποδοχή συγκράτησης κατσαβιδόλαμας, 4 έγχρωμα κλιπ	×	×
1/2 Ένθετο L-BOXX, εξαρτήματα (1 600 A00 2WY)	×	×
1/2 Ένθετο L-BOXX, εργαλείο (1 600 A00 2WX)	×	×
2 μπαταρίες GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	–	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×	×
Ταχυφορτιστής GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	–	×

Κατσαβίδι μπαταρίας
GSR Mx2Drive Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9A2 ...**
Τάση μπαταρίας	3,6 V
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	10 / 5 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 150 / 0 – 580 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	5 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	5 mm
Υλικά παράδοσης	**... 101**
2 μπαταρίες 1,3 Ah Li-Ion (2 607 336 242)	×
Ιμάντας μεταφοράς	×
Κασετίνα μεταφοράς	×
Ταχυφορτιστής AL 1115 CV (2 607 225 514)	×

Κατσαβίδι μπαταρίας
GSR 12V-20 HX Professional



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 9D4 ...**	
Τάση μπαταρίας	12 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,0 Ah	
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	20 / 18 Nm	
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 400 / 0 – 1.300 min^{-1}	
Διάμετρος βιδών, μέγ.	7 mm	
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	30 mm	
Υλικά παράδοσης	**... 103**	**... 104**
1 κλιπ ζώνης, 1 υποδοχή συγκράτησης κατσαβιδόλαμας, 4 έγχρωμα κλιπ	×	×
1/2 Ένθετο L-BOXX, εξαρτήματα (1 600 A00 2WY)	–	×
1/2 Ένθετο L-BOXX, εργαλείο (1 600 A00 2WX)	×	×
2 μπαταρίες GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	–	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×	×
Ταχυφορτιστής GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	–	×

2

Δραπανοκατσάβιδα και περιστροφικά κρουστικά κατσαβίδια/μπουλονόκλειδα
Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας





Το εύχρηστο δυνατό πακέτο

- Με 169 mm εξαιρετικά συμπαγής κατασκευή για ιδανικό χειρισμό κυρίως στις εργασίες τρυπήματος και βιδώματος πάνω από το κεφάλι και σε στενά σημεία
- Επαγγελματική ισχύς: Το κιβώτιο 2 ταχυτήτων φροντίζει για δυνατά 15 Nm (μαλακό βίδωμα) κατά το τρύπημα (έως 19 mm) και το βίδωμα (έως 7 mm)
- Υψηλής ποιότητας τσοκ Auto-Lock 10 mm

Επαναπροσδιορίστε τα όριά σας – η ευελιξία των πέντε λύσεων σε ένα συμπαγές εργαλείο

- Πολύπλευρο: Επιλογή από πέντε δυνατότητες – δραπανοκατσάβιδο με ένα μαγνητικό στήριγμα συγκράτησης κατσαβιδόλαμων, κλειδωνόμενο στήριγμα συγκράτησης κατσαβιδόλαμων, τσοκ δράπανου, προσάρτημα γωνιακής κεφαλής και έκκεντρη κεφαλή
- Συμπαγές: Τέλειο για δυσπρόσιτα σημεία – χάρη στον εξαιρετικά συμπαγή σχεδιασμό
- Εκτέλεση: Πειστική δύναμη – χάρη στα 30 Nm ροπής στρέψης

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας **GSR 12V-15** Professional



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 868 ...**	
Τάση μπαταρίας	12 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,0 Ah	
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	30 / 15 Nm	
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 400 / 0 – 1.300 min^{-1}	
Διάμετρος βιδών, μέγ.	7 mm	
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	19 mm	
Υλικά παράδοσης	**... 10D**	**... 109**
1/2 'Ενθετο L-BOXX, εξαρτήματα (1 600 A00 2WY)	×	×
1/2 'Ενθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής (1 600 A00 2V2)	×	×
2 μπαταρίες GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	–	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×	×
'Εκδοση Solo	×	–
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	×	–
Ταχυφορτιστής GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	–	×

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας **GSR 12V-15 FC** Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία				
Κωδικός αριθμός	**0 601 9F6 ...**			
Τάση μπαταρίας	12 V			
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	30 / 15 Nm			
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 400 / 0 – 1.300 min^{-1}			
Διάμετρος βιδών, μέγ.	7 mm			
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	30 mm			
Υλικά παράδοσης	**...000**	**...001**	**...002**	**...003**
1/2 L-BOXX ένθετο 12 V προσαρμογείς (1 600 A01 1UW)	×	×	×	×
1/2 'Ενθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής (1 600 A00 2UV)	×	×	×	×
2 μπαταρίες GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	×	×	–	–
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×	×	×	×
Γωνιακός προσαρμογέας GFA 12-W (1 600 A00 F5K)	×	–	–	×
'Εκκεντρη κεφαλή GFA 12-E (1 600 A00 F5L)	×	–	–	×
Προσαρμογέας υποδοχής συγκράτησης κατσαβιδόλαμων GFA 12-X (1 600 A00 F5J)	×	–	–	×
Προσάρτημα τσοκ GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	×	×	×	×
Ταχυφορτιστής GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×	×	–	–

Γωνιακό κατσαβίδι μπαταρίας
GWI 12V-5 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 360 ...**
Τάση μπαταρίας	12 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,0 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	13 / 5 Nm
Ονομαστικές στροφές	0 – 585 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	5 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	10 mm
Υλικά παράδοσης	**... U0D**
1/1 'Ένθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής (1 600 A00 2V0)	×
2 μπαταρίες GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×
Ταχυφορτιστής GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας
GSR 14,4-2-LI Professional

lightseries



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9B7 ...**
Τάση μπαταρίας	14,4 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	1,5 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	34 / 16 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 400 / 0 – 1.300 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	7 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	30 mm
Υλικά παράδοσης	**... 400**
1/2 'Ένθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής (1 600 A00 2WB)	×
2 μπαταρίες 1,5 Ah Li-Ion (1 600 Z00 030)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Ταχυφορτιστής AL 1820 CV (2 607 225 424)	×

Γωνιακό κατσαβίδι μπαταρίας
GWI 12V-5 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 360 ...**
Τάση μπαταρίας	12 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	1,5 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	13 / 5 Nm
Ονομαστικές στροφές	0 – 585 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	5 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	10 mm
Υλικά παράδοσης	**... U0G**
–	–

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας
GSR 18-2-LI Plus Professional

lightseries



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9E6 ...**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,0 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	63 / 24 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 500 / 0 – 1.900 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	8 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	38 mm
Υλικά παράδοσης	**... 100**
1/2 'Ένθετο L-BOXX, εξάρτημα (1 600 A00 2WC)	×
1/2 'Ένθετο L-BOXX, εργαλείο (1 600 A00 2WA)	×
2 μπαταρίες GBA 18 V 2,0 Ah (1 600 Z00 036X)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Ταχυφορτιστής AL 1820 CV (2 607 225 424)	×

2 Δραπανοκατσάβιδα και περιστροφικά κρουστικά κατσαβίδια/μπουλονόκλειδα
Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας GSR 14,4 VE-2-LI Professional

robustseries



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Τάση μπαταρίας	14,4 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4,0 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	75 / 40 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 400 / 0 – 1.700 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	10 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	45 mm
Υλικά παράδοσης	
–	–

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας GSR 18 V-EC FC2 Professional

dynamicseries



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 9E1 ...**	
Τάση μπαταρίας	18 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	4,0 Ah	
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	50 / 31 Nm	
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 500 / 0 – 1.700 min^{-1}	
Διάμετρος βιδών, μέγ.	10 mm	
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	38 mm	
Υλικά παράδοσης	**... 103**	**... 104**
1/2 'Ενθετο L-BOXX, εργαλείο (1 600 A00 2WA)	×	×
1/2 'Ενθετο L-BOXX, προσαρτήματα (2 608 438 129)	×	×
2 μπαταρίες 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 038)	×	–
2 μπαταρίες GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	–	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
Γωνιακή κεφαλή GWA FC2 (1 600 A00 1SK)	–	×
'Εκκεντρη κεφαλή GEA FC2 (1 600 A00 1SJ)	–	×
Προσάρτημα περιστροφικού πιστολέτου GHA FC2 (1 600 A00 3NF)	×	×
Προσάρτημα τσοκ GFA FC2 13 mm (1 600 A00 1SL)	×	×
Ταχυφορτιστής AL 1860 CV (2 607 225 322)	×	–
Ταχυφορτιστής GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	×

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας GSR 18 VE-2-LI Professional

robustseries



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	5,0 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	80 / 47 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 400 / 0 – 1.700 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	12 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	50 mm
Υλικά παράδοσης	
–	–



Δραπανοκατσάβιδα και περιστροφικά κρουστικά κατσαβίδια/μπουλονόκλειδα
Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας, Προσαρμογέας FlexiClick

2

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας
GSR 18V-60 C Professional

dynamicseries



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 9G1 ...**	
Τάση μπαταρίας	18 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	5,0 Ah	
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	60 / 31 Nm	
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 600 / 0 – 1.900 min^{-1}	
Διάμετρος βιδών, μέγ.	10 mm	
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	38 mm	
Υλικά παράδοσης	**... 101**	**... 103**
1/2 'Ενθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)	×	×
2 μπαταρίες GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×	–
GCY 30-4 Professional - Μονάδες Bluetooth Low Energy (1 600 A00 R26)	×	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	–	×
Ταχυφορτιστής GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×	–



Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας
GSR 18V-85 C Professional

Νέο!

robustseries



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 9G0 ...**	
Τάση μπαταρίας	18 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	5,0 Ah	
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	85 / 47 Nm	
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 480 / 0 – 2.100 min^{-1}	
Διάμετρος βιδών, μέγ.	12 mm	
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	82 mm	
Υλικά παράδοσης	**... 101**	**... 102**
2 μπαταρίες GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×	–
GCY 30-4 Professional - Μονάδες Bluetooth Low Energy (1 600 A00 R26)	×	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
'Ενθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής	×	×
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	–	×
Πρόσθετη χειρολαβή	×	×
Ταχυφορτιστής GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×	–

Προσαρμογέας FlexiClick
GFA FC2 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Περιοχή σύσφιγξης του τσοκ, ελάχ./μέγ.	13 mm
Βάρος	0,3 kg
Υλικά παράδοσης	**... 1SL**
Χαρτονένιο κουτί	×

2

Δραπανοκατσάβιδα και περιστροφικά κρουστικά κατσαβίδια/μπουλονόκλειδα
Προσαρμογείς FlexiClick, Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας

Προσαρμογέας FlexiClick
GWA FC2 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Διαγώνια	24 mm
Περιοχή σύσφιγξης του τσοκ, ελάχ./μέγ.	13 mm
Βάρος	0,6 kg
Υλικά παράδοσης	**... 1SK**
Χαρτονένιο κουτί	×

Προσαρμογέας FlexiClick
GHA FC2 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Βάρος	0,8 kg
Υλικά παράδοσης	**... 3NF**
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 141)	×
Χαρτονένιο κουτί	×

Προσαρμογέας FlexiClick
GEA FC2 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Διαγώνια	11 mm
Βάρος	0,4 kg
Υλικά παράδοσης	**... 1SJ**
Χαρτονένιο κουτί	×

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας
GSR 36 VE-2-LI Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9C0 ...**
Τάση μπαταρίας	36 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4,0 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	100 / 60 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 420 / 0 – 1.800 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	12 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	102 mm
Υλικά παράδοσης	**... 100**
1/1 Ένθετο L-BOXX για εργαλείο (1 600 A00 2WD)	×
1/2 ένθετο L-BOXX, φορτιστής (2 608 438 112)	×
2 μπαταρίες 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 03C)	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (αριθ. SP 2 609 199 583)	×
Ταχυφορτιστής AL 3640 CV (2 607 225 100)	×

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας
GSR 36 VE-2-LI Professional







Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9C0 ...**
Τάση μπαταρίας	36 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,0 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	100 / 60 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 420 / 0 – 1.800 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	12 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	102 mm
Υλικά παράδοσης	**... 101**
1/1 Ένθετο L-BOXX για εργαλείο (1 600 A00 2WD)	×
1/2 ένθετο L-BOXX, φορτιστής (2 608 438 112)	×
2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 03B)	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (αριθ. SP 2 609 199 583)	×
Ταχυφορτιστής AL 3640 CV (2 607 225 100)	×



2



Δραπανοκατσάβιδα και περιστροφικά κρουστικά κατσαβίδια/μπουλονόκλειδα

Περιστροφικά κρουστικά κατσαβίδια/μπουλονόκλειδα

Η μεγάλη ισχύς κρούσης των κρουστικών κατσαβιδιών GDS της Bosch καθιστούν δυνατό το ισχυρό και γρήγορο βίδωμα π.χ. για την τοποθέτηση των τροχών των φορτηγών αυτοκινήτων, τις κατασκευές μηχανημάτων από χάλυβα και την κατασκευή σκαλωσιών και ραφιών.



GDX 18 V-EC Professional

(βλέπε σελίδα 51)

- Ειδική υποδοχή εξαρτήματος συνδυάζει καρέ 1/2" και εξάγωνο 1/4" - για ακόμα περισσότερες περιπτώσεις εφαρμογής
- Τεχνολογία κινητήρων EC χωρίς ψήκτρες της Bosch - για μέχρι και 100 % μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Πολύ συμπαγής κατασκευή για τέλειο χειρισμό ακόμα και σε στενά σημεία και πάνω από το κεφάλι

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο/μπουλονόκλειδο μπαταρίας **GDR 12V-105** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9A6 ...**
Τάση μπαταρίας	12 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,0 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	105 Nm
Διάμετρος βιδών	M4 – M12
Ονομαστικές στροφές	0 – 2.600 min^{-1}
Ονομαστικός αριθμός κρούσεων	0 – 3.100 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό εξάγωνο 1/4"
Υλικά παράδοσης	**... 977**
1/2 'Ενθετο L-BOXX, εξαρτήματα (1 600 A00 2WY)	×
1/2 'Ενθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής (1 600 A00 2V2)	×
2 μπαταρίες GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×
Ταχυφορτιστής GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο/μπουλονόκλειδο μπαταρίας **GDS 12V-115** Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 9E0 ...**	
Τάση μπαταρίας	12 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,0 Ah	
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	115 Nm	
Διάμετρος βιδών	M4 – M12	
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 1.200 / 2.600 min^{-1}	
Ονομαστικός αριθμός κρούσεων	0 – 3.100 min^{-1}	
Υποδοχή εργαλείου	Εξωτερικό καρέ 3/8"	
Υλικά παράδοσης	**... 100**	**... 102**
2 μπαταρίες GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	×	–
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×	×
'Εκδοση Solo	–	×
'Ενθετο L-BOXX, εξαρτήματα	×	×
'Ενθετο L-BOXX, εργαλείο	×	×
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	–	×
Ταχυφορτιστής GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×	–

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο/μπουλονόκλειδο μπαταρίας **GDR 12V-110** Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 9E0 ...**	
Τάση μπαταρίας	12 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,0 Ah	
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	110 Nm	
Διάμετρος βιδών	M4 – M12	
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 1.200 / 2.600 min^{-1}	
Ονομαστικός αριθμός κρούσεων	0 – 3.100 min^{-1}	
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό εξάγωνο 1/4"	
Υλικά παράδοσης	**... 000**	**... 003**
2 μπαταρίες GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	×	–
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×	×
'Ενθετο L-BOXX, εξαρτήματα	×	×
'Ενθετο L-BOXX, εργαλείο	×	×
Ταχυφορτιστής GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×	–



2

Δραπανοκατσάβιδα και περιστροφικά κρουστικά κατσαβίδια/μπουλονόκλειδα
Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα/μπουλονόκλειδα μπαταρίας

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο/ μπουλονόκλειδο μπαταρίας **GDR 18 V-LI** Professional

dynamicseries



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9A1 ...**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4,0 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	160 Nm
Διάμετρος βιδών	M6 – M14
Ονομαστικές στροφές	0 – 2.800 min^{-1}
Ονομαστικός αριθμός κρούσεων	0 – 3.200 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό εξάγωνο 1/4"
Υλικά παράδοσης	**... 30E**
1/1 Ένθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής (1 600 A00 2VC)	×
2 μπαταρίες 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 038)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Ταχυφορτιστής AL 1860 CV (2 607 225 322)	×

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο/ μπουλονόκλειδο μπαταρίας **GDS 18 V-LI** Professional

dynamicseries



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9A1 ...**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4,0 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	180 Nm
Διάμετρος βιδών	M6 – M16
Ονομαστικές στροφές	0 – 2.800 min^{-1}
Ονομαστικός αριθμός κρούσεων	0 – 3.200 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Εξωτερικό καρέ 1/2"
Υλικά παράδοσης	**... S0B**
1/1 Ένθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής (1 600 A00 2VC)	×
2 μπαταρίες 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 038)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Ταχυφορτιστής AL 1860 CV (2 607 225 322)	×

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο/ μπουλονόκλειδο μπαταρίας **GDR 18 V-LI** Professional

dynamicseries



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9A1 ...**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4,0 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	160 Nm
Διάμετρος βιδών	M6 – M14
Ονομαστικές στροφές	0 – 2.800 min^{-1}
Ονομαστικός αριθμός κρούσεων	0 – 3.200 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό εξάγωνο 1/4"
Υλικά παράδοσης	**... 30J**
2 μπαταρίες Wireless Charging 4,0 Ah Li-Ion GBA 18 V 4,0 Ah MW-C (1 600 A00 C42)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Ένθετο L-BOXX Wireless Charging GSR/GSB/GDX (1 600 A00 D6M)	×
Πλαίσιο συναρμολόγησης για φορτιστή	×
Φορτιστής Wireless Charging GAL 1830 W (1 600 A00 4ZV)	×

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο/ μπουλονόκλειδο μπαταρίας **GDS 18 V-LI** Professional

dynamicseries



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9A1 ...**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4,0 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	180 Nm
Διάμετρος βιδών	M6 – M16
Ονομαστικές στροφές	0 – 2.800 min^{-1}
Ονομαστικός αριθμός κρούσεων	0 – 3.200 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Εξωτερικό καρέ 1/2"
Υλικά παράδοσης	**... S0H**
2 μπαταρίες Wireless Charging 4,0 Ah Li-Ion GBA 18 V 4,0 Ah MW-C (1 600 A00 C42)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Ένθετο L-BOXX Wireless Charging GSR/GSB/GDX (1 600 A00 D6M)	×
Πλαίσιο συναρμολόγησης για φορτιστή	×
Φορτιστής Wireless Charging GAL 1830 W (1 600 A00 4ZV)	×

Δραπανοκατσάβιδα και περιστροφικά κρουστικά κατσαβίδια/μπουλονόκλειδα
Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα/μπουλονόκλειδα μπαταρίας

2

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο/μπουλονόκλειδο μπαταρίας **GDX 18 V-LI** Professional

dynamicseries



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4,0 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	180 Nm
Διάμετρος βιδών	με εξωτερικό καρέ 1/2": M 6 – M 16
Ονομαστικές στροφές	0 – 2.800 min^{-1}
Ονομαστικός αριθμός κρούσεων	0 – 3.200 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό εξάγωνο 1/4" και εξωτερικό καρέ 1/2"

Υλικά παράδοσης	
–	–

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο/μπουλονόκλειδο μπαταρίας **GDX 18 V-EC** Professional

dynamicseries



Τεχνικά στοιχεία			
Κωδικός αριθμός	**0 601 9B9 ...**		
Τάση μπαταρίας	18 V		
Χωρητικότητα μπαταρίας	4,0 Ah		
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	185 Nm		
Διάμετρος βιδών	M6 – M16		
Ονομαστικές στροφές	0 – 2.800 min^{-1}		
Ονομαστικός αριθμός κρούσεων	0 – 3.200 min^{-1}		
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό εξάγωνο 1/4" και εξωτερικό καρέ 1/2"		
Υλικά παράδοσης	**... 100**	**... 102**	**... 103**
1/2 'Ένθετο L-BOXX, εξάρτημα (1 600 A00 2WC)	×	–	×
1/2 'Ένθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής (1 600 A00 2WB)	×	×	×
2 μπαταρίες 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 038)	×	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	–	×
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	–	×	–
Ταχυφορτιστής AL 1860 CV (2 607 225 322)	×	–	–
Χαρτονένιο κουτί	–	×	–

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο/μπουλονόκλειδο μπαταρίας **GDX 18 V-LI** Professional

dynamicseries



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4,0 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	180 Nm
Διάμετρος βιδών	με εξωτερικό καρέ 1/2": M 6 – M 16
Ονομαστικές στροφές	0 – 2.800 min^{-1}
Ονομαστικός αριθμός κρούσεων	0 – 3.200 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό εξάγωνο 1/4" και εξωτερικό καρέ 1/2"

Υλικά παράδοσης	
–	–

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο/μπουλονόκλειδο μπαταρίας **GDX 18 V-EC** Professional

dynamicseries



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9B9 ...**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4,0 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	185 Nm
Διάμετρος βιδών	M6 – M16
Ονομαστικές στροφές	0 – 2.800 min^{-1}
Ονομαστικός αριθμός κρούσεων	0 – 3.200 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό εξάγωνο 1/4" και εξωτερικό καρέ 1/2"
Υλικά παράδοσης	**... 105**
2 μπαταρίες Wireless Charging 4,0 Ah Li-Ion GBA 18 V 4,0 Ah MW-C (1 600 A00 C42)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
'Ενθετο L-BOXX Wireless Charging GSR/GSB/GDX (1 600 A00 D6M)	×
Πλαίσιο συναρμολόγησης για φορτιστή	×
Φορτιστής Wireless Charging GAL 1830 W (1 600 A00 4ZV)	×

2

Δραπανοκατσάβιδα και περιστροφικά κρουστικά κατσαβίδια/μπουλονόκλειδα
Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα/μπουλονόκλειδα μπαταρίας

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο/ μπουλονόκλειδο μπαταρίας **GDR 18 V-LI MF** Professional

robustseries



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9A1 ...**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4,0 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	160 Nm
Διάμετρος βιδών	M6 – M14
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 750 / 2.800 min^{-1}
Ονομαστικός αριθμός κρούσεων	0 – 3.200 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό εξάγωνο 1/4"
Υλικά παράδοσης	**... 004**
1/1 'Ενθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής (1 600 A00 2UW)	×
2 μπαταρίες 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 038)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Ταχυφορτιστής AL 1860 CV (2 607 225 322)	×

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο/ μπουλονόκλειδο μπαταρίας **GDS 18 V-LI HT** Professional

robustseries



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9B1 ...**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4,0 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	650 Nm
Διάμετρος βιδών	M 12 – M 20
Ονομαστικές στροφές	0 – 1.900 min^{-1}
Ονομαστικός αριθμός κρούσεων	0 – 2.100 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Εξωτερικό καρέ 1/2"
Υλικά παράδοσης	**... 303**
1/1 'Ενθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής (1 600 A00 2UW)	×
2 μπαταρίες 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 038)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Ταχυφορτιστής AL 1860 CV (2 607 225 322)	×

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο/ μπουλονόκλειδο μπαταρίας **GDS 18 V-EC 250** Professional

Νέο!

robustseries



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 9D8 ...**	
Τάση μπαταρίας	18 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	5,0 Ah	
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	250 Nm	
Διάμετρος βιδών	M6 – M16	
Ονομαστικές στροφές	0 – 2.400 min^{-1}	
Ονομαστικός αριθμός κρούσεων	0 – 3.500 min^{-1}	
Υποδοχή εργαλείου	Εξωτερικό καρέ 1/2"	
Υλικά παράδοσης	**... 100**	**... 101**
2 μπαταρίες GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
'Εκδοση Solo	–	×
'Ενθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής	×	×
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	–	×
Ταχυφορτιστής AL 1860 CV (2 607 225 322)	×	–



Μπουλονόκλειδο
GDS 18 E Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 444 ...**
Ονομαστική ισχύς	500 W
Ονομαστικός αριθμός στροφών	500 – 1.300 min^{-1}
Ονομαστικές στροφές	800 – 1.900 min^{-1}
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	250 Nm
Ροπή στρέψης, μέγ. (απαλό βίδωμα)	160 Nm
Υποδοχή εργαλείου	Εξωτερικό καρέ 1/2"
Βάρος	3,2 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
–	–

Μπουλονόκλειδο
GDS 24 Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 434 ...**
Ονομαστική ισχύς	800 W
Ονομαστικός αριθμός στροφών	950 min^{-1}
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	600 Nm
Ροπή στρέψης, μέγ. (απαλό βίδωμα)	300 Nm
Υποδοχή εργαλείου	Εξωτερικό καρέ 3/4"
Βάρος	5,7 kg
Υλικά παράδοσης	**... 103**
Βρόχος ανάρτησης (αριθ. SP 3 601 310 013)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 075)	×

Μπουλονόκλειδο
GDS 30 Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 435 ...**
Ονομαστική ισχύς	920 W
Ονομαστικός αριθμός στροφών	860 min^{-1}
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρό βίδωμα)	1.000 Nm
Ροπή στρέψης, μέγ. (απαλό βίδωμα)	500 Nm
Υποδοχή εργαλείου	Εξωτερικό καρέ 1"
Βάρος	7,3 kg
Υλικά παράδοσης	**... 103**
Βρόχος ανάρτησης (αριθ. SP 3 601 310 013)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 075)	×

2



Δραπανοκατσάβιδα και περιστροφικά κρουστικά κατσαβίδια/μπουλονόκλειδα

Κατσαβίδια γυψοσανίδων

Ακριβές και γρήγορο βίδωμα στην ξηρή τοιχοποιία (τοποθέτηση γυψοσανίδων) - επίσης σε συνεχή εργασία.
Τα κατσαβίδια με οδηγό βάθους της Bosch προσφέρουν μεγάλη άνεση χάρη στην εύχρηστη μορφή τους.



GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional

(βλέπε σελίδα 55)

- Μέγιστος χρόνος λειτουργίας για συνεχή εργασία (μέχρι και 3.400 βίδες ανά φόρτιση μπαταρίας με 4,0 Ah)
- Συμπαγής κατασκευή και μικρό βάρος για ξεκούραστη εργασία - 1,6 kg (4,0 Ah)
- Τεχνολογία κινητήρα EC Bosch για μεγάλη διάρκεια ζωής

Κατσαβίδι γυψοσανίδων μπαταρίας **GSR 18 V-EC TE** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9C8 ...**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,0 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	25 / 5 Nm
Ονομαστικές στροφές	0 – 4.200 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	4,2 mm
Υλικά παράδοσης	**... 005**
1 κατσαβιδόλαμα (PH2)	×
1/1 Ένθετο L-BOXX για εργαλείο (1 600 A00 2WR)	×
2 μπαταρίες Wireless Charging 2,0 Ah Li-Ion GBA 18 V 2,0 Ah MW-B (1 600 A00 3NC)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Οδηγός βάθους (2 600 460 058)	×
Στήριγμα γενικής χρήσης μαγνητικό (2 607 002 584)	×
Φορτιστής Wireless Charging GAL 1830 W (1 600 A00 4ZV)	×

Κατσαβίδι γυψοσανίδων μπαταρίας **GSR 18 V-EC TE** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,0 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	25 / 5 Nm
Ονομαστικές στροφές	0 – 4.200 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	4,2 mm
Υλικά παράδοσης	
–	–

Κατσαβίδι γυψοσανίδων μπαταρίας **GSR 18 V-EC TE** Professional



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 9C8 ...**	
Τάση μπαταρίας	18 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	4,0 Ah	
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	25 / 5 Nm	
Ονομαστικές στροφές	0 – 4.200 min^{-1}	
Διάμετρος βιδών, μέγ.	4,2 mm	
Υλικά παράδοσης	**... 001**	**... 004**
1 κατσαβιδόλαμα (PH2)	×	×
1/1 Ένθετο L-BOXX για εργαλείο (1 600 A00 2WR)	×	×
2 μπαταρίες 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 038)	×	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	–	×
Οδηγός βάθους (2 600 460 058)	×	×
Στήριγμα γενικής χρήσης μαγνητικό (2 607 002 584)	×	×
Ταχυφορτιστής AL 1860 CV (2 607 225 322)	×	–

Κατσαβίδι γυψοσανίδων μπαταρίας **GSR 18 V-EC TE + MA 55** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9C8 ...**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4,0 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	25 / 5 Nm
Ονομαστικές στροφές	0 – 4.200 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	4,2 mm
Υλικά παράδοσης	**... 000**
1 κατσαβιδόλαμα (PH2)	×
1/1 Ένθετο L-BOXX για εργαλείο (1 600 A00 2WR)	×
2 μπαταρίες 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 038)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Εξάρτημα γεμιστήρα μαζί με κατσαβιδόλαμα (1 600 Z00 00Y)	×
Οδηγός βάθους	×
Στήριγμα γενικής χρήσης μαγνητικό (2 607 002 584)	×
Ταχυφορτιστής AL 1860 CV (2 607 225 322)	×

2

Δραπανοκατσάβιδα και περιστροφικά κρουστικά κατσαβίδια/μπουλονόκλειδα
Κατσαβίδι γυψοσανίδων μπαταρίας, Κατσαβίδια γυψοσανίδων

Κατσαβίδι γυψοσανίδων μπαταρίας
GTB 12V-11 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9E4 ...**
Τάση μπαταρίας	12 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,5 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	11 / 3 Nm
Ονομαστικές στροφές	0 – 3.000 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	4 mm
Υλικά παράδοσης	**... 000**
1 κατσαβιδόλαμα (PH2)	×
1/2 ένθετο L-BOXX για φορτιστή και μπαταρία	×
1/2 'Ενθετο L-BOXX, εργαλείο (1 600 A00 3RB)	×
2 μπαταρίες GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×
Ταχυφορτιστής GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×

Κατσαβίδι γυψοσανίδων
GSR 6-45 TE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 445 ...**
Ονομαστική ισχύς	701 W
Ονομαστικές στροφές	0 – 4.500 min^{-1}
Ροπή στρέψης, μέγ. (απαλό βίδωμα)	12 Nm
Διάμ. βιδώματος	6,0 mm
Υλικά παράδοσης	**... 100**
Γλώσσα ζώνης	×
Κασετίνα εργαλείων (2 605 438 620)	×
Κατσαβιδόλαμα PH 2	×
Οδηγός βάθους (2 607 002 585)	×
Στήριγμα γενικής χρήσης μαγνητικό (2 607 000 157)	×

Κατσαβίδι γυψοσανίδων
GSR 6-25 TE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 445 ...**
Ονομαστική ισχύς	701 W
Ονομαστικές στροφές	0 – 2.500 min^{-1}
Ροπή στρέψης, μέγ. (απαλό βίδωμα)	20 Nm
Διάμ. βιδώματος	6,0 mm
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Γλώσσα ζώνης	×
Κασετίνα εργαλείων (2 605 438 620)	×
Κατσαβιδόλαμα PH 2	×
Οδηγός βάθους (2 607 002 585)	×
Οδηγός βάθους (2 607 002 586)	×
Στήριγμα γενικής χρήσης μαγνητικό (2 607 000 157)	×

Κατσαβίδι γυψοσανίδων
GSR 6-60 TE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 445 ...**
Ονομαστική ισχύς	701 W
Ονομαστικές στροφές	0 – 6.000 min^{-1}
Ροπή στρέψης, μέγ. (απαλό βίδωμα)	12 Nm
Διάμ. βιδώματος	6,0 mm
Υλικά παράδοσης	**... 200**
Γλώσσα ζώνης	×
Κασετίνα εργαλείων (2 605 438 620)	×
Κατσαβιδόλαμα PH 2	×
Οδηγός βάθους (2 607 002 585)	×
Στήριγμα γενικής χρήσης μαγνητικό (2 607 000 157)	×



Η αποτελεσματική λύση ξηρής τοιχοποιίας

- Καθιστά δυνατά ακριβή βιδώματα σε σειρά με τη μέγιστη ταχύτητα
- Ρύθμιση και συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση του γεμιστήρα χωρίς εργαλείο
- Άνετη εργασία χάρη στην εργονομική κατασκευή και στο μικρό βάρος

Κατσαβίδι γυψοσανίδων **GSR 6-45 TE + MA 55** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 445 ...**
Ονομαστική ισχύς	701 W
Ονομαστικές στροφές	0 – 4.500 min^{-1}
Ροπή στρέψης, μέγ. (απαλό βίδωμα)	12 Nm
Διάμ. βιδώματος	6,0 mm
Υλικά παράδοσης	**... 101**
1/1 Ένθετο L-BOXX, εργαλείο (1 600 A00 2US)	×
2 κατσαβιδόλαμες PH 2	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Γλώσσα ζώνης	×
Οδηγός βάθους (2 607 002 585)	×
Στήριγμα γενικής χρήσης μαγνητικό (2 607 000 157)	×

Κατσαβίδι γυψοσανίδων **MA 55** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 Z00 ...**
Διάμ. βιδώματος	6,0 mm
Υλικά παράδοσης	**... 00Y**
Κατσαβιδόλαμα PH 2	×
Χαρτονένιο κουτί	×



2



Δραπανοκατσάβιδα και περιστροφικά κρουστικά κατσαβίδια/μπουλονόκλειδα

Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα

Τα κρουστικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας της Bosch στις κατηγορίες τάσης 12 V έως 36 V είναι ηλεκτρικά εργαλεία για σκληρότατες εργασίες βιδώματος και τρυπήματος σε ξύλο και μέταλλο, καθώς και εργασίες τρυπήματος με κρούση σε τοιχοποιία.



GSB 18V-60 C Professional

(βλέπε σελίδα 59)

- Αποτελεσματικό: Τα καλύτερα αποτελέσματα – χάρη στην υψηλή ισχύ και στις εξατομικευμένες ρυθμίσεις του εργαλείου στην εφαρμογή (App) Toolbox.
- Ανθεκτικό: Εξελίχθηκε για εντατική χρήση – χάρη στον κινητήρα EC χωρίς ψήκτρες και στο στιβαρό πλήρως μεταλλικό τσοκ.
- Εργονομικό: Άνετος χειρισμός χάρη στο μικρό μήκος κεφαλής και στο νέο σχήμα λαβής.

Δραπανοκατσάβιδα και περιστροφικά κρουστικά κατσαβίδια/μπουλονόκλειδα
Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

2

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας **GSB 18V-60 C** Professional

dynamicseries



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 9G2 ...**	
Τάση μπαταρίας	18 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	5,0; 4,0 Ah	
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	60 / 31 Nm	
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 600 / 0 – 1.900 min^{-1}	
Διάμετρος βιδών, μέγ.	10 mm	
Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ.	13 mm	
Υλικά παράδοσης	**... 101**	**... 103**
1/2 'Ενθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)	×	×
2 μπαταρίες GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×	–
GCY 30-4 Professional - Μονάδες Bluetooth Low Energy (1 600 A00 R26)	×	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	–	×
Ταχυφορτιστής GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×	–



Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας **GSB 14,4 VE-2-LI** Professional

robustseries



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Τάση μπαταρίας	14,4 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4,0 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	80 / 36 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 440 / 0 – 1.850 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	10 mm
Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ.	14 mm
Υλικά παράδοσης	
–	–

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας **GSB 18 VE-2-LI** Professional

robustseries



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9D9 ...**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	5,0 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	85 / 42 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 440 / 0 – 1.850 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	10 mm
Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ.	16 mm
Υλικά παράδοσης	**... 302**
1/1 'Ενθετο L-BOXX για εργαλείο και φορτιστή (1 600 A00 2WW)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 609 199 662)	×

2

Δραπανοκατσάβιδα και περιστροφικά κρουστικά κατσαβίδια/μπουλονόκλειδα
Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας **GSB 18V-85 C** Professional

Νέο!

robustseries



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 9G0 ...**	
Τάση μπαταρίας	18 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	5,0 Ah	
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	85 / 47 Nm	
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 480 / 0 – 2.100 min^{-1}	
Διάμετρος βιδών, μέγ.	12 mm	
Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ.	16 mm	
Υλικά παράδοσης	**... 301**	**... 302**
2 μπαταρίες GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×	–
GCY 30-4 Professional - Μονάδες Bluetooth Low Energy (1 600 A00 R26)	×	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
'Ενθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής	×	×
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	–	×
Πρόσθετη χειρολαβή	×	×
Ταχυφορτιστής GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×	–

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας **GSB 14,4-2-LI** Professional

lightseries



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 9C7 ...**	
Τάση μπαταρίας	14,4 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	1,5 Ah	
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	35 / 17 Nm	
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 400 / 0 – 1.300 min^{-1}	
Διάμετρος βιδών, μέγ.	7 mm	
Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ.	10 mm	
Υλικά παράδοσης	**... 000**	**... 002**
1/2 'Ενθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής (1 600 A00 2WB)	×	×
2 μπαταρίες 1,5 Ah Li-Ion (1 600 Z00 030)	×	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	–
'Εκδοση Solo	–	×
Κατσαβιδόλαμα	×	×
Ταχυφορτιστής AL 1820 CV (2 607 225 424)	×	–
Χαρτονένιο κουτί	–	×

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας **GSB 12V-15** Professional



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 9B6 ...**	
Τάση μπαταρίας	12 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,0 Ah	
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	30 / 15 Nm	
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 380 / 0 – 1.300 min^{-1}	
Διάμετρος βιδών, μέγ.	7 mm	
Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ.	10 mm	
Υλικά παράδοσης	**... 90E**	**... 906**
1/2 'Ενθετο L-BOXX, εξαρτήματα (1 600 A00 2WY)	×	×
1/2 'Ενθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής (1 600 A00 2UV)	×	×
2 μπαταρίες GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	–	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×	×
Δερμάτινη θήκη (1 600 Z00 01U)	×	×
Ταχυφορτιστής GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	–	×

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας **GSB 18-2-LI Plus** Professional

lightseries



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9E7 ...**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,0 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	63 / 24 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 500 / 0 – 1.900 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	8 mm
Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ.	13 mm
Υλικά παράδοσης	**... 100**
1/2 'Ενθετο L-BOXX, εξάρτημα (1 600 A00 2WC)	×
1/2 'Ενθετο L-BOXX, εργαλείο (1 600 A00 2WA)	×
2 μπαταρίες GBA 18 V 2,0 Ah (1 600 Z00 036X)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Ταχυφορτιστής AL 1820 CV (2 607 225 424)	×

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας **GSB 36 VE-2-LI** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9C1 ...**
Τάση μπαταρίας	36 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4,0 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	100 / 60 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 420 / 0 – 1.800 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	12 mm
Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ.	20 mm
Υλικά παράδοσης	**... 100**
1/1 Ένθετο L-BOXX για εργαλείο (1 600 A00 2WD)	×
1/2 ένθετο L-BOXX, φορτιστής (2 608 438 112)	×
2 μπαταρίες 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 03C)	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (αριθ. SP 2 609 199 583)	×
Ταχυφορτιστής AL 3640 CV (2 607 225 100)	×

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας **GSB 36 VE-2-LI** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9C1 ...**
Τάση μπαταρίας	36 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,0 Ah
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	100 / 60 Nm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 – 420 / 0 – 1.800 min^{-1}
Διάμετρος βιδών, μέγ.	12 mm
Διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, μέγ.	20 mm
Υλικά παράδοσης	**... 101**
1/1 Ένθετο L-BOXX για εργαλείο (1 600 A00 2WD)	×
1/2 ένθετο L-BOXX, φορτιστής (2 608 438 112)	×
2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 03B)	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (αριθ. SP 2 609 199 583)	×
Ταχυφορτιστής AL 3640 CV (2 607 225 100)	×







3

Κρουστικά και περιστροφικά δράπανα

Προσφέροντας μια επαγγελματικά δοκιμασμένη εξισορρόπηση ισχύος και ανθεκτικότητας, τα επαγγελματικά κρουστικά δράπανα και κατσαβίδια μας είναι σχεδιασμένα, να πληρούν τα στάνταρ σας και να προωθούν την εργασία σας.

3



Κρουστικά και περιστροφικά δράπανα
Κρουστικά δράπανα

Τα επαγγελματικά κρουστικά δράπανα της Bosch πληρούν υψηλότατες απαιτήσεις σε ισχύ, πολυπλευρικότητα και ακρίβεια. Τα κρουστικά δράπανα της Bosch κατασκευάζονται για επαγγελματίες χρήστες με εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις σε ισχύ και διάρκεια ζωής.



GSB 19-2 REA Professional

(βλέπε σελίδα 65)

- Εξαιρετικά υψηλή δύναμη αναρρόφησης για τρύπημα χωρίς σκόνη σε τοιχοποιία και πλακίδια
- Ισχυρός κινητήρας 900 W και γρήγορη ταχύτητα τρυπήματος
- Συμπαγής κατασκευή - έτσι είναι κατάλληλο και για τρύπημα πάνω από το κεφάλι

Κρουστικό δράπανο
GSB 13 RE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 217 ...**
Ονομαστική ισχύς	600 W
Ονομαστικές στροφές	0 – 2.800 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	25 mm
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας	10 mm
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν	13 mm
Υλικά παράδοσης	**... 100**
Οδηγός βάθους 210 mm (1 613 001 010)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (1 612 025 024)	×
Ταχυτσόκ 13 mm (2 608 572 105)	×

Κρουστικό δράπανο
GSB 19-2 RE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 17B ...**
Ονομαστική ισχύς	850 W
Ονομαστικές στροφές	0 – 1.000 / 3.000 min^{-1}
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 770 / 1.990 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	40 / 25 mm
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας	13 / 8 mm
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν	18 / 13 mm
Υλικά παράδοσης	**... 500**
Κασετίνα εργαλείων	×
Οδηγός βάθους 210 mm (1 613 001 010)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 605 025 190)	×
Ταχυτσόκ 13 mm (2 608 572 149)	×

Κρουστικό δράπανο
GSB 16 RE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 14E ...**
Ονομαστική ισχύς	750 W
Ονομαστικές στροφές	0 – 2.800 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	30 mm
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας	13 mm
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν	16 mm
Υλικά παράδοσης	**... 500**
Κασετίνα εργαλείων (2 605 438 524)	×
Οδηγός βάθους 210 mm (1 613 001 010)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 605 025 190)	×
Ταχυτσόκ 13 mm (2 608 572 149)	×

Κρουστικό δράπανο
GSB 19-2 REA Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 17C ...**
Ονομαστική ισχύς	900 W
Ονομαστικές στροφές	0 – 1.000 / 3.000 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	40 / 25 mm
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας	13 / 8 mm
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν	18 / 13 mm
Υλικά παράδοσης	**... 500**
Κασετίνα εργαλείων (2 605 438 524)	×
Οδηγός βάθους 210 mm (1 613 001 010)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 605 025 190)	×
Ταχυτσόκ 13 mm (2 608 572 149)	×

3 Κρουστικά και περιστροφικά δράπανα
Κρουστικά δράπανα, Εξάρτημα συστήματος

Κρουστικό δράπανο
GSB 21-2 RE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 19C ...**
Ονομαστική ισχύς	1.100 W
Ονομαστικές στροφές	0 – 900 / 3.000 min^{-1}
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 580 / 1.900 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	40 / 25 mm
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας	16 / 8 mm
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν	22 / 13 mm
Υλικά παράδοσης	**... 500**
Κασετίνα εργαλείων (2 605 438 524)	×
Οδηγός βάθους 210 mm (1 613 001 010)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 193)	×
Ταχυτσόκ 13 mm (2 608 572 150)	×

Κρουστικό δράπανο
GSB 162-2 RE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 18B ...**
Ονομαστική ισχύς	1.500 W
Ονομαστικές στροφές	0 – 750 / 2.550 min^{-1}
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 555 / 1.890 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	50 / 30 mm
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας	20 / 14 mm
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν	82 / 68 mm
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Γραναζωτό τσοκ 16 mm (1 608 571 057)	×
Κασετίνα εργαλείων	×
Οδηγός βάθους (αριθ. SP 2 600 460 045)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 608 025 205)	×

Κρουστικό δράπανο
GSB 21-2 RCT Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 19C ...**
Ονομαστική ισχύς	1.300 W
Ονομαστικές στροφές	0 – 900 / 3.000 min^{-1}
Ονομαστικός αριθμός στροφών	900 – 3.000 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	40 / 25 mm
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας	16 / 10 mm
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν	22 / 13 mm
Υλικά παράδοσης	**... 700**
Κασετίνα εργαλείων (2 605 438 524)	×
Οδηγός βάθους 210 mm (1 613 001 010)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 193)	×
Ταχυτσόκ 13 mm (2 608 572 150)	×

Εξάρτημα συστήματος
GDE 16 Cyl Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Συμβατό με	πολλά κρουστικά δράπανα Bosch
Διάμετρος τρυπανιού	μέγ. 16 mm, με ποτηροτρύπανο μέγ. 82 mm
Μέγιστο βάθος τρυπήματος	120 mm
Βάρος	520 g
Βάρος προσαρμογέα ποτηροκορώνας	115 g
Υλικά παράδοσης	**... 1FJ**
–	–



3

Κρουστικά και περιστροφικά δράπανα
Δράπανα και γωνιακά δράπανα

Τα ισχυρά δράπανα Bosch με τσοκ μεγάλης διάρκειας ζωής προσφέρουν μεγάλη δύναμη προώθησης, ένα συμπαγή σχεδιασμό και εύκολο χειρισμό.



GBM 13-2 RE Professional

(βλέπε σελίδα 69)

- Γρήγορη πρόοδο της εργασίας για τρύπες μέχρι 13 mm σε χάλυβα χάρη στον ισχυρό κινητήρα 750 W και στην υψηλή ροπή στρέψης
- Ακριβή αποτελέσματα εργασίας χάρη στη συμπαγή και εργονομική κατασκευή και στο μεταλλικό ταχυτσόκ
- Πολύπλευρες εφαρμογές χάρη στο κιβώτιο 2 ταχυτήτων και στην προεπιλογή του αριθμού των στροφών με τροχίσκο ρύθμισης

3 Κρουστικά και περιστροφικά δράπανα
Δράπανα



Το γρήγορο και ακριβές εργαλείο

- Πολύ υψηλός αριθμός στροφών (ονομαστικός αριθμός στροφών: 4.000 στροφές/λεπτό) για μικρές διαμέτρους τρυπήματος
- Σταθεροποίηση του άξονα του δράπανου στο έδρανο για μεγάλη ακρίβεια
- Συμπαγής σχεδιασμός και μικρό βάρος για εύκολο χειρισμό στο συνεχές τρύπημα

Δράπανο
GBM 10 RE Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 473 ...**
Ονομαστική ισχύς	600 W
Ονομαστικές στροφές	0 – 2.600 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος αλουμίνιο	10 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	25 mm
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας	10 mm
Υλικά παράδοσης	**... 600**
Ταχυτσόκ 1 – 10 mm (αριθ. SP 2 609 110 750)	×

Δράπανο
GBM 6 RE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 472 ...**
Ονομαστική ισχύς	350 W
Ονομαστικές στροφές	0 – 4.000 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος αλουμίνιο	8 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	15 mm
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας	6,5 mm
Υλικά παράδοσης	**... 600**
Ταχυτσόκ (αριθ. SP 2 610 910 300)	×





Το δυνατό και ακριβές εργαλείο
με 2 ταχύτητες

- Γρήγορη πρόοδο της εργασίας για τρύπες μέχρι 13 mm σε χάλυβα χάρη στον ισχυρό κινητήρα 750 W και στην υψηλή ροπή στρέψης
- Ακριβή αποτελέσματα εργασίας χάρη στη συμπαγή και εργονομική κατασκευή και στο μεταλλικό ταχυτσόκ
- Πολύπλευρες εφαρμογές χάρη στο κιβώτιο 2 ταχυτήτων και στην προεπιλογή του αριθμού των στροφών με τροχίσκο ρύθμισης

Δράπανο
GBM 13 HRE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 049 ...**
Ονομαστική ισχύς	550 W
Ονομαστικές στροφές	0 – 550 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος αλουμίνιο	20 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	40 mm
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας	13 mm
Υλικά παράδοσης	**... 603**
Γραναζωτό τσοκ 13 mm (1 608 571 062)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (1 612 025 020)	×

Δράπανο
GBM 13-2 RE Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 1B2 ...**
Ονομαστική ισχύς	750 W
Ονομαστικές στροφές	0 – 1.000 / 3.000 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος αλουμίνιο	20 / 12 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	32 / 20 mm
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας	13 / 8 mm
Υλικά παράδοσης	**... 002**
Οδηγός βάθους 210 mm (1 613 001 010)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 605 025 190)	×
Τσοκ ακριβείας	×

Δράπανο
GBM 16-2 RE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 120 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.050 W
Ονομαστικές στροφές	800 / 15.000 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος αλουμίνιο	20 / 13 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	40 / 20 mm
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας	16 / 8 mm
Υλικά παράδοσης	**... 503**
Γραναζωτό τσοκ 16 mm (2 608 571 020)	×
Οδηγός βάθους 310 mm (1 613 001 003)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (αριθ. SP 3 602 025 021)	×

3

Κρουστικά και περιστροφικά δράπανα
Δράπανα, Μαγνητική βάση δράπανου

Δράπανο
GBM 23-2 E Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 121 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.150 W
Ονομαστικές στροφές	0 – 400 / 920 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος αλουμίνιο	28 / 18 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	50 / 35 mm
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας	23 / 13 mm
Υλικά παράδοσης	**... 603**
Πρόσθετη χειρολαβή (αριθ. SP 1 600 763 010)	×
Σφήνα εξώθησης (1 601 030 009)	×

Δράπανο
GBM 1600 RE Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 1B0 ...**
Ονομαστική ισχύς	850 W
Ονομαστικές στροφές	0 – 630 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	40 mm
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας	16 mm
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Γραναζωτό τσοκ 16 mm	×
Κλειδί τσοκ (1 607 950 041)	×
Πρόσθετη χειρολαβή	×

Δράπανο
GBM 32-4 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 130 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.500 W
Ονομαστικές στροφές	210 / 330 / 470 / 740 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος αλουμίνιο	50 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	70 mm
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας	32 mm
Υλικά παράδοσης	**... 203**
Κασετίνα εργαλείων	×
Πρόσθετη χειρολαβή (αριθ. SP 3 602 025 018)	×
Σφήνα εξώθησης (1 601 030 009)	×

Μαγνητική βάση δράπανου
GMB 32 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 193 ...**
Μαγνητική δύναμη συγκράτησης	25 kN
Διάμετρος φλάντζας σύσφιγξης	65 mm
Ωφέλιμο μήκος, άξονας Z	223 mm
Διάμετρος ελικοειδούς τρυπανιού	32 mm
Διάμετρος κεντραδόρου	12 – 60 mm
Ονομαστική ισχύς	95 W
Βάρος	26,0 kg
Υλικά παράδοσης	**... 003**
Κασετίνα εργαλείων	×

Γωνιακό δράπανο μπαταρίας
GWB 12V-10 Professional



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 390 ...**	
Τάση μπαταρίας	12 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,0 Ah	
Ροπή στρέψης, μέγ. (σκληρά/μαλακά)	11 Nm	
Διάμετρος βιδών, μέγ.	6 mm	
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο, μέγ.	10 mm	
Ταχυτσόκ	10 mm	
Υλικά παράδοσης	**... 908**	**... 909**
1/2 'Ενθετο L-BOXX, εξαρτήματα (1 600 A00 2WY)	×	×
1/2 'Ενθετο L-BOXX, εργαλείο (1 600 A00 2W8)	×	×
2 μπαταρίες GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	×	–
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×	×
Ταχυφορτιστής GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×	–

Γωνιακό δράπανο
GWB 10 RE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 132 ...**
Ονομαστική ισχύς	400 W
Ονομαστικές στροφές	1.300 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος αλουμίνιο	12 mm
Διάμετρος τρυπήματος ξύλο	22 mm
Διάμετρος τρυπήματος χάλυβας	10 mm
Υλικά παράδοσης	**... 703**
Γραναζωτό τσοκ ενσωματωμένο 10 mm	×



3



Κρουστικά και περιστροφικά δράπανα
Αναδευτήρες

Καλά αναμειγμένα υλικά διαφορετικού ιξώδους, όπως μπογιές, βερνίκια, μπετόν και κονίαμα – με τον ισχυρό αναδευτήρα της Bosch.



GRW 18-2 E Professional

(βλέπε σελίδα 73)

- Αναδευτήρας 2 ταχυτήτων για ανάμειξη λεπτόρρευστων και παχύρρευστων υλικών
- Ισχυρός κινητήρας 1.800 W (2 ταχύτητες)
- Εργονομική λαβή πλαισίου

Αναδευτήρας
GRW 12 E Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 1A7 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.200 W
Ονομαστικές στροφές	0 – 1.000 min^{-1}
Αποδιδόμενη ισχύς	780 W
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 620 min^{-1}
Ονομαστική ροπή στρέψης	12,0 Nm
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Αναδευτήρας 140 mm Ø	×



Ισχυρό εργαλείο με **2 ταχύτητες για την ανάμειξη** διαφόρων υλικών με βάρος μέχρι και 80 kg

- Αναδευτήρας 2 ταχυτήτων για ανάμειξη λεπτόρρευστων και παχύρρευστων υλικών
- Ισχυρός κινητήρας 1.800 W (2 ταχύτητες)
- Εργονομική λαβή πλαισίου



Αναδευτήρας
GRW 18-2 E Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 1A8 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.800 W
Ονομαστικές στροφές	0 – 450 / 1.050 min^{-1}
Αποδιδόμενη ισχύς	1.170 W
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 250 / 580 min^{-1}
Ονομαστική ροπή στρέψης	45,0 / 19,0 Nm
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Αναδευτήρας 160 mm Ø	×





4

Περιστροφικά πιστολέτα, σκαπτικά πιστολέτα και πιστολέτα κατεδαφίσεων

Μπετόν, πέτρα και οπλισμός – τα σκληρότερα υλικά στο εργοτάξιο καθορίζουν τα στάνταρ για τα εργαλεία της Bosch Professional με μεγάλη απόδοση και στιβαρότητα.

4



Περιστροφικά πιστολέτα, σκαπτικά πιστολέτα και πιστολέτα κατεδαφίσεων

Περιστροφικά πιστολέτα με SDS-plus / SDS-max

Τα περιστροφικά πιστολέτα Bosch, κατασκευασμένα για πολλαπλές εργασίες τρυπήματος σε μπετόν, πέτρα, μέταλλο και χάλυβα, θέτουν μέτρα σύγκρισης ως προς την ισχύ και τη στιβαρότητα.



GBH 18V-26 F Professional

(βλέπε σελίδα 79)

- 50 % περισσότερη δύναμη με την ισχύ κρούσης ενός εργαλείου ρεύματος για γρήγορη και ευέλικτη εργασία (σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο GBH 18 V-EC)
- Αυξημένη προστασία του χρήστη με Kickback Control (KBC) και καλύτερο έλεγχο με Electronic Precision Control (EPC = λειτουργία ηλεκτρονικού ελέγχου ακριβείας)



Το συμπαγέστερο επαγγελματικό **περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας 18 V**

- Η συμπαγέστερη κατασκευή στην κατηγορία του (ολικό μήκος μόνο 278 mm - συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής SDS-plus)
- Πνευματικός κρουστικός μηχανισμός πιστολέτου, για τρύπες από έως 12 mm σε μπετόν
- Επίσης για μικρότερες έως μεσαίες εργασίες βιδώματος και τρυπήματος σε ξύλο και μέταλλο

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας GBH 18 V-LI Compact Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 905 ...**
Τάση μπαταρίας	18 V
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου	4 – 12 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	8 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	16 mm
Ενέργεια κρούσης, μέγ.	1 J
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 1.050 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	0 – 4.950 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Υλικά παράδοσης	**... 300**
Έκδοση Solo	×
Πανί μηχανής	×
Χαρτονένιο κουτί	×


Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας GBH 18 V-LI Compact Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 905 ...**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 Ah
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου	4 – 12 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	8 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	16 mm
Ενέργεια κρούσης, μέγ.	1 J
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 1.050 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	0 – 4.950 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Υλικά παράδοσης	**... 300**
Έκδοση Solo	×
Πανί μηχανής	×
Χαρτονένιο κουτί	×



4 Περιστροφικά πιστολέτα, σκαπτικά πιστολέτα και πιστολέτα κατεδαφίσεων
Περιστροφικά πιστολέτα μπαταρίας

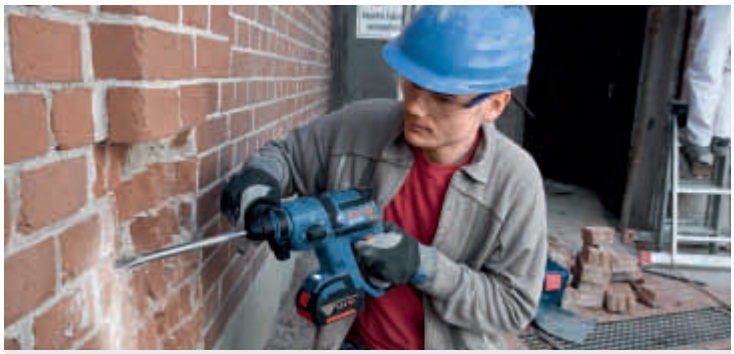

Αξεπέραστος συνδυασμός **ισχύος και βάρους**

- Μεγάλος χρόνος λειτουργίας (191 τρύπες 6 x 40 mm σε μπετόν) με μια φόρτιση της μπαταρίας (5,0 Ah) χάρη στον αποτελεσματικό κινητήρα Bosch EC
- Μικρό βάρος (μόνο 2,6 kg) και συμπαγής κατασκευή για άνετη εργασία
- Η μεγαλύτερη αφαίρεση υλικού κατά το καλέμισμα (12 kg/ώρα) στην κατηγορία του

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας GBH 18 V-EC Professional



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 611 904 ...**	
Τάση μπαταρίας	18 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	5 Ah	
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου	4 – 18 mm	
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	13 mm	
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	20 mm	
Ενέργεια κρούσης, μέγ.	1,7 J	
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 1.400 min^{-1}	
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	0 – 4.550 min^{-1}	
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus	
Υλικά παράδοσης	**... 00A**	**... 000**
1/1 'Ενθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής (1 600 A00 2WF)	×	–
2 μπαταρίες GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	–
'Εκδοση Solo	–	×
Οδηγός βάθους 210 mm (1 613 001 010)	×	×
Πανί μηχανής	×	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 141)	×	×
Ταχυφορτιστής AL 1860 CV (2 607 225 322)	×	–
Χαρτονένιο κουτί	–	×

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας GBH 18 V-EC Professional



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 611 904 ...**	
Τάση μπαταρίας	18 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	4 Ah	
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου	4 – 18 mm	
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	13 mm	
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	20 mm	
Ενέργεια κρούσης, μέγ.	1,7 J	
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 1.400 min^{-1}	
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	0 – 4.550 min^{-1}	
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus	
Υλικά παράδοσης	**... 000**	**... 004**
1/1 'Ενθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής (1 600 A00 2WF)	–	×
2 μπαταρίες 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 038)	–	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	–	×
'Εκδοση Solo	×	–
Οδηγός βάθους 210 mm (1 613 001 010)	×	×
Πανί μηχανής	×	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 141)	×	×
Ταχυφορτιστής AL 1860 CV (2 607 225 322)	–	×
Χαρτονένιο κουτί	×	–





Περισσότερη δύναμη, περισσότερη άνεση και λιγότερη σκόνη

- 50 % περισσότερη δύναμη με την ισχύ κρούσης ενός εργαλείου με καλώδιο για γρήγορη και ευέλικτη εργασία (σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο GBH 18 V-EC)
- Αυξημένη προστασία του χρήστη με Kickback Control (KBC) και καλύτερο έλεγχο με Electronic Precision Control (EPC = λειτουργία ηλεκτρονικού ελέγχου ακριβείας)

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας GBH 18V-26 Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 909 ...**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	6 Ah
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου	4 – 26 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	13 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	30 mm
Ενέργεια κρούσης, μέγ.	2,6 J
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 890 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	0 – 4.350 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Υλικά παράδοσης	**... 001**
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Ένθετο L-BOXX	×
Οδηγός βάθους 210 mm (1 613 001 010)	×
Πανί μηχανής	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 141)	×

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας GBH 18V-26 F Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 910 ...**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	6 Ah
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου	4 – 26 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	13 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	30 mm
Ενέργεια κρούσης, μέγ.	2,6 J
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 890 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	0 – 4.350 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Υλικά παράδοσης	**... 002**
2 μπαταρίες 6,0 Ah Li-Ion (1 600 A00 4ZN)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Ένθετο L-BOXX	×
Οδηγός βάθους 210 mm (1 613 001 010)	×
Πανί μηχανής	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 141)	×
Ταχυφορτιστής GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×
Τσοκ SDS-plus (2 608 572 213)	×
Τσοκ ταχείας αλλαγής (2 608 572 212)	×



4 Περιστροφικά πιστολέτα, σκαπτικά πιστολέτα και πιστολέτα κατεδαφίσεων

Περιστροφικά πιστολέτα μπαταρίας

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας GBH 36 VF-LI Plus Professional



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 611 907 ...**	
Τάση μπαταρίας	36 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	6 Ah	
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου	4 – 28 mm	
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	13 mm	
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	30 mm	
Ενέργεια κρούσης, μέγ.	3,2 J	
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 940 min^{-1}	
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	0 – 4.200 min^{-1}	
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus	
Υλικά παράδοσης	**... 00A**	**... 00B**
1/1 Ένθετο L-BOXX για εργαλείο και φορτιστή (1 600 A00 4L0)	–	×
2 μπαταρίες GBA 36 V 6,0 Ah (1 600 A00 L1M)	×	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	–	×
Κασετίνα εργαλείων (1 600 A00 4E5)	×	–
Οδηγός βάθους (1 613 001 003)	×	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 191)	×	×
Ταχυτσόκ (2 608 572 212)	×	×
ταχυφορτιστής	×	×
Τσοκ SDS-plus (2 608 572 213)	×	×

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah) Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 903 ...**
Τάση μπαταρίας	36 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 Ah
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου	4 – 18 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	13 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	30 mm
Ενέργεια κρούσης, μέγ.	1,8 J
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 1.500 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	0 – 4.850 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Υλικά παράδοσης	**... R0H**
1/1 Ένθετο L-BOXX για εργαλείο και φορτιστή (1 600 A00 3RD)	×
2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 03B)	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Οδηγός βάθους 210 mm (2 603 001 019)	×
Πανί μηχανής	×
Πρόσθετη χειρολαβή (αριθ. SP 1 612 025 078)	×
Ταχυφορτιστής AL 3640 CV (2 607 225 100)	×

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας GBH 36 V-LI Plus Professional



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 611 906 ...**	
Τάση μπαταρίας	36 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	6 Ah	
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου	4 – 28 mm	
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	13 mm	
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	30 mm	
Ενέργεια κρούσης, μέγ.	3,2 J	
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 940 min^{-1}	
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	0 – 4.200 min^{-1}	
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus	
Υλικά παράδοσης	**... 00A**	**... 00B**
1/1 Ένθετο L-BOXX για εργαλείο και φορτιστή (1 600 A00 4L0)	–	×
2 μπαταρίες GBA 36 V 6,0 Ah (1 600 A00 L1M)	×	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	–	×
Κασετίνα εργαλείων (1 600 A00 4E5)	×	–
Οδηγός βάθους (1 613 001 003)	×	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 191)	×	×
ταχυφορτιστής	×	×



Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-plus
GBH 2-20 D Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 25A ...**
Ονομαστική ισχύς	650 W
Ενέργεια κρούσης	1,7 J
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 1.300 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	0 – 4.200 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου	4 – 20 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, ποτηροκορώνες	68 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	13 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	30 mm
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	13,5/9,5 m/s^2
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Βάρος	2,3 kg
Υλικά παράδοσης	**... 400**
Κασετίνα εργαλείων (2 605 438 524)	×
Οδηγός βάθους 210 mm (1 613 001 010)	×
Πανί μηχανής	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 141)	×

Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-plus
GBH 2-23 REA Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 250 ...**
Ονομαστική ισχύς	710 W
Ενέργεια κρούσης	2,3 J
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 1.000 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	0 – 4.400 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου	4 – 23 mm
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν, διάταξη αναρρόφησης της σκόνης	4 – 16 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, ποτηροκορώνες	68 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	13 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	32 mm
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	15,5 m/s^2
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Βάρος	3,6 kg
Υλικά παράδοσης	**... 500**
5 δακτύλιοι στεγανοποίησης (αριθ. SP 1 619 P04 548)	×
Κασετίνα εργαλείων	×
Μονάδα αναρρόφησης	×
Πανί μηχανής	×
Πρόσθετη χειρολαβή (αριθ. SP 1 619 P06 104)	×



4 Περιστροφικά πιστολέτα, σκαπτικά πιστολέτα και πιστολέτα κατεδαφίσεων

Περιστροφικά πιστολέτα με SDS-plus



Γρήγορο πολύπλευρο εργαλείο
για την καθημερινή χρήση

- Βελτιωμένη απόδοση για γρήγορη πρόοδο τρυπήματος και υψηλή απόδοση αφαίρεσης υλικού καλεμίσματος
- Αξιόπιστο και στιβαρό με μεγάλη διάρκεια ζωής λόγω εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας
- Πολύπλευρες δυνατότητες χρήσης για εργασίες τρυπήματος, τρυπήματος με κρούση και εργασίες καλεμίσματος

Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-plus
GBH 2-26 Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 2A3 ...**
Ονομαστική ισχύς	830 W
Ενέργεια κρούσης	2,7 J
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 900 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	0 – 4.000 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου	4 – 26 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, ποτηροκορώνες	68 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	13 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	30 mm
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	16,5/14,0 m/s^2
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Βάρος	2,7 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Κασετίνα εργαλείων	×
Οδηγός βάθους 210 mm (1 613 001 010)	×
Πανί μηχανής	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 141)	×

Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-plus
GBH 2-26 F Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 2A4 ...**
Ονομαστική ισχύς	830 W
Ενέργεια κρούσης	2,7 J
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 900 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	0 – 4.000 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου	4 – 26 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, ποτηροκορώνες	68 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	13 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	30 mm
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	16,5/14,0 m/s^2
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Βάρος	2,9 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Κασετίνα εργαλείων	×
Οδηγός βάθους 210 mm (1 613 001 010)	×
Πανί μηχανής	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 141)	×
Τσοκ SDS-plus (2 608 572 213)	×
Τσοκ ταχείας αλλαγής (2 608 572 212)	×



Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-plus
GBH 2-28 Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 267 ...**
Ονομαστική ισχύς	880 W
Ενέργεια κρούσης	3,2 J
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 900 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	0 – 4.000 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου	4 – 28 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, ποτηροκορώνες	68 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	13 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	30 mm
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	11,5/11,0 m/s^2
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Βάρος	2,9 kg
Υλικά παράδοσης	**... 500**
Κασετίνα εργαλείων	×
Οδηγός βάθους 210 mm (1 613 001 010)	×
Πανί μηχανής	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 141)	×



Κορυφαία απόδοση με **έξυπνο «KickBack Control»**

- Η καλύτερη απόδοση στην κατηγορία της με βελτιωμένη ισχύ
- Αυξημένη προστασία του χρήστη με Kickback Control (KBC), για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυματισμού
- Ενεργό σύστημα απόσβεσης κραδασμών με αντι-ταλαντωτή για ελάχιστες τιμές κραδασμών



Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-plus
GBH 2-28 F Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 267 ...**
Ονομαστική ισχύς	880 W
Ενέργεια κρούσης	3,2 J
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 900 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	0 – 4.000 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου	4 – 28 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, ποτηροκορώνες	68 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	13 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	30 mm
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	11,0/11,0 m/s^2
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Βάρος	3,1 kg
Υλικά παράδοσης	**... 600**
Κασετίνα εργαλείων	×
Οδηγός βάθους 210 mm (1 613 001 010)	×
Πανί μηχανής	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 141)	×
Τσοκ SDS-plus (2 608 572 213)	×
Τσοκ ταχείας αλλαγής (2 608 572 212)	×

4 Περιστροφικά πιστολέτα, σκαπτικά πιστολέτα και πιστολέτα κατεδαφίσεων

Περιστροφικά πιστολέτα με SDS-plus

Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-plus
GBH 3-28 DRE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 23A ...**
Ονομαστική ισχύς	800 W
Ενέργεια κρούσης	3,1 J
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 900 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	0 – 4.000 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου	4 – 28 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, ποτηροκορώνες	82 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	13 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	30 mm
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	14,5/10,0 m/s^2
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Βάρος	3,5 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Κασετίνα εργαλείων (2 605 438 651)	×
Οδηγός βάθους 210 mm (1 613 001 010)	×
Πανί μηχανής	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 191)	×
Σωληνάριο γράσου (αριθ. SP 1 615 430 010)	×

Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-plus
GBH 3-28 DFR Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 24A ...**
Ονομαστική ισχύς	800 W
Ενέργεια κρούσης	3,1 J
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 900 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	0 – 4.000 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου	4 – 28 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, ποτηροκορώνες	82 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	13 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	30 mm
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	13,0/9,5 m/s^2
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Βάρος	3,6 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Κασετίνα εργαλείων (2 605 438 651)	×
Οδηγός βάθους 210 mm (1 613 001 010)	×
Πανί μηχανής	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 191)	×
Σωληνάριο γράσου (αριθ. SP 1 615 430 010)	×
Ταχυτσόκ 13 mm (2 608 572 212)	×
Τσοκ SDS-plus (2 608 572 213)	×





Περιστροφικά πιστολέτα, σκαπτικά πιστολέτα και πιστολέτα κατεδαφίσεων

Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-plus, Εξάρτημα συστήματος, Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-max

4

Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-plus
GBH 4-32 DFR Professional



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 611 332 ...**	
Ονομαστική ισχύς	900 W	
Ενέργεια κρούσης	4,2 J	
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 800 min^{-1}	
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	0 – 3.600 min^{-1}	
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου	6 – 32 mm	
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος τοιχοποιία, ποτηροκορώνες	90 mm	
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	13 mm	
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	32 mm	
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	12,0/9,0 m/s^2	
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus	
Βάρος	4,7 kg	
Υλικά παράδοσης	**... 100**	**... 101**
Κασετίνα εργαλείων (2 605 438 651)	×	×
Οδηγός βάθους 310 mm (1 613 001 003)	×	×
Πανί μηχανής	×	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 176)	×	×
Σωληνάριο γράσου (αριθ. SP 1 615 430 010)	×	×
Ταχυτσόκ 13 mm (2 608 572 212)	–	×
Τσοκ SDS-plus (2 608 572 213)	×	×



Εξάρτημα συστήματος
GDE 16 Plus Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Συμβατό με	όλα τα πιστολέτα SDS-plus 2 και 3 κιλά της Bosch με λαιμό σύσφιγξης 50 mm
Διάμετρος τρυπανιού	μέγ. 16 mm, με ποτηροκορώνα μέγ. 82 mm
Μέγιστο βάθος τρυπήματος	120 mm
Βάρος	520 g
Βάρος προσαρμογέα ποτηροκορώνας	115 g
Υλικά παράδοσης	**... 15Z**
–	–

Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-max
GBH 5-40 D Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 269 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.100 W
Ενέργεια κρούσης	8,5 J
Ονομαστικός αριθμός στροφών	170 – 340 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	2.900 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου	12 – 40 mm
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	14,0/11,5 m/s^2
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος	6,8 kg
Υλικά παράδοσης	**... 001**
Κασετίνα εργαλείων	×
Πανί μηχανής	×
Πρόσθετη χειρολαβή	×
Σωληνάριο γράσου (αριθ. SP 1 615 430 010)	×

4 Περιστροφικά πιστολέτα, σκαπτικά πιστολέτα και πιστολέτα κατεδαφίσεων

Περιστροφικά πιστολέτα με SDS-max

Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-max
GBH 5-40 DCE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 264 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.150 W
Ενέργεια κρούσης	8,8 J
Ονομαστικός αριθμός στροφών	170 – 340 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	1.500 – 3.050 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου	12 – 40 mm
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	10,5/7,5 m/s^2
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος	6,8 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Κασετίνα εργαλείων	×
Πανί μηχανής	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 117)	×
Σωληνάριο γράσου (αριθ. SP 1 615 430 010)	×



Δυνατά 1.500 W με **λιγότερους κραδασμούς**

- Μέγιστη ισχύς κατά το τρύπημα και το καλέμισμα χάρη στον κινητήρα 1.500 W και στην ενέργεια ξεχωριστής κρούσης των 12,5 Joule
- Χαμηλοί κραδασμοί μόνο 7 m/s^2 κατά το καλέμισμα και 8 m/s^2 κατά το τρύπημα χάρη στο έξυπνο τριπλό σύστημα απόσβεσης των κραδασμών
- Λειτουργία Turbo Power για έξτρα ισχύ στη λειτουργία καλεμίσματος χάρη στην πρόσθετη χρήση της ενέργειας, η οποία χρησιμοποιείται στη λειτουργία τρυπήματος για την περιστροφική κίνηση



Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-max
GBH 8-45 DV Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 265 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.500 W
Ενέργεια κρούσης	12,5 J
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 305 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	1.380 – 2.760 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου	12 – 45 mm
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	8,0/7,0 m/s^2
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος	8,9 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Κασετίνα εργαλείων	×
Πανί μηχανής	×
Πρόσθετη χειρολαβή (αριθ. SP 1 612 025 004)	×
Σωληνάριο γράσου (αριθ. SP 1 615 430 010)	×

Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-max
GBH 8-45 D Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 265 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.500 W
Ενέργεια κρούσης	12,5 J
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 305 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	1.380 – 2.720 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου	12 – 45 mm
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	18,5/14,0 m/s^2
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος	8,2 kg
Υλικά παράδοσης	**... 100**
Κασετίνα εργαλείων	×
Πανί μηχανής	×
Πρόσθετη χειρολαβή (αριθ. SP 1 612 025 004)	×
Σωληνάριο γράσου (αριθ. SP 1 615 430 010)	×

Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-max
GBH 12-52 DV Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 266 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.700 W
Ενέργεια κρούσης	19 J
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 220 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	1.750 – 2.150 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου	12 – 52 mm
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	10,0/8,0 m/s^2
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος	11,9 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Κασετίνα εργαλείων	×
Πανί μηχανής	×
Πρόσθετη χειρολαβή (αριθ. SP 1 612 025 004)	×
Σωληνάριο γράσου (αριθ. SP 1 615 430 010)	×

Περιστροφικό πιστολέτο με SDS-max
GBH 12-52 D Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 266 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.700 W
Ενέργεια κρούσης	19 J
Ονομαστικός αριθμός στροφών	0 – 220 min^{-1}
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	1.750 – 2.150 min^{-1}
Διάμετρος τρυπήματος μπετόν, τρυπάνια πιστολέτου	12 – 52 mm
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	20,0/15,0 m/s^2
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος	11,5 kg
Υλικά παράδοσης	**... 100**
Κασετίνα εργαλείων	×
Πανί μηχανής	×
Πρόσθετη χειρολαβή (αριθ. SP 1 612 025 004)	×
Σωληνάριο γράσου (αριθ. SP 1 615 430 010)	×

Εξάρτημα συστήματος
GDE 68 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Συμβατό με	όλα τα εργαλεία διάτρησης
Διάμετρος τρυπανιού	μέγ. 68 mm
Βάρος	325 g
Υλικά παράδοσης	**... 1G7**
–	–

4 Περιστροφικά πιστολέτα, σκαπτικά πιστολέτα και πιστολέτα κατεδαφίσεων
Εξαρτήματα συστήματος

Εξάρτημα συστήματος **GDE 162** Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Συμβατό με	όλα τα εργαλεία διάτρησης
Διάμετρος τρυπανιού	μέγ. 162 mm
Βάρος	500 g
Υλικά παράδοσης	**... 1G8**
–	–

Εξάρτημα συστήματος **GDE 68 + GDE max** Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Συμβατό με	GDE 68: Με όλα τα διατρητικά εργαλεία, GDE max: Με όλα τα περιστροφικά και κρουστικά πιστολέτα SDS-max της Bosch
Διάμετρος τρυπανιού	GDE 68: μέγιστο 68 mm
Υλικά παράδοσης	**... 380**
Ένθετο για L-BOXX 136	×





4

Περιστροφικά πιστολέτα, σκαπτικά πιστολέτα και πιστολέτα κατεδαφίσεων

Σκαπτικά πιστολέτα με SDS-plus / SDS-max

Τα σκαπτικά πιστολέτα Bosch, κατασκευασμένα για σκληρές εργασίες καλεμίσματος σε μπετόν και πέτρα, θέτουν μέτρα σύγκρισης ως προς την ισχύ και τη στιβαρότητα. Για περισσότερη άνεση στη συνεχή εργασία – Σύστημα Vibration Control (έλεγχος κραδασμών) της Bosch.



GSH 7 VC Professional

(βλέπε σελίδα 91)

- Τέλεια σχέση ισχύος-βάρους: Αρκετή ισχύς κρούσης ακόμα και για τα σκληρότερα υλικά με μικρό βάρος του εργαλείου
- Χαμηλοί κραδασμοί χάρη στο βελτιστοποιημένο ως προς τους κραδασμούς κρουστικό μηχανισμό και στην αποσυζευγμένη κύρια και πλευρική χειρολαβή
- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στα στιβαρά μεταλλικά στοιχεία

4 Περιστροφικά πιστολέτα, σκαπτικά πιστολέτα και πιστολέτα κατεδαφίσεων

Σκαπτικό πιστολέτο με SDS-plus, Σκαπτικά πιστολέτα με SDS-max



Το ειδικό εργαλείο για επισκευή και συντήρηση

- Υψηλή απόδοση αφαίρεσης υλικού χάρη στον ισχυρό κινητήρα 650 W και στο ειδικό καλέμι πλακιδίων
- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στον εξαιρετικά στιβαρό κρουστικό μηχανισμό και στην υποδοχή εξαρτημάτων καθώς και στη λίπανση λαδιού
- Εξαιρετικός χειρισμός χάρη στο μικρό βάρος, μόνο 3,5 kg, στο συμπαγή σχεδιασμό, στον ασφαλιζόμενο διακόπτη επιτάχυνσης και στην αντιολισθητική λαβή

Σκαπτικό πιστολέτο με SDS-max
GSH 5 Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 337 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.100 W
Ενέργεια κρούσης	7,5 J
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	2.850 min^{-1}
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	14,0 m/s^2
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος	5,6 kg
Υλικά παράδοσης	**... 001**
Βελόνι	×
Κασετίνα εργαλείων	×
Πανί μηχανής	×
Πρόσθετη χειρολαβή	×
Σωληνάριο γράσου (αριθ. SP 1 615 430 010)	×

Σκαπτικό πιστολέτο με SDS-plus
GSH 3 E Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 320 ...**
Ονομαστική ισχύς	650 W
Ενέργεια κρούσης	2,6 J
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	0 – 3.500 min^{-1}
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	17,5 m/s^2
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Βάρος	3,5 kg
Υλικά παράδοσης	**... 703**
Βελόνι (αριθ. SP 2 608 690 095)	×
Καλέμι πλακιδίων 260 x 40 mm (2 608 690 091)	×
Κασετίνα εργαλείων (2 605 438 482)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 140)	×
Σωληνάριο γράσου (αριθ. SP 1 615 430 005)	×

Σκαπτικό πιστολέτο με SDS-max
GSH 5 CE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 321 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.150 W
Ενέργεια κρούσης	8,3 J
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	1.300 – 2.900 min^{-1}
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	11,0 m/s^2
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος	6,2 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Βελόνι 400 mm (2 608 690 103)	×
Κασετίνα εργαλείων	×
Πανί μηχανής	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 142)	×
Σωληνάριο γράσου (αριθ. SP 1 615 430 010)	×



Τέλειο για συνεχές οριζόντιο καλέμισμα

- Τέλεια σχέση ισχύος-βάρους: Αρκετή ισχύς κρούσης ακόμα και για τα σκληρότερα υλικά με μικρό βάρος του εργαλείου
- Χαμηλοί κραδασμοί χάρη στο βελτιστοποιημένο ως προς τους κραδασμούς κρουστικό μηχανισμό και στην αποσυζευγμένη κύρια και πλευρική χειρολαβή
- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στα στιβαρά μεταλλικά στοιχεία

Σκαπτικό πιστολέτο με SDS-max
GSH 11 E Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 316 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.500 W
Ενέργεια κρούσης	16,8 J
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	900 – 1.890 min^{-1}
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	18,5 m/s^2
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος	10,1 kg
Υλικά παράδοσης	**... 703**
Κασετίνα εργαλείων (2 605 438 297)	×
Πανί μηχανής	×
Πλατυκάλεμο 400 x 25 mm (1 618 600 202)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 076)	×
Σωληνάριο γράσου (αριθ. SP 1 615 430 010)	×

Σκαπτικό πιστολέτο με SDS-max
GSH 7 VC Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 322 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.500 W
Ενέργεια κρούσης	13 J
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	2.720 min^{-1}
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	9,5 m/s^2
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος	8,5 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Βελόνι (2 608 690 167)	×
Κασετίνα εργαλείων	×
Πανί μηχανής	×
Πρόσθετη χειρολαβή	×
Σωληνάριο γράσου (αριθ. SP 1 615 430 010)	×



4 Περιστροφικά πιστολέτα, σκαπτικά πιστολέτα και πιστολέτα κατεδαφίσεων

Σκαπτικό πιστολέτο με SDS-max, Εξάρτημα συστήματος



Το ισχυρότερο πιστολέτο κατεδαφίσεων 11 κιλών της Bosch

- Άριστη σχέση ισχύος-βάρους χάρη στον κινητήρα 1.700 W και στην ενέργεια κρούσης των 23 Joule με μόνο 11,4 kg βάρος (κατά EPTA)
- Χαμηλοί κραδασμοί μόνο 8 m/s² χάρη στην αποσυνδεδεμένη κύρια και πλευρική χειρολαβή και στο βελτιστοποιημένο κρουστικό μηχανισμό, που ελαχιστοποιεί τους κραδασμούς, εκεί που δημιουργούνται
- Ιδανικός χειρισμός για εργασίες στην κατεύθυνση του δαπέδου χάρη στην τυπική επιμήκη κατασκευή ενός πιστολέτου κατεδαφίσεων

Σκαπτικό πιστολέτο με SDS-max
GSH 11 VC Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 336 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.700 W
Ενέργεια κρούσης	23 J
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	900 – 1.700 min^{-1}
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	8,0 m/s^2
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max
Βάρος	11,4 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Βελόνι (2 608 690 167)	×
Κασετίνα εργαλείων	×
Πανί μηχανής	×
Πρόσθετη χειρολαβή (αριθ. SP 1 615 132 129)	×
Σωληνάριο γράσου (αριθ. SP 1 615 430 010)	×

Εξάρτημα συστήματος
GDE max Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Συμβατό με	όλα τα τρέχοντα περιστροφικά και σκαπτικά πιστολέτα SDS-max Bosch
Βάρος	750 g
Υλικά παράδοσης	**... 1G9**
Χαρτόκουτο (L-BOXX-ready)	×



4



Περιστροφικά πιστολέτα, σκαπτικά πιστολέτα και πιστολέτα κατεδαφίσεων

Πιστολέτα κατεδαφίσεων

Τα πιστολέτα κατεδαφίσεων της Bosch εντυπωσιάζουν με τη μεγάλη απόδοση αφαίρεσης υλικού. Το σύστημα Vibration Control (έλεγχος κραδασμών) καθιστά δυνατή μια μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης και υψηλότερη άνεση χειρισμού.



GSH 27 VC Professional

(βλέπε σελίδα 94)

- Μεγάλη ισχύς κρούσης χάρη στην ενέργεια κρούσης των 62 Joule και στις 1.000 κρούσεις ανά λεπτό
- Ελάχιστοι κραδασμοί (μόνο 8,5 m/s²) χάρη στις αποσυζευγμένες λαβές και στον κρουστικό μηχανισμό μειωμένων κραδασμών - για ένα μεγάλο χρόνο εργασίας την ημέρα
- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα από αλουμίνιο και χάλυβα

4 Περιστροφικά πιστολέτα, σκαπτικά πιστολέτα και πιστολέτα κατεδαφίσεων

Πιστολέτο κατεδαφίσεων **GSH 16-28** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Ονομαστική ισχύς	1.750 W
Ενέργεια κρούσης	41 J
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	1.300 min^{-1}
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	13,0 m/s^2
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό εξάγωνο 28 mm
Βάρος	17,9 kg
Υλικά παράδοσης	
–	–

Πιστολέτο κατεδαφίσεων **GSH 27 VC** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 30A ...**
Ονομαστική ισχύς	2.000 W
Ενέργεια κρούσης	62 J
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	1.000 min^{-1}
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	8,5 m/s^2
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό εξάγωνο 28 mm
Βάρος	29,5 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
–	–

Πιστολέτο κατεδαφίσεων **GSH 16-30** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 611 335 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.750 W
Ενέργεια κρούσης	41 J
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών	1.300 min^{-1}
Τιμή κραδασμών (τρύπημα/καλέμισμα)	13,0 m/s^2
Υποδοχή εργαλείου	Εσωτερικό εξάγωνο 30 mm
Βάρος	16,5 kg
Υλικά παράδοσης	**... 100**
Βελόνι 400 mm (2 608 690 111)	×
Λαβή μεταφοράς	×
Πανί μηχανής	×
Πρόσθετη χειρολαβή (αριθ. SP 1 617 000 A55)	×
Σωληνάριο γράσου (αριθ. SP 1 615 430 010)	×
Τρόλεϊ μεταφοράς (2 605 438 628)	×

Εξάρτημα συστήματος **GDE hex** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Συμβατό με	όλα τα πιστολέτα κατεδαφίσεων Bosch
Βάρος	915 g
Υλικά παράδοσης	**... 1GA**
–	–

Περιστροφικά πιστολέτα, σκαπτικά πιστολέτα και πιστολέτα κατεδαφίσεων

4







5

Διαμαντοτε-χνική

Τα ηλεκτρικά εργαλεία Bosch με διαμαντοτεχνική προσφέρουν όλα, όσα χρειάζεστε, για να φέρετε σε πέρας κάθε δύσκολη και εύκολη εργασία. Είτε πρόκειται για υγρό ή ξηρό τρύπημα, λείανση μπετόν ή άνοιγμα αυλακιών ή εγκοπών σε μπετόν, τοιχοποιία και πέτρα.

5



Διαμαντοτεχνική
Συστήματα διαμαντοδιάτρησης

Συστήματα διαμαντοδιάτρησης Bosch για αποτελεσματικό στεγνό και υγρό τρύπημα - ακόμα και στα σκληρότερα πετρώματα και σε μπετόν. Εδώ η στιβαρή τεχνική φροντίζει για εργασία χωρίς κραδασμούς και ελάχιστη σκόνη.



GDB 350 WE Professional

(βλέπε σελίδα 99)

- Κινητήρας 3.200 W και κιβώτιο μετάδοσης 3 ταχυτήτων για διάτρηση πυρήνων μέχρι και 350 mm σε οπλισμένο μπετόν
- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στη στιβαρή κατασκευή και στο κιβώτιο μετάδοσης με λίπανση λαδιού
- Τρύπημα με σταθερή βάση στο σύστημα με βάση δράπανου GCR 350 (κωδικός αριθμός 0 601 190 200)



Το συμπαγές δυνατό πακέτο για τρύπες **μέχρι και 180 mm σε μπετόν**

- Δυνατός κινητήρας 2.000 W για ξετρυπήματα σε οπλισμένο μπετόν μέχρι 180 mm
- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στη στιβαρή κατασκευή και στο κιβώτιο μετάδοσης με λίπανση λαδιού
- Υγρή και ξηρή εργασία, τόσο με το χέρι όσο και με σταθερή βάση

Διαμαντοδράπανο
GDB 180 WE Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 189 ...**
Ονομαστική ισχύς	2.000 W
Υποδοχή εργαλείου	1 1/4" UNC
Μπετόν, δυνατή περιοχή	180 mm
Τοιχοποιία, δυνατή περιοχή	180 mm
Βάρος	5,2 kg
Υλικά παράδοσης	**... 800**
Κασετίνα εργαλείων	×
Προσαρμογέας αναρρόφησης σκόνης	×
Σφαιρική βάνα	×

Διαμαντοδράπανο
GDB 350 WE Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 189 ...**
Ονομαστική ισχύς	3.200 W
Υποδοχή εργαλείου	1 1/4" UNC
Μπετόν, δυνατή περιοχή	350 mm
Βάρος	11,9 kg
Υλικά παράδοσης	**... 900**
–	–



5 Διαμαντοτεχνικές
Βάσεις δράπανου

Βάση δράπανου
GCR 180 Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 190 ...**
Διάμετρος τρυπήματος	180 mm
Ωφέλιμο μήκος, άξονας Z	455 mm
Μήκος κολόνας	767 mm
Διαδρομή τρυπήματος	514 mm
Στερέωση, είδος	βίδωμα
Βάρος	9,5 kg
Υλικά παράδοσης	**... 100**
Χαρτονένιο κουτί	×

Βάση δράπανου
GCR 350 Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 190 ...**
Διάμετρος τρυπήματος	350 mm
Ωφέλιμο μήκος, άξονας Z	550 mm
Μήκος κολόνας	955 mm
Διαδρομή τρυπήματος	580 mm
Στερέωση, είδος	βίδωμα
Βάρος	12,6 kg
Υλικά παράδοσης	**... 200**
Προσαρμογέας για διαμαντοδράπανο GDB 350 WE	×
Χαρτονένιο κουτί	×



5



Διαμαντοτεχνική
Λειαντήρες μπετόν, φρέζες αυλακώσεων τοίχου και διαμαντοκόφτες πλακιδίων

Καθαρή λείανση με το λειαντήρα μπετόν της Bosch: Το πατενταρισμένο σύστημα στεγανοποίησης της σκόνης φροντίζει για μια εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής.



GBR 15 CAG Professional

(βλέπε σελίδα 102)

- Δυνατός κινητήρας 1.500 W για μεγάλη πρόοδο της εργασίας ακόμα και κάτω από φορτίο
- Λείανση κοντά στην άκρη: Το κινητό στοιχείο του προφυλακτήρα καθιστά δυνατή τη λείανση απευθείας μέχρι τις ακμές στα δάπεδα, τοίχους και οροφές
- Σύστημα αναρρόφησης σκόνης «Click & Clean» για εργασία σχεδόν χωρίς σκόνη, επιπλέον με υποδοχή «Click-Ring»για όλες τις συνδέσεις των νέων απορροφητήρων σκόνης κατηγορίας M της Bosch

5 Διαμαντοτεχνικές
Λειαντήρες μπετόν

Λειαντήρας μπετόν
GBR 15 CA Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 776 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.500 W
Ονομαστικές στροφές	9.300 min^{-1}
Ποτηροειδής δίσκος, διάμετρος	125 mm
Βάρος	2,6 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
3 ανταλλακτικές στεφάνες βούρτσας (2 608 620 691)	×
Κλειδί σύσφιξης	×



Ισχυρός λειαντήρας μπετόν σε όλες τις περιοχές

- Δυνατός κινητήρας 1.500 W για μεγάλη πρόοδο της εργασίας ακόμα και κάτω από φορτίο
- Λείανση κοντά στην άκρη: Το κινητό στοιχείο του προφυλακτήρα καθιστά δυνατή τη λείανση απευθείας μέχρι τις ακμές στα δάπεδα, τοίχους και οροφές
- Σύστημα αναρρόφησης σκόνης «Click & Clean» για εργασία σχεδόν χωρίς σκόνη, επιπλέον με υποδοχή «Click-Ring»για όλες τις συνδέσεις των νέων απορροφητήρων σκόνης κατηγορίας M της Bosch



Λειαντήρας μπετόν
GBR 15 CAG Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 776 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.500 W
Ονομαστικές στροφές	9.300 min^{-1}
Ποτηροειδής δίσκος, διάμετρος	125 mm
Βάρος	2,6 kg
Υλικά παράδοσης	**... 001**
3 ανταλλακτικές στεφάνες βούρτσας (2 608 620 691)	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Ένθετο L-BOXX (2 608 438 118)	×
Κλειδί σύσφιξης	×
Ποτηροειδής διαμαντόδισκος 125 mm Ø	×

Φρέζα αυλακώσεων τοίχου **GNF 20 CA** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 612 ...**
Ονομαστική ισχύς	900 W
Ρυθμιζόμενο βάθος αυλάκωσης	0 – 20 mm
Πλάτος αυλάκωσης	3 – 23 mm
Διάμετρος δίσκου	115 mm
Υλικά παράδοσης	**... 603**
5 ροδέλες απόστασης 4 mm (3 600 102 043)	×
Γαντζόκλειδο (1 607 950 043)	×
Εργαλείο σπασίματος υλικού (3 607 950 000)	×
Κασετίνα εργαλείων (2 605 438 127)	×
Στρογγυλό παξιμάδι (αριθ. SP 3 603 345 005)	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 3 600 390 023)	×

Φρέζα αυλακώσεων τοίχου **GNF 65 A** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 368 ...**
Ονομαστική ισχύς	2.400 W
Ρυθμιζόμενο βάθος αυλάκωσης	20 – 65 mm
Πλάτος αυλάκωσης	3 – 40 mm
Διάμετρος δίσκου	230 mm
Υλικά παράδοσης	**... 703**
3 ροδέλες απόστασης 4 mm (αριθ. SP 3 609 202 041)	×
4 ροδέλες απόστασης 6 mm (αριθ. SP 3 609 202 042)	×
Γαντζόκλειδο σπαστό (1 607 950 004)	×
Εργαλείο σπασίματος υλικού (αριθ. SP 3 607 959 005)	×
Κασετίνα εργαλείων	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 075)	×
Στρογγυλό παξιμάδι (αριθ. SP 3 609 202 040)	×
Σωλήνας αναρρόφησης (1 600 793 007)	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 3 609 202 039)	×

Φρέζα αυλακώσεων τοίχου **GNF 35 CA** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 621 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.400 W
Ρυθμιζόμενο βάθος αυλάκωσης	0 – 35 mm
Πλάτος αυλάκωσης	3 – 39 mm
Διάμετρος δίσκου	150 mm
Υλικά παράδοσης	**... 703**
3 ροδέλες απόστασης 4 mm (αριθ. SP 3 609 202 041)	×
4 ροδέλες απόστασης 6 mm (αριθ. SP 3 609 202 042)	×
Γαντζόκλειδο σπαστό (3 607 950 017)	×
Εργαλείο σπασίματος υλικού (αριθ. SP 3 607 959 005)	×
Κασετίνα εργαλείων	×
Στρογγυλό παξιμάδι (αριθ. SP 3 609 202 040)	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 3 609 202 039)	×







6

Επεξεργασία ξύλου

Οι τεχνίτες γνωρίζουν, ότι η εργασία με ξύλο απαιτεί δύναμη και ακρίβεια - και τα εργαλεία επεξεργασίας ξύλου της Bosch Professional είναι σχεδιασμένα να δίνουν και τα δύο.

6



Επεξεργασία ξύλου
Ταινιολειαντήρες, έκκεντρα τριβεία και παλμικά τριβεία

Άριστα αποτελέσματα σε διάφορες επιφάνειες, όπως ξύλο, μέταλλο ή συνθετικό υλικό, πετυχαίνετε με τα έκκεντρα τριβεία της Bosch. Τα εύχρηστο εργαλεία είναι κατάλληλα τόσο για λείανση όσο και για στίλβωση - ακόμα και σε κυρτές επιφάνειες.



GEX 125-150 AVE Professional

(βλέπε σελίδα 107)

- Μοναδική απόσβεση κραδασμών: Ελάχιστοι κραδασμοί ακόμα και στη συνεχή εργασία
- Μέγιστη ποιότητα επιφάνειας: Αποσυζευγμένη από το περίβλημα μονάδα λείανσης για ομοιόμορφη δύναμη προσπίεσης
- Ευελιξία για κάθε περιοχή εφαρμογής μέσω επιλεκτικής χρήσης δίσκου λείανσης διαμέτρου 150 mm ή 125 mm

Ταινιολειαντήρας
GBS 75 AE Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 274 ...**
Ονομαστική ισχύς	750 W
Αποδιδόμενη ισχύς	410 W
Επιφάνεια λείανσης, πλάτος	75 mm
Ταινία, μήκος	533 mm
Ταινία, πλάτος	75 mm
Ταχύτητα ταινίας	200 - 330 m/min m/min
Βάρος	3,4 kg
Υλικά παράδοσης	**... 703**
Πλάκα γραφίτη (2 601 098 043)	×
Σάκος σκόνης (1 605 411 025)	×
Υφασμάτινη ταινία λείανσης	×

Έκκεντρο τριβείο
GEX 125-150 AVE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 37B ...**
Ονομαστική ισχύς	400 W
Ονομαστικές στροφές	5.500 – 12.000 min^{-1}
Διαμ. δίσκου λείανσης	150 mm
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	4 mm
Αριθμός παλινδρομήσεων	11.000 – 24.000 min^{-1}
Στερέωση υλικού λείανσης	Σύνδεση αυτοπρόσφυσης
Εκκεντρικότητα	2,00 mm
Βάρος	2,4 kg
Υλικά παράδοσης	**... 101**
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Γυαλόχαρτο K120 (2 608 607 424)	×
Γυαλόχαρτο K120 (2 608 607 481)	×
Δίσκος λείανσης (125 mm) (2 608 601 607)	×
Δίσκος λείανσης (150 mm) (2 608 601 115)	×
Κλειδί τύπου Άλλεν	×
Κουτί μικροφίλτρου (2 605 411 228)	×
Λαστιχένιος δίσκος λείανσης (150 mm) 8+1 διάτρηση (2 608 601 185)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 026 175)	×

Έκκεντρο τριβείο
GEX 125-1 AE Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 387 ...**
Ονομαστική ισχύς	250 W
Ονομαστικές στροφές	7.500 – 12.000 min^{-1}
Διαμ. δίσκου λείανσης	125 mm
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	2,5 mm
Αριθμός παλινδρομήσεων	15.000 – 24.000 min^{-1}
Στερέωση υλικού λείανσης	Σύνδεση αυτοπρόσφυσης
Εκκεντρικότητα	1,25 mm
Βάρος	1,3 kg
Υλικά παράδοσης	**... 500**
Γυαλόχαρτο K80	×
Κουτί μικροφίλτρου (αριθ. SP 2 609 199 133)	×

Έκκεντρο τριβείο
GEX 125 AC Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 372 ...**
Ονομαστική ισχύς	340 W
Ονομαστικές στροφές	4.500 – 12.000 min^{-1}
Διαμ. δίσκου λείανσης	125 mm
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	5 mm
Αριθμός παλινδρομήσεων	9.000 – 24.000 min^{-1}
Στερέωση υλικού λείανσης	Σύνδεση αυτοπρόσφυσης
Εκκεντρικότητα	2,50 mm
Βάρος	2,0 kg
Υλικά παράδοσης	**... 565**
Γυαλόχαρτο K120 (2 608 607 481)	×
Ενδιάμεσο κομμάτι αναρρόφησης	×
Προσαρμογέας (2 600 306 012)	×

6 Επεξεργασία ξύλου
Έκκεντρα τριβεία, Παλμικό τριβείο μπαταρίας

Έκκεντρο τριβείο
GEX 150 AC Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 372 ...**
Ονομαστική ισχύς	340 W
Ονομαστικές στροφές	4.500 – 12.000 min^{-1}
Διαμ. δίσκου λείανσης	150 mm
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	4 mm
Αριθμός παλινδρομήσεων	9.000 – 24.000 min^{-1}
Στερέωση υλικού λείανσης	Σύνδεση αυτοπρόσφυσης
Εκκεντρικότητα	2,00 mm
Βάρος	2,1 kg
Υλικά παράδοσης	**... 768**
Γυαλόχαρτο K80	×
Ενδιάμεσο κομμάτι αναρρόφησης	×
Προσαρμογέας (2 600 306 012)	×

Έκκεντρο τριβείο
GEX 150 Turbo Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 250 ...**
Ονομαστική ισχύς	600 W
Ονομαστικές στροφές	3.100 – 6.650 min^{-1}
Αριθμός στροφών του δίσκου λείανσης	290 – 620 min^{-1}
Διαμ. δίσκου λείανσης	150 mm
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	4,5 mm
Αριθμός παλινδρομήσεων	6.200 – 13.300 min^{-1}
Στερέωση υλικού λείανσης	Σύνδεση αυτοπρόσφυσης
Εκκεντρικότητα	2,25 mm
Βάρος	2,4 kg
Υλικά παράδοσης	**... 770**
Γυαλόχαρτο K120 (2 608 607 424)	×
Δίσκος λείανσης (2 608 601 184)	×
Εξάγωνο κλειδί τύπου Άλλεν SW 5 (αριθ. SP 1 907 950 006)	×
Κασετίνα εργαλείων (2 605 438 186)	×
Μπρελόκ (2 601 010 072)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (1 602 025 024)	×

Παλμικό τριβείο μπαταρίας
GSS 18V-10 Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 9D0 ...**	
Τάση μπαταρίας	18 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	5 Ah	
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	11.000 – 22.000 min^{-1}	
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	1,6 mm	
Πλάκα λείανσης, πλάτος	113 mm	
Πλάκα λείανσης, μήκος	101 mm	
Υλικά παράδοσης	**... 201**	**... 202**
1 φύλλο λείανσης C470, Best for Wood + Paint, (διαθέσιμο ξεχωριστά ως συσκευασία 10 τεμαχίων: 2 608 607 232)	×	×
1 φύλλο λείανσης C470, Best for Wood + Paint, (διαθέσιμο ξεχωριστά ως συσκευασία 10 τεμαχίων: 2 608 607 458)	×	×
1 φύλλο λείανσης C470, Best for Wood + Paint, (διαθέσιμο ξεχωριστά ως συσκευασία 10 τεμαχίων: 2 608 608 Z96)	×	×
100 x 150 mm (Delta) πλάκα βάσης (2 608 601 448) με πλάκα λείανσης (2 608 601 445)	×	×
113 x 101 mm πλάκα βάσης (2 608 601 446) με πλάκα λείανσης (2 608 601 443)	×	×
2 μπαταρίες 5,0 Ah Li-Ion	×	–
80 x 130 mm πλάκα βάσης (2 608 601 447) με πλάκα λείανσης (2 608 601 444)	×	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
Διατρητικό εργαλείο (2 608 190 059)	×	×
Ένθετο L-BOXX	×	×
Κατσαβίδι	×	×
Κουτί μικροφίλτρου	×	×
Ταχυφορτιστής AL 1860 CV (2 607 225 322)	×	–



Παλμικό τριβείο **GSS 140-1 A** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 2A2 ...**
Ονομαστική ισχύς	180 W
Αποδιδόμενη ισχύς	180 W
Ονομαστικές στροφές	12.000 min^{-1}
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	24.000 min^{-1}
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	1,6 mm
Πλάκα λείανσης, πλάτος	113 mm
Πλάκα λείανσης, μήκος	101 mm
Βάρος	1,2 kg
Υλικά παράδοσης	**... 100**
1 φύλλο λείανσης C470, Best for Wood + Paint, (διαθέσιμο ξεχωριστά ως συσκευασία 10 τεμαχίων: 2 608 607 458)	×
113 x 101 mm πλάκα βάσης (2 608 601 446) με πλάκα λείανσης (2 608 601 443)	×
Γυαλόχαρτο 120 K	×
Διατρητικό εργαλείο (2 608 190 059)	×
Κουτί συλλογής σκόνης (2 605 411 240) συμπερ. Μικροφίλτρο (2 605 411 241)	×
Χαρτονένιο κουτί	×

Παλμικό τριβείο **GSS 160-1 A** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 2A2 ...**
Ονομαστική ισχύς	180 W
Αποδιδόμενη ισχύς	180 W
Ονομαστικές στροφές	12.000 min^{-1}
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	24.000 min^{-1}
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	1,6 mm
Πλάκα λείανσης, πλάτος	80 mm
Πλάκα λείανσης, μήκος	130 mm
Βάρος	1,2 kg
Υλικά παράδοσης	**... 200**
1 φύλλο λείανσης C470, Best for Wood + Paint, (διαθέσιμο ξεχωριστά ως συσκευασία 10 τεμαχίων: 2 608 607 232)	×
80 x 130 mm πλάκα βάσης (2 608 601 447) με πλάκα λείανσης (2 608 601 444)	×
Κουτί συλλογής σκόνης (2 605 411 240) συμπερ. Μικροφίλτρο (2 605 411 241)	×

Παλμικό τριβείο **GSS 160 Multi** Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 2A2 ...**
Ονομαστική ισχύς	180 W
Αποδιδόμενη ισχύς	180 W
Ονομαστικές στροφές	12.000 min^{-1}
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	24.000 min^{-1}
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	1,6 mm
Πλάκα λείανσης, πλάτος	100 mm
Πλάκα λείανσης, μήκος	150 mm
Βάρος	1,2 kg
Υλικά παράδοσης	**... 300**
1 φύλλο λείανσης C470, Best for Wood + Paint, (διαθέσιμο ξεχωριστά ως συσκευασία 10 τεμαχίων: 2 608 607 232)	×
1 φύλλο λείανσης C470, Best for Wood + Paint, (διαθέσιμο ξεχωριστά ως συσκευασία 10 τεμαχίων: 2 608 607 458)	×
1 φύλλο λείανσης C470, Best for Wood + Paint, (διαθέσιμο ξεχωριστά ως συσκευασία 10 τεμαχίων: 2 608 608 Z96)	×
100 x 150 mm (Delta) πλάκα βάσης (2 608 601 448) με πλάκα λείανσης (2 608 601 445)	×
113 x 101 mm πλάκα βάσης (2 608 601 446) με πλάκα λείανσης (2 608 601 443)	×
80 x 130 mm πλάκα βάσης (2 608 601 447) με πλάκα λείανσης (2 608 601 444)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Διατρητικό εργαλείο (2 608 190 059)	×
Ένθετο L-BOXX	×
Κατσαβίδι	×
Κουτί συλλογής σκόνης (2 605 411 240) συμπερ. Μικροφίλτρο (2 605 411 241)	×



6 Επεξεργασία ξύλου
Παλμικά τριβεία

Παλμικό τριβείο
GSS 23 A Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 070 ...**
Ονομαστική ισχύς	190 W
Ονομαστικές στροφές	12.000 min^{-1}
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	24.000 min^{-1}
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	2,0 mm
Πλάκα λείανσης, πλάτος	92 mm
Πλάκα λείανσης, μήκος	182 mm
Βάρος	1,7 kg
Υλικά παράδοσης	**... 400**
Γυαλόχαρτο	×
Κουτί μικροφίλτρου	×

Παλμικό τριβείο
GSS 230 AE Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Ονομαστική ισχύς	300 W
Ονομαστικές στροφές	5.500 – 11.000 min^{-1}
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	11.000 – 22.000 min^{-1}
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	2,4 mm
Πλάκα λείανσης, πλάτος	92 mm
Πλάκα λείανσης, μήκος	182 mm
Βάρος	2,3 kg
Υλικά παράδοσης	
–	–

Παλμικό τριβείο
GSS 23 AE Professional



HEAVY DUTY CASE

SPEED SELECTION EASY-FIT

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 070 ...**
Ονομαστική ισχύς	190 W
Ονομαστικές στροφές	7.000 – 12.000 min^{-1}
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	14.000 – 24.000 min^{-1}
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	2,0 mm
Πλάκα λείανσης, πλάτος	92 mm
Πλάκα λείανσης, μήκος	182 mm
Βάρος	1,7 kg
Υλικά παράδοσης	**... 701**
2 γυαλόχαρτα	×
Διατρητικό εργαλείο (2 608 190 016)	×
Κασετίνα εργαλείων	×
Κουτί μικροφίλτρου	×

Παλμικό τριβείο
GSS 280 AE Professional



SPEED SELECTION HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Ονομαστική ισχύς	330 W
Ονομαστικές στροφές	5.500 – 11.000 min^{-1}
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	11.000 – 22.000 min^{-1}
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	2,4 mm
Πλάκα λείανσης, πλάτος	114 mm
Πλάκα λείανσης, μήκος	226 mm
Βάρος	2,6 kg
Υλικά παράδοσης	
–	–

Παλμικό τριβείο
GSS 230 AVE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 292 ...**
Ονομαστική ισχύς	300 W
Ονομαστικές στροφές	8.000 – 11.000 min^{-1}
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	16.000 – 22.000 min^{-1}
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	2,4 mm
Πλάκα λείανσης, πλάτος	92 mm
Πλάκα λείανσης, μήκος	182 mm
Βάρος	2,4 kg
Υλικά παράδοσης	**... 801**
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Κουτί μικροφίλτρου (2 605 411 228)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 026 175)	×



Άριστη ποιότητα επιφάνειας με ελάχιστους κραδασμούς

- Οι λιγότεροι κραδασμοί στην κατηγορία του (<2,5m/s²) χάρη στο αποσυζευγμένο κέλυφος κινητήρα
- Ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης προσπίεσης για μια υψηλή ποιότητα επιφάνειας
- Τέλεια προσαρμογή του γυαλόχαρτου ακόμα και σε χαρτί χωρίς σύνδεση πρόσφυσης χάρη στο καινοτομικό σύστημα σύσφιξης του χαρτιού



Παλμικό τριβείο
GSS 280 AVE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 292 ...**
Ονομαστική ισχύς	350 W
Ονομαστικές στροφές	8.000 – 11.000 min^{-1}
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	16.000 – 22.000 min^{-1}
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	2,4 mm
Πλάκα λείανσης, πλάτος	114 mm
Πλάκα λείανσης, μήκος	226 mm
Βάρος	2,7 kg
Υλικά παράδοσης	**... 901**
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Κουτί μικροφίλτρου (2 605 411 228)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 026 175)	×

6



Επεξεργασία ξύλου
Κάθετες φρέζες, κουρευτικά περιθωρίων και φρεζοκαβιλιέρες

Οι κάθετες φρέζες της Bosch θέτουν μέτρα σύγκρισης στην ακρίβεια και είναι πραγματικά πολυτάλαντα εργαλεία: Η χρήση τους εκτείνεται από το ακριβές φρεζάρισμα αυλακιών, το φρεζάρισμα ακμών και το φρεζάρισμα αντιγραφής μέχρι τις ημισταθερές εργασίες. Διάφορα υλικά μπορούν να επεξεργαστούν χωρίς πρόβλημα με τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση και ακρίβεια.



GOF 1250 LCE Professional

(βλέπε σελίδα 113)

- Εργονομικός σχεδιασμός λαβής για διαφορετικές θέσεις πιασίματος κατάλληλες για την εκάστοτε εργασία
- Πατενταρισμένη διάταξη ακριβούς ρύθμισης του βάθους φρεζαρίσματος σε βήματα 1/10 mm σε περίπτωση επιλεγμένης λειτουργίας βυθίσματος με ψηφιακή ένδειξη
- Απλή και γρήγορη αλλαγή φρέζας χάρη στο νέο πατενταρισμένο κλείδωμα του άξονα με θέση εναπόθεσης και άνετη απενεργοποίηση χάρη στο λεπτό κάλυμμα του περιβλήματος

Κάθετη φρέζα
GOF 1250 CE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 626 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.250 W
Ονομαστικές στροφές	10.000 – 24.000 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	6 – 8,0 mm
Μέγιστη διαδρομή φρέζας	60 mm
Ø δακτύλιου αντιγραφής	17,0 mm
Ø σφιχτήρων	8,0 mm
Βάρος	3,6 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Γερμανικό κλειδί 19 mm (αριθ. SP 1 907 950 511)	×
Οδηγός παραλλήλων με ακριβή ρύθμιση (2 607 001 387)	×
Προσαρμογέας δακτύλιου αντιγραφής (αριθ. SP 2 610 991 370)	×
Σφιγκτήρας με ρακόρ 8 mm (2 608 570 102)	×

Φρέζα πολλαπλής λειτουργίας
GMF 1600 CE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 624 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.600 W
Ονομαστικές στροφές	10.000 – 25.000 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	8 – 12,7 mm
Μέγιστη διαδρομή φρέζας	76 mm
Υλικά παράδοσης	**... 002**
2 δακτύλιοι αντιγραφής 17/30 mm	×
2 σφιγκτήρες με ρακόρ 8 mm & 12 mm	×
L-BOXX	×
Γερμανικό κλειδί 24 mm (αριθ. SP 2 610 992 417)	×
Κεντραδόρος 8 mm/12 mm	×
Μονάδα αντιγραφής	×
Οδηγός παραλλήλων με ακριβή ρύθμιση (2 607 001 387)	×
Προσαρμογέας αναρρόφησης φρέζας αντιγραφής	×
Προφυλακτήρας αποβλήτων βυθιζόμενης φρέζας	×
Προφυλακτήρας αποβλήτων φρέζας αντιγραφής	×

Κάθετη φρέζα
GOF 1250 LCE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 626 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.250 W
Ονομαστικές στροφές	10.000 – 24.000 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	6 – 8,0 mm
Μέγιστη διαδρομή φρέζας	60 mm
Ø δακτύλιου αντιγραφής	17,0 mm
Ø σφιχτήρων	8,0 mm
Βάρος	3,6 kg
Υλικά παράδοσης	**... 101**
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Γερμανικό κλειδί 19 mm (αριθ. SP 1 907 950 511)	×
Οδηγός παραλλήλων με ακριβή ρύθμιση (2 607 001 387)	×
Προσαρμογέας δακτύλιου αντιγραφής (αριθ. SP 2 610 991 370)	×
Σφιγκτήρας με ρακόρ 8 mm (2 608 570 102)	×

Κάθετη φρέζα
GOF 1600 CE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 624 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.600 W
Ονομαστικές στροφές	10.000 – 25.000 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	8 – 12,7 mm
Μέγιστη διαδρομή φρέζας	76 mm
Βάρος	5,8 kg
Υλικά παράδοσης	**... 020**
Γερμανικό κλειδί 24 mm (αριθ. SP 2 610 992 417)	×
Δακτύλιος αντιγραφής 17 mm (2 609 200 139)	×
Δακτύλιος αντιγραφής 30 mm (2 609 200 142)	×
Κεντραδόρος 8 mm/12 mm	×
Οδηγός παραλλήλων με ακριβή ρύθμιση (2 607 001 387)	×
Προσαρμογέας αναρρόφησης βυθιζόμενης φρέζας	×
Προφυλακτήρας αποβλήτων βυθιζόμενης φρέζας	×
Σφιγκτήρας με ρακόρ 12 mm (2 608 570 107)	×
Σφιγκτήρας με ρακόρ 8 mm (2 608 570 102)	×
Χαρτονένιο κουτί	×

6 Επεξεργασία ξύλου
Κάθετη φρέζα, Κουρευτικό περιθωρίων, Εξάρτημα συστήματος

Κάθετη φρέζα
OFZ Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Βάρος	0,1 kg
Υλικά παράδοσης	**... 11C**
-	-



GKF 1600, **η συμπαγής μονάδα αντιγραφής** για GOF 1600 CE Professional

- Με το GKF 1600 γίνεται από το GOF 1600 CE μια συμπαγής και 100% χωρίς τζόγο φρέζα αντιγραφής

Κουρευτικό περιθωρίων
GKF 600 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 60A ...**
Ονομαστική ισχύς	600 W
Ονομαστικές στροφές	33.000 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	6 mm/8 mm
Βάρος	1,5 kg
Υλικά παράδοσης	**... 100**
Γερμανικό κλειδί 17 mm (αριθ. SP 2 609 110 438)	×
Κασετίνα εργαλείων (2 609 100 302)	×
Οδηγός (2 608 000 332)	×
Οδηγός παραλλήλων (2 608 000 331)	×
Σφιγκτήρας με ρακόρ 6 mm (2 608 570 133)	×
Σφιγκτήρας με ρακόρ 8 mm (2 608 570 134)	×

Εξάρτημα συστήματος
GKF 1600 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Πλάτος	255 mm
Ύψος	180 mm
Βάρος	1,6 kg
Υλικά παράδοσης	**... 1GJ**
-	-

Βυθιζόμενη μονάδα
TE 600 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 60A ...**
Υλικά παράδοσης	**... 800**
–	–

Φρεζοκαβιλιέρα
GFF 22 A Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 620 ...**
Υλικά παράδοσης	**... 003**
Βυσματούμενη πλάκα (αριθ. SP 3 609 202 397)	×
Γαντζόκλειδο (1 607 950 043)	×
Δισκοειδής φρέζα HM (3 608 641 013)	×
Κασετίνα εργαλείων (3 605 438 031)	×
Σάκος σκόνης (3 605 411 003)	×



6



Επεξεργασία ξύλου
Πολυεργαλεία Multi-Cutter και περιστροφικά πολυεργαλεία

Τα πολυεργαλεία Multi-Cutter Bosch δίνουν τη δυνατότητα για τέλεια εφαρμογή, προσαρμογή και επισκευή. Η μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων σας προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες χρήσης.



GOP 55-36 Professional

(βλέπε σελίδα 117)

- Το ισχυρό GOP, ιδιαίτερα στιβαρό και δυνατό
- Εργαλείο της κατηγορίας StarlockMax για εξαιρετική πρόοδο της εργασίας
- Λειτουργία «Snap In» για αλλαγή εξαρτήματος χωρίς εργαλείο σε 3 δευτερόλεπτα

Πολυεργαλείο μπαταρίας Multi-Cutter
GOP 18V-28 Professional

Νέο!



HEAVY DUTY | L-Boxx

Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 8B6 ...**	
Τάση μπαταρίας	18 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	2; 5 Ah	
Αριθμός παλινδρομήσεων στο ρελαντί	8.000 – 20.000 min^{-1}	
Γωνία ταλάντωσης αριστερά και δεξιά	1,4 °	
Υλικά παράδοσης	**... 001**	**... 003**
2 μπαταρίες GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	–	×
5 φύλλα λείανσης, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)	–	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
Βυθιζόμενη πριονόλαμα BIM Starlock AII 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 308 661 781)	–	×
Βυθιζόμενη πριονόλαμα BIM Starlock AII 65 BSPB, Hardwood, Curved-Tec (2 608 662 017)	–	×
Βυθιζόμενη πριονόλαμα BIM Starlock AIZ 20 AB, Wood & Metal (2 608 661 640)	–	×
Βυθιζόμενη πριονόλαμα BIM Starlock AIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	–	×
Βυθιζόμενη πριονόλαμα BIM StarlockPlus PAII 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 564)	–	×
Βυθιζόμενη πριονόλαμα BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 558)	×	×
Βυθιζόμενη πριονόλαμα Carbide StarlockPlus PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	–	×
Πλάκα λείανσης Carbide Starlock AVZ 78 RT2, Grout & Abrasive (2 608 661 648)	–	×
Πλάκα λείανσης Starlock AVZ 93 G Professional (2 608 000 493)	–	×
Πριονόλαμα τομέα BIM Starlock ACZ 85 EB, Wood & Metal (2 608 661 636)	–	×
Πριονόλαμα τομέα Carbide Starlock ACZ 85 RT3, Grout & Abrasive (2 608 661 642)	–	×
Ταχυφορτιστής AL 1860 CV (2 607 225 321)	–	×

Πολυεργαλείο Multi-Cutter
GOP 55-36 Professional



SOFT GRIP | SNAP-IN | HEAVY DUTY | CONSTANT SPEED

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 231 ...**
Ονομαστική ισχύς	550 W
Ταλαντώσεις χωρίς φορτίο	8.000 – 20.000 min^{-1}
Γωνία ταλάντωσης αριστερά και δεξιά	1,8 °
Βάρος	1,6 kg
Υλικά παράδοσης	**... 100**
Βυθιζόμενη πριονόλαμα BIM StarlockMax MAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 571)	×
Χαρτονένιο κουτί	×





6 Επεξεργασία ξύλου
Πολυεργαλεία Multi-Cutter

Πολυεργαλείο Multi-Cutter **GOP 40-30** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 231 ...**
Ονομαστική ισχύς	400 W
Ταλαντώσεις χωρίς φορτίο	8.000 – 20.000 min^{-1}
Γωνία ταλάντωσης αριστερά και δεξιά	1,5 °
Βάρος	1,5 kg
Υλικά παράδοσης	**... 001**
5 φύλλα λείανσης, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Βυθιζόμενη πριονόλαμα BIM Starlock AII 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 308 661 781)	×
Βυθιζόμενη πριονόλαμα BIM Starlock AII 65 BSPB, Hardwood, Curved-Tec (2 608 662 017)	×
Βυθιζόμενη πριονόλαμα BIM Starlock AIZ 20 AB, Wood & Metal (2 608 661 640)	×
Βυθιζόμενη πριονόλαμα BIM Starlock AIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	×
Βυθιζόμενη πριονόλαμα BIM StarlockPlus PAII 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 564)	×
Βυθιζόμενη πριονόλαμα BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 662 558)	×
Βυθιζόμενη πριονόλαμα Carbide StarlockPlus PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	×
Πλάκα λείανσης Carbide Starlock AVZ 78 RT2, Grout & Abrasive (2 608 661 648)	×
Πλάκα λείανσης Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493)	×
Πριονόλαμα τομέα BIM Starlock ACZ 100 BB, Wood & Metal (2 608 661 633)	×
Πριονόλαμα τομέα Carbide Starlock ACZ 85 RT3, Grout & Abrasive (2 608 661 642)	×

Πολυεργαλείο Multi-Cutter **GOP 30-28** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 237 ...**
Ονομαστική ισχύς	300 W
Ταλαντώσεις χωρίς φορτίο	8.000 – 20.000 min^{-1}
Γωνία ταλάντωσης αριστερά και δεξιά	1,4 °
Βάρος	1,5 kg
Υλικά παράδοσης	**... 005**
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Βυθιζόμενη πριονόλαμα BIM Starlock AIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	×
Βυθιζόμενη πριονόλαμα HCS Starlock AIZ 32 BSPC, Wood, Curved-Tec (2 608 662 360)	×
Ξύστρα HCS Starlock ATZ 52 SC, Multi Material (2 608 661 646)	×







Ισχυρό και πολύπλευρο
για επαγγελματικές εφαρμογές

- Ισχυρός κινητήρας με υψηλό αριθμό στροφών (μέχρι και 35.000 στροφές/λεπτό) για γρήγορη πρόοδο της εργασίας
- Πολλαπλές επαγγελματικές δυνατότητες χρήσης, όπως κοπή, λείανση, φρεζάρισμα, στίλβωση και τρύπημα, ιδιαίτερα σε δυσπρόσιτα σημεία
- Άνετη εργασία χάρη στη συμπαγή κατασκευή, στον εργονομικό σχεδιασμό και στον ενσωματωμένο φωτισμό φωτοδιόδου (LED)



Περιστροφικό εργαλείο μπαταρίας
GRO 12V-35 Professional





Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 9C5 …**	
Τάση μπαταρίας	12 V	
Ονομαστικές στροφές	5.000 – 35.000 min^{-1}	
Υλικά παράδοσης	**… 000**	**… 001**
1/2 L-BOXX ένθετο για εργαλείο (1 600 A00 2WY)	×	×
1/2 L-BOXX ένθετο για μπαταρία και φορτιστή (1 600 A00 2WV)	–	×
2 μπαταρίες GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	–	×
L-BOXX (1 605 438 165)	–	×
Δίσκος κοπής (2 615 110 426)	×	×
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	×	–
Κλειδί (2 610 930 692)	×	×
Κουτί εξαρτημάτων (1 619 P11 502)	×	×
Πείρος σύσφιγξης (2 610 927 731)	×	×
Προσάρτημα περιβλήματος (1 619 P11 344)	×	×
Σφιγκτήρας (1 619 P11 363)	×	×
Ταχυφορτιστής GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	–	×
Χαρτονένιο κουτί	×	–

6



Επεξεργασία ξύλου
Πλάνες

Οι πλάνες της Bosch είναι ιδιαίτερα δυνατές και πείθουν με την ακρίβειά τους. Το πατενταρισμένο σύστημα ενός μαχαιριού (Woodrazor) πείθει με το εξαιρετικά κοφτερό μαχαίρι και καθιστά δυνατή μια γρήγορη αλλαγή του μαχαιριού χωρίς χρονοβόρα λεπτομερή ρύθμιση.



GHO 18 V-LI Professional

(βλέπε σελίδα 121)

- Γρήγορη και ακριβής πρόοδος της εργασίας χάρη στην συνεχή ρύθμιση του βάθους ξεχονδρίσματος έως 1,6 mm
- Υψηλή ποιότητα επιφάνειας χάρη στα εξαιρετικά κοφτερά και μεγάλης διάρκειας ζωής αναστρεφόμενα μαχαίρια από σκληρομέταλλο (HM)
- Μικρό βάρος (μόνο 2,6 kg) για άνετη εργασία



Εξαιρετικά ελαφριά και ακριβής

- Γρήγορη και ακριβής πρόοδος της εργασίας χάρη στη συνεχή ρύθμιση του βάθους ξεχονδρίσματος έως 1,6 mm
- Υψηλή ποιότητα επιφάνειας χάρη στα εξαιρετικά κοφτερά και μεγάλης διάρκειας ζωής αναστρεφόμενα μαχαίρια από σκληρομέταλλο (HM)
- Μικρό βάρος (μόνο 2,5 kg) για άνετη εργασία

Πλάνη μπαταρίας
GHO 18 V-LI Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 5A0 ...**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4 Ah
Ονομαστικές στροφές	14.000 min^{-1}
Πλάτος πλανίσματος, μέγ.	82 mm
Βάθος πατούρας	0 – 8 mm
Πάχος ξεχονδρίσματος	0 – 1,6 mm
Υλικά παράδοσης	**... 303**
2 μπαταρίες 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 038)	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Ένθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής	×
Ταχυφορτιστής AL 1860 CV (2 607 225 322)	×

Πλάνη μπαταρίας
GHO 14,4 V-LI Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 5A0 ...**
Τάση μπαταρίας	14,4 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4 Ah
Ονομαστικές στροφές	14.000 min^{-1}
Πλάτος πλανίσματος, μέγ.	82 mm
Βάθος πατούρας	0 – 8 mm
Πάχος ξεχονδρίσματος	0 – 1,6 mm
Υλικά παράδοσης	**... 402**
2 μπαταρίες 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 033)	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Ένθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής	×
Ταχυφορτιστής AL 1860 CV (2 607 225 322)	×

Πλάνη
GHO 16-82 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 5A4 ...**
Ονομαστική ισχύς	630 W
Ονομαστικές στροφές	18.000 min^{-1}
Πλάτος κόψης	82 mm
Πλάτος πλανίσματος	82 mm
Ρυθμιζόμενο πάχος ξεχονδρίσματος	1,6 mm
Ρυθμιζόμενο βάθος πατούρας	9 mm
Βάρος	2,8 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Εξάγωνο κλειδί τύπου Άλλεν SW 2,5 (αριθ. SP 1 907 950 003)	×
Οδηγός παραλλήλων	×
Υφασμάτινος σάκος σκόνης	×

6 Επεξεργασία ξύλου
Πλάνες

Πλάνη
GHO 26-82 D Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 5A4 ...**
Ονομαστική ισχύς	710 W
Ονομαστικές στροφές	18.000 min^{-1}
Πλάτος κόψης	82 mm
Πλάτος πλανίσματος	82 mm
Ρυθμιζόμενο πάχος ξεχονδρίσματος	2,6 mm
Ρυθμιζόμενο βάθος πατούρας	9 mm
Βάρος	2,8 kg
Υλικά παράδοσης	**... 300**
Εξάγωνο κλειδί τύπου Άλλεν SW 2,5 (αριθ. SP 1 907 950 003)	×
Κασετίνα εργαλείων	×
Οδηγός παραλλήλων	×
Υφασμάτινος σάκος σκόνης	×

Πλάνη
GHO 40-82 C Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 59A ...**
Ονομαστική ισχύς	850 W
Ονομαστικές στροφές	14.000 min^{-1}
Πλάτος πλανίσματος	82 mm
Ρυθμιζόμενο πάχος ξεχονδρίσματος	0 – 4 mm
Ρυθμιζόμενο βάθος πατούρας	0 – 24 mm
Βάρος	3,2 kg
Υλικά παράδοσης	**... 760**
Κασετίνα εργαλείων (2 605 438 567)	×
Οδηγός βάθους πατούρας (1 608 132 006)	×
Οδηγός παραλλήλων (2 607 000 102)	×
Πρόσθετο μαχαίρι (2 608 635 376)	×
Σάκος σκόνης (2 605 411 035)	×



Επεξεργασία ξύλου

6







Πριόνια

Τα πριόνια Bosch Professional σου προσφέρουν την ισχύ και τον έλεγχο, για μια κοπή ακριβείας κάθε φορά - και τον τέλειο χειρισμό και την άριστη εργονομία για εργασία σε κάθε θέση.

7



Πριόνια
Σέγες

Η Bosch σχεδίασε και κατασκεύασε την πρώτη σέγα και από τότε την έχει εξελίξει επανειλημμένως. Είτε το εργαλείο χρειάζεται για ακριβές και υπό γωνία πριόνισμα ή για στιβαρή χρήση, στη Bosch οι επαγγελματίες βρίσκουν για κάθε χρήση τη σωστή σέγα.



GST 18 V-LI S Professional

(βλέπε σελίδα 127)

- Σχήμα ράβδου για την οδήγηση της σέγας κάτω από το επεξεργαζόμενο κομμάτι
- Η συμπαγής, ελαφριά κατασκευή με μικρή περίμετρο λαβής καθιστά δυνατό τον ιδανικό έλεγχο κατά το πριόνισμα
- Σύστημα μπαταρίας υψηλής απόδοσης για κοπές ακόμα και σε χοντρότερα ή σκληρότερα υλικά

Σέγα μπαταρίας
GST 12V-70 Professional



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 5A1 ...**	
Τάση μπαταρίας	12 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,5 Ah	
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	1.500 – 2.800 min^{-1}	
Βάθος κοπής σε ξύλο	70 mm	
Λοξές τομές	0–45 °	
Υλικά παράδοσης	**... 001**	**... 003**
1 πριονόλαμα σέγας T 144 D, Speed for Wood (κωδικός αριθμός 3άρι σετ 2 608 630 560)	×	×
1 πριονόλαμα σέγας T 308 B, Extraclean for Hard Wood (κωδικός αριθμός 3άρι σετ 2 608 663 750)	×	×
2 μπαταρίες GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	–	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	–	×
Ένθετο L-BOXX	×	×
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	×	–
Πέδιλο ολίσθησης	×	×
Προστατευτικό για σκλήθρες	×	×
Σετ αναρρόφησης	×	×
Ταχυφορτιστής GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	–	×
Χαρτόκουτο (L-BOXX-ready)	×	–

Σέγα μπαταρίας
GST 18 V-LI B Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 5A6 ...**	
Τάση μπαταρίας	18 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	4 Ah	
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	0 – 2.700 min^{-1}	
Βάθος κοπής σε ξύλο	120 mm	
Λοξές τομές	0-45 °	
Υλικά παράδοσης	**... 101**	**... 102**
1 πριονόλαμα (T 144 DP - Precision for Wood)	×	×
1 πριονόλαμα (T 244 D - Speed for Wood)	×	×
1 πριονόλαμα σέγας T 308 B, Extraclean for Hard Wood (κωδικός αριθμός 3άρι σετ 2 608 663 750)	×	×
1/1 Ένθετο L-BOXX για εργαλείο και φορτιστή (1 600 A00 3NH)	×	×
2 μπαταρίες 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 038)	–	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
Προστασία σχισίματος (2 601 016 096)	×	×
Ταχυφορτιστής AL 1860 CV (2 607 225 322)	–	×

Σέγα μπαταρίας
GST 18 V-LI S Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 5A5 ...**	
Τάση μπαταρίας	18 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	4 Ah	
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	550 – 2.700 min^{-1}	
Βάθος κοπής σε ξύλο	120 mm	
Υλικά παράδοσης	**... 101**	**... 102**
1 πριονόλαμα (T 144 DP - Precision for Wood)	×	×
1 πριονόλαμα (T 244 D - Speed for Wood)	×	×
1 πριονόλαμα σέγας T 308 B, Extraclean for Hard Wood (κωδικός αριθμός 3άρι σετ 2 608 663 750)	×	×
1/1 Ένθετο L-BOXX για εργαλείο και φορτιστή (1 600 A00 3NH)	×	×
2 μπαταρίες 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 038)	–	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
Προστασία σχισίματος (2 601 016 096)	×	×
Ταχυφορτιστής AL 1860 CV (2 607 225 322)	–	×

Σέγα
GST 160 CE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 517 ...**
Ονομαστική ισχύς	800 W
Βάθος κοπής σε ξύλο	160 mm
Βάθος κοπής σε αλουμίνιο	20 mm
Βάθος κοπής σε ανθρακοχάλυβα	10 mm
Υλικά παράδοσης	**... 000**
1 πριονόλαμα T 144 DP (αριθ. SP 2 609 991 424)	×
1 πριονόλαμα T 244 D (αριθ. SP 2 609 991 423)	×
1 πριονόλαμα σέγας T 308 B, Extraclean for Hard Wood (κωδικός αριθμός 3άρι σετ 2 608 663 750)	×
1/1 Ένθετο L-BOXX, εργαλείο (1 600 A00 2UN)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Ενδιάμεσο κομμάτι αναρρόφησης	×
Προστασία σχισίματος (2 601 016 096)	×

7 Πριόνια
Σέγες



Μέγιστη ακρίβεια: Πλήρης έλεγχος για καθαρές κοπές.

- Η συμπαγής, ελαφριά κατασκευή με μικρή περίμετρο λαβής καθιστά δυνατό τον ιδανικό έλεγχο κατά το πριόνισμα
- Ο υψηλής ακριβείας οδηγός της πριονόλαμας χάρη στο πατενταρισμένο διπλό ράουλο μειώνει το λύγισμα της πριονόλαμας - για εξαιρετική ακρίβεια κοπής
- Ο ισχυρός κινητήρας 800 W με Constant Electronic (σύστημα ηλεκτρονικής σταθεροποίησης) προσφέρει εφεδρείες ισχύος ακόμα και σε σκληρά υλικά

Σέγα
GST 1400 CE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 514 ...**
Ονομαστική ισχύς	720 W
Βάθος κοπής σε ξύλο	140 mm
Βάθος κοπής σε αλουμίνιο	20 mm
Βάθος κοπής σε ανθρακοχάλυβα	10 mm
Υλικά παράδοσης	**... 101**
1 πριονόλαμα T 144 DP (αριθ. SP 2 609 991 424)	×
Κασετίνα εργαλείων	×
Προστασία σχισίματος (2 601 016 096)	×

Σέγα
GST 160 BCE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 518 ...**
Ονομαστική ισχύς	800 W
Βάθος κοπής σε ξύλο	160 mm
Βάθος κοπής σε αλουμίνιο	20 mm
Βάθος κοπής σε ανθρακοχάλυβα	10 mm
Υλικά παράδοσης	**... 000**
1 πριονόλαμα T 144 DP (αριθ. SP 2 609 991 424)	×
1 πριονόλαμα T 244 D (αριθ. SP 2 609 991 423)	×
1 πριονόλαμα σέγας T 308 B, Extraclean for Hard Wood (κωδικός αριθμός 3άρι σετ 2 608 663 750)	×
1/1 'Ενθετο L-BOXX, εργαλείο (1 600 A00 2UN)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Ενδιάμεσο κομμάτι αναρρόφησης	×
Προστασία σχισίματος (2 601 016 096)	×

Σέγα
GST 1400 BCE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 515 ...**
Ονομαστική ισχύς	720 W
Βάθος κοπής σε ξύλο	140 mm
Βάθος κοπής σε αλουμίνιο	20 mm
Βάθος κοπής σε ανθρακοχάλυβα	10 mm
Υλικά παράδοσης	**... 101**
1 πριονόλαμα T 144 DP (αριθ. SP 2 609 991 424)	×
Κασετίνα εργαλείων	×
Προστασία σχισίματος (2 601 016 096)	×

Σέγα
GST 150 CE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 512 ...**
Ονομαστική ισχύς	780 W
Βάθος κοπής σε ξύλο	150 mm
Βάθος κοπής σε αλουμίνιο	20 mm
Βάθος κοπής σε ανθρακοχάλυβα	10 mm
Υλικά παράδοσης	**... 000**
1 πριονόλαμα T 144 DP (αριθ. SP 2 609 991 569)	×
Ακροφύσιο αναρρόφησης (αριθ. SP 2 605 730 055)	×
Κάλυμμα (αριθ. SP 2 605 510 293)	×
Κασετίνα εργαλείων	×
Πέλμα ολίσθησης (αριθ. SP 2 601 099 183)	×
Προστασία σχισίματος (2 601 016 096)	×
Σετ αναρρόφησης (2 605 510 294)	×

Σέγα
GST 90 E Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 58G ...**
Ονομαστική ισχύς	650 W
Βάθος κοπής σε ξύλο	90 mm
Βάθος κοπής σε αλουμίνιο	20 mm
Βάθος κοπής σε ανθρακοχάλυβα	10 mm
Υλικά παράδοσης	**... 000**
1 πριονόλαμα	×
Εξάγωνο κλειδί τύπου Άλλεν SW 5 (αριθ. SP 1 907 950 006)	×
Κασετίνα εργαλείων	×
Προστασία σχισίματος (αριθ. SP 2 601 016 065)	×
Σετ αναρρόφησης της σκόνης (αριθ. SP 1 619 P07 167)	×

Σέγα
GST 150 BCE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 513 ...**
Ονομαστική ισχύς	780 W
Βάθος κοπής σε ξύλο	150 mm
Βάθος κοπής σε αλουμίνιο	20 mm
Βάθος κοπής σε ανθρακοχάλυβα	10 mm
Υλικά παράδοσης	**... 000**
1 πριονόλαμα σέγας T 144 D, Speed for Wood (κωδικός αριθμός 3άρι σετ 2 608 630 560)	×
Ακροφύσιο αναρρόφησης (αριθ. SP 2 605 730 055)	×
Κάλυμμα (αριθ. SP 2 605 510 293)	×
Κασετίνα εργαλείων (2 605 438 686)	×
Πέλμα ολίσθησης (αριθ. SP 2 601 099 183)	×
Προστασία σχισίματος (2 601 016 096)	×

Σέγα
GST 90 BE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 58F ...**
Ονομαστική ισχύς	650 W
Βάθος κοπής σε ξύλο	90 mm
Βάθος κοπής σε αλουμίνιο	20 mm
Βάθος κοπής σε ανθρακοχάλυβα	10 mm
Υλικά παράδοσης	**... 000**
1 πριονόλαμα	×
Εξάγωνο κλειδί τύπου Άλλεν SW 5 (αριθ. SP 1 907 950 006)	×
Κασετίνα εργαλείων	×
Προστασία σχισίματος (αριθ. SP 2 601 016 065)	×
Σετ αναρρόφησης της σκόνης (αριθ. SP 1 619 P07 167)	×

7 Πριόνια
Σέγα, Σέγα αφρώδους υλικού

Σέγα
GST 25 Metal Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 516 ...**
Ονομαστική ισχύς	670 W
Βάθος κοπής σε ξύλο	80 mm
Βάθος κοπής σε αλουμίνιο	25 mm
Βάθος κοπής σε ανθρακοχάλυβα	15 mm
Υλικά παράδοσης	**... 000**
3 πριονόλαμες T118GFS - Special for Inox (2 608 636 498)	×
3 πριονόλαμες T121AF - Speed for Metal (2 608 636 698)	×
3 πριονόλαμες T127D - Special for Alu (2 608 631 508)	×
3 πριονόλαμες T227D - Special for Alu (2 608 631 671)	×
3 πριονόλαμες T321AF - Speed for Metal (2 608 636 704)	×
Γωνιακό δραπανοκατσάβιδο (1 907 950 006)	×
Κασετίνα εργαλείων (1 619 P07 206)	×
Προστασία σχισίματος (αριθ. SP 2 601 016 065)	×

Σέγα αφρώδους υλικού
GSG 300 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 575 ...**
Ονομαστική ισχύς	350 W
Αποδιδόμενη ισχύς	185 W
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	3.500 min^{-1}
Ονομαστικός αριθμός στροφών	2.100 min^{-1}
Βάθος κοπής σε αφρώδες υλικό	300 mm
Βάρος	1,6 kg
Υλικά παράδοσης	**... 103**
Βάση συναρμολογημένη (2 608 000 908)	×
Ξύστρα (αριθ. SP 2 601 030 010)	×





7

Πριόνια
Σπαθόσεγες και πριονοκορδέλες

Οι σπαθόσεγες της Bosch χαρακτηρίζονται από στιβαρότητα και υψηλή άνεση χειρισμού.
Ο δυνατός κινητήρας εξασφαλίζει μια γρήγορη πρόοδο πριονίσματος - ακόμα και στις σκληρότερες εργασίες.



GSA 18V-32 Professional

(βλέπε σελίδα 133)

- Η πρώτη σπαθόσεγα μπαταρίας με την ίδια δύναμη όπως ένα εργαλείο ρεύματος χάρη στον κινητήρα EC χωρίς ψήκτρες και στη ισχυρή τεχνολογία μπαταρίας
- Ευκολόχρηστη σε διάφορες θέσεις εργασίας για μεγάλα διαστήματα χάρη στο νέο εργονομικό σχεδιασμό
- Πιο άνετος χειρισμός και μειωμένος κίνδυνος δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία χάρη στη χαμηλότερη στάθμη κραδασμών στην κατηγορία της

7 Πριόνια
Σπαθόσεγες μπαταρίας

Σπαθόσεγα μπαταρίας **GSA 12V-14** Professional



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 64L ...**	
Τάση μπαταρίας	12 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,5 Ah	
Μήκος παλινδρόμησης	14,5 mm	
Υλικά παράδοσης	**... 902**	**... 974**
1 πριονόλαμα για Metal S 522 EF (κωδικός αριθ. για σετ 2 τεμαχίων 2 608 657 721)	×	–
1 πριονόλαμα για Wood and Metal S 511 DF (κωδικός αριθ. για σετ 2 τεμαχίων 2 608 657 722)	×	–
1/2 'Ενθετο L-BOXX για εργαλείο (1 600 A00 2VM)	×	×
1/2 'Ενθετο L-BOXX φορτιστής (1 600 A00 2VN)	–	×
2 μπαταρίες GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	–	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	–	×
Κάλυμμα για ένθετο L-BOXX, φορτιστής (1 600 A00 8B1)	–	×
Πριονόλαμα για Wood and Metal S 511 DF (2 608 657 727)	–	×
Πριονόλαμα για μέταλλο S 522 EF (2 608 657 726)	–	×
Ταχυφορτιστής GAL 1230 CV (1 600 A01 16B)	–	×
Χαρτονένιο κουτί	×	–

Σπαθόσεγα μπαταρίας **GSA 18 V-LI** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 64J ...**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4,0 Ah
Μήκος παλινδρόμησης	28 mm
Υλικά παράδοσης	**... 00A**
1/1 'Ενθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)	×
2 μπαταρίες 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 038)	×
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Πριονόλαμα μετάλλου S 123 XF (2 608 654 416)	×
Πριονόλαμα ξύλου S 2345 X (2 608 654 403)	×
Ταχυφορτιστής AL 1860 CV (2 607 225 322)	×

Σπαθόσεγα μπαταρίας **GSA 18 V-LI C** Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 6A5 ...**	
Τάση μπαταρίας	18 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	4,0; 5,0 Ah	
Μήκος παλινδρόμησης	21 mm	
Υλικά παράδοσης	**... 000**	**... 001**
1 πριονόλαμα S 922 AF (2608654193)	×	×
1 πριονόλαμα S 922 EF (2608657799)	×	×
1 πριονόλαμα S 922 HF (2608654194)	×	×
2 μπαταρίες GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	×	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
'Ενθετο για L-BOXX 136	×	×
Ταχυφορτιστής AL 1860 CV (2 607 225 322)	×	–





Η πρώτη σπαθόσεγα μπαταρίας 18 V που είναι στο ίδιο επίπεδο με την αντίστοιχη σπαθόσεγα ρεύματος

- Η πρώτη σπαθόσεγα μπαταρίας με την ίδια δύναμη όπως ένα εργαλείο ρεύματος χάρη στον κινητήρα EC χωρίς ψήκτρες και στη ισχυρή τεχνολογία μπαταρίας
- Ευκολόχρηστη σε διάφορες θέσεις εργασίας για μεγάλα διαστήματα χάρη στο νέο εργονομικό σχεδιασμό
- Πιο άνετος χειρισμός και μειωμένος κίνδυνος δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία χάρη στη χαμηλότερη στάθμη κραδασμών στην κατηγορία της


Σπαθόσεγα μπαταρίας
GSA 36 V-LI Professional



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 645 ...**	
Τάση μπαταρίας	36 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,6 Ah	
Μήκος παλινδρόμησης	28 mm	
Υλικά παράδοσης	**... R00**	**... R02**
2 μπαταρίες 2,6 Ah Li-Ion (2 607 336 108)	–	×
Έκδοση Solo	×	–
Κασετίνα εργαλείων	×	×
Πριονόλαμα μετάλλου S 123 XF (2 608 654 416)	×	×
Πριονόλαμα ξύλου S 2345 X (2 608 654 403)	×	×
Ταχυφορτιστής AL 3640 CV (2 607 225 100)	–	×

Σπαθόσεγα μπαταρίας
GSA 18V-32 Professional

Νέο!

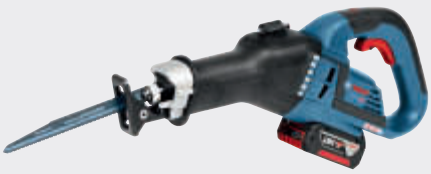

Τεχνικά στοιχεία				
Κωδικός αριθμός	**0 601 6A8 ...**			
Τάση μπαταρίας	18 V			
Χωρητικότητα μπαταρίας	5,0; 6,0 Ah			
Μήκος παλινδρόμησης	32 mm			
Υλικά παράδοσης	**...101**	**...102**	**...104**	**...107**
2 μπαταρίες GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	–	–	–	×
2 μπαταρίες GBA 18 V 6,3 Ah EneRacer (1 600 A00 R1A)	×	–	–	–
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×	–	×	×
Ένθετο L-BOXX	×	–	×	×
Κασετίνα εργαλείων	–	–	–	–
Κουτί πριονόλαμων	×	–	×	×
Πριονόλαμα σπαθόσεγας S 1110 VF, Heavy for Wood and Metal (2 608 657 610)	–	×	–	–
Πριονόλαμα σπαθόσεγας S 1130 CF, Endurance for Heavy Metal (2 608 657 528)	×	×	×	×
Πριονόλαμα σπαθόσεγας S 1156 XHM, Progressor for Wood and Metal (2 608 653 100)	×	–	×	×
Ταχυφορτιστής GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×	–	–	×
Χαρτονένιο κουτί	–	×	–	–

Σπαθόσεγα
GSA 1100 E Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 64C ...**
Ονομαστική ισχύς	1.100 W
Βάθος κοπής σε ξύλο	230 mm
Σέγα, μήκος παλινδρόμησης	28 mm
Βάρος	3,6 kg
Υλικά παράδοσης	**... 800**
Κασετίνα εργαλείων (2 610 956 923)	×
Πριονόλαμα μετάλλου S 123 XF (2 608 654 416)	×
Πριονόλαμα ξύλου S 2345 X (2 608 654 403)	×

7 Πριόνια
Σπαθόσεγες, Πριονοκορδέλα μπαταρίας

Σπαθόσεγα
GSA 1300 PCE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 64E ...**
Ονομαστική ισχύς	1.300 W
Βάθος κοπής σε ξύλο	230 mm
Σέγα, μήκος παλινδρόμησης	28 mm
Βάρος	4,1 kg
Υλικά παράδοσης	**... 200**
Κασετίνα εργαλείων	×
Πριονόλαμα μετάλλου S 123 XF	×
Πριονόλαμα ξύλου S 2345 X	×

Πριονοκορδέλα μπαταρίας
GCB 18 V-LI Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 2A0 ...**
Τάση μπαταρίας	18 V
Ονομαστικές στροφές	162 m/min
Διαστάσεις πριονόλαμων	733,0x12,7x0,5 mm
Μέγ. βάθος κοπής	63,5 mm
Υλικά παράδοσης	**... 300**
2 διμεταλλικές πριονόλαμες 18 ΔΑΙ (2 608 649 000)	×
Έκδοση Solo	×
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	×
Χαρτονένιο κουτί	×

Σπαθόσεγα
GSA 16-32 Professional Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 6A3 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.600 W
Βάθος κοπής σε ξύλο	230 mm
Σέγα, μήκος παλινδρόμησης	32 mm
Βάρος	4,3 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
1 πριονόλαμα σπαθόσεγας S1127BEF, Endurance for HeavyMetal (διαθέσιμη ξεχωριστά στη συσκευασία των 5: 2 608 657 524)	×
Κασετίνα εργαλείων	×
Κουτί πριονόλαμων	×
Πριονόλαμα σπαθόσεγας S 1110 VF, Heavy for Wood and Metal (2 608 657 610)	–
Πριονόλαμα σπαθόσεγας S 1156 XHM, Progressor for Wood and Metal (2 608 653 100)	×
Χαρτονένιο κουτί	–





7

Πριόνια
Αλυσοπρίονα και αλεποουρές

Τα επαγγελματικά αλυσοπρίονα της Bosch ανταποκρίνονται και στις σκληρότερες απαιτήσεις. Οι δυνατοί κινητήρες και το σύστημα Constant-Electronic (ηλεκτρονική σταθεροποίηση) φροντίζουν για μεγάλη δύναμη προώθησης σε κάθε κατάσταση.



GKE 35 BCE Professional

(βλέπε σελίδα 136)

- Κινητήρας 2.100 W για υψηλή δύναμη προώθησης
- Constant-Electronic για ομοιόμορφη προώθηση του πριονιού υπό φορτίο
- Αλλαγή και τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλείο (Bosch-SDS)

7 Πριόνια
Αλυσοπρίονα, Αλεποουρά

Αλυσοπρίονο
GKE 35 BCE Professional



HEAVY DUTY

2100 W

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Ονομαστική ισχύς	2.100 W
Λάμα, μήκος	350 mm
Βήμα αλυσίδας	3/8 "
Ταχύτητα αλυσίδας	12,00 m/s
Πάχος κρίκου αλυσίδας	1,3 mm
Χρόνος φρεναρίσματος φρένου αδράνειας	<= 1 s
Χρόνος φρεναρίσματος φρένου ανάκρουσης	<= 0,1 s
Υλικό προς επεξεργασία	Ξύλο
Βάρος	4,6 kg
Υλικά παράδοσης	
–	–

Αλεποουρά
GFZ 16-35 AC Professional



1600 W

HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 637 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.600 W
Λάμα, μήκος	350 mm
Μήκος παλινδρόμησης	50 mm
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	850 – 2.500 min^{-1}
Βάρος	5,2 kg
Υλικά παράδοσης	**... 703**
Κόφτης (αριθ. SP 2 608 045 017)	×
Προσαρμογέας αναρρόφησης της σκόνης (αριθ. SP 3 602 317 017)	×
Σετ σπαθόλαμων για ξύλο και πλαστικό (2 608 632 120)	×

Αλυσοπρίονο
GKE 40 BCE Professional



HEAVY DUTY

2100 W

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 597 ...**
Ονομαστική ισχύς	2.100 W
Λάμα, μήκος	400 mm
Βήμα αλυσίδας	3/8 "
Ταχύτητα αλυσίδας	12,00 m/s
Πάχος κρίκου αλυσίδας	1,3 mm
Χρόνος φρεναρίσματος φρένου αδράνειας	<= 1 s
Χρόνος φρεναρίσματος φρένου ανάκρουσης	<= 0,1 s
Βάρος	4,8 kg
Υλικά παράδοσης	**... 703**
Αλυσίδα 40 cm (2 604 730 001)	×
Λάμα Double Guard 40 cm (2 602 317 051)	×
Προστασία μεταφοράς (αριθ. SP 1 605 510 329)	×





7

Πριόνια

Δισκοπρίονα χεριού και βυθιζόμενο πριόνι

Τα δισκοπρίονα χεριού της Bosch είναι στιβαρά και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι ισχυροί τους κινητήρες φροντίζουν για μια γρήγορη πρόοδο της εργασίας κατά την καθημερινή εργασία στο εργοτάξιο. Έτσι μπορείτε να εκτελέσετε αξιόπιστα ακόμα και τις πιο απαιτητικές εργασίες.



GKS 18V-57 G Professional

(βλέπε σελίδα 138)

- Ισχύς - Γρήγορη πρόοδος πριονίσματος και μεγάλος χρόνος λειτουργίας χάρη στον ισχυρό κινητήρα και στην μπαταρία 5,0 Ah
- Ευελιξία και ακρίβεια - η χρήση της ράγας οδηγού καθιστά δυνατά γρήγορα και ακριβή αποτελέσματα εργασίας
- Όπως αρέσει στον καθένα - το δισκοπρίονο χεριού τώρα με πριονόδισκο στη δεξιά πλευρά

7 Πριόνια
Δισκοπρίονα μπαταρίας

Δισκοπρίονο μπαταρίας **GKS 12V-26** Professional



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 6A1 ...**	
Τάση μπαταρίας	12 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,5 Ah	
Ονομαστικές στροφές	1.400 min^{-1}	
Βάθος κοπής (90°)	26,5 mm	
Βάθος κοπής (45°)	17 mm	
Διάμετρος πριονόδισκου	85 mm	
Διάμετρος οπής πριονόδισκου	15 mm	
Υλικά παράδοσης	**... 001**	**... 003**
1/2 'Ενθετο L-BOXX για εργαλείο (1 600 A00 2WU)	×	×
1/2 'Ενθετο L-BOXX για φορτιστή (1 600 A00 2WY)	–	×
2 μπαταρίες GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	–	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	–	×
Ενδιάμεσο κομμάτι αναρρόφησης	×	×
Κλειδί τύπου Άλλεν	×	×
Οδηγός παραλλήλων/προσαρμογέας ράγας οδηγού	×	×
Πριονόλαμα για ξύλο (2 608 643 071)	×	×
Ταχυφορτιστής GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	–	×
Χαρτόκουτο (L-BOXX-ready)	×	–

Δισκοπρίονο μπαταρίας **GKS 18V-57 G** Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 6A2 ...**	
Τάση μπαταρίας	18 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	4,0; 5,0; 6,0 Ah	
Ονομαστικές στροφές	3.400 min^{-1}	
Βάθος κοπής (90°)	57 mm	
Βάθος κοπής (45°)	42 mm	
Διάμετρος πριονόδισκου	165 mm	
Διάμετρος οπής πριονόδισκου	20 mm	
Υλικά παράδοσης	**... 100**	**... 101**
2 μπαταρίες 5,0 Ah Li-Ion	×	–
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×	×
Ενδιάμεσο κομμάτι αναρρόφησης	×	×
'Ενθετο L-BOXX	×	×
Εσωτερικό εξάγωνο	×	×
Οδηγός παραλλήλων	×	×
Ταχυφορτιστής GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×	–

Δισκοπρίονο μπαταρίας **GKS 18 V-LI** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Τάση μπαταρίας	18 V
Ονομαστικές στροφές	3.900 min^{-1}
Βάθος κοπής (90°)	51 mm
Βάθος κοπής (45°)	40 mm
Διάμετρος πριονόδισκου	165 mm
Διάμετρος οπής πριονόδισκου	20 mm
Υλικά παράδοσης	
–	–

Δισκοπρίονο μπαταρίας **GKS 18V-57** Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4,0; 5,0; 6,0 Ah
Ονομαστικές στροφές	3.400 min^{-1}
Βάθος κοπής (90°)	57 mm
Βάθος κοπής (45°)	39 mm
Διάμετρος πριονόδισκου	165 mm
Διάμετρος οπής πριονόδισκου	20 mm
Υλικά παράδοσης	
–	–

Δισκοπρίονο μπαταρίας
GKM 18 V-LI Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 6A4 ...**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4,0 Ah
Ονομαστικές στροφές	4.250 min^{-1}
Βάθος κοπής (90°)	50 mm
Διάμετρος πριονόδισκου	136 mm
Διάμετρος οπής πριονόδισκου	20 mm
Υλικά παράδοσης	**... 001**
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Οδηγός παραλλήλων	×
Πριονόλαμα	×

Δισκοπρίονο χεριού
GKS 85 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 57A ...**
Ονομαστική ισχύς	2.200 W
Ονομαστικές στροφές	5.000 min^{-1}
Βάθος κοπής (90°)	85 mm
Βάθος κοπής (45°)	65 mm
Διάμετρος πριονόδισκου	235 mm
Διάμετρος οπής πριονόδισκου	30,0 mm
Βάρος	7,5 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Εξάγωνο κλειδί τύπου Άλλεν SW 5 (αριθ. SP 1 907 950 006)	×
Οδηγός παραλλήλων (1 608 190 007)	×
Πριονόδισκος HM 235 mm Ø (2 608 640 725)	×
Προσαρμογέας αναρρόφησης της σκόνης (αριθ. SP 1 619 P01 627)	×

Δισκοπρίονο μπαταρίας
GKS 36 V-LI Professional



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 673 ...**	
Τάση μπαταρίας	36 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,6 Ah	
Ονομαστικές στροφές	4.000 min^{-1}	
Βάθος κοπής (90°)	54 mm	
Βάθος κοπής (45°)	38 mm	
Διάμετρος πριονόδισκου	165 mm	
Διάμετρος οπής πριονόδισκου	20 mm	
Υλικά παράδοσης	**... R00**	**... R02**
2 μπαταρίες 2,6 Ah Li-Ion (2 607 336 108)	–	×
Έκδοση Solo	×	–
Κασετίνα εργαλείων	×	×
Οδηγός παραλλήλων	×	×
Πριονόδισκος σκληρομετάλλου 165 mm Ø (2 608 640 788)	×	×
Ταχυφορτιστής AL 3640 CV (2 607 225 100)	–	×

Δισκοπρίονο χεριού
GKS 85 G Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 57A ...**
Ονομαστική ισχύς	2.200 W
Ονομαστικές στροφές	5.000 min^{-1}
Βάθος κοπής (90°)	85 mm
Βάθος κοπής (45°)	65 mm
Διάμετρος πριονόδισκου	235 mm
Διάμετρος οπής πριονόδισκου	30,0 mm
Βάρος	7,8 kg
Υλικά παράδοσης	**... 901**
1/1 Ένθετο L-BOXX, εργαλείο (1 600 A00 2W4)	×
L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT)	×
Εξάγωνο κλειδί τύπου Άλλεν SW 5 (αριθ. SP 1 907 950 006)	×
Πριονόδισκος HM 235 mm Ø (2 608 640 725)	×
Προσαρμογέας αναρρόφησης της σκόνης (αριθ. SP 1 619 P01 627)	×

7 Πριόνια
Δισκοπρίονα χεριού

Δισκοπρίονο χεριού **GKS 65** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Ονομαστική ισχύς	1.600 W
Ονομαστικές στροφές	5.900 min^{-1}
Βάθος κοπής (90°)	65 mm
Βάθος κοπής (45°)	48 mm
Διάμετρος πριονόδισκου	190 mm
Διάμετρος οπής πριονόδισκου	30,0 mm
Βάρος	4,8 kg
Υλικά παράδοσης	
–	–

Δισκοπρίονο χεριού **GKS 65 GCE** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 668 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.800 W
Ονομαστικές στροφές	2.300 – 5.000 min^{-1}
Βάθος κοπής (90°)	65 mm
Βάθος κοπής (45°)	48 mm
Διάμετρος πριονόδισκου	190 mm
Διάμετρος οπής πριονόδισκου	30,0 mm
Βάρος	5,2 kg
Υλικά παράδοσης	**... 901**
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Εξάγωνο κλειδί τύπου Άλλεν SW 5 (αριθ. SP 1 907 950 006)	×
Πριονόδισκος HM 190 mm Ø (2 608 641 184)	×
Προσαρμογέας αναρρόφησης της σκόνης (αριθ. SP 2 610 925 244)	×

Δισκοπρίονο χεριού **GKS 65 G** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 668 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.600 W
Ονομαστικές στροφές	5.900 min^{-1}
Βάθος κοπής (90°)	65 mm
Βάθος κοπής (45°)	48 mm
Διάμετρος πριονόδισκου	190 mm
Διάμετρος οπής πριονόδισκου	30,0 mm
Βάρος	5,2 kg
Υλικά παράδοσης	**... 903**
Εξάγωνο κλειδί τύπου Άλλεν SW 5 (αριθ. SP 1 907 950 006)	×
Πριονόδισκος HM 190 mm Ø (2 608 641 184)	×
Προσαρμογέας αναρρόφησης της σκόνης (αριθ. SP 2 610 925 244)	×

Δισκοπρίονο χεριού **GKS 165** Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 676 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.100 W
Ονομαστικές στροφές	4.900 min^{-1}
Βάθος κοπής (90°)	66 mm
Βάθος κοπής (45°)	47 mm
Διάμετρος πριονόδισκου	165 mm
Διάμετρος οπής πριονόδισκου	20,0 mm
Βάρος	3,6 kg
Υλικά παράδοσης	**... 100**
Εσωτερικό εξάγωνο	×
Οδηγός παραλλήλων (1 608 190 007)	×
Πριονόδισκος Speedline Ø165 x 1,7 x 20 x 12T (2 608 642 600)	×
Προσαρμογέας κενού	×
Χαρτονένιο κουτί	×

Δισκοπρίονο χεριού
GKS 190 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 623 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.400 W
Ονομαστικές στροφές	5.500 min^{-1}
Βάθος κοπής (90°)	70 mm
Βάθος κοπής (45°)	50 mm
Διάμετρος πριονόδισκου	190 mm
Διάμετρος οπής πριονόδισκου	30,0 mm
Βάρος	4,2 kg
Υλικά παράδοσης	**... 001**
Εξάγωνο κλειδί τύπου Άλλεν SW 5 (αριθ. SP 1 907 950 006)	×
Κασετίνα εργαλείων	×
Οδηγός παραλλήλων (1 608 190 007)	×
Πριονόδισκος HM 190 mm Ø (2 608 641 184)	×
Προσαρμογέας αναρρόφησης της σκόνης (αριθ. SP 1 619 P06 204)	×

Δισκοπρίονο χεριού
GKS 55+ G Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 682 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.200 W
Ονομαστικές στροφές	4.900 min^{-1}
Βάθος κοπής (90°)	63 mm
Βάθος κοπής (45°)	48 mm
Διάμετρος πριονόδισκου	165 mm
Διάμετρος οπής πριονόδισκου	20,0 mm
Βάρος	3,8 kg
Υλικά παράδοσης	**... 001**
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Εσωτερικό εξάγωνο	×
Οδηγός παραλλήλων (1 608 190 007)	×
Πριονόδισκος Speedline Ø165 x 1,7 x 20 x 12T (2 608 642 600)	×
Προσαρμογέας κενού	×

Δισκοπρίονο χεριού
GKS 55+ GCE Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 682 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.350 W
Ονομαστικές στροφές	2.100 – 4.700 min^{-1}
Βάθος κοπής (90°)	63 mm
Βάθος κοπής (45°)	48 mm
Διάμετρος πριονόδισκου	165 mm
Διάμετρος οπής πριονόδισκου	20,0 mm
Βάρος	3,8 kg
Υλικά παράδοσης	**... 101**
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	×
Εσωτερικό εξάγωνο	×
Οδηγός παραλλήλων (1 608 190 007)	×
Πριονόδισκος Speedline Ø165 x 1,7 x 20 x 12T (2 608 642 600)	×
Προσαρμογέας κενού	×

Βυθιζόμενο πριόνι
GKT 55 GCE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 675 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.400 W
Βάθος κοπής (90°)	57 mm
Διάμετρος πριονόδισκου	165 mm
Βάρος	4,7 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
1 πριονόδισκος Top Precision Best for Wood (2 608 642 384)	×

7



Πριόνια
Συστήματα ράγας οδηγού

Το σύστημα ράγας οδηγού καθιστά δυνατή τη γρήγορη εκτέλεση ακριβούς, ευθείας κοπής. Με το στοιχείο σύνδεσης VEL μπορούν να συνδεθούν με ακρίβεια ράγες διαφορετικού μήκους, σταθερά και γρήγορα. Ο γωνιακός οδηγός WAN βοηθά στην ακριβή, υπό γωνία ευθυγράμμιση των ραγών οδηγών πάνω στο επεξεργαζόμενο κομμάτι.



FSN OFA 32 KIT
800 Professional

(βλέπε σελίδα 144)

- Το πακέτο συστήματος FSN, η οικονομική και απλή εναλλακτική λύση για την κατασκευή ράστερ οπών


Οδηγός παραλλήλων
Οδηγός παραλλήλων για GKT 55 GCE Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 Z00 ...**
Υλικά παράδοσης	**... 00X**
–	–

Ράγα οδηγός
FSN 1100 Professional

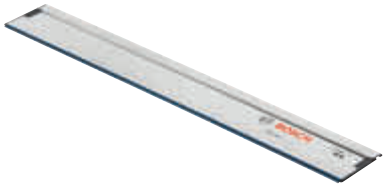

HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 Z00 ...**
Μήκος	1100 mm
Υλικά παράδοσης	**... 006**
–	–

Ράγα οδηγός
FSN 800 Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 Z00 ...**
Μήκος	800 mm
Υλικά παράδοσης	**... 005**
–	–

Ράγα οδηγός
FSN 1600 Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 Z00 ...**
Μήκος	1600 mm
Υλικά παράδοσης	**... 00F**
–	–

7 Πριόνια
Ράγες οδηγοί, Πακέτο συστήματος, Σφιγκτήρας

Ράγα οδηγός
FSN 2100 Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 Z00 ...**
Μήκος	2100 mm
Υλικά παράδοσης	**... 007**
–	–

Πακέτο συστήματος
FSN OFA 32 KIT 800 Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Υλικά παράδοσης	**... 1T8**
–	–

Ράγα οδηγός
FSN 3100 Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 Z00 ...**
Μήκος	3100 mm
Υλικά παράδοσης	**... 008**
–	–

Σφιγκτήρας
FSN KZW Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Υλικά παράδοσης	**... 1F8**
1 ζεύγος σφιγκτήρες	×

Ράγα οδηγός
FSN RA 32 800 Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 Z00 ...**
Μήκος	800 mm
Υλικά παράδοσης	**... 03V**
-	-

Προσαρμογέας
RA 32 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 Z00 ...**
Βάρος	0,1 kg
Υλικά παράδοσης	**... 03X**
-	-

Ράγα οδηγός
FSN RA 32 1600 Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 Z00 ...**
Μήκος	1600 mm
Υλικά παράδοσης	**... 03W**
-	-



7 Πριόνια
Οδηγός κυκλικής κοπής, Προσαρμογέας σέγας



Οδηγός κυκλικών και καμπύλων κοπών με τη σέγα

- Οι διάμετροι από 120 mm έως 3.000 mm καθιστούν δυνατό ένα πλατύ φάσμα εφαρμογών
- Συμβατός με τις σέγες GST 160, GST 140, GST 1400, GST 18 V-LI, GST 18 V-LI S, GST 18 V-LI B
- Περιλαμβάνεται ο προσαρμογέας της ράγας οδηγού FSN SA για οδηγούμενες ευθείες κοπές

Οδηγός κυκλικής κοπής **KS 3000 + FSN SA** Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	1 600 A00 ...
Υλικά παράδοσης	... 1FT
Πριονόλαμα σέγας T 344 DP	×

Προσαρμογέας σέγας **FSN SA** Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	1 600 A00 ...
Υλικά παράδοσης	... 1FS
Πριονόλαμα σέγας T 344 DP	×





8

Σταθερά εργαλεία

Τα σταθερά εργαλεία της Bosch Professional συνδυάζουν ισχύ και ακρίβεια με έναν άνετο συμπαγή σχεδιασμό - για στιβαρές εργασίες με κάθε είδος ξύλου.

8 Σταθερά εργαλεία
Σταθερά φαλτσοπρίονα Radial

Σταθερό φαλτσοπρίονο Radial **GCM 800 SJ** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 B19 ...**
Διάμετρος πριονόδισκου	216 mm
Ρύθμιση πλαγιοτομής	47 ° Α / 47 ° Δ
Ρύθμιση κλίσης	45 ° Α / 0 ° Δ
Δυνατότητα κοπής 0°	70 x 270 mm
Δυνατότητα κοπής 45° πλαγιοτομή	70 x 190 mm
Δυνατότητα κοπής 45° κλίση	48 x 270 mm
Ονομαστική ισχύς	1.400 W
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Κλειδί τύπου Άλλεν	×
Πριονόδισκος 216 x 30 mm	×

Σταθερό φαλτσοπρίονο Radial **GCM 8 SDE** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 B19 ...**
Διάμετρος πριονόδισκου	216 mm
Ρύθμιση πλαγιοτομής	52 ° Α / 60 ° Δ
Ρύθμιση κλίσης	47 ° Α / 47 ° Δ
Δυνατότητα κοπής 0°	70 x 312 mm
Δυνατότητα κοπής 45° πλαγιοτομή	70 x 214 mm
Δυνατότητα κοπής 45° κλίση	48 x 312 mm
Ονομαστική ισχύς	1.600 W
Υλικά παράδοσης	**... 200**
Πριονόδισκος Expert for Wood (2 608 642 497)	×
Σφιγκτήρας (1 609 B04 224)	×

Σταθερό φαλτσοπρίονο Radial **GCM 8 SJL** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 B19 ...**
Διάμετρος πριονόδισκου	216 mm
Ρύθμιση πλαγιοτομής	52 ° Α / 60 ° Δ
Ρύθμιση κλίσης	47 ° Α / 2 ° Δ
Δυνατότητα κοπής 0°	70 x 312 mm
Δυνατότητα κοπής 45° πλαγιοτομή	70 x 214 mm
Δυνατότητα κοπής 45° κλίση	48 x 312 mm
Ονομαστική ισχύς	1.600 W
Υλικά παράδοσης	**... 100**
Πριονόδισκος 216 x 30 mm	×
Σφιγκτήρας (1 609 B04 224)	×







Μεγάλη ικανότητα κοπής και μεταβλητός αριθμός στροφών
για διάφορες εφαρμογές

- Μεγάλη ευελιξία χάρη στην καλύτερη στην κατηγορία δυνατότητα κάθετης κοπής 100 mm
- Διαισθητική λειτουργία χάρη στην αλλαγή πριονόλαμας SDS και στο μοχλό ασφάλισης κλίσης
- Ιδανικά αποτελέσματα κοπής χάρη στη μεταβλητή ταχύτητα για διάφορα υλικά και στον πριονόδισκο Expert for Wood
- Δυνατότητα κάθετης κοπής 120 mm
- Μεταβλητός αριθμός στροφών για την προσαρμογή της ταχύτητας κοπής στο υλικό
- Αλλαγή πριονόλαμας SDS

Σταθερό φαλτσοπρίονο Radial
GCM 350-254 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 B22 ...**
Διάμετρος πριονόδισκου	254 mm
Ρύθμιση πλαγιοτομής	52 °A / 60 °Δ
Ρύθμιση κλίσης	47 °A / 47 °Δ
Δυνατότητα κοπής 0°	89 x 320 mm
Δυνατότητα κοπής 45° πλαγιοτομή	89 x 226 mm
Δυνατότητα κοπής 45° κλίση	50 x 226 mm
Ονομαστική ισχύς	1.800 W
Υλικά παράδοσης	**... 600**
1 πριονόδισκος, Expert for Wood, 254 x 30 x 2,4 mm, 60 (2 608 642 530)	×

Σταθερό φαλτσοπρίονο Radial
GCM 12 SDE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 B23 ...**
Διάμετρος πριονόδισκου	305 mm
Ρύθμιση πλαγιοτομής	52 °A / 60 °Δ
Ρύθμιση κλίσης	47 °A / 47 °Δ
Δυνατότητα κοπής 0°	85 x 370 mm
Δυνατότητα κοπής 45° πλαγιοτομή	90 x 250 mm
Δυνατότητα κοπής 45° κλίση	38 x 370 mm
Ονομαστική ισχύς	1.800 W
Υλικά παράδοσης	**... 100**
–	–

8 Σταθερά εργαλεία

Φαλτσοπρίονο διπλής κοπής, Φαλτσοπρίονα, Σταθερό δισκοπρίονο

Φαλτσοπρίονο διπλής κοπής
GTM 12 JL Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 B15 ...**
Διάμετρος πριονόδισκου	305 mm
Διάμετρος οπής πριονόδισκου	30 mm
Ρύθμιση πλαγιοτομής	48° Α / 48° Δ
Ρύθμιση κλίσης	47° Α / 2° Δ
Δυνατότητα κοπής 0°	95 x 150 mm
Δυνατότητα κοπής 45° πλαγιοτομή	95 x 90 mm
Ονομαστική ισχύς	1.800 W
Υλικά παράδοσης	**... 001**
Πριονόδισκος 305 x 30 mm (2 608 640 440)	×
Ράβδος ώθησης (1 619 P04 042)	×
Σάκος σκόνης (2 605 411 222)	×

Φαλτσοπρίονο
GCM 12 JL Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 B21 ...**
Διάμετρος πριονόδισκου	305 mm
Ρύθμιση πλαγιοτομής	52° Α / 52° Δ
Ρύθμιση κλίσης	47° Α / 2° Δ
Δυνατότητα κοπής 0°	75 x 200 mm
Δυνατότητα κοπής 0° με αποστάτη	100 x 150 mm
Δυνατότητα κοπής 45° πλαγιοτομή	75 x 141 mm
Δυνατότητα κοπής 45° κλίση	38 x 200 mm
Ονομαστική ισχύς	2.000 W
Υλικά παράδοσης	**... 100**
Γωνιακός προσαρμογέας για σάκο σκόνης (αριθ. SP 1 609 B01 613)	×
Ένθετη πλάκα (αριθ. SP 1 609 B01 453)	×
Πριονόλαμα 305 x 30 mm	×
Σάκος σκόνης (αριθ. SP 1 609 B01 716)	×
Σφιγκτήρας (αριθ. SP 1 609 B02 585)	×

Φαλτσοπρίονο
GCM 12 GDL Professional




Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 B23 ...**
Διάμετρος πριονόδισκου	305 mm
Ρύθμιση πλαγιοτομής	52° Α / 60° Δ
Ρύθμιση κλίσης	47° Α / 47° Δ
Δυνατότητα κοπής 0°	104 x 341 mm
Δυνατότητα κοπής 45° πλαγιοτομή	104 x 240 mm
Δυνατότητα κοπής 45° κλίση	51 x 341 mm
Ονομαστική ισχύς	2.000 W
Υλικά παράδοσης	**... 600**
Ένθετη πλάκα (αριθ. SP 1 609 B02 375)	×
Εσωτερικό εξάγωνο (αριθ. SP 1 609 B00 256)	×
Πριονόλαμα 305 mm (2 608 642 103)	×
Σάκος σκόνης (αριθ. SP 1 609 B02 595)	×
Σφιγκτήρας (αριθ. SP 1 609 B02 585)	×

Σταθερό δισκοπρίονο
GTS 10 J Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 B30 ...**
Διάμετρος πριονόδισκου	254 mm
Διάμετρος οπής πριονόδισκου	30 mm
Ρύθμιση κλίσης	47° Α / 2° Δ
Μέγεθος τραπεζιού	642 x 572 mm
Βάρος	26,0 kg
Υλικά παράδοσης	**... 500**
Γωνιακός οδηγός (2 610 015 507)	×
Οδηγός παραλλήλων (2 610 016 853)	×
Πριονόλαμα 254 x 30 mm	×
Προσαρμογέας αναρρόφησης (2 610 015 509)	×
Ράβδος ώθησης (2 610 015 022)	×

Σταθερό δισκοπρίονο
GTS 10 XC Professional

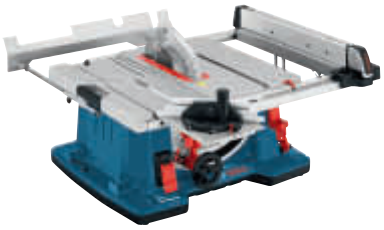

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 B30 ...**
Διάμετρος πριονόδισκου	254 mm
Διάμετρος οπής πριονόδισκου	30 mm
Ρύθμιση κλίσης	47 ° Α / 1 ° Δ
Μέγεθος τραπεζιού	584 x 759 mm
Βάρος	35,0 kg
Υλικά παράδοσης	**... 400**
Γωνιακός οδηγός (2 610 015 508)	×
Οδηγός παραλλήλων (2 610 016 851)	×
Πριονόλαμα 254 x 30 mm	×
Προσαρμογέας αναρρόφησης (2 610 015 509)	×
Ράβδος ώθησης (2 610 015 022)	×
Φύλαξη πρόσθετης πριονόλαμας (2 610 016 852)	×

Τραπέζι εργασίας για σταθερά δισκοπρίονα
GTA 600 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 B22 ...**
Μήκος πάγκου εργασίας	520 mm
Ύψος πάγκου εργασίας	602 mm
Για	GTS 10 J Professional
Υλικά παράδοσης	**... 001**
–	–

Τραπέζι εργασίας για σταθερά δισκοπρίονα
GTA 60 W Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 B12 ...**
Μήκος πάγκου εργασίας	1.220 mm
Ύψος πάγκου εργασίας	622 mm
Για	GTS 10, GTS 10 XC, GTS 10 J Professional
Υλικά παράδοσης	**... 000**
–	–

Τραπέζι εργασίας για σταθερά δισκοπρίονα
GTA 6000 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 B24 ...**
Μήκος πάγκου εργασίας	750 mm
Ύψος πάγκου εργασίας	602 mm
Για	GTS 10 XC Professional
Υλικά παράδοσης	**... 100**
–	–

8 Σταθερά εργαλεία

Τραπέζια εργασίας για φαλτσοπρίονα και φαλτσοπρίονα διπλής κοπής, Τροχός κοπής μετάλλου, Δισκοπρίονο μετάλλων

Τραπέζι εργασίας για φαλτσοπρίονα και φαλτσοπρίονα διπλής κοπής
GTA 2500 W Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 B12 ...**
Μήκος πάγκου εργασίας	1.044 mm
Μήκος πάγκου εργασίας με προέκταση	2.504 mm
Ύψος πάγκου εργασίας	947 mm
Βάρος με/χωρίς εξαρτήματα	34,8 kg
Υλικά παράδοσης	**... 100**
Στήριγμα εργαλείου (2 610 948 622)	×

Τροχός κοπής μετάλλου
GCO 20-14 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 B38 ...**
Ονομαστικές στροφές	3.800 min^{-1}
Ø δίσκου κοπής	355 mm
Οπή δίσκου κοπής	25,4 mm
Βάρος	17,0 kg
Υλικά παράδοσης	**... 100**
3 γυαλόχαρτα	×
Κλειδί τύπου Άλλεν	×

Τραπέζι εργασίας για φαλτσοπρίονα και φαλτσοπρίονα διπλής κοπής
GTA 3800 Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 B24 ...**
Μήκος πάγκου εργασίας	1.578 mm
Μήκος πάγκου εργασίας με προέκταση	3.877 mm
Ύψος πάγκου εργασίας	824 mm
Βάρος με/χωρίς εξαρτήματα	22,3 / 18,9 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Εναποθέσεις επεξεργαζόμενων κομματιών με ρολά και αναστολέα μήκους (1 609 B01 850)	×
Κλειδί αποκοχλίωσης (1 609 B01 937)	×
Στήριγμα εργαλείου (2 610 948 622)	×

Δισκοπρίονο μετάλλων
GCD 12 JL Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 B28 ...**
Ονομαστικές στροφές	1.500 min^{-1}
Διάμετρος πριονόδισκου	305 mm
Οπή πριονόδισκου	25,4 mm
Δυνατότητα κοπής ορθογώνιο 0°	158 x 80 mm
Δυνατότητα κοπής ορθογώνιο 45° φαλτσογωνιά	85 x 85 mm
Δυνατότητα κοπής τετράγωνο 0°	100 x 100 mm
Δυνατότητα κοπής τετράγωνο 45° φαλτσογωνιά	85 x 85 mm
Δυνατότητα κοπής προφίλ L 0°	110 x 110 mm
Δυνατότητα κοπής προφίλ L 45° φαλτσογωνιά	85 x 85 mm
Βάρος	20,0 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Πριονόδισκος για χάλυβα (2 608 643 060)	×


BOSCH





9

Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου

Η εργασία με μέταλλο απαιτεί ανθεκτικά εργαλεία. Η Bosch Professional έχει εξελίξει μια σειρά λειαντήρων με την ευελιξία και την δύναμη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επαγγελματιών τεχνιτών και των χρηστών που εργάζονται στη βιομηχανία μετάλλων.

9



Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου

Μεγάλοι γωνιακοί λειαντήρες

Τα ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για επεξεργασία μετάλλου χαρακτηρίζονται από μέγιστη ισχύ - ακόμα και στις σκληρότερες εργασίες, όπως λείανση επιφανειών ή κόψιμο διαφόρων υλικών.



GWS 24-230 LVI Professional

(βλέπε σελίδα 162)

- Ισχυρός κινητήρας Champion 2.400W και περιστρεφόμενη κλειστή χειρολαβή
- Το μικρότερο βάρος της κατηγορίας του
- Χάρη στο Vibration-Control (σύστημα ελέγχου των κραδασμών) στην κύρια και στην πρόσθετη χειρολαβή μειωμένοι κραδασμοί μέχρι και 50 %, για ξεκούραστη εργασία (EN 60745)

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 22-180 H Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Ονομαστική ισχύς	2.200 W
Ονομαστικές στροφές	8.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	180 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	PROtection
Βάρος	5,0 kg
Υλικά παράδοσης	
–	–

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 22-180 LVI Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 890 ...**
Ονομαστική ισχύς	2.200 W
Ονομαστικές στροφές	8.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	180 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	Tricontrol
Βάρος	5,3 kg
Υλικά παράδοσης	**... D00**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 048)	×
Διακόπτης τριπλού ελέγχου Tricontrol	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control (2 602 025 181)	×
Προφυλακτήρας με ταχυρρύθμιση (2 605 510 280)	×
Φλάντζα υποδοχής (1 605 703 099)	×

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 22-180 JH Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 881 ...**
Ονομαστική ισχύς	2.200 W
Ονομαστικές στροφές	8.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	180 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	Tricontrol
Βάρος	5,0 kg
Υλικά παράδοσης	**... M03**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 048)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (1 602 025 022)	×
Προφυλακτήρας (2 605 510 297)	×
Φλάντζα υποδοχής (1 605 703 099)	×

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 22-230 H Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Ονομαστική ισχύς	2.200 W
Ονομαστικές στροφές	6.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	230 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	PROtection / Tri-Control (τριπλός έλεγχος) (βλέπε υλικά παράδοσης)
Βάρος	5,2 kg
Υλικά παράδοσης	
–	–

9 Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου
Γωνιακοί λειαντήρες

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 22-230 JH Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 882 ...**
Ονομαστική ισχύς	2.200 W
Ονομαστικές στροφές	6.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	230 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	Tricontrol
Βάρος	5,2 kg
Υλικά παράδοσης	**... M03**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 048)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (1 602 025 022)	×
Προφυλακτήρας (2 605 510 174)	×
Φλάντζα υποδοχής (1 605 703 099)	×

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 24-180 JH Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 883 ...**
Ονομαστική ισχύς	2.400 W
Ονομαστικές στροφές	8.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	180 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	Tricontrol
Βάρος	5,0 kg
Υλικά παράδοσης	**... M03**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 048)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (1 602 025 022)	×
Προφυλακτήρας (2 605 510 297)	×
Φλάντζα υποδοχής (1 605 703 099)	×

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 22-230 LVI Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 891 ...**
Ονομαστική ισχύς	2.200 W
Ονομαστικές στροφές	6.600 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	230 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	PROtection / Tri-Control (τριπλός έλεγχος) (βλέπε υλικά παράδοσης)
Βάρος	5,4 kg
Υλικά παράδοσης	**... D00**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 048)	×
Διακόπτης τριπλού ελέγχου Tricontrol	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control (2 602 025 181)	×
Προφυλακτήρας με ταχυρρύθμιση (2 605 510 281)	×
Φλάντζα υποδοχής (1 605 703 099)	×

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 24-180 LVI Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 892 ...**
Ονομαστική ισχύς	2.400 W
Ονομαστικές στροφές	8.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	180 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	Tricontrol
Βάρος	5,4 kg
Υλικά παράδοσης	**... F00**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 048)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control (2 602 025 181)	×
Προφυλακτήρας με ταχυρρύθμιση (2 605 510 280)	×
Φλάντζα υποδοχής (1 605 703 099)	×

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 24-230 H Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Ονομαστική ισχύς	2.400 W
Ονομαστικές στροφές	6.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	230 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	PROtection
Βάρος	5,1 kg
Υλικά παράδοσης	
–	–

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 24-230 JVX Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 864 ...**
Ονομαστική ισχύς	2.400 W
Ονομαστικές στροφές	6.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	230 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	PROtection / Tri-Control (τριπλός έλεγχος) (βλέπε υλικά παράδοσης)
Βάρος	6,5 kg
Υλικά παράδοσης	**... U04**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 048)	×
Διακόπτης τριπλού ελέγχου Tricontrol	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Παξιμάδι ταχυσύσφιγξης SDS (1 603 340 031)	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control (2 602 025 181)	×
Προφυλακτήρας με ταχυρρύθμιση (2 605 510 281)	×
Φλάντζα υποδοχής (1 605 703 099)	×

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 24-230 JH Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 884 ...**
Ονομαστική ισχύς	2.400 W
Ονομαστικές στροφές	6.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	230 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	Tricontrol
Βάρος	5,2 kg
Υλικά παράδοσης	**... M03**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 048)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (1 602 025 022)	×
Προφυλακτήρας (2 605 510 298)	×
Φλάντζα υποδοχής (1 605 703 099)	×



9 Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου
Γωνιακοί λειαντήρες

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 24-230 LVI Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 893 ...**
Ονομαστική ισχύς	2.400 W
Ονομαστικές στροφές	6.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	230 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	PROtection / Tri-Control (τριπλός έλεγχος) (βλέπε υλικά παράδοσης)
Βάρος	5,5 kg
Υλικά παράδοσης	**... F00**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 048)	×
Διακόπτης τριπλού ελέγχου Tricontrol	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control (2 602 025 181)	×
Προφυλακτήρας με ταχυρρύθμιση (2 605 510 281)	×
Φλάντζα υποδοχής (1 605 703 099)	×



Γωνιακός λειαντήρας
GWS 26-180 JH Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Ονομαστική ισχύς	2.600 W
Ονομαστικές στροφές	8.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	180 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	Tricontrol
Βάρος	6,0 kg
Υλικά παράδοσης	
–	–

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 26-180 LVI Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 894 ...**
Ονομαστική ισχύς	2.600 W
Ονομαστικές στροφές	8.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	180 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	Tricontrol
Βάρος	5,5 kg
Υλικά παράδοσης	**... F04**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 048)	×
Παξιμάδι ταχυσύσφιγξης SDS (1 603 340 031)	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control (2 602 025 181)	×
Προφυλακτήρας με ταχυρρύθμιση (2 605 510 280)	×
Φλάντζα υποδοχής (1 605 703 099)	×

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 26-230 JH Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Ονομαστική ισχύς	2.600 W
Ονομαστικές στροφές	6.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	230 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	Tricontrol
Βάρος	6,1 kg
Υλικά παράδοσης	
–	–

Εξάρτημα συστήματος
GDE 230 FC-S Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Συμβατό με	GWS20, GWS2000-23JH, GWS20-230/H/JH, GWS21-230/H/JH/HV/JHV, GWS22, GWS22-230/H/JH, GWS230/H/JH, GWS2300H, GWS24, GWS24-230/B/H/BV/BX/JB/JH/JBV/JBX/H+ZB/PROFI
Βάρος	2100 g
Υλικά παράδοσης	**... 3DL**
–	–

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 26-230 LVI Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 895 ...**
Ονομαστική ισχύς	2.600 W
Ονομαστικές στροφές	6.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	230 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	PROtection / Tri-Control (τριπλός έλεγχος) (βλέπε υλικά παράδοσης)
Βάρος	5,6 kg
Υλικά παράδοσης	**... F04**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 048)	×
Διακόπτης τριπλού ελέγχου Tricontrol	×
Παξιμάδι ταχυσύσφιγξης SDS (1 603 340 031)	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control (2 602 025 181)	×
Προφυλακτήρας με ταχυρρύθμιση (2 605 510 281)	×
Φλάντζα υποδοχής (1 605 703 099)	×

Εξάρτημα συστήματος
GDE 230 FC-T Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Συμβατό με	GWS22-230/LV/LVI/LVI Bare, GWS24-230/LV/JVX/LVI/LVJ/LVI Bare
Βάρος	2100 g
Υλικά παράδοσης	
–	–

9



Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου

Μικροί γωνιακοί λειαντήρες

Οι μικροί γωνιακοί λειαντήρες της Bosch πείθουν με την μεγάλη απόδοσή τους και την εύκολη χρήση τους - ειδικά για χρήση σε συνεχή εργασία. Η προστασία επανεκκίνησης και το σύστημα KickBack Stop φροντίζουν για ασφάλεια.



GWS 18V-125 C Professional

(βλέπε σελίδα 167)

- Προσφέρει ισχύ ίση με λειαντήρα ρεύματος 1.000 W χάρη στον κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες και στην τεχνολογία μπαταρίας EneRacer
- Έξυπνο σύστημα πέδησης και KickBack Control για ανώτερο επίπεδο προστασίας του χρήστη και άνεσης
- Ενισχυμένη προστασία χρήστη: Χάρη στη λειτουργία Impact Control το εργαλείο απενεργοποιείται, σε περίπτωση που πέσει αθέλητα
- Προαιρετική μονάδα συνδεσιμότητας Bluetooth για ανάδραση του εργαλείου και ρυθμίσεις μέσω κινητής συσκευής



Μεγάλος ενθουσιασμός - **ο εύχρηστος, μικρός γωνιακός λειαντήρας**

- Εύχρηστος σε κάθε περίπτωση - εξαιρετικά συμπαγής και εργονομικός για γρήγορη κοπή στο εργοτάξιο
- Γρήγορη πρόοδος της εργασίας χάρη στον ισχυρό κινητήρα EC
- Πολύπλευρη χρήση σε διάφορα υλικά

Γωνιακός λειαντήρας μπαταρίας **GWS 18 V-LI** Professional



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 93A ...**	
Τάση μπαταρίας	18 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	4 Ah	
Ονομαστικές στροφές	10.000 min^{-1}	
Δίσκος ξεχονδρίσματος/κοπής, διάμετρος	115 mm	
Υλικά παράδοσης	**... 30A**	**... 304**
2 μπαταρίες 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 038)	×	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	×
Γαντζόκλειδο (1 607 950 043)	×	×
Ένθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής	×	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×	×
Πρόσθετη χειρολαβή (1 602 025 024)	×	×
Προφυλακτήρας (1 619 P02 834)	×	×
Ταχυφορτιστής AL 1860 CV (2 607 225 322)	×	–
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 2 605 703 014)	×	×

Γωνιακός λειαντήρας μπαταρίας **GWS 12V-76** Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 9F2 ...**	
Τάση μπαταρίας	12 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,5 Ah	
Ονομαστικές στροφές	19.500 min^{-1}	
Δίσκος ξεχονδρίσματος/κοπής, διάμετρος	76 mm	
Τρύπα, διάμετρος	10,0 mm	
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 5	
Υλικά παράδοσης	**... 002**	**... 003**
1 δίσκος κοπής σκληρομετάλλου - Carbide Multi Wheel (2 608 623 011)	×	×
1/2 ένθετο L-BOXX για φορτιστή και μπαταρία	×	×
2 δίσκοι κοπής Expert for Inox (2 608 601 520)	×	×
2 μπαταρίες GBA 12 V 2,5 Ah (1 600 A00 4ZL)	×	–
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×	×
Ένθετο L-BOXX 1/2 (1 600 A00 F0F)	×	×
Ταχυφορτιστής GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×	–

Γωνιακός λειαντήρας μπαταρίας **GWS 18-125 V-LI** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	4 Ah
Ονομαστικές στροφές	10.000 min^{-1}
Δίσκος ξεχονδρίσματος/κοπής, διάμετρος	125 mm
Υλικά παράδοσης	
–	–

9 Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου
Γωνιακοί λειαντήρες μπαταρίας

Γωνιακός λειαντήρας μπαταρίας **GWS 18V-115 C** Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	5 Ah
Ονομαστικές στροφές	9.000 min^{-1}
Δίσκος ξεχονδρίσματος/κοπής, διάμετρος	115 mm
Τρύπα, διάμετρος	22,2 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Υλικά παράδοσης	
–	–





Το επόμενο επίπεδο σε ισχύ και έλεγχο εργαλείου στην κατηγορία τάσης 18 V

- Προσφέρει ισχύ ίση με λειαντήρα ρεύματος 1.000 W χάρη στον κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες και στην τεχνολογία μπαταρίας EneRacer
- Η διεπαφή χρήστη προσφέρει ενεργό ανάδραση εργαλείου και διαθέτει επιλογή ταχύτητας για μέγιστη άνεση
- Ενισχυμένη προστασία χρήστη: Χάρη στη λειτουργία Impact Control το εργαλείο απενεργοποιείται, σε περίπτωση που πέσει αθέλητα
- Συνδεσιμότητα Bluetooth για λεπτομερή ανάδραση του εργαλείου και ρυθμίσεις εργαλείου μέσω κινητής συσκευής

Γωνιακός λειαντήρας μπαταρίας **GWS 18V-115 SC** Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	6,3 Ah
Ονομαστικές στροφές	4.500 – 9.000 min^{-1}
Δίσκος ξεχονδρίσματος/κοπής, διάμετρος	115 mm
Τρύπα, διάμετρος	22,2 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Υλικά παράδοσης	
–	–

Γωνιακός λειαντήρας μπαταρίας GWS 18V-125 C Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 9G3 ...**	
Τάση μπαταρίας	18 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	5 Ah	
Ονομαστικές στροφές	9.000 min^{-1}	
Δίσκος ξεχονδρίσματος/κοπής, διάμετρος	125 mm	
Τρύπα, διάμετρος	22,2 mm	
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14	
Υλικά παράδοσης	**... 100**	**... 101**
1/1 Ένθετο L-BOXX για εργαλείο και φορτιστή (1 600 A01 166)	×	×
2 μπαταρίες GBA 18 V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	–	×
L-BOXX 136	×	×
Γαντζόκλειδο (1 607 950 043)	×	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control (2 602 025 171)	×	×
Προφυλακτήρας (1 605 510 365)	×	×
Ταχυφορτιστής GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 2 605 703 014)	×	×



Το επόμενο επίπεδο σε ισχύ και έλεγχο εργαλείου στην κατηγορία τάσης 18 V

- Προσφέρει ισχύ ίση με λειαντήρα ρεύματος 1.000 W χάρη στον κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες και στην τεχνολογία μπαταρίας EneRacer
- Η διεπαφή χρήστη προσφέρει ενεργό ανάδραση εργαλείου και διαθέτει επιλογή ταχύτητας για μέγιστη άνεση
- Ενισχυμένη προστασία χρήστη: Χάρη στη λειτουργία Impact Control το εργαλείο απενεργοποιείται, σε περίπτωση που πέσει αθέλητα
- Συνδεσιμότητα Bluetooth για λεπτομερή ανάδραση του εργαλείου και ρυθμίσεις εργαλείου μέσω κινητής συσκευής



Γωνιακός λειαντήρας μπαταρίας GWS 18V-125 SC Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9G3 ...**
Τάση μπαταρίας	18 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	6,3 Ah
Ονομαστικές στροφές	4.500 – 9.000 min^{-1}
Δίσκος ξεχονδρίσματος/κοπής, διάμετρος	125 mm
Τρύπα, διάμετρος	22,2 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Υλικά παράδοσης	**... 401**
1/1 Ένθετο L-BOXX για εργαλείο και φορτιστή (1 600 A01 166)	×
2 μπαταρίες GBA 18 V 6,3 Ah EneRacer (1 600 A00 R1A)	×
L-BOXX 136	×
Γαντζόκλειδο (1 607 950 043)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control (2 602 025 171)	×
Προφυλακτήρας (1 605 510 365)	×
Ταχυφορτιστής GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 2 605 703 014)	×

9 Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου
Γωνιακοί λειαντήρες

Γωνιακός λειαντήρας **GWS 18V-150 SC** Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9G3 ...**
Υλικά παράδοσης	**... 500**
L-BOXX 136	×
Γαντζόκλειδο (1 607 950 043)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 345 043)	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control (2 602 025 171)	×
Προφυλακτήρας (1 605 510 366)	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 2 605 703 014)	×

Γωνιακός λειαντήρας **GWS 7-100** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Ονομαστική ισχύς	720 W
Ονομαστικές στροφές	11.000 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	100 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 10
Βάρος	1,8 kg
Υλικά παράδοσης	
–	–

Γωνιακός λειαντήρας **GWS 7-100** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Ονομαστική ισχύς	720 W
Ονομαστικές στροφές	11.000 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	100 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 10
Βάρος	1,8 kg
Υλικά παράδοσης	
–	–

Γωνιακός λειαντήρας **GWS 7-115** Professional



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 388 ...**	
Ονομαστική ισχύς	720 W	
Ονομαστικές στροφές	11.000 min^{-1}	
Διάμετρος δίσκου	115 mm	
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14	
Διακόπτης	2-οδος	
Βάρος	1,9 kg	
Υλικά παράδοσης	**... 107**	**... 109**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 043)	×	×
Κάλυμμα προστασίας (1 619 P06 547)	×	×
Κασετίνα εργαλείων (1 619 P06 556)	×	–
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×	×
Πρόσθετη χειρολαβή (1 602 025 024)	×	×
Τάση 240 V	×	–
Φλάντζα υποδοχής (1 605 703 099)	–	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 2 605 703 014)	×	–

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 7-115 E Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 388 ...**
Ονομαστική ισχύς	720 W
Ονομαστικές στροφές	2.800 – 11.000 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	115 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	2-οδος
Βάρος	1,9 kg
Υλικά παράδοσης	**... 203**
Γαντζόκλειδο (αριθ. SP 1 607 950 060)	×
Κάλυμμα προστασίας (1 619 P06 547)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (1 602 025 024)	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 2 605 703 014)	×

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 9-115 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Ονομαστική ισχύς	900 W
Ονομαστικές στροφές	11.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	115 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	2-οδος
Βάρος	2,0 kg
Υλικά παράδοσης	
–	–

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 7-125 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 388 ...**
Ονομαστική ισχύς	720 W
Ονομαστικές στροφές	11.000 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	2-οδος
Βάρος	1,9 kg
Υλικά παράδοσης	**... 108**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 043)	×
Κάλυμμα προστασίας (1 619 P06 548)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (1 602 025 024)	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 2 605 703 014)	×

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 9-115 P Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Ονομαστική ισχύς	900 W
Ονομαστικές στροφές	11.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	115 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	PROtection
Βάρος	2,1 kg
Υλικά παράδοσης	
–	–

9 Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου
Γωνιακοί λειαντήρες

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 9-125 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 79C ...**
Ονομαστική ισχύς	900 W
Ονομαστικές στροφές	11.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	2-οδος
Βάρος	2,0 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 043)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (1 602 025 024)	×
Προφυλακτήρας (1 605 510 365)	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 2 605 703 014)	×

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 11-125 P Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Ονομαστική ισχύς	1.100 W
Ονομαστικές στροφές	11.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	PROtection
Βάρος	2,3 kg
Υλικά παράδοσης	
–	–

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 11-125 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 79D ...**
Ονομαστική ισχύς	1.100 W
Ονομαστικές στροφές	11.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	2-οδος
Βάρος	2,2 kg
Υλικά παράδοσης	**... 002**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 043)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control	×
Προφυλακτήρας (1 605 510 365)	×
Τάση 240 V	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 2 605 703 014)	×

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 13-125 CI Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 79E ...**
Ονομαστική ισχύς	1.300 W
Ονομαστικές στροφές	11.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	2-οδος
Βάρος	2,3 kg
Υλικά παράδοσης	**... 002**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 043)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control (2 602 025 171)	×
Προφυλακτήρας (1 605 510 365)	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 2 605 703 014)	×

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 13-125 CIE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 79F ...**
Ονομαστική ισχύς	1.300 W
Ονομαστικές στροφές	2.800 – 11.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	2-οδος
Βάρος	2,3 kg
Υλικά παράδοσης	**... 002**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 043)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 171)	×
Προφυλακτήρας (1 605 510 356)	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 2 605 703 014)	×

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 15-125 CIEP Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Ονομαστική ισχύς	1.500 W
Ονομαστικές στροφές	2.800 – 11.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	PROtection
Βάρος	2,5 kg
Υλικά παράδοσης	
–	–

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 15-125 CIP Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Ονομαστική ισχύς	1.500 W
Ονομαστικές στροφές	11.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	PROtection
Βάρος	2,5 kg
Υλικά παράδοσης	
–	–

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 15-125 CIEPX Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Ονομαστική ισχύς	1.500 W
Ονομαστικές στροφές	2.800 – 11.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14 x 1,5
Διακόπτης	PROtection
Βάρος	2,5 kg
Υλικά παράδοσης	
–	–

9 Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου
Γωνιακοί λειαντήρες

Γωνιακός λειαντήρας **GWS 15-125 CIH** Professional





Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 830 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.500 W
Ονομαστικές στροφές	11.000 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	Tricontrol
Βάρος	2,3 kg
Υλικά παράδοσης	**... 202**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 043)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control (2 602 025 171)	×
Προφυλακτήρας (1 605 510 365)	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 2 605 703 014)	×

Μεγάλη ισχύς με τέλειο χειρισμό

- Εύχρηστος χάρη στην εργονομική αντιολισθητική λαβή και άριστη σχέση ισχύος-βάρους, για συνεχή εργασία και για εργασία πάνω από το κεφάλι
- Ο ισχυρός κινητήρας Champion 1.500 W με προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση και Constant-Electronic (ηλεκτρονική σταθεροποίηση)
- KickBack Control: Όταν αναγνωρίσει ένα μπλοκάρισμα, απενεργοποιεί αμέσως το εργαλείο



Γωνιακός λειαντήρας **GWS 15-125 CIEH** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 830 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.500 W
Ονομαστικές στροφές	2.800 – 11.000 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	Tricontrol
Βάρος	2,3 kg
Υλικά παράδοσης	**... 303**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 043)	×
Κασετίνα εργαλείων (2 605 438 619)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control (2 602 025 171)	×
Προφυλακτήρας (1 605 510 365)	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 2 605 703 014)	×

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 15-125 CITH Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 830 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.500 W
Ονομαστικές στροφές	2.800 – 9.300 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	Tricontrol
Βάρος	2,3 kg
Υλικά παράδοσης	**... 403**
Γαντζόκλειδο (αριθ. SP 1 607 950 052)	×
Κασετίνα εργαλείων (2 605 438 619)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control (2 602 025 171)	×
Προφυλακτήρας (1 605 510 365)	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 2 605 703 014)	×

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 17-125 CI Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 79G ...**
Ονομαστική ισχύς	1.700 W
Ονομαστικές στροφές	11.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	2-οδος
Βάρος	2,4 kg
Υλικά παράδοσης	**... 002**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 043)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control (2 602 025 171)	×
Προφυλακτήρας (1 605 510 365)	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 2 605 703 014)	×

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 15-150 CIH Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 830 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.500 W
Ονομαστικές στροφές	9.300 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	150 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	Tricontrol
Βάρος	2,4 kg
Υλικά παράδοσης	**... 503**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 043)	×
Κασετίνα εργαλείων (2 605 438 619)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control (2 602 025 171)	×
Προφυλακτήρας (1 605 510 366)	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 2 605 703 014)	×

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 17-125 CIE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 79H ...**
Ονομαστική ισχύς	1.700 W
Ονομαστικές στροφές	2.800 – 11.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	2-οδος
Βάρος	2,4 kg
Υλικά παράδοσης	**... 002**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 043)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control (2 602 025 171)	×
Προφυλακτήρας (1 605 510 365)	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 2 605 703 014)	×

9 Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου
Γωνιακοί λειαντήρες

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 17-125 CIEX Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 79H ...**
Ονομαστική ισχύς	1.700 W
Ονομαστικές στροφές	2.800 – 11.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14 x 1,5
Διακόπτης	2-οδος
Βάρος	2,5 kg
Υλικά παράδοσης	**... 106**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 043)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης για λαστιχένιο δίσκο λείανσης M 14 x 1,5 (2 608 000 C23)	×
Παξιμάδι ταχυσύσφιγξης SDS	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control (2 602 025 171)	×
Προφυλακτήρας (1 605 510 365)	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 2 605 703 014)	×

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 17-125 INOX Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 79M ...**
Ονομαστική ισχύς	1.700 W
Ονομαστικές στροφές	2.200 – 7.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	2-οδος
Βάρος	2,4 kg
Υλικά παράδοσης	**... 008**
1/1 Ένθετο L-BOXX για εργαλείο (1 600 A00 2WK)	×
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	×
Γαντζόκλειδο (1 607 950 043)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control (2 602 025 171)	×
Προφυλακτήρας (1 605 510 365)	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 2 605 703 014)	×

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 17-125 CIT Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 79J ...**
Ονομαστική ισχύς	1.700 W
Ονομαστικές στροφές	2.800 – 9.300 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	2-οδος
Βάρος	2,4 kg
Υλικά παράδοσης	**... 002**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 043)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control (2 602 025 171)	×
Προφυλακτήρας (1 605 510 365)	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 2 605 703 014)	×

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 17-150 CI Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 79K ...**
Ονομαστική ισχύς	1.700 W
Ονομαστικές στροφές	9.300 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	150 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	2-οδος
Βάρος	2,5 kg
Υλικά παράδοσης	**... 002**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 043)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control (2 602 025 171)	×
Προφυλακτήρας (1 605 510 366)	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 2 605 703 014)	×



Μέγιστη παραγωγικότητα και **άριστη προστασία του χρήστη**

- Μεγάλη πρόοδος της εργασίας χάρη στον ισχυρό κινητήρα 1.900 W με σύστημα Constant Electronic
- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στους κινητήρες με άμεση ψύξη κινητήρα, προστασία υπερφόρτωσης και μεγάλο χρόνο αντοχής των ψηκτρών
- Πρωτοπόρος προστασία χρήστη χάρη στη λειτουργία «KickBack Control», στην προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση, στον προφυλακτήρα με ασφάλεια περιστροφής και στη μείωση των κραδασμών

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 19-125 CIE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 79P ...**
Ονομαστική ισχύς	1.900 W
Ονομαστικές στροφές	11.500 – 2.800 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	2-οδος
Βάρος	2,4 kg
Υλικά παράδοσης	**... 002**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 043)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control (2 602 025 171)	×
Προφυλακτήρας (1 605 510 365)	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 2 605 703 014)	×

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 19-125 CI Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 79N ...**
Ονομαστική ισχύς	1.900 W
Ονομαστικές στροφές	11.500 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	2-οδος
Βάρος	2,4 kg
Υλικά παράδοσης	**... 002**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 043)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control (2 602 025 171)	×
Προφυλακτήρας (1 605 510 365)	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 2 605 703 014)	×

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 19-125 CIST Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 79S ...**
Ονομαστική ισχύς	1.900 W
Ονομαστικές στροφές	7.800 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	2-οδος
Βάρος	2,5 kg
Υλικά παράδοσης	**... 002**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 043)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control (2 602 025 171)	×
Προφυλακτήρας (1 605 510 365)	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 2 605 703 014)	×

9 Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου

Γωνιακός λειαντήρας, Εξαρτήματα συστήματος

Γωνιακός λειαντήρας
GWS 19-150 CI Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 79R ...**
Ονομαστική ισχύς	1.900 W
Ονομαστικές στροφές	9.700 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	150 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Διακόπτης	2-οδος
Βάρος	2,4 kg
Υλικά παράδοσης	**... 002**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 043)	×
Παξιμάδι σύσφιγξης (1 603 340 040)	×
Πρόσθετη χειρολαβή με Vibration Control (2 602 025 171)	×
Προφυλακτήρας (1 605 510 366)	×
Φλάντζα υποδοχής (αριθ. SP 2 605 703 014)	×

Εξάρτημα συστήματος
GDE 125 EA-T Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Συμβατό με	GWS1000/ZB, GWS10-125/Z, GWS1100, GWS11-125/C/CI/CIE/CIH/P, GWS12-125/CI/CIP/CIX/CIPX/CIE/CIEX/CIEP/CIEPX, GWS13-125/CI/CIX/CIE/CIEX, GWS13-50/P/PD/VS/VSP, GWS1400/C/ZB, GWS14-125/CI/CIE/CIT/ZB/INOX, GWS15-125/CI/CIE/CIH/CIP/CIT/CIX/CIEH/CIEX/CIEP/CIPX/CITH/CIEPX/INOX, GWS17-125/CI/CIE/CIT/CIX/CIEX/INOX, GWS19-125/CI/CIE/CIST, GWS19-150/CI, GWS8-125, GWS9-125/P
Βάρος	300 g
Υλικά παράδοσης	**... 3DJ**
–	–

Εξάρτημα συστήματος
GDE 125 EA-S Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Συμβατό με	GWS600, GWS6-125, GWS660, GWS700, GWS7-125/T/ET, GWS750, GWS780C, GWS8-125/C/CE, GWS850/C/CE
Βάρος	300 g
Υλικά παράδοσης	
–	–

Εξάρτημα συστήματος
GDE 115/125 FC-T Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Συμβατό με	GWS1000/ZB, GWS10-125/Z, GWS10-45/P/PD, GWS1100, GWS11-125/C/CI/CIE/CIH/P, GWS12-125/CI/CIE/CIX/CIEP/CIEX/CIPX/CIEPX, GWS13-125/CI/CIE/CIX/CIEX, GWS13-50/P/PD/VS/VSP, GWS1400/C/ZB, GWS14-125/CI/CIE/CIT/ZB/INOX, GWS15-125/CI/CIE/CIH/CIP/CIT/CIX/CIEH/CIEP/CIEX/CIPX/CITH/CIEPX/INOX, GWS17-125/CI/CIE/CIT/CIX/CIEX/INOX, GWS19-125/CI/CIE/CIST, GWS19-150CI, GWS8-115/Z, GWS8-125, GWS9-115/P, GWS9-125/P
Βάρος	700 g
Υλικά παράδοσης	**... 3DK**
–	–

Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου

9



9



Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου

Ευθείς λειαντήρες και στιλβωτές

Οι ευθείς λειαντήρες της Bosch προσφέρουν ακριβή αποτελέσματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύπλευρα - ακόμα και σε δυσκολοπρόσιτα σημεία.



GGS 8 CE Professional

(βλέπε σελίδα 180)

- Ισχυρός κινητήρας 750 W με ομαλό ξεκίνημα για μεγάλη πρόοδο της εργασίας
- Εύχρηστη κατασκευή και υψηλή ροπή στρέψης - ιδανικό για λείανση επιφανειών με λειαντήρα περσίδων, βούρτσες και παρόμοια εξαρτήματα
- KickBack Stop: Όταν αναγνωρίσει ένα μπλοκάρισμα, απενεργοποιεί αμέσως το εργαλείο - για μεγάλη προστασία του χρήστη

Ευθύς λειαντήρας μπαταρίας
GGS 18 V-LI Professional



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 9B5 ...**	
Τάση μπαταρίας	18 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	4 Ah	
Υποδοχή εργαλείου	Σφιγκτήρας έως 8 mm Ø	
Ονομαστικές στροφές	22.000 min^{-1}	
Υλικά παράδοσης	**... 300**	**... 304**
1 μπαταρία 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 038)	–	×
2 μονά γερμανικά κλειδιά 19 mm (αριθ. SP 3 607 950 024)	×	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	–	×
Έκδοση Solo	×	–
Ένθετο L-BOXX, εργαλείο (6 082 850 4SD)	–	×
Ταχυφορτιστής AL 1860 CV (2 607 225 322)	–	×
Χαρτονένιο κουτί	×	–

Ευθύς λειαντήρας
GGS 28 CE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 220 ...**
Ονομαστική ισχύς	650 W
Ονομαστικές στροφές	10.000 – 30.000 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Σφιγκτήρες έως 8 mm διάμετρο
Διακόπτης	2-οδος
Βάρος	1,4 kg
Υλικά παράδοσης	**... 100**
2 γερμανικά κλειδιά SW 19 (αριθ. SP 3 607 950 024)	×
Σύστημα σύσφιγξης (παξιμάδι σύσφιγξης και σφιγκτήρας 6 mm, αριθ. SP 3 607 030 474)	×

Ευθύς λειαντήρας
GGS 28 C Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 220 ...**
Ονομαστική ισχύς	600 W
Ονομαστικές στροφές	30.000 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Σφιγκτήρες έως 8 mm διάμετρο
Διακόπτης	2-οδος
Βάρος	1,4 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
2 γερμανικά κλειδιά SW 19 (αριθ. SP 3 607 950 024)	×
Σύστημα σύσφιγξης (παξιμάδι σύσφιγξης και σφιγκτήρας 6 mm, αριθ. SP 3 607 030 474)	×

Ευθύς λειαντήρας
GGS 28 LC Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 221 ...**
Ονομαστική ισχύς	650 W
Ονομαστικές στροφές	30.000 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Σφιγκτήρες έως 8 mm διάμετρο
Διακόπτης	2-οδος
Βάρος	1,6 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Μονό γερμανικό κλειδί 13 mm (αριθ. SP 3 607 950 025)	×
Μονό γερμανικό κλειδί 19 mm (αριθ. SP 3 607 950 024)	×
Σύστημα σύσφιγξης (παξιμάδι σύσφιγξης και σφιγκτήρας 6 mm, αριθ. SP 3 607 030 474)	×

9 Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου
Ευθείς λειαντήρες

Ευθύς λειαντήρας
GGS 28 LCE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 221 ...**
Ονομαστική ισχύς	650 W
Ονομαστικές στροφές	10.000 – 30.000 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Σφιγκτήρες έως 8 mm διάμετρο
Διακόπτης	2-οδος
Βάρος	1,6 kg
Υλικά παράδοσης	**... 100**
Μονό γερμανικό κλειδί 13 mm (αριθ. SP 3 607 950 025)	×
Μονό γερμανικό κλειδί 19 mm (αριθ. SP 3 607 950 024)	×
Σύστημα σύσφιγξης (παξιμάδι σύσφιγξης και σφιγκτήρας 6 mm, αριθ. SP 3 607 030 474)	×



Το ισχυρό ειδικό εργαλείο
για επιφάνειες

- Ισχυρός κινητήρας 750 W με ομαλό ξεκίνημα για μεγάλη πρόοδο της εργασίας
- Εύχρηστη κατασκευή και υψηλή ροπή στρέψης - ιδανικό για λείανση επιφανειών με λειαντήρα περσίδων, βούρτσες και παρόμοια εξαρτήματα
- KickBack Stop: Όταν αναγνωρίσει ένα μπλοκάρισμα, απενεργοποιεί αμέσως το εργαλείο - για μεγάλη προστασία του χρήστη

Ευθύς λειαντήρας
GGS 28 LP Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Ονομαστική ισχύς	500 W
Ονομαστικές στροφές	30.000 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Σφιγκτήρες έως 8 mm διάμετρο
Διακόπτης	PROtection
Βάρος	1,7 kg
Υλικά παράδοσης	
–	–

Ευθύς λειαντήρας
GGS 8 CE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 222 ...**
Ονομαστική ισχύς	750 W
Ονομαστικές στροφές	2.500 – 8.000 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Σφιγκτήρες έως 8 mm διάμετρο
Διακόπτης	2-οδος
Βάρος	1,7 kg
Υλικά παράδοσης	**... 100**
Μονό γερμανικό κλειδί 13 mm (αριθ. SP 3 607 950 025)	×
Μονό γερμανικό κλειδί 19 mm (αριθ. SP 3 607 950 024)	×
Σύστημα σύσφιγξης (παξιμάδι σύσφιγξης και σφιγκτήρας 6 mm, αριθ. SP 3 607 030 474)	×

Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου
Ευθείς λειαντήρες, Ταινιολειαντήρας σωλήνων, Στιλβωτής

9

Ευθύς λειαντήρας
GGS 8 SH Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 214 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.200 W
Ονομαστικές στροφές	8.000 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Ø 20 mm/άξονας M 14
Διακόπτης	Tricontrol
Βάρος	4,4 kg
Υλικά παράδοσης	**... 300**
Γαντζόκλειδο (1 607 950 061)	×
Εξάγωνο κλειδί τύπου Άλλεν SW 6 (αριθ. SP 1 907 950 007)	×
Παξιμάδι ταχυσύσφιγξης SDS για κωνικούς δίσκους (3 603 301 011)	×
Πείρος συγκράτησης (1 603 101 017)	×
Προφυλακτήρας (αριθ. SP 3 605 510 014)	×
Στρογγυλό παξιμάδι (3 603 345 014)	×
Φλάντζα σύσφιξης 65 mm Ø (1 605 703 065)	×

Ταινιολειαντήρας σωλήνων
GRB 14 CE Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 8A9 ...**
Ταχύτητα ταινίας	2,7 - 8,5 m/s m/min
Ταχύτητα ταινίας	2,7 - 8,5 m/s m/min
Ταινία, μήκος	760 mm
Ταινία, πλάτος	40 mm
Ονομαστική ισχύς	1.400 W
Ονομαστικές στροφές	750 – 3.000 min^{-1}
Βάρος	3,7 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
2 ταινίες λείανσης G120 (2 608 608 Z44)	×
2 ταινίες λείανσης G60 (2 608 608 Z42)	×
2 ταινίες λείανσης G80 (2 608 608 Z43)	×
2 ταινίες φλις SCM, λεπτές (2 608 608 Z75)	×
2 ταινίες φλις SCM, μεσαίες (2 608 608 Z74)	×
Κασετίνα εργαλείων	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 075)	×

Ευθύς λειαντήρας
GGS 18 H Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 209 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.050 W
Ονομαστικές στροφές	18.000 min^{-1}
Υποδοχή εργαλείου	Σφιγκτήρες έως 10 mm διάμετρο
Διακόπτης	Tricontrol
Βάρος	3,0 kg
Υλικά παράδοσης	**... 200**
Γερμανικό κλειδί SW 14 (1 607 950 511)	×
Γερμανικό κλειδί SW 22 (αριθ. SP 1 607 950 505)	×
Σφιγκτήρας 8 mm (1 608 570 041)	×

Στιλβωτής
GSI 14 CE Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 8B1 ...**
Μέγ. εξωτερική διάμετρος εξαρτήματος	115 mm
Μέγ. πλάτος εξαρτήματος	100 mm
Διάμετρος υποδοχής	19 mm
Ονομαστική ισχύς	1.400 W
Ονομαστικές στροφές	750 – 3.000 min^{-1}
Βάρος	3,4 kg
Υλικά παράδοσης	**... 001**
L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT)	×
Γυαλόχαρτο G120 (2 608 608 Z82)	×
Γυαλόχαρτο G80 (2 608 608 Z81)	×
Κύλινδρος διαστολής (2 608 000 610)	×
Κύλινδρος λείανσης Fleece (2 608 000 609)	×
Κύλινδρος λείανσης G80 (2 608 000 598)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 075)	×

9 Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου
Ηλεκτρική λίμα, Στιλβωτής

Ηλεκτρική λίμα
GEF 7 E Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 8A8 ...**
Ταχύτητα ταινίας	3,5 - 12 m/s m/min
Ταινία, μήκος	457 mm
Ταινία, πλάτος	6 – 20 mm
Ονομαστική ισχύς	720 W
Ονομαστικές στροφές	2.800 – 11.000 min^{-1}
Βάρος	2,0 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Βραχίονας λείανσης (2 608 000 593)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (1 602 025 024)	×



Ο εύχρηστος για λαμπερά αποτελέσματα

- Καλός χειρισμός χάρη στην εργονομική χειρολαβή με αντιολισθητική επιφάνεια
- Συμπαγές εργαλείο με μόνο 2,5 kg βάρος - για άνετη εργασία
- Ισχυρός κινητήρας 1.400 W με ομαλό ξεκίνημα για ξεκούραστη επεξεργασία μεγάλων επιφανειών



Στιλβωτής
GPO 14 CE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 389 ...**
Ονομαστική ισχύς	1.400 W
Ονομαστικές στροφές	750 – 3.000 min^{-1}
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Καμπάνα λείανσης, διάμετρος	180 mm
Λαστιχένιος δίσκος λείανσης, διάμετρος	180 mm
Ποτηροειδής βούρτσα, διάμετρος	100 mm
Καμπάνα λείανσης, διάμετρος	180 mm
Σφουγγάρι στίλβωσης, διάμετρος	160 mm
Επίπεδη βούρτσα, διάμετρος	175 mm
Βάρος	2,5 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Κλειστή λαβή (D) (αριθ. SP 1 619 P07 563)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (αριθ. SP 2 602 025 067)	×



9

Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου

Ψαλίδια, ζουμπάδες και τροχοί κοπής

Επεξεργασία μετάλλου της Bosch: Δυνατά, εύχρηστα ψαλίδια για την κοπή π.χ. μεταλλικών πλακών καθώς και για κυκλικές κοπές.



GSC 75-16 Professional

(βλέπε σελίδα 184)

- Ιδανική οδήγηση του εργαλείου χάρη στη λεπτή περίμετρο λαβής
- Μεγάλη ταχύτητα κοπής με μικρή απαιτούμενη δύναμη
- Εξαιρετική ευελιξία στις καμπύλες

9 Γωνιακοί λειαντήρες και επεξεργασία μετάλλου
Ψαλίδια μπαταρίας, Ψαλίδια

Ψαλίδι μπαταρίας
GSC 12V-13 Professional



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 926 ...**	
Τάση μπαταρίας	12 V	
Ικανότητα κοπής χάλυβας (400 N/mm²), μέγ.	1,3 mm	
Ικανότητα κοπής αλουμίνιο (250 N/mm²), μέγ.	2,0 mm	
Αριθμός παλινδρομήσεων, χωρίς φορτίο	3.600 min⁻¹	
Υλικά παράδοσης	**... 105**	**... 108**
1/1 'Ενθετο L-BOXX, εργαλείο και φορτιστής (1 600 A00 2V0)	–	×
1/2 'Ενθετο L-BOXX, εργαλείο (1 600 A00 2VD)	×	–
2 μπαταρίες GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	–	×
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	–	×
'Εκδοση Solo	×	–
Καλίμπρα ρύθμισης	×	×
Κλειδί τύπου Άλλεν	×	×
Ταχυφορτιστής GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	–	×
Χαρτονένιο κουτί	×	–

Ψαλίδι μπαταρίας
GUS 12V-300 Professional



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 9B2 ...**	
Τάση μπαταρίας	12 V	
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 Ah	
Αριθμός παλινδρομήσεων, χωρίς φορτίο	700 min⁻¹	
Υλικά παράδοσης	**... 904**	**... 905**
1/2 'Ενθετο L-BOXX φορτιστής (1 600 A00 2VN)	×	–
1/2 'Ενθετο L-BOXX, εργαλείο (1 600 A00 2W3)	×	×
2 μπαταρίες GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	×	–
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	×	×
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	–	×
Ταχυφορτιστής GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×	–

Ψαλίδι
GSC 75-16 Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 500 ...**
Ονομαστική ισχύς	750 W
Αριθμός παλινδρομήσεων, χωρίς φορτίο	5.200 min⁻¹
Αριθμός παλινδρομήσεων, με φορτίο	4.000 min⁻¹
Ικανότητα κοπής χάλυβας (400 N/mm²), μέγ.	1,6 mm
Ικανότητα κοπής αλουμίνιο (200 N/mm²), μέγ.	2,2 mm
Βάρος	1,7 kg
Υλικά παράδοσης	**... 500**
Εξάγωνο κλειδί τύπου Άλλεν SW 3 (αριθ. SP 1 907 950 004)	×
Μαχαίρι (2 608 635 243)	×

Ψαλίδι
GSC 2,8 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 506 ...**
Ονομαστική ισχύς	500 W
Αριθμός παλινδρομήσεων, χωρίς φορτίο	2.400 min⁻¹
Αριθμός παλινδρομήσεων, με φορτίο	1.500 min⁻¹
Ικανότητα κοπής χάλυβας (400 N/mm²), μέγ.	2,8 mm
Ικανότητα κοπής αλουμίνιο (200 N/mm²), μέγ.	3,5 mm
Βάρος	2,7 kg
Υλικά παράδοσης	**... 103**
Εξάγωνο κλειδί τύπου Άλλεν SW 2,5 (αριθ. SP 1 907 950 003)	×
Εξάγωνο κλειδί τύπου Άλλεν SW 5 (αριθ. SP 1 907 950 006)	×
Μαχαίρι (2 607 010 025)	×
'Οργανο ευθυγράμμισης (αριθ. SP 2 607 970 001)	×

Ζουμπάς
GNA 75-16 Professional

Νέο!



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 529 ...**
Ονομαστική ισχύς	750 W
Αριθμός παλινδρομήσεων, χωρίς φορτίο	2.600 min^{-1}
Αριθμός παλινδρομήσεων, με φορτίο	2.100 min^{-1}
Ικανότητα κοπής χάλυβας (400 N/mm^2), μέγ.	1,6 mm
Ικανότητα κοπής αλουμίνιο (200 N/mm^2), μέγ.	2,0 mm
Πλάτος ίχνους κοπής	5 mm
Βάρος	1,8 kg
Υλικά παράδοσης	**... 400**
Έμβολο (2 608 639 027)	×
Φωλιά (2 608 639 028)	×

Ζουμπάς
GNA 3,5 Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 533 ...**
Ονομαστική ισχύς	620 W
Αριθμός παλινδρομήσεων, χωρίς φορτίο	1.000 min^{-1}
Αριθμός παλινδρομήσεων, με φορτίο	670 min^{-1}
Ικανότητα κοπής χάλυβας (400 N/mm^2), μέγ.	3,5 mm
Ικανότητα κοπής αλουμίνιο (200 N/mm^2), μέγ.	4,0 mm
Πλάτος ίχνους κοπής	6 mm
Βάρος	3,5 kg
Υλικά παράδοσης	**... 103**
Βραχίονας στήριξης (2 607 001 190)	×
Έμβολο (2 608 639 025)	×
Εξάγωνο κλειδί τύπου Άλλεν SW 4 (1 907 950 005)	×
Πρόσθετη χειρολαβή (2 602 025 075)	×
Φωλιά (2 608 639 026)	×

Ζουμπάς
GNA 2,0 Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 530 ...**
Ονομαστική ισχύς	500 W
Αριθμός παλινδρομήσεων, χωρίς φορτίο	2.400 min^{-1}
Αριθμός παλινδρομήσεων, με φορτίο	1.500 min^{-1}
Ικανότητα κοπής χάλυβας (400 N/mm^2), μέγ.	2,0 mm
Ικανότητα κοπής αλουμίνιο (200 N/mm^2), μέγ.	2,5 mm
Πλάτος ίχνους κοπής	6 mm
Βάρος	2,0 kg
Υλικά παράδοσης	**... 103**
Έμβολο (2 608 639 013)	×
Εξάγωνο κλειδί τύπου Άλλεν SW 2,5 (αριθ. SP 1 907 950 003)	×
Φωλιά (2 608 639 900)	×

Τροχός κοπής
GWS 24-300 J + SDS Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 364 ...**
Ονομαστική ισχύς	2.400 W
Ονομαστικές στροφές	5.000 min^{-1}
Διάμετρος δίσκου	300 mm
Σπείρωμα άξονα λείανσης	M 14
Βάρος	10,3 kg
Υλικά παράδοσης	**... 800**
Δίσκος σύσφιγξης (2 605 703 016)	×
Εξάγωνη βίδα (αριθ. SP 2 603 450 007)	×
Κλειστή λαβή (1 607 000 247)	×
Παξιμάδι ταχυσύσφιγξης SDS (1 603 340 031)	×
Πέδιλο (2 608 190 025)	×
Προφυλακτήρας (1 605 510 224)	×
Φλάντζα υποδοχής (2 605 703 017)	×


BOSCH



10

Απορροφητήρες σκόνης, πιστόλια θερμοκόλλησης και πιστόλια θερμού αέρα

Η Bosch Professional γνωρίζει πόσο σημαντικός είναι ένας καθαρός χώρος εργασίας για την υγεία και την ασφάλεια. Γι’ αυτό οι δικοί μας απορροφητήρες σκόνης διατηρούν το χώρο καθαρό και με τα πιστόλια θερμοκόλλησης και τα πιστόλια θερμού αέρα προσφέρουμε απαράμιλλη ακρίβεια.

10 Απορροφητήρες σκόνης, πιστόλια θερμοκόλλησης και πιστόλια θερμού αέρα
Απορροφητήρες υγρής/στεγνής αναρρόφησης

Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης **GAS 12V** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9E3 ...**
Τάση μπαταρίας	12 V
Χωρητικότητα δοχείου	0,35 L
Επιφάνεια φίλτρου	408 cm²
Μέγιστη υποπίεση (στρόβιλος)	45 mbar
Μέγ. όγκος ροής (στρόβιλος)	15,0 l/sec
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Ακροφύσιο αρμών	×
Έκδοση Solo	×
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (2 607 432 046)	×
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	×





Ο κινητός απορροφητήρας υγρής/ξηρής αναρρόφησης με ημιαυτόματο καθαρισμό του φίλτρου

- Μεγάλη δύναμη αναρρόφησης χάρη στον ισχυρό στρόβιλο αναρρόφησης 1.200 W – για πολύπλευρες εφαρμογές στην υγρή και στεγνή λειτουργία
- Απλός καθαρισμός του φίλτρου χάρη στο ημιαυτόματο σύστημα καθαρισμού του φίλτρου (SFC)
- Ενσωματωμένη λειτουργία φυσήματος για το γρήγορο και απλό στέγνωμα, π.χ. μπογιάς ή άλλων υγρών με εύκολο στέγνωμα

Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης **GAS 20 L SFC** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 97B ...**
Μέγ. ονομαστική ισχύς (στρόβιλος)	1.200 W
Μέγιστη υποπίεση (στρόβιλος)	215 mbar
Μέγ. όγκος ροής (στρόβιλος)	62 l/sec
Κατηγορία σκόνης, απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης	L
Όγκος δοχείου, μικτός	19 L
Υλικά παράδοσης	**... 000**
2 σωλήνες αναρρόφησης 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 002 631)	×
Ακροφύσιο αναρρόφησης αρμών (2 607 000 165)	×
Ακροφύσιο χοντρών σκουπιδιών (2 607 000 170)	×
Εύκαμπτος σωλήνας γενικής χρήσης 3 m, 38 mm Ø (1 600 A00 0JF)	×
Προσαρμογέας ηλεκτρικών εργαλείων γενικής χρήσης (2 607 002 632)	×
Πτυχωτό φίλτρο (2 607 432 024)	×
Σάκος αποκομιδής σκόνης (2 605 411 231)	×
Χειρολαβή με ρύθμιση αέρα (2 607 002 630)	×

Απορροφητήρες σκόνης, πιστόλια θερμοκόλλησης και πιστόλια θερμού αέρα
Απορροφητήρες υγρής/στεγνής αναρρόφησης

10

Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης **GAS 25 L SFC** Professional



HEAVY DUTY SFC

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 979 ...**
Μέγ. ονομαστική ισχύς (στρόβιλος)	1.200 W
Μέγιστη υποπίεση (στρόβιλος)	248 mbar
Μέγ. όγκος ροής (στρόβιλος)	61 l/sec
Κατηγορία σκόνης, απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης	L
Όγκος δοχείου, μικτός	25 L
Υλικά παράδοσης	**... 103**
2 σωλήνες αναρρόφησης 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 000 162)	×
Ακροφύσιο αναρρόφησης αρμών 250 mm (2 607 000 165)	×
Ακροφύσιο πολλαπλής χρήσης (1 609 390 478)	×
Ακροφύσιο χοντρών σκουπιδιών (2 607 000 170)	×
Εύκαμπτος σωλήνας 3 m, 35 mm Ø (2 609 390 392)	×
Φίλτρο πολυεστέρα (2 607 432 015)	×
Χάρτινη σακούλα (2 605 411 167)	×
Χειρολαβή με ρύθμιση αέρα (2 607 000 164)	×

Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης **GAS 35 L AFC** Professional



HEAVY DUTY AFC

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9C3 ...**
Μέγ. ονομαστική ισχύς (στρόβιλος)	1.380 W
Μέγιστη υποπίεση (στρόβιλος)	254 mbar
Μέγ. όγκος ροής (στρόβιλος)	74 l/sec
Κατηγορία σκόνης, απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης	L
Όγκος δοχείου, μικτός	35 L
Υλικά παράδοσης	**... 200**
3 σωλήνες αναρρόφησης επιχρωμιωμένοι 0,35 m (2 608 000 575)	×
Ακροφύσιο αναρρόφησης αρμών 250 mm (2 607 000 165)	×
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κυτταρίνης (2 607 432 033)	×
Εύκαμπτος σωλήνας 5 m, Ø 35 mm με μούφα εργαλείου (2 608 000 565)	×
Καμπύλη (2 608 000 573)	×
Σάκος αποκομιδής (2 607 432 043)	×
Σετ πελμάτων δαπέδου (1 609 390 478)	×

Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης **GAS 35 L SFC+** Professional



HEAVY DUTY SFC+

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9C3 ...**
Μέγ. ονομαστική ισχύς (στρόβιλος)	1.380 W
Μέγιστη υποπίεση (στρόβιλος)	254 mbar
Μέγ. όγκος ροής (στρόβιλος)	74 l/sec
Κατηγορία σκόνης, απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης	L
Όγκος δοχείου, μικτός	35 L
Υλικά παράδοσης	**... 000**
3 σωλήνες αναρρόφησης επιχρωμιωμένοι 0,35 m (2 608 000 575)	×
Ακροφύσιο αναρρόφησης αρμών 250 mm (2 607 000 165)	×
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κυτταρίνης (2 607 432 033)	×
Εύκαμπτος σωλήνας 3 m, Ø 35 mm με μούφα εργαλείου (2 608 000 569)	×
Καμπύλη (2 608 000 573)	×
Μονάδα SFC+	×
Σάκος αποκομιδής (2 607 432 043)	×
Σετ πελμάτων δαπέδου (1 609 390 478)	×

Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης **GAS 35 M AFC** Professional



HEAVY DUTY AFC

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9C3 ...**
Μέγ. ονομαστική ισχύς (στρόβιλος)	1.380 W
Μέγιστη υποπίεση (στρόβιλος)	254 mbar
Μέγ. όγκος ροής (στρόβιλος)	74 l/sec
Κατηγορία σκόνης, απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης	M
Όγκος δοχείου, μικτός	35 L
Υλικά παράδοσης	**... 100**
3 σωλήνες αναρρόφησης επιχρωμιωμένοι 0,35 m (2 608 000 575)	×
Ακροφύσιο αναρρόφησης αρμών 250 mm (2 607 000 165)	×
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο PES (2 607 432 034)	×
Εύκαμπτος σωλήνας 5 m, Ø 35 mm αντιστατικός με μούφα εργαλείου (2 608 000 566)	×
Καμπύλη (2 608 000 573)	×
Σάκος αποκομιδής (2 607 432 043)	×
Σετ πελμάτων δαπέδου (1 609 390 478)	×

10 Απορροφητήρες σκόνης, πιστόλια θερμοκόλλησης και πιστόλια θερμού αέρα

Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης, Πιστόλι θερμοκόλλησης, Πιστόλι θερμού αέρα



Ο πολύπλευρος απορροφητήρας υγρής/ξηρής αναρρόφησης

με αυτόματο καθαρισμό του φίλτρου και μια μεγάλη χωρητικότητα κάδου

- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με εξοικονόμηση χώρου για ιδανική εκμετάλλευση του κάδου των 55 λίτρων - Ιδανικό για μεγάλες ποσότητες σκόνης
- Διαρκής δύναμη αναρρόφησης για συνεχή πρόοδο της εργασίας χάρη στον αυτόματο καθαρισμό του φίλτρου (AFC)
- Ως πιστοποιημένος απορροφητήρας ασφαλείας της κατηγορίας σκόνης «M» σύμφωνα με το πρότυπο EE καλύπτει ένα μεγάλο μέρος από σκόνες για υψηλή προστασία του χρήστη

Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης **GAS 55 M AFC** Professional



HEAVY DUTY | AFC

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9C3 ...**
Μέγ. ονομαστική ισχύς (στρόβιλος)	1.380 W
Μέγιστη υποπίεση (στρόβιλος)	254 mbar
Μέγ. όγκος ροής (στρόβιλος)	74 l/sec
Κατηγορία σκόνης, απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης	M
Όγκος δοχείου, μικτός	55 L
Υλικά παράδοσης	**... 300**
3 σωλήνες αναρρόφησης επιχρωμιωμένοι 0,35 m (2 608 000 575)	×
Ακροφύσιο αναρρόφησης αρμών 250 mm (2 607 000 165)	×
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο PES (2 607 432 034)	×
Εύκαμπτος σωλήνας 5 m, Ø 35 mm αντιστατικός με μούφα εργαλείου (2 608 000 566)	×
Καμπύλη (2 608 000 573)	×
Σάκος αποκομιδής (2 607 432 043)	×
Σετ πελμάτων δαπέδου (1 609 390 478)	×

Πιστόλι θερμοκόλλησης **GKP 200 CE** Professional



CASE | SPEED SELECTION | HEAVY DUTY | CONSTANT SPEED

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 950 ...**
Ονομαστική ισχύς	500 W
Απόδοση κόλλησης	30 g/min
Διάρκεια θέρμανσης	4 min
Βάρος	0,4 kg
Υλικά παράδοσης	**... 703**
8 φυσίγγια θερμοκόλλας 200 mm	×
Ακροφύσιο γενικής χρήσης (αριθ. SP 1 609 201 241)	×
Ακροφύσιο φαρδιάς σχισμής (αριθ. SP 1 609 202 555)	×
Αφαιρούμενο καλώδιο 3,5 m	×
Ιδιαίτερα μακρύ ακροφύσιο (αριθ. SP 1 609 202 428)	×
Κασετίνα εργαλείων (2 605 438 278)	×

Πιστόλι θερμού αέρα **GHG 660 LCD** Professional



HEAVY DUTY | CASE

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 944 ...**
Ονομαστική ισχύς	2.300 W
Θερμοκρασία εργασίας	50 – 660 °C
Ρεύμα αέρα	250 – 500 l/min
Βάρος	1,0 kg
Υλικά παράδοσης	**... 703**
Ακροφύσιο επιφανειών 50 mm (1 609 201 795)	×
Ακροφύσιο προστασίας γυαλιού 75 mm (1 609 390 452)	×
Κασετίνα εργαλείων	×

Πιστόλι θερμού αέρα
GHG 600 CE Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 942 ...**
Ονομαστική ισχύς	2.000 W
Θερμοκρασία εργασίας	100 – 600 °C
Ρεύμα αέρα	350 – 550 l/min
Βάρος	0,6 kg
Υλικά παράδοσης	**... 103**
Καλώδιο σύνδεσης στο ρεύμα (αριθ. SP 1 609 202 270)	×
Χαρτονένιο κουτί	×


Φυσητήρας μπαταρίας
GBL 18V-120 Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 9F5 ...**
Τάση μπαταρίας	18 V
Ονομαστικές στροφές	17.000 στροφές/λεπτό
Μέγ. ταχύτητα αέρα	75 m/s
Μέγ. παροχή αέρα	120 m^3/ώρα
Χρόνος λειτουργίας	Ταχύτητα I: 9 λεπτά/Ah; Ταχύτητα II: 5 λεπτά/Ah min
Μήκος	523 mm
Πλάτος	158 mm
Ύψος	220 mm
Βάρος δίχως μπαταρία	1,1 kg
Υλικά παράδοσης	**... 100**
Ακροφύσιο οπών	×
Στάνταρ ακροφύσιο	×
Συλλέκτης σκόνης	×
Σωλήνας επέκτασης	×

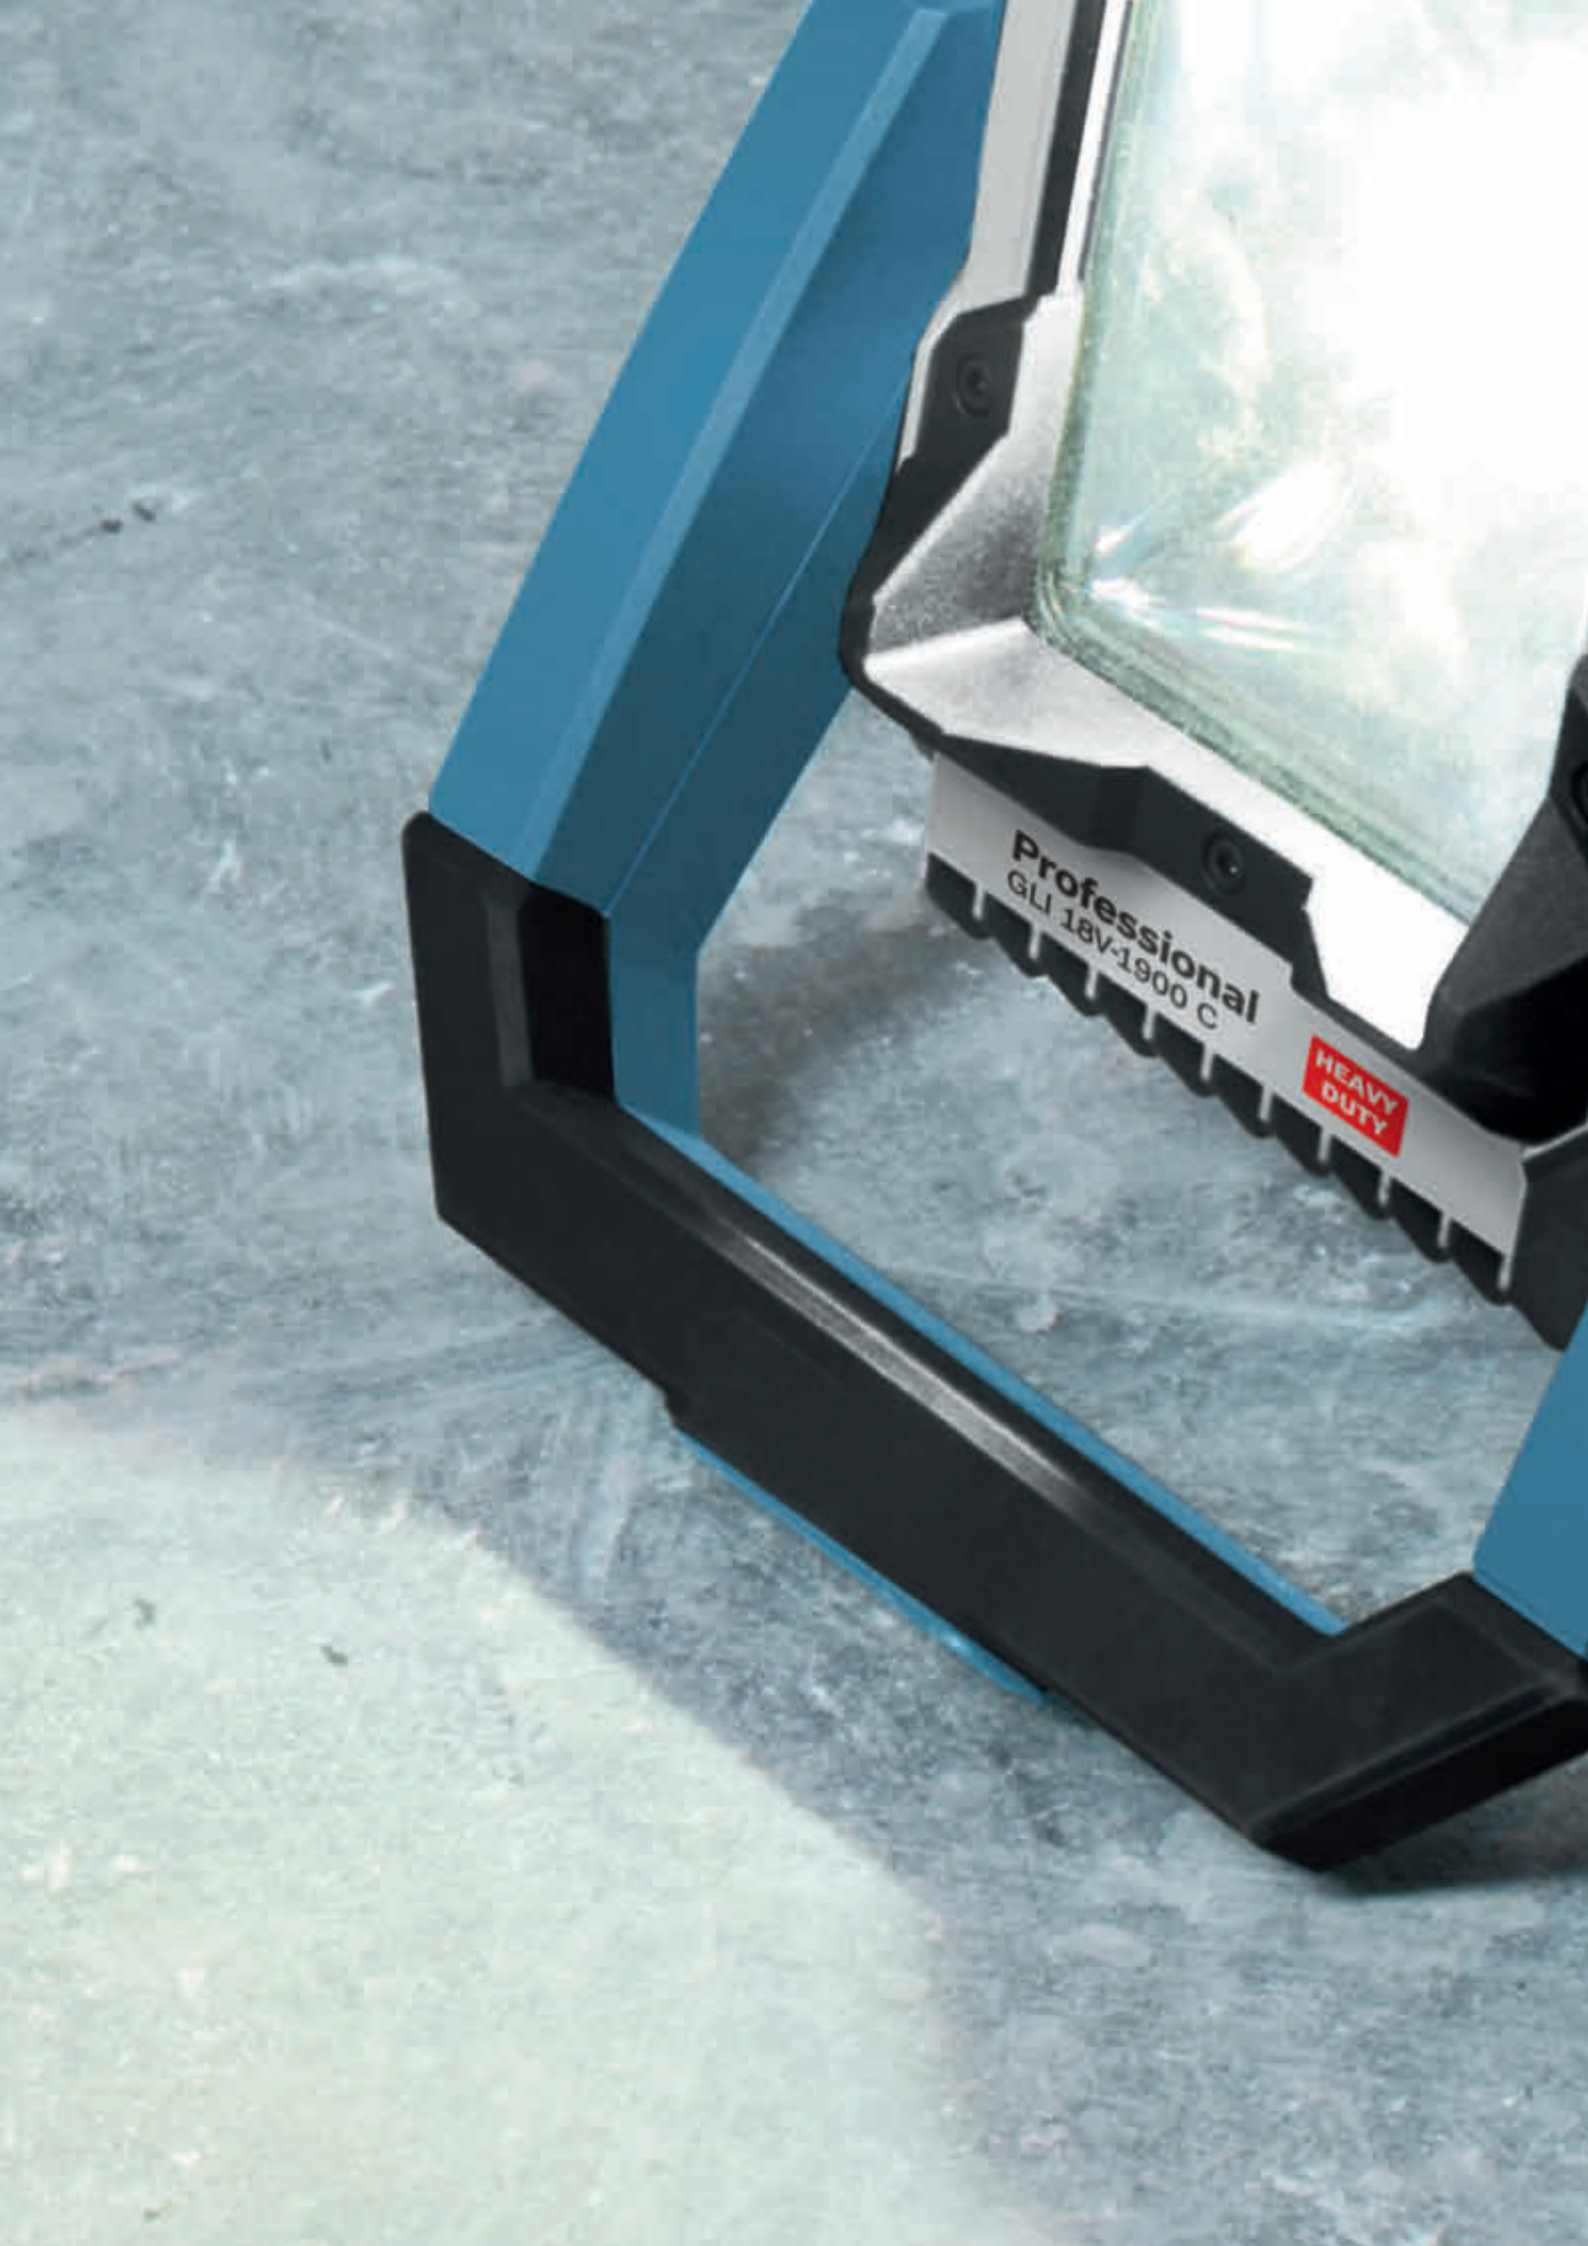


Professional
GLI 18V-1900 C
HEAVY DUTY



Φως, ήχος και μπουφάν Heat+

Οι λύσεις της Bosch Professional καθιστούν το χώρο εργασίας σας πιο αποτελεσματικό και πιο ευχάριστο - με μια σειρά από χρήσιμα εξαρτήματα, όπως φωτισμός, ηχοσυστήματα και το μπουφάν Heat+.

11 Φως, ήχος και μπουφάν Heat+
Φακοί μπαταρίας

Φακός μπαταρίας
GLI 12V-80 Professional



12 V | 12V MAX COMPATIBLE | LI-ION | LED LIGHT | SPOT LIGHT | HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 437 ...**
Τάση μπαταρίας	12 V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2 Ah
Μήκος	160,0 mm
Ύψος	52,0 mm
Βάρος δίχως μπαταρία	0,14 kg
Υλικά παράδοσης	**... V00**
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	×

Φακός μπαταρίας
GLI PortaLED 136 Professional



LI-ION | 14.4/18 V | AREA LIGHT | HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 446 ...**
Τάση μπαταρίας	14,4–18 V
Χρόνος λειτουργίας 14,4 V	57 min/Ah
Χρόνος λειτουργίας 18 V	70 min/Ah
Μήκος	442,0 mm
Πλάτος	357,0 mm
Ύψος	151,0 mm
Βάρος δίχως μπαταρία	3,5 kg
Υλικά παράδοσης	**... 100**
Έκδοση Solo	×
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	×

Φακός μπαταρίας
GLI 12V-330 Professional



LED LIGHT | 12 V | 12V MAX COMPATIBLE | WORK LIGHT | HEAVY DUTY | FLEXIBLE HANDLE SYSTEM

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 4A0 ...**
Τάση μπαταρίας	12 V
Χρόνος λειτουργίας 10,8 V	180 min/Ah
Μήκος	139,0 mm
Πλάτος	50,0 mm
Ύψος	68,0 mm
Βάρος δίχως μπαταρία	0,3 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Έκδοση Solo	×
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	×

Φακός μπαταρίας
GLI VariLED Professional



HEAVY DUTY | LI-ION | SPOT LIGHT | WORK LIGHT | 14.4/18 V

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 443 ...**
Τάση μπαταρίας	14,4–18 V
Χρόνος λειτουργίας 14,4 V	115 min/Ah
Χρόνος λειτουργίας 18 V	135 min/Ah
Μήκος	130,0 mm
Πλάτος	80,0 mm
Ύψος	40,0 mm
Βάρος δίχως μπαταρία	0,3 kg
Υλικά παράδοσης	**... 400**
Γλώσσα ζώνης	×
Έκδοση Solo	×
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	×

Φακός μπαταρίας
GLI 18V-1900 Professional

Νέο!



HEAVY DUTY | 14.4/18 V | FLOOD LIGHT

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 446 ...**
Τάση μπαταρίας	14,4–18 V
Χρόνος λειτουργίας 14,4 V	80 min/Ah
Χρόνος λειτουργίας 18 V	100 min/Ah
Μήκος	72,0 mm
Πλάτος	187,0 mm
Ύψος	292,0 mm
Βάρος δίχως μπαταρία	1,6 kg
Υλικά παράδοσης	**... 400**
Έκδοση Solo	×
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	×

Ραδιόφωνο
GML SoundBoxx Professional



AUX IN | AM/FM RADIO FREQUENCY | LI-ION | 14.4/18 V | HEAVY DUTY | 2x5 W RECOFM

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 429 ...**
Περιοχή ραδιοσυχνοτήτων AM	531 – 1.602 kHz
Περιοχή ραδιοσυχνοτήτων FM	87,5 – 108 MHz
Τάση(εις) εισόδου, δίκτυο	100 – 240 V
Υλικά παράδοσης	**... 900**
2 μπαταρίες 1,5 V LR03-(AAA)	×
Καλώδιο Aux-in (2 610 008 343)	×
Προσαρμογέας DC-in (1 600 A00 0ZT)	×

Φακός μπαταρίας
GLI 18V-1900C Professional

Νέο!



HEAVY DUTY | 14.4/18 V | IP 64 | FLOOD LIGHT

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 446 ...**
Τάση μπαταρίας	14,4–18 V
Χρόνος λειτουργίας 14,4 V	80 min/Ah
Χρόνος λειτουργίας 18 V	100 min/Ah
Μήκος	145,0 mm
Πλάτος	187,0 mm
Ύψος	292,0 mm
Βάρος δίχως μπαταρία	1,8 kg
Υλικά παράδοσης	**... 500**
Έκδοση Solo	×
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	×

Ραδιόφωνο
GPB 12V-10 Professional



AUX IN | 10.8 V | AM/FM RADIO FREQUENCY | LI-ION | HEAVY DUTY | 12 V | 2x5 W RECOFM

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 429 ...**
Περιοχή ραδιοσυχνοτήτων AM	531 – 1.602 kHz
Περιοχή ραδιοσυχνοτήτων FM	87,5 – 108 MHz
Τάση(εις) εισόδου, δίκτυο	100 – 240 V
Υλικά παράδοσης	**... 200**
2 μπαταρίες 1,5 V LR03-(AAA)	×
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	×
Καλώδιο Aux-in (2 610 008 343)	×
Προσαρμογέας DC-in (1 600 A00 0ZT)	×
Χαρτονένιο κουτί	×

11 Φως, ήχος και μπουφάν Heat+
Ραδιόφωνα, Θερμαινόμενα ρούχα

Ραδιόφωνο
GML 20 Professional



AM/FM RADIO FREQUENCY | LI-ION | 14.4/18 V | HEAVY DUTY | AUX IN

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 429 ...**
Περιοχή ραδιοσυχνοτήτων AM	531 – 1.602 kHz
Περιοχή ραδιοσυχνοτήτων FM	87,5 – 108 MHz
Τάση(εις) εισόδου, δίκτυο	230 V
Ονομαστική ισχύς ενισχυτή (στη λειτουργία δικτύου)	20 W
Υλικά παράδοσης	**... 700**
2 μπαταρίες AA	×
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	×
Καλώδιο Aux-in	×
Χαρτονένιο κουτί	×

Θερμαινόμενο ρούχο
GHJ 12+18V για άνδρες (βασική έκδοση) Professional



LI-ION | 12 V | 12V MAX 10.8V 100% COMPATIBLE | HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Μίγμα υφασμάτων	Εξωτερικό υλικό: 100 % πολυεστέρας, φόδρα: 100 % πολυεστέρας
Κατασκευή υφάσματος	Softshell, 3 στρώσεων
Διαθέσιμα χρώματα	Μαύρο
Πιστοποίηση	Oeko-Tex στάνταρ 100
Τάση μπαταρίας	12,0 V
Υλικά παράδοσης	
–	–

Ραδιόφωνο
GML 50 Professional



AM/FM RADIO FREQUENCY | LI-ION | 14.4/18 V | HEAVY DUTY | AUX IN

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 429 ...**
Περιοχή ραδιοσυχνοτήτων AM	531 – 1.602 kHz
Περιοχή ραδιοσυχνοτήτων FM	87,5 – 108 MHz
Τάση(εις) εισόδου, δίκτυο	230 V
Ονομαστική ισχύς ενισχυτή (στη λειτουργία δικτύου)	50 W
Υλικά παράδοσης	**... 600**
2 μπαταρίες AA	×
Ενσωματωμένος φορτιστής μπαταρίας	×
Η μπαταρία δε συμπεριλαμβάνεται στα υλικά παράδοσης	×
Καλώδιο Aux-in	×
Τηλεχειριστήριο (2 610 012 186)	×
Χαρτονένιο κουτί	×

Θερμαινόμενο ρούχο
GHJ 12+18V για άνδρες (πλήρης έκδοση) Professional



LI-ION | 12 V | 12V MAX 10.8V 100% COMPATIBLE | HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**S:**	**0 618 800 00G**
	M:	**0 618 800 00H**
	L:	**0 618 800 00J**
	XL:	**0 618 800 00K**
	XXL:	**0 618 800 00L**
	3XL:	**0 618 800 00M**
Μίγμα υφασμάτων	Εξωτερικό υλικό: 100 % πολυεστέρας, φόδρα: 100 % πολυεστέρας	
Κατασκευή υφάσματος	Softshell, 3 στρώσεων	
Διαθέσιμα χρώματα	Μαύρο	
Πιστοποίηση	Oeko-Tex στάνταρ 100	
Τάση μπαταρίας	12,0 V	
Υλικά παράδοσης		
1 μπαταρία GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	×	
Προσαρμογέας μπαταρίας GAA 12 V (0 618 800 04J)	×	
Ταχυφορτιστής GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×	

Θερμαινόμενο ρούχο GHJ 12+18V για γυναίκες (βασική έκδοση) Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Μίγμα υφασμάτων	Εξωτερικό υλικό: 100 % πολυεστέρας, φόδρα: 100 % πολυεστέρας
Κατασκευή υφάσματος	Softshell, 3 στρώσεων
Διαθέσιμα χρώματα	Μαύρο
Πιστοποίηση	Oeko-Tex στάνταρ 100
Τάση μπαταρίας	12,0 V
Υλικά παράδοσης	
–	–

Θερμαινόμενο ρούχο GHJ 12+18V για γυναίκες (πλήρης έκδοση) Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Μίγμα υφασμάτων	Εξωτερικό υλικό: 100 % πολυεστέρας, φόδρα: 100 % πολυεστέρας
Κατασκευή υφάσματος	Softshell, 3 στρώσεων
Διαθέσιμα χρώματα	Μαύρο
Πιστοποίηση	Oeko-Tex στάνταρ 100
Τάση μπαταρίας	12,0 V
Υλικά παράδοσης	
–	–







Ψηφιακά όργανα μέτρησης

Κάθε λεπτομέρεια μιας εργασίας κατασκευής πρέπει να είναι μελετημένη σωστά από την αρχή. Τα ψηφιακά όργανα μέτρησης της Bosch Professional σας επιτρέπουν να μετρήσετε, να ευθυγραμμίσετε και να ανιχνεύσετε με απόλυτη ακρίβεια.

12



Ψηφιακά όργανα μέτρησης
Εργασίες μέτρησης

Οι μετρητές αποστάσεων με λέιζερ της Bosch είναι ιδανικοί για κάθε επαγγελματία χρήστη, που επιθυμεί να λάβει γρήγορα ακριβείς διαστάσεις: Εξοπλισμένοι με σύγχρονη τεχνολογία λέιζερ, οι μετρητές αποστάσεων Bosch προσφέρουν αποτελέσματα με ένα υψηλότατο επίπεδο ακριβείας και αξιοπιστίας.



GLM 50 C Professional

(βλέπε σελίδα 201)

- Γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth®
- Απλός χειρισμός με βελτιωμένη διεπαφή χρήστη και φωτιζόμενη, περιστρεφόμενη έγχρωμη οθόνη
- Ευρεία λειτουργικότητα συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας οριοθέτησης και του αισθητήρα κλίσης 360° για απλή μέτρηση γωνίας και εφαρμογές χωροστάθμησης

Μετρητής αποστάσεων με λέιζερ **GLM 30** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 072 ...**
Ακρίβεια μέτρησης, τυπ.	+/- 2 mm
Περιοχή μέτρησης	0,15 – 30,00
Δίοδος λέιζερ	635 nm, < 1 mW
Κατηγορία λέιζερ	2
Περιοχή μέτρησης	0,15 – 30,00
Μονάδες μέτρησης	Μετρικό σύστημα
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Υλικά παράδοσης	**... 500**
2 μπαταρίες 1,5 V LR03-(AAA)	×
Πιστοποιητικό κατασκευαστή	×
Τσάντα προστασίας	×



Η έξυπνη λύση για μέτρηση και τεκμηρίωση

- Γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth®
- Απλός χειρισμός με βελτιωμένη διεπαφή χρήστη και φωτιζόμενη, περιστρεφόμενη έγχρωμη οθόνη
- Ευρεία λειτουργικότητα συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας οριοθέτησης και του αισθητήρα κλίσης 360° για απλή μέτρηση γωνίας και εφαρμογές χωροστάθμησης

Μετρητής αποστάσεων με λέιζερ **GLM 40** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 072 ...**
Ακρίβεια μέτρησης, τυπ.	+/- 1,5 mm
Περιοχή μέτρησης	0,15 – 40,00
Αριθμός αποθηκευμένων τιμών	10
Δίοδος λέιζερ	635 nm, < 1 mW
Κατηγορία λέιζερ	2
Περιοχή μέτρησης	0,15 – 40,00
Μονάδες μέτρησης	m/cm, πόδια/ίντσες
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Υλικά παράδοσης	**... 900**
2 μπαταρίες 1,5 V LR03-(AAA)	×
Πιστοποιητικό κατασκευαστή	×
Τσάντα προστασίας	×

Μετρητής αποστάσεων με λέιζερ **GLM 50 C** Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 072 ...**
Ακρίβεια μέτρησης, τυπ.	+/- 1,5 mm
Περιοχή μέτρησης	0,05 – 50,00
Ενσωματωμένη μέτρηση κλίσης	×
Αριθμός αποθηκευμένων τιμών	30
Δίοδος λέιζερ	635 nm, < 1 mW
Κατηγορία λέιζερ	2
Περιοχή μέτρησης	0,05 – 50,00
Μονάδες μέτρησης	m/cm, πόδια/ίντσες
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Υλικά παράδοσης	**... C00**
Πιστοποιητικό κατασκευαστή	×
Τσάντα προστασίας	×

12 Ψηφιακά όργανα μέτρησης
Μετρητές αποστάσεων με λέιζερ

Μετρητής αποστάσεων με λέιζερ
GLM 80 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 072 ...**
Ακρίβεια μέτρησης, τυπ.	± 1,5 mm
Περιοχή μέτρησης	0,05 – 80,00
Ενσωματωμένη μέτρηση κλίσης	×
Αριθμός αποθηκευμένων τιμών	20 + 1
Δίοδος λέιζερ	635 nm, < 1 mW
Κατηγορία λέιζερ	2
Περιοχή μέτρησης	0,05 – 80,00
Μονάδες μέτρησης	m/cm/mm
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Υλικά παράδοσης	**... 300**
Πιστοποιητικό κατασκευαστή	×
Τσάντα προστασίας	×
Φορτιστής (2 609 120 420)	×

Μετρητής αποστάσεων με λέιζερ
GLM 100 C Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 072 ...**
Ακρίβεια μέτρησης, τυπ.	+/- 1,5 mm
Περιοχή μέτρησης	0,05 – 100,00
Ενσωματωμένη μέτρηση κλίσης	×
Αριθμός αποθηκευμένων τιμών	50 + 1
Δίοδος λέιζερ	635 nm, < 1 mW
Κατηγορία λέιζερ	2
Περιοχή μέτρησης	0,05 – 100,00
Μονάδες μέτρησης	m/cm/mm
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Υλικά παράδοσης	**... 700**
Καλώδιο Micro-USB	×
Πιστοποιητικό κατασκευαστή	×
Τσάντα προστασίας	×
Φορτιστής (2 609 120 420)	×

Μετρητής αποστάσεων με λέιζερ
GLM 80 + R 60 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 072 ...**
Ακρίβεια μέτρησης, τυπ.	± 1,5 mm
Περιοχή μέτρησης	0,05 – 80,00
Ενσωματωμένη μέτρηση κλίσης	×
Αριθμός αποθηκευμένων τιμών	20 + 1
Δίοδος λέιζερ	635 nm, < 1 mW
Κατηγορία λέιζερ	2
Περιοχή μέτρησης	0,05 – 80,00
Μονάδες μέτρησης	m/cm/mm
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Υλικά παράδοσης	**... 301**
Ράγα μέτρησης R 60 Professional (0 601 079 000)	×
Τσάντα προστασίας	×
Φορτιστής (2 609 120 420)	×

Μετρητής αποστάσεων με λέιζερ
GLM 150 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 072 ...**
Ακρίβεια μέτρησης, τυπ.	± 1 mm
Περιοχή μέτρησης	0,05 – 150,00
Αριθμός αποθηκευμένων τιμών	30
Δίοδος λέιζερ	635 nm, < 1 mW
Κατηγορία λέιζερ	2
Περιοχή μέτρησης	0,05 – 150,00
Μονάδες μέτρησης	m/cm/mm
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Υλικά παράδοσης	**... 000**
4 μπαταρίες 1,5 V LR03-(AAA)	×
Κορδόνι μεταφοράς (2 609 170 085)	×
Πιστοποιητικό κατασκευαστή	×
Τσάντα προστασίας	×

Μετρητής αποστάσεων με λέιζερ
GLM 250 VF Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 072 ...**
Ακρίβεια μέτρησης, τυπ.	± 1 mm
Περιοχή μέτρησης	0,05 – 250,00
Ενσωματωμένη μέτρηση κλίσης	–
Αριθμός αποθηκευμένων τιμών	30
Δίοδος λέιζερ	635 nm, < 1 mW
Κατηγορία λέιζερ	2
Περιοχή μέτρησης	0,05 – 250,00
Μονάδες μέτρησης	m/cm/mm
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Υλικά παράδοσης	**... 100**
4 μπαταρίες 1,5 V LR03-(AAA)	×
Κορδόνι μεταφοράς (2 609 170 085)	×
Πιστοποιητικό κατασκευαστή	×
Τσάντα προστασίας	×

Τροχός μέτρησης
GWM 40 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 074 ...**
Μέγιστη τιμή μέτρησης	9999.99 m
Ακρίβεια μέτρησης	± 5 cm/100 m
Διάμετρος τροχού (περίμετρος)	389,1 mm (1,22 m)
Λαβή	Πτυσσόμενη
Υλικό	Χάλυβας
Βάρος	3,3 kg
Υλικά παράδοσης	**... 100**
Τσάντα προστασίας	×

Τροχός μέτρησης
GWM 32 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 074 ...**
Μέγιστη τιμή μέτρησης	9999.99 m
Ακρίβεια μέτρησης	1 dm/100 m
Διάμετρος τροχού (περίμετρος)	318,5 mm (1 m)
Λαβή	Τηλεσκοπική λαβή
Υλικό	Αλουμίνιο
Βάρος	1,4 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Τσάντα προστασίας	×

Μετρητής γωνιών
GAM 220 MF Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 076 ...**
Ακρίβεια μέτρησης, γωνία	± 0,1°
Ακρίβεια μέτρησης, φυσαλίδες	± 0,05°
Περιοχή μέτρησης	0 - 220°
Λειτουργία υπολογισμού	×
Λειτουργία μνήμης	×
Ακρίβεια του υπολογισμού γωνιών	± 0,1°
Μήκος σκέλους	40 cm
Υλικά παράδοσης	**... 600**
4 μπαταρίες 1,5 V (AAA)	×
Τσάντα προστασίας	×

12 Ψηφιακά όργανα μέτρησης
Μετρητές γωνιών

Μετρητής γωνιών **GAM 220** Professional





Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 076 ...**
Ακρίβεια μέτρησης, γωνία	± 0,1°
Ακρίβεια μέτρησης, φυσαλίδες	± 0,05°
Περιοχή μέτρησης	0 - 220°
Ακρίβεια του υπολογισμού γωνιών	± 0,1°
Μήκος σκέλους	40 cm
Υλικά παράδοσης	**... 500**
4 x 1,5 V R6 (AAA)	×






Μετρητής γωνιών και κλίσεων με μεταφορά με ακρίβεια λέιζερ

- Ψηφιακός μετρητής γωνιών και μετρητής κλίσεων σε μια συσκευή
- Υπολογίζει εγκάρσια κοπή και φαλτσογωνιά χωρίς βοηθητικά μέσα
- Μετρητής κλίσεων με λέιζερ μέχρι και μια εμβέλεια 30 m

Μετρητής γωνιών **GAM 270 MFL** Professional

Νέο!





Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 076 ...**
Ακρίβεια μέτρησης, γωνία	± 0,1°
Περιοχή μέτρησης	0-270°
Λειτουργία υπολογισμού	×
Λειτουργία μνήμης	×
Μήκος σκέλους	60 cm
Υλικά παράδοσης	**... 400**
4 μπαταρίες 1,5 V (AA)	×
Leg Extension	×
Τσάντα προστασίας	×

Μετρητής κλίσεων
GIM 60 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 076 ...**
Μήκος	60 cm
Περιοχή μέτρησης	0 - 360° (4 x 90°)
Ακρίβεια μέτρησης, ηλεκτρονική σε 0°/90°	± 0,05°
Ακρίβεια μέτρησης, ηλεκτρονική σε 1 – 89°	± 0,2°
Υλικά παράδοσης	**... 700**
4 μπαταρίες 1,5 V (AA)	×
Τσάντα προστασίας	×

Μετρητής κλίσεων
GIM 60 L Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 076 ...**
Μήκος	60 cm
Περιοχή εργασίας (λέιζερ)	30 μέτρα
Περιοχή μέτρησης	0 - 360° (4 x 90°)
Ακρίβεια μέτρησης, ηλεκτρονική σε 0°/90°	± 0,05°
Ακρίβεια μέτρησης, ηλεκτρονική σε 1 – 89°	± 0,1°
Υλικά παράδοσης	**... 900**
4 x 1,5 V R6 (AAA)	×
Τσάντα προστασίας	×

Μετρητής κλίσεων
GIM 120 Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 076 ...**
Μήκος	120 cm
Περιοχή μέτρησης	0 - 360° (4 x 90°)
Ακρίβεια μέτρησης, ηλεκτρονική σε 0°/90°	± 0,05°
Ακρίβεια μέτρησης, ηλεκτρονική σε 1 – 89°	± 0,2°
Υλικά παράδοσης	**... 800**
4 μπαταρίες 1,5 V (AA)	×
Τσάντα προστασίας	×



12



Ψηφιακά όργανα μέτρησης
Εργασίες ανίχνευσης

Πάντοτε στα σίγουρα: Με τους επαγγελματικούς ανιχνευτής της Bosch μπορείτε να βρείτε αξιόπιστα και με ασφάλεια σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, ηλεκτροφόρους αγωγούς, ξύλινες καλυμμένες κατασκευές ή ακόμα και πλαστικούς σωλήνες.



GIS 1000 C Professional

- Ενσωματωμένη κάμερα για άμεση τεκμηρίωση των τιμών μέτρησης σε μια εικόνα
- Συνδεσιμότητα - Μέσω Bluetooth™ μπορούν να μεταφερθούν τιμές μέτρησης απευθείας επί τόπου σε ένα Smartphone και μετά να σταλθούν μέσω e-mail

Θερμικός ανιχνευτής
GIS 1000 C Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 083 ...**
Περιοχή μέτρησης	-40 °C ... +1000 °C
Ακρίβεια μέτρησης υπερύθρων (IR)	±1,0 °C
Ακρίβεια μέτρησης σχετικής υγρασίας αέρα	± 2 %
Φακός (Σχέση απόστασης μέτρησης: στίγμα μέτρησης)	50:1
Ανάλυση	0,1 °C
Δίοδος λέιζερ	Κατηγορία λέιζερ 2, 635nm
Μνήμη αποθήκευσης εικόνων (αριθμός εικόνων)	>200
Τύπος μνήμης	εσωτερική μνήμη
Μεταφορά δεδομένων	MicroUSB; Bluetooth™; Bluetooth™ Smart
Βάρος	0,6 kg

Υλικά παράδοσης	... 300	... 301
1 μπαταρία 1,5 Ah Li-Ion (2 607 336 761)	–	×
4 x 1,5 V LR6 (AA)	×	–
L-BOXX (1 605 438 166)	–	×
Ένθετο L-BOXX, εξαρτήματα	–	×
Ένθετο L-BOXX, εργαλείο	–	×
Κάρτα γρήγορης εκκίνησης	×	×
Προσαρμογέας αλκαλικής μπαταρίας AA1 (1 608 M00 C1B)	×	–
Ταχυφορτιστής AL 1130 CV (2 607 225 133)	–	×
Χαρτόκουτο (L-BOXX-ready)	×	–



Ανιχνευτής μετάλλων
GMS 100 M Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 081 ...**
Ανιχνευόμενα υλικά	Σιδηρούχα μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα, ηλεκτροφόροι αγωγοί
Μέγιστο βάθος εντοπισμού	100 mm
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Υλικά παράδοσης	**... 100**
1 μπαταρία 9 V 6LR61 (μπλοκ)	×
Ιμάντας μεταφοράς	×


Ανιχνευτής μετάλλων
GMS 120 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 081 ...**
Ανιχνευόμενα υλικά	Σιδηρούχα μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα, ξύλινες καλυμμένες κατασκευές, ηλεκτροφόροι αγωγοί
Μέγιστο βάθος εντοπισμού	120 mm
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Υλικά παράδοσης	**... 000**
1 μπαταρία 9 V 6LR61 (μπλοκ)	×
Ιμάντας μεταφοράς	×
Τσάντα προστασίας	×

12 Ψηφιακά όργανα μέτρησης
Ανιχνευτές μετάλλων, Κάμερα επιθεώρησης


Ανιχνευτής μετάλλων
Ανιχνευτής τοίχου D-tect 120 Professional





Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 081 ...**	
Ανιχνευόμενα υλικά	Σωλήνες συνθετικού υλικού γεμάτοι νερό, σιδηρούχα μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα, ξύλινες καλυμμένες κατασκευές, ηλεκτροφόροι αγωγοί	
Μέγιστο βάθος εντοπισμού	120 mm	
Πρόσθετη λειτουργία	Dual Power (10,8 V / 4 x 1,5 V LR6 AA), Center Finder (ανιχνευτής κέντρου) με ένδειξη της κατεύθυνσης του αντικειμένου	
Υλικά παράδοσης	**... 300**	**... 301**
1 μπαταρία 1,5 Ah Li-Ion (2 607 336 761)	–	×
4 x 1,5 V LR6 (AA)	×	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	–	×
Κάρτα γρήγορης εκκίνησης	×	×
Προσαρμογέας αλκαλικής μπαταρίας AA1 (1 608 M00 C1B)	×	–
Ταχυφορτιστής AL 1130 CV (2 607 225 133)	–	×
Χαρτόκουτο (L-BOXX-ready)	×	–


Ανιχνευτής μετάλλων
Wallscanner D-tect 150 SV Professional





Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 010 ...**
Ανιχνευόμενα υλικά	Σωλήνες συνθετικού υλικού, σιδηρούχα μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα, ξύλινες καλυμμένες κατασκευές, ηλεκτροφόροι αγωγοί
Μέγιστο βάθος εντοπισμού	150 mm
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Πρόσθετη λειτουργία	Προβολή σήματος, αξιόπιστες μετρήσεις σε υγρό μπετόν
Υλικά παράδοσης	**... 008**
4 x 1,5 V LR6 (AA)	×
Κάρτα γρήγορης εκκίνησης	×
Τσάντα προστασίας	×

Ανιχνευτής μετάλλων
Wallscanner D-tect 150 Professional





Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 010 ...**
Ανιχνευόμενα υλικά	Σωλήνες συνθετικού υλικού, σιδηρούχα μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα, ξύλινες καλυμμένες κατασκευές, ηλεκτροφόροι αγωγοί
Μέγιστο βάθος εντοπισμού	150 mm
Ένδειξη μέγιστου βάθους τρυπήματος	–
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Υλικά παράδοσης	**... 005**
4 x 1,5 V LR6 (AA)	×
Τσάντα προστασίας	×

Κάμερα επιθεώρησης
GIC 120 Professional





Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 241 ...**
Τάση μπαταρίας	6 V
Μέγεθος οθόνης	2,7 "
Ανάλυση οθόνης	320 x 240 px
Διάμετρος κεφαλής κάμερας	8,5 mm
Μήκος του καλωδίου της κάμερας	120 cm
Υλικά παράδοσης	**... 100**
4 x 1,5 V LR6 (AA)	×
GIC καλώδιο κάμερας Ø 8,5 mm, μήκος 120 cm	×
Άγκιστρο, μαγνήτης, καθρέφτης	×

Κάμερα επιθεώρησης
GIC 120 C Professional



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 241 ...**	
Τάση μπαταρίας	12 V	
Μέγεθος οθόνης	3,5 "	
Ανάλυση οθόνης	320 x 240 px	
Διάμετρος κεφαλής κάμερας	8,5 mm	
Μήκος του καλωδίου της κάμερας	120 cm	
Υλικά παράδοσης	**... 200**	**... 201**
1 μπαταρία 1,5 Ah Li-Ion	–	×
4 x 1,5 V LR6 (AA)	×	–
GIC καλώδιο κάμερας Ø 8,5 mm, μήκος 120 cm	×	×
L-BOXX	–	×
Άγκιστρο, μαγνήτης, καθρέφτης	×	×
Ένθετο L-BOXX	×	×
Καλώδιο Micro-USB	×	×
Κάρτα MicroSD 4GB	×	×
Προσαρμογέας αλκαλικής μπαταρίας AA1 (1 608 M00 C1B)	×	–
Φορτιστής	–	×

Εξάρτημα
Κεφαλή κάμερας 8,5 mm (120 cm) Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Ανάλυση οθόνης	320 x 240 px
Διάμετρος κεφαλής κάμερας	8,5 mm
Μήκος του καλωδίου της κάμερας	120 cm
Υλικά παράδοσης	**... 9B9**
–	–

Εξάρτημα
Κεφαλή κάμερας 8,5 mm (300 cm) Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Ανάλυση οθόνης	320 x 240 px
Διάμετρος κεφαλής κάμερας	8,5 mm
Μήκος του καλωδίου της κάμερας	300 cm
Υλικά παράδοσης	**... 9BA**
–	–

Εξάρτημα
Κεφαλή κάμερας 3,8 mm (120 cm) Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Ανάλυση οθόνης	320 x 240 px
Διάμετρος κεφαλής κάμερας	3,8 mm
Μήκος του καλωδίου της κάμερας	120 cm
Υλικά παράδοσης	**... 9BC**
–	–

12



Ψηφιακά όργανα μέτρησης
Εργασίες χωροστάθμησης

Εξαιρετικά πολύπλευρο - ακριβείς ακτίνες λέιζερ και πρακτικά σημεία κατακορύφου. Ο συνδυασμός λέιζερ σας επιτρέπει να εκτελείτε όλες τις συνηθισμένες χωροσταθμήσεις και εφαρμογές μεταφοράς με ένα μόνο εργαλείο. Χάρη στον απλό χειρισμό μπορούν να ευθυγραμμιστούν τα αυτοχωροσταθμιζόμενα λέιζερ γρήγορα και σωστά και παρέχουν ακριβή αποτελέσματα.



GCL 2-50 CG Professional

(βλέπε σελίδα 213)

- Πράσινες οριζόντιες και κάθετες γραμμές για μέγιστη ορατότητα
- Σύνδεση Bluetooth® με το smartphone για τηλεχειρισμό και ρύθμιση του εργαλείου
- Dual Power Source (διπλή πηγή ισχύος): Δυνατότητα λειτουργίας τόσο με μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V, όσο και με στάνταρ αλκαλικές μπαταρίες

Λέιζερ κουκίδων
GPL 5 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 066 ...**
Προβολή	5 σημεία
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,3 mm/m
Περιοχή εργασίας	30 μέτρα
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης	± 5° κατά μήκος άξονας, ± 3° εγκάρσιος άξονας
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 5X
Υλικά παράδοσης	**... 200**
3 μπαταρίες 1,5 V LR6 (AA)	×
Πολυλειτουργικό στήριγμα (αριθ. SP 1 618 C00 465)	×
Τσάντα προστασίας	×

Συνδυασμένο λέιζερ
GCL 25 Professional



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 066 ...**	
Προβολή	2 γραμμές / 5 κουκίδες	
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης	± 4°	
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54	
Υλικά παράδοσης	**... B01**	**... B03**
4 μπαταρίες 1,5 V LR6 (AA)	×	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	–	×
Δομικός τρίποδας BT 150 Professional (0 601 096 974)	×	–
Ένθετο L-BOXX, εξαρτήματα	–	×
Ένθετο L-BOXX, εργαλείο	×	×
Πίνακας στόχου λέιζερ	×	×
Στήριγμα γενικής χρήσης BM 1 Professional (0 601 015 A01)	–	×
Τσάντα προστασίας	×	×

Λέιζερ κουκίδων
GPL 3 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 066 ...**
Προβολή	3 σημεία
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,3 mm/m
Περιοχή εργασίας	30 μέτρα
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης	± 5° κατά μήκος άξονας, ± 3° εγκάρσιος άξονας
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 5X
Υλικά παράδοσης	**... 100**
3 μπαταρίες 1,5 V LR6 (AA)	×
Πολυλειτουργικό στήριγμα (αριθ. SP 1 618 C00 465)	×
Τσάντα προστασίας	×

Συνδυασμένο λέιζερ
GCL 2-15 Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 066 ...**	
Προβολή	2 γραμμές / 2 κουκίδες	
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,3 mm/m	
Περιοχή εργασίας	15 μέτρα	
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης	± 4°	
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54	
Υλικά παράδοσης	**... E00**	**... E02**
1/2 Ένθετο L-BOXX για εργαλείο (1 608 M00 C1S)	×	×
3 μπαταρίες 1,5 V LR6 (AA)	×	×
RM 1 Professional (0 601 092 600)	×	×
Κασετίνα εργαλείων (1 608 M00 C1R)	–	×
Πίνακας στόχου λέιζερ	×	×
Σφιγκτήρας οροφής	–	×
Τσάντα προστασίας	×	×

12 Ψηφιακά όργανα μέτρησης
Συνδυασμένα λέιζερ

Συνδυασμένο λέιζερ **GCL 2-15 G** Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 066 ...**
Προβολή	2 γραμμές / 2 κουκίδες
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,3 mm/m
Περιοχή εργασίας	15 μέτρα
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης	± 4°
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Υλικά παράδοσης	**... J00**
1/2 'Ένθετο L-BOXX για εργαλείο (1 608 M00 C1S)	×
3 μπαταρίες 1,5 V LR6 (AA)	×
RM 1 Professional (0 601 092 600)	×
Πίνακας στόχου λέιζερ	×
Τσάντα προστασίας	×





Έξυπνες λειτουργίες για **μέγιστη παραγωγικότητα**

- Σύνδεση Bluetooth® με το smartphone για τηλεχειρισμό και ρύθμιση του εργαλείου
- Dual Power Source (διπλή πηγή ισχύος): Δυνατότητα λειτουργίας τόσο με μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V, όσο και με στάνταρ αλκαλικές μπαταρίες
- Ακριβής ρύθμιση της θέσης των ακτίνων λέιζερ γύρω από τα σημεία κατακορύφου - μηχανοκίνητη ρύθμιση της θέσης με το RM 3 Professional (προαιρετικός εξοπλισμός), χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή (App) ή τηλεχειρισμό ή χειροκίνητη ρύθμιση της θέσης με το RM 2 Professional

Συνδυασμένο λέιζερ **GCL 2-50 C** Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία				
Κωδικός αριθμός	**0 601 066 ...**			
Προβολή	2 γραμμές / 2 κουκίδες			
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,3 mm/m			
Περιοχή εργασίας	20 μέτρα			
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης	± 4°			
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54			
Υλικά παράδοσης	**...G00**	**...G02**	**...G03**	**...G04**
1 μπαταρία GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	–	–	×	×
4 μπαταρίες 1,5 V LR6 (AA)	×	×	–	–
GCL 2-50 C/CG ένθετο 1 (1 608 M00 C1T)	×	×	×	×
GCL 2-50 C/CG ένθετο 2 (1 608 M00 C1U)	–	–	×	×
GCL 2-50 C/CG ένθετο 3 (1 608 M00 C1V)	–	–	–	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	–	–	×	–
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	–	–	–	×
Δομικός τρίποδας BT 150 Professional (0 601 096 B00)	–	×	–	–
Περιστροφικό στήριγμα RM2 (0 601 092 700)	×	×	×	–
Περιστροφικό στήριγμα RM3 (0 601 092 800)	–	–	–	×
Πίνακας στόχου λέιζερ	×	×	×	×
Προσαρμογέας αλκαλικής μπαταρίας AA1 (1 608 M00 C1B)	×	×	–	–
Στήριγμα τοίχου BM 3	–	–	×	×
Ταχυφορτιστής GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	–	–	×	×
Ταχυφορτιστής GAL 1230 CV (1 600 A01 16B)	–	–	–	–
Τηλεχειριστήριο RC2 (0 601 069 C00)	–	–	–	×
Τσάντα προστασίας	×	×	×	×



Εξαιρετική ορατότητα συνδυασμένη με έξυπνες λειτουργίες

- Πράσινες οριζόντιες και κάθετες γραμμές για μέγιστη ορατότητα
- Σύνδεση Bluetooth® με το smartphone για τηλεχειρισμό και ρύθμιση του εργαλείου
- Dual Power Source (διπλή πηγή ισχύος): Δυνατότητα λειτουργίας τόσο με μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V, όσο και με στάνταρ αλκαλικές μπαταρίες

Γραμμικό λέιζερ
GLL 2-80 P Professional



Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 063 ...**	
Προβολή	2 γραμμές 360°	
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,2 mm/m	
Περιοχή εργασίας χωρίς δέκτη	40 m (Διάμετρος)	
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης	± 4°	
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54	
Υλικά παράδοσης	**... 205**	**... 208**
1/2 Ένθετο L-BOXX για εργαλείο (1 608 M00 C04)	×	×
4 μπαταρίες 1,5 V LR6 (AA)	×	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	–	×
Δομικός τρίποδας BT 150 Professional (0 601 096 974)	×	–
Δομικός τρίποδας BT 150 Professional (0 601 096 B00)	×	–
Ένθετο L-BOXX, εξαρτήματα	–	×
Πίνακας στόχου λέιζερ	×	×
Στήριγμα γενικής χρήσης BM 1 Professional (0 601 015 A01)	–	×
Τσάντα προστασίας	×	×

Συνδυασμένο λέιζερ
GCL 2-50 CG Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 066 ...**
Προβολή	2 γραμμές / 2 κουκίδες
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,3 mm/m
Περιοχή εργασίας	20 μέτρα
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης	± 4°
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Υλικά παράδοσης	**... H00**
1 μπαταρία GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	×
GCL 2-50 C/CG ένθετο 1 (1 608 M00 C1T)	×
GCL 2-50 C/CG ένθετο 2 (1 608 M00 C1U)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Περιστροφικό στήριγμα RM2 (0 601 092 700)	×
Πίνακας στόχου λέιζερ	×
Σφιγκτήρας οροφής	×
Ταχυφορτιστής GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	×
Ταχυφορτιστής GAL 1230 CV (1 600 A01 16B)	–
Τσάντα προστασίας	×

Γραμμικό λέιζερ
GLL 2-10 Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Προβολή	2 γραμμές
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,3 mm/m
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης	± 4°
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Υλικά παράδοσης	
–	–

12 Ψηφιακά όργανα μέτρησης
Γραμμικά λέιζερ

Γραμμικό λέιζερ
GLL 2-15 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Προβολή	2 γραμμές
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,3 mm/m
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης	± 4°
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 5X
Υλικά παράδοσης	
–	–

Γραμμικό λέιζερ
GLL 3-50 Professional




Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 063 ...**
Προβολή	3 γραμμές
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,3 mm/m
Περιοχή εργασίας χωρίς δέκτη	10 m
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης	± 4°
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Υλικά παράδοσης	**... 802**
4 μπαταρίες 1,5 V LR6 (AA)	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×
Ένθετο L-BOXX, εργαλείο	×
Πίνακας στόχου λέιζερ	×
Στήριγμα γενικής χρήσης BM 1 Professional (0 601 015 A00)	×

Γραμμικό λέιζερ
GLL 2-50 Professional




Τεχνικά στοιχεία		
Κωδικός αριθμός	**0 601 063 ...**	
Προβολή	2 γραμμές	
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,3 mm/m	
Περιοχή εργασίας χωρίς δέκτη	20 m	
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης	± 4°	
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54	
Υλικά παράδοσης	**... 105**	**... 108**
1/2 Ένθετο L-BOXX για εργαλείο (1 608 M00 C07)	×	×
1/2 Ένθετο L-BOXX εξαρτήματα (1 608 M00 C08)	–	×
3 μπαταρίες 1,5 V LR6 (AA)	×	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	–	×
Δίσκος ευθυγράμμισης (αριθ. SP 1 609 203 U23)	×	×
Δομικός τρίποδας BT 150 Professional (0 601 096 B00)	×	–
Πίνακας στόχου λέιζερ	×	×
Στήριγμα γενικής χρήσης BM 1 Professional (0 601 015 A01)	–	×
Τσάντα προστασίας (1 609 203 X77)	×	×

Γραμμικό λέιζερ
GLL 3-80 P Professional



Τεχνικά στοιχεία			
Κωδικός αριθμός	**0 601 063 ...**		
Προβολή	3 γραμμές 360°		
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,2 mm/m		
Περιοχή εργασίας χωρίς δέκτη	40 m (Διάμετρος)		
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης	± 4°		
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54		
Υλικά παράδοσης	**... 30A**	**... 306**	**... 309**
1 μπαταρία 9 V 6LR61 (μπλοκ)	×	–	–
1/2 Ένθετο L-BOXX για εργαλείο (1 608 M00 C04)	×	×	×
4 μπαταρίες 1,5 V LR6 (AA)	×	×	×
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	×	–	×
Δέκτης λέιζερ LR 2 Professional (0 601 069 100)	×	–	–
Δομικός τρίποδας BT 150 Professional (0 601 096 974)	–	×	–
Ένθετο L-BOXX, εξαρτήματα	×	–	×
Πίνακας στόχου λέιζερ	×	×	×
Στήριγμα γενικής χρήσης BM 1 Professional (0 601 015 A01)	×	–	×
Στήριγμα για LR 2	×	–	–
Τσάντα προστασίας	×	×	×

Λέιζερ πλακιδίων
GTL 3 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 015 ...**
Προβολή	3 γραμμές
Ακρίβεια γωνίας (μεταξύ 0 – 90° γωνία)	± 0,2 mm/m
Περιοχή εργασίας με πίνακα στόχου	20 μέτρα
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Υλικά παράδοσης	**... 200**
4 μπαταρίες 1,5 V (AA)	×
Δίσκος ευθυγράμμισης	×
Πίνακας στόχου λέιζερ	×
Τσάντα προστασίας	×

Περιστροφικό λέιζερ
GRL 300 HV Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 061 ...**
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,1 mm/m
Περιοχή εργασίας με δέκτη	300 m (Διάμετρος)
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Ταχύτητα περιστροφής	150, 300, 600 στροφές/λεπτό
Μπογιά ακτίνας λέιζερ	κόκκινο
Υλικά παράδοσης	**... 501**
1 μπαταρία 1,5 V LR6 (AA)	×
1 μπαταρία 9 V 6LR61 (μπλοκ)	×
1 μπαταρία NiMH (αριθ. SP 1 608 M00 05G)	×
2 x 1,5 V LR20 (D)	×
Γυαλιά λέιζερ (κόκκινα) (αριθ. SP 1 608 M00 05B)	×
Δέκτης λέιζερ LR 1 Professional (0 601 015 400)	×
Θήκη μπαταρίας (αριθ. SP 1 608 M00 05D)	×
Κασετίνα μεταφοράς (αριθ. SP 1 608 M00 05F)	×
Πίνακας στόχου λέιζερ (κόκκινος) (αριθ. SP 1 608 M00 05C)	×
Σετ φορτιστή με προσαρμογέα (αριθ. SP 1 600 A00 1W3)	×
Στήριγμα γενικής χρήσης WM 4 Professional (0 601 092 400)	×
Στήριγμα διαθέσιμο επίσης ξεχωριστά ως εξάρτημα (αριθ. SP 1 608 M00 70F)	×
Τηλεχειριστήριο RC1 Professional (0 601 069 900)	×





12 Ψηφιακά όργανα μέτρησης
Περιστροφικά λέιζερ

Περιστροφικό λέιζερ **GRL 300 HVG** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 061 ...**
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,1 mm/m
Περιοχή εργασίας με δέκτη	300 m (Διάμετρος)
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Ταχύτητα περιστροφής	150, 300, 600 στροφές/λεπτό
Μπογιά ακτίνας λέιζερ	πράσινο
Υλικά παράδοσης	**... 701**
1 μπαταρία 1,5 V LR6 (AA)	×
1 μπαταρία 9 V 6LR61 (μπλοκ)	×
1 μπαταρία NiMH (αριθ. SP 1 608 M00 05G)	×
2 x 1,5 V LR20 (D)	×
Γυαλιά λέιζερ (πράσινα) (αριθ. SP 1 608 M00 05J)	×
Δέκτης λέιζερ LR 1G Professional (0 601 069 700)	×
Θήκη μπαταρίας (αριθ. SP 1 608 M00 05D)	×
Κασετίνα μεταφοράς (αριθ. SP 1 608 M00 05F)	×
Πίνακας στόχου λέιζερ (μπλε) (αριθ. SP 1 608 M00 05K)	×
Σετ φορτιστή με προσαρμογέα (αριθ. SP 1 608 M00 05E)	×
Στήριγμα γενικής χρήσης WM 4 Professional (0 601 092 400)	×
Στήριγμα διαθέσιμο επίσης ξεχωριστά ως εξάρτημα (αριθ. SP 1 608 M00 05A)	×
Τηλεχειριστήριο RC1 Professional (0 601 069 900)	×





Το πρώτο περιστροφικό λέιζερ
με αντικλεπτική προστασία για όλες τις εργασίες χωροστάθμησης

- Αντικλεπτική προστασία: Ένας συναγερμός ενεργοποιείται, όταν το GRL 500 H/HV κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μετακινηθεί χωρίς το LR 50 Professional.

Περιστροφικό λέιζερ **GRL 500 H + LR 50** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 061 ...**
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,05 mm/m οριζόντια
Περιοχή εργασίας με δέκτη	500 m (Διάμετρος)
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 56
Ταχύτητα περιστροφής	600 min^{-1}
Μπογιά ακτίνας λέιζερ	κόκκινο
Υλικά παράδοσης	**... A00**
Κασετίνα μεταφοράς GRL 500 Professional (1 608 M00 C11)	×
Στήριγμα για LR 50 Professional (1 608 M00 C1A)	×
Ταχυφορτιστής για EE/HB (1 608 M00 C1C)	×
Τσάντα προστασίας για LR 50 Professional	×



Το πρώτο περιστροφικό λέιζερ με αντικλεπτική προστασία για όλες τις εργασίες χωροστάθμησης

- Αντικλεπτική προστασία: Ένας συναγερμός ενεργοποιείται, όταν το GRL 500 H/HV κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μετακινηθεί χωρίς το LR 50 Professional.

Περιστροφικό λέιζερ
GRL 400 H Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 061 ...**
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,08 mm/m
Περιοχή εργασίας με δέκτη	400 m (Διάμετρος)
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης	± 8 % (± 5°)
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 56
Ταχύτητα περιστροφής	600 στροφές/λεπτό
Μπογιά ακτίνας λέιζερ	κόκκινο
Υλικά παράδοσης	**... 800**
1 μπαταρία 9 V 6LR61 (μπλοκ)	×
1 μπαταρία NiMH (αριθ. SP 1 608 M00 05G)	×
2 x 1,5 V LR20 (D)	×
Δέκτης λέιζερ LR 1 Professional (0 601 015 400)	×
Θήκη μπαταρίας (1 609 203 M02)	×
Κασετίνα μεταφοράς (αριθ. SP 1 608 M00 05F)	×
Στήριγμα (1 608 M00 05A)	×
Φορτιστής με προσαρμογέα	×

Περιστροφικό λέιζερ
GRL 500 HV + LR 50 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 061 ...**
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 0,05 mm/m οριζόντια; ± 0,1 mm/m κάθετα
Περιοχή εργασίας με δέκτη	500 m (Διάμετρος)
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 56
Ταχύτητα περιστροφής	600 min^{-1}
Μπογιά ακτίνας λέιζερ	κόκκινο
Υλικά παράδοσης	**... B00**
Κασετίνα μεταφοράς GRL 500 Professional (1 608 M00 C11)	×
Στήριγμα για LR 50 Professional (1 608 M00 C1A)	×
Ταχυφορτιστής για EE/HB (1 608 M00 C1C)	×
Τσάντα προστασίας για LR 50 Professional	×

Οπτικός χωροβάτης
GOL 20 D Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 068 ...**
Ακρίβεια χωροστάθμησης	3 mm στα 30 m
Μονάδα μέτρησης	360 μοίρες
Μεγέθυνση	20 x
Περιοχή εργασίας	έως και 60 μέτρα
Υλικά παράδοσης	**... 400**
Κασετίνα μεταφοράς (1 600 A00 0LF)	×
Κλειδί τύπου Άλλεν	×
Νήμα στάθμης	×
Περόνη ρύθμιση	×
Προστασία φακού	×

12 Ψηφιακά όργανα μέτρησης
Οπτικοί χωροβάτες

Οπτικός χωροβάτης
GOL 20 G Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 068 ...**
Ακρίβεια χωροστάθμησης	3 mm στα 30 m
Μονάδα μέτρησης	400 gon
Μεγέθυνση	20 x
Περιοχή εργασίας	έως και 60 μέτρα
Υλικά παράδοσης	**... 401**
Κασετίνα μεταφοράς (1 600 A00 0LF)	×
Κλειδί τύπου Άλλεν	×
Νήμα στάθμης	×
Περόνη ρύθμιση	×
Προστασία φακού	×

Οπτικός χωροβάτης
GOL 26 G Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 068 ...**
Ακρίβεια χωροστάθμησης	1,6 mm στα 30 m
Μονάδα μέτρησης	400 gon
Μεγέθυνση	26 x
Περιοχή εργασίας	έως και 100 μέτρα
Υλικά παράδοσης	**... 001**
Κασετίνα μεταφοράς (1 600 A00 0LF)	×
Κλειδί τύπου Άλλεν	×
Νήμα στάθμης	×
Περόνη ρύθμιση	×
Προστασία φακού	×

Οπτικός χωροβάτης
GOL 26 D Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 068 ...**
Ακρίβεια χωροστάθμησης	1,6 mm στα 30 m
Μονάδα μέτρησης	360 μοίρες
Μεγέθυνση	26 x
Περιοχή εργασίας	έως και 100 μέτρα
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Κασετίνα μεταφοράς (1 600 A00 0LF)	×
Κλειδί τύπου Άλλεν	×
Νήμα στάθμης	×
Περόνη ρύθμιση	×
Προστασία φακού	×

Οπτικός χωροβάτης
GOL 32 D Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 068 ...**
Ακρίβεια χωροστάθμησης	1 mm στα 30 m
Μονάδα μέτρησης	360 μοίρες
Μεγέθυνση	32 x
Περιοχή εργασίας	120 μέτρα
Υλικά παράδοσης	**... 500**
Κασετίνα μεταφοράς (1 600 A00 0LF)	×
Κλειδί τύπου Άλλεν	×
Νήμα στάθμης	×
Περόνη ρύθμιση	×
Προστασία φακού	×

Οπτικός χωροβάτης
GOL 32 G Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 068 ...**
Ακρίβεια χωροστάθμησης	1 mm στα 30 m
Μονάδα μέτρησης	400 gon
Μεγέθυνση	32 x
Περιοχή εργασίας	120 μέτρα
Υλικά παράδοσης	**... 501**
Κασετίνα μεταφοράς (1 600 A00 0LF)	×
Κλειδί τύπου Άλλεν	×
Νήμα στάθμης	×
Περόνη ρύθμιση	×
Προστασία φακού	×



12



Ψηφιακά όργανα μέτρησης
Εξαρτήματα

Οι δοκιμασμένοι στην πράξη τρίποδες της Bosch μπορούν να ρυθμιστούν με ακρίβεια και αξιοπιστία στο απαραίτητο ύψος εργασίας. Οι τρίποδες της Bosch είναι απολύτως σταθεροί σε κάθε έδαφος στήριξης. Στιβαρή και ταυτόχρονα ελαφριά κατασκευή αλουμινίου, εύχρηστοι στη μεταφορά.



BT 150 Professional

(βλέπε σελίδα 223)

- Στιβαρή αλουμινένια κατασκευή
- Για ύψος εργασίας από 55 έως 157 cm
- Λειτουργικότητα και ακρίβεια χάρη στο αλφάδι

Δέκτης λέιζερ
LR 1 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 015 ...**
Εμβέλεια	0 – 200 μέτρα
Ακρίβεια μέτρησης (μεγάλη/μικρή)	± 1 mm/± 3 mm
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 65
Τροφοδοσία ρεύματος	1 x 9 V 6LR61
Για	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional
Υλικά παράδοσης	**... 400**
1 μπαταρία 9 V 6LR61 (μπλοκ)	×
Στήριγμα (1 608 M00 70F)	×

Δέκτης λέιζερ
LR 6 Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 069 ...**
Εμβέλεια	5 – 50 μέτρα
Ακρίβεια μέτρησης (μεγάλη/μικρή)	± 1 mm/± 3 mm
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Τροφοδοσία ρεύματος	2 μπαταρίες 1,5 V LR03 (AAA)
Υλικά παράδοσης	**... H00**
2 μπαταρίες 1,5 V LR03-(AAA)	×

Δέκτης λέιζερ
LR 1G Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 069 ...**
Εμβέλεια	0 – 150 μέτρα
Ακρίβεια μέτρησης (μεγάλη/μικρή)	± 1 mm/± 3 mm
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 65
Τροφοδοσία ρεύματος	1 x 9 V 6LR61
Για	GRL 300 HVG Professional
Υλικά παράδοσης	**... 700**
1 μπαταρία 9 V 6LR61 (μπλοκ)	×
Στήριγμα (1 608 M00 05A)	×

Δέκτης λέιζερ
LR 7 Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 069 ...**
Εμβέλεια	5 – 50 μέτρα
Ακρίβεια μέτρησης (μεγάλη/μικρή)	± 1 mm/± 3 mm
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Τροφοδοσία ρεύματος	2 x 1,5 V LR6 (AA)
Υλικά παράδοσης	**... J00**
2 μπαταρίες 1,5 V LR6 (AA)	×
Στήριγμα για δέκτη λέιζερ LR 6/7 (1 608 M00 C1L)	×
Τσάντα προστασίας	×

12 Ψηφιακά όργανα μέτρησης
Δέκτες λέιζερ, Τηλεχειριστήρια

Δέκτης λέιζερ
LR 50 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 069 ...**
Εμβέλεια	0 – 250 μέτρα
Ακρίβεια μέτρησης (μεγάλη/μικρή)	± 1 mm/± 10 mm
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 56
Τροφοδοσία ρεύματος	Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου 7,4 V
Για	GRL 500 H, GRL 500 HV Professional
Υλικά παράδοσης	**... A00**
Τσάντα προστασίας για LR 50 Professional	×

Τηλεχειριστήριο
RC 1 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 069 ...**
Εμβέλεια	30 μέτρα
Τροφοδοσία ρεύματος	1 μπαταρία 1,5 V LR6 (AA)
Για	GRL 300 HV, GRL 300 HVG Professional
Υλικά παράδοσης	**... 900**
1 μπαταρία 1,5 V LR6 (AA)	×

Δέκτης λέιζερ
LR 2 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 069 ...**
Εμβέλεια	5 – 50 μέτρα
Ακρίβεια μέτρησης (μεγάλη/μικρή)	± 1 mm/± 3 mm
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 54
Τροφοδοσία ρεύματος	1 x 9 V 6LR61
Για	GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional
Υλικά παράδοσης	**... 100**
1 μπαταρία 9 V 6LR61 (μπλοκ)	×

Τηλεχειριστήριο
RC 2 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 069 ...**
Εμβέλεια	20 μέτρα
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP 5X
Τροφοδοσία ρεύματος	3 μπαταρίες 1,5 V LR03 (AAA)
Για	GSL 2 Professional
Υλικά παράδοσης	**... C00**
3 μπαταρίες 1,5 V LR03-(AAA)	×

Δομικός τρίποδας
BT 150 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 096 ...**
Ύψος εργασίας	55 – 157 cm
Βάρος, περ.	1,3 kg
Σπείρωμα τρίποδα (ορθοστάτη)	1/4"
Για	GCL 25, GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLL 3-50, GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional
Υλικά παράδοσης	**... B00**
–	–

Δομικός τρίποδας
BT 170 HD Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 091 ...**
Ύψος εργασίας	107 – 165 cm
Βάρος, περ.	5,5 kg
Σπείρωμα τρίποδα (ορθοστάτη)	5/8"
Για	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GCL 35, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional
Υλικά παράδοσης	**... 300**
–	–

Δομικός τρίποδας
BT 160 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 091 ...**
Ύψος εργασίας	97 – 160 cm
Βάρος, περ.	4,1 kg
Σπείρωμα τρίποδα (ορθοστάτη)	5/8"
Για	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GCL 25, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional
Υλικά παράδοσης	**... 200**
–	–

Δομικός τρίποδας
BT 250 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 096 ...**
Ύψος εργασίας	97,5 – 250 cm
Βάρος, περ.	3,4 kg
Σπείρωμα τρίποδα (ορθοστάτη)	1/4"
Για	GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 3-50, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF, GIM 60 L Professional
Υλικά παράδοσης	**... A00**
–	–

12 Ψηφιακά όργανα μέτρησης
Δομικός τρίποδας, Προσαρμογέας τρίποδα, Σταδίες

Δομικός τρίποδας
BT 300 HD Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 091 ...**
Ύψος εργασίας	122 – 295 cm
Βάρος, περ.	7,2 kg
Σπείρωμα τρίποδα (ορθοστάτη)	5/8"
Για	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-50, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional

Υλικά παράδοσης	... 400
–	–

Προσαρμογέας τρίποδα
Προσαρμογέας τρίποδα 5/8" - 1/4"



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 609 203 ...**
Για	BT 160, BT 170 HD, BT 300 HD Professional

Υλικά παράδοσης	... C10
–	–

Σταδία
GR 240 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 094 ...**
Μήκος	2,4 μέτρα
Τμήματα	2
Μονάδες μέτρησης	m/cm
Για	GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GRL 400 H, GRL 3-50, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D Professional

Υλικά παράδοσης	... 100
–	–

Σταδία
GR 500 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 094 ...**
Μήκος	5,0 μέτρα
Τμήματα	5
Μονάδες μέτρησης	m/cm
Για	GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32G/D Professional

Υλικά παράδοσης	... 300
Σφαιρική αεροστάθμη	×
Τσάντα προστασίας	×

Τηλεσκοπική ράβδος
BT 350 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 015 ...**
Βάρος, περ.	2,5 kg
Ύψος εργασίας	140 – 350 cm
Για	GPL 3, GPL 5, GCL 25, GLL 2-15, GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional
Υλικά παράδοσης	**... B00**
Μεταλλικός βραχίονας (αριθ. SP 1 619 P04 420)	×
Στήριγμα (αριθ. SP 1 619 P04 421)	×

Στήριγμα και βάση
WM 4 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 092 ...**
Για	GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, GRL 500 H/HV Professional
Ύψος	340 mm
Βάρος, περ.	0,700 kg
Υλικά παράδοσης	**... 400**
–	–

Στήριγμα και βάση
RM 2 Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 092 ...**
Ύψος	11,3 mm
Μήκος	15 mm
Υλικά παράδοσης	**... 700**
Σφιγκτήρας οροφής	×

Στήριγμα και βάση
RM 1 Professional

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 092 ...**
Για	GCL 2-15
Υλικά παράδοσης	**... 600**
–	–

12 Ψηφιακά όργανα μέτρησης
Στηρίγματα και βάσεις, Βάση γενικής χρήσης

Στήριγμα και βάση
Βραχίονας για LR 1, LR 1G, LR 2



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 608 M00 ...**
Για	LR 1, LR 1G, LR 2 Professional
Υλικά παράδοσης	**... 70F**
–	–

Στήριγμα και βάση
Στήριγμα για LR 6, LR 7

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 608 M00 ...**
Για	LR 6, LR 7
Σφιγκτήρας	Σφιγκτήρας σούστας
Ύψος	70 mm
Μήκος	170 mm
Βάρος, περ.	150,000 kg
Υλικά παράδοσης	**... C1L**
–	–

Στήριγμα και βάση
Στήριγμα + κέλυφος για το δέκτη LR 50



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 608 M00 ...**
Για	LR 50
Υλικά παράδοσης	**... C1A**
–	–

Βάση γενικής χρήσης
BM 1 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 015 ...**
Για	GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 2-50, GLL 2-15, GCL 25, GPL5, GPL 3 Professional
Βάρος, περ.	0,500 kg
Υλικά παράδοσης	**... A01**
–	–



Είναι καθορισμένο

- Μηχανοκίνητο στήριγμα για ευθυγράμμιση των ακτίνων λέιζερ και για πολύπλευρες δυνατότητες στερέωσης του εργαλείου
- Λειτουργεί με smartphone μέσω Bluetooth® ή τηλεχειριστήριο RC 2 Professional
- Συμβατό με το νέο GCL 2-50 C και GCL 2-50 CG

Εξάρτημα
RM 3 Professional

Νέο!




Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 092 ...**
Σύνδεση σπειρώματος	1/4"
Σφιγκτήρας	Σφιγκτήρας Quick-Release
Ύψος	120 mm
Μήκος	135 mm
Βάρος, περ.	0,500 kg
Υλικά παράδοσης	**... 800**
3 μπαταρίες 1,5 V LR03-(AAA)	×
Ένθετο L-BOXX	×
Στήριγμα	×
Σφιγκτήρας οροφής	×
Τηλεχειριστήριο RC2 (0 601 069 C00)	×

Πίνακας στόχου λέιζερ
Πίνακας στόχου λέιζερ (γκρι)



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**2 607 001 ...**
Για	GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional
Χρώμα	γκρι
Ύψος	200 mm
Υλικά παράδοσης	**... 391**
–	–

Πίνακας στόχου λέιζερ
Πίνακας στόχου λέιζερ (κόκκινος)



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 608 M00 ...**
Για	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional
Χρώμα	κόκκινο
Ύψος	100 mm
Υλικά παράδοσης	**... 05C**
–	–

12 Ψηφιακά όργανα μέτρησης
Πίνακες στόχου λέιζερ, Ράγα μέτρησης, Εξάρτημα

Πίνακας στόχου λέιζερ
Πίνακας στόχου λέιζερ (μπλε)



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 608 M00 ...**
Για	GRL 300 HVG Professional
Χρώμα	μπλε
Ύψος	100 mm
Υλικά παράδοσης	**... 05K**
–	–

Ράγα μέτρησης
R 60 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 601 079 ...**
Για	GLM 80, GLM 100 C Professional
Μήκος	610 mm
Βάρος, περ.	0,59 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Τσάντα προστασίας	×

Πίνακας στόχου λέιζερ
Πίνακας στόχου (GSL 2)



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 608 M00 ...**
Για	GSL 2 Professional
Υλικά παράδοσης	**... 70B**
–	–

Εξάρτημα
Φορτιστής με προσαρμογέα (EU+UK) κατάλληλος για περιστροφικό λέιζερ GRL 500 H/HV



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 608 M00 ...**
Για	GRL 500 H, GRL 500 HV Professional
Υλικά παράδοσης	**... C1C**
–	–

Εξάρτημα
Μπαταρία



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 608 M00 ...**
Για	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Υλικά παράδοσης	**... 05G**
–	–

Εξάρτημα
Γυαλιά λέιζερ (πράσινα)



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 608 M00 ...**
Για	GRL 300 HVG Professional
Χρώμα	πράσινο
Υλικά παράδοσης	**... 05J**
–	–

Εξάρτημα
Περίβλημα μπαταρίας



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 608 M00 ...**
Για	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Υλικά παράδοσης	**... 05D**
–	–

Εξάρτημα
Γυαλιά λέιζερ (κόκκινα)



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 608 M00 ...**
Για	GRL 300 HV, GRL 400 H, GRL 500 H/HV Professional, όλοι οι μετρητές αποστάσεων με λέιζερ
Χρώμα	κόκκινο
Υλικά παράδοσης	**... 05B**
–	–

12 Ψηφιακά όργανα μέτρησης
Εξαρτήματα

Εξάρτημα
Κασετίνα μεταφοράς για GRL 300/400



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 608 M00 ...**
Για	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Υλικά παράδοσης	**... 05F**
–	–

Εξάρτημα
Κασετίνα μεταφοράς για GRL 500



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 608 M00 ...**
Για	GRL 500 H, GRL 500 HV Professional
Υλικά παράδοσης	**... C11**
–	–

Εξάρτημα
Κασετίνα μεταφοράς για GLL 2-10/GCL 2-15/ GCL 2-15 G

Νέο!



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 608 M00 ...**
Για	GCL 2-15, GCL 2-15 G, GLL 2-10
Χρώμα	μπλε
Ύψος	275 mm
Μήκος	325 mm
Βάρος, περ.	0,540 kg
Υλικά παράδοσης	**... C1R**
–	–

Εξάρτημα
Κασετίνες



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Για	GOL 20 D/G, GOL 26 D/G, GOL 32 D/G Professional
Υλικά παράδοσης	**... 0LF**
–	–

Εξάρτημα
Τσάντα προστασίας για R 60



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 Z00 ...**
Για	R 60 Professional
Υλικά παράδοσης	**... 01C**
–	–

Εξάρτημα
Τσάντα προστασίας για D-tect 120 Professional Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**2 609 170 ...**
Υλικά παράδοσης	**... 250**
–	–

Εξάρτημα
Τσάντα προστασίας για GMS 100 M / GMS 120



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 608 M00 ...**
Για	GMS 100 M, GMS 120 Professional
Υλικά παράδοσης	**... 05U**
–	–

Εξάρτημα
Τσάντα προστασίας για GIS 1000 C



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Υλικά παράδοσης	**... 86E**
–	–





13

ProGarden

Για τις πιο απαιτητικές επαγγελματικές εργασίες κηπουρικής η Bosch έχει εξελίξει μια σειρά επαγγελματικών εργαλείων κήπου μπαταρίας, προσφέροντας την απόδοση της βενζίνης με όλη την πρόσθετη ευκολία των εργαλείων μπαταρίας, όπως χαμηλοί κραδασμοί και μηδενικές αναθυμιάσεις.

13 ProGarden
Χλοοκοπτικά μπαταρίας

Χλοοκοπτικό μπαταρίας
GRA 48 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 600 911 ...**
Ισχύ της μπαταρίας	2 x 216 Wh
Χρόνος λειτουργίας, μπαταρία 6 Ah	60 min
Τάση / Χωρητικότητα	36 V
Πλάτος κοπής	48 cm
Περιοχή ύψους κοπής	20 – 70 mm
Ταχύτητα οδήγησης	2,6 – 5,0 χλμ./ώρα
Διάμετρος τροχού (Μ/Π)	225/225 mm
Εκτιμώμενος χρόνος λειτουργίας	45-60 λεπτά (ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας)
Βαθμός προστασίας IP	IPX4
Βάρος	47,0 kg
Υλικά παράδοσης	**... 001**
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	×
Κλειδί ασφαλείας (αριθ. SP F 016 L76 146)	×
Μαχαίρι κοπής (F 016 800 434)	×
Χορτοσυλλέκτης (αριθ. SP F 016 L76 842)	×

Χλοοκοπτικό μπαταρίας
GRA 48 M Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Ισχύ της μπαταρίας	2 x 216 Wh
Χρόνος λειτουργίας, μπαταρία 6 Ah	60 min
Τάση / Χωρητικότητα	36 V
Πλάτος κοπής	48 cm
Περιοχή ύψους κοπής	20 – 70 mm
Ταχύτητα οδήγησης	2,6 – 5,0 χλμ./ώρα
Διάμετρος τροχού (Μ/Π)	225/225 mm
Εκτιμώμενος χρόνος λειτουργίας	45-60 λεπτά (ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας)
Βαθμός προστασίας IP	IPX4
Βάρος	46,0 kg
Υλικά παράδοσης	
–	–

Χλοοκοπτικό μπαταρίας
GRA 53 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 600 911 ...**
Ισχύ της μπαταρίας	2 x 216 Wh
Χρόνος λειτουργίας, μπαταρία 6 Ah	60 min
Τάση / Χωρητικότητα	36 V
Πλάτος κοπής	53 cm
Περιοχή ύψους κοπής	20 – 70 mm
Ταχύτητα οδήγησης	2,6 – 5,0 χλμ./ώρα
Διάμετρος τροχού (Μ/Π)	225/225 mm
Εκτιμώμενος χρόνος λειτουργίας	45-60 λεπτά (ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας)
Βαθμός προστασίας IP	IPX4
Βάρος	48,0 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	×
Κλειδί ασφαλείας (αριθ. SP F 016 L76 146)	×
Μαχαίρι κοπής (F 016 800 375)	×
Χορτοσυλλέκτης (αριθ. SP F 016 L76 152)	×

Χλοοκοπτικό μπαταρίας
GRA 53 M Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**δε διατίθεται**
Ισχύ της μπαταρίας	2 x 216 Wh
Χρόνος λειτουργίας, μπαταρία 6 Ah	60 min
Τάση / Χωρητικότητα	36 V
Πλάτος κοπής	53 cm
Περιοχή ύψους κοπής	20 – 70 mm
Ταχύτητα οδήγησης	2,6 – 5,0 χλμ./ώρα
Διάμετρος τροχού (Μ/Π)	225/225 mm
Εκτιμώμενος χρόνος λειτουργίας	45-60 λεπτά (ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας)
Βαθμός προστασίας IP	IPX4
Βάρος	46,0 kg
Υλικά παράδοσης	
–	–

Χορτοκοπτικό μπαταρίας
GFR 25 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 600 913 ...**
Ισχύ της μπαταρίας	216 Wh
Τάση μπαταρίας	36 V
Πλάτος κοπής	25 cm
Εργαλείο κοπής	Μαχαίρι (δίκοπο)
Είδος λαβής	Διπλή χειρολαβή
Εκτιμώμενος χρόνος λειτουργίας	75-90 λεπτά (ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας)
Βαθμός προστασίας IP	IPX4
Βάρος	6,5 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Άνετος ιμάντας μεταφοράς (F 016 800 410)	×
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	×
Μαχαίρι (δίκοπο) (F 016 800 387)	×
Προφυλακτήρας (F 016 800 407)	×

Θαμνοκόπτης μπαταρίας
GHE 60 R Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 600 912 ...**
Τάση μπαταρίας	36 V
Μήκος κοπής	60 cm
Ενέργεια κοπής	56 J
Πάχη τομής	28 mm
Εκτέλεση κοπής	Για τη χρήση σε περιοχές με θάμνους, χαμόδενδρα και μικρά δένδρα
Ταχύτητα κοπής	3000 κοπές/λεπτό
Απόσταση δοντιών	35 mm
Βαθμός προστασίας IP	IPX4
Χρόνος λειτουργίας, μπαταρία 6 Ah	95 min
Βάρος	5,0 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	×
Μαχαίρι 60 R (F 016 L77 317)	×
Προστατευτικό κάλυμμα 60 (F 016 L76 751)	×

Χορτοκοπτικό μπαταρίας
GFR 42 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 600 913 ...**
Ισχύ της μπαταρίας	216 Wh
Πλάτος κοπής	42 cm
Εργαλείο κοπής	Κεφαλή κουρέματος με ημιαυτόματη τροφοδότηση μεσηνέζας με μεσηνέζα (4,6 m x 2,4 mm)
Είδος λαβής	Διπλή χειρολαβή
Εκτιμώμενος χρόνος λειτουργίας	40-60 λεπτά (ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας)
Βαθμός προστασίας IP	IPX4
Βάρος	6,5 kg
Υλικά παράδοσης	**... 001**
Άνετος ιμάντας μεταφοράς (F 016 800 410)	×
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	×
Κεφαλή κουρέματος με μεσηνέζα (4,6 m x 2,4 mm) (F 016 800 389)	×
Προφυλακτήρας (F 016 800 406)	×

Θαμνοκόπτης μπαταρίας
GHE 60 T Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 600 912 ...**
Τάση μπαταρίας	36 V
Μήκος κοπής	60 cm
Ενέργεια κοπής	56 J
Πάχη τομής	23 mm
Εκτέλεση κοπής	Για τη χρήση σε περιοχές με πυκνή βλάστηση, καθώς και θάμνων και χαμόδενδρων
Ταχύτητα κοπής	3000 κοπές/λεπτό
Απόσταση δοντιών	30 mm
Βαθμός προστασίας IP	IPX4
Χρόνος λειτουργίας, μπαταρία 6 Ah	95 min
Βάρος	5,0 kg
Υλικά παράδοσης	**... 001**
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	×
Μαχαίρι 60 T (F 016 L77 319)	×
Προστατευτικό κάλυμμα 60 (F 016 L76 751)	×

13 ProGarden

Θαμνοκόπτης μπαταρίας, Φυσητήρας μπαταρίας, Μονάδα ισχύος μπαταρίας, Μπαταρία

Θαμνοκόπτης μπαταρίας
GHE 70 R Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 600 912 ...**
Τάση μπαταρίας	36 V
Μήκος κοπής	70 cm
Ενέργεια κοπής	56 J
Πάχη τομής	28 mm
Εκτέλεση κοπής	Για τη χρήση σε περιοχές με θάμνους, χαμόδενδρα και μικρά δένδρα
Ταχύτητα κοπής	3000 κοπές/λεπτό
Απόσταση δοντιών	35 mm
Βαθμός προστασίας IP	IPX4
Χρόνος λειτουργίας, μπαταρία 6 Ah	95 min
Βάρος	5,3 kg
Υλικά παράδοσης	**... 002**
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	×
Μαχαίρι 70 R (F 016 L77 317)	×
Προστατευτικό κάλυμμα 70 (F 016 L76 750)	×

Μονάδα ισχύος μπαταρίας
GEN 230V-1500 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 600 915 ...**
Μέγ. χωρητικότητα	1650 Wh
Σταθερή, συνεχής ισχύς	1500 W
Ενεργειακό περιεχόμενο	1469 Wh
Βαθμός προστασίας IP	IP54
Αριθμός πριζών	2 x 230 V
Βάρος	42,0 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	×

Φυσητήρας μπαταρίας
GBL 860 Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**0 600 916 ...**
Τάση μπαταρίας	36 V
Δύναμη φυσήματος	17 N
Μέγ. ταχύτητα αέρα	68 m/s
Μέγ. παροχή αέρα	860 m^3/ώρα
Βαθμός προστασίας IP	IPX4
Χρόνος λειτουργίας, μπαταρία 6 Ah	18 min
Βάρος	2,6 kg
Υλικά παράδοσης	**... 000**
Επίπεδο ακροφύσιο (F 016 F04 779)	×
Ζώνη μπαταρίας (F 016 800 453)	×
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	×
Στρογγυλό ακροφύσιο (F 016 F04 775)	×

Μπαταρία
GBA 36 V 6,0 Ah H Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**2 607 336 ...**
Υλικά παράδοσης	**... 065**
–	–

Φορτιστής
AL 36100 CV Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 ...**
Υλικά παράδοσης	**... 1GB**
–	–

Εξαρτήματα για χλοοκοπτικό
Σετ μαχαιριών χορτολίπανσης 53 cm Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Συμβατό με	GRA 53
Στάθμη ηχητικής πίεσης	69 dB(A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	90 dB(A)
Στάθμη κραδασμών	1,2 m/s²
Βάρος	1,000 kg
Υλικά παράδοσης	**... 388**
–	–

Εξαρτήματα για χλοοκοπτικό
Σετ μαχαιριών χορτολίπανσης 48 cm Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Συμβατό με	GRA 48
Στάθμη ηχητικής πίεσης	69 dB(A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	90 dB(A)
Στάθμη κραδασμών	1,2 m/s²
Βάρος	1,000 kg
Υλικά παράδοσης	**... 435**
–	–

Εξαρτήματα για χλοοκοπτικό
Ανταλλακτικό μαχαίρι χλοοκοπτικού 48 cm Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Συμβατό με	GRA 48
Στάθμη ηχητικής πίεσης	67 dB(A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	92 dB(A)
Στάθμη κραδασμών	1,2 m/s²
Βάρος	0,900 kg
Υλικά παράδοσης	**... 434**
–	–

13 ProGarden
Εξαρτήματα για χλοοκοπτικά, Εξάρτημα για χορτοκοπτικό

Εξαρτήματα για χλοοκοπτικό
Ανταλλακτικό μαχαίρι χλοοκοπτικού 53 cm Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Συμβατό με	GRA 53
Στάθμη ηχητικής πίεσης	67 dB(A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	92 dB(A)
Στάθμη κραδασμών	1,2 m/s²
Βάρος	0,900 kg
Υλικά παράδοσης	**... 375**
–	–

Εξαρτήματα για χλοοκοπτικό
Σετ χορτολίπανσης 53 cm Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Συμβατό με	GRA 53
Στάθμη ηχητικής πίεσης	79 dB(A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	90 dB(A)
Στάθμη κραδασμών	0,8 m/s²
Βάρος	4,600 kg
Υλικά παράδοσης	**... 376**
Μαχαίρι χορτολίπανσης F 016 800 388	×

Εξαρτήματα για χλοοκοπτικό
Σετ χορτολίπανσης 48 cm Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Συμβατό με	GRA 48
Στάθμη ηχητικής πίεσης	78 dB(A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	88 dB(A)
Στάθμη κραδασμών	0,8 m/s²
Βάρος	4,500 kg
Υλικά παράδοσης	**... 433**
Μαχαίρι χορτολίπανσης F 016 800 435	×

Εξάρτημα για χορτοκοπτικό
Ημιαυτόματη κεφαλή μεσηνέζας (πλήρης με μεσηνέζα) Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Χρήση με	Αθόρυβη μεσηνέζα
Συμβατό με	GFR 25 / GFR 42
Προστασία	Προστασία κουρέματος
Στάθμη ηχητικής πίεσης	81 dB(A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	93 dB(A)
Στάθμη κραδασμών	0,8 m/s²
Βάρος	0,300 kg
Υλικά παράδοσης	**... 389**
–	–

Εξάρτημα για χορτοκοπτικό
Αθόρυβη μεσηνέζα (2,4 mm x 30 m) Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Χρήση με	Ημιαυτόματη κεφαλή μεσηνέζας
Συμβατό με	GFR 25 / GFR 42
Προστασία	Προστασία κουρέματος
Στάθμη ηχητικής πίεσης	81 dB(A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	93 dB(A)
Στάθμη κραδασμών	0,8 m/s^2
Βάρος	0,200 kg

Υλικά παράδοσης	... 390
–	–

Εξάρτημα για χορτοκοπτικό
Αθόρυβη μεσηνέζα (2,4 mm x 260 m) Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Χρήση με	Ημιαυτόματη κεφαλή μεσηνέζας
Συμβατό με	GFR 25 / GFR 42
Προστασία	Προστασία κουρέματος
Στάθμη ηχητικής πίεσης	81 dB(A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	93 dB(A)
Στάθμη κραδασμών	0,8 m/s^2
Βάρος	1,300 kg

Υλικά παράδοσης	... 392
–	–

Εξάρτημα για χορτοκοπτικό
Αθόρυβη μεσηνέζα (2,4 mm x 90 m) Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Χρήση με	Ημιαυτόματη κεφαλή μεσηνέζας
Συμβατό με	GFR 25 / GFR 42
Προστασία	Προστασία κουρέματος
Στάθμη ηχητικής πίεσης	81 dB(A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	93 dB(A)
Στάθμη κραδασμών	0,8 m/s^2
Βάρος	0,500 kg

Υλικά παράδοσης	... 391
–	–

Εξάρτημα για χορτοκοπτικό
Αθόρυβη μεσηνέζα (2,7 mm x 24 m) Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Χρήση με	Ημιαυτόματη κεφαλή μεσηνέζας
Συμβατό με	GFR 25 / GFR 42
Προστασία	Προστασία κουρέματος
Στάθμη ηχητικής πίεσης	78 dB(A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	89 dB(A)
Στάθμη κραδασμών	<2,5 m/s^2
Βάρος	0,200 kg

Υλικά παράδοσης	... 393
–	–

13 ProGarden
Εξαρτήματα για χορτοκοπτικά

Εξάρτημα για χορτοκοπτικό
Αθόρυβη μεσηνέζα (2,7 mm x 70 m) Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Χρήση με	Ημιαυτόματη κεφαλή μεσηνέζας
Συμβατό με	GFR 25 / GFR 42
Προστασία	Προστασία κουρέματος
Στάθμη ηχητικής πίεσης	78 dB(A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	89 dB(A)
Στάθμη κραδασμών	<2,5 m/s²
Βάρος	0,500 kg

Υλικά παράδοσης	... 394
–	–

Εξάρτημα για χορτοκοπτικό
Αθόρυβη μεσηνέζα (3,0 mm x 166 m) Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Χρήση με	Ημιαυτόματη κεφαλή μεσηνέζας
Συμβατό με	GFR 25 / GFR 42
Προστασία	Προστασία κουρέματος
Στάθμη ηχητικής πίεσης	85 dB(A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	96 dB(A)
Στάθμη κραδασμών	<2,5 m/s²
Βάρος	1,400 kg

Υλικά παράδοσης	... 398
–	–

Εξάρτημα για χορτοκοπτικό
Αθόρυβη μεσηνέζα (2,7 mm x 206 m) Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Χρήση με	Ημιαυτόματη κεφαλή μεσηνέζας
Συμβατό με	GFR 25 / GFR 42
Προστασία	Προστασία κουρέματος
Στάθμη ηχητικής πίεσης	78 dB(A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	89 dB(A)
Στάθμη κραδασμών	<2,5 m/s²
Βάρος	1,300 kg

Υλικά παράδοσης	... 395
–	–

Εξάρτημα για χορτοκοπτικό
Κεφαλή πολυ-μαχαιριού Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Συμβατό με	GFR 25 / GFR 42
Προστασία	Προστασία κουρέματος
Στάθμη ηχητικής πίεσης	76 dB(A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	88 dB(A)
Στάθμη κραδασμών	<2,5 m/s²
Βάρος	0,300 kg

Υλικά παράδοσης	... 399
–	–

Εξάρτημα για χορτοκοπτικό **Πολυ-μαχαίρι** Professional

HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Χρήση με	Κεφαλή πολυ-μαχαιριού
Συμβατό με	GFR 25 / GFR 42
Προστασία	Προστασία κουρέματος
Στάθμη ηχητικής πίεσης	76 dB(A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	88 dB(A)
Στάθμη κραδασμών	<2,5 m/s²
Βάρος	0,008 kg
Υλικά παράδοσης	**... 400**
–	–

Εξάρτημα για χορτοκοπτικό **Μαχαίρι (τρίκοπο)** Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Συμβατό με	GFR 25 / GFR 42
Προστασία	Προφυλακτήρας μεταλλικού μαχαιριού
Στάθμη ηχητικής πίεσης	69 dB(A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	80 dB(A)
Στάθμη κραδασμών	1,1 m/s²
Βάρος	0,500 kg
Υλικά παράδοσης	**... 401**
–	–

Εξάρτημα για χορτοκοπτικό **Μαχαίρι (δίκοπο)** Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Συμβατό με	GFR 25 / GFR 42
Προστασία	Προφυλακτήρας μεταλλικού μαχαιριού
Στάθμη ηχητικής πίεσης	68 dB(A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	79 dB(A)
Στάθμη κραδασμών	1,8 m/s²
Βάρος	0,200 kg
Υλικά παράδοσης	**... 387**
–	–

Εξάρτημα για χορτοκοπτικό **Μαχαίρι (τετράκοπο)** Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Συμβατό με	GFR 25 / GFR 42
Προστασία	Προφυλακτήρας μεταλλικού μαχαιριού
Στάθμη ηχητικής πίεσης	69 dB(A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	82 dB(A)
Στάθμη κραδασμών	1,9 m/s²
Βάρος	0,400 kg
Υλικά παράδοσης	**... 402**
–	–

13 ProGarden
Εξαρτήματα για χορτοκοπτικά

Εξάρτημα για χορτοκοπτικό **Μαχαίρι (οκτάκοπο)** Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Συμβατό με	GFR 25 / GFR 42
Προστασία	Προφυλακτήρας μεταλλικού μαχαιριού
Στάθμη ηχητικής πίεσης	70 dB(A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	81 dB(A)
Στάθμη κραδασμών	1,3 m/s²
Βάρος	0,200 kg
Υλικά παράδοσης	**... 403**
–	–

Εξάρτημα για χορτοκοπτικό **Πριονόδισκος (80 δόντια)** Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Συμβατό με	GFR 25 / GFR 42
Προστασία	Προφυλακτήρας πριονόδισκου
Στάθμη ηχητικής πίεσης	81 dB(A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	93 dB(A)
Στάθμη κραδασμών	2,2 m/s²
Βάρος	0,400 kg
Υλικά παράδοσης	**... 405**
–	–

Εξάρτημα για χορτοκοπτικό **Πριονόδισκος (22 δόντια)** Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Συμβατό με	GFR 25 / GFR 42
Προστασία	Προφυλακτήρας πριονόδισκου
Στάθμη ηχητικής πίεσης	78 dB(A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος	94 dB(A)
Στάθμη κραδασμών	2,4 m/s²
Βάρος	0,400 kg
Υλικά παράδοσης	**... 404**
–	–

Εξάρτημα για χορτοκοπτικό **Προφυλακτήρας πριονόδισκου** Professional




Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Χρήση με	Πριονόλαμες
Συμβατό με	GFR 25 / GFR 42
Βάρος	0,100 kg
Υλικά παράδοσης	**... 408**
–	–

Εξάρτημα για χορτοκοπτικό **Προφυλακτήρας μεταλλικού μαχαιριού** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Χρήση με	Μαχαίρια
Συμβατό με	GFR 25 / GFR 42
Βάρος	0,100 kg
Υλικά παράδοσης	**... 407**
–	–

Εξάρτημα για χορτοκοπτικό **Προστασία μεταφοράς** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Χρήση με	Όλα
Συμβατό με	GFR 25 / GFR 42
Βάρος	0,200 kg
Υλικά παράδοσης	**... 409**
–	–

Εξάρτημα για χορτοκοπτικό **Προστασία κουρέματος** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Χρήση με	Αθόρυβη μεσηνέζα
Συμβατό με	GFR 25 / GFR 42
Βάρος	0,200 kg
Υλικά παράδοσης	**... 406**
–	–

Εξάρτημα για χορτοκοπτικό **Σετ εξαρτημάτων** Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Συμβατό με	GFR 25 / GFR 42
Βάρος	0,200 kg
Υλικά παράδοσης	**... 411**
–	–

13 ProGarden

Εξάρτημα για χορτοκοπτικό, Ζώνη μπαταρίας, Ιμάντας μεταφοράς, Καρότσι μεταφοράς

Εξάρτημα για χορτοκοπτικό
Σετ προσαρμογέα-μαχαιριού Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Χρήση με	Μαχαίρια
Συμβατό με	GFR 25 / GFR 42
Βάρος	0,000 kg
Υλικά παράδοσης	**... 412**
–	–

Ιμάντας μεταφοράς
Άνετος ιμάντας ασφαλείας Professional



Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Υλικά παράδοσης	**... 410**
–	–

Ζώνη μπαταρίας
Ζώνη μπαταρίας Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Βαθμός προστασίας IP	IPX4
Βάρος	1,3 kg
Υλικά παράδοσης	**... 453**
Η μπαταρία και ο φορτιστής δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης	×


Καρότσι μεταφοράς
Καρότσια μεταφοράς Professional



HEAVY DUTY

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**F 016 800 ...**
Βάρος	7,2 kg
Υλικά παράδοσης	**... 464**
–	–

Ένθετο
Ένθετο **GBA 36V H** Professional

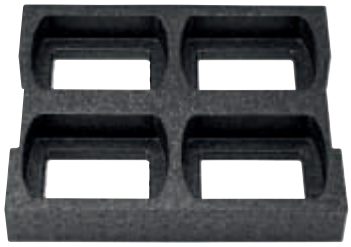

Τεχνικά στοιχεία	
Κωδικός αριθμός	**1 600 A00 …**
Υλικό κατασκευής	EPP
Κατάλληλο για	Εργαλεία μπαταρίας
Βάρος	0,2 kg
Υλικά παράδοσης	**… L4W**
–	–



Ευρετήριο εργαλείων

	A		GB		GE		GL
237	AL 36100 CV Professional	87	GBH 8-45 D Professional	108	GEX 150 Turbo Professional	195	GLI 18V-1900C Professional
		86	GBH 8-45 DV Professional			194	GLI PortaLED 136 Professional
	B	191	GBL 18V-120 Professional		**GF**	194	GLI VariLED Professional
226	BM 1 Professional	236	GBL 860 Professional	45	GFA FC2 Professional	213	GLL 2-10 Professional
223	BT 150 Professional	68	GBM 10 RE Professional	115	GFF 22 A Professional	214	GLL 2-15 Professional
223	BT 160 Professional	69	GBM 13 HRE Professional	235	GFR 25 Professional	214	GLL 2-50 Professional
223	BT 170 HD Professional	69	GBM 13-2 RE Professional	235	GFR 42 Professional	213	GLL 2-80 P Professional
223	BT 250 Professional	70	GBM 1600 RE Professional	136	GFZ 16-35 AC Professional	214	GLL 3-50 Professional
224	BT 300 HD Professional	69	GBM 16-2 RE Professional			214	GLL 3-80 P Professional
225	BT 350 Professional	70	GBM 23-2 E Professional		**GG**	202	GLM 100 C Professional
		70	GBM 32-4 Professional	181	GGS 18 H Professional	202	GLM 150 Professional
	F	68	GBM 6 RE Professional	179	GGS 18 V-LI Professional	203	GLM 250 VF Professional
143	FSN 1100 Professional	102	GBR 15 CA Professional	179	GGS 28 C Professional	201	GLM 30 Professional
143	FSN 1600 Professional	102	GBR 15 CAG Professional	179	GGS 28 CE Professional	201	GLM 40 Professional
144	FSN 2100 Professional	107	GBS 75 AE Professional	179	GGS 28 LC Professional	201	GLM 50 C Professional
144	FSN 3100 Professional			180	GGS 28 LCE Professional	202	GLM 80 + R 60 Professional
143	FSN 800 Professional		**GC**	180	GGS 28 LP Professional	202	GLM 80 Professional
144	FSN KZW Professional	134	GCB 18 V-LI Professional	180	GGS 8 CE Professional		
144	FSN OFA 32 KIT 800 Professional	154	GCD 12 JL Professional	181	GGS 8 SH Professional		**GM**
145	FSN RA 32 1600 Professional	212	GCL 2-15 G Professional			70	GMB 32 Professional
145	FSN RA 32 800 Professional	211	GCL 2-15 Professional		**GH**	113	GMF 1600 CE Professional
146	FSN SA Professional	211	GCL 25 Professional	46	GHA FC2 Professional	196	GML 20 Professional
		212	GCL 2-50 C Professional	235	GHE 60 R Professional	196	GML 50 Professional
	GA	213	GCL 2-50 CG Professional	235	GHE 60 T Professional	195	GML SoundBoxx Professional
37	GAA 12V Professional	152	GCM 12 GDL Professional	236	GHE 70 R Professional	207	GMS 100 M Professional
37	GAA 18V-24 Professional	152	GCM 12 JL Professional	191	GHG 600 CE Professional	207	GMS 120 Professional
35	GAL 1830 W Wireless Charging Professional	151	GCM 12 SDE Professional	190	GHG 660 LCD Professional		
		151	GCM 350-254 Professional	196	GHJ 12+18V για άνδρες (βασική έκδοση) Professional		**GN**
203	GAM 220 MF Professional	150	GCM 8 SDE Professional			185	GNA 2,0 Professional
204	GAM 220 Professional	150	GCM 8 SJL Professional	196	GHJ 12+18V για άνδρες (πλήρης έκδοση) Professional	185	GNA 3,5 Professional
204	GAM 270 MFL Professional	150	GCM 800 SJ Professional			185	GNA 75-16 Professional
188	GAS 12V Professional	154	GCO 20-14 Professional	197	GHJ 12+18V για γυναίκες (βασική έκδοση) Professional	103	GNF 20 CA Professional
188	GAS 20 L SFC Professional	100	GCR 180 Professional			103	GNF 35 CA Professional
189	GAS 25 L SFC Professional	100	GCR 350 Professional	197	GHJ 12+18V για γυναίκες (πλήρης έκδοση) Professional	103	GNF 65 A Professional
189	GAS 35 L AFC Professional						
189	GAS 35 L SFC+ Professional		**GD**	121	GHO 14,4 V-LI Professional		**GO**
189	GAS 35 M AFC Professional	99	GDB 180 WE Professional	121	GHO 16-82 Professional	113	GOF 1250 CE Professional
190	GAS 55 M AFC Professional	99	GDB 350 WE Professional	121	GHO 18 V-LI Professional	113	GOF 1250 LCE Professional
37	GAX 18V-30 Professional	176	GDE 115/125 FC-T Professional	122	GHO 26-82 D Professional	113	GOF 1600 CE Professional
		176	GDE 125 EA-S Professional	122	GHO 40-82 C Professional	217	GOL 20 D Professional
	GB	176	GDE 125 EA-T Professional			218	GOL 20 G Professional
35	GBA 12 V 2,5 Ah W Wireless Charging Professional	66	GDE 16 Cyl Professional		**GI**	218	GOL 26 D Professional
		85	GDE 16 Plus Professional	209	GIC 120 C Professional	218	GOL 26 G Professional
36	GBA 12 V 3,0 Ah Professional	88	GDE 162 Professional	208	GIC 120 Professional	218	GOL 32 D Professional
36	GBA 12 V 6,0 Ah Professional	163	GDE 230 FC-S Professional	205	GIM 120 Professional	219	GOL 32 G Professional
35	GBA 18 V 3,0 Ah W Wireless Charging Professional	163	GDE 230 FC-T Professional	205	GIM 60 L Professional	117	GOP 18V-28 Professional
		88	GDE 68 + GDE max Professional	205	GIM 60 Professional	118	GOP 30-28 Professional
36	GBA 18 V 6,0 Ah Professional	87	GDE 68 Professional	207	GIS 1000 C Professional	118	GOP 40-30 Professional
36	GBA 18 V 6,0 Ah W Wireless Charging Professional	94	GDE hex Professional			117	GOP 55-36 Professional
		92	GDE max Professional		**GK**		
37	GBA 18 V 6,3 Ah EneRacer Professional	49	GDR 12V-105 Professional	136	GKE 35 BCE Professional		**GP**
		49	GDR 12V-110 Professional	136	GKE 40 BCE Professional	195	GPB 12V-10 Professional
236	GBA 36 V 6,0 Ah H Professional	52	GDR 18 V-LI MF Professional	114	GKF 1600 Professional	211	GPL 3 Professional
87	GBH 12-52 D Professional	50	GDR 18 V-LI Professional	114	GKF 600 Professional	211	GPL 5 Professional
87	GBH 12-52 DV Professional	50	GDR 18 V-LI Professional	139	GKM 18 V-LI Professional	182	GPO 14 CE Professional
78	GBH 18 V-EC Professional	49	GDS 12V-115 Professional	190	GKP 200 CE Professional		
78	GBH 18 V-EC Professional	53	GDS 18 E Professional	138	GKS 12V-26 Professional		**GR**
77	GBH 18 V-LI Compact Professional	52	GDS 18 V-EC 250 Professional	140	GKS 165 Professional	224	GR 240 Professional
77	GBH 18 V-LI Compact Professional	52	GDS 18 V-LI HT Professional	138	GKS 18 V-LI Professional	224	GR 500 Professional
79	GBH 18V-26 F Professional	50	GDS 18 V-LI Professional	138	GKS 18V-57 G Professional	234	GRA 48 M Professional
79	GBH 18V-26 Professional	50	GDS 18 V-LI Professional	138	GKS 18V-57 Professional	234	GRA 48 Professional
81	GBH 2-20 D Professional	53	GDS 24 Professional	141	GKS 190 Professional	234	GRA 53 M Professional
81	GBH 2-23 REA Professional	53	GDS 30 Professional	139	GKS 36 V-LI Professional	234	GRA 53 Professional
82	GBH 2-26 F Professional	51	GDX 18 V-EC Professional	141	GKS 55+ G Professional	181	GRB 14 CE Professional
82	GBH 2-26 Professional	51	GDX 18 V-EC Professional	141	GKS 55+ GCE Professional	215	GRL 300 HV Professional
83	GBH 2-28 F Professional	51	GDX 18 V-LI Professional	140	GKS 65 G Professional	216	GRL 300 HVG Professional
83	GBH 2-28 Professional	51	GDX 18 V-LI Professional	140	GKS 65 GCE Professional	217	GRL 400 H Professional
84	GBH 3-28 DFR Professional			140	GKS 65 Professional	216	GRL 500 H + LR 50 Professional
84	GBH 3-28 DRE Professional		**GE**	139	GKS 85 G Professional	217	GRL 500 HV + LR 50 Professional
80	GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah) Professional	46	GEA FC2 Professional	139	GKS 85 Professional	119	GRO 12V-35 Professional
		182	GEF 7 E Professional	141	GKT 55 GCE Professional	73	GRW 12 E Professional
80	GBH 36 VF-LI Plus Professional	236	GEN 230V-1500 Professional			73	GRW 18-2 E Professional
80	GBH 36 V-LI Plus Professional	107	GEX 125 AC Professional		**GL**		
85	GBH 4-32 DFR Professional	107	GEX 125-1 AE Professional	194	GLI 12V-330 Professional		**GS**
85	GBH 5-40 D Professional	107	GEX 125-150 AVE Professional	194	GLI 12V-80 Professional	133	GSA 1100 E Professional
86	GBH 5-40 DCE Professional	108	GEX 150 AC Professional	195	GLI 18V-1900 Professional	132	GSA 12V-14 Professional

Ευρετήριο εργαλείων

	GS
134	GSA 1300 PCE Professional
134	GSA 16-32 Professional Professional
132	GSA 18 V-LI C Professional
132	GSA 18 V-LI Professional
133	GSA 18V-32 Professional
133	GSA 36 V-LI Professional
60	GSB 12V-15 Professional
65	GSB 13 RE Professional
59	GSB 14,4 VE-2-LI Professional
60	GSB 14,4-2-LI Professional
65	GSB 16 RE Professional
66	GSB 162-2 RE Professional
59	GSB 18 VE-2-LI Professional
60	GSB 18-2-LI Plus Professional
59	GSB 18V-60 C Professional
60	GSB 18V-85 C Professional
65	GSB 19-2 RE Professional
65	GSB 19-2 REA Professional
66	GSB 21-2 RCT Professional
66	GSB 21-2 RE Professional
61	GSB 36 VE-2-LI Professional
61	GSB 36 VE-2-LI Professional
184	GSC 12V-13 Professional
184	GSC 2,8 Professional
184	GSC 75-16 Professional
130	GSG 300 Professional
91	GSH 11 E Professional
92	GSH 11 VC Professional
94	GSH 16-28 Professional
94	GSH 16-30 Professional
94	GSH 27 VC Professional
90	GSH 3 E Professional
90	GSH 5 CE Professional
90	GSH 5 Professional
91	GSH 7 VC Professional
181	GSI 14 CE Professional
42	GSR 12V-15 FC Professional
42	GSR 12V-15 Professional
41	GSR 12V-20 HX Professional
41	GSR 12V-20 Professional
44	GSR 14,4 VE-2-LI Professional
43	GSR 14,4-2-LI Professional
44	GSR 18 VE-2-LI Professional
44	GSR 18 V-EC FC2 Professional
55	GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional
55	GSR 18 V-EC TE Professional
55	GSR 18 V-EC TE Professional
55	GSR 18 V-EC TE Professional
43	GSR 18-2-LI Plus Professional
45	GSR 18V-60 C Professional
45	GSR 18V-85 C Professional
46	GSR 36 VE-2-LI Professional
47	GSR 36 VE-2-LI Professional
56	GSR 6-25 TE Professional
57	GSR 6-45 TE + MA 55 Professional
56	GSR 6-45 TE Professional
56	GSR 6-60 TE Professional
41	GSR Mx2Drive Professional
109	GSS 140-1 A Professional
109	GSS 160 Multi Professional
109	GSS 160-1 A Professional
108	GSS 18V-10 Professional
110	GSS 23 A Professional
110	GSS 23 AE Professional
110	GSS 230 AE Professional
111	GSS 230 AVE Professional
110	GSS 280 AE Professional
111	GSS 280 AVE Professional
127	GST 12V-70 Professional
128	GST 1400 BCE Professional
128	GST 1400 CE Professional
129	GST 150 BCE Professional
129	GST 150 CE Professional
128	GST 160 BCE Professional
127	GST 160 CE Professional
127	GST 18 V-LI B Professional

	GS
127	GST 18 V-LI S Professional
130	GST 25 Metal Professional
129	GST 90 BE Professional
129	GST 90 E Professional
	GT
154	GTA 2500 W Professional
154	GTA 3800 Professional
153	GTA 60 W Professional
153	GTA 600 Professional
153	GTA 6000 Professional
56	GTB 12V-11 Professional
215	GTL 3 Professional
152	GTM 12 JL Professional
152	GTS 10 J Professional
153	GTS 10 XC Professional
	GU
184	GUS 12V-300 Professional
	GW
46	GWA FC2 Professional
71	GWB 10 RE Professional
71	GWB 12V-10 Professional
43	GWI 12V-5 Professional
43	GWI 12V-5 Professional
203	GWM 32 Professional
203	GWM 40 Professional
170	GWS 11-125 P Professional
170	GWS 11-125 Professional
165	GWS 12V-76 Professional
170	GWS 13-125 CI Professional
171	GWS 13-125 CIE Professional
172	GWS 15-125 CIEH Professional
171	GWS 15-125 CIEP Professional
171	GWS 15-125 CIEPX Professional
172	GWS 15-125 CIH Professional
171	GWS 15-125 CIP Professional
173	GWS 15-125 CITH Professional
173	GWS 15-150 CIH Professional
173	GWS 17-125 CI Professional
173	GWS 17-125 CIE Professional
174	GWS 17-125 CIEX Professional
174	GWS 17-125 CIT Professional
174	GWS 17-125 INOX Professional
174	GWS 17-150 CI Professional
165	GWS 18 V-LI Professional
165	GWS 18-125 V-LI Professional
166	GWS 18V-115 C Professional
166	GWS 18V-115 SC Professional
167	GWS 18V-125 C Professional
167	GWS 18V-125 SC Professional
168	GWS 18V-150 SC Professional
175	GWS 19-125 CI Professional
175	GWS 19-125 CIE Professional
175	GWS 19-125 CIST Professional
176	GWS 19-150 CI Professional
159	GWS 22-180 H Professional
159	GWS 22-180 JH Professional
159	GWS 22-180 LVI Professional
159	GWS 22-230 H Professional
160	GWS 22-230 JH Professional
160	GWS 22-230 LVI Professional
160	GWS 24-180 JH Professional
160	GWS 24-180 LVI Professional
161	GWS 24-230 H Professional
161	GWS 24-230 JH Professional
161	GWS 24-230 JVX Professional
162	GWS 24-230 LVI Professional
185	GWS 24-300 J + SDS Professional
162	GWS 26-180 JH Professional
162	GWS 26-180 LVI Professional
163	GWS 26-230 JH Professional
163	GWS 26-230 LVI Professional
168	GWS 7-100 Professional
168	GWS 7-100 Professional

	GW
169	GWS 7-115 E Professional
168	GWS 7-115 Professional
169	GWS 7-125 Professional
169	GWS 9-115 P Professional
169	GWS 9-115 Professional
170	GWS 9-125 Professional
	K
146	KS 3000 + FSN SA Professional
	L
221	LR 1 Professional
221	LR 1G Professional
222	LR 2 Professional
222	LR 50 Professional
221	LR 6 Professional
221	LR 7 Professional
	M
57	MA 55 Professional
	O
114	OFZ Professional
	R
228	R 60 Professional
145	RA 32 Professional
222	RC 1 Professional
222	RC 2 Professional
225	RM 1 Professional
225	RM 2 Professional
227	RM 3 Professional
	T
115	TE 600 Professional
	W
208	Wallscanner D-tect 150 Professional
208	Wallscanner D-tect 150 SV Professional
34	Wireless Charging 230 V L-BOXX Bay Professional
34	Wireless Charging Holster Professional
34	Wireless Charging Ready-to-Go L-BOXX Bay Professional
225	WM 4 Professional
	A
239	Αθόρυβη μεσηνέζα (2,4 mm x 260 m)
239	Αθόρυβη μεσηνέζα (2,4 mm x 30 m)
239	Αθόρυβη μεσηνέζα (2,4 mm x 90 m)
240	Αθόρυβη μεσηνέζα (2,7 mm x 206 m)
239	Αθόρυβη μεσηνέζα (2,7 mm x 24 m)
240	Αθόρυβη μεσηνέζα (2,7 mm x 70 m)
240	Αθόρυβη μεσηνέζα (3,0 mm x 166 m)
244	Άνετος ιμάντας ασφαλείας
208	Ανιχνευτής τοίχου D-tect 120
237	Ανταλλακτικό μαχαίρι χλοοκοπτικού 48 cm
238	Ανταλλακτικό μαχαίρι χλοοκοπτικού 53 cm
	B
226	Βραχίονας για LR 1, LR 1G, LR 2
	Γ
229	Γυαλιά λέιζερ (κόκκινα)
229	Γυαλιά λέιζερ (πράσινα)
	Έ
245	Ένθετο GBA 36V H Professional
	Z
244	Ζώνη μπαταρίας Professional

	H
238	Ημιαυτόματη κεφαλή μεσηνέζας (πλήρης με μεσηνέζα) Professional
	K
244	Καρότσια μεταφοράς Professional
230	Κασετίνα μεταφοράς για GLL 2-10/GCL 2-15/GCL 2-15 G
230	Κασετίνα μεταφοράς για GRL 300/400
230	Κασετίνα μεταφοράς για GRL 500
230	Κασετίνες
209	Κεφαλή κάμερας 3,8 mm (120 cm) Professional
209	Κεφαλή κάμερας 8,5 mm (120 cm) Professional
209	Κεφαλή κάμερας 8,5 mm (300 cm) Professional
240	Κεφαλή πολυ-μαχαιριού Professional
	M
241	Μαχαίρι (δίκοπο) Professional
242	Μαχαίρι (οκτάκοπο) Professional
241	Μαχαίρι (τετράκοπο) Professional
241	Μαχαίρι (τρίκοπο) Professional
229	Μπαταρία
	O
143	Οδηγός παραλλήλων για GKT 55 GCE Professional
	Π
229	Περίβλημα μπαταρίας
228	Πίνακας στόχου (GSL 2)
227	Πίνακας στόχου λέιζερ (γκρι)
227	Πίνακας στόχου λέιζερ (κόκκινος)
228	Πίνακας στόχου λέιζερ (μπλε)
241	Πολυ-μαχαίρι Professional
242	Πριονόδισκος (22 δόντια) Professional
242	Πριονόδισκος (80 δόντια) Professional
224	Προσαρμογέας τρίποδα 5/8" - 1/4"
243	Προστασία κουρέματος Professional
243	Προστασία μεταφοράς Professional
243	Προφυλακτήρας μεταλλικού μαχαιριού
242	Προφυλακτήρας πριονόδισκου
	Σ
243	Σετ εξαρτημάτων Professional
237	Σετ μαχαιριών χορτολίπανσης 48 cm Professional
237	Σετ μαχαιριών χορτολίπανσης 53 cm Professional
244	Σετ προσαρμογέα-μαχαιριού Professional
238	Σετ χορτολίπανσης 48 cm Professional
238	Σετ χορτολίπανσης 53 cm Professional
226	Στήριγμα + κέλυφος για το δέκτη LR 50
226	Στήριγμα για LR 6, LR 7
	T
231	Τσάντα προστασίας για D-tect 120 Professional Professional
231	Τσάντα προστασίας για GIS 1000 C
231	Τσάντα προστασίας για GMS 100 M / GMS 120
231	Τσάντα προστασίας για R 60
	Φ
34	Φορτιστής αυτοκινήτου GAL 1830 W-DC + Wireless Charging Holster Professional
35	Φορτιστής αυτοκινήτου GAL 1830 W-DC Wireless Charging Professional
228	Φορτιστής με προσαρμογέα (EU+UK) κατάλληλος για περιστροφικό λέιζερ GRL 500 H/HV

ΕΓΓΥΗΣΗ BOSCH

(01.01.2017)

Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα και τα όργανα μέτρησης Bosch ελέγχονται λεπτομερώς και υποβάλλονται στους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους της Bosch.
Γι' αυτό η Bosch εγγυάται για τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα και τα όργανα μέτρησης. Οι αξιώσεις του αγοραστή από την εγγύηση για τυχόν ελαττώματα που πηγάζουν από τη σύμβαση αγοράς με τον πωλητή καθώς και τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα δεν περιορίζονται με αυτή την εγγύηση.

Για τα παραπάνω εργαλεία παρέχουμε την εγγύηση με βάση τις παρακάτω δεσμεύσεις:

1. Η εγγύηση παρέχεται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους (2 - 7) χωρίς χρέωση της επισκευής των βλαβών στο εργαλείο, που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αστοχία του υλικού ή σε κατασκευαστικό λάθος.

2. Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης ανέρχεται σε 24 μήνες, ενώ για βιομηχανική ή επαγγελματική χρήση σε 12 μήνες. Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει με την αγορά του εργαλείου. Καθοριστικής σημασίας είναι η ημερομηνία στο αυθεντικό τιμολόγιο ή στην απόδειξη αγοράς.

Για όλα τα επαγγελματικά, μπλε ηλεκτρικά εργαλεία και όργανα μέτρησης (με εξαιρέσεις τα εργαλεία υψηλής συχνότητας, τα βιομηχανικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας και τα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα) που θα αγοραστούν από την 01.01.2017 επεκτείνεται ο χρόνος της εγγύησης σε 36 μήνες, όταν ο αγοραστής δηλώσει αυτά τα εργαλεία μέσα σε 4 εβδομάδες από την ημερομηνία της αγοράς. Οι μπαταρίες και οι φορτιστές καθώς και τα συμπαραδιδόμενα αξεσουάρ δε συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την επέκταση της εγγύησης. Η δήλωση μπορεί να γίνει μόνο στο διαδίκτυο (Internet) κάτω από τη διεύθυνση www.bosch-pt.com/warranty. Ως αποδεικτικό στοιχείο ισχύει η βεβαίωση της δήλωσης, που πρέπει να τυπωθεί αμέσως, καθώς και η γνήσια απόδειξη αγοράς, από την οποία φαίνεται η ημερομηνία της αγοράς. Μια δήλωση είναι μόνο τότε δυνατή, όταν ο αγοραστής συμφωνήσει με την αποθήκευση των στοιχείων του που πρέπει να καταχωρηθούν στη δήλωση.

3. Από την εγγύηση αποκλείονται:
- Τα αναλώσιμα υλικά καθώς και οι βλάβες στο εργαλείο, όπως και όταν οι βλάβες προκύπτουν από φυσιολογική φθορά και χρήση. Οι βλάβες στο εργαλείο, που οφείλονται σε μη τήρηση των οδηγιών χειρισμού, σε μη ενδεδειγμένη χρήση του εργαλείου, σε ανώμαλες συνθήκες περιβάλλοντος, σε ξένες προς το εργαλείο συνθήκες λειτουργίας, σε υπερφόρτωση ή σε ελλιπή συντήρηση ή φροντίδα του εργαλείου.
- Οι βλάβες στο εργαλείο, που οφείλονται στη χρήση μη αυθεντικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών της Bosch.
- Όταν έχουν γίνει αλλαγές και παρεμβάσεις στα εργαλεία.
- Οι μικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές, που είναι ασήμαντες για τη χρήση του εργαλείου.

4. Η επισκευή της βλάβης ενός εργαλείου, που καλύπτεται από τους όρους της εγγύησης, διεκπεραιώνεται κατά την κρίση μας ως εξής: Είτε επισκευάζεται το ελαττωματικό εργαλείο χωρίς χρέωση ή αντικαθίσταται με ένα άλλο άψογο εργαλείο (ενδεχομένως ένα μεταγενέστερο μοντέλο). Τα ανταλλακτικά ή τα εργαλεία τα οποία αντικαθίστανται παραμένουν στην κατοχή μας.

5. Η αίτηση εγγύησης θα πρέπει να γίνει εντός του χρόνου της εγγύησης. Για την έγκριση της εγγύησης θα πρέπει να προσκομίσετε το αυθεντικό τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς με αναγραφόμενη ημερομηνία και την ονομασία του προϊόντος. Στην περίπτωση της εγγύησης των 36 μηνών, με βάση την πιο πάνω αναφερόμενη δήλωση, πρέπει να προσκομίσετε επιπλέον και τη βεβαίωση δήλωσης. Εργαλεία τα οποία έχουν ανοιχτεί από τον πελάτη χάνουν την ισχύ της εγγύησης. Εάν ο αγοραστής στείλει το εργαλείο στον πωλητή ή σε ένα συνεργείο σέρβις πελατών, τότε τα έξοδα και το ρίσκο μεταφοράς βαρύνουν τον αγοραστή.

6. Άλλες απαιτήσεις, εκτός από αυτές που αναφέρονται σε αυτό το έντυπο εγγύησης επισκευής των βλαβών ηλεκτρικών εργαλείων, δεν ισχύουν.

7. Μετά από μια διεκπεραίωση εγγύησης δεν επιμηκύνεται ούτε ανανεώνεται ο χρόνος εγγύησης για το εργαλείο.

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

Αυτή η εγγύηση ισχύει για εργαλεία, που αγοράζονται και χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη. Για αυτήν την εγγύηση ισχύει το Γερμανικό δίκαιο, με αποκλεισμό της συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών περί συμβάσεων σχετικών με τη διεθνή αγορά προϊόντων (CISG).

It’s in your hands. Bosch Professional.

Η Bosch Professional σου προσφέρει την καλύτερη υποστήριξη με καινοτομική τεχνολογία και έξυπνες λύσεις. Με εργαλεία αρκετά ισχυρά, για να φέρουν σε πέρας κάθε εργασία, με μεγάλη διάρκεια ζωής. Με την ευελιξία να εργάζεσαι σε κάθε εργασία και με ακρίβεια να την εκτελείς σωστά.

Εμείς γνωρίζουμε τι σε οδηγεί, να διατηρήσεις τα δικά σου υψηλά στάνταρ, να παραδώσεις τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να εργαστείς με ασυμβίβαστη απόδοση. Από το σχεδιασμό και την οργάνωση μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση, παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών με την ποιότητα στην οποία μπορείς να βασιστείς.

Κέντρο εξυπηρέτησης Bosch Professional

Το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Bosch Professional έχει δεσμευτεί να βοηθήσει τους τεχνίτες, να κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Αν χρειάζεσε βοήθεια με τα εργαλεία σου, αν έχεις ερωτήσεις, ψάχνεις για αναβάθμιση, θέλεις να μάθεις περισσότερα ή πρέπει να ξέρεις πού να βρεις τη σωστή υπηρεσία, έλα σε επαφή:

www.bosch-professional.gr

210 57 01 258 (Δευτ.-Παρ., 8:30 πμ-5:00 μμ)

Robert Bosch A.E.
Τμήμα Ηλεκτρικών Εργαλείων
Ερχείας 37
19400 Κορωπί - Αττικής
Ελλάδα

1618DY8016 | GR | Τυπωμένο στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών στοιχείων. Δε φέρουμε ευθύνη για τυπογραφικά λάθη.

1618DY80160001