BOSCH

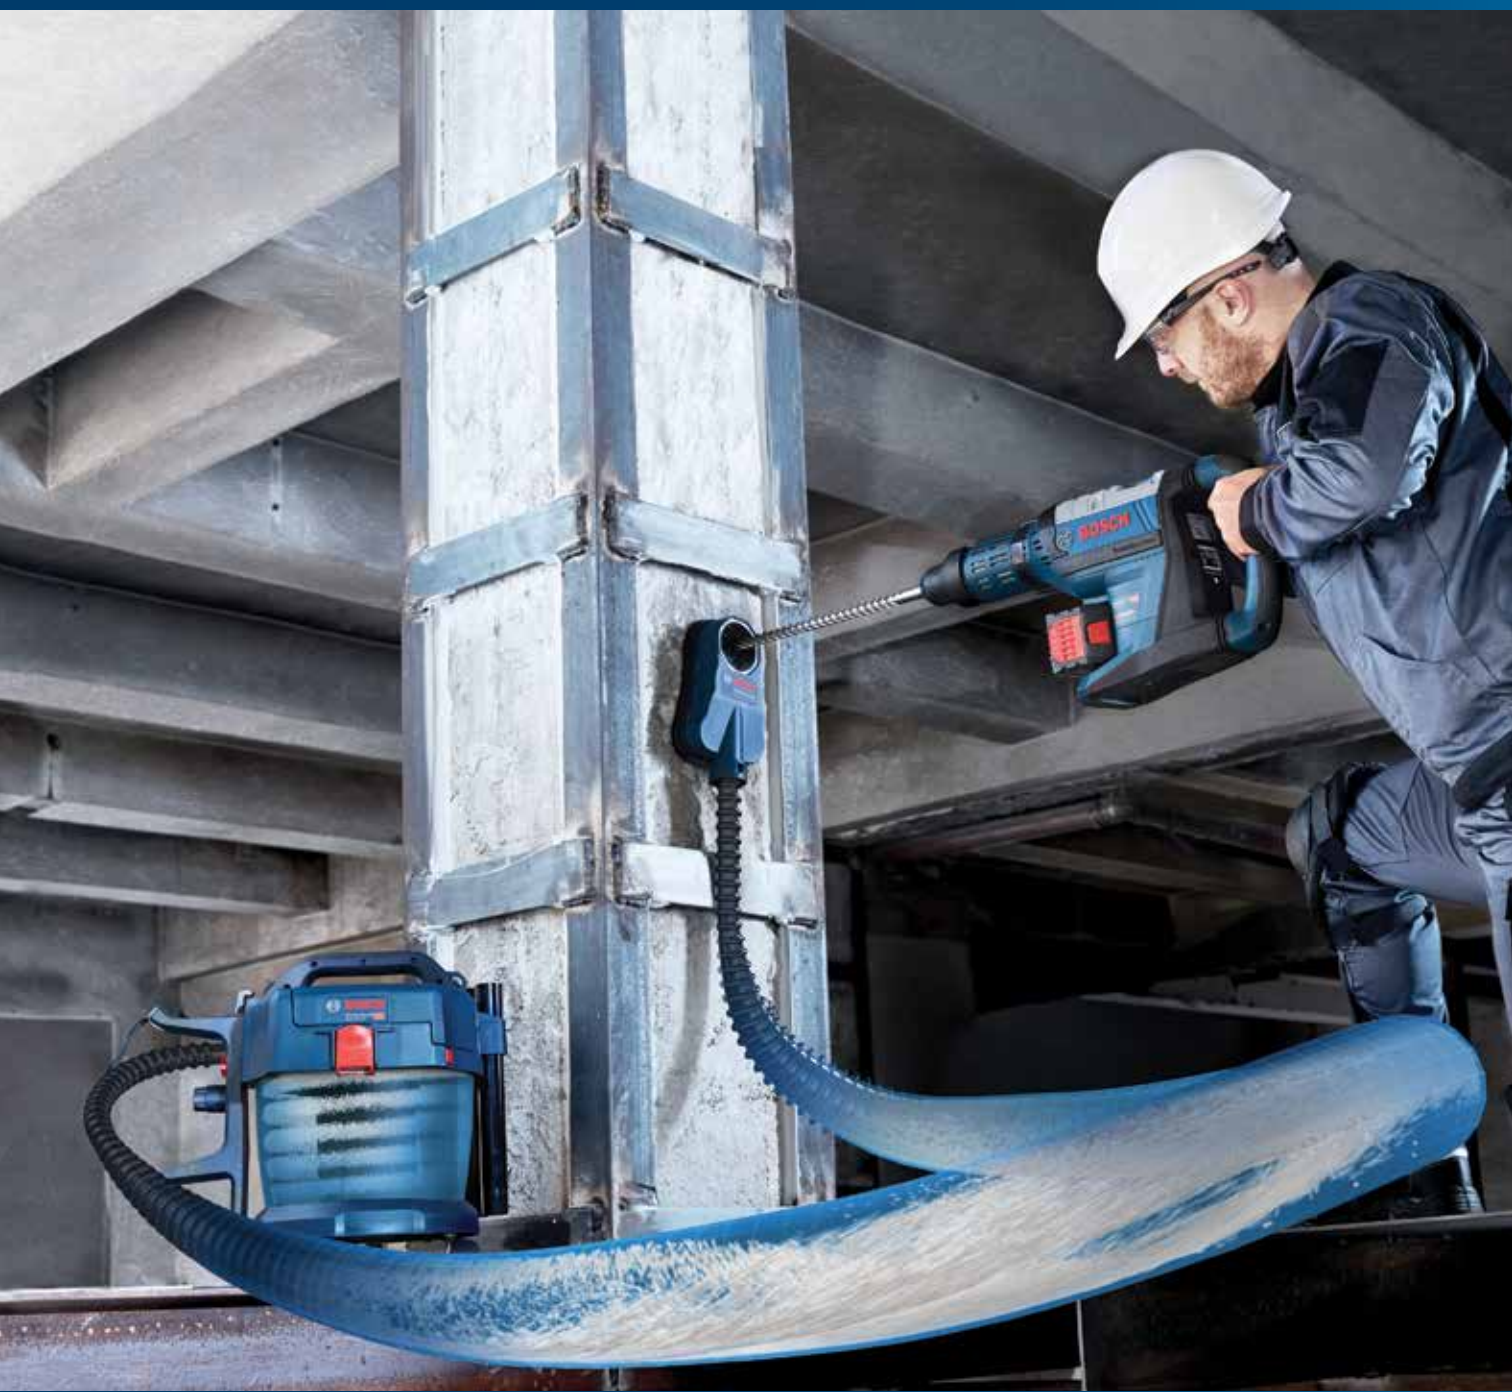

BOSCH PROFESSIONAL NOVITETI

Siječanj – Lipanj 2022.

www.bosch-professional.com

SADRŽAJ

Usisavanje prašine - pregled	3-4
Usisavanje prašine - brušenje zidova	5
Usisavanje prašine - bušenje u betonu	6-7
Usisavanje prašine - brušenje drva	8
Usisavanje prašine - nastavci za usisavače	9
Noviteti - GSR 12V-35 FC	10
Noviteti - GBH 18V-28 DC + GDE 28 D	11
Noviteti - GDR 18V-200	12
Noviteti - GDX 18V-200	13
Noviteti mjerna tehnika	14-15

VEĆ MRVICA SILIKATNE PRAŠINE DNEVNO MOŽE BITI FATALNA

Prašina je podmukli ubojica. Ne mora prouzročiti nikakve značajne simptome dugi niz godina, ali polako narušava zdravlje vašeg respiratornog sustava.

A za to je dovoljna tek mrvica silikatne prašine ako je udahnete dok radite.

TA to je neizbježno kod većine građevinskih radova ako se pravilno ne zaštitite. I tako u času postane prekasno. Redovno udisanje silikatne prašine kroz dulje vrijeme može prouzročiti tešku astmu, kroničnu opstruktivnu plućnu bolest (KOPB), a u najgorim slučajevima silikozu, pa čak i rak pluća.

NEMOJTE DATI PRILIKU PRAŠINI

Rješenja za usisavanje prašine iz proizvodnog programa Bosch učinkovito sprječavaju čak i sitnu, golom oku nevidljivu prašinu, da se širi zrakom. Mogu se priključivati na brojne kompatibilne alate Bosch Professional i rade izravno na izvoru nastanka prašine.

Oni ne rade samo posao. Oni također štite vaše zdravlje.

BOSCH

NE UDIŠI PRAŠINU AKO NE MORAŠ

Rješenja za usisavanje prašine za lakši i zdraviji rad iz asortimana Bosch Professional

Saznajte više na www.bosch-professional.com

RJEŠENJE ZA USISAVANJE PRAŠINE - BRUŠENJE SUHOZIDA

GTR 550 brusilica za suhozid

Kat.br.: 0.601.7D4.020

TEHNIČKI PODACI

- Nazivna ulazna snaga: 550 W
- Broj okretaja: 340-910 O/min
- Promjer brusnog lista: 225 mm
- Duljina alata: 1.7 m
- Težina: 4.8 kg (1.7 m)/4.1 kg (1.1 m)

GAS 35 L AFC usisavač za suho/mokro usisavanje

Kat.br.: 0.601.9C3.100

TEHNIČKI PODACI

- Snaga: 1.200 W
- Maks. podtlak: 254 mbar
- Zapremina spremnika: 23 l
- Površina filtera: 6.150 cm^2
- Klasa prašine: L

PREPORUČENI PRIBOR

Brusna mrežica M480 Best for Wood and Paint za brušenje i pripremu drvenih i obojenih površina gotovo bez prašine.

GTR 550

GAS 35 L AFC

RJEŠENJE ZA USISAVANJE PRAŠINE

GBH 18V-26 F akumulatorski bušači čekić sa sustavom SDS plus
Kat.br.: 0.611.910.000

CHISEL FUNCTION

TEHNIČKI PODACI
- Napon akumulatora: 18 V
- Energija udarca, maks: 2.6 J
- Broj udaraca: 0–4.350 U/min
- Broj okretaja: 0–980 O/min
- Prihvat alata: SDS plus

GDE 18V-16 sistemski pribor za usisavanje
Kat.br.: 1.600.A00.51M

HEPA FILTER
DUST CAPACITY INDICATOR

TEHNIČKI PODACI
- Automatsko uključivanje i automatsko isključivanje s 2 sekunde naknadnog rada nakon otpuštanja prekidača čekića
- HEPA filtar za uklanjanje 99,97% svih čestica većih od 0,3 mikrometar

PREPORUČENI PRIBOR

Svrdlo za bušaći čekić SDS plus-5X
16x250x310 mm
Kat.br.: 2.608.576.286

BUŠENJE U BETONU

GBH 18V-45 C Akumulatorski bušaći čekić sa sustavom SDS max
Kat.br.: 0.611.913.120

SDS max

TEHNIČKI PODACI
- Napon akumulatora: 18 V
- Energija udarca, maks 12.5 J
- Broj udaraca: 0–2.760 U/min
- Broj okretaja: 0–305 O/min
- Prihvat alata: SDS max

GAS 18V-10 L Akumulatorski usisavač za suho/mokro usisavanje
Kat.br.: 0.601.9C6.302

90 mbar VACUUM
Click & Clean System

TEHNIČKI PODACI
- Napon akumulatora: 18 V
- Površina filtra : 2.375 cm²
- Maksimalni podtlak: 115 mbar

GDE 68 sistemski pribor za usisavanje
Kat.br.: 1.600.A00.1G7

Click & Clean System

TEHNIČKI PODACI
- Praktičan i univerzalan sustav za usisavanje prašine za velike promjere bušenja

PREPORUČENI PRIBOR

Svrdlo za bušaći čekić SDS max-8X
18x400x540 mm
Kat.br.: 2.608.576.294

RJEŠENJE ZA USISAVANJE PRAŠINE - BRUŠENJE DRVA

GEX 18V-125 Akumulatorska ekscentarska brusilica

Kat.br.: 0.601.372.201

BRUSHLESS MOTOR

TEHNIČKI PODACI

- Napon akumulatora: 18 V
- Broj okretaja: 10.000 O/min
- Broj oscilacija: 12.000–20.000 opm
- Oscilacijski krug: 2.5 mm
- Ekscentričnost: 1.25 mm

GAS 18V-10 L usisavač za suho/mokro usisavanje

Kat.br.: 0.601.9C.6302

90 mbar VACUUM

Click & Clean System

TEHNIČKI PODACI

- Napon akumulatora: 18 V
- Površina filtera: 2.375 cm²
- Maks.podtlak: 115 mbar

PREPORUČENI PRIBOR

Brusna mrežica M480 Best for Wood and Paint za brušenje i pripremu drvenih i obojenih površina gotovo bez prašine.

SNAŽNI USISAVAČI

GAS 18V-10 L

Kat.br.: 0.601.9C6.300

90 mbar VACUUM

Click & Clean System

TEHNIČKI PODACI

- Napon akumulatora: 18 V
- Površina filtera: 2.375 cm²
- Maks.podtlak: 115 mbar
- Maks. podtlak: 34 l/s
- Zapremina spremnika: 6 l
- Klasa prašine: L

GAS 35 M AFC

Kat.br.: 0.601.9C3.200

HEPA FILTER

DUST CAPACITY INDICATOR

TEHNIČKI PODACI

- Snaga: 1.200 W
- Maks.podtlak: 254 mbar
- Zapremina spremnika: 23 l
- Površina filtera: 6.150 cm²
- Zapremina spremnika, voda: 19.2 l
- Klasa prašine: M

GAS 35 L AFC

Kat.br.: 0.601.9C3.100

HEPA FILTER

DUST CAPACITY INDICATOR

TEHNIČKI PODACI

- Snaga: 1.200 W
- Maks.podtlak: 254 mbar
- Zapremina spremnika: 23 l
- Površina filtera: 6.150 cm²
- Zapremina spremnika, voda: 19.2 l
- Klasa prašine: L

GAS 12-25 PL

Kat.br.: 0.601.97C.100

HEPA FILTER

Click & Clean System

TEHNIČKI PODACI

- Snaga: 1.250 W
- Maks.podtlak: 200 mbar
- Zapremina spremnika: 25 l
- Površina filtera:3.300 cm²
- Zapremina spremnika, voda: 15 l
- Klasa prašine: L

NIJE SVAKA PRAŠINA ISTA

L Filter:

Prašine s maks. graničnom vrijednosti na radnom mjestu (AGW) > 1 mg/m³

M Filter:

Prašine s maks. graničnom vrijednosti na radnom mjestu (AGW) ≥ 0,1 mg/m³

NOVITETI

GSR 12V-35 FC

Bosch FlexiClick sustavom za bilo koji posao u kategoriji 12V

Nastavak stezne glave
GFA 12-B

Nastavak držača bitova
GFA 12-X

Ekscentarski nastavak
GFA 12-E

Kutni adapter
GFA 12-W

JEDNOSTAVNO I BRZO UČVRŠĆIVANJE
• One-Click"-sučelje pokazuje je li nastavak čvrsto fiksiran

MOTOR BEZ ČETKICA
• Za dulji vijek trajanja i povećanu učinkovitost

ZATEZNI MOMENT (35/20 NM)
• Za promjene do promjera ⌀ 10 mm

ROTACIJSKA BRZINA
• Okretni moment od 1.750 O/min

LED SVJETLO
• Za osvjetljavanje radne površine

PRO-MIX

HEAVY DUTY | 12 V | FLEXICLICK SYSTEM | BRUSHLESS MOTOR | 1750 min⁻¹/rpm | 35/20 Nm | LED LIGHT | CHARGE LEVEL INDICATOR | 2-GEAR

TEHNIČKI PODACI

- Napon akumulatora: 12 V
- Zakretni moment (meko/tvrdo): 20/35 Nm
- Postavke momenta: 20+1
- Brzina u praznom hodu (1. / 2. brzina): 0-460 / 0-1.750 o/min
- Maksimalni kapacitet stezne glave: 10 mm

Kat.br.: 0.601.9H3.001
2x GBA 12V 3.0 Ah, GFA 12-B, punjač GAL 12V-40, L-BOXX 102

Kat.br.: 0.601.9H3.000
2x GBA 12V 3.0 Ah, GFA 12-B, GFA 12-X, GFA 12-W, GFA 12-E, punjač GAL 12V-40, L-BOXX 102,

Kat.br.: 0.601.9H3.002
GFA 12-B, L-BOXX 102

Kat.br.: 0.601.9H3.004
Kartonska kutija

Kat.br.: 0.601.9H3.003
GFA 12-B, GFA 12-X, GFA 12-W, GFA 12-E, L-BOXX 102

PREPORUČENI PRIBOR

11 djelni set produžetaka
Kat.br.: 2.608.522.377

HSS set svrdla PointTeQ 7 kom. Mini-X-Line Set
Kat.br.: 2.608.577.347

7-djelni set svrdla za drvo
Kat.br.: 2.607.017.034

35-djelni HSS-G set bitova i svrdla Extra Hard
Kat.br.: 2.607.017.328

NOVITETI

GBH 18V-28 DC + GDE 28 D

S izvanrednom snagom: udarni čekić od 18V s KickBack kontrolom

NAJMOĆNIJI AKUMULATORSKI UDARNI ČEKIĆ
• 3,4J energija udarca
• Najbolji omjer snage i težine (1,1 J/kg)

DRŠKA U OBLIKU SLOVA D
• Za ergonomsko bušenje

BUŠENJE BEZ PRAŠINE
• S integriranim usisivačem prašine GDE 28 D
• Za bušenje promjera do 28 mm
• Za bitove do 265 mm duljine
• Maks. dubina bušenja 100 mm

BITURBO BRUSHLESS

HEAVY DUTY | 18 V | BRUSHLESS MOTOR | SDS plus | CHISEL FUNCTION | KICKBACK CONTROL | VIBRATION CONTROL | VARIABLE SPEED | Simply. Connected. | LED LIGHT

TEHNIČKI PODACI

- Napon akumulatora: 18 V
- Energija udarca: 3,4 J
- Brzina u praznom hodu: 0–950 o/min
- Broj udaraca: 0–4,250 U/min
- Težina bez GDE 28 D: 3,0 kg

GBH 18V-28 DC

Kat.br.: 0.611.919.000
1x pomoćna ručka, mjerač dubine, krpa za čišćenje, kartonska kutija s kartonskim umetkom

GDE 28 D

Kat.br.: 1.600.A02.1BH
Fiksna stezna glava za prašinu, promjer 16 mm, stezna glava za prašinu, promjer 28 mm, produžetak

PREPORUČENI PRIBOR

Set svrdla SDS plus-5X 3kom. set 6, 8, 10 mm
Kat.br.: 2.608.833.912

Set svrdla SDS plus-5X 5kom. set 5, 6, 6, 8, 10 mm
Kat.br.: 2.608.833.910

5 kom. set - Šiljasto dlijeto 250mm, ravno dlijeto 250mm, SDS plus-5X 6, 8, 10 mm
Kat.br.: 2.607.017.515

Mast za podmazivanje
Kat.br.: 2.608.002.021

NOVITETI

GDR 18V-200

Velika snaga i kompaktne dimenzije

MOTOR BEZ ČETKICA
• Do 200 Nm zateznog momenta

1/4" PRIHVAT

KOMPAKTAN
• Dužina glave od 126 mm

PRILAGODBA BRZINE
• Pruža veću kontrolu nad izlaznom brzinom (0-3400 RPM) i snagom (200 Nm)

LED SVJETLO
• Široko osvjetljenje radne površine

TEHNIČKI PODACI

- Napon akumulatora: 18 V
- Zakretni moment, maks.: 200 Nm
- Brzina u praznom hodu: 3.400 o/min
- Brzina udarca: 0–4.000u/mi
- Držač alata: 1/4" Hex Uni
- Težina bez baterije: 1,1 kg

PRO-MIX

HEAVY DUTY | 18 V | BRUSHLESS MOTOR | 200 Nm | 1/4"

GDR 18V-200

Kat.br.: 0.601.9J2.105
Kartonska kutija

GDR 18V-200 + L-BOXX 136

Kat.br.: 0.601.9J2.106
L-BOXX 136

GDR 18V-200 Set

Kat.br.: 0.601.9J2.107
2 x akumulator GBA 18V 4.0 Ah, punjač GAL 18V-40, L-kovčeg

PREPORUČENI PRIBOR

36-dijelni set bitova Impact Control
Kat.br.: 2.608.522.365

35-dijelni set bitova MultiConstruction Drill and Impact Control
Kat.br.: 2.608.577.147

Impact Control 25 mm bit PH2 TicTac
Kat.br.: 2.607.002.803

7 nasadnih ključeva 13-24 mm 1/2" sa adapterom za 1/4"
Kat.br.: 2.608.551.029

NOVITETI

GDX 18V-200

Snaga u kompaktnom dizajnu – savršeno za rad u uskim prostorima

2 ALATA U 1
• Alat je spreman za sve primjene zahvaljujući držaču bitova 2 u 1: 1/4" unutarnji šesterokutni prihvat i 1/2" četverokutni prihvat

MOTOR BEZ ČETKICA
• Za dulji vijek trajanja i povećanu učinkovitost

PRILAGODBA BRZINE
• Pruža veću kontrolu nad izlaznom brzinom (0-3400 RPM) i snagom (200 Nm)

ELEKTRONSKA ZAŠTITA MOTORA
• Zaštita motora i akumulatora

LED SVJETLO
• Široko osvjetljenje radne površine

TEHNIČKI PODACI

- Napon akumulatora: 18 V
- Zakretni moment, maks.: 200 Nm
- Brzina u praznom hodu: 3.400 O /min
- Brzina udara: 0–4.200 U/min
- Držač alata: 1/4" Hex, 1/2"
- Težina bez baterije: 1,2 kg

PRO-MIX

HEAVY DUTY | 18 V | BRUSHLESS MOTOR | 200 Nm | 1/2" & 1/4"

GDX 18V-200

Kat.br.: 0.601.9J2.204
Karton

GDX 18V-200 + L-BOXX 136

Kat.br.: 0.601.9J2.205
L-BOXX 136

GDX 18V-200 Set

Kat.br.: 0.601.9J2.206
2x akumulator GBA 18V 4.0 Ah, punjač GAL 18V-40

PREPORUČENI PRIBOR

31 djelni Impact Control set bitova
Kat.br.:2.608.522.366

Set nasadnih ključeva 1/2" 77 mm 9 kom. 10/11/13/17/19/21/22/24/27 mm
Kat.br.:2.608.551.101

Set 85 mm 1/2" nasadnih ključeva 3 kom. 17/19/21 mm
Kat.br.:2.608.551.102

Set 1/2" nasadnih ključeva 9 kom. 10/11/13/17/19/21/22/24/27 mm
Kat.br.:2608551100

NOVITETI MJERNA TEHNIKA

GRL 650 CHVG građevinski laser

Građevinski laser zelene laserske linije za zahtjevne uvjete i bolju vidljivost

ZELENA LASERSKA ZRAKA
• Bolja vidljivost

ZASLON
• Za brzi pregled i jednostavan rad

POSTAVKA DVOSTRUKOG NAGIBA
• Za još više primjena na gradilištu

BLUETOOTH POVEZANOST
• Za komunikaciju s aplikacijom Leveling Remote

ZATVORENI PRETINAC ZA AKUMULATOR
• IP68 klasa zaštite uključujući akumulator

DVOSTRUKI IZVOR NAPAJANJA
• Za veću fleksibilnost

GRL 650 CHVG

TEHNIČKI PODACI

- Radni raspon s prijemnikom: do 650 m (promjer)
- Točnost: ± 1,5 mm na 30 m horizontalno, ± 3,0 mm na 30 m okomito
- Raspon samoniveliranja: ± 8,5% (± 5°)
- Zaštita od prašine i prskanja: IP 68
- Brzina rotacije: 150/300/600 O/min

Kat.br.: 0.601.061.V00
GRL 650 CHVG, LR 65 G laserski prijemnik s RB 60 nosačem prijemnika, RC 6 daljinski upravljač, WM 6 zidni nosač, GBA 18V 4,0Ah ProCore LI akumulator, GAL 18V-40 LI EU punjač, BA 1 adapter , (4) D baterije, (4) AA baterije, zelene laserske naočale, zelena ciljna ploča, torbica

GRL 650 CHVG + BT 170 HD + GR 500

Kat.br.: 0.615.994.0PR
GRL 650 CHVG, LR 65 G laserski prijemnik s RB 60 nosačem prijemnika, RC 6 daljinski upravljač, WM 6 zidni nosač, GBA 18V 4,0Ah ProCore LI akumulator, GAL 18V-40 LI EU punjač, BA 1 adapter , (4) D baterije, (4) AA baterije, zelene laserske naočale, zelena ciljna ploča, torbica, BT 170 HD stativ, šipka navojna GR 500

GRL 650 CHVG + BT 300 HD

Kat.br.: 0.615.994.0PS
GRL 650 CHVG, LR 65 G laserski prijemnik s RB 60 nosačem prijemnika, RC 6 daljinski upravljač, WM 6 zidni nosač, GBA 18V 4,0Ah ProCore LI akumulator, GAL 18V-40 LI EU punjač baterija, BA 1 adapter , (4) D baterije, (4) AA baterije, zelene laserske naočale, zelena ciljna ploča, torbica, BT 300 HD stativ, (bez šipke)

NOVITETI MJERNA TEHNIKA

GLM 50-22

Brz, pouzdan i iznimno robustan: laserski daljinomjer za zahtjevne radne uvjete

- Boja lasera: crvena
- Raspon mjerenja: 0,05 – 50,00 m
- Točnost mjerenja: ± 1,5 mm
- Vrijeme mjerenja: < 0,5 s
- Vrijeme mjerenja: 4 s
- Zaštita od udarca: do 1,5 m
- Napajanje: 2 x 1,5 V LR6 (AA)
- Zaštita od prašine i prskanja: IP 65

Kat.br.: 0.601.072.S00
GLM 50-22, torbica, remen za ruku, 2 x AA baterije, kartonska kutija

GLM 50-25 G

Robustan i pouzdan laserski daljinomjer sa zelenim laserom za izvrsnu vidljivost

- Boja lasera: zelena
- Raspon mjerenja: 0,05 – 50,00 m
- Točnost mjerenja: ± 1,5 mm
- Vrijeme mjerenja: < 0,5 s
- Vrijeme mjerenja: 4 s
- Zaštita od udarca: do 1,5 m
- Napajanje: 2 x 1,5 V LR6 (AA)
- Zaštita od prašine i prskanja: IP 65



Kat.br.: 0.601.072.V00
GLM 50-22, torbica, remen za ruku, 2 x AA baterije, kartonska kutija

Dostupno od 04/2022

GLM 100-25 C

Pametno rješenje za mjerenje i dokumentiranje okruženja, čak i na otvorenom

- Digitalno tražilo s funkcijom zumiranja
- Boja lasera: crvena
- Mjerno područje: do 100 m
- Mjerni raspon mjerenja nagiba: 0 – 360° (4 x 90°)
- Točnost mjerenja: ± 1,5 mm
- Vrijeme mjerenja: 4 s
- Vrijeme mjerenja: < 0,5 s
- Zaštita od udara: do 1 m
- Napajanje: 1 x 3,6 V Li-Ion baterija (3120 mAh)
- Zaštita od prašine i prskanja: IP54

Kat.br.: 0.601.072.Y00
GLM 100-25 C, torbica, remen za ruku, 3 x AA baterije, kartonska kutija

GLM 150-27 C

Pametno rješenje za mjerenje i dokumentiranje okruženja, čak i na otvorenom

- Digitalno tražilo s funkcijom zumiranja
- Boja lasera: crvena
- Mjerno područje: do 150 m
- Mjerni raspon mjerenja nagiba: 0 – 360° (4 x 90°)
- Točnost mjerenja: ± 1,5 mm
- Vrijeme mjerenja: 4 s
- Vrijeme mjerenja: < 0,5 s
- Zaštita od udara: do 1 m
- Napajanje: 1 x 3,6 V Li-Ion baterija (3120 mAh)
- Zaštita od prašine i prskanja: IP54



Kat.br.: 0.601.072.Z00
GLM 150-27 C, torbica, remen za ruku, mikro-USB-kabel, kartonska kutija

Dostupno od 06/2022

Dostupno od 04/2022

U tvojim je rukama. Bosch Professional.

Bosch professional nudi najbolju podršku u radu zahvaljujući inovativnim tehnologijama i pametnim rješenjima. Naši alati su napravljeni da traju uz mogućnost savladavanja svih radnih izazova bez obzira na preciznost koju zahtijevaju.
Baš kao tebe i nas vodi misao da želimo postići najbolje moguće rezultate sa nekompromitirajućom efikasnošću i kvalitetom.
Upravo zato nudimo širok raspon proizvoda i usluga na koje se možeš osloniti u svom svakodnevnom poslu.

3 godine jamstva na sve profesionalne plave električne alate i mjerne uređaje.
Uređaji moraju biti registrirani unutar 4 tjedna od dana kupovine na: www.bosch-professional.com/warranty

Bosch ovlašteni distributer

Bosch servisni centar za električne alate

10040 Zagreb - Dubrava, Kneza Branimira 22
Tel: 01 / 295 80 51, Fax: 01 / 295 80 50

RBKN-bsc@hr.bosch.com
www.bosch-pt.com.hr/profesionalno

Tehničke karakteristike su podložne promjenama.
Uređaji na slikama se mogu razlikovati od uređaja u prodaji.
Ne preuzimamo odgovornost za greške u tisku.