BOSCH

BASTA UN SEMPLICE CLICK

X-LOCK. L'innovativo sistema di sostituzione accessori per smerigliatrici angolari

X-LOCK

It's in your hands. Bosch Professional.

INDICE

3 X-LOCK

4 UN SISTEMA X-TRA RIVOLUZIONARIO

6 SMERIGLIATRICI ANGOLARI CON SISTEMA X-LOCK

8 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

10 CAMPI DI APPLICAZIONE

12 PROGRAMMA DI ACCESSORI X-LOCK

14 Mole da taglio e da sbavo X-LOCK

16 Abrasivi X-LOCK

20 Platorelli X-LOCK

22 Spazzole in acciaio X-LOCK

24 Spazzole in acciaio inox X-LOCK

26 Dischi diamantati X-LOCK

28 Frese diamantate X-LOCK

30 Dischi da taglio universale Carbide Multi Wheel X-LOCK

Per ulteriori informazioni su X-LOCK:
www.bosch-professional.com/it/it/x-lock

X-LOCK

La novità mondiale Bosch Professional: l'innovativo sistema per sostituire gli accessori per smerigliatrici angolari con un semplice click. Senza alcun attrezzo!

I VANTAGGI PER TE, IN UN COLPO D'OCCHIO

SEMPLICE E VELOCE

Basta un semplice click. Agevole sostituzione degli accessori per smerigliatrici angolari, senza rischio di perdere elementi, né necessità di attrezzi: fino a 5 volte più veloce rispetto ai sistemi di sostituzione convenzionali.

COMPLETO

Offriamo un'ampia gamma di smerigliatrici angolari ed accessori, per affrontare ogni tipo di applicazione. Un sistema pionieristico, sviluppato da Bosch Professional.

AFFIDABILE

Con l'innovativo sistema X-LOCK, non rischierai più di montare in modo errato gli accessori a senso di rotazione vincolato, come ad esempio i dischi diamantati. Così, otterrai risultati migliori!

UN SISTEMA X-TRA RIVOLUZIONARIO

La soluzione innovativa per lavorare con le smerigliatrici angolari!

SOSTITUZIONE PRATICA

SEMPLICE E VELOCE

Fissa con un semplice click l'accessorio sull'attacco ad X e potrai già iniziare a lavorare. Aziona la levetta e scollega l'accessorio, senza esercitare forza.

FISSAGGIO

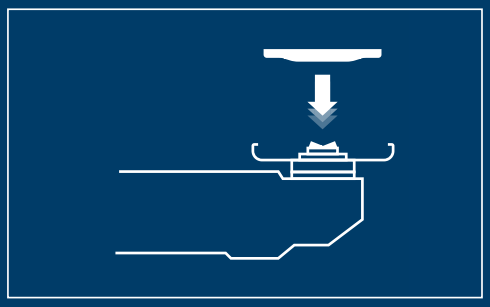

Centra il disco

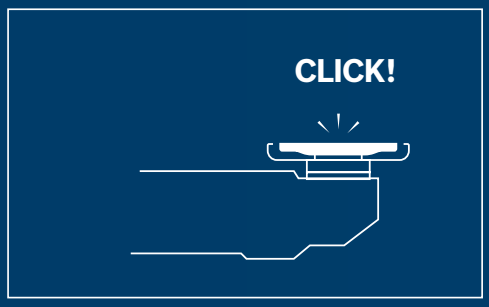

Spingilo in posizione fino allo scatto

SCOLLEGAMENTO

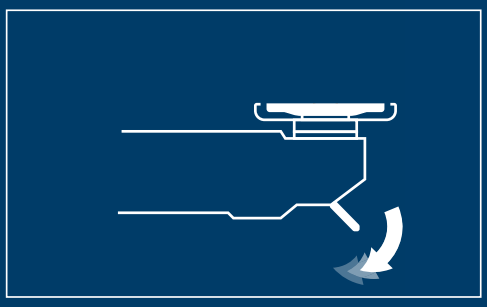

Aziona la levetta

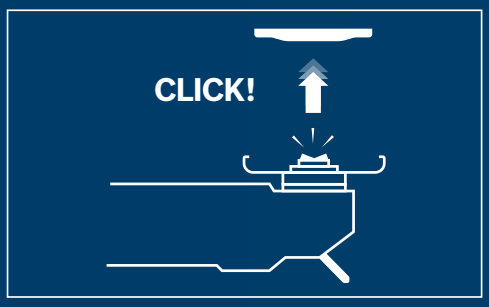

Rimuovi il disco

NESSUNA ULTERIORE OPERAZIONE

SEMPLICE E VELOCE

Nell'impiego delle smerigliatrici angolari con sistema X-LOCK, i dadi sporgenti appartengono al passato. Ora, potrai smerigliare ad angolazioni ridotte con grande comodità, senza danneggiare la superficie.

SEMPRE COMPATIBILE

COMPLETO

Praticamente qualsiasi accessorio X-LOCK si può fissare anche su tradizionali smerigliatrici angolari con alberino filettato. E con più di 130 accessori, potrai affrontare qualsiasi applicazione.

BLOCCAGGIO " IN UN CLICK! "

AFFIDABILE

Grazie al rumore di scatto udibile alla corretta applicazione dell'accessorio, potrai essere certo che sia saldamente montato sulla smerigliatrice angolare e, quindi, potrai iniziare a lavorare in sicurezza.

SMERIGLIATRICI ANGOLARI SISTEMA X-LOCK

L'innovativa soluzione per tutti i lavori di taglio e smerigliatura.

SMERIGLIATRICI A BATTERIA

Codice	Descrizione	Voltaggio	Numero di giri a vuoto	Diamestro del disco	Peso	Restart Protection	Constant Electronics
06017B0400	GWX 18V-10 SC	18 V	4 500 – 9 000	125 mm	2 kg	x	
06017B0401 *	GWX 18V-10 SC	18 V	4 500 – 9 000	125 mm	2 kg	x	
disponibile su richiesta	GWX 18V-10 PSC	18 V	4 500 – 9 000	125 mm	2 kg	x	

* 2 batterie ProCORE18V 8.0 Ah e caricabatteria GAL 1880 CV in dotazione.

SMERIGLIATRICI A FILO

Codice	Descrizione	Potenza	Numero di giri a vuoto	Diamestro del disco	Peso	Restart Protection	Constant Electronics
06017B1000	GWX 9-115 S	900 W	2800-11000	115 mm	2,1 kg	x	
06017B2000	GWX 9-125 S	900 W	2800-11000	125 mm	2,1 kg	x	
06017B3000	GWX 10-125	1000 W	11000	125 mm	2,2 kg	x	
06017B5002	GWX 13-125	1300 W	11500	125 mm	2,4 kg	x	x
06017B6002	GWX 13-125 S	1300 W	2800-11500	125 mm	2,4 kg	x	x
06017B7000	GWX 14-125	1400 W	11000	125 mm	2,3 kg	x	
06017B9002	GWX 15-125 PS	1500 W	2800-11500	125 mm	2,5 kg	x	x
06017C3002	GWX 17-125	1700 W	11500	125 mm	2,5 kg	x	x
06017C4002	GWX 17-125 S	1700 W	2800-11500	125 mm	2,5 kg	x	x
06017C5002	GWX 17 -125 T	1700 W	2800 - 9300	125 mm	2,5 kg	x	x
06017C8002	GWX 19-125 S	1900 W	2000-11500	125 mm	2,5 kg	x	x

GWX 19-125 S
Smerigliatrice angolare
a filo con sistema
X-LOCK

GWX 18V-10 SC
Smerigliatrice angolare
a batteria con sistema
X-LOCK

Protezione dal sovraccarico	Soft Start	Interruttore Uomo presente	Impugnatura Vibration Control	KickBack Control	Freno	Drop Control
	x		x	x	x	x
	x		x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x

Protezione dal sovraccarico	Soft Start	Interruttore Uomo presente	Impugnatura Vibration Control	KickBack Control	Freno	Drop Control
			x			
			x			
x	x		x	x		
x	x		x	x		
x	x	x	x	x		
x	x		x	x		
x	x		x	x		
x	x		x	x		
x	x		x	x		

SOSTITUIRE L'ACCESSORIO NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE

Senza chiavi supplementari.
Senza alcun attrezzo.

CK!

X-LOCK: UN SISTEMA PER QUALSIASI APPLICAZIONE

Bosch Professional offre un'ampia gamma di smerigliatrici angolari ed accessori X-LOCK, per rispondere ad ogni esigenza e a qualsiasi applicazione.

TAGLIO SU METALLO

Mole da taglio piane e a centro depresso per inox e metallo

LEVIGATURA SU METALLO

Ampia gamma di dischi lamellari e dischi abrasivi in fibra, per ogni tipo di applicazione

TAGLIO E FORATURA AL DIAMANTE

Per applicazioni su calcestruzzo, ceramica e marmo

TAGLIO SU LEGNO/PLASTICA

Come rendere la tua smerigliatrice angolare un utensile universale

PROGRAMMA DI ACCESSORI X-LOCK

La più ampia gamma di accessori, per affrontare agevolmente qualsiasi lavoro.

A te la scelta!

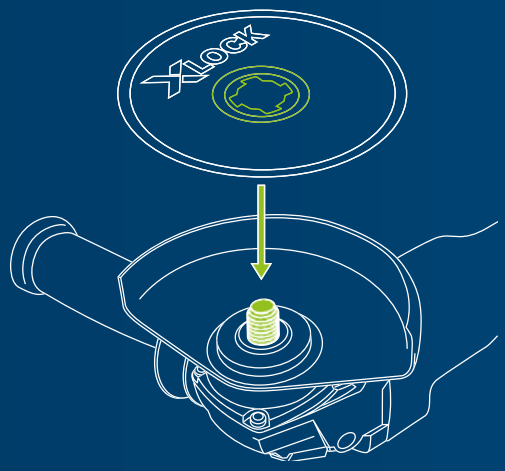

SEMPRE COMPATIBILE

L'acessorio X-LOCK si può fissare anche su smerigliatrici angolari tradizionali con alberino filettato. (esclusi frese diamantate , spazzole e platorelli).

XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

DISCO DA TAGLIO UNIVERSALE CARBIDE MULTI WHEEL

DISCHI LAMELLARI

MOLE DA TAGLIO

SPAZZOLE IN ACCIAIO

MOLE DA TAGLIO E DA SBAVO X-LOCK

Il sistema X-LOCK, senza l'uso di attrezzi, consente di sostituire mole da taglio e da sbavo in modo semplice e veloce. Le mole da taglio e da sbavo X-LOCK sono utilizzabili anche su smerigliatrici angolari standard.

Mole da taglio Expert for Inox and Metal

– Mole da taglio su inox e metallo per requisiti elevati
– Velocità perimetrale max.: 80 m/s (in base al numero di giri e al diametro disco)
– Per tagli rapidi e puliti, senza formazione di bave, né coloriture di rinvenimento
– Fe/S/Cl < 0,1%
– Superficie piana

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓
expert for Inox+Metal

Codice di ordinazione	Descrizione	Diametro	Diametro foro	Spessore	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 619 263	AS 60 T INOX BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	25	947534
2 608 619 264	AS 60 T INOX BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	25	947541

Mole da taglio Expert for Inox

– Mole da taglio su inox per requisiti elevati
– Velocità perimetrale max.: 80 m/s (in base al numero di giri e al diametro disco)
– Fe/S/Cl < 0,1%
– Superficie piana

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓
expert for Inox

Codice di ordinazione	Descrizione	Diametro	Diametro foro	Spessore	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 619 260	AS 46 T INOX BF	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	25	947503
2 608 619 265	AS 46 T INOX BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	25	947558

Mole da taglio Standard for Inox

– Mole da taglio per inox ad alte prestazioni
– Velocità perimetrale max.: 80 m/s (in base al numero di giri e al diametro disco)
– Per tagli rapidi e puliti, senza formazione di bave, né coloriture di rinvenimento
– Fe/S/Cl < 0,1%
– Superficie piana

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓
standard for Inox

Codice di ordinazione	Descrizione	Diametro	Diametro foro	Spessore	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 619 261	WA 60 T BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	25	947510
2 608 619 262	WA 60 T BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	25	947527
10 mole in box richiudibile:								
2 608 619 266	WA 60 T BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	M1a	10	10	947565
2 608 619 267	WA 60 T BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	M1a	10	10	947572

Mole da taglio Expert for Metal

– Mole da taglio su metallo per requisiti elevati
– Velocità perimetrale max.: 80 m/s (in base al numero di giri e al diametro disco)
– Superficie piana

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓
expert Metal

Codice di ordinazione	Descrizione	Diametro	Diametro foro	Spessore	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 619 252	AS 46 S BF	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	25	947428
2 608 619 253	A 30 S BF	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	25	947435
2 608 619 254	AS 46 S BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	25	947442
2 608 619 255	A 30 S BF	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	25	947459
2 608 619 256*	A 30 S BF	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	25	947466

*A centro depresso

Mole da taglio Multi Construction

– Mola da taglio per metallo, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, pietra, piastrelle tenere, marmo e plastica
– Velocità perimetrale max.: 80 m/s (in base al numero di giri e al diametro disco)
– Superficie piana

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓
MultiConstruction

Codice di ordinazione	Descrizione	Diametro	Diametro foro	Spessore	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 619 268	ACS 60 V BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	25	947589
2 608 619 269	ACS 60 V BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	25	947596

Mole da sbavo per metallo Expert for Metal

– Mole da sbavo su metallo per requisiti elevati
– Velocità perimetrale max.: 80 m/s (in base al numero di giri e al diametro disco)
– A centro depresso

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓
expert Metal

Codice di ordinazione	Descrizione	Diametro	Diametro foro	Spessore	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 619 258	A 30 T BF	115 mm	22,23 mm	6 mm	U0	1	10	947480
2 608 619 259	A 30 T BF	125 mm	22,23 mm	6 mm	U0	1	10	947497

ABRASIVI X-LOCK

Il sistema X-LOCK, senza l'uso di attrezzi, consente di sostituire dischi lamellari, dischi abrasivi in fibra e dischi abrasivi SCM in modo semplice e veloce.
I dischi lamellari e i dischi abrasivi in fibra X-LOCK, nonché i dischi abrasivi SCM, sono utilizzabili anche su smerigliatrici angolari standard.

Dischi lamellari X571, Best for Metal, versione angolata – EN 13743

- **Lunga durata** grazie all'ottimale combinazione di corindone allo zirconio con supporto in tessuto, che viene asportato in maniera ideale durante la levigatura, senza vetrificarsi
- **Levigatura stabile sull'intera durata utile** grazie all'ideale concezione del prodotto
- **Prodotto universale** per levigature impegnative su bordi e superfici in acciaio da costruzione ed acciaio inossidabile
- Disco lamellare su supporto in fibra di vetro



X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓
best for Metal

Codice di ordinazione	Diametro	Diametro foro	Grana	Numero di giri max.	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 619 197	115 mm	22,23 mm	40	13.300 giri/min	U0	1	10	960410
2 608 619 198	115 mm	22,23 mm	60	13.300 giri/min	U0	1	10	960427
2 608 619 199	115 mm	22,23 mm	80	13.300 giri/min	U0	1	10	960434
2 608 619 200	115 mm	22,23 mm	120	13.300 giri/min	U0	1	10	960441
2 608 619 201	125 mm	22,23 mm	40	12.250 giri/min	U0	1	10	960458
2 608 619 202	125 mm	22,23 mm	60	12.250 giri/min	U0	1	10	960465
2 608 619 203	125 mm	22,23 mm	80	12.250 giri/min	U0	1	10	960472
2 608 619 204	125 mm	22,23 mm	120	12.250 giri/min	U0	1	10	960489

Dischi lamellari X571, Best for Metal, versione piana – EN 13743

- **Lunga durata** grazie all'ottimale combinazione di corindone allo zirconio con supporto in tessuto, che viene asportato senza vetrificarsi
- **Levigatura stabile sull'intera durata utile** grazie all'ideale concezione del prodotto
- **Prodotto universale** per impegnative levigature su bordi e superfici in acciaio da costruzione ed acciaio inossidabile
- Disco lamellare su supporto in plastica



X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓
best for Metal

Codice di ordinazione	Diametro	Diametro foro	Grana	Numero di giri max.	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 619 205	115 mm	22,23 mm	40	13.300 giri/min	U0	1	10	960496
2 608 619 206	115 mm	22,23 mm	60	13.300 giri/min	U0	1	10	960502
2 608 619 207	115 mm	22,23 mm	80	13.300 giri/min	U0	1	10	960519
2 608 619 208	115 mm	22,23 mm	120	13.300 giri/min	U0	1	10	960526
2 608 619 209	125 mm	22,23 mm	40	12.250 giri/min	U0	1	10	960533
2 608 619 210	125 mm	22,23 mm	60	12.250 giri/min	U0	1	10	960540
2 608 619 211	125 mm	22,23 mm	80	12.250 giri/min	U0	1	10	960557
2 608 619 212	125 mm	22,23 mm	120	12.250 giri/min	U0	1	10	960564

Dischi abrasivi in fibra R780, Best for Metal and Inox – EN 13743



X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

best Inox+Metal

- **Elevata capacità di asportazione** con grane più grezze e qualità superficiale uniforme con quelle più fini, grazie alla resistente grana in ceramica
- **Levigatura stabile** grazie al supporto in fibra vulcanizzato ad elevato spessore
- **Minori scoloriture di rinvenimento** grazie alla sostanza attiva con effetto refrigerante. Tale disco è quindi ideale per acciaio inossidabile, acciaio da costruzione, ghisa, metalli non ferrosi ed alluminio
- Dischi abrasivi fissabili su platorello in gomma X-LOCK oppure standard

Codice di ordinazione	Diametro	Diametro foro	Grana	Numero di giri max.	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 619 177	115 mm	22,23 mm	36	13.300 giri/min	C0a	1	50	960212
2 608 619 178	115 mm	22,23 mm	50	13.300 giri/min	C0a	1	50	960229
2 608 619 179	115 mm	22,23 mm	60	13.300 giri/min	C0a	1	50	960236
2 608 619 180	115 mm	22,23 mm	80	13.300 giri/min	C0a	1	50	960243
2 608 619 181	115 mm	22,23 mm	100	13.300 giri/min	C0a	1	50	960250
2 608 619 182	115 mm	22,23 mm	120	13.300 giri/min	C0a	1	50	960267
2 608 619 183	125 mm	22,23 mm	36	12.250 giri/min	C0a	1	50	960274
2 608 619 184	125 mm	22,23 mm	50	12.250 giri/min	C0a	1	50	960281
2 608 619 185	125 mm	22,23 mm	60	12.250 giri/min	C0a	1	50	960298
2 608 619 186	125 mm	22,23 mm	80	12.250 giri/min	C0a	1	50	960304
2 608 619 187	125 mm	22,23 mm	100	12.250 giri/min	C0a	1	50	960311
2 608 619 188	125 mm	22,23 mm	120	12.250 giri/min	C0a	1	50	960328

Dischi abrasivi in fibra R574, Best for Metal and Inox – EN 13743



X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓
best for Metal

- **Elevata capacità di asportazione** con grane più grezze e qualità superficiale uniforme con quelle più fini, grazie al resistente corindone allo zirconio
- **Levigatura stabile** grazie al supporto in fibra vulcanizzato ad elevato spessore
- Adatto per acciaio da costruzione, ghisa, metalli non ferrosi, alluminio
- Dischi abrasivi fissabili su platorello in gomma X-LOCK oppure standard

Codice di ordinazione	Diametro	Diametro foro	Grana	Numero di giri max.	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 619 153	115 mm	22,23 mm	24	13.300 giri/min	C0a	1	50	959971
2 608 619 154	115 mm	22,23 mm	36	13.300 giri/min	C0a	1	50	959988
2 608 619 155	115 mm	22,23 mm	60	13.300 giri/min	C0a	1	50	959995
2 608 619 156	115 mm	22,23 mm	80	13.300 giri/min	C0a	1	50	960007
2 608 619 157	115 mm	22,23 mm	100	13.300 giri/min	C0a	1	50	960014
2 608 619 158	115 mm	22,23 mm	120	13.300 giri/min	C0a	1	50	960021
2 608 619 159	125 mm	22,23 mm	24	12.250 giri/min	C0a	1	50	960038
2 608 619 160	125 mm	22,23 mm	36	12.250 giri/min	C0a	1	50	960045
2 608 619 161	125 mm	22,23 mm	60	12.250 giri/min	C0a	1	50	960052
2 608 619 162	125 mm	22,23 mm	80	12.250 giri/min	C0a	1	50	960069
2 608 619 163	125 mm	22,23 mm	100	12.250 giri/min	C0a	1	50	960076
2 608 619 164	125 mm	22,23 mm	120	12.250 giri/min	C0a	1	50	960083

Dischi abrasivi in fibra R444, Best for Metal and Inox – EN 13743



X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓
expert for Metal

- **Un disco versatile** con grana in ossido di alluminio
- **Levigatura stabile** grazie al supporto in fibra vulcanizzato ad elevato spessore
- Adatto per acciaio da costruzione, ghisa, metalli non ferrosi, alluminio
- Dischi abrasivi fissabili su platorello in gomma X-LOCK oppure standard

Codice di ordinazione	Diametro	Diametro foro	Grana	Numero di giri max.	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 619 165	115 mm	22,23 mm	24	13.300 giri/min	C0a	1	50	960090
2 608 619 166	115 mm	22,23 mm	36	13.300 giri/min	C0a	1	50	960106
2 608 619 167	115 mm	22,23 mm	60	13.300 giri/min	C0a	1	50	960113
2 608 619 168	115 mm	22,23 mm	80	13.300 giri/min	C0a	1	50	960120
2 608 619 169	115 mm	22,23 mm	100	13.300 giri/min	C0a	1	50	960137
2 608 619 170	115 mm	22,23 mm	120	13.300 giri/min	C0a	1	50	960144
2 608 619 171	125 mm	22,23 mm	24	12.250 giri/min	C0a	1	50	960151
2 608 619 172	125 mm	22,23 mm	36	12.250 giri/min	C0a	1	50	960168
2 608 619 173	125 mm	22,23 mm	60	12.250 giri/min	C0a	1	50	960175
2 608 619 174	125 mm	22,23 mm	80	12.250 giri/min	C0a	1	50	960182
2 608 619 175	125 mm	22,23 mm	100	12.250 giri/min	C0a	1	50	960199
2 608 619 176	125 mm	22,23 mm	120	12.250 giri/min	C0a	1	50	960205

Dischi abrasivi SCM N477, Best for Finish – 80 m/s



X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

best Finish

- Surface Conditioning Material (SCM) per Finishing
- **Disco SCM di alta qualità in ossido di alluminio** grazie alla speciale grana, che lo rende l'unico disco SCM standard sul mercato che rimuove anche graffi profondi da dischi abrasivi in fibra con grana formata o lamellari
- Grazie al sistema in resina speciale, il disco è resistente ai lubrificanti e ha un'eccezionale aderenza della grana per risultati di levigatura ottimali
- Grazie al foro centrale, agevolmente estraibile e dotato di prestampigliatura, il disco è compatibile con tutti i tradizionali supporti SCM di tutti i mercati ,pre-forato, per una facile sostituzione del pezzo centrale , adatto per l'impiego con diversi plattorelli di supporto .

Codice di ordinazione	Diametro	Diametro foro	Grana	Numero di giri max.	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 624 132	115 mm	22,23 mm	Extra-grezza	13.300 giri/min	C0a	1	25	933193
2 608 624 133	115 mm	22,23 mm	Grezza	13.300 giri/min	C0a	1	25	933209
2 608 624 134	115 mm	22,23 mm	Media	13.300 giri/min	C0a	1	25	933216
2 608 624 135	115 mm	22,23 mm	Molto fine	13.300 giri/min	C0a	1	25	933223
2 608 624 136	125 mm	22,23 mm	Extra-grezza	12.250 giri/min	C0a	1	25	933230
2 608 624 137	125 mm	22,23 mm	Grezza	12.250 giri/min	C0a	1	25	933247
2 608 624 138	125 mm	22,23 mm	Media	12.250 giri/min	C0a	1	25	933254
2 608 624 139	125 mm	22,23 mm	Molto fine	12.250 giri/min	C0a	1	25	933261

PLATORELLI X-LOCK

Il sistema X-LOCK, senza l'uso di attrezzi, consente di sostituire dischi abrasivi in fibra e platorelli in modo semplice e veloce.

Platorelli per dischi abrasivi in fibra

– Maggiore durata, grazie alla plastica termoresistente
– Platorelli X-LOCK da utilizzare con dischi abrasivi in fibra X-LOCK
– Adatti per smerigliatrici angolari sistema X-LOCK



Platorelli morbidi:
ideali per le grane fini
(P60 ed inferiori)

Platorelli di media durezza:
ideali per le grane medie
(da P36 fino a P80)



Platorelli rigidi:
ideali per le grane grezze
(P50 e superiori)

Codice di ordinazione	Diametro	Durezza	Numero di giri max.	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 601 711*	115 mm	Morbido	13.300 giri/min	C1d	1	1	938471
2 608 601 714*	125 mm	Morbido	12.250 giri/min	C1d	1	1	938501
2 608 601 712*	115 mm	Medio	13.300 giri/min	C1d	1	1	938488
2 608 601 715*	125 mm	Medio	12.250 giri/min	C1d	1	1	938518
2 608 601 713*	115 mm	Rigido	13.300 giri/min	C1d	1	1	938495
2 608 601 716*	125 mm		12.250 giri/min	C1d	1	1	938525

* Inclusa clip per platorelli

Clip per platorelli

– Adatta per platorelli X-LOCK

Codice di ordinazione	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 601 720	P1b	1	1	938563

Platorelli a strappo

– Ideali per tutti i fogli abrasivi in carta con fissaggio a strappo
– Maggiore durata, grazie alla plastica termoresistente
– Adatti per smerigliatrici angolari sistema X-LOCK



Codice di ordinazione	Diametro	Numero di giri max.	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 601 721	115 mm	13.300 giri/min	C1d	1	1	938570
2 608 601 722	125 mm	12.250 giri/min	C1d	1	1	959018

Platorelli SCM per dischi abrasivi SCM

– Ideali per tutti i dischi SCM (per preparazione di superfici) con foro centrale
– Maggiore durata, grazie alla plastica termoresistente
– Adatti per smerigliatrici angolari sistema X-LOCK



Codice di ordinazione	Diametro	Numero di giri max.	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 601 723	115 mm	13.300 giri/min	C1d	1	1	959025
2 608 601 724	125 mm	12.250 giri/min	C1d	1	1	959032

SPAZZOLE IN ACCIAIO X-LOCK

Il sistema X-LOCK, senza l'uso di attrezzi, consente di sostituire spazzole in modo semplice e veloce.

Spazzole a tazza (filo intrecciato), Heavy for Metal

– Adatta per impegnativi lavori di pulizia su superfici metalliche medio-grandi, ad es. per rimuovere ruggine resistente, protezioni per sottofondi, colori e vernici
– Adatta per smerigliatrici angolari sistema X-LOCK

heavy for Metal

Codice di ordinazione	Diametro	Spessore del filo	Numero di giri max.	Diametro min. per smerigliatrici angolari	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 620 726	75 mm	0,35 mm	12.500 giri/min	125 mm	C1a	1	1	954129
2 608 620 727	75 mm	0,50 mm	12.500 giri/min	125 mm	C1a	1	1	954136

Spazzola a tazza (filo ondulato), Clean for Metal

– Adatta per lavori di pulizia di difficoltà medio-bassa su superfici metalliche medio-grandi, ad es. per rimuovere rivestimenti o ruggine, pulire assi di rivestimento ed altri rivestimenti, nonché per irruvidimento, levigatura a finitura opaca e rimozione di colore
– Adatta per smerigliatrici angolari sistema X-LOCK

clean for Metal

Codice di ordinazione	Diametro	Spessore del filo	Numero di giri max.	Diametro min. per smerigliatrici angolari	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 620 725	75 mm	0,30 mm	12.500 giri/min	125 mm	C1a	1	1	954112

Spazzola a tazza (filo ondulato, rivestito in ottone), Clean for Metal

– Adatta per lavori di pulizia di difficoltà medio-bassa su superfici medio-grandi, metalliche o in metalli non ferrosi, ad es. per rimuovere rivestimenti o ruggine, pulire assi di rivestimento ed altri rivestimenti, nonché per irruvidimento, levigatura a finitura opaca e rimozione di colore
– Vantaggio: protezione anticorrosione, grazie al filo rivestito in ottone
– Adatta per smerigliatrici angolari sistema X-LOCK

clean for Metal

Codice di ordinazione	Diametro	Spessore del filo	Numero di giri max.	Diametro min. per smerigliatrici angolari	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 620 730	75 mm	0,30 mm	12.500 giri/min	125 mm	C1a	1	1	954167

Spazzola a disco (filo intrecciato), Heavy for Metal

– Ideale per pulire cordoni di saldatura
– Adatta per impegnativi lavori di pulizia, con elevate velocità perimetrali, su piccole superfici metalliche, all'interno di scanalature o su spigoli, ad es. per rimuovere ruggine resistente, nonché per rimozione di colore o di scorie, sbavatura e rimozione di incrostazioni
– Adatta per smerigliatrici angolari sistema X-LOCK

M 14

heavy for Metal

Codice di ordinazione	Diametro	Spessore del filo	Numero di giri max.	Diametro min. per smerigliatrici angolari	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 620 731	115 mm	0,50 mm	12.500 giri/min	125 mm	C1a	1	1	954174

Spazzola a disco (filo ondulato), Clean for Metal

– Ideale per rimuovere scoloriture di rinvenimento su cordoni di saldatura
– Adatta per lavori di pulizia di difficoltà medio-bassa, con elevate velocità perimetrali, su piccole superfici metalliche, all'interno di scanalature o su spigoli, ad es. per rimuovere ruggine, nonché per irruvidimento, levigatura a finitura opaca e rimozione di colore
– Adatta per smerigliatrici angolari sistema X-LOCK

M 14

clean for Metal

Codice di ordinazione	Diametro	Spessore del filo	Numero di giri max.	Diametro min. per smerigliatrici angolari	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 620 732	115 mm	0,30 mm	12.500 giri/min	125 mm	C1a	1	1	954181

SPAZZOLE IN ACCIAIO INOX X-LOCK

Il sistema X-LOCK, senza l'uso di attrezzi, consente di sostituire spazzole in modo semplice e veloce.

Spazzola a tazza (filo intrecciato, acciaio inossidabile), Heavy for Inox

heavy Inox

- Adatta per impegnativi lavori di pulizia su superfici medio-grandi in acciaio inossidabile, alluminio e metalli non ferrosi, ad es. per rimuovere ruggine resistente, colori e vernici
- Adatta per smerigliatrici angolari sistema X-LOCK

Codice di ordinazione	Diametro	Spessore del filo	Numero di giri max.	Diametro min. per smerigliatrici angolari	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 620 729	75 mm	0,50 mm	12.500 giri/min	125 mm	C1a	1	1	954150

Spazzola a tazza (filo ondulato, acciaio inossidabile), Clean for Inox

clean Inox

- Adatta per lavori di pulizia di difficoltà medio-bassa su superfici medio-grandi in acciaio, alluminio e metalli non ferrosi, ad es. per rimuovere rivestimenti o ruggine, nonché per irruvidimento, levigatura a finitura opaca e rimozione di colore e strutturazione
- Adatta per smerigliatrici angolari sistema X-LOCK

Codice di ordinazione	Diametro	Spessore del filo	Numero di giri max.	Diametro min. per smerigliatrici angolari	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 620 728	75 mm	0,30 mm	12.500 giri/min	125 mm	C1a	1	1	954143

Spazzola a disco (filo intrecciato, acciaio inossidabile), Heavy for Inox

heavy Inox

- Ideale per pulire cordoni di saldatura
- Adatta per impegnativi lavori di pulizia, con elevate velocità perimetrali, su piccole superfici metalliche, all'interno di scanalature o su spigoli, ad es. per rimuovere ruggine resistente, nonché per rimozione di colore o di scorie, sbavatura e rimozione di incrostazioni
- Adatta per smerigliatrici angolari sistema X-LOCK

Codice di ordinazione	Diametro	Spessore del filo	Numero di giri max.	Diametro min. per smerigliatrici angolari	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 620 733	115 mm	0,50 mm	12.500 giri/min	125 mm	C1a	1	1	954198

X-LOCK

DISCHI DIAMANTATI X-LOCK

Il sistema X-LOCK, senza l'uso di attrezzi, consente di sostituire dischi diamantati in modo semplice e veloce.
I dischi diamantati X-LOCK sono utilizzabili anche su smerigliatrici angolari standard.

Dischi diamantati, Best for Universal

- Ideali per materiali da costruzione generici, come calcestruzzo, calcestruzzo armato, laterizi, arenaria, pietra calcarea e tegole
- Minori vibrazioni, grazie alla nuova struttura a segmenti dagli spigoli ondulati, che riduce l'attrito laterale, per un taglio facile
- Eccellente velocità di taglio, grazie agli speciali segmenti

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

best for Universal

Codice di ordinazione	Diametro	Diametro foro	Ampiezza di taglio	Altezza segmento	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 615 160	115 mm	22,23 mm	2,4 mm	12 mm	C1c	1	1	933582
2 608 615 161	125 mm	22,23 mm	2,4 mm	12 mm	C1c	1	1	933599

Dischi diamantati, Standard for Universal

- Questo conveniente disco diamantato è la soluzione per tutti i materiali da costruzione
- Ideale per materiali da costruzione generici, come calcestruzzo, calcestruzzo armato, laterizi, arenaria, pietra calcarea e tegole
- Segmenti diamantati sinterizzati

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

standard for Universal

Codice di ordinazione	Diametro	Diametro foro	Ampiezza di taglio	Altezza segmento	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 615 165	115 mm	22,23 mm	2,0 mm	10 mm	C1c	1	1	933827
2 608 615 166	125 mm	22,23 mm	2,0 mm	10 mm	C1c	1	1	933834

Dischi diamantati, Best for HardCeramic

- Taglio di eccellente qualità, ben rettilineo ed esente da vibrazioni, grazie al fianco integrato
- Ideale per ceramica dura, grès fine, porcellana e granito e marmo
- Taglio senza formazione di scintille, né bruciature sulla piastrella, grazie alla matrice di diamanti di alta qualità
- Misura speciale da 85 mm, per realizzare piccoli incavi con precisione (ad es. per prese elettriche)

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

best for HardCeramic

Codice di ordinazione	Diametro	Diametro foro	Ampiezza di taglio	Altezza segmento	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 615 133	85 mm	22,23 mm	1,4 mm	10 mm	C1c	1	1	933315
2 608 615 134	115 mm	22,23 mm	1,4 mm	10 mm	C1c	1	1	933322
2 608 615 135	125 mm	22,23 mm	1,4 mm	10 mm	C1c	1	1	933339

Dischi diamantati, Best for Ceramic Extraclean Turbo

- Il disco diamantato per tagli perfettamente precisi e del tutto esenti da schegge in materiali duri quali porcellana, grès fine ad altissima durezza e pietra naturale
- Elevata velocità di taglio in ogni tipo di piastrelle, grazie al Turbo Design
- Tagliente sinterizzato

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

best for Ceramic extraclean

Codice di ordinazione	Diametro	Diametro foro	Ampiezza di taglio	Altezza segmento	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 615 131	115 mm	22,23 mm	1,4 mm	7 mm	C1c	1	1	933292
2 608 615 132	125 mm	22,23 mm	1,4 mm	7 mm	C1c	1	1	933308

Dischi diamantati, Best for Ceramic

- Il disco diamantato per i massimi requisiti di durata utile, grazie all'altezza segmento da 10 mm
- Massima durata utile nel taglio di piastrelle, porcellana, grès, granito e marmo
- Tagliente sinterizzato

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

best for Ceramic

Codice di ordinazione	Diametro	Diametro foro	Ampiezza di taglio	Altezza segmento	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 615 162	110 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	C1c	1	1	933605
2 608 615 163	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	C1c	1	1	933612
2 608 615 164	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	C1c	1	1	933629

Dischi diamantati, Standard for Ceramic

- Per spigoli di taglio puliti su piastrelle in ceramica
- La conveniente soluzione universale su piastrelle, porcellana, grès e marmo
- Tagliente sinterizzato

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

standard for Ceramic

Codice di ordinazione	Diametro	Diametro foro	Ampiezza di taglio	Altezza segmento	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 615 136	110 mm	22,23 mm	1,6 mm	7,5 mm	C1c	1	1	933346
2 608 615 137	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	7 mm	C1c	1	1	933353
2 608 615 138	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	7 mm	C1c	1	1	933360

FRESE DIAMANTATE X-LOCK

Il sistema X-LOCK, senza l'uso di attrezzi, consente di sostituire frese diamantate in modo semplice e veloce.

Frese diamantate Dry Speed – Best for Ceramic

- Adatte dalle piastrelle da parete tenere, fino alle piastrelle per pavimenti ad elevata durezza e alla pietra naturale
- Diamanti saldati a vuoto, per una maggiore durata
- Adatte per smerigliatrici angolari sistema X-LOCK



M14

best Ceramic

Codice di ordinazione	Diametro	Lunghezza di lavoro (L1)	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice EAN 3165140
2 608 599 027	14 mm	30 mm	P1h	1	1	933636
2 608 599 028	16 mm	30 mm	P1h	1	1	933643
2 608 599 029	20 mm	35 mm	P1h	1	1	933650
2 608 599 030	22 mm	35 mm	P1h	1	1	933667
2 608 599 031	25 mm	35 mm	P1h	1	1	933674
2 608 599 032	27 mm	35 mm	P1h	1	1	933681
2 608 599 033	30 mm	35 mm	P1h	1	1	933698
2 608 599 034	32 mm	35 mm	P1h	1	1	933704
2 608 599 035	35 mm	35 mm	P1h	1	1	933711
2 608 599 036	38 mm	35 mm	P1h	1	1	933728
2 608 599 014	40 mm	35 mm	P1h	1	1	925501
2 608 599 015	45 mm	35 mm	P1h	1	1	925518
2 608 599 016	51 mm	35 mm	P1h	1	1	925525
2 608 599 017	55 mm	35 mm	P1h	1	1	925532
2 608 599 018	57 mm	35 mm	P1h	1	1	925549
2 608 599 019	60 mm	35 mm	P1h	1	1	925556
2 608 599 020	65 mm	35 mm	P1h	1	1	925563
2 608 599 021	67 mm	35 mm	P1h	1	1	925570
2 608 599 022	68 mm	35 mm	P1h	1	1	925587
2 608 599 023	70 mm	35 mm	P1h	1	1	925594
2 608 599 024	75 mm	35 mm	P1h	1	1	925600
2 608 599 025	80 mm	35 mm	P1h	1	1	925617
2 608 599 026	83 mm	35 mm	P1h	1	1	925624

Fresa diamantata allargafori – Best for Ceramic

– Per una levigatura precisa anche vicino allo spigolo delle piastrelle, grazie alle facce concave
– Nessun pericolo di rottura delle piastrelle
– Rimozione della polvere ottimizzata, grazie alle apposite spirali sul corpo
– Adatta per smerigliatrici angolari sistema X-LOCK

M14

best Ceramic

Codice di ordinazione	Diametro	Lunghezza di lavoro (L1)	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice EAN 3165140
2 608 599 038	20 mm	35 mm	P1h	1	1	933742

Set di frese diamantate – Best for Ceramic

– Set con 4 frese Dry Speed e 1 fresa allargafori
– Adatte dalle piastrelle da parete tenere, fino alle piastrelle per pavimenti ad elevata durezza e alla pietra naturale
– Adatte per smerigliatrici angolari sistema X-LOCK

M14

best Ceramic

Codice di ordinazione	Diametro	Lunghezza di lavoro (L1)	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice EAN 3165140
2 608 599 037	20 mm*	35 mm	U0	1	1	933735
	25 mm	35 mm	U0	1	1	933735
	35 mm	35 mm	U0	1	1	933735
	51 mm	35 mm	U0	1	1	933735
	68 mm	35 mm	U0	1	1	933735

* Fresa diamantata

CARBIDE MULTI WHEEL X-LOCK

Il sistema X-LOCK, senza l'uso di attrezzi, consente di sostituire il disco da taglio universale Carbide Multi Wheel in modo semplice e veloce. Il disco da taglio universale Carbide Multi Wheel X-LOCK è utilizzabile anche su smerigliatrici angolari standard.

Dischi da taglio universali Carbide Multi Wheel

– Disco da taglio per legno, legno con chiodi, pavimentazioni, plastica, fibra di vetro e tubi in rame
– Velocità perimetrale max.: 80 m/s (in base al numero di giri e al diametro disco)

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Codice di ordinazione	Diametro	Diametro foro	Tipo di confezione	Confezione da	Quantità di ordinazione minima	Codice a barre 3165140
2 608 619 283	115 mm	22,23 mm	PC1a	1	1	959223
2 608 619 284	125 mm	22,23 mm	PC1a	1	1	959230

X-LOCK È LA NUOVA SOLUZIONE PER SOSTITUIRE GLI ACCESSORI PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI.

Per ulteriori informazioni sui nostri partner, consulta il nostro sito web!

www.bosch-professional.com/it/it/x-lock

PROFESSIONAL NEWS BOSCH.

La Newsletter Professional ti informa con regolarità sulle nostre principali novità, con le quali sarai sempre un passo in avanti.

Registrati oggi stesso!

www.bosch-professional.it

Robert Bosch SpA - Società Unipersonale
Divisione Elettroutensili
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano

1 619 M00W44 – Stampato in Italia
Ci riserviamo il diritto di modificare i dati tecnici.
Si declina ogni responsabilità per errori di stampa.