

Índice

Herramientas a Batería

Atornillador GSR 1000 SMART	14
Taladro / Atornillador GSR 120-LI	14
Taladro / Atornillador GSR 1200-LI	15
Atornillador / Taladro GSR 14,4-2-LI	15
Atornillador / Taladro GSR 1440-LI	15
Atornillador / Taladro GSR 1800-LI	15
Taladro / Atornillador GSR 18 V-EC FC2	16
Taladro / Atornillador GSR 18-2-LI Plus.....	16
Taladro de Percusión / Atornillador GSB 1200-2-LI	17
Taladro de Percusión / Atornillador GSB 14,4 V-LI.....	17
Taladro de Percusión / Atornillador GSB 14,4 VE-2-LI.....	18
Taladro de Percusión / Atornillador GSB 18 V-LI.....	18
Taladro de Percusión / Atornillador GSB 18 VE-2-LI	18
Taladro de Percusión / Atornillador GSB 18 VE-EC	18
Llave de Impacto GDR 12-LI.....	19
Llave de Impacto ¼" GDR 14,4 V-LI	19
Llave de impacto GDX 18 V-EC.....	20
Llave de impacto GDS 18 V-EC 250	20
Rotomartillo GBH 18 V-EC.....	21
Rotomartillo SDS-plus GBH 36 V-LI Plus.....	21
Multicortadora GOP 10,8 V-LI	22
Lijadora Orbital GSS 14,4 V-LI	22
Aspiradora GAS 14,4 V-LI.....	23
Amoladora Angular 4 1/2" GWS 18 V-LI	23
Sierra Sable GSA 18 V-LI.....	23
Sierra Circular GKS 18 V-LI	23
Sierra Caladora GST 18 V-LI.....	24
Sierra Sable GSA 12 V-LI.....	24
Linterna a Batería GLI PowerLED	24

Taladros y Atornilladores

Taladro de Impacto Reversible GSB 550 RE.....	25
Taladro de Impacto Reversible GSB 13 RE	25
Taladro de Impacto Reversible GSB 16 RE.....	26
Taladro de Impacto Reversible GSB 16 RE RUSO	26
Taladro de Impacto Reversible GSB 20-2 RE.....	26
Taladro de Impacto GSB 21-2 RCT.....	26
Taladro de Impacto GSB 30-2	27
Taladro de Rotación Reversible GBM 6 RE.....	28
Taladro de Rotación Reversible GBM 10 RE	28
Taladro de Rotación Reversible GBM 13 RE	29
Taladro de Rotación Reversible GBM 16-2 RE.....	29
Taladro de Rotación Reversible GBM 1600 RE.....	29
Taladro de Rotación GBM 23-2.....	29
Taladro de Rotación GBM 32-4.....	30
Soporte magnético de taladrar GMB 32	30
Atornillador GSR 6-25 TE	31
Atornillador GSR 6-45 TE	31
Atornillador GSR 6-60 TE	32
Cargador Acopable MA 55.....	32
Atornillador / Taladro GSR 7-14 E	32
Llave de Impacto GDS 18 E	32

Herramientas para Hormigón y Piedra

Martillo Perforador GBH 2-20	34
Martillo Perforador GBH 2-20 D	34

Índice

Martillo Perforador GBH 2-26 DRE.....	35
Martillo Perforador GBH 2-28 D.....	35
Martillo Perforador GBH 3-28 DRE.....	35
Martillo Perforador GBH 4-32 DFR	35
Martillo Perforador GBH 5-40 D	36
Martillo Perforador GBH 5-40 DCE	36
Martillo Perforador GBH 8-45 D	36
Martillo Perforador GBH 8-45 DV	36
Martillo Perforador GBH 12-52 D.....	37
Martillo Perforador GBH 12-52 DV.....	37
Martillo Demoledor GSH 5	37
Martillo Demoledor GSH 5 CE	37
Martillo Demoledor GSH 11 E	38
Martillo Demoledor GSH 11 VC	38
Martillo Demoledor GSH 16-28.....	38
Martillo Demoledor GSH 27 VC	38
Vibrador de Concreto GVC 22 EX.....	39
Lijadora de Hormigón GBR 15 CA.....	39
Rozadora GNF 35 CA.....	39
Perforadora Diamantada GDB 2500 WE	39
Soporte para Perforadora Diamantada S 500 A.....	40
Aspiradora en Húmedo/Seco GAS 35 L SFC+	40

Herramientas para Metal

Amoladora Angular 4 1/2" GWS 6-115	44
Amoladora Angular 4 1/2" GWS 7-115	44
Amoladora Angular 4 1/2" GWS 7-115 ET	45
Amoladora Angular 4 1/2" GWS 9-115	45
Amoladora Angular 5" GWS 11-125	45
Amoladora Angular 5" GWS 11-125 P	45
Amoladora Angular 5" GWS 13-125 CI	46
Amoladora Angular 5" GWS 15-125 Inox.....	46
Amoladora Angular 5" GWS 15-125 CIH	46
Amoladora Angular 5" GWS 17-125 CIE	46
Amoladora Angular 7" GWS 20-180	48
Amoladora Angular 9" GWS 20-230	48
Amoladora Angular 7" GWS 22-180	48
Amoladora Angular 9" GWS 22-230	48
Amoladora Angular 7" GWS 24-180	49
Amoladora Angular 9" GWS 24-230	49
Amoladora Angular 7" GWS 26-180	49
Amoladora Angular 9" GWS 26-230	49
Amoladora Angular 7" GWS 22-180 LVI.....	50
Amoladora Angular 9" GWS 22-230 LVI.....	50
Amoladora Angular 7" GWS 24-180 LVI.....	51
Amoladora Angular 9" GWS 24-230 LVI.....	51
Amoladora Angular 7" GWS 26-180 LVI.....	52
Amoladora Angular 9" GWS 26-230 LVI.....	52
Amoladora Angular 7" GWS 22 U	53
Lustralijadora GPO 12 CE	53
Amoladora Recta GGS 28.....	54
Amoladora Recta GGS 28 L.....	54
Amoladora Recta GGS 28 CE.....	55
Amoladora Recta GGS 28 LCE	55
Amoladora Recta GGS 6 S	55
Lustralijadora GSC 2,8	55

Herramientas para Madera

Sierra Circular GKS 65 GCE	57
Sierra Circular GKS 7000	57
Sierra Circular GKS 190	57
Sierra Circular GKS 67	58
Sierra Circular GKS 235	58
Mordazas para carriles guía FSN KZW	58
Carril guía FSN 800	58
Carril guía FSN 1100	59
Carril guía FSN 1600	59
Carril guía FSN 2100	59
Carril guía FSN 3100	59
Elemento de unión FSN VEL	60
Carril guía FSN WAN	60
Caperuza de plástico FSN KK	60
Protección contra astillas FSN SS	60
Cinta adhesiva FSN HB	61
Fresadora Laminadora GKF 600	61
Base de Inmersión para GKF 600 TE 600	61
Fresadora GOF 1600 CE.....	61
Sierra Caladora GST 65 BE	63
Sierra Caladora GST 75 E	63
Sierra Caladora GST 90 E	63
Sierra Caladora GST 90 BE	63
Sierra Caladora GST 25 M	64
Sierra Caladora GST 150 BCE	64
Cepillo GHO 16-82 D.....	64
Cepillo GHO 26-82 D.....	64
Lijadora de Banda GBS 75 AE	65
Lijadora Orbital de Palma GSS 140-1	65
Lijadora Orbital de Palma GSS 140-1 A	65
Lijadora Orbital GSS 23 AE	65
Lijadora Excéntrica de Palma GEX 125-1 AE	66
Lijadora Excéntrica GEX 125-150 AVE	66
Sierra Sable GSA 1100 E	66
Pistola de Calor GHG 630 DCE	66
Pistola de Calor GHG 660 LCD	67
Soplador GBL 800 E	67
Multicortadora GOP 250 CE	67

Herramientas de Banco

Sierra Sensitiva GCO 2000	68
Sierra Ingleteadora GCM 10 S	69
Sierra Ingleteadora GCM 10 X.....	69
Sierra Ingleteadora GCM 12 GDL.....	69
Sierra Ingleteadora GCM 12 X.....	70
Sierra de Banco GTS 10 J	70
Mesa móvil GTA 600.....	70

Innovaciones en todos los segmentos

Nuevas Herramientas a Batería

**Taladro / Atornillador
GSR 120-LI**



**Taladro de
Percusión/
Atornillador
GSB 18 VE-EC**



**Rotomartillo SDS-plus
GBH 36 V-LI Plus**



Nuevos Taladros y Atornilladores

**Taladro de Rotación
Reversible GSB 16 RE**



**Taladro de Rotación
GBM 23-2**



**Taladro de Rotación
GBM 32-4**



Nuevas Herramientas para Hormigón y Piedra

**Martillo Perforador
GBH 12-52 D**



**Martillo Perforador
GBH 12-52 DV**



**Martillo Demoledor
GSH 27 VC**



**Perforadora Diamantada
GDB 2500 WE**



**Soporte para
Perforadora
Diamantada S 500 A**



Nuevas Herramientas para Metal

**Amoladora Angular 5"
GWS 17-125 CIE**



Nuevas Herramientas para Madera

**Lijadora Orbital de
Palma GSS 140-1**



**Lijadora Orbital de
Palma GSS 140-1 A**



Vea los canales digitales Bosch

www.boschherramientas.com.pe



Tenga la información
constantemente actualizada
de todos los productos.

www.facebook.com/BoschPeru0



Conozca las
últimas novedades

youtube.com/boschherramientas



Mire los videos
de entrenamiento



Conozca la aplicación **Bosch ToolBox**
Una caja de herramientas que cabe
en su bolsillo.



DESCARGA GRATIS



Herramientas a batería de iones de litio Bosch.

Líderes absolutas en potencia y durabilidad.



¡La batería con mayor vida útil!

Las baterías de iones de litio Bosch son las únicas con el innovador y exclusivo sistema de protección electrónica de celdas (ECP), presente tanto en los cargadores como en las herramientas.



Más practicidad y autonomía

- ▶ Sin efecto memoria: la batería puede ser cargada en cualquier momento, sin dañar su capacidad de carga.
- ▶ Sin autodescarga: siempre lista para usar. La batería no pierde su carga, incluso después de mucho tiempo sin utilización.
- ▶ Eficiencia energética: sistemas exclusivos garantizan máxima eficiencia en el suministro de energía con el mínimo desperdicio.

Exclusivo Sistema ECP (Control Electrónico de Celdas)

Garantiza mayor durabilidad de las baterías gracias a:

- ▶ **Protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento:** monitorea el flujo de corriente de la batería en situaciones extremas.
- ▶ **Protección contra descarga profunda:** impide cortocircuito en la recarga.



Nuevas herramientas a batería Bosch


+ PRODUCTIVIDAD



MAYOR AMPERAJE: HASTA UN 53% MÁS TIEMPO DE TRABAJO

Sin paradas para cambio o recarga de la batería.

Liderazgo en amperaje

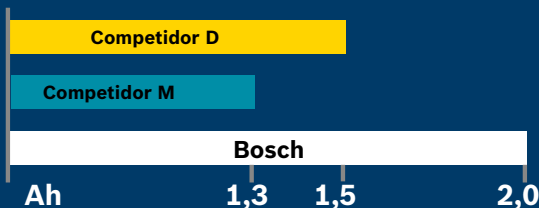

+ DURABILIDAD



BATERÍA, MOTOR Y CARCASA ULTRAPROTEGIDOS



SISTEMA ECP

Protección Electrónica de las Celdas de la batería contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda.



SISTEMA EMP

Protección Electrónica del Motor evita su sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.



CARCASA DURASHIELD

Ultrarresistente a caídas e impactos.

+ PRACTICIDAD

SISTEMA FLEXIBLE: 100% INTERCAMBIABLE DENTRO DE LA MISMA CLASE DE VOLTAJE



Reduzca gastos, aumente las posibilidades






CARGADORES 2X MÁS RÁPIDOS

Ejemplo de
cargador con
tiempos de carga
distintos:

45 min
5,0 Ah

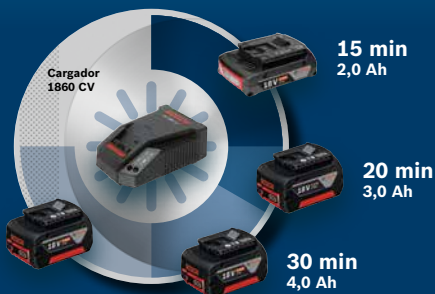

MAYOR VIDA ÚTIL: BATERÍAS 2X MÁS RESISTENTES

Material conductivo especial de la carcasa de las celdas dirige el calor hacia afuera de la batería, previniendo contra sobrecalentamiento.






- Herramientas sin batería.
- Baterías con diversos amperajes.
- Cargadores con tiempos de recarga más rápidos.



		Peso (kg) c/ batería	Ø de atornillados en madera (mm)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Madera blanda y dry-wall		GSR 1000 Smart										
		GSR 120-LI										
		GSR 1200-LI										
		GDR 12-LI										
		GSR 1440-LI										
		GSR 12-2-LI										
		GSR 1200-2-LI										
Madera dura y albañilería		GSB 1200-2-LI										
		GSR 14,4-2-LI										
		GSR 1800-LI										
		GSB 14,4 V-LI										
		GSB 18 V-LI										
		GSR 18-2-LI Plus										
		GSR 18 V-EC FC2										
		GSB 14,4 VE-2 LI										
		GSB 18 VE-2-LI										
		GDS 18 V-EC 250										
Hormigón y metal		GDR 1440-LI										
		GDR 14,4 V-LI										
		GDX 18 V-EC										
		GBH 18 V-EC										
		GBH 36 V-LI Plus										

indicados



	Ø de perforaciones en madera (mm)																									Ø de perforaciones en ladrillo / concreto (mm)													Ø de perforaciones en acero (mm)
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	45	50	2	4	6	8	10	12	14	16	18	26							
																																							10
																																							10
																																							10
Máx Ø tornillo M4 – M12																																							
																																							10
																																							10
																																							6
																																							6
																																							10
																																							10
																																							13
																																							13
																																							13
																																							13
																																							13
Máx Ø tornillo M6 – M14																																							
Máx Ø tornillo M4 – M14																																							
Máx Ø tornillo M6 – M14																																							
Máx Ø tornillo M10 – M18																																							
																																							13
																																							13

Área máxima de aplicación

Taladros / Atornilladores



Herramientas compactas, versátiles y robustas con una incomparable productividad y durabilidad para aplicaciones en diferentes tipos de madera, metal y plástico.



Atornillador

GSR 1000 SMART

19F4.0

- ▶ Trabaja más y por más tiempo: diseñado para realizar más de 100,000 aprietes.
- ▶ Visibilidad: luz LED ilumina el área de trabajo.
- ▶ Precisión: función freno del motor facilita el trabajo y garantiza aprietes precisos.
- ▶ Práctica: indicador muestra el status de la batería.
- ▶ Mayor control: interruptor de velocidad variable.
- ▶ Ergonomía: Mejor diseño de la categoría.
- ▶ Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 10).

Batería	12V (interna)
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 700 min ⁻¹
Torque máx. (duro/liviano)	6/15 Nm
Atornillado máximo madera	10 mm
Peso con batería	0,9 kg



Nº de tipo **0 601 9F4 0E0**
Incluye: kit de 11 accesorios y maletín de transporte

Taladro / Atornillador

GSR 120-LI

19F7.0

- ▶ Más completa, más fuerte y con la rapidez que el profesional necesita.
- ▶ Mandril sin llave: cambio fácil de accesorios.
- ▶ Puño con Soft Grip: agarre firme y confortable.
- ▶ Sistema ECP que protege la batería contra sobrecalentamiento.
- ▶ Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 10).

Batería	2 x 12V Max (1,5 Ah Li)
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 380/0–1.300 min ⁻¹
Máx. Ø de perforación en madera	20 mm
perforación en acero	10
Máx. Ø de tornillos	7 mm
Capacidad del mandril	0,8 – 10 mm
Torque máx. (duro/liviano)	13 / 30 Nm
Peso (con batería)	1 kg

NUEVO



Nº de tipo sin cargador/sin batería **0 601 9F7 0G0**

Taladro / Atornillador**GSR 1200-LI**

19A8.9

- Mandril de apriete rápido (10 mm).
- 25 configuraciones de torque + 1 de perforación.
- Mecanismo de 2 velocidades.
- Sistema de baterías intercambiables (12V Max/14,4V).
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 10).

Batería	2 x 12V Max (1,5 Ah Li)
Máx. Ø de perforación en	madera 23 mm acero 10 mm
Máx. Ø de tornillos	6 mm
Capacidad del mandril	10 mm
Torque máx. (duro/liviano)	27 / 11 Nm
Peso (con batería)	1,3 kg



Nº de tipo

0 601 9A8 9E2

Incluye: 1 cargador AL 1115 CV, 2 baterías de 1,5 Ah Li

Atornillador / Taladro**GSR 14,4-2-LI**

19A4.4

- Caja de engranajes para amplia gama de atornillados: hasta 7 mm.
- Extremadamente robusta: carcasas del tipo Dura-Shield – un 100% funcionales incluso después de una caída de 2 m en hormigón duro.
- Led de alta intensidad ilumina el trabajo.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 10).

Batería	2 x 14,4 V (1,3 Ah)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 400 / 1.250 min ⁻¹
Máx. Ø de perforación en	madera 25 mm acero 10 mm
Máx. Ø de tornillos	7 mm
Capacidad del mandril	10 mm
Torque máx. (duro/liviano)	38 / 16 Nm
Peso (con batería)	1,5 kg



Nº de tipo

0 601 9A4 4E0

Incluye: 1 cargador multi-charger de 60° AL 1820 CV, 2 baterías, punta doble, maletín de transporte

Atornillador / Taladro**GSR 1440-LI**

19A8.4

- Excelente desempeño: 25 configuraciones de torque + 1 de perforación.
- Mandril sin llave (10 mm): cambio fácil de accesorios.
- Liviano, ergonómico y con puño engomado.
- 2 velocidades mecánicas, torque y velocidad ideal para perforaciones y atornillados.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 10).

Batería	2 x 14,4 V (1,3 Ah Li)
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 420/0 – 1.400 min ⁻¹
Máx. Ø de perforación en	madera 25 mm acero 10 mm
Máx. Ø de tornillos	7 mm
Capacidad del mandril	0,8 – 10,0 mm
Torque máx. (duro/liviano)	30 / 15 Nm
Peso (con batería)	1,3 kg



Nº de tipo

0 601 9A8 4E0

Incluye: 1 cargador AL1814CV, 2 baterías de 1,3 Ah Li, maletín de transporte

Atornillador / Taladro**GSR 1800-LI**

19A8.3

- Portabrocas de sujeción rápida con portaherramientas de 13 mm para accesorios convencionales.
- Soporte para puntas de atornillar que se puede montar para un transporte y almacenamiento fácil de las puntas de atornillar en la herramienta.
- Freno de motor para un trabajo preciso de atornillado en serie.

Batería	2 x 18 V (1,5 Ah Li)
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 400/0 – 1.300 min ⁻¹
Máx. Ø de perforación en	madera 29 mm acero 10 mm
Máx. Ø de tornillos	8 mm
Capacidad del mandril	1 – 10 mm
Torque máx. (duro/liviano)	34 / 18 Nm
Peso (con batería)	1,3 kg



Nº de tipo

0 601 9A8 3E0

Incluye: 1 cargador, 2 baterías de 1,5 Ah Li, maletín de transporte

16 | Herramientas Eléctricas Bosch

Taladro / Atornillador

GSR 18 V-EC FC2

19E1.1

- Herramienta 4 en 1: con el accesorio ideal para cada tipo de trabajo. Incluye un mandril de cambio rápido, un Mandril Angular, un Mandril Sds Plus (para trabajos en hormigón) y encastre hexagonal de 1/4."
- El exclusivo accesorio con encastre SDS Plus, permite convertir el atornillador en un práctico martillo perforador.
- Potente: par de giro especialmente elevado gracias al novedoso concepto de engranaje y al nuevo motor de alto rendimiento de 4 polos de Bosch.

Batería	2 x 18 V (2,0 Ah Li)
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 500 / 1.700 min ⁻¹
Máx. Ø	madera 38 mm
perforación en	acero 13 mm
Máx. Ø de tornillos	10 mm
Capacidad del mandril	13 mm
Torque máx. (duro/liviano)	50 / 31 Nm
Peso (con batería)	1,5 kg



Nº de tipo **0 601 9E1 1E0**
 Incluye: cargador AL 1860 CV, 2 baterías 18 V 2,0 Ah Li, maletín de transporte, 3 accesorios

Taladro / Atornillador

GSR 18-2-LI Plus

19E6.1

- Portabrocas de sujeción rápida con portaherramientas de 13 mm para accesorios convencionales.
- Soporte para puntas de atornillar que se puede montar para un transporte y un almacenamiento fácil de las puntas de atornillar en la herramienta.
- Freno de motor para un trabajo preciso de atornillado en serie.

Batería	2 x 18 V (4 Ah Li)
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 500/0 – 1.900 min ⁻¹
Máx. Ø de	madera 38 mm
perforación en	acero 13 mm
Máx. Ø de tornillos	8 mm
Capacidad del mandril	1,5 – 13,0 mm
Torque máx. (duro/liviano)	63 / 24 Nm
Peso (con batería)	1,5 kg



Nº de tipo **0 601 9E6 1E0**
 Incluye: 1 cargador AL1820CV, 2 baterías de 4 Ah Li y maletín



Taladros de percusión / Atornilladores



Desarrolladas para las aplicaciones más exigentes en madera dura y albañilería, se diferencian de las demás en el mercado por la potencia y autonomía excepcionales. Robustas y con alto desempeño, enfrentan fácilmente el trabajo diario en el taller o en la obra.



Taladro de Percusión / Atornillador

GSB 1200-2-Li

19F3.0

- Flexibilidad en las aplicaciones debido a la función de impacto adicional.
- Mandril de apriete rápido para cambiar los accesorios con facilidad.
- Largo tiempo de funcionamiento en cada carga de batería, para um trabajo continuo.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 10).

Batería	2 x 12V Max (1,5 Ah Li)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 430 / 1.600 min ⁻¹
Máx. Ø de perforación en madera	20 mm
acero	6 mm
mampostería	7 mm
Máx. Ø de tornillos	7 mm
Mandril sin llave	0,8 – 10 mm
Torque máx. (duro/liviano)	28 / 11 Nm
Peso (con batería)	1,2 kg



Nº de tipo

0 601 9F3 0E0

Incluye: 2 baterías, cargador AL 1860 CV, maletín de transporte

Taladro de Percusión / Atornillador

GSB 14,4 V-Li

1867.0

- Función de percusión integrada (mampostería), motor de 4 polos y sistema patentado de engranaje.
- 2 velocidades: torque y velocidad óptimas para perforaciones y atornillados.
- Electronic Motor Protection: protección del motor contra alta temperatura y cortocircuito en caso de atascamiento.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 10).

Batería	2 x 14,4 V (1,3 Ah Li)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 320 / 1.600 min ⁻¹
Máx. Ø de perforación en madera	32 mm
acero	13 mm
mampostería	13 mm
Máx. Ø de tornillos	7 mm
Mandril sin llave	1,5 – 13 mm
Torque máx. (duro/liviano)	60 / 25 Nm
Peso (con batería)	1,6 kg



Nº de tipo

0 601 867 0E1

Nº de tipo con L-BOXX

0 601 867 0E2

Incluye: 2 baterías, cargador AL 1860 CV, maletín de transporte

18 | Herramientas Eléctricas Bosch

Taladro de Percusión / Atornillador

GSB 14,4 VE-2-LI

1862.4

- ▶ Nuevo motor de 4 polos de alto desempeño y eficiencia de 80 Nm de torque máximo para aplicaciones pesadas.
- ▶ Mandril metálico de 13 mm con sistema auto-lock garantiza fijación segura y mayor rapidez en el cambio de accesorios.
- ▶ Eficiente y robusto sistema de percusión para perforación de 14 mm en mampostería.
- ▶ Led de alta intensidad ilumina el trabajo.

Batería	2 x 14,4 V (3,0 Ah)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 420 / 1.800 min ⁻¹
Percusiones por minuto	27.000
Máx. Ø de perforación en	madera 40 mm
	acero 13 mm
	mampostería 14 mm
Máx. Ø de tornillos	10 mm
Torque máximo	80 / 37 Nm
Peso (con batería)	2,1 kg



Nº de tipo **0 601 862 4E0**

Incluye: 2 baterías, cargador rápido AL 1860 CV y maletín de transporte



Taladro de Percusión / Atornillador

GSB 18 V-LI

1867.1

- ▶ Función de percusión integrada (mampostería), torque de 55 Nm y nuevo motor de 4 polos.
- ▶ 2 velocidades: torque y velocidad óptimas para perforaciones y atornillados.
- ▶ Electronic Motor Protection: protección del motor contra alta temperatura y cortocircuito en caso de atascamiento.

Batería	2 x 18 V (1,3 Ah Li)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 500 / 1.700 min ⁻¹
Máx. Ø de perforación en	madera 35 mm
	acero 13 mm
	mampostería 13 mm
Máx. Ø de tornillos	8 mm
Mandril sin llave	1,5 – 13 mm
Torque máx. (duro/liviano)	67 / 28 Nm
Peso (con batería)	1,6 kg



Nº de tipo **0 601 867 1E1**

Nº de tipo con L-BOXX **0 601 867 1E2**

Incluye: 2 baterías, cargador AL 1860 CV y maletín



Taladro de Percusión / Atornillador

GSB 18 VE-2-LI

1862.3

- ▶ Nuevo motor de 4 polos de altísimo desempeño y eficiencia de 85 Nm de torque máximo para aplicaciones pesadas.
- ▶ Mandril metálico de 13 mm con sistema auto-lock garantiza fijación segura y mayor rapidez en el cambio de accesorios.
- ▶ Eficiente y robusto sistema de percusión para perforación de 16 mm en albañilería.
- ▶ Led de alta intensidad ilumina el trabajo.

Batería	18 V (3,0 Ah)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 420 / 1.800 min ⁻¹
Percusiones por minuto	27.000
Máx. Ø de perforación en	madera 45 mm
	acero 13 mm
	mampostería 16 mm
Máx. Ø de tornillos	10 mm
Torque máximo	85 / 42 Nm
Peso (con batería)	2,2 kg



Nº de tipo **0 601 862 3E0**

Incluye: 2 baterías, cargador rápido AL 1860 CV y maletín de transporte



Taladro de Percusión / Atornillador

GSB 18 VE-EC

19F.1.3

- ▶ Función de percusión integrada (mampostería), torque de 55 Nm y nuevo motor de 4 polos.
- ▶ 2 velocidades: torque y velocidad óptimas para perforaciones y atornillados.
- ▶ Electronic Motor Protection: protección del motor contra alta temperatura y cortocircuito en caso de atascamiento.

Batería	2 x 18 V (5 Ah Li)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 480 / 2.100 min ⁻¹
Máx. Ø de perforación en	madera 82 mm
	acero 13 mm
	mampostería 16 mm
Máx. Ø de tornillos	12 mm
Mandril sin llave	1,5 – 13 mm
Torque máx. (duro/liviano)	75 / 47 Nm
Peso (con batería)	2,3 kg



Nº de parte **0 601 9F1 3E0**

Incluye: 2 baterías, cargador AL 1860 CV y maletín



Llaves de Impacto



Herramientas de alto torque con sistema de impacto que elimina el contragolpe, proporcionando una mayor fuerza, velocidad y seguridad de atornillado en madera, metal y concreto.



Llave de Impacto

GDR 12-LI

19A6.9

- Control Electrónico de Celdas (ECP).
- Carcasa Dura-Shield.
- Indicador de carga.
- Sistema Cool Pack de protección de baterías.



Batería	14,4 V Li-Ion
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 2.600 rpm
Tasa de impacto	0 – 3.100 ipm
Ø del disco	M 4 – M 14
Torque máximo	105 Nm
Peso (con batería)	0,96 Kg

Nº de tipo 0 601 9A6 9E2

Incluye: 1 cargador multicharger AL 1820 CV de 60', 2 baterías 14,4 compact 1,3 AhLi, maletín

Llave de Impacto ¼"

GDR 14,4 V-LI

19A1.4

- Control Electrónico de Celdas (ECP).
- Carcasa Dura-Shield.
- Indicador de carga.
- Sistema Cool Pack de protección de baterías.



Batería	14,4 V Li-Ion
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 2.800 rpm
Tasa de impacto	0 – 3.200 ipm
Ø del disco	M 6 – M 14
Portapuntas	¼"
Torque máximo	150 Nm
Peso (con batería)	1,4 Kg

Nº de tipo sin cargador/sin batería 0 601 9A1 4E1

Incluye: maletín

20 | Herramientas Eléctricas Bosch

Llave de impacto

GDx 18 V-EC

1989.1

- ▶ La única llave de impacto con encastre doble en el mercado (1/2" y 1/4").
- ▶ Insensible al polvo y al agua gracias a un diseño cerrado (sin puntos de contacto).
- ▶ Tecnología de motor EC sin escobillas de Bosch para una vida útil el doble de larga.
- ▶ Empuñadura ergonómica con Softgrip.
- ▶ Alto torque y control para aplicaciones exigentes.

Batería	18 V
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 2.400 rpm
Tasa de impacto	0 – 3.200 ipm
Portapuntas	Hexágono interior de ¼" Cuadrado macho de ½"
Torque máximo	185 Nm
Peso (con batería)	1,6 Kg



Nº de tipo

0 601 9B9 1E0

Incluye: 2 baterías de 4 Ah Li, 1 cargador AL1860CV y maletín de transporte

Llave de impacto

GDS 18 V-EC 250

19D8.1

- ▶ Mayor rendimiento: hasta un máx. de 250 Nm en giro a la derecha y a la izquierda
- ▶ Insensible al polvo y al agua gracias a un diseño cerrado (sin puntos de contacto).
- ▶ Tecnología de motor EC sin escobillas de Bosch para una vida útil el doble de larga.
- ▶ Empuñadura ergonómica con Softgrip.
- ▶ Diseño compacto: longitud de cabezal reducida (solo 179 mm) para un manejo perfecto

Batería	18 V
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 2.400 rpm
Tasa de impacto	0 – 3.400 ipm
Ø del disco	M 6 – M 14
Portapuntas	Cuadrado macho de ½"
Torque máximo	250 Nm
Peso (con batería)	1,9 Kg



Nº de tipo

0 601 9D8 1E0



Martillos Inalámbricos



Potencia extrema, energía de impacto y fuerza para taladrar y cincelar en concreto. El mismo rendimiento de las herramientas convencionales con la libertad de trabajar sin cables.



Rotomartillo

GBH 18 V-EC

1904.0

- ▶ Hasta 115 perforaciones en concreto (6 x 40 mm) con una sola carga de batería.
- ▶ Sistema de cincelado integrado.
- ▶ La mejor relación peso/desempeño de su clase.
- ▶ Motor EC, sin carbones: bajísimo mantenimiento y larga vida útil.
- ▶ Mecanismo de percusión neumático, optimizado para perforaciones de 6 – 18 mm en concreto.
- ▶ Led de alta intensidad ilumina el trabajo.
- ▶ Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 10).

Batería	2 x 18 V (3,0 Ah Li)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 1.400 min ⁻¹
Percusiones por minuto	0 – 4.550
Fuerza de percusión	1,7 J
Máx. Ø de perforación en	madera 20 mm
	acero 13 mm
	mampostería 18 mm
Peso (con batería)	2,6 kg



Nº de tipo **0 611 904 0E2**

Incluye: 2 baterías 3,0 Ah Li, 1 cargador AL 1820 CV, limitador de profundidad, maletín de transporte, empuñadura auxiliar

Rotomartillo SDS-plus

GBH 36 V-LI Plus

1906.0

- ▶ Rendimiento hasta un 50 % más rápido gracias a una mayor energía de impacto individual y a una vida útil un 100 % más larga (en comparación con su predecesor GBH 36 V-LI).
- ▶ El sistema Electronic Rotation Control (ERC) de Bosch mantiene el control cuando se bloquea la broca.
- ▶ El sistema Electronic Precision Control (EPC) de Bosch regula la potencia para un resultado óptimo en materiales delicados (p. ej., azulejos).
- ▶ Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 10).

Batería	2 x 36 V (4,0 Ah Li)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 940 min ⁻¹
Percusiones por minuto	0 – 4.200
Fuerza de percusión	3,2 J
Máx. Ø de perforación en	madera 30 mm
	acero 13 mm
	mampostería 28 mm
Peso (con batería)	4,5 kg



Nº de tipo **0 611 906 0E2**

Incluye: 2 baterías 4,0 Ah Li, 1 cargador AL 1820 CV, limitador de profundidad, maletín de transporte, empuñadura auxiliar

Herramientas para diversas aplicaciones



Puede contar con las herramientas a batería Bosch en diferentes tipos de trabajo. Más ligeras, compactas y ergonómicas, se destacan por su potencia, tecnología y durabilidad.



Multicortadora

GOP 10,8 V-LI

1858.0

- ▶ Versatilidad para cualquier obra.
- ▶ La más versátil herramienta oscilante del mercado con desempeño profesional.
- ▶ Regulación ajustable de 5.000 a 20.000 oscilaciones por minuto: trabajo eficiente en distintos materiales.
- ▶ Indicador de carga de la batería integrado para mayor seguridad y control.
- ▶ Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 10).

Batería	2 x 10,8 V (1,3 Ah)
Nº de revoluciones (sin carga)	5.000 – 20.000 min ⁻¹
Ángulo de oscilación	1,4°
Longitud	280 mm
Altura	95 mm
Peso (con batería)	1,0 kg



Nº de tipo **0 601 858 0E0**
Incluye: 1 cargador Multicharger AL 1115 CV de 60',
2 lijas, 1 base, 1 sierra multimaterial, 1 llave allen,
2 baterías 10,8 V-Li 1.3 Ah Li, maletín de transporte

Lijadora Orbital

GSS 14,4 V-LI

19D0.3

- ▶ La única lijadora orbital inalámbrica de palma de ¼" del mercado.
- ▶ Baterías intercambiables: compatible con baterías 14,4 y 10,8/12V Max slide pack, red y black pack.
- ▶ Caja para polvo con sistema microfiltro Bosch.
- ▶ Conforto: soft grip en todas las áreas.
- ▶ Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 10).

Compatible con baterías	14,4 V slide pack, red y black pack Li-ion
Oscilaciones (sin carga)	22.000
Diámetro de órbita	1,6 mm
Base de la lija	113 x 105 mm
Hoja de la lija	115 x 140 mm
Peso	0,98 kg



Nº de tipo sin cargador/sin batería **0 601 9D0 3D0**
Incluye: recolector de polvo con sistema microfiltro.
No incluye batería y cargador

Aspiradora**GAS 14,4 V-LI**

19D5.1

- Mecanismo de 2 velocidades.
- Luz de LED para iluminar a área de trabajo.
- Extensión y eficiente filtro EPA.
- Baterías intercambiables: compatible con baterías 14,4 y 10,8/12V Max slide pack, red y black pack.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 10).

Compatible con baterías	10,8/12V Max y 14,4 V slide pack, red y black pack Li-ion
Capacidad (almacenamiento polvo)	700 ml
Aspiración máx.	3,7 kPa
Flujo aire máx.	18,7 l/s
Peso (con batería)	1,3 Kg

Nº de tipo sin cargador/sin batería **0 601 9D5 1D0**

Incluye: extensión, boquilla para suelos, boquilla y soporte para rincones. No incluye batería y cargador

Amoladora Angular 4 1/2"**GWS 18 V-LI**

193A.3

- Más seguridad, productividad y performance.
- Interruptor 2-motion para mayor seguridad.
- Husillo M14 para discos de 115 mm
- Indicador de carga / ECP.
- Soft Grip: agarre firme y confortable de la herramienta.
- Guarda de protección.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 10).

Batería	2 x 18 V (4,0 Ah Li)
Nº de revoluciones (s/ carga)	10.000 min ⁻¹
Ø del disco	4 1/2" (115 mm)
Eje	M 14
Profundidad de corte	30 mm
Peso	2,2 Kg



Nº de tipo

0 601 93A 3E3

Incluye: llave de pernos, 1 cargador AL 1860 CV de 30', 2 baterías 18 V 4,0 Ah Li, 1 maletín L-BOXX

Sierra Sable**GSA 18 V-LI**

164J.0

- Sistema de cambio de hojas con traba automática.
- Carga rápida de 30 minutos.
- Agarre más ergonómico del mercado.
- Interruptor de 2 velocidades: cortes en metal y madera.
- Liviana y robusta: carcasa de aluminio fundido.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 10).

Batería	2 x 18 V (2,6 Ah Li)
Carreras p/ min (velocidad 1/2)	0-2.400 / 0-2.700 min ⁻¹
Distancia del carrera	1 - 1/8" (28 mm)
Longitud	45,7 cm
Peso	3,4 kg



Nº de tipo

0 601 64J 0E0

Incluye: 1 cargador AL 1160 CV, 2 baterías 18 V, 2,6 Ah Li, maletín, hoja para metal, segueta para madera

**Sierra Circular****GKS 18 V-LI**

166H.0

- Protección electrónica del motor para mayor vida útil.
- Puño principal y frontal con Soft Grip para un agarre seguro.
- Placa base robusta y guía paralela: cortes precisos.
- Compatible con baterías GSR, GSB, GBH y GST de 18 V- red / black pack.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 10).

Compatibles con	Batería 18 V Li-ion
Nº de revoluciones (s/ carga)	3.900 min ⁻¹
Capacidad de corte:	0° 52 mm
	45° 40 mm
	50° 36 mm
Disco de sierra	165 mm
Peso (con batería)	4,1 kg



Nº de tipo sin cargador/sin batería

0 601 66H 0D0

Incluye: disco 40 dientes. No incluye batería y cargador

24 | Herramientas Eléctricas Bosch

Sierra Caladora

GST 18 V-Li

158J.3

- ▶ Velocidad de corte y vida útil optimizadas: alto desempeño en las principales aplicaciones inalámbricas (1.500 mm/min en hasta 40 mm de profundidad).
- ▶ Gatillo electrónico con velocidad variable, avance pendular con 4 etapas y freno del motor.
- ▶ Sistema SDS: cambio rápido de la hoja.
- ▶ EMP: protección electrónica de motor, evita cortocircuito en caso de atascamiento.
- ▶ Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 10).

Batería	2 x 18 V (1,3 Ah)
Carrera sin carga	0 – 2.700
Altura de carrera	23 mm
Vel. corte en madera de 40 mm	1.500 mm/min
Prof. de corte madera/acero/aluminio	90 / 8 / 20 mm



Nº de tipo sin cargador/sin batería **0 601 58J 3D2**
 Incluye: 3 hojas de sierra. No incluye batería y cargador

Sierra Sable

GSA 12 V-Li

164L.9

- ▶ El diseño más compacto de su clase para un manejo perfecto y una gama amplia de aplicaciones en madera, metal, y plástico.
- ▶ Excelente ergonomía: perímetro de la empuñadura reducido y peso ligero (sólo 1,2 kg) para un óptimo confort de trabajo.
- ▶ Práctico indicador del estado de carga para la visualización constante de las reservas de energía disponibles.
- ▶ Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 10).

Batería	2 x 10,8 V (1,3 Ah Li)
Carreras p/ min (velocidad 1/2)	3.000 min ⁻¹
Distancia del carrera	14,5 mm
Prof. de corte en madera	65 mm
Prof. de corte en tubos de metal	50 mm
Peso	1,2 kg



Nº de tipo **0 601 64L 9E0**
 Incluye: 1 cargador AL 1160 CV, 2 baterías 18 V, 2,6 Ah Li, maletín, hoja para metal, segueta para madera



Linterna a Batería

GLI PowerLED

1437.9

- ▶ Luz clara gracias al LED, que proporciona mayor potencia y alcance.
- ▶ Excelente autonomía: funciona sin interrupciones por hasta 7,5 horas.
- ▶ Diseño liviano y compacto.
- ▶ Tecnología de iones de litio Bosch (vea pág. 10).

Compatible con batería	10,8 V Li-ion
Autonomía	450 min / 7,5 h
Peso sin batería (kg)	0,15



Nº de tipo **0 601 437 9E0**
 No incluye batería y cargador



Taladro de Impacto Reversible **GSB 13 RE.** El más **eficiente** de la **categoría.**



El potente motor de 650 W y una serie de innovaciones en el diseño hicieron que el rotomartillo GSB 13 sea más compacto y balanceado para facilitar el manejo y la agilidad del usuario.

2

Taladros y Atornilladores

Taladro de Impacto Reversible

GSB 550 RE

11A0.2

- ▶ Motor de 550 W.
- ▶ Compacto y robusto.
- ▶ Dos en uno: perfora con y sin impacto.
- ▶ Resistente mandril en metal de alta calidad (13 mm).
- ▶ Empuñadura auxiliar con limitador de profundidad.
- ▶ Interruptor electrónico con velocidad variable.

Potencia	550 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 2.700 min ⁻¹
Mandril	1/2" – 13 mm
Máx. Ø de perforación en	mampostería 13 mm
	acero 10 mm
	madera 25 mm
Impactos por minuto	0 – 41.600
Peso	1,8 kg



Nº de tipo

0 601 1A0 2E0

Incluye: empuñadura auxiliar, llave de mandril y tope de profundidad.

Taladro de Impacto Reversible

GSB 13 RE

123D.5

- ▶ Potente motor de 600 W.
- ▶ Liviano y compacto, con sólo 1,7 kg: facilita el trabajo en lugares estrechos y de difícil acceso.
- ▶ Interruptor con velocidad variable.
- ▶ Botón trava para trabajos continuos.
- ▶ Empuñadura engomada: agarre seguro y cómodo.

Potencia	650 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 3.000 min ⁻¹
Mandril	1/2" – 13 mm (con llave)
Máx. Ø de perforación en	mampostería 13 mm
	acero 10 mm
	madera 25 mm
Impactos por minuto	0 – 48.000
Peso	1,7 kg



Nº de tipo

0 601 23D 5E0

Nº de tipo (con maletín)

0 601 23D 5E1

Incluye: empuñadura auxiliar, llave de mandril, tope de profundidad

26 | Herramientas Eléctricas Bosch

Taladro de Impacto Reversible

GSB 16 RE

1228.1

- ▶ Potente motor de 750 W.
- ▶ Sistema de engranaje helicoidal.
- ▶ Interruptor electrónico con preselección de velocidad y conmutador de sentido de giro, permitiendo mayor precisión y mayor gama de aplicaciones.
- ▶ Botón traba para trabajos continuos.
- ▶ Empuñadura engomada, permitiendo trabajo fácil y de menor fatiga al operador.

Potencia	750 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 3.000 min ⁻¹
Mandril	1/2" – 13 mm (con llave)
Máx. Ø de perforación	18 mm
acero	13 mm
madera	30 mm
Impactos por minuto	0 – 48.000
Peso	1,8 kg

NUEVO

Nº de tipo **0 601 228 1E1**

Incluye: empuñadura auxiliar, llave de mandril, limitador de profundidad, maletín de transporte

Taladro de Impacto Reversible

GSB 16 RE RUSO

114E.5

- ▶ Potente motor de 700 W.
- ▶ Sistema de engranaje helicoidal.
- ▶ Interruptor electrónico con preselección de velocidad y conmutador de sentido de giro, permitiendo mayor precisión y mayor gama de aplicaciones.
- ▶ Botón traba para trabajos continuos.
- ▶ Empuñadura engomada, permitiendo trabajo fácil y de menor fatiga al operador.

Potencia	700 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 3.000 min ⁻¹
Mandril	1/2" – 13 mm (con llave)
Máx. Ø de perforación	18 mm
acero	13 mm
madera	30 mm
Impactos por minuto	0 – 48.000
Peso	1,8 kg

Nº de tipo **0 601 14E 500**

Incluye: empuñadura auxiliar, llave de mandril, limitador de profundidad, maletín de transporte

Taladro de Impacto Reversible

GSB 20-2 RE

119B.4

- ▶ Uno de los más potentes y livianos de la categoría: 800 W en sólo 2,5 kg.
- ▶ Protector de cable articulado: flexibilidad y durabilidad.
- ▶ Carcasa de engranaje metálica y mandril robusto garantizan mayor vida útil a la herramienta.
- ▶ Función de reversión y conmutador mecánico de 2 velocidades.
- ▶ Embrague de seguridad: protección en caso de bloqueo súbito de la herramienta/accesorio.

Potencia	800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 1.100 / 3.000 min ⁻¹
Mandril	1/2" – 13 mm (con llave)
Máx. Ø de perforación	20 mm
acero	13 mm
madera	40 mm
Impactos por minuto	48.000
Peso	2,5 kg

Nº de tipo **0 601 19B 4A6**Nº de tipo **0 601 1A2 1E2**Nº de tipo **0 601 1A2 1E3**Nº de tipo con maletín **0 601 1A2 1E1**Nº de tipo con mandril sin llave **0 601 1A2 2E1**

Incluye: empuñadura auxiliar, llave de mandril, limitador de profundidad

Taladro de Impacto

GSB 21-2 RCT

119C.7

- ▶ Motor de alto rendimiento de Bosch (1.300 W) con par de giro elevado para las aplicaciones más difíciles con diámetros grandes.
- ▶ Torque Control para una gran precisión: preselección de la fuerza de rotación para el atornillado uniforme de los tornillos.
- ▶ Acoplamiento de seguridad mecánico antirrotación para una elevada seguridad en el trabajo incluso en las aplicaciones más duras.

Potencia	1.300 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 900 / 3.000 min ⁻¹
Mandril	1/2" – 13 mm (con llave)
Máx. Ø de perforación	22/13 mm
acero	16/10 mm
madera	40/25 mm
Impactos por minuto	0 – 15.300 / 51.000
Peso	2,9 kg

Nº de tipo **0 601 19C 700**

Incluye: empuñadura auxiliar, llave de mandril, limitador de profundidad

Taladro de Impacto

GSB 30-2

1174.2

- ▶ Potencia y robustez para aplicaciones pesadas.
- ▶ Seguridad garantizada contra sobrecarga de rotación a través del embrague de seguridad.
- ▶ Potente motor de 900 watts.
- ▶ Conmutador para cambio de rotación o impacto en una sola pieza.

Potencia	900 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 645 / 1.400 min ⁻¹
Mandril	5/8" – 16 mm
Máx. Ø de perforación	30/20 mm
mampostería	16/10 mm
acero	16/10 mm
madera	50/30 mm
Impactos por minuto	0 – 10.320 / 22.900
Peso	4,1 kg



Nº de tipo

0 601 174 275

Incluye: empuñadura auxiliar, llave de mandril, limitador de profundidad



Taladro de Rotación Reversible GBM 10 RE.

Alta **precisión** y **desempeño** en perforaciones y atornillados.



Potente motor de 600 W, ideal para perforaciones de hasta 10 mm de diámetro en metal.



Taladro de Rotación Reversible

GBM 6 RE

1472.6

- ▶ El más liviano, compacto y rápido de la categoría.
- ▶ Precisión: 100% montado en rodamientos.
- ▶ Dura más: resistente sistema de carbones, sistema de engranaje helicoidal e interruptor de alta calidad con control de calentamiento.
- ▶ Control electrónico para un inicio de perforación exacto.
- ▶ Botón trava para trabajos continuos.
- ▶ Mandril autoajustable.
- ▶ Práctico clip de sujeción al cinturón.

Potencia	350 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 4.000 min ⁻¹
Mandril	3/8" – 10 mm
Máx. Ø de perforación en	acero 6,5 mm
	aluminio 8 mm
	madera 15 mm
Peso	1,2 kg



Nº de tipo 0 601 472 6E0

Taladro de Rotación Reversible

GBM 10 RE

1473.6

- ▶ Alta precisión y desempeño en perforaciones y atornillados.
- ▶ Potente motor de 600 W.
- ▶ Empuñadura Slim Line: mayor comodidad y seguridad durante la utilización.
- ▶ Collarín del eje huso en 43 mm Ø, permitiendo uso en soportes verticales u horizontales.
- ▶ Botón trava para trabajos continuos.

Potencia	600 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 2.600 min ⁻¹
Mandril	3/8" – 10 mm
Máx. Ø de perforación en	acero 10 mm
	aluminio 10 mm
	madera 25 mm
Peso	1,7 kg



Nº de tipo 0 601 473 6E0

Nº de tipo 0 601 13E 5E0

Acompaña: llave de mandril

Taladro de Rotación Reversible**GBM 13 RE**

11A5.0

- ▶ Potente y duradero motor de 750 W permite un avance más rápido y eficiente trabajando en distintos materiales.
- ▶ Sistema de Reversa Rotativa; misma potencia de giro tanto a la derecha como a la izquierda.
- ▶ Carcaza metálica del engranaje; para alta resistencia en condiciones extremas de uso y mayor vida útil de la herramienta.
- ▶ Embrague de seguridad: protección en caso de bloqueo súbito de la herramienta/accesorio.
- ▶ Alta resistencia al polvo y larga vida útil de los carbones.

Potencia	750 W	
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 1.100 min ⁻¹	
Mandril	1/2" – 13 mm	
Máx. Ø de perforación en	acero	13 mm
	aluminio	18 mm
	madera	42 mm
Peso	2,5 kg	

Nº de tipo **0 601 1A5 0E0**

Incluye: empuñadura auxiliar, llave de mandril, limitador de profundidad

Taladro de Rotación Reversible**GBM 16-2 RE**

11A6.0

- ▶ Ideal para perforaciones de mayor diámetro.
- ▶ Potente y duradero motor de 800 W permite un avance más rápido y eficiente trabajando en distintos materiales.
- ▶ Comutación mecánica de velocidades; velocidad y torque ideales cualquier tipo de aplicación.
- ▶ Sistema de Reversa Rotativa; misma potencia de giro tanto a la derecha como a la izquierda.
- ▶ Alta resistencia al polvo y larga vida útil de los carbones.
- ▶ Embrague de seguridad: protección en caso de bloqueo súbito de la herramienta/accesorio.

Potencia	800 W	
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 1.100 / 3.000 min ⁻¹	
Mandril	1/2" – 13 mm	
Máx. Ø de perforación en	acero	16 mm
	aluminio	20 mm
	madera	45 mm
Peso	2,5 kg	

Nº de tipo **0 601 1A6 0E0**Nº de tipo **0 601 120 503**

Incluye: empuñadura auxiliar, llave de mandril, limitador de profundidad

Taladro de Rotación Reversible**GBM 1600 RE**

11B0.0

- ▶ Rendimiento y ergonomía para aplicaciones mixtas y de taladrado.
- ▶ Potente y fiable motor de 850 W para una vida útil más larga.
- ▶ Elevado par de giro y gran potencia de perforación para tareas duras.
- ▶ Empuñadura adicional y empuñadura D giratoria en 360° para un manejo sencillo.
- ▶ Construcción sólida con ruedas dentadas y rodamientos de bolas extremadamente robustos.

Potencia	850 W	
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 630 min ⁻¹	
Margen de sujeción	1 – 16 mm	
Par de giro máx.	11,0 Nm	
Peso	3 kg	

Nº de tipo **0 601 1B0 0E0**

Incluye: empuñadura auxiliar, llave de mandril

Taladro de Rotación**GBM 23-2**

1121.1

- ▶ Extremadamente robusto y potente.
- ▶ Empuñadura en cruz y soporte para hombro, garantizando mejor apoyo y transmisión de fuerza del operador.
- ▶ Encaje cónico de brocas: cono morse 2.
- ▶ Adaptable en soporte magnético.
- ▶ Alta durabilidad gracias a la robustez de los componentes, como engranajes, rodamientos y carcasa metálica.

Potencia	1.150 W	
Nº de revoluciones (s/ carga)	400 / 920 min ⁻¹	
Mandril	5/8" – 16 mm / morse 2	
Máx. Ø de perforación en	acero	23 mm
	aluminio	28 mm
	madera	50 mm
Peso	4,6 kg	

Nº de tipo **0 601 121 134**

Incluye: empuñadura auxiliar, llave de mandril

Taladro de Rotación

GBM 32-4

1130.2

- ▶ La taladradora más potente de Bosch con 1.500 Watts, para diámetros de perforación de hasta 32 mm y aplicaciones difíciles en acero.
- ▶ Ideal para perforación en construcciones metálicas con soporte de taladrar magnético GMB 32 Professional.
- ▶ Mecanismo de 4 velocidades para una óptima transmisión.
- ▶ Empuñadura auxiliar para una mejor sujeción.

Potencia	1.500 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	210/330/470/740 min ⁻¹
Mandril	MK 3
Máx. Ø de perforación en	acero 32 mm
	aluminio 50 mm
	madera 70 mm
Peso	7,3 kg

NUEVO



Nº de tipo 0 601 130 203
Incluye: maletín, empuñadura auxiliar, cuña de extracción

Soporte magnético de taladrar

GMB 32

1193.0

- ▶ Gran fuerza de sujeción para un trabajo seguro.
- ▶ Soporte de taladro magnético, con una gran fuerza de sujeción de la base magnética para un trabajo seguro.
- ▶ Ideal para trabajar también en superficies verticales e inclinadas así como por encima de la cabeza.
- ▶ Tomacorriente para el taladro con protección de la conexión: el taladro sólo se puede conectar con la base magnética activada.

Potencia absorbida	95 W
Ø de la brida tensora	65 mm
Fuerza de sujeción magnética	25 kN
Longitud de trabajo, eje Z	223 mm
Peso (con GBM 32-4)	26,0 kg



Nº de tipo 0 601 193 003



Atornillador / Taladro
GSR 7-14 E.
Motor de **400 W** de alto
rendimiento.



2

Taladros y Atornilladores

El único atornillador/taladro con cable que posee control de torque y embrague de seguridad.

Atornillador

GSR 6-25 TE

1445.0

- ▶ La potente atornilladora para construcción en seco.
- ▶ Par de apriete elevado que permite atornillados de gran fuerza.
- ▶ Atornillados precisos a profundidad constante gracias a un embrague de desconexión exacto.
- ▶ Reservas de potencia elevadas gracias a su potente motor de alto rendimiento de 701 W.
- ▶ Tope de profundidad especial con ancho de abertura más grande para usar con tornillos de hexágono.
- ▶ Diseñado para usar el suplemento de depósito MA 55.

Potencia	701 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 2.500 min ⁻¹
Diámetro máx. tornillo	6 mm
Torque	20 Nm
Portaherramientas	1/4"
Peso	1,5 kg



Nº de tipo **0 601 445 0E0**

Incluye: puntas Philips, portapuntas, maletín de transporte

Atornillador

GSR 6-45 TE

1445.1

- ▶ La atornilladora para construcción en seco universal.
- ▶ La adaptación óptima del par de apriete y del número de revoluciones permite un amplio abanico de aplicaciones.
- ▶ Trabajo cómodo gracias a un diseño ergonómico y con un tope de profundidad que se puede manejar con la mano.
- ▶ Atornillados precisos a profundidad constante gracias a un embrague de desconexión exacto.
- ▶ Reservas de potencia elevadas gracias a su potente motor de alto rendimiento de 701 W.
- ▶ Diseñado para usar el suplemento de depósito MA 55.

Potencia	701 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 4.500 min ⁻¹
Diámetro máx. tornillo	6 mm
Torque	12 Nm
Portaherramientas	1/4"
Peso	1,4 kg



Nº de tipo **0 601 445 1E0**

Incluye: puntas Philips, portapuntas, maletín de transporte

Atornillador

GSR 6-60 TE

1445.2

- ▶ La atornilladora para construcción en seco más veloz.
- ▶ Número de revoluciones elevado que permite atornillados rápidos de placas de pladur.
- ▶ Trabajo cómodo gracias a un diseño ergonómico y con un tope de profundidad que se puede manejar con una mano.
- ▶ Atornillados precisos a profundidad constante gracias a un embrague de desconexión exacto.
- ▶ Reservas de potencia elevadas gracias a su potente motor de alto rendimiento de 701 W.
- ▶ Portaherramientas normalizado para la utilización de herramientas de inserción de 1/4".

Potencia	701 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 6.000 min ⁻¹
Diámetro máx. tornillo	6 mm
Torque	12 Nm
Portaherramientas	1/4"
Peso	1,4 kg



Nº de tipo **0 601 445 2E0**
Incluye: puntas Philips, portapuntas, maletín de transporte

Cargador Acopable

MA 55

0200.0

- ▶ Atornillados en serie precisos y rápidos: la solución ideal para aplicaciones en drywall.
- ▶ Extremadamente liviano: sólo 0.36 kg.
- ▶ Compatible con todos los atornilladores GSR 6-25 TE y GSR 6-45 TE: fijación sin necesidad de herramientas.
- ▶ Limitador de profundidad con ajuste: no hay que usar herramientas.
- ▶ Selector de nivel de atornillado: ajuste fácil y preciso.

Longitud del tornillo	25 – 55 mm
Diámetro del vástago, máx	5 mm
Ø de cabeza del tornillo, máx	9,5 mm
Ø de los tornillos autopercutorantes	6,0 mm
Peso, aprox.	0,36 kg



Nº de tipo **1 600 Z00 00Y**

Atornillador / Taladro

GSR 7-14 E

1447.0

- ▶ El único atornillador/taladro con cable que posee control de torque (24+1) y embrague de seguridad.
- ▶ Cable de 4 metros.
- ▶ Dos velocidades: mejor combinación de torque y velocidad para atornillados y perforaciones.
- ▶ Interruptor electrónico: velocidad bajo control en los atornillados.
- ▶ Motor de 400 W de alto rendimiento.
- ▶ Mandril sin llave de 0,8 a 10 mm.

Potencia	400 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 450 / 1.400 min ⁻¹
Diámetro máx. tornillo	7 mm
Torque	10,3 Nm
Configuraciones de torque	24 + 1
Peso	1,6 Kg



Nº de tipo **0 601 447 0E0**

Llave de Impacto

GDS 18 E

1445.2

- ▶ Perfecta en los atornillados que exigen más potencia: excelente desempeño en los atornillados en concreto y madera.mentos em concreto, madeira e metal.
- ▶ Ideal para montaje de ruedas en automóviles, construcción de andamios y estructuras metálicas, servicios de asistencia técnica y mantenimiento de automóviles.
- ▶ Interruptor con preselección: perfecto control de velocidad.
- ▶ Nueva guarda de protección mayor y más resistente.

Potencia	500 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 1.900 min ⁻¹
Diámetro máx. tornillo	M18
Torque	250 Nm
Peso	3,2 kg



Nº de tipo **0 601 444 0E0**



Esté atento a los estándares internacionales EPTA:

¿Ya verificó usted si la marca de su herramienta eléctrica provee datos según los estándares internacionales de medición?

¡No se deje engañar!

Para que sean confiables, información como peso, fuerza de percusión, niveles de vibración, entre otras, deben seguir estándares internacionales de medición. Sólo de esta forma usted puede comparar con precisión las ventajas de una herramienta sobre la otra y tomar su decisión basada en datos verídicos.

Bosch se empeña firmemente en trabajar con transparencia, ética y respeto al consumidor, y por eso empezó a divulgar las especificaciones técnicas de las nuevas herramientas según la norma EPTA.

¿Qué es EPTA?

EPTA es la Asociación Europea de Herramientas Eléctricas que establece criterios rigurosos de medición y calidad, principalmente los relativos a la salud y enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, determina que una herramienta puede ser pesada sin cable, pero es obligatorio que mantenga todos los accesorios esenciales, como la empuñadura auxiliar.

Vea en el ejemplo cómo los valores pueden engañar:

Vea la diferencia entre los valores según los estándares de medición de EPTA y métodos propios de cada fabricante.

Bosch	Medición anterior (J)	Medición EPTA (J)	Competidores	Fuerza de percusión divulgada en el catálogo (J)	Fuerza de percusión EPTA (J)
GBH 2-24 D 800 W	Producto nuevo	2,7	D25123K 800 W	4,4	2,8
			HR2470 780 W	2,7	1,8
GSH 5 1.100 W	Producto nuevo	7,5	HM 0870C 1.100 W	11,4	8,1
GSH 5 CE 1.150 W	13	8,3	HM 0871C 1.100 W	11,5	8,1
GSH 11 E 1.500 W	25	16,8	D25899K 1.500 W	25	17,9
			HM 1101C 1.300 W	17,2	11,2
			HM 1111C 1.300 W	17,2	11,2
GSH 11 VC 1.700 W	25	16,8	D25901K 1.500 W	25	17,9
			D25941K 1.400 W	30,6	22,5
			HM 1204C 1.510 W	25,7	19,9
			HM 1214C 1.510 W	25,7	19,9
GSH 16-28 1.750 W	45	41	D25960K 1.600 W	41	35
			HM 1317C 1.510 W	33,8	25
			HM 1317CB 1.510 W	33,8	26,5
GSH 27 VC 2.000 W	69	62	D25980K 2.000/2.100 W	69	52
			HM 1801C 2.000 W	63	44,9
			HM 1810C 2.000 W	63	44,9

Fuentes: sitios web europeos de los fabricantes

34 | Herramientas Eléctricas Bosch

Martillo Perforador

GBH 2-20

1125A.6

- ▶ El más rápido de la categoría: un 10% más que el principal competidor.
- ▶ Imbatible en las perforaciones en todos los diámetros.
- ▶ Liviano y compacto: ideal para uso entre tuberías.
- ▶ Durable: carcasa robusta con encastrados perfectos.

Potencia	650 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 1.300 min ⁻¹
Percusiones por minuto	0 – 4.200
Fuerza de percusión	1,7 J (según EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 4 – 20 mm
	metal 13 mm
	madera 30 mm
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso	2,3 kg



Nº de tipo

0 611 25A 6E0

Incluye: limitador de profundidad, empuñadura auxiliar, maletín de transporte

Martillo Perforador

GBH 2-20 D

1125A.4

- ▶ El mejor desempeño y rendimiento de la categoría.
- ▶ Avance rápido y un 30% más potencia en la función martillo que los competidores.
- ▶ Liviano y compacto: ideal para uso entre tuberías.
- ▶ Durable: carcasa robusta con encajes perfectos.

Potencia	650 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 2.030 min ⁻¹
Percusiones por minuto	0 – 6.150
Fuerza de percusión	1,7 J (según EPTA)
Máx. Ø de perforación en	mampostería 4 – 20 mm
	metal 13 mm
	madera 30 mm
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso	2,3 kg



Nº de tipo

0 611 25A 4E1

Incluye: limitador de profundidad, empuñadura auxiliar, maletín de transporte



Fuerza incomparable

Potencia comprobada de 800 watts y percusión de 2,7 joules, según rigurosa norma internacional EPTA*.

GBH 2-24 D

El martillo perforador más potente y durable de la categoría.

19 mil perforaciones* más que el principal competidor

100 h	Bosch	75.000
85 h	Competidor D	56.000
70 h	Competidor M	40.000
50 h	Competidor H	37.200

*Agujeros de Ø10 mm con 50 mm de profundidad. Brocas Bosch X5L en concreto C30/3.

número de perforaciones

Martillo Perforador

GBH 2-24 D

112A0.0

- ▶ Motor potente de 800 W y percusión de 2,7 J: la máxima productividad en las perforaciones y cincelados.
- ▶ Larga vida útil: componentes del motor de alta calidad.
- ▶ Vario Lock para ajuste del cincel.
- ▶ Embrague de seguridad y velocidad variable.

Potencia	800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 950 min ⁻¹
Percusiones por minuto	0 – 4.750
Fuerza de percusión	2,7 J (según EPTA)
Máx. Ø de perforación en	hormigón 4 – 24 mm
	metal 1,5 – 13 mm
	madera 3 – 30 mm
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso	2,8 kg



Nº de tipo

0 611 2A0 0E0

Incluye: mandril SDS-plus, tope de profundidad, empuñadura auxiliar, maletín de transporte

Martillo Perforador**GBH 2-26 DRE**

11253.7

- El más rápido para la utilización diaria.
- Bloqueo de percusión para perforar acero y madera y esfera de articulación para evitar roturas del cable.
- Portacarbones rotativo: la misma potencia en los 2 sentidos.
- Embrague de seguridad y velocidad variable.

Potencia	800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 900 min ⁻¹
Percusiones por minuto	0 – 4.400
Fuerza de percusión	2,7 J (según EPTA)
Máx. Ø de perforación en	hormigón 4 – 26 mm
	metal 13 mm
	madera 30 mm
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso	2,7 kg

Nº de tipo **0 611 253 7E0**

Incluye: limitador de profundidad, empuñadura auxiliar, maletín de transporte

Martillo Perforador**GBH 2-28 D**

11267.3

- Rapidez: la mayor potencia de cincelado de la clase.
- La mayor capacidad de perforación y de cincelado.
- Un 25% más vida útil que los competidores.
- Portacarbones rotativo: la misma potencia en sentido horario y antihorario.
- Interruptor electrónico, ajuste del cincel con sistema Vario Lock y protector de cable eléctrico giratorio.

Potencia	850 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 900 min ⁻¹
Percusiones por minuto	0 – 900
Fuerza de percusión	3,2 J (según EPTA)
Máx. Ø de perforación en	hormigón 28 mm
	metal 13 mm
	madera 30 mm
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso	2,9 kg

Nº de tipo **0 611 267 3E0**

Incluye: limitador de profundidad, empuñadura auxiliar, maletín de transporte

Martillo Perforador**GBH 3-28 DRE**

1123A.0

- El mejor rendimiento de la clase.
- Alto rendimiento de perforación en hormigón: diámetros de 18 a 28 mm (ámbito óptimo de 12 a 18 mm).
- Compacto, excelente balanceo y empuñadura en L para un manejo más cómodo.
- Sistema Vibration Control: un 20% menos vibraciones.
- Cable giratorio: más practicidad y menor riesgo de rotura.

Potencia	800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 900 min ⁻¹
Percusiones por minuto	0 – 4.000 min ⁻¹
Fuerza de percusión	3,1 J (según EPTA)
Máx. Ø de perforación en	broca maciza 28 mm
	corona dentada 82 mm
Función demolición/martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso	3,6 kg

Nº de tipo **0 611 23A 0E0**

Incluye: limitador de profundidad, empuñadura auxiliar, maletín de transporte

Martillo Perforador**GBH 4-32 DFR**

11332.1

- El más rápido de la clase: un 30% superior a los competidores en las perforaciones (Ø 25 mm).
- Multiuso: excelente en, perforaciones, demoliciones y trabajos con la broca de corona dentada.
- Sistema Vibration Control: menos vibraciones.
- Mandril de cambio rápido: acepta brocas convencionales.

Potencia	900 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 760 min ⁻¹
Fuerza de percusión	4,2 J (según EPTA)
Máx. Ø de perforación en	hormigón 32 mm
	metal 13 mm
	madera 32 mm
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso	4,7 kg

Nº de tipo **0 611 332 1E0**

Incluye: tope de profundidad, empuñadura auxiliar, maletín de transporte

36 | Herramientas Eléctricas Bosch

Martillo Perforador

GBH 5-40 D

11269.0

- Sistema anti polvo garantiza mayor vida útil a la herramienta.
- Velocidad variable y ajuste de impacto: mejor rendimiento.
- Rápido proceso de perforación debido al motor de 1.100 W.

Potencia	1.100 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 170 / 340 min ⁻¹ (taladrar - cincelar)
Fuerza de percusión	8,5 J (según EPTA)
Máx. Ø de perforación	broca maciza 40 mm
en hormigón	broca pasante 55 mm
	corona dentada 90 mm
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso	6,8 kg



Nº de tipo

0 611 269 0E0

Incluye: empuñadura auxiliar, maletín de transporte

Martillo Perforador

GBH 5-40 DCE

11264.0

- Liviano y robusto: carcasa metálica para mayor vida útil.
- Remoción de 145 kg de hormigón por hora en la función demoler (cincel de punta).
- Sistema SDS-max Comfort: cambio eficiente de accesorios con sólo una mano.
- Turbo Power: un 20% más potencia en demoliciones.
- Embrague de seguridad.

Potencia	1.150 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 170 / 340 min ⁻¹ (taladrar - cincelar)
Fuerza de percusión	8,8 J (según EPTA)
Máx. Ø de perforación	broca maciza 40 mm
en hormigón	broca pasante 55 mm
	corona dentada 90 mm
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso	6,8 kg



Nº de tipo

0 611 264 0E0

Incluye: empuñadura auxiliar, paño de limpieza, tubo de grasa, maletín de transporte

Martillo Perforador

GBH 8-45 D

11265.1

- Máxima potencia al perforar y cincelar gracias a un motor de 1.500 W y una energía de impacto individual de 12,5 J.
- Bloqueo automático del interruptor para un óptimo confort de uso en aplicaciones de cincelado constantes.
- Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina.
- Limitación de la corriente de arranque para un inicio de perforación limpio.

Potencia	1.500 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 305 min ⁻¹
Percusiones por minuto	1.380 – 2.720 min ⁻¹
Fuerza de percusión	12,5 J (según EPTA)
Máx. capacidad de perforación	broca maciza 45 mm
en concreto	corona dentada 125 mm
	broca pasante 80 mm
Función rompedor/martillo	Sí
Función perforación	Con percusión
Peso	8,2 kg



Nº de tipo

0 611 265 1E0

Incluye: maletín, empuñadura auxiliar

Martillo Perforador

GBH 8-45 DV

11265.0

- Fuerza máxima comprobada: 1.500 W y la mayor energía de percusión, un 15% más que el competidor.
- La mayor tasa de remoción de la categoría: 250 kg/h, un 10% más que el principal competidor.
- Un 17% más perforaciones por día que el competidor.
- Triple Sistema de Control de Vibración.
- Turbo Power: potencia extra en la función cincelado (12,5 J).

Potencia	1.500 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	150 – 305 min ⁻¹
Fuerza de percusión	12,5 J (según EPTA)
Máx. Ø de perforación	broca maciza 45 mm
en hormigón	broca pasante 80 mm
	corona dentada 125 mm
Función martillo	Sí
Peso	8,9 kg



Nº de tipo

0 611 265 0E0

Incluye: empuñadura auxiliar, maletín de transporte

Martillo Perforador**GBH 12-52 D**

11266.1

- Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina.
- Limitación de la corriente de arranque para un inicio de perforación limpio.
- Regulador del número de revoluciones para un ajuste óptimo en función de la aplicación.
- Service-Display que advierte de la necesidad del cambio de escobilla.

Potencia	1.700 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	1.750–2.150 min ⁻¹
Fuerza de percusión	19 J (según EPTA)
Máx. Ø de perforación	broca maciza 52 mm
	broca pasante 80 mm
en hormigón	corona dentada 150 mm
Mandril	SDS-max
Peso	11,5 kg

NUEVONº de tipo **0 611 266 1E0**

Incluye: Maletín de transporte, empuñadura auxiliar, paño de limpieza, tubo de grasa

Martillo Perforador**GBH 12-52 DV**

11266.0

- Máxima potencia al perforar y cincelar gracias a un motor de 1.700 W y una energía de impacto individual de 19 J.
- Vibraciones reducidas de solo 8 m/s² al cincelar y 10 m/s² al perforar gracias al sistema inteligente de amortiguación de vibraciones de tres niveles.
- Bloqueo automático del interruptor para un óptimo confort de uso en aplicaciones de cincelado constantes.

Potencia	1.700 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	1.750–2.150 min ⁻¹
Fuerza de percusión	19 J (según EPTA)
Máx. Ø de perforación	broca maciza 52 mm
	broca pasante 80 mm
en hormigón	corona dentada 150 mm
Mandril	SDS-max
Peso	11,9 kg

NUEVONº de tipo **0 611 266 0E0**

Incluye: Maletín de transporte, empuñadura auxiliar, paño de limpieza, tubo de grasa

Martillo Demoledor**GSH 5**

11337.0

- El más largo tiempo de vida de la clase con la mayor potencia: 1.100 W.
- Energía de percusión de 7,5 J para mayor remoción de material.
- Sistema de percusión perfeccionado para mejor desempeño de la herramienta.
- Vario Lock para posicionamiento del cincel: comodidad para cincelados.
- Soft Grip para mejor agarre de la herramienta.

Potencia	1.100 W
Percusiones por minuto	2.850 min ⁻¹
Fuerza de percusión	7,5 J (según EPTA)
Peso	5,6 kg

Nº de tipo **0 611 337 0E0**

Incluye: empuñadura auxiliar, paño de limpieza, tubo de grasa, maletín de transporte

Martillo Demoledor**GSH 5 CE**

11321.0

- El martillo más potente de su categoría para trabajos de demolición.
- Rendimiento para remoción de hormigón de dureza mediana de 392 kg por hora.
- Muy bajo nivel de vibraciones durante el funcionamiento.
- Luz indicativa informa necesidad de mantenimiento preventivo.
- Vario Lock (12 posiciones) para posicionamiento del cincel.

Potencia	1.150 W
Percusiones por minuto	1.300 – 2.900 min ⁻¹
Fuerza de percusión	8,3 J (según EPTA)
Peso	6,2 kg

Nº de tipo **0 611 321 0E0**

Incluye: empuñadura auxiliar, paño de limpieza, tubo de grasa, cincel punta autoafilable, maletín de transporte

Martillo Demoledor

GSH 11 E

11316.7

- ▶ El más potente de la categoría para demolición: remoción de hormigón de dureza mediana de 490 kg por hora.
- ▶ Prácticamente sin vibraciones durante el funcionamiento.
- ▶ Velocidad variable (6 velocidades).
- ▶ Luz indicativa informa necesidad de mantenimiento preventivo.
- ▶ Vario Lock (12 posiciones) para posicionamiento del cincel.

Potencia	1.500 W
Percusiones por minuto	900 – 1.890 min ⁻¹
Fuerza de percusión	16,8 J (según EPTA)
Peso	10,1 kg


Nº de tipo 0 611 316 703

Incluye: empuñadura auxiliar, paño de limpieza, tubo de grasa, cincel, maletín de transporte

Martillo Demoledor

GSH 11 VC

11336.0

- ▶ Capacidad de remoción imbatible: 1.100 kg de hormigón por hora.
- ▶ Mejor relación peso/potencia del mercado.
- ▶ Doble sistema antivibración: en las empuñaduras y en el mecanismo de transmisión de la máquina.
- ▶ Agarre seguro: más productividad en las aplicaciones verticales.
- ▶ Durabilidad extra debido a las piezas de aluminio y componentes de acero de alta calidad.

Potencia	1.700 W
Percusiones por minuto	900 – 1.700 min ⁻¹
Fuerza de percusión	23 J (según EPTA)
Tasa de remoción en hormigón mediano-duro	1.100 kg/h
Peso	11,4 kg


Nº de tipo 0 611 336 0E0

Incluye: cincel, tubo de grasa, paño de limpieza, empuñadura auxiliar, maletín de transporte

Martillo Demoledor

GSH 16-28

11335.0

- ▶ Potencia extrema, con capacidad para extraer 13 toneladas de material por día.
- ▶ Remueve 1.700 kg/h de hormigón de dureza mediana.
- ▶ Sistema Vibration Control: reduce las vibraciones y aumenta la productividad.
- ▶ Resistente maletín con ruedas para mejor transporte del equipo.
- ▶ Sistema de encastre hexagonal: 28 mm.

Potencia	1.750 W
Percusiones por minuto	1.300 min ⁻¹
Fuerza de percusión	41 J (según EPTA)
Tasa de remoción en hormigón mediano-duro	aprox. 1.700 kg/h
Peso	17,9 kg


Nº de tipo 0 611 335 0E0

Incluye: cincel, tubo de grasa, paño de limpieza, empuñadura auxiliar, maletín de transporte

Martillo Demoledor

GSH 27 VC

1130A.0

- ▶ La mayor tasa de remoción diaria de material (norma ELV): 10 toneladas, el doble que los competidores.
- ▶ Un 25% menos vibración que el principal competidor: un 80% más horas de trabajo.
- ▶ Liviano, con bajo centro de gravedad: manejo eficaz.
- ▶ Interruptor a prueba de polvo, fatiga y accidentes – sólo puede ser accionado con las manos en la empuñadura.
- ▶ Sistema de encastre hexagonal: 28 mm.

Potencia	2.000 W
Percusiones por minuto	1.000 min ⁻¹
Fuerza de percusión	62 J (según EPTA)
Tasa de remoción de material	3,2 ton/h
Peso	29,5 kg


Nº de tipo 0 611 30A 0E0

Vibrador de Concreto**GVC 22 EX**

1283.1

- El mejor en la compactación de concreto: 2.000 vibraciones por minuto más que el competidor.
- Motor fuerte y resistente: carbones con el doble de vida útil que el competidor.
- Imbatible en la relación peso/potencia: 2.200 en 4,0 kg.
- Fusible de seguridad: protege el equipo de sobrecarga en casos de trabamiento de la manguera.
- Sistema de cambio rápido de las mangueras.
- Dispositivo de seguridad del operador (PRCD): protege al operador de choques eléctricos.

Potencia	2.200 W / 3 CV
Frecuencia de vibración	20.000 min ⁻¹
Amplitud	4,3 mm
Peso	3,8 kg



Nº de tipo (sin manguera)	0 601 283 1E0
Nº de tipo (con manguera)	0 601 283 1D1
Incluye: manguera de 3,5 m x 35 mm	

Lijadora de Hormigón**GBR 15 CA**

1776.0

- Sistema especial patentado de protección contra polvo.
- Constant Eletronic (velocidad y fuerza constantes).
- Sistema de seguridad integrado.
- Desbaste y acabado de concreto aparente, nivelación de superficies de concreto.
- Luz indicadora informa necesidad de mantenimiento preventivo.

Potencia	1.500 W
Nº de revoluciones (sin carga)	9.300 rpm
Ø máximo de plato lijador	125,0 mm
Peso	2,6 kg



Nº de tipo	0 601 776 0E0
Incluye: maletín, 1 llave, 3 cepillos, juego de 5 anillos de junta tórica	

Rozadora**GNF 35 CA**

1621.1

- Óptimo manejo gracias a su reducido peso.
- Cambio rápido y sencillo del disco con una única herramienta dada su perfecta accesibilidad.
- Máxima protección gracias a la cubierta protectora, al bloqueo contra arranque involuntario y al bloqueo de inserción.
- Guiado ligero y preciso gracias a los cuatro rodillos de la placa base. Gran estabilidad gracias a la robusta placa deslizante de metal.
- Conexión para aspiración de polvo.

Potencia	1.400 W
Profundidad del corte	0 – 35 mm
Ancho de ranura	3 – 39 mm
Velocidad de giro en vacío	9.300 rpm
Ø del disco	150 mm
Peso	4,7 kg



Nº de tipo	0 601 621 714
Incluye: maletín de transporte, brida de montaje, 3 discos 4 mm, 6 discos 3 mm, 2 tuercas, 1 llave	

Perforadora Diamantada**GDB 2500 WE**

1776.0

- Ideal para perforaciones precisas y sin vibraciones en hormigón armado.
- Robusto mecanismo de 2 velocidades para una gran transmisión de fuerza y una óptima velocidad circunferencial.
- Conexión al soporte para taladros S 500 A, sin necesidad de herramientas adicionales.

Potencia	2.500 W
Nº de revoluciones (sin carga)	440 / 960 rpm
Máx. Ø perforación en húmedo	350 mm
concreto 350 mm	11,9 kg



Nº de tipo	0 601 18P 703
Incluye: adaptador para conectar el soporte S 500 A, adaptador para agujeros de hasta 350 mm de diámetro	

Soporte para Perforadora Diamantada

S 500 A

1190.0

- ▶ Estable para perforadora diamantada.
- ▶ Ajustes como fijación de la máquina, tope de profundidad y ajuste de ángulo dispensan la utilización de llave.
- ▶ Inclinação de la columna para agujeros oblicuos de 0°, 15°, 30° y 45°.
- ▶ Nivel de burbuja.
- ▶ Tornillos de nivelación para ajuste rápido y seguro.

Ø de perforación	152 mm
Longitud de la columna	1.000 mm
Carrera para taladrar	500,0 mm
Placa-base	255 x 465 mm
Peso	12,5 kg



Nº de tipo 0 601 190 025

Aspiradora en Húmedo/Seco

GAS 35 L SFC+

19C3.0

- ▶ Óptimos resultados de aspiración gracias a la potente turbina de 1.200 W con una depresión muy elevada de hasta 254 mbar.
- ▶ Soportes integrados para múltiples accesorios, así como para el cable y la manguera directamente en el aspirador.
- ▶ Previene la carga electrostática mediante la función antiestática con las mangueras conductoras disponibles como accesorio.
- ▶ Robustas ruedas antimarcas para un transporte cómodo.

Potencia de entrada (turbina)	1.380 W
Capacidad del depósito /bruto	35 l
Capacidad del depósito /neto	23 l
Capacidad neta del depósito de agua	19,2 l
Peso	11,6 kg



Nº de tipo 0 601 9C3 000

Incluye: 3 tubos de aspiración cromados 0,35 m, 1 boquilla para ranuras de 250 mm, codo, 1 filtro de pliegues plano celulosa, 1 juego de boquillas para suelos, 1 manguera 3m, Ø 35 mm con boquilla, 1 módulo SFC+, 1 saco de evacuación de polvo



Amoladoras Bosch: La seguridad y el de

Usuarios principales

Aplicaciones principales

Aplicaciones básicas



- ▶ **Herreros**
- ▶ **Maestros albañiles**
- ▶ **Pequeñas metalúrgicas**
- ▶ **Talleres mecánicos**

- ▶ Trabajo en estructuras metálicas de pequeñas dimensiones
- ▶ Trabajos arriba de la cabeza y en lugares de difícil acceso

Aplicaciones intermedias



- ▶ **Contratistas**
- ▶ **Medianas metalúrgicas**
- ▶ **Construcción civil**

- ▶ Trabajos en estructuras, tubos y chapas metálicas
- ▶ Trabajos que exigen alto rendimiento

Aplicaciones pesadas



- ▶ **Industria metal-mecánica**
- ▶ **Industria petrolera**
- ▶ **Gasoductos**
- ▶ **Astilleros**
- ▶ **Fundidoras**

- ▶ Trabajos en gran escala
- ▶ Grandes industrias donde la seguridad del operador es una prioridad
- ▶ Trabajos continuos que exigen altísimo rendimiento: cambia el operario y la máquina sigue trabajando

4

Herramientas para Metal



Exclusivo sistema antivibración: un 50% menos vibraciones (norma europea EN 50144) – Mayor comodidad.



Microprocesadores desactivan la máquina cuando detectan que se trabó el disco – Más seguridad.

sempaño ideales para cada aplicación

	Amoladora	Ø disco	Potencia
	 GWS 6-115 (1375.0)	4 ½"	670 W
	 GWS 7-115 (1394.0)	4 ½"	750 W
	 GWS 7-115 ET (1388.5)	4 ½" 5"	720 W
	 GWS 9-115 (1790.0)	4 ½" 5"	900 W
	 GWS 20-180 (1849.1) GWS 20-230 (1850.1)	7" 9"	2.000 W
	 GWS 11-125 (1792.0)	4 ½"	1.100 W
	 GWS 11-125 P (1792.2)	5"	1.100 W
	 GWS 13-125 CI (1793.0)	5"	1.300 W
	 GWS 15-125 Inox (179X.0)	5"	1.500 W
	 GWS 22-180 (18A1.0) GWS 22-230 (18A2.0)	7" 9"	2.200 W
	 GWS 15-125 CIH (1830.2)	4 ½" 5"	1.500 W
	 GWS 17-125 CIE (179H.0)	5"	1.700 W
	 GWS 22-180 (1890.D) GWS 22-230 (1891.D)	7" 9"	2.200 W
	 GWS 24-180 (18A3.0) GWS 24-230 (18A4.0)	7" 9"	2.400 W
	 GWS 24-180 LVI (1892.F) GWS 24-230 LVI (1893.F)	7" 9"	2.400 W
	 GWS 26-180 (18A5.0) GWS 26-230 (18A6.0)	7" 9"	2.600 W
	 GWS 26-180 LVI (1894.F) GWS 26-230 LVI (1895.F)	7" 9"	2.600 W



Constant Electronic: fuerza extra para aplicaciones pesadas, mantiene el número de revoluciones constante, incluso con carga.



Protección de activación: evita que la herramienta se vuelva a activar sola después de ser desconectada de la fuente de alimentación.

NUEVA! GWS 7-115

POTENCIA, ALTO RENDIMIENTO Y CALIDAD SIN DEJAR DE LADO LA SEGURIDAD.



4

Herramientas para Metal

Amoladora Angular 4 1/2"

GWS 6-115

1375.0

- ▶ Liviana, compacta y ergonómica: 670 W de potencia con sólo 1,4 kg.
- ▶ Seguridad: guarda de protección con tornillo, no se desplaza en caso de rotura del disco.
- ▶ Carbones con autodesconexión (mayor protección del motor).
- ▶ Estator con protección extra para mayor vida útil.

Potencia	670 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.000 min ⁻¹
Ø del disco	4 1/2" (115 mm)
Eje	M 14
Peso	1,4 kg



Nº de tipo

0 601 375 014

Incluye: empuñadura auxiliar, brida, tuerca de apriete, llave de pernos, guarda de protección

Amoladora Angular 4 1/2"

GWS 7-115

1394.0

- ▶ Perímetro de empuñadura mínimo con 720 W de potencia.
- ▶ Diámetro reducido (56 mm), comparado con otras amoladoras angulares de la misma categoría de potencia, que proporciona una gran comodidad en el trabajo.
- ▶ Motor de 720 vatios de potencia con un peso de solo 1,9 kg para trabajar durante periodos prolongados.
- ▶ Cabeza del engranaje plana para que el trabajo resulte cómodo incluso en zonas estrechas.
- ▶ Entradas de ventilación de diseño especial que permiten la refrigeración óptima del motor para una vida útil más larga.
- ▶ Cubierta protectora con seguro contra torsión para un alto grado de protección del usuario.

Potencia	750 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.000 min ⁻¹
Ø del disco	4 1/2" (115 mm)
Eje	M 14
Peso	1,9 kg (según EPTA)*



Nº de tipo

0 601 394 0E0

Incluye: empuñadura auxiliar, disco de desbaste, brida, tuerca de apriete, llave de pernos, guarda de protección

* EPTA (European Power Tools Association)

Peso: máquina + guarda de protección + empuñadura auxiliar + tuerca de apriete + brida

Amoladora Angular 4 1/2"**GWS 7-115 ET**

1388.5

- ▶ Diámetro reducido (56 mm), comparado con otras amoladoras angulares de la misma categoría de potencia, que proporciona una gran comodidad en el trabajo.
- ▶ Motor de 720 W de potencia con un peso de solo 1,9 kg para trabajar durante periodos prolongados.
- ▶ Cabeza del engranaje plana para que el trabajo resulte cómodo incluso en zonas estrechas.
- ▶ Entradas de ventilación de diseño especial que permiten la refrigeración óptima del motor para una vida útil más larga.
- ▶ Cubierta protectora con seguro contra torsión para un alto grado de protección del usuario.
- ▶ Elevado par de giro y alta capacidad de carga para las aplicaciones más exigentes.

Potencia	720 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	2.800 – 9.300 min ⁻¹
Ø del disco	4 1/2" (115 mm) y 5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	1,9 kg (según EPTA)*



Nº de tipo

0 601 388 5E1

Incluye: empuñadura auxiliar, disco de desbaste, brida, tuerca de apriete, llave de pernos, guarda de protección

Amoladora Angular 4 1/2"**GWS 9-115**

1790.0

- ▶ Motor de alta potencia de 900 vatios para un avance de trabajo más rápido.
- ▶ Gran eficiencia de trabajo gracias a la larga vida útil y duración de las escobillas.
- ▶ Forma ergonómica para el máximo control en diferentes posiciones de sujeción.
- ▶ Enfriamiento directo para una elevada capacidad de sobrecarga y una larga vida útil.

Potencia	900 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.500 min ⁻¹
Ø del disco	4 1/2" (115 mm)
Eje	M 14
Peso	2,1 kg



Nº de tipo

0 601 790 0E0

Incluye: empuñadura auxiliar, brida, tuerca de apriete, llave de pernos, guarda de protección

Amoladora Angular 5"**GWS 11-125**

1792.0

- ▶ Motor de alta potencia de 1.100 W para un avance de trabajo más rápido.
- ▶ Gran eficiencia de trabajo gracias a la larga vida útil y duración de las escobillas.
- ▶ Guarda de protección con seguro contra torsión: para ajustes rápidos y sencillos, además de una mayor seguridad.
- ▶ El cabezal del engranaje puede girarse en pasos de 90°.

Potencia	1.100 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.500 min ⁻¹
Ø del disco	4 1/2" (115 mm) y 5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,3 kg



Nº de tipo

0 601 792 0E0

Incluye: empuñadura auxiliar, llave de pernos, brida, tuerca de apriete, guarda de protección

Amoladora Angular 5"**GWS 11-125 P**

1792.2

- ▶ Excelente protección del usuario: el interruptor PROtection desconecta la máquina inmediatamente después de soltarlo.
- ▶ Larga vida útil mediante motores con refrigeración directa del motor y larga duración de las escobillas.
- ▶ Excelente control sobre la herramienta gracias a la posibilidad de accionar el interruptor en múltiples posiciones.
- ▶ Cubierta protectora ajustable sin herramientas – ajustable rápida y fácilmente, protege de manera fiable.

Potencia	1.100 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.500 min ⁻¹
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,3 kg



Nº de tipo

0 601 792 202

Incluye: empuñadura auxiliar, llave de pernos, brida, tuerca de apriete, guarda de protección

* EPTA (European Power Tools Association)

Peso: máquina + guarda de protección + empuñadura auxiliar + tuerca de apriete + brida

Amoladora Angular 5"

GWS 13-125 CI

1793.0

- ▶ Gran avance en el trabajo gracias al potente motor de 1.300 W con Electrónica Constante.
- ▶ Larga vida útil mediante motores con refrigeración directa del motor, protección contra sobrecarga y larga duración de las escobillas.
- ▶ Protección avanzada del usuario mediante embrague electrónico KickBack Stop, protección contra re arranque, caperuza protectora con seguro contra torsión y reducción de vibraciones.
- ▶ Conducción de aire optimizada y protección mejorada contra el polvo.
- ▶ Cómodo manejo gracias al diseño de su carcasa.

Potencia	1.300 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.500 min ⁻¹
Ø del disco	5" (125mm)
Eje	M 14
Peso	2,3 kg



Nº de tipo **0 601 79E 0E2**
Incluye: empuñadura auxiliar con control de vibración, llave de pernos, brida, tuerca de apriete, guarda de protección

Amoladora Angular 5"

GWS 15-125 Inox

179X.0

- ▶ Durabilidad y resultados perfectos en acero inoxidable.
- ▶ KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina cuando el disco se trava.
- ▶ Empuñadura auxiliar con control de vibración: hasta un 50% menos vibraciones (norma europea EN 50144).
- ▶ Constant Electronic para un número de revoluciones constante, incluso con carga.
- ▶ Guarda de protección con botón de ajuste: no se desplaza en caso de rotura del disco.

Potencia	1.500 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	2.200 – 7.500 min ⁻¹
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2,4 kg



Nº de tipo **0 601 79E 0E2**
Incluye: empuñadura auxiliar con control de vibración, llave de pernos, brida, tuerca de apriete, guarda de protección, maletín de transporte

Amoladora Angular 5"

GWS 15-125 CIH

1830.2

- ▶ Potente, liviana y segura, con empuñadura ergonómica engomada: ideal para trabajos arriba del nivel de la cabeza.
- ▶ Robusto motor con protección de activación involuntaria.
- ▶ KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina cuando el disco se trava.
- ▶ Empuñadura auxiliar Vibration Control: un 50% menos vibración (norma europea EN 50144).
- ▶ Sistema Soft Start: la amoladora sólo alcanza su rotación máxima 2 a 3 segundos después de ser accionada.

Potencia	1.500 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.000 min ⁻¹
Ø del disco	4 1/2" (115 mm) y 5" (125mm)
Eje	M 14
Peso	2,3 kg



Nº de tipo **0 601 830 2E2**
Incluye: empuñadura auxiliar con control de vibración, guarda protección, brida, tuerca de apriete, llave de pernos

Amoladora Angular 5"

GWS 17-125 CIE

179H.0

- ▶ Trabajo eficiente y cómodo: potente motor de 1700 W y hasta un 70 % menos de tiempo de respuesta.
- ▶ El sistema de frenado magnético no depende de agentes externos tales como el polvo o el aceite y reacciona de forma fiable en caso de corte de la corriente eléctrica.
- ▶ Elevada protección del usuario gracias al seguro integrado contra aflojamiento. La fuerza de apriete más elevada gracias a una rosca fina especial M 14 x 1,5 contrarresta las fuerzas de frenado y evita que se afloje sin querer la herramienta de aplicación.

Potencia	1.700 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	2.800 / 11.500 min ⁻¹
Ø del disco	4 1/2" (115 mm) y 5" (125mm)
Eje	M 14
Peso	2,4 kg



Nº de tipo **0 601 79H 0E2**
Incluye: empuñadura auxiliar con control de vibración, guarda protección, brida, tuerca de apriete, llave de pernos


 HERRAMIENTA
DESTACADA


Amoladoras GWS 22, 24 y 26

Líderes en alta resistencia, aún más fuertes, robustas y duraderas.

Motor 25% más eficiente y 1,1 kg más liviano

Mucha más potencia y resistencia a sobrecarga: fuerza total para las aplicaciones más pesadas.

El menor peso de la categoría



Doble sistema antivibración

Vibration Control en la empuñadura auxiliar y en la empuñadura principal garantizan hasta un 70% menos vibración.



Seguridad máxima



KickBack Stop – Microprocesadores desactivan la máquina en caso de detectar atascamiento del disco.



Sistema Soft Start – La amoladora solo alcanza sus rotaciones máximas 2 a 3 segundos después de ser accionada.



Protección de activación – Evita que la herramienta vuelva a activarse sola después que se desconectó de la fuente de alimentación, previniendo el accionamiento involuntario.

48 | Herramientas Eléctricas Bosch

Amoladora Angular 7"

GWS 20-180

1849.1

- ▶ La amoladora del herrero.
- ▶ La más compacta, motor de alto desempeño con el mejor costo-beneficio del mercado.
- ▶ Guarda de protección con traba: no se desliza en caso de rotura del disco.
- ▶ Rodamientos con agujas de alta calidad y doble sellado garantizan mejor aislamiento y resistencia.
- ▶ Engranajes mecanizados y estator protegido con resina aumentan la durabilidad de la herramienta.

Potencia	2.000 W
Nº de revoluciones (sin carga)	8.500 min ⁻¹
Ø del disco	7" (180 mm)
Eje	M 14
Peso	5,0 kg


Nº de tipo 0 601 849 1E0

Incluye: empuñadura auxiliar (sin control de vibración), guarda de protección, brida, tuerca de apriete, llave de pernos

Amoladora Angular 9"

GWS 20-230

1850.1

- ▶ La amoladora del herrero.
- ▶ La más compacta, motor de alto desempeño con el mejor costo-beneficio del mercado.
- ▶ Guarda de protección con traba: no se desliza en caso de rotura del disco.
- ▶ Rodamientos con agujas de alta calidad y doble sellado garantizan mejor aislamiento y resistencia.
- ▶ Engranajes mecanizados y estator protegido con resina aumentan la durabilidad de la herramienta.

Potencia	2.000 W
Nº de revoluciones (sin carga)	6.500 min ⁻¹
Ø del disco	9" (230 mm)
Eje	M 14
Peso	5,3 kg


Nº de tipo 0 601 850 1E0

Incluye: empuñadura auxiliar (sin control de vibración), guarda de protección, brida, tuerca de apriete, llave de pernos

Amoladora Angular 7"

GWS 22-180

18A1.0

- ▶ Nuevo motor: más liviana, potente y durable, con protección del inducido contra polvo y práctico sistema de cambio de los carbones.
- ▶ Interruptor Tri-Control: evita el accionamiento involuntario de la herramienta.
- ▶ Empuñadura auxiliar con Vibration Control: hasta un 50% menos vibraciones (norma europea EN 50144).
- ▶ Guarda de protección con traba.

Potencia	2.200 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	8.500 min ⁻¹
Ø del disco	7" (180 mm)
Eje	M 14
Peso	4,9 kg (según EPTA)*


Nº de tipo 0 601 8A1 0G0

Incluye: empuñadura auxiliar con control de vibración, guarda de protección, 1 llave de perno, 1 arandela de apoyo, 1 tuerca de apriete

Amoladora Angular 9"

GWS 22-230

18A2.0

- ▶ Nuevo motor: más liviana, potente y durable, con protección del inducido contra polvo y práctico sistema de cambio de los carbones.
- ▶ Interruptor Tri-Control: evita el accionamiento involuntario de la herramienta.
- ▶ Empuñadura auxiliar con control de vibración: hasta un 50% menos vibraciones (norma europea EN 50144).
- ▶ Guarda de protección con traba, no se desliza en caso de rotura del disco.

Potencia	2.200 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	6.500 min ⁻¹
Ø del disco	9" (230 mm)
Eje	M 14
Peso	5,0 kg (según EPTA)*


Nº de tipo 0 601 8A2 0E1

Incluye: empuñadura auxiliar con control de vibración, guarda de protección, 1 llave de perno, 1 arandela de apoyo, 1 tuerca de apriete

Amoladora Angular 7"**GWS 24-180**

18A3.0

- ▶ Herramienta liviana, con nuevo motor todavía más fuerte y potente.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita el accionamiento involuntario de la máquina.
- ▶ Empuñadura auxiliar con Vibration Control: hasta un 50% menos vibraciones (norma europea EN 50144).
- ▶ Guarda de protección con traba, no se desliza en caso de rotura del disco
- ▶ Alta durabilidad: protección del inducido contra polvo y chispas y práctico sistema de cambio de los carbones.

Potencia	2.400 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	8.500 min ⁻¹
Ø del disco	7" (180 mm)
Eje	M 14
Peso	5,2 kg (según EPTA)*



Nº de tipo

0 601 8A3 0E1

Incluye: empuñadura auxiliar con control de vibración, guarda de protección, 1 llave de perno, 1 arandela de apoyo, 1 tuerca de apriete

Amoladora Angular 9"**GWS 24-230**

18A4.0

- ▶ Herramienta liviana, con nuevo motor más fuerte y potente.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita el accionamiento involuntario de la máquina.
- ▶ Empuñadura auxiliar con Vibration Control: hasta un 50% menos vibraciones (norma europea EN 50144).
- ▶ Guarda de protección con traba, no se desliza en caso de rotura del disco.
- ▶ Alta durabilidad: protección del inducido contra polvo y práctico sistema de cambio de los carbones.

Potencia	2.400 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	6.500 min ⁻¹
Ø del disco	9" (230 mm)
Eje	M 14
Peso	5,4 kg (según EPTA)*



Nº de tipo

0 601 8A4 0E1

Incluye: empuñadura auxiliar con control de vibración, guarda de protección, 1 llave de perno, 1 arandela de apoyo, 1 tuerca de apriete

Amoladora Angular 7"**GWS 26-180**

18A5.0

- ▶ Herramienta liviana, con nuevo motor más fuerte y potente.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita el accionamiento involuntario de la máquina.
- ▶ Empuñadura auxiliar con Vibration Control: hasta un 50% menos vibraciones (norma europea EN 50144).
- ▶ Guarda de protección con traba, no se desliza en caso de rotura del disco.
- ▶ Alta durabilidad: protección del inducido contra polvo y práctico sistema de cambio de los carbones.

Potencia	2.600 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	8.500 min ⁻¹
Ø del disco	7" (180 mm)
Eje	M 14
Peso	5,8 kg (según EPTA)*



Nº de tipo

0 601 8A5 0E1

Incluye: empuñadura auxiliar con control de vibración, guarda de protección, 1 llave de perno, 1 arandela de apoyo, 1 tuerca de apriete

Amoladora Angular 9"**GWS 26-230**

18A6.0

- ▶ Herramienta liviana, con nuevo motor más fuerte y potente.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita el accionamiento involuntario de la máquina.
- ▶ Empuñadura auxiliar con Vibration Control: hasta un 50% menos vibraciones (norma europea EN 50144).
- ▶ Guarda de protección con traba, no se desliza en caso de rotura del disco
- ▶ Alta durabilidad: protección del inducido contra polvo y chispas y práctico sistema de cambio de los carbones.

Potencia	2.600 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	6.500 min ⁻¹
Ø del disco	9" (230 mm)
Eje	M 14
Peso	5,9 kg (según EPTA)*



Nº de tipo

0 601 8A6 0H0

Incluye: empuñadura auxiliar con control de vibración, guarda de protección, 1 llave de perno, 1 arandela de apoyo, 1 tuerca de apriete

Amoladora Angular 7"

GWS 22-180 LVI

1890.D



- ▶ Segura, potente y con alta resistencia a sobrecarga.
- ▶ Hasta un 70% menos vibración (norma europea EN 50144): doble control (empuñaduras principal y auxiliar).
- ▶ KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina cuando el disco se trava.

- ▶ Sistema Soft Start: la amoladora sólo alcanza su rotación máxima 2 a 3 segundos después de ser accionada.
- ▶ Protección de activación: evita que la herramienta vuelva a activarse sola después de ser desconectada de la energía.
- ▶ Interruptor que desactiva automáticamente el motor si el operador suelta la herramienta o el interruptor.

Potencia	2.200 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	8.500 min ⁻¹
Ø del disco	7" (180 mm)
Eje	M 14
Peso	5,3 kg (según EPTA)*

Nº de tipo	0 601 890 DHO
Incluye: empuñadura auxiliar con control de vibración, brida, tuerca de apriete, llave de pernos, guarda de protección	

Amoladora Angular 9"

GWS 22-230 LVI

1891.D



- ▶ Segura, potente y con alta resistencia a sobrecarga.
- ▶ Hasta un 70% menos vibración (norma europea EN 50144): doble control (empuñaduras principal y auxiliar).
- ▶ KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina cuando el disco se trava.

- ▶ Sistema Soft Start: la amoladora sólo alcanza su rotación máxima 2 a 3 segundos después de ser accionada.
- ▶ Protección de activación: evita que la herramienta vuelva a activarse sola después de ser desconectada de la energía.
- ▶ Interruptor que desactiva automáticamente el motor si el operador suelta la herramienta o el interruptor.

Potencia	2.200 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	6.500 min ⁻¹
Ø del disco	9" (230 mm)
Eje	M 14
Peso	5,4 kg (según EPTA)*



Nº de tipo	0 601 891 DHO
Incluye: empuñadura auxiliar con control de vibración, brida, tuerca de apriete, llave de pernos, guarda de protección	

Amoladora Angular 7"

GWS 24-180 LVI

1892.F



- ▶ Segura, potente y con alta resistencia a sobrecarga.
- ▶ Hasta un 50% menos vibración (norma europea EN 50144): doble control (empuñaduras principal y auxiliar).
- ▶ KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina cuando el disco se trava.

- ▶ Sistema Soft Start: la amoladora sólo alcanza su rotación máxima 2 a 3 segundos después de ser accionada.
- ▶ Protección de activación: evita que la herramienta vuelva a activarse sola después de ser desconectada de la energía.
- ▶ Interruptor que desactiva automáticamente el motor si el operador suelta la herramienta o el interruptor.

Potencia	2.400 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	8.500 min ⁻¹
Ø del disco	7" (180 mm)
Eje	M 14
Peso	5,4 kg (según EPTA)*



Nº de tipo

0 601 892 HE0

Incluye: empuñadura auxiliar con control de vibración, brida, tuerca de apriete, llave de pernos, guarda de protección

4

Herramientas para Metal

Amoladora Angular 9"

GWS 24-230 LVI

1893.F



- ▶ Segura, potente y con alta resistencia a sobrecarga.
- ▶ Hasta un 70% menos vibración (norma europea EN 50144): doble control (empuñaduras principal y auxiliar).
- ▶ KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina cuando el disco se trava.

- ▶ Sistema Soft Start: la amoladora sólo alcanza su rotación máxima 2 a 3 segundos después de ser accionada.
- ▶ Protección de activación: evita que la herramienta vuelva a activarse sola después de ser desconectada de la energía.
- ▶ Interruptor que desactiva automáticamente el motor si el operador suelta la herramienta o el interruptor.

Potencia	2.400 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	6.500 min ⁻¹
Ø del disco	9" (230 mm)
Eje	M 14
Peso	5,5 kg (según EPTA)*



Nº de tipo

0 601 893 HE0

Incluye: empuñadura auxiliar con control de vibración, brida, tuerca de apriete, llave de pernos, guarda de protección

* EPTA (European Power Tools Association)

Peso: máquina + guarda de protección + empuñadura auxiliar + tuerca de apriete + brida

Amoladora Angular 7"

GWS 26-180 LVI

1894.F



- ▶ Segura, potente y con alta resistencia a sobrecarga.
- ▶ Hasta un 70% menos vibración (norma europea EN 50144): doble control (empuñaduras principal y auxiliar).
- ▶ KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina cuando el disco se trava.
- ▶ Sistema Soft Start: la amoladora sólo alcanza su rotación máxima 2 a 3 segundos después de ser accionada.
- ▶ Protección de activación: evita que la herramienta vuelva a activarse sola después de ser desconectada de la energía.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita el accionamiento involuntario de la máquina.

Potencia	2.600 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	8.500 min ⁻¹
Ø del disco	7" (180 mm)
Eje	M 14
Peso	5,5 kg (según EPTA)*



Nº de tipo **0 601 894 FH0**
Incluye: empuñadura auxiliar con control de vibración, brida, tuerca de apriete, llave de pernos, guarda de protección

4

Herramientas para Metal

Amoladora Angular 9"

GWS 26-230 LVI

1895.F



- ▶ Segura, potente y con alta resistencia a sobrecarga.
- ▶ Hasta un 70% menos vibración (norma europea EN 50144): doble control (empuñaduras principal y auxiliar).
- ▶ KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina cuando el disco se trava.
- ▶ Sistema Soft Start: la amoladora sólo alcanza su rotación máxima 2 a 3 segundos después de ser accionada.
- ▶ Protección de activación: evita que la herramienta vuelva a activarse sola después de ser desconectada de la energía.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita el accionamiento involuntario de la máquina.

Potencia	2.600 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	6.500 min ⁻¹
Ø del disco	9" (230 mm)
Eje	M 14
Peso	5,6 kg (según EPTA)*



Nº de tipo **0 601 895 FH0**
Incluye: empuñadura auxiliar con control de vibración, brida, tuerca de apriete, llave de pernos, guarda de protección

Amoladora Angular 7"

GWS 22 U

18A7.0

- Más potencia para lijar piedra, metal y madera.
- Larga vida útil: carbones con autodesconexión y rodamientos sellados contra polvo.
- Ergonomía: revestimiento engomado Soft Grip con 3 puntos para adaptación de la empuñadura auxiliar.
- Reserva de potencia para mejor desempeño incluso en aplicaciones intensas.
- Interruptor Tricontrol, que evita el accionamiento involuntario de la máquina.

Potencia	2.200 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	5.000 min ⁻¹
Ø del disco	7" (180 mm)
Eje	M 14
Peso	4,3 kg (según EPTA)*



Nº de tipo **0 601 8A7 0E0**
Incluye: disco de goma, arandela, empuñadura auxiliar, disco de lija

Lustralijadora

GPO 12 CE

1389.0

- Alta potencia en sólo 2,5 kg: rápido avance de trabajo y comodidad.
- Diseño compacto con sólo 405 mm y empuñadura ergonómica con Soft Grip.
- Excelente desempeño en áreas estrechas y rincones.
- Interruptor Tri-Control con sistema de bloqueo: control y seguridad.
- Selector con control de velocidad variable: resultados perfectos en distintas aplicaciones.

Potencia	1.200 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	750 – 3.000 min ⁻¹
Capacidad del disco	180 mm
Eje	M 14
Peso	2,5 kg



Nº de tipo **0 601 389 0E0**
Incluye: puño auxiliar en D, disco de goma, tuerca de apriete, arandela



* EPTA (European Power Tools Association)
Peso: máquina + guarda de protección + empuñadura auxiliar + tuerca de apriete + brida



Amoladoras Rectas GGG 28 CE y GGG 28 LCE

Manejo perfecto hasta en los
desbastes más difíciles



Fuertes, seguras, hechas para durar

Diseño ergonómico y robusto, carbones autodesconectantes, sistema de seguridad Soft Start y KickBack Stop hacen de las amoladoras rectas GGS 28 CE y GGS 28 LCE la mejor elección para trabajos de desbaste en metal.



Amoladora Recta

GGG 28

1223.0

- ▶ Fuerza y manejo imbatibles en los trabajos pesados.
- ▶ Más compacta y potente: motor de 500 W y velocidad de 33.000 min⁻¹ garantizan desempeño superior para aplicaciones pesadas.
- ▶ Interruptor de dos etapas: más practicidad y seguridad.
- ▶ Durabilidad: sistema de ventilación optimizado garantiza el enfriamiento del motor.
- ▶ Compacta, con formato adherente a la mano, reduce la fatiga y garantiza el control efectivo de la herramienta.

Potencia	500 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	33.000 min ⁻¹
Diámetro de las pinzas	1/4" a 5/16" – 6 a 8 mm
Peso	1,0 kg



Nº de tipo **0 601 223 0E0**
Incluye: llave de boca, pinza 1/4", tuerca de apriete

Amoladora Recta

GGG 28 L

1224.0

- ▶ Fuerza y manejo imbatibles en los trabajos pesados.
- ▶ Más compacta y potente: motor de 500 W y velocidad de 33.000 min⁻¹ garantizan desempeño superior para aplicaciones pesadas.
- ▶ Eje con aislamiento térmico: agarre perfecto y cómodo, sin calentamiento.
- ▶ Interruptor de dos etapas: más practicidad y seguridad.
- ▶ Durabilidad: sistema de ventilación optimizado garantiza el enfriamiento del motor.
- ▶ Compacta, con formato adherente a la mano, reduce la fatiga y garantiza el control efectivo de la herramienta.

Potencia	500 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	33.000 min ⁻¹
Diámetro de las pinzas	1/4" a 5/16" – 6 a 8 mm
Peso	1,4 kg



Nº de tipo **0 601 224 0E0**
Incluye: llave de boca, pinza 1/4", tuerca de apriete, alfiler

Amoladora Recta**GGG 28 CE**

1220.1

- Compacta y potente: trabajos de desbaste universales.
- Robusta: carbones con autodesconexión, pinzas templadas, rodamientos blindados, enfriamiento directo.
- Nuevo sistema de fijación, más robusto y con mayor profundidad: perfecto encastre y mayor durabilidad.
- Selector de 6 velocidades.
- Constant Electronic: velocidad constante incluso con sobrecarga.
- KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina cuando el disco se trava.
- Soft Start (arranque suave): más precisión y rapidez.

Potencia	650 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	10.000 – 28.000 min ⁻¹
Puntas montadas	50 mm Ø
Diámetro de las pinzas	1/4" a 5/16" – 6 a 8 mm
Peso	1,4 kg



Nº de tipo **0 601 220 1E0**
Incluye: llave de boca y pinza 1/4"

Amoladora Recta**GGG 28 LCE**

1221.1

- Manejo perfecto en las aplicaciones más exigentes.
- Parte frontal "cuello" extendida: facilita el acceso a los lugares más difíciles.
- Nuevo sistema de fijación, más robusto y con mayor profundidad: perfecto encastre y mayor durabilidad.
- Selector de 6 velocidades y Constant Electronic: velocidad constante incluso con sobrecarga.
- KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina cuando el disco se trava.
- Soft Start (arranque suave): más precisión y rapidez.

Potencia	650 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	10.000 – 28.000 min ⁻¹
Puntas montadas	50 mm Ø
Diámetro de las pinzas	1/4" a 5/16" – 6 a 8 mm
Peso	1,6 kg



Nº de tipo **0 601 221 1E0**
Incluye: llave de boca y pinza 1/4"

Amoladora Recta**GGG 6 S**

1214.1

- El más potente modelo de Bosch con tuerca de sujeción rápida.
- Potente motor de 1,150 W para un alto rendimiento.
- Con una tuerca de sujeción rápida SDS para un rápido cambio de discos sin herramientas auxiliares.
- Interruptor con bloqueo de encendido involuntario.
- Interruptor de seguridad Tri-Lock.

Potencia	670 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	6.800 min ⁻¹
Diámetro de las pinzas	20 mm/ husillo M14
Peso	3,9 kg



Nº de tipo **0 601 214 103**
Incluye: llave de boca, pinza 1/4", tuerca de apriete

Lustralijadora**GSC 2,8**

1506.1

- Para cortes de todos los tipos.
- Empuñadura tipo pomo para manejo cómodo y seguro.
- Sistema de cuchillas reversibles y ajustables.
- Excelente visibilidad de corte.
- Potente motor de 500 W.

Potencia	500 W
Nº de carreras (s/ carga)	2.400 cpm
Material procesable	Acero hasta 400 N/mm ² con 2,8 mm
Peso	2,7 kg



Nº de tipo **0 601 506 114**
Incluye: puño auxiliar en D, vellón de lana, llave de pernos, disco de goma, tuerca de apriete, arandela

Sierras circulares Bosch: la potencia y desempeño ideales para cada aplicación.

- Fabricantes e instaladores de muebles

Madera blanda



GKS 7000
1.100 W
7 ¼" (184 mm)



GKS 190
1.400 W
7 ¼" (184 mm)

- Construcción

Madera dura/
húmeda
(puntales)



GKS 67
1.600 W
7 ¼" (184 mm)

- Carpintería fina.
- Fabricantes de muebles.
- Fabricantes de embarcaciones.
- Decks/ pergolados

Madera
dura y otros
materiales



GKS 65 GCE
1.800 W
7 ¼" (184 mm)

- Carpinteros
- Techistas

Madera dura
Cortes de
grandes
dimensiones/
profundidades



GKS 235
2.200 W
9 ¼" (235 mm)



Sierra circular **GKS 65 GCE**

Imbatible en los cortes de alta precisión

La sierra circular GKS 65 GCE fue proyectada para el uso con el sistema de raíles FSN. La suma de potencia y versatilidad con 1800 W y placa-base de aluminio con dos encajes de guía, la hace la herramienta ideal para encarar los más diversos desafíos.



Sierra Circular

GKS 65 GCE

1668.7

- ▶ Elevado avance de corte gracias a la potencia del motor de 1.800 W.
- ▶ Velocidad constante incluso bajo carga con el sistema Constant-Electronic.
- ▶ Corte en ángulo de hasta 45° con regulación simple.
- ▶ Soplador turbo para trabajo más limpios y con más visibilidad.

Potencia	1.800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	5.900 min ⁻¹
Capacidad de corte:	90° 65 mm
	45° 48 mm
Disco de sierra	7 1/4" (190 mm)
Botón traba del eje	Sí
Placa base	Aluminio
Peso	5,2 kg



Nº de tipo **0 601 668 7E1**

Incluye: hoja de sierra de metal duro de 190 mm Ø, llave de espiga hexagonal SW 5, adaptador de aspiración

Sierra Circular

GKS 7000

1676.0

- ▶ La más liviana y compacta de la categoría: facilidad en el transporte y mayor comodidad durante la aplicación.
- ▶ Guarda de protección inferior proyectada para proporcionar cortes fáciles y suaves.
- ▶ Eficiente sistema de remoción de astillas.
- ▶ Soplador turbo: mayor visibilidad de la línea de corte.

Potencia	1.100 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	5.200 min ⁻¹
Capacidad de corte:	90° 65 mm
	45° 50 mm
Disco de sierra	7 1/4" (184 mm)
Botón traba del eje	Sí
Placa base	Acero
Peso	3,6 kg (según EPTA)*



Nº de tipo **0 601 676 0E0**

Incluye: disco para madera de 7 1/4" con 60 dientes, guía paralela

Sierra Circular

GKS 190

1623.0

- ▶ Liviana, ergonómica y precisa.
- ▶ Base ajustable en hasta 56°.
- ▶ Perfecta visibilidad de la línea de corte.
- ▶ Moderno diseño con empuñadura Soft Grip: trabajo fácil y de menor fatiga al operador.
- ▶ Salida lateral de polvo y botón traba del eje.

Potencia	1.400 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	5.500 min ⁻¹
Capacidad de corte:	90° 67 mm
	45° 48 mm
Disco de sierra	7 1/4" (184 mm)
Botón traba del eje	Sí
Placa base	Acero
Peso	4,2 kg



Nº de tipo **0 601 623 0N0**

Incluye: disco de sierra de 40 dientes, guía paralela

* EPTA (European Power Tools Association) Peso: máquina + disco

Sierra Circular

GKS 67

1623.0

- ▶ La más rápida de la categoría, proporcionando mayor comodidad durante el uso continuo.
- ▶ Fuerza y resistencia para aplicaciones de trabajo pesado, ya sea en las obras o talleres. Ideal para el corte de madera dura.
- ▶ Alta velocidad de corte, garantizando mayor productividad en el trabajo.
- ▶ Corte más profundo. Ajuste de profundidad para cortes hasta 67 mm.

Potencia	1.600 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	5.200 min ⁻¹
Capacidad de corte:	90° 67 mm
	45° 49 mm
Disco de sierra	7 1/4" x 5/8" (184 mm)
Botón trava del eje	Sí
Placa base	Acero
Peso	4,1 kg



Nº de tipo

0 601 623 0E4

Incluye: disco de sierra de 40 dientes, guía paralela

Sierra Circular

GKS 235

157A.0

- ▶ La campeona de las sierras circulares de alto desempeño, con el motor más potente de la categoría (2.200 W).
- ▶ Dos puntos de visión para mayor precisión en los cortes.
- ▶ Base inclinable en hasta 48° y robusta placa base de acero con doble fijación.
- ▶ Sistema optimizado para eliminación de astillas.
- ▶ Exclusivo encastre articulado del cable de fuerza.

Potencia	2.200 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	5.300 min ⁻¹
Capacidad de corte:	90° 85 mm
	45° 65 mm
Disco de sierra	9 1/4" (235 mm)
Botón trava del eje	Sí
Placa base	Acero
Peso	7,6 kg



Nº de tipo

0 601 57A 0E0

Incluye: disco de sierra de 24 dientes, guía paralela

Mordazas para carriles guía

FSN KZW

0A00.1

- ▶ Fijación rápida y segura del carril guía en la pieza de trabajo.
- ▶ Para un serrado fijo y fresado sobre el carril guía.



Nº de tipo

1 600 A00 1F8

Carril guía

FSN 800

0Z00.0

- ▶ Guiado preciso: alineación exacta de los carriles, incluso de carriles prolongados por un elemento de unión autonivelante.
- ▶ Prolongación estable gracias a la pieza de unión VEL que garantiza un acoplamiento estable y rápido de los carriles guía.
- ▶ Ejecución segura: protección contra astillas para cantos de corte limpios y cintas adhesivas para un manejo antideslizante.



Nº de tipo

1 600 Z00 005

Compatible con	GKS 65 GCE
Longitud de trabajo	800 mm

Carril guía**FSN 1100**

0Z00.0

- Guiado preciso: alineación exacta de los carriles, incluso de carriles prolongados por un elemento de unión autonivelante.
- Prolongación estable gracias a la pieza de unión VEL que garantiza un acoplamiento estable y rápido de los carriles guía.
- Ejecución segura: protección contra astillas para cantos de corte limpios y cintas adhesivas para un manejo antideslizante.



Compatible con	GKS 65 GCE
Longitud de trabajo	1100 mm

Nº de tipo **1 600 Z00 006****Carril guía****FSN 1600**

0Z00.0

- Guiado preciso: alineación exacta de los carriles, incluso de carriles prolongados por un elemento de unión autonivelante.
- Prolongación estable gracias a la pieza de unión VEL que garantiza un acoplamiento estable y rápido de los carriles guía.
- Ejecución segura: protección contra astillas para cantos de corte limpios y cintas adhesivas para un manejo antideslizante.



Compatible con	GKS 65 GCE
Longitud de trabajo	1600 mm

Nº de tipo **1 600 Z00 00F****Carril guía****FSN 2100**

0Z00.0

- Guiado preciso: alineación exacta de los carriles, incluso de carriles prolongados por un elemento de unión autonivelante.
- Prolongación estable gracias a la pieza de unión VEL que garantiza un acoplamiento estable y rápido de los carriles guía.
- Ejecución segura: protección contra astillas para cantos de corte limpios y cintas adhesivas para un manejo antideslizante.



Compatible con	GKS 65 GCE
Longitud de trabajo	2100 mm

Nº de tipo **1 600 Z00 007****Carril guía****FSN 3100**

0Z00.0

- Guiado preciso: alineación exacta de los carriles, incluso de carriles prolongados por un elemento de unión autonivelante.
- Prolongación estable gracias a la pieza de unión VEL que garantiza un acoplamiento estable y rápido de los carriles guía.
- Ejecución segura: protección contra astillas para cantos de corte limpios y cintas adhesivas para un manejo antideslizante.



Compatible con	GKS 65 GCE
Longitud de trabajo	3100 mm

Nº de tipo **1 600 Z00 008**

60 | Herramientas Eléctricas Bosch

Elemento de unión

FSN VEL

0Z00.0

- ▶ Guiado preciso: alineación exacta de los carriles, incluso de carriles prolongados por un elemento de unión autonivelante.
- ▶ Prolongación estable gracias a la pieza de unión VEL que garantiza un acoplamiento estable y rápido de los carriles guía.
- ▶ Ejecución segura: protección contra astillas para cantos de corte limpios y cintas adhesivas para un manejo antideslizante.



Accesorio estable del sistema de gran utilidad para unir carriles guía. Rápido y con autoalineación.

Nº de tipo

1 600 Z00 009

Carril guía

FSN WAN

0Z00.0

- ▶ Lo guía angular ayuda a posicionar con exactitud el carril en el lugar de trabajo en un ángulo de 90° u otros ángulos.



Práctico accesorio del sistema para lograr una alineación exacta y precisa en los ángulos de los carriles de guía sobre la pieza de trabajo.

Nº de tipo

1 600 Z00 00A

Caperuza de plástico

FSN KK

0Z00.0

- ▶ Las tapas plásticas aseguran libertad durante el corte. El cable de energía y la manguera extractora de polvo se deslizan suavemente por toda la extensión de los raíles.



Para la protección de extremos de carriles y un deslizamiento sin sacudidas del cable de la máquina sobre el extremo del carril.

Nº de tipo

1 600 Z00 00C

Protección contra astillas

FSN SS

0Z00.0

- ▶ Para una compra posterior: impide el desgarro del canto de corte y proporciona, de esa forma, una mejor calidad de corte.



Longitud de trabajo

340 mm

Nº de tipo

1 600 Z00 00D

Cinta adhesiva**FSN HB**

0200.0

- ▶ Corte preciso – precisión de corte debido al carril guía, aún con el uso del prolongador de carril.
- ▶ Extensor preciso – a través de la pieza de extensión FSN VEL es posible obtener un corte rápido y preciso.
- ▶ Manipulación segura – cinta de goma antideslizante protección contra astillas, para un corte angular limpio y deslizamiento suave.



Longitud de trabajo 800 mm

Nº de tipo

1 600 Z00 00E**Fresadora Laminadora****GKF 600**

160A.0

- ▶ La más compacta fresadora laminadora del mercado, con una carcasa de aluminio resistente y liviana.
- ▶ Práctica y versátil para perfilar, alinear, ranurar o embutir herrajes de puertas.
- ▶ Potente motor de 600 W para múltiples aplicaciones.
- ▶ Manejo perfecto gracias al formato compacto y a la empuñadura ergonómica con revestimiento engomado.
- ▶ Microajuste sencillo y rápido: el selector y la escala nítida garantizan especial precisión en los fresados.



Potencia	600 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	33.000 min ⁻¹
Fresa	6 – 8 mm (¼")
Peso	1,5 kg

Nº de tipo

0 601 60A 0E0

Incluye: guía copiadora, guía paralela, pinza de 1/4", llave de apriete, maletín plástico

Base de Inmersión para GKF 600**TE 600**

160A.8

- ▶ Transforma la GKF 600 en una fresadora por inmersión ideal para acabados finos.
- ▶ Encastre fácil sin necesidad de llaves, gracias a la pinza en la parte trasera de la base.
- ▶ Acabado perfecto: acción de inmersión suave y precisa.
- ▶ Ajuste microfino fácil con escala de profundidad.
- ▶ Mangos con revestimiento de goma ergonómica.



Peso 1,5 kg

Nº de tipo

0 601 60A 800**Fresadora****GOF 1600 CE**

1624.0

- ▶ Potente motor y con Constant-Response (velocidad constante incluso con carga).
- ▶ Suave acción de inmersión y sistema de ajuste microfino: trabajos precisos en cualquier posición.
- ▶ Interruptor en el puño de la fresadora: control total del trabajo.
- ▶ Velocidad variable: acabado perfecto en las más variadas aplicaciones.
- ▶ Soft Start: torque inicial suave para mayor precisión.



Potencia	1.600 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	10.000 – 25.000 min ⁻¹
Fresa	6 – 8 mm / 1/4"
Profundidad de inmersión	76 mm
Peso	5,8 kg

Nº de tipo

0 601 624 0E0

Incluye: guía paralela, pinzas de sujeción 1/4", 6 mm y 8 mm, llave sextavada

Sierras caladoras Bosch: potencia y rendimiento óptimo para cada aplicación.

	USUARIOS PRINCIPALES	PRINCIPALES APLICACIONES	HERRAMIENTA
APLICACIONES BÁSICAS	▶ Trabajadores de madera en general. ▶ Instaladores. ▶ Electricistas. ▶ Artesanos.	Cortes rectos, curvos y de inmersión en madera maciza de hasta 65 mm de espesor y materiales sintéticos. Ideal para cortes rápidos y eventuales.	 GST 65 BE
5 Herramientas para Madera APLICACIONES INTERMEDIAS	▶ Carpinteros ▶ Cerrajeros ▶ Instaladores de interiores de placard ▶ Techistas ▶ Instaladores de escenografía	Cortes rectos, curvos y de inmersión en la madera, aluminio, acero y materiales sintéticos. Ideal para trabajos que requieren un alto rendimiento, precisión y versatilidad.	 GST 75 E  GST 90 E  GST 90 BE
APLICACIONES PESADAS	▶ Carpinteros ▶ Cerrajeros ▶ Techistas ▶ Aplicaciones metal-mecánicas (GST 25 M) ▶ Reformas y fabricación de casas rodantes, utilitarios y carrocías	Cortes rectos, curvos y de inmersión en la madera, aluminio, acero y materiales sintéticos. Ideal para trabajos que requieren aplicaciones más pesadas y de mayor duración.	 GST 150 BCE  GST 25 M

Sierra Caladora**GST 65 BE**

1281.7

- El mejor costo/beneficio de la categoría.
- La sierra caladora más liviana del mercado, con potente motor de 400 W.
- Eficiente sistema mecánico de fijación de hojas garantiza la máxima precisión para todos los tipos de corte.
- Velocidad variable y robusta placa base, que permite cortes en ángulo de hasta 45°.
- Bajos niveles de vibración y ruido.

Potencia	400 W
Carreras por minuto	1.000 – 3.100
Capacidad de corte en madera	65 mm
Longitud de carrera	18 mm
Corte en ángulo hasta	45°
Peso	1,7 kg



Nº de tipo **0 601 281 768**
 Incluye: destornillador, hoja de sierra, protección antiastillas

**Sierra Caladora****GST 75 E**

158H.0

- El mejor costo/beneficio de la categoría.
- Alta capacidad y velocidad de corte.
- Sistema de cambio de hoja SDS, práctico y robusto.
- Cuatro opciones de avance pendular para realizar desde los cortes más suaves a los más agresivos.
- Eficiente aspirador de polvo mantiene la línea de corte siempre visible.

Potencia	710 W
Carreras por minuto	500 – 3.100
Longitud de carrera	20 mm
Capacidad de corte:	madera 75 mm
	aluminio 20 mm
	acero 10 mm
Peso	2,5 kg



Nº de tipo **0 601 58H 0G0**
 Incluye: 1 hoja de sierra para madera, protección antiastillas

**Sierra Caladora****GST 90 E**

158G.0

- Velocidad de corte alta.
- Ideal para recortes rectos, curvos, redondo y de inmersión en diversos materiales.
- Sistema de cambio de hoja SDS, práctico y robusto.
- Design exclusivo de la empuñadura Barril Grip, mayor control y versatilidad en diferentes aplicaciones.
- Placa de base de acero más grande y más robusto: gran durabilidad y estabilidad en los recortes.
- Cable de 2,5 metros.

Potencia	650 W
Carreras por minuto	500 – 3.100
Longitud de carrera	26 mm
Capacidad de corte:	madera 90 mm
	aluminio 20 mm
	acero 10 mm
Peso	2,3 kg



Nº de tipo **0 601 58G 0E0**
 Incluye: 1 hoja de sierra, protector de astillas, maletín de transporte, set de extracción de polvo

**Sierra Caladora****GST 90 BE**

158F.0

- Herramienta versátil, con motor de alto desempeño y 650 W de potencia.
- Práctico y robusto sistema SDS de cambio de hojas.
- Placa base de acero antitorsión con dos capas de acero para mayor durabilidad y cortes estables.
- Selector de velocidad: excelentes resultados en cortes rectos, curvos, circulares y de entrada en distintos materiales.
- Acción pendular de 4 etapas y control electrónico de velocidad: excelente desempeño en varios materiales.

Potencia	650 W
Carreras por minuto	500 – 3.100
Longitud de carrera	26 mm
Capacidad de corte:	madera 90 mm
	aluminio 20 mm
	acero 10 mm
Peso	2,75 kg



Nº de tipo **0 601 58F 0G0**
 Incluye: llave Allen, 1 hoja de sierra, protector de astillas, maletín de transporte, set de extracción de polvo



1516.0

- | | |
|---|----------------------|
| Nº de tipo | 0 601 516 0G0 |
| Incluye: protección acrílica antiastillas, 1 hoja
Progressor for Wood and Metal, 1 hoja Speed for
Metal T121AF, maletín de transporte | |

1513.0

- Nº de tipo** **0 601 513 0G0**
Incluye: 1 hoja de sierra, guarda de protección, kit de extracción de polvo, zapata, maletín de transporte

15A4.0

- | | |
|--|----------------------|
| Nº de tipo | 0 601 5A4 0G0 |
| Incluye: bolsa de polvo, destornillador Torx,
dispositivo para afilar cuchillos | |

15A4.3

- | | |
|--|----------------------|
| Nº de tipo | 0 601 5A4 3G0 |
| Incluye: bolsa de polvo, destornillador Torx,
dispositivo para afilar cuchillos | |

Lijadora de Banda**GBS 75 AE**

1274.7

- ▶ Extremamente práctica para lijar y nivelar madera, plástico y metal. Óptimos resultados para desbastes en grandes superficies.
- ▶ Placa grafitada, aumentando la vida útil del accesorio y de los componentes.
- ▶ Fácil sistema para cambiar las lijas.
- ▶ Velocidad variable.
- ▶ Rodillos frontal y trasero de aluminio.



Nº de tipo

0 601 274 734

Incluye: recolector de polvo con sistema microfiltro, hoja de lija, placa lijadora con capa de grafito

Lijadora Orbital de Palma**GSS 140-1**

12A2.0

- ▶ Sistema de sujeción bien diseñado, resistente, duradero y de uso y reemplazo fáciles.
- ▶ Almohadilla de fieltro resistente con placa metálica para duración prolongada, reducción de vibraciones y resultados de lijado óptimos.
- ▶ Asa ergonómica para manejo fácil y holgado.
- ▶ Plancha de vibración y sistema de rodamiento duraderos para un lijado fácil y holgado durante horas.
- ▶ El interruptor de protección antipolvo ayuda a prolongar la vida útil de la herramienta.



Nº de tipo

0 601 2A2 0G0

Incluye: recolector de polvo con sistema microfiltro, hoja de lija, base para perforación de lijas

Lijadora Orbital de Palma**GSS 140-1 A**

12A2.1

- ▶ Sistema de sujeción bien diseñado, resistente, duradero y de uso y reemplazo fáciles.
- ▶ Almohadilla de fieltro resistente con placa metálica para duración prolongada, reducción de vibraciones y resultados de lijado óptimos.
- ▶ El interruptor de protección antipolvo ayuda a prolongar la vida útil de la herramienta.
- ▶ Caja recolectora de polvo transparente con microfiltro de Bosch optimizada para una visibilidad mejorada y limpieza fácil.



Nº de tipo

0 601 2A2 1G0

Incluye: recolector de polvo con sistema microfiltro, hoja de lija, base para perforación de lijas

Lijadora Orbital**GSS 23 AE**

1070.7

- ▶ Trabajo prácticamente sin vibraciones o esfuerzo para un lijado de alto rendimiento.
- ▶ Con sistema Easy-Fit, para cambio fácil y rápido de la hoja de lija, evitando que el papel se arrugue o se rompa.
- ▶ La excelente fijación de la hoja asegura una finalización ideal de la superficie, además de excelente interacción con el microfiltro para un trabajo sin polvo.
- ▶ Sistema electrónico de mando para mejor adaptación al tipo de material que se trabaje.
- ▶ Larga vida útil gracias a los rodamientos de esferas sellados y a la base en material de alta calidad.



Nº de tipo

0 601 070 7G0

Incluye: 1 hoja de lija 120 Red Wood Top (velcro), 1 hoja de lija 120 Red Wood Top (sin velcro), base perforadora

Lijadora Excéntrica de Palma

GEX 125-1 AE

1387.5

- ▶ Lijado sin esfuerzo en cualquier posición, liviana y compacta.
- ▶ Innovadora empuñadura con formato ergonómico y Soft Grip: trabajo fácil y de menor fatiga al operador.
- ▶ Control electrónico de velocidad: la rotación ideal en los más diversos materiales y aplicaciones.
- ▶ Sistema microfiltro Bosch recoge hasta un 90% del polvo generado, para mantener el ambiente más limpio.
- ▶ Sistema de velcro microplast: fijación rápida y fácil de la lija.

Potencia	250 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	7.500 – 12.000 min ⁻¹
Oscilaciones s/ carga	15.000 – 24.000
Diámetro de órbita	2,5 mm
Disco de lija	125 mm
Peso	1,3 kg

Nº de tipo **0 601 387 5G0**

Incluye: recolector de polvo con sistema microfiltro, plato de lija suave (standard), 1 disco de lija (velcro)

Lijadora Excéntrica

GEX 125-150 AVE

137B.1

- ▶ Sistema patentado antivibración: más comodidad con el menor nivel de vibración del mercado.
- ▶ Potente motor y control electrónico de velocidad garantizan la mejor tasa de remoción del mercado.
- ▶ El mejor acabado de la categoría: carcasa con sistema antivibración garantiza el perfecto movimiento de la lija por la superficie.
- ▶ Puede ser usada con platos de lija de 125 o 150 mm.
- ▶ El mejor sistema de extracción de polvo del mercado.
- ▶ Conexión para aspiración de polvo y cable de 4 m.

Potencia	400 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	5.500 – 12.000 min ⁻¹
Oscilaciones s/ carga	11.000 – 24.000
Diámetro de órbita	4,0 mm
Disco de lija	125 / 150 mm
Peso	2,4 kg

Nº de tipo **0 601 37B 1G0**

Incluye: platos de lija (125 mm y 150 mm) Microfiltro Dustbox, empuñadura auxiliar, adaptador para aspiradora de polvo (diámetros mayores)

Sierra Sable

GSA 1100 E

164C.8

- ▶ La mejor relación peso/potencia de la clase: más rapidez y practicidad al trabajo.
- ▶ Diseño ergonómico y bajo peso: trabajo sin fatiga.
- ▶ Exclusivo gancho de sierra para almacenamiento.
- ▶ Sistema de iluminación con 2 leds integrados a la herramienta: precisión y productividad en ambientes oscuros.
- ▶ Sistema de cambio rápido de hojas: dispensa el uso de herramientas.

Potencia	1.100 W
Carreras por minuto	0 – 2.700
Distancia del golpe	1 – 1/8" (28 mm)
Longitud	49,5 cm
Peso	3,6 kg

Nº de tipo **0 601 64C 8G0**

Incluye: hoja multimaterial, maletín de transporte

Pistola de Calor

GHG 630 DCE

194C.7

- ▶ Única con pantalla de cristal líquido con ajuste de temperatura según el material (de 10 en 10 grados): madera, metal, plástico, pinturas, etc.
- ▶ Control de la temperatura de la base mantenida en 50 °C.
- ▶ Empuñadura tipo pistola con revestimiento Soft Grip.
- ▶ 3 niveles de flujo de aire.
- ▶ Thermo Stop: apaga el aparato en caso de altas temperaturas.
- ▶ Constant Electronic y uso estacionario posible.

Potencia	2.000 W
Temperatura	50 – 630 °C
Flujo de aire	150 / 300 / 500 l/min
Peso	0,9 kg

Nº de tipo **0 601 94C 734**

Pistola de Calor

GHG 660 LCD

1944.7

- Se pueden fijar cuatro niveles de temperatura.
- Regulación del aire y temperatura en pasos de diez para un trabajo más preciso, indicados mediante pantalla LCD.
- Desconexión automática de la calefacción y refrigeración en caso de sobrecalentamiento.
- Posición de frío para rápido enfriamiento.
- Filtro colector de suciedad extraíble para su limpieza.
- Diseño ergonómico y empuñadura Softgrip.

Potencia	2.300 W
Temperatura	50 – 660 °C
Flujo de aire	250 – 500 l/min
Peso	1,0 kg



Nº de tipo

0 601 944 703

Soplador

GBL 800 E

1980.4

- Potente motor de 800 watts y diseño especial proporcionan el mayor volumen de aire del mercado: 4,5 m³/min.
- Liviano y silencioso.
- Diseño compacto, con mejor distribución del peso, para manejo práctico y sin fatiga.
- Pico blando de goma evita energía estática y alcanza los más estrechos lugares de trabajo.
- Empuñadura ambidiestra con Lock-On y control de velocidad.
- Funciona también como aspirador de polvo.

Potencia	800 W
Velocidad	16.000 min ⁻¹
Vacío de aire	4,5m ³ /min
Peso	1,8 kg



Nº de tipo

0 601 980 4H0

Incluye: disco de corte multimaterial de 80 dientes, bolsa recolectora de polvo, sargento de apriete

Multicortadora

GOP 250 CE

1230.0

- La herramienta con un universo de posibilidades: mecanismo oscilante garantiza resultados perfectos en cortes y lijados.
- Potente motor de 250 W con Constant Electronic: trabajo rápido, sin pérdida de potencia, en cualquier aplicación.
- Empuñadura con la menor circunferencia del mercado: precisión y comodidad en trabajos continuos.
- Protección de cable con rodamiento flexible y robusta para aplicaciones pesadas.
- Selector de velocidad: la velocidad correcta para cada aplicación y accesorio.

Potencia	250 W
Oscilaciones por minuto	8.000 – 20.000
Ángulo de oscilación	1,4°
Peso	1,5 kg



Nº de tipo

0 601 230 0G0

Incluye: llave Allen, adaptador FEIN AC, corte de entrada, segmento de hoja, base tipo delta, 5 lijas, maletín de transporte




Sierra Sensitiva GCO 2000

La más robusta, liviana
y durable del mercado



Ninguna otra trabaja
tanto durante tanto tiempo

Su vida útil es
alrededor del
doble de la
competencia

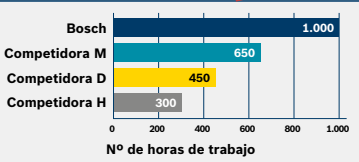

Guarda de protección

Garantiza más seguridad al operador durante el trabajo, de acuerdo con las normas internacionales IEC61029-2-10 y IEC61029-1.

Desempeño extra

Motor potente y resistente proporciona excelente rapidez de corte y reserva de potencia para aplicaciones pesadas.

Sierra Sensitiva

GCO 2000

1B17.5

- ▶ Alta productividad: motor potente y resistente de 2.000 W.
- ▶ Larga vida útil: componentes de alta calidad.
- ▶ Comodidad y practicidad: alrededor de 1 kg más liviana que la competencia.
- ▶ Diseño robusto: brazo articulado y base reforzada ofrecen estabilidad incluso en las más duras condiciones de trabajo.
- ▶ Guarda de protección completa: más seguridad al operador.

Potência	2.000 W
Revoluciones por minuto	3.500 min ⁻¹
Diámetro del disco de corte	355 mm
Peso	15,5 kg



Nº de tipo **0 601 B17 5E0**
Incluye: disco abrasivo de corte de 14" y llave ajuste



Sierra Ingleteadora**GCM 10 S**

1B20.5

- La unión perfecta entre fuerza y precisión.
- Potente motor de 1.800 W para cortes eficaces hasta en madera dura.
- Robusto brazo telescópico con doble sistema de correderas permite cortar piezas de madera de hasta 305 mm de anchura.
- Base de aluminio garantiza precisión de corte y superior estabilidad.
- Puño ergonómico con formato especial en "D" facilita el agarre.

Potencia	1.800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	4.700 min ⁻¹
Diámetro del disco	254 mm
Diámetro del orificio del disco	25,4 mm
Ajuste de inglete	52° (izq.)/62° (der.)
Ángulo de biselado	47°
Peso	21,5 kg



Nº de tipo

0 601 B20 503

Incluye: disco para madera de 60 dientes, recolector de polvo, sargento de apriete, adaptador para aspiración de polvo

Sierra Ingleteadora**GCM 10 X**

1B15.0

- Construcción robusta para cortes más precisos.
- Alta precisión y capacidad de corte.
- Potente motor de 1700W con sistema de frenos y diseño ergonómico que ofrece extrema eficiencia y calidad del corte.
- Comodidad y bajo costo de mantenimiento.

Potencia	1.700 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	4.800 min ⁻¹
Diámetro del disco	254 mm
Diámetro del orificio del disco	25,4 mm
Ángulos de inglete	45° (izq.) / 45° (der.)
Ángulos de biselado	45° (izq.)
Peso	14,1 kg



Nº de tipo

0 601 B15 0G0

Incluye: disco de corte para madera de 40 dientes, recolector de polvo y sargento de apriete

**Sierra Ingleteadora GCM 12 GDL****Cortes suaves y precisos como nunca vió**

El innovador sistema axial de brazo patentado garantiza cortes perfectos durante toda la larga vida útil de la herramienta, ofreciendo también la mayor capacidad de corte en horizontal y vertical.

**Sierra Ingleteadora****GCM 12 GDL**

1B23.6

- Sistema de brazo axial patentado con 12 rodamientos blindados: cortes suaves y precisión en cualquier ángulo.
- Larga vida útil: robusto brazo de aluminio, rodamientos blindados y base resistente con apoyos de goma.
- Potente motor, sistema Soft Start y freno motor.
- Doble línea de láser con sistema de ajuste.

Potencia	1.800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	3.800 min ⁻¹
Longitud máx. de corte	341 mm
Altura máxima de corte	104 mm
Ángulos de inglete	52° (izq.)/60° (der.)
Ángulos de biselado	47° (izq./der.)
Diámetro del orificio del disco	25,4 mm
Diámetro del disco	305 mm
Peso	32,1 kg



Nº de tipo

0 601 B23 6G0

Incluye: disco de corte para madera con 60 dientes y grapa de fijación


Sierra Ingleteadora

GCM 12 X

1B21.1

- ▶ Potente y compacta: puede ser transportada con una sola mano.
- ▶ Excelente capacidad de corte.
- ▶ Facilidad de ajuste.
- ▶ Alineación precisa de la sierra en 90°.
- ▶ Fácil lectura y control de los ángulos de cortes.

Potencia	1.800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	4.300 min ⁻¹
Longitud máx. de corte	197 mm
Altura máxima de corte	89 mm
Diámetro del disco	305 mm
Diámetro del orificio del disco	25,4 mm
Ángulos de inglete	52° (izq.) / 52° (der.)
Ángulos de biselado	47,5° (izq.)
Peso	20,5 kg



Nº de tipo

0 601 B21 1G0

Incluye: disco de sierra de 12" con 60 dientes para madera, llave, bolsa recolectora de polvo, sargento de apriete, adaptador para aspiración de polvo

Sierra de Banco

GTS 10 J

1B30.5

- ▶ Muy compacta, potente y fácil de transportar.
- ▶ Sistema de accionamiento suave y de protección contra sobrecarga.
- ▶ Estructura robusta de acero y mesa de corte de aluminio: mayor vida útil y precisión incomparable.
- ▶ Cuchilla guía de sierra ajustable para aberturas y ranuras.
- ▶ Guía paralela para cortes precisos.

Potencia	1.800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	3.700 min ⁻¹
Capacidad máxima de corte:	90° 79 mm
45°	56 mm
Disco de sierra	254 mm (10")
Ángulo máximo de corte	47° (izq.) / 2° (der.)
Tamaño de la mesa	578 x 706 mm
Peso	26 kg



Nº de tipo

0 601 B30 5H0

Incluye: disco de 40 dientes, guía para corte en ángulo, llave de apriete/cambio de accesorio, adaptador para aspiración de polvo, guía auxiliar

Mesa móvil

GTA 600

1B22.0

- ▶ Soporte práctico y durable.
- ▶ Fácil montaje y desmontaje. Ideal para la sierra de mesa GTS 10 J. Usted puede montarla y desmontarla en segundos, sin usar otras herramientas.
- ▶ Hecha de acero, proporciona la máxima estabilidad y robustez.
- ▶ Más rapidez y facilidad para el transporte y el almacenamiento.

Dimensiones del armazón	450 x 520 mm
Altura de la mesa de trabajo	602 mm
Máxima capacidad de carga	60 kg
Peso	6,3 kg



Nº de tipo

0 601 B22 0G0

SÉRVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

