



BOSCH



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ, ОСНАСТКА И ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА НОВИНКИ И АКТУАЛЬНОЕ 2021

Период: Январь – Апрель 2021

<https://www.bosch-professional.com/ru>

BRUSHLESS
MOTOR

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Бесщеточные инструменты Bosch рассчитаны на более продолжительное время работы и служат дольше. Работают как часы.



ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Меньше трения, большая износостойкость и минимальное время простоя по сравнению с щеточным двигателем.



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ

Увеличенная производительность позволяет инструментам работать дольше на одном заряде аккумулятора благодаря экономии расходуемой энергии.



МЕНЬШЕ ШУМА И НИЖЕ НАГРЕВ

Благодаря отсутствию щеток инструменты работают с меньшим шумом, без искрения и возможного возгорания.



СБАЛАНСИРОВАННАЯ ЭРГОНОМИКА

Более компактные и легкие инструменты, новый уровень удобства для универсального применения.



BRUSHLESS
MOTOR



АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА
GWS 180-LI PROFESSIONAL



АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ
GSB 18V-50 PROFESSIONAL



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР С ПАТРОНОМ SDS PLUS
GBH 180-LI PROFESSIONAL



АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ
GSR 18V-50 PROFESSIONAL



BRUSHLESS
MOTOR

GWS 180-LI PROFESSIONAL

БЕЗ провода, БЕЗ щеток, БЕЗ границ – доступный переход от сетевого инструмента к аккумуляторному!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GWS 180-LI
Напряжение аккумулятора	18В
Размер шпинделя	M14
Частота оборотов х/х	11.000 об/мин
Диам. диска	125 мм
Вес, вкл. аккумулятор	1,6 кг
Длина рукоятки	156 мм

Варианты комплектов

GWS 180-Li (125 мм)	0.601.9N9.0R1
GWS 180-Li (125 мм)	0.601.9N9.020
GWS 180-Li (125 мм) + 1x GBA 4.0 A/ч + GAL 18V-40 + Кейс	0.601.9N9.0R1

Артикул

0.601.9N9.0R1
0.601.9N9.020
0.601.9N9.0R1

GSB 18V-50 PROFESSIONAL

Надежный и долговечный бесщеточный двигатель для универсального инструмента



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GSB 18V-50
Напряжение аккумулятора	18В
Тип патрона	Металл
Число оборотов х.хода (1-я/2-я скорость)	0 – 460 / 0 – 1.800 об/мин
Макс. Ø шурупов	10 мм
Крутящий момент (мягкое заворачивание / жесткое заворачивание/макс.)	28/50/50 Нм
Макс. Ø отверстия в древесине/стали/алюминии	35/13/13 мм

Варианты комплектов

GSB 18V-50	0.601.9H5.102
GSB 18V-50 + 2xGBA 18v 2.0 Ah + GAL 18v-20+ L-кейс	0.601.9H5.120



Артикул

0.601.9H5.102
0.601.9H5.120

BRUSHLESS
MOTOR

GBH 180-LI PROFESSIONAL

Комфорт в работе и высокая производительность с бесщёточным двигателем

Электронная регулировка оборотов

- Выбор оптимальной скорости для работы

Ограничитель глубины

- Для сверления отверстий нужной глубины

Патрон SDS-Plus

- Для быстрой смены оснастки

Три режима работы

- Сверление, сверление с ударом, долбление

LED подсветка

- Точная работа на темных объектах

Предохранительная муфта

- Защита инструмента и оператора при заклинивании бура

Улучшенная производительность

- Увеличено время работы на 20% по сравнению с предшественником на одной АКБ

Покрывие Soft Grip

- Прорезиненная рукоять для удобства работы и защиты инструмента

Бесщёточный двигатель

- Увеличенная сила удара в сравнении с щёточным аналогом – 2,0 Дж



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GBH 180-LI
Напряжение аккумулятора	18 В
Макс. энергия единичного удара	2 Дж
Число ударов при ном. числе оборотов	0 – 5.100 уд/мин
Номинальное число оборотов	0 – 1.800 об/мин
Макс. Ø отверстия бетон/металл/древесина	20/13/30 мм
Вес	2,3 кг

Варианты комплектов

GBH 180-LI	0.611.911.120
GBH 180-LI + 2x GBA 18V 4.0 Ah + GAL 18V-40+ Кейс	0.611.911.121

Артикул

0.611.911.120
0.611.911.121

GSR 18V-50 PROFESSIONAL

Надежный бесщёточный двигатель для тяжелых работ

Прочный металлический патрон

- идеально подходит для тяжелых работ

LED подсветка

- для освещения рабочей зоны

Flexible Power System

- используются все аккумуляторы Bosch и зарядные устройства одинакового напряжения



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GSR 18V-50
Напряжение аккумулятора	18 В
Тип патрона	Metal
Число оборотов x.хода (1-я/2-я скорость)	0-460/0-1.800 rpm
Макс. Ø шурупов	10 mm
Крутящий момент (мягкое заворачивание / жесткое заворачивание/макс.)	50/28 Nm
Макс. Ø отверстия в древесине/стали/алюминии	35/13 mm

Варианты комплектов

GSR 18V-50	0.601.9H5.002
GSR 18V-50 + 2x GBA 18V 2.0 Ah + GAL 18V-20+ L-кейс	0.601.9H5.020



Длина инструмента 183 мм

- для работы в труднодоступных местах

Бесщёточный двигатель

- для эффективной работы и длительного срока службы

Покрывие SoftGrip

- Прорезиненная рукоять для удобства работы и защиты инструмента

Electronic Cell Protection

- для защиты инструмента

Металлическое крепление

- длинный зажим для ремня для фиксации инструмента и удобной переноски



Артикул

0.601.9H5.002
0.601.9H5.020

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ОСНАСТКА ДЛЯ БЕСЩЕТОЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

BRUSHLESS MOTOR



BOSCH



GWS 180-LI PROFESSIONAL



Отрезной диск X-LOCK
Standard for Inox,
Straight cutting,
125x1x22.23 mm
2.608.619.262



Шлифкруг X551 Expert
for Metal, угловой
D=125 mm; G=40
2.608.606.716



Зачистной диск N377
Best for Metal,
125x22.23 mm SiC
2.608.607.633



Алмазный отрезной диск
Best for Hard Ceramic,
125x22.23x1.4x10 mm
2.608.615.077



Алмазный отрезной диск
Standard for Universal,
125x22.23x2.0x10 mm
2.608.615.059



GSB 18V-50 PROFESSIONAL



Набор из 32 бит для шуруповерта Extra Hard
2.607.017.319



Набор из 5 сверл по плитке CYL-9 Ceramic, 4/5/6/8/10mm
2.608.587.169



Набор из 18 сверл по металлу HSS PointTeQ
2.608.577.350



Набор из 7 сверл CYL-9 MultiConstruction, Robust Line 4/5/6/6/8/10/12 mm
2.607.010.543



Универсальный набор коронок Endurance for Heavy Duty, 9 шт.
2.608.594.189



GBH 180-LI PROFESSIONAL



Сверло SDS plus-5X, 6x100x160 mm
2.608.833.778



Сверло SDS plus-5X, 8x100x160 mm
2.608.833.789



Сверло SDS plus-7X, 6x100x165 mm
2.608.576.117



Сверло SDS plus-7X, 8x100x165 mm
2.608.576.131



Плоское зубило с хвостовиком SDS plus, Long Life 250x20mm
2.609.390.394



GSR 18V-50 PROFESSIONAL



Набор бит для шуруповерта Extra Hard, Mini X-Line, 25 шт.
2.607.017.037



Сверло по металлу HSS PointTeQ, 2/3/4/5/6/8/10 mm
2.608.577.347



Набор из 5 универсальных сверл HEX-9 Multi Construction, 4/5/6/6/8mm
2.608.589.530



Набор перовых сверл 6 шт 14/16/18/20/22/24 mm,
2.608.595.425



Универсальный набор коронок Endurance for Heavy Duty, 14 шт.
2.608.594.192


CARBIDE TECHNOLOGY

#BOSCHCARBIDE

Откройте для себя новый уровень производительности

<https://www.bosch-professional.com/ru>

Ваш инструмент достоин самого лучшего. Профессиональная оснастка Bosch.

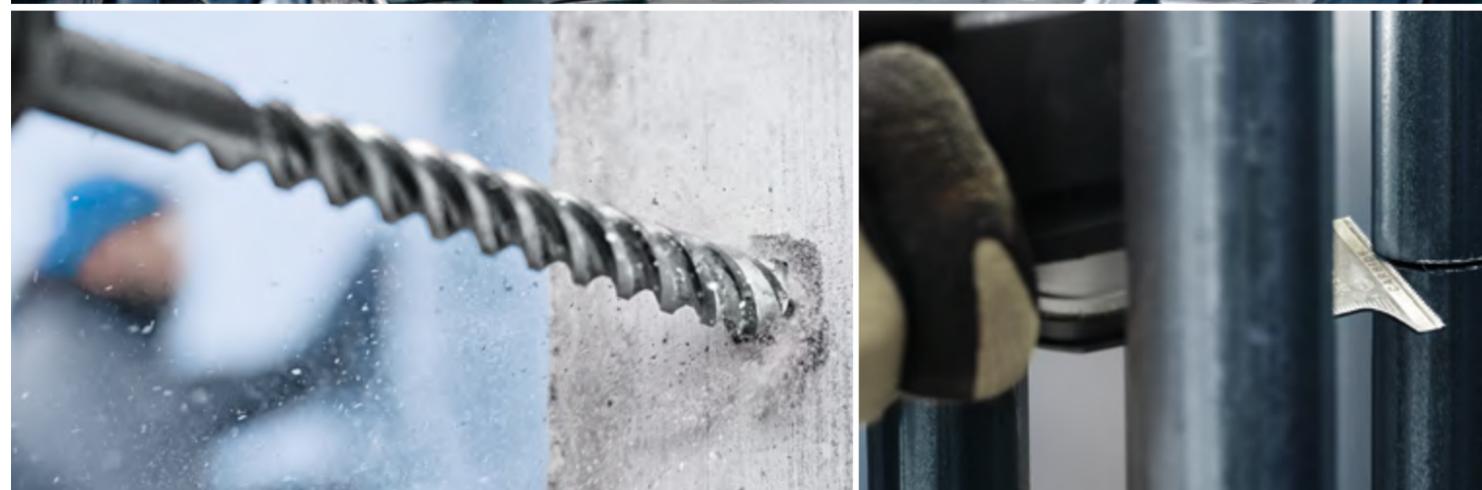



АКЦИЯ
ГАРАНТИРОВАННЫЕ
ПОДАРКИ

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Присоединяйся к системе
18V Bosch Professional и получи
гарантированные подарки

Подробнее на www.bosch-professional.com

ВСЕГО 3 ШАГА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКА



КУПИ ИНСТРУМЕНТ
18V BOSCH PROFESSIONAL



ЗАРЕГИСТРИРУЙ
ЧЕК НА САЙТЕ



ПОЛУЧИ
ГАРАНТИРОВАННЫЙ
ПОДАРОК

ПОДАРКИ В АКЦИИ

ПРИ ПОКУПКЕ
GSR/GSB 18V-50
Версия с двумя аккумуляторами



ПОЛУЧИ ПОДАРОК



Термос

ПРИ ПОКУПКЕ
СОЛО ВЕРСИИ
Без аккумулятора
и зарядного устройства



ПОЛУЧИ ПОДАРОК



GBA 18V 4.0Ah

ПРИ ПОКУПКЕ
ВЕРСИИ С ОДНИМ
АККУМУЛЯТОРОМ И ЗАРЯДНЫМ
УСТРОЙСТВОМ



ПОЛУЧИ ПОДАРОК



GBA 18V 4.0Ah

ПРИ ПОКУПКЕ
ВЕРСИИ С ДВУМЯ
АККУМУЛЯТОРАМИ И ЗАРЯДНЫМ
УСТРОЙСТВОМ



ПОЛУЧИ ПОДАРОК



ProCORE 18V 4.0Ah

ПРИ ПОКУПКЕ
ИНСТРУМЕНТОВ
ИЗ СЕРИИ BITURBO



ПОЛУЧИ ПОДАРОК



ProCORE 18V 8.0Ah



BOSCH

GBH 220 PROFESSIONAL

Наш самый мощный перфоратор SDS-Plus

НОВИНКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GBH 220
Мощность	720 Вт
Энергия удара	2.0 Дж
Номинальное число оборотов	0-2.000 об/мин
Макс. Ø сверления в бетоне	22 мм
Вес	2.3 кг

Варианты комплектов

GBH 220 + кейс

Артикул

0.611.2A6.020

GBH 18V-36 C PROFESSIONAL

Наш самый мощный аккумуляторный перфоратор SDS-Plus

НОВИНКА



BITURBO
BRUSHLESS



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GBH 18V-36 C
Номинальное напряжение	18 В
Эквивалент сетевой мощности	1,000 Вт
Макс. энергия удара	7.0 Дж
Скорость без нагрузки	500 мин
Число ударов при ном. числе оборотов	2,900 уд / мин
Вес с аккумулятором ProCORE 18V 8.0 Ач	6.1 кг

Варианты комплектов

GBH 18V-36 C + кейс (СОЛО)

Артикулы

0.611.914.021



GBH 18V-45 C PROFESSIONAL

Исключительная компактность и мощность в одном инструменте

НОВИНКА

Технология BITURBO

- Высокопроизводительный бесщеточный двигатель в сочетании с мощным аккумулятором ProCORE18V обеспечивают энергию удара 12,5Дж

Повышенная безопасность

- Kickback Control исключает возможность риска внезапной отдачи инструмента, автоматически отключая его

Эффективное расположение аккумулятора

- Для легкости в использовании, комфорта и безопасности

Подсветка рабочей зоны

- Точечное LED освещение с подсветкой

Улучшенные условия для долбления

- кнопка блокировки для продолжительной работы в режиме долбления

Контроль скорости

- Настраиваемый скоростной режим

Режимы работы & подключение через Bluetooth

- Мощный, точный и легкий рабочие режимы доступны к выбору через пользовательский интерфейс и настройке через мобильное приложение

Плавный пуск, адаптивный контроль скорости и Electronic Precision Control

- Для комфортной и точной работы по сверлению и долблению, а также защиты пользователя и инструмента

GDS 18V-1050 H PROFESSIONAL

Full power, no cord – high torque impact wrench with BITURBO Brushless power

НОВИНКА

Высокая мощность

- До 1050Нм при закручивании и до 1700Нм выкручивании

Продуманный патрон

- Квадрат 3/4" с фрикционным кольцом и сквозное отверстие

3 уровня скорости

- Обеспечивают отличный контроль скорости / крутящего момента для высокой универсальности

Led подсветка

- Для работы в слабоосвещенных помещениях

Дисплей

- Отображает состояние инструмента для лучшего контроля

Бесщеточная технология BITURBO

- Высокопроизводительный бесщеточный двигатель
- Оптimalен для работы с аккумуляторами ProCORE 18V

Компактность

- Длина 221 мм и вес всего 2,9 кг (без акк.) для комфортной работы в самых труднодоступных местах

Удобство транспортировки

- Возможность разместить инструмент на брусках / строительных лесах или лестницах

Максимальный результат

- С аккумуляторами ProCORE 18V

BITURBO
BRUSHLESS



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GDS 18V-1050 H

Напряжение	18 В
Макс. крутящий момент при закручивании	1050 Нм
Макс. крутящий момент при выкручивании	1700 Нм
Скорость без нагрузки	0-800/1200/1750 об/мин
Частота ударов	0-1600/2400/2600 уд/мин
Крутящий момент	0-350/750/1050 Нм
Патрон	Квадрат 3/4" с фрикционным кольцом + сквозное отверстие

Варианты комплектов

GDS 18V-1050 H	0.601.9J8.500
GDS 18V-1050 H + 2× GBA 18V 5.0 Ah + GAL 18V-40 + L-BOXX 136	0.601.9J8.522
GDS 18V-1050 H + 2× ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 1880 CV + L-BOXX 136	0.601.9J8.502



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GBH 18V-45 C

Номинальное напряжение	18 В
Энергия удара	12,5 Дж
Число ударов при ном. числе оборотов при сверлении	2.720 уд/мин
Число ударов при ном. числе оборотов при долблении	2.760 уд/мин
Диаметр сверления	12-45 мм
Скорость без нагрузки	0 – 305 мин ⁻¹
Вес	9,3 кг

Артикулы

0.611.913.120

Варианты комплектов

GBH 18V-45 C

Новинки

GOF 130 PROFESSIONAL

Без остановок, без заклинивания!

Мощный мотор

- 1300 Вт для легкости и скорости и в тяжелой работе

Постоянная скорость

- На 20% увеличивает эффективность резания

Удобное управление

- Регулировка скорости и кнопки переключения на рукоятках, а также блокировка одним пальцем

Защита от перегрузок

- Обеспечивает двигателю долгий срок службы и увеличенное количество погружений: 10000+ раз погружений в пыльных условиях



Провод длиной 3 метра

- Длина провода составляет 3 метра для удобного использования

Легкое обслуживание

- Быстрая замена угольных щеток

Protection switch

- выключатель фиксируется в выключенном и во включенном положении; случайное включение инструмента невозможно

Restart Protection

- исключение повторного самопроизвольного включения после внезапного прекращения подачи электроэнергии.

Два варианта замены фрез

- нажатием кнопки блокировки шпинделя или двумя гаечными ключами

Набор вариантов регулировки глубины

- 7 предустановленных вариантов глубины до 21 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GOF 130
Мощность	1300 Вт
Частота вращения на холостом ходу	11000 – 28000 об/мин
Цанга	6мм, ¼", 8мм
Constant speed	Да
Глубина погружения	55 мм
Быстрая замена угольных щеток	Да

Варианты комплектов

GOF 130

Артикулы

0.601.6B5.000

Новинки

GEX 40-150/34-150/34-125 PROFESSIONAL

Производительные сетевые модели эксцентриковых шлифмашин теперь с новым типом опорной шлифовальной тарелки Multi-Hole Pad

Двигатель высокой мощности 400Вт

- для высокой скорости снятия материала и лучшей производительности при работе

5,500 – 12,000 оборотов в минуту

- для точных результатов

Тарельчатый шлифкруг Multi-Hole pad

- Возможность использования шлифлистов любого производителя при сохранении оптимального уровня пылеудаления

Увеличенный срок службы шлифлистов

- благодаря повышенной эффективности сбора пыли с тарельчатым шлифкругом Multi-Pad

Мягкие накладки

- Для удобного хвата и комфортной работы

Длина провода 4 метра

- Экономия времени пользователя благодаря отсутствию необходимости подсоединения удлинителя



Эффективный пылесборник

Система 'Click & Clean'

- для надежного подсоединения пылесоса

Виброгасящий корпус

- Запатентованное разделение верхней зоны хвата от основного корпуса через вибропоры для обеспечения наименьшей в своем классе вибрации
- Повышение комфорта пользователя и снижение негативного воздействия вибрации при работе



GEX 34-150

GEX 34-125



ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ	GEX 40-150	GEX 34-150	GEX 34-125
Мощность	400 Вт	340	340
Частота вращения на холостом ходу	5,500 – 12,000 об/мин	4,500 – 12,000 об/мин	4,500 – 12,000 об/мин
Частота колебаний	11,000 – 24,000 колебаний/мин	9,000 – 24,000 колебаний/мин	9,000 – 24,000 колебаний/мин
Амплитуда колебательного контура (мм)	4 мм	4 мм	5 мм
Ø опорной шлифтарежки	150 мм	150 мм	125 мм
Вес	2,4 кг	2,4 кг	2,4 кг

Варианты комплектов

GEX 40-150

GEX 34-150

GEX 34-125

Артикулы

0.601.37B.202

0.601.372.800

0.601.372.300




Новинки

GKS 18V-68 C PROFESSIONAL

Аккумуляторная циркулярная пила с системой BITURBO: производительность как у сетевого инструмента для универсального применения

НОВИНКА

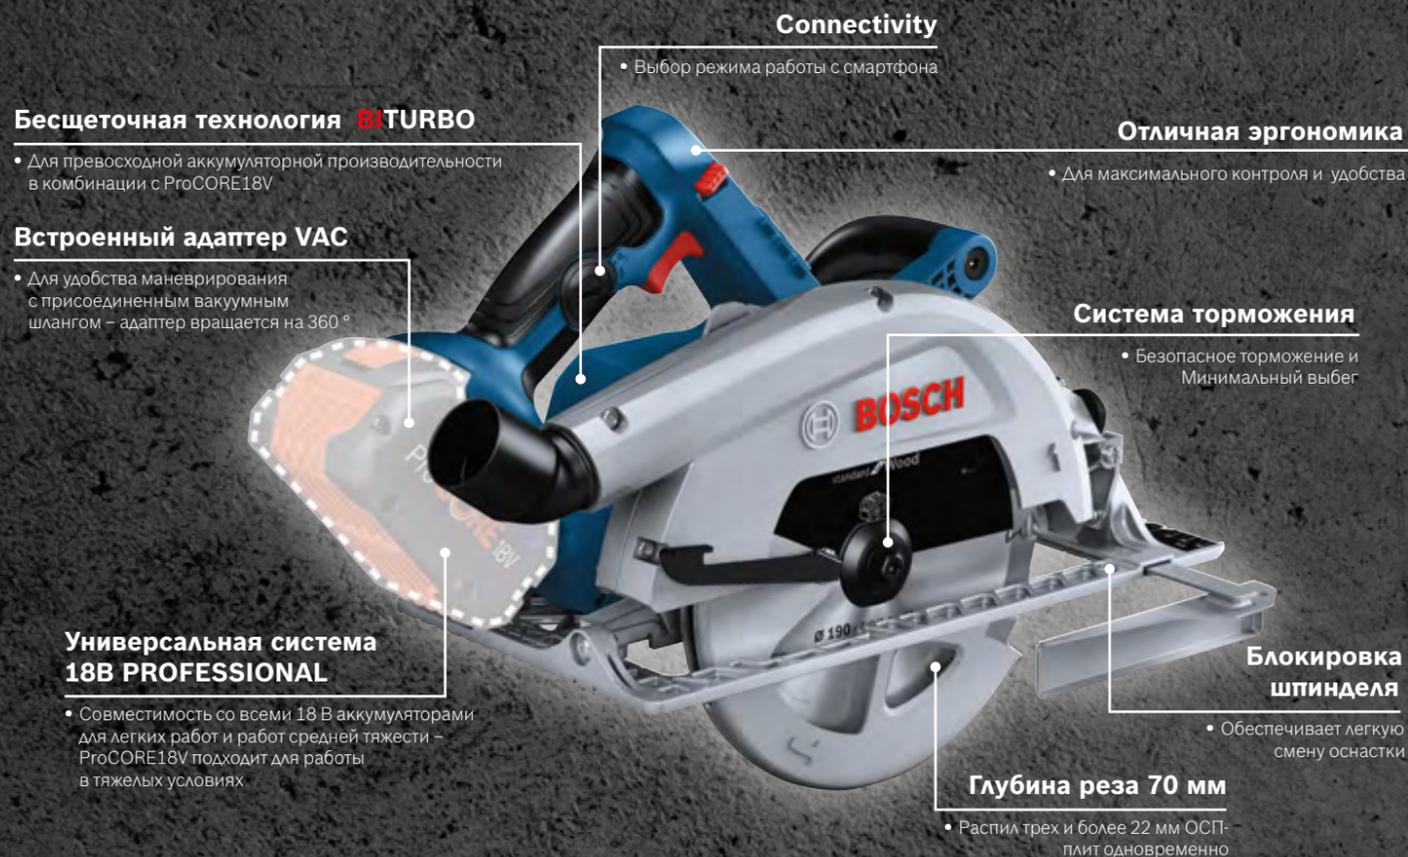

BITURBO
BRUSHLESS



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GKS 18V-68 C
Напряжение	18 В
Диаметр диска/ Посадочное отверстие	190/30 мм
Глубина реза 0° (45°/50°)	70 (49/44) мм
Угол скоса	0...50°
Скорость без нагрузки [об/мин]	5000 об/мин
Совместимость с шиной / Connectivity	Нет/Да
Вес	4,0 кг

Варианты комплектов

GKS 18V-68 C

Артикулы


0.601.6B5.000

Новинки

GCM 18V-305 GDC PROFESSIONAL

Аккумуляторная торцовочная пила GCM 18V-305 GDC с двигателем BitURBO: сочетание выдающихся результатов резки и свободы аккумуляторного инструмента

НОВИНКА

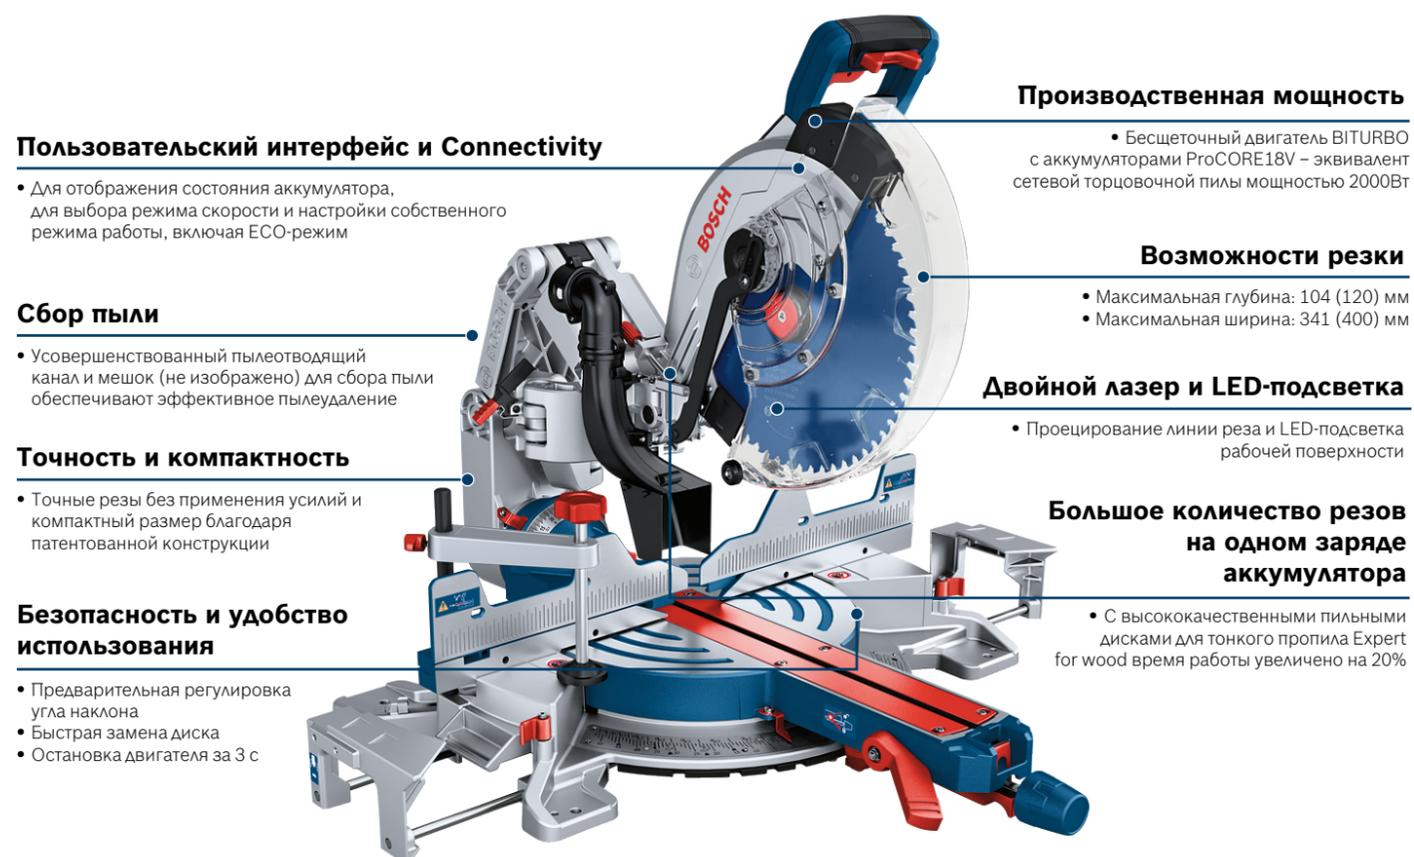

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GCM 18V-305 GDC
Напряжение и рекомендованный аккумулятор	18 В, ProCore18V 12.0 Ач
Ширина пропила 0° / 45°	341 / 240 скос, мм
Глубина пропила 0° / 45°	104 / 60 лев.наклон, мм
Диаметр диска	305 мм
Тормоз диска	Да
Функции	Лазер/HMI/Como2/LED
Вес	27,8 кг

Варианты комплектов

GCM 18V-305 GDC

Артикулы

0.601.B43.000



Новинки

GSR 12V-35 HX PROFESSIONAL

Аккумуляторная дрель-шуруповерт с превосходной производительностью в классе 12В

НОВИНКА

Двухскоростной редуктор

- Обеспечивает плавную, эффективную работу с быстрыми результатами

Держатель бит ¼ дюйма

- Для быстрой смены оснастки

Высокая скорость вращения (1,750 об/мин)

- Для быстрого заворачивания

Малый вес

- Вес инструмента 0,75 кг с аккумулятором 3,0 Ач для комфортной работы



Длина корпуса всего 126 мм

- Для контроля за инструментом и оптимального управления даже в труднодоступных местах

Бесщеточный двигатель

- Для продолжительного срока службы и повышенной эффективности

Зажим для крепления к поясному ремню и держатель бит

- Для удобной транспортировки

Flexible Power System

- Используются все аккумуляторы Bosch и зарядные устройства 12В

Новинки


GCB 18V-63 PROFESSIONAL

Аккумуляторная ленточная пила GCB 18V-63: самая эргономичная и компактная аккумуляторная ленточная пила от Bosch

НОВИНКА

Flexible Power System

- Совместимость со всеми аккумуляторами и зарядными устройствами 18В Bosch Professional

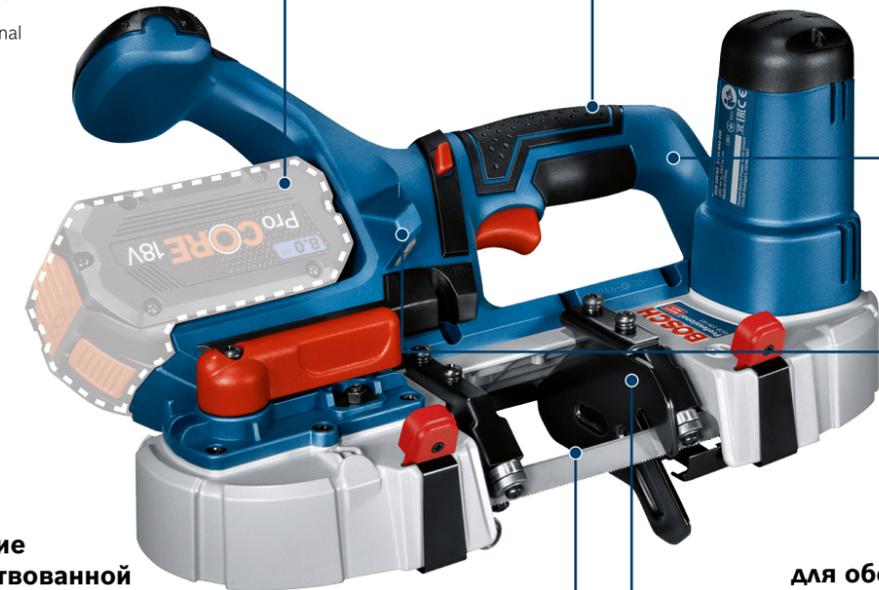

Эргономичная прорезиненная рукоятка

- Для комфортного хвата и максимального контроля над инструментом

Легкая и компактная конструкция

- Для комфортного хвата и максимального контроля над инструментом

LED-подсветка

- Для работы в слабоосвещённых помещениях

Защитный кожух для обеспечения безопасности с металлическими зажимами

- Для замены лезвий без использования инструментов

Прочное лезвие с усовершенствованной производительностью

- Благодаря оптимизации плотности расположения зубьев и их формы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GSR 12V-35 HX
Напряжение	12 В
Число оборотов холостого хода	0-460 / 1.750 об/мин
Макс. крутящий момент (мягкое/жесткое заворачивание)	35 / 20 Нм
Патрон	6.35 мм (1/4")
Вес	0.75 кг

Варианты комплектов

GSR 12V-35 HX	0.601.9J9.102
GSR 12V-35 HX + 2x GBA 12V 3.0 Ah + GAL 12V-40 + L-Boxx 102	0.601.9J9.101

Артикулы

0.601.9J9.102
0.601.9J9.101



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GCB 18V-63
Напряжение	18 В
Возможности резки	63,5x63,5 мм
Размеры пилы	733x12,7x0,35 мм
Скорость холостого хода	162 м/мин
LED-освещение	Да
Габариты инструмента (ДхВхШ)	355x255x200 мм
Вес	3.3 кг

Варианты комплектов

GCB 18V-63	0.601.2A0.400
------------	---------------



Артикулы

0.601.2A0.400

Новинки

ProCORE18V 5.5 Ah PROFESSIONAL

Используйте возможности аккумуляторного инструмента Bosch Professional

НОВИНКА

Высокая производительность

- Мощность выше на 87%* по сравнению с традиционным аккумулятором – благодаря новейшей технологии ячеек и интеллектуальному управлению аккумуляторами Bosch

Легкая транспортировка

- Энергоемкость ниже 100 Вт*ч снимает ряд ограничений при транспортировке

Состояние аккумулятора

- 5 LED индикаторов высокого разрешения для обеспечения контроля за состоянием аккумулятора для своевременной подзарядки

Максимальная мощность BITURBO

- Мощность аналогична мощности в ProCORE18V 8.0Ah -> До 1,800 Вт

Время работы на 135% дольше**

- Технология COOLPACK 2.0 защищает аккумулятор от перегрева

Универсальность

- Начиная с 2008 года все аккумуляторы совместимы с новыми и существующими инструментами Bosch Professional аналогичного класса напряжения



* Bosch ProCORE18V 5.5Ah в сравнении с Bosch GBA 18V 6.0Ah
 ** По сравнению с аккумуляторами без технологии Bosch COOLPACK



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ProCORE18V 5.5 Ah
Напряжение	18 В
Емкость	5.5 Ач
Эквивалент мощности сетевого инструмента	1,800 Вт
Время зарядки на 50% / 80% / 100%	13/ 20 / 36 мин
Вес	955 г

Варианты комплектов

ProCORE18V 5.5 Ah

Артикулы

1.600.A02.149



BOSCH



ЭФФЕКТИВНАЯ ОБРЕЗКА ВСЕГО ОДНИМ НАЖАТИЕМ

Pro Pruner Professional

Новинки

Pro Pruner PROFESSIONAL

Новый уровень эффективности обрезки веток деревьев аккумуляторным инструментом

НОВИНКА

Бесщёточный двигатель

- До 4500 резов на одном заряде аккумулятора GBA 12V 3.0Ач

Малый вес

- Для эффективной обрезки в течение всего дня

Эргономичный дизайн

- И прорезиненная рукоятка для комфорта работы

LED-индикатор режима работы инструмента

- Удобный контроль состояния инструмента

Лезвия из нержавеющей стали

- Высокая прочность без появления ржавчины или коррозии (срок службы превышает 500 тысяч резов)

Flexible Power System

- используются все аккумуляторы Bosch и зарядные устройства 12В

4 датчика, встроенные в печатную плату, двигатель, аккумулятор

- Мониторинг состояния инструмента в любой момент работы, а также защита от перегруза и перегрева

Автоматизация работы

- Ровная обрезка со значительно меньшими усилиями по сравнению с ручными садовыми ножницами



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Pro Pruner
Напряжение	12 В
Емкость аккумулятора	3.0 Ач
Макс. диаметр резки	25 мм
Количество резов на одном заряде аккумулятора	4500
Вес	1.0 кг

Варианты комплектов	Артикулы
Pro Pruner	0.601.9K1.020
Pro Pruner	0.601.9K1.021



BOSCH



БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Используйте возможности аккумуляторного инструмента Bosch Professional

www.bosch-professional.com/ru

СИСТЕМА MOBILITY

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИСТЕМУ, КОТОРАЯ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕЙ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ И ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Сделайте свои инструменты еще более мобильными – «умная» система транспортировки и хранения максимально соответствует требованиям профессионалов.




ВКЛАДЫШИ



Вкладыш 1/2



Вкладыш 1/1



Гибкие вкладыши
для индивидуального использования

102 мм
(1.600.A00.1S0)
136 мм
(1.600.A00.1S1)



L-BOXX роллер
(1.600.A00.1S9)



Алюминиевая складная тележка
(1.600.A00.1SA)



ТРАНСПОРТИРОВКА

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



L-BOXX
102 мм (1.600.A01.2FZ)
136 мм (1.600.A01.2G0)
238 мм (1.600.A01.2G2)
374 мм (1.600.A01.2G3)

НОВИНКА



Стеллаж для инструментов i-BOXX

Крышка i-BOXX
(1.600.A00.1SE)

Лоток для инструментов i-BOXX
(1.600.A01.6ND)

Система зажима i-BOXX из 3 предметов
(3 лотка + крышка)
(1.600.A00.1SF)



LS-BOXX
306 мм (1.600.A00.1RU)



L-CASE
(штабелируется на L-BOXX, но не совмещается)




LT-BOXX
170 мм (1.600.A00.222)
272 мм (1.600.A00.223)



ВЫСОКАЯ ГИБКОСТЬ

ОТСЕКИ ДЛЯ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ

НОВИНКА

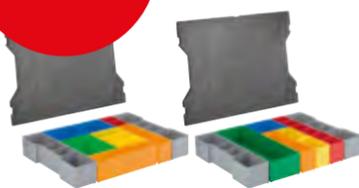

Ячейки для L-BOXX 102
Набор из 12 ячеек
(1.600.A01.6N9)
Набор из 13 ячеек
(1.600.A01.6N8)



L-BOXX 102 + ячейки
Набор с 13 ячейками
(1.600.A01.6NA)
Набор с 12 ячейками
(1.600.A01.6NB)
Набор с 6 ячейками
(1.600.A01.6NC)



Выдвижной ящик
72 мм (1.600.A00.1SD)
92 мм (1.600.A00.1RX)
(только для LS-BOXX)



Контейнеры для i-BOXX
53 мм (1.600.A00.1S5)
72 мм (1.600.A00.1S6)

i-BOXX
53 мм (1.600.A00.1RV)
72 мм (1.600.A00.1RW)



i-BOXX + контейнеры
53 мм (1.600.A00.1S7)
72 мм (1.600.A00.1S8)



L-BOXX Mini
для i-BOXX 72 мм
(1.600.A00.7SF)



Новинки

GLL 2-15 G ЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР

- Рабочий диапазон: до 15 м
- Проекция: 2 линии
- Точность нивелирования: $\pm 0,3$ мм/м
- Диапазон самонивелирования: $\pm 4^\circ$
- Цветная лазерная линия: зеленый
- Защита от пыли и водяных брызг: IP 64



Варианты комплектов	Артикулы
GLL 2-15 G + LB 10	0.601.063.W00
GLL 2-15 G + LB 10 + BT 150	0.601.063.W01
GLL 2-15 G + LB 10 + DK 10 + кейс	0.601.063.W02
GCL 2-15 G + RM1 + BM3 clip + кейс	0.601.066.J00

GTC 400 С ТЕПЛОВИЗОР

- Диапазон измерений: от -10°C до $+400^\circ\text{C}$
- Разрешение: $0,1^\circ\text{C}$
- Кол-во точек измерения: 19 200
- Защита от пыли и водяных брызг: IP 53
- Передача данных: MicroUSB, Wi-Fi



Варианты комплектов	Артикулы
GTC 400 C + GBA 12V 2.0Ah + Быстрозарядное устройство GAL 12V-40 + L-boxx 136	0.601.083.101

GCL 2-50 G КОМБИНИРОВАННЫЙ ЛАЗЕР

- Рабочий диапазон с приемником: до 50 м
- Цветная лазерная линия: зеленый
- Цвет выпуклых точек: зеленый
- Исключительная точность нивелирования/перпендикуляра: $\pm 0,3$ мм/м / $\pm 0,7$ мм/м
- Диапазон самонивелирования: $\pm 4^\circ$
- Защита от пыли и водяных брызг: IP 64



Варианты комплектов	Артикулы
GCL 2-50 G + RM 10	0.601.066.M00
GCL 2-50 G + RM 10 + BT 150	0.601.066.M01
GCL 2-50 G + RM 10 + DK 10 + кейс	0.601.066.M02


МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ BOSCH THERMAL

Мобильное приложение Bosch Thermal станет надёжным помощником в ежедневных измерениях. Оно упростит работу с помощью быстрого переноса тепловых изображений и документирования результатов измерений. Получая всю информацию о температурных измерениях вовремя, вы экономите время и деньги, а также повышаете продуктивность работы.


Скачайте мобильное приложение BOSCH THERMAL:

- Быстрый перенос данных в любой точке мира
- Простая организация различных проектов
- Кастомизация тепловых изображений
- Повышение производительности

- Приложение совместимо с GTC 400 C и GTC 600 C
- Интеграция с GIC 1000 C будет доступна в 2021 году
- Приложение Bosch Thermal доступно в Apple App Store и Google Play Store
- Совместимые устройства: смартфоны с поддержкой Bluetooth и Wi-Fi и планшеты на базе Android 6.0 и iOS 11 и выше



TM of Google LLC



TM of Apple Inc.

НОВИНКА



19.200 ТЕПЛОВЫХ ТОЧЕК ДЛЯ МНОЖЕСТВА ПРИМЕНЕНИЙ





BOSCH



ЗАПЧАСТИ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ

Цены на наши самые популярные запчасти теперь ниже.

Отсканируйте QR код для получения подробной информации.



БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ИНСТРУМЕНТА В РЕМОНТ И ОБРАТНО

При использовании онлайн-ремонта.

Если вы заказываете ремонт через нашу онлайн-форму ремонта, сбор и доставка в сервис бесплатны для гарантийных и не гарантийных инструментов.



ONLINE
SERVICE



PICK-UP
SERVICE

ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ НА ПЛАТНЫЙ РЕМОНТ

На весь электроинструмент BOSCH.

Ваш инструмент заслуживает самого лучшего.



МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:



www.instagram.com/boschprofessionalrussia



<https://vk.com/boschprofessional>



www.youtube.com/BoschProfessionalRU