



BOSCH



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ, ОСНАСТКА И ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА НОВИНКИ И АКТУАЛЬНОЕ 2021

Период: Май – Август 2021

<https://www.bosch-professional.com/ru>

XLOCK

BRUSHLESS
MOTOR

ИННОВАЦИИ – НАША ТРАДИЦИЯ

Для нас инновации играют большую роль в производительности и качестве нашей продукции. Мы предлагаем опыт, накопленный десятилетиями в разработке и производстве инновационных электроинструментов, садовой техники, измерительных инструментов и оснастки Bosch.

НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАШИХ МНОГИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ...

1932

Мы запустили первые ручные электроинструменты с электродвигателем.

1957

Мы создали первую угловую шлифовальную машину со шлифовальным диском перпендикулярным редуктору.

1984

Первый аккумуляторный перфоратор Bosch Professional был представлен на рынке.

... И ПО-ПРЕЖНЕМУ ПОКАЗЫВАЕМ ПЕРЕДОВЫЕ ИННОВАЦИИ СЕГОДНЯ!

2012

Мы представили и запатентовали новый двойной держатель бит, который повысил эффективность работы с гайковертами.

2019

Мы разработали уникальную систему X-LOCK - замена оснастки всего одним движением, чтобы работа наших пользователей была более быстрой, удобной и безопасной.

2020

Наши аккумуляторы ProCORE18V в сочетании с новым высокопроизводительным бесщёточным двигателем вывели аккумуляторные технологии на новый уровень: аккумуляторные инструменты BITURBO теперь сопоставимы по мощности с сетевыми аналогами.



X-LOCK

BITURBO
BRUSHLESS

Pro**CORE** 18V

ЛИНЕЙКА УДАРНЫХ ГАЙКОВЕРТОВ ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И МОЩНОСТЬ



Компактность и потрясающая мощность: гибридный ударный шурупверт и гайковерт в одном инструменте дополняют нашу традицию инноваций благодаря двойному держателю бит. Это позволяет вам переключаться между работой, не меняя инструменты, и вывести мощность на новый уровень с помощью технологии BITURBO Brushless.

АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ШУРУПВЕРТ/ ГАЙКОВЕРТ GDX 18V-200 C PROFESSIONAL

Самый компактный 18V ударный гайковерт Bosch с держателем бит 2-в-1
Артикулы: 0.601.9G4.201, 0.601.9G4.204

**HEAVY
DUTY**



АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ШУРУПВЕРТ/ГАЙКОВЕРТ GDX 180-LI PROFESSIONAL

Высокий крутящий момент, высокая частота ударов
и высокая скорость вращения
Артикул: 0.601.9G5.220



АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ GDS 18V-1050 H PROFESSIONAL

Высокий крутящий момент в аккумуляторном инструменте с двигателем BITURBO
Артикулы: 0.601.9J8.500, 0.601.9J8.522, 0.601.9J8.502

BITURBO
BRUSHLESS



CLICK!



X-LOCK ВСЕГО ОДИН CLICK

X-LOCK – это уникальная система замены оснастки для угловых шлифовальных машин. Избавляет от лишних хлопот с ключами и гайками и позволяет менять оснастку всего одним движением. Мы предлагаем широкий ассортимент оснастки для различных областей применения, обеспечивающих более безопасную, простую и надежную работу.



BITURBO ИНСТРУМЕНТЫ РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Наше стремление к инновациям позволило нам создать новое поколение аккумуляторных инструментов BITURBO, которые в сочетании с новым высокопроизводительным бесщеточным двигателем не уступают по мощности сетевым аналогам.



АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА GWX 18V-15 SC PROFESSIONAL

Новая аккумуляторная угловая шлифовальная машина, полностью эквивалентная сетевому инструменту мощностью 1500 Вт с совершенной системой замены оснастки X-LOCK
Артикулы: 0.601.9H6.500, 0.601.9H6.501



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GWX 18V-15 SC
Напряжение	18 В
Эквивалентная сетевая мощность	1.500 Вт
Диаметр диска	125 мм
Скорость без нагрузки	3.400 – 11.000 об/мин
Вес (без аккумулятора)	2,3 кг

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР GBH 18V-45 C PROFESSIONAL

Универсальный мощный перфоратор для сверления и долбления бетона с двигателем BITURBO
Артикул: 0.611.913.120



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GBH 18V-45 C
Напряжение	18 В
Эквивалентная сетевая мощность	1.500 Вт
Число ударов при ном. числе оборотов сверление / долбление	2.720/2.760 уд/мин
Макс. энергия единичного удара	12,5 Дж
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами	12 - 45 мм
Номинальное число оборотов	0 – 305 об/мин
Вес (без аккумулятора)	8,0 кг





РЕКОМЕНДОВАННАЯ ОСНАСТКА ДЛЯ УДАРНЫХ ГАЙКОВЕРТОВ, BITURBO, X-LOCK ИНСТРУМЕНТОВ



GDX 18V-200 C / GDX 180-LI PROFESSIONAL



Набор 9 ударных головок
10-27мм, 1/2", 38-44 мм
2.608.551.100



Набор 9 ударных головок
10-27мм, 1/2", 77 мм
2.608.551.101



Набор 3 ударных головок
17/19/21 мм, 1/2", 85 мм
2.608.551.102



Набор Impact Control Кейс L – ударные биты и сверла MultiConstruction 35 шт
2.608.577.147



Набор Impact Control Кейс L – ударные биты и сверла по металлу 35 шт
2.608.577.148



GDS 18V-1050 H PROFESSIONAL



УДАРНАЯ ГОЛОВКА
19 ММ 3/4"
1.608.556.005



УДАРНАЯ ГОЛОВКА
22 ММ 3/4"
1.608.556.011



УДАРНАЯ ГОЛОВКА
24 ММ 3/4"
1.608.556.015



УДАРНАЯ ГОЛОВКА
30 ММ 3/4"
1.608.556.027



УДАРНАЯ ГОЛОВКА
36 ММ 3/4"
1.608.556.033



GWX 18V-15 SC PROFESSIONAL



X-LOCK Отрезной диск
Standard for Inox
125x1x22.23 мм прямой
2.608.619.262



ЛЕПЕСТКОВЫЙ
ШЛИФКРУГ X551 Expert
for Metal 125 мм K40 угл.
2.608.606.716



ЗАЧИСТНОЙ КРУГ Best
for Metal 125 мм
2.608.607.633



Алмазный диск Best
HardCeramic 125/22,23
2.608.615.077



Алмазный диск Standard
for Universal125-22,23
2.608.615.059



GBH 18V-45 C PROFESSIONAL



Бур SDS max-4
16x400x540 мм
2.608.685.861



Бур SDS max-4
25x400x520 мм
2.608.685.869



Бур по арм.бетону SDS-
max-8X 20 x 400 x 520 мм
2.608.578.627



Бур по арм.бетону SDS-
max-8X 16 x 400 x 540 мм
2.608.578.613



Бур по арм.бетону SDS-
max-8X 25 x 400 x 520 мм
2.608.578.639




БЕЗУПРЕЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

работы на строительном объекте

<https://www.bosch-professional.com/ru>

Ваш инструмент достоин самого лучшего. Профессиональная оснастка Bosch.

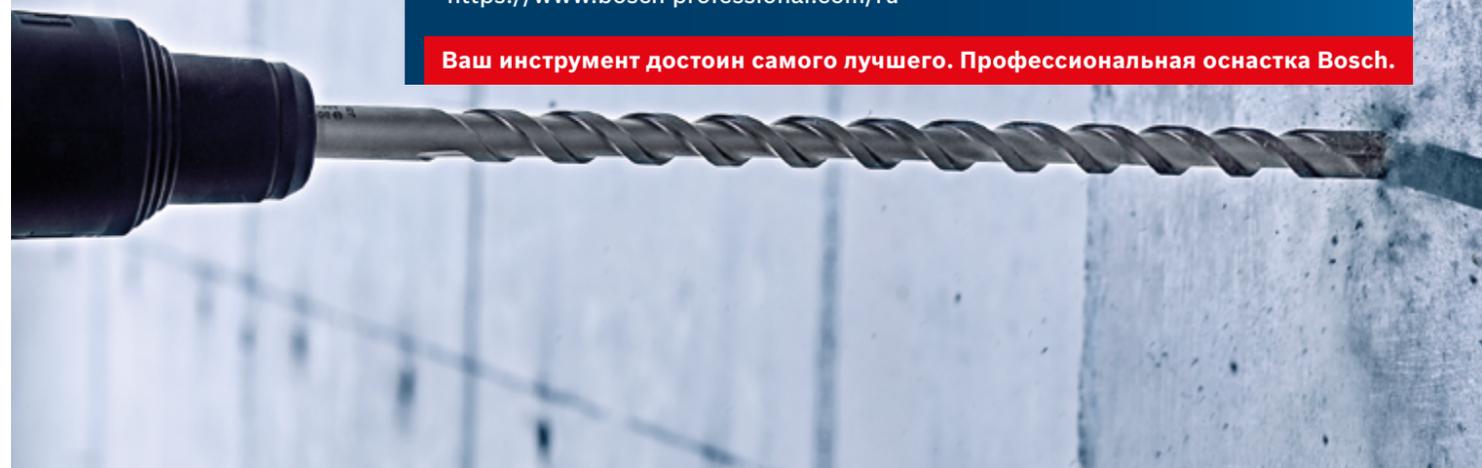

СМАЗКА ДЛЯ БУРОВ

Хвостовики буров и зубил необходимо регулярно смазывать для оптимальной работы и увеличения срока службы как буров и зубил, так и патронов инструмента.

СМАЗКА ДЛЯ БУРОВ

Смазка в тубике
для хвостовиков буров и зубил

Ваш инструмент достоин самого лучшего. Профессиональная оснастка Bosch.



Артикул: 2.608.002.021



Достаточно экономна в работе

Защита изделий от коррозии

Высокая термостойкость

Смазка поставляется в пластиковом тубике по 100 мл.



Евроотверстие:
Подходит для любого крючка на полке.



Легко открывается и закрывается.
Легко использовать благодаря «носику» в крышке.



Прочный тубик:
не прокалывается как обычный алюминиевый тубик конкурента.



Содержит оптимальное кол-во смазки,
примерно на 100 шт. буров SDS-max (~1ml. на SDS-max, ~0.5 ml. на SDS-plus)

БЕЗУПРЕЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ С ОСНАСТКОЙ BOSCH

Решения для бетона и каменной кладки




БУР ПО БЕТОНУ SDS PLUS-5X: СРОК СЛУЖБЫ ДО 1,5 РАЗА ДОЛЬШЕ ПРИ СВЕРЛЕНИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Почему BOSCH?

- ▶ головка с 4 режущими кромками предотвращает заклинивание
- ▶ цельная крестообразная головка из твердого сплава

Материалы: каменная кладка, бетон, железобетон

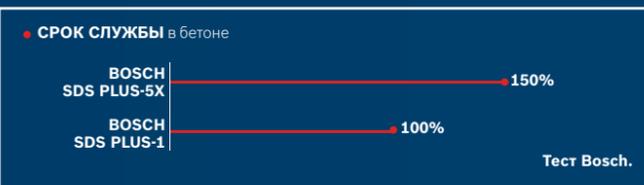


БУР SDS MAX 4: СРОК СЛУЖБЫ ДО 1,5 РАЗА ДОЛЬШЕ ПРИ СВЕРЛЕНИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Почему BOSCH?

- ▶ с 4 режущими кромками
- ▶ не заклинивает в арматуре

Материалы: каменная кладка, бетон, железобетон

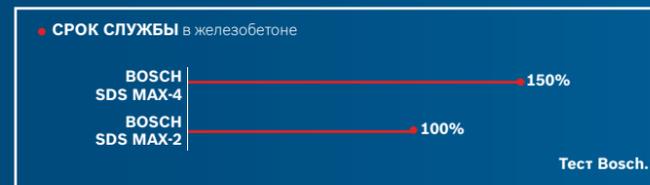


ПЛОСКОЕ ЗУБИЛО SDS PLUS: СРОК СЛУЖБЫ ДО 1,3 РАЗА ДОЛЬШЕ ПРИ РАБОТЕ С БЕТНОМ

Почему BOSCH?

- ▶ самозатачивающиеся канавки для эффективной работы
- ▶ ребра жесткости для высокой скорости съема материала

Материалы: бетон, кирпич

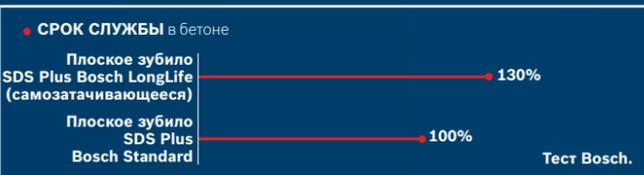

АЛМАЗНАЯ ЧАШКА EXPERT FOR CONCRETE: СРОК СЛУЖБЫ ДО 1,8 РАЗА ДОЛЬШЕ ПРИ ШЛИФОВАНИИ БЕТОНА

Почему BOSCH?

- ▶ двойной ряд из 18 сегментов для исключительной долговечности
- ▶ гладкое шлифование без следов на поверхности

Материалы: бетон



Решение для мультиматериалов




АЛМАЗНЫЙ ДИСК STANDARD FOR UNIVERSAL: СРОК СЛУЖБЫ ДО 1,5 РАЗА ДОЛЬШЕ ПРИ РАБОТЕ С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Почему BOSCH?

- ▶ усовершенствованная алмазная матрица
- ▶ сегменты, обеспечивающие низкий коэффициент трения

Материалы: бетон, кирпич, каменная кладка, стройматериал

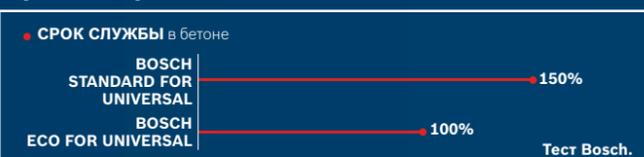

ПИЛЬНЫЙ ДИСК CONSTRUCT WOOD: ВЫСОКОПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПИЛОМАТЕРИАЛАМИ

Почему BOSCH?

- ▶ специальная форма зубьев
- ▶ режет гвозди и остатки бетона

Материалы: дерево, фанера, строительные пиломатериалы с гвоздями и остатками бетона



БЕЗУПРЕЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ РАБОТЫ НА СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ

Лучший выбор оснастки Bosch.

SDS PLUS-5X

Артикул

6 × 100 × 160 mm	2 608 833 778
8 × 100 × 160 mm	2 608 833 789
10 × 100 × 160 mm	2 608 833 798

Рекомендованный электроинструмент: GBH 180-LI

SDS MAX-4

Артикул

18 × 200 × 340 mm	2 608 685 862
20 × 400 × 520 mm	2 608 685 865
22 × 200 × 320 mm	2 608 685 866

Рекомендованный электроинструмент: GBH 5-40D

Зубило SDS PLUS

Артикул

20 × 250 mm	2 609 390 394
20 × 250 mm	2 609 390 576

Рекомендованный электроинструмент: GBH 180-LI



Пильный диск Construction Wood

Артикул

190 × 2.6/1.6 × 30 mm, 12T	2 608 640 633
160 × 2.6/1.6 × 30 mm, 12T	2 608 640 630
450 × 3.8/2.8 × 30 mm, 32T	2 608 640 694

Рекомендованный электроинструмент: GKS 190




Алмазный диск Standard for Universal

Артикул

125 × 22.23 mm	2 608 615 059
150 × 22.23 mm	2 608 615 061
180 × 22.23 mm	2 608 615 063

Рекомендованный электроинструмент: GWS 180-LI



Алмазная чашка Aquarius

Артикул

125 × 22.23 mm	2 608 601 762
125 × 22.23 mm	2 608 601 763

Рекомендованный электроинструмент: GWS 180-LI

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА GCM 216 PROFESSIONAL

Точные пропилы одинаковой длины с новой легкой в транспортировке 216 мм торцовочной пилой Bosch

Ручка для переноски

- Удобная прочная рукоятка для переноса инструмента одной рукой

Удобная регулировка угла пропила

- Зажимной механизм и удобная шкала наклона позволяют быстро настроить инструмент под задачу

Струбцина

- Позволяет закреплять заготовки высотой до 60 мм

Скоба удлинитель

- Помогает работать с длинными и тяжелыми заготовками

Лазерная направляющая

- Позволяет легче делать точные пропилы



Продольный упор


- Для простого отрезания заготовок одинаковой длины

Легко вынимаемая плита-вкладыш

- Для легкой очистки от пыли, опилок и другого мусора после работы

Быстрая регулировка угла

- Удобный рычаг, позволяющий быстро выставить нужный угол горизонтального пропила от -47° (влево) до 47° (вправо)

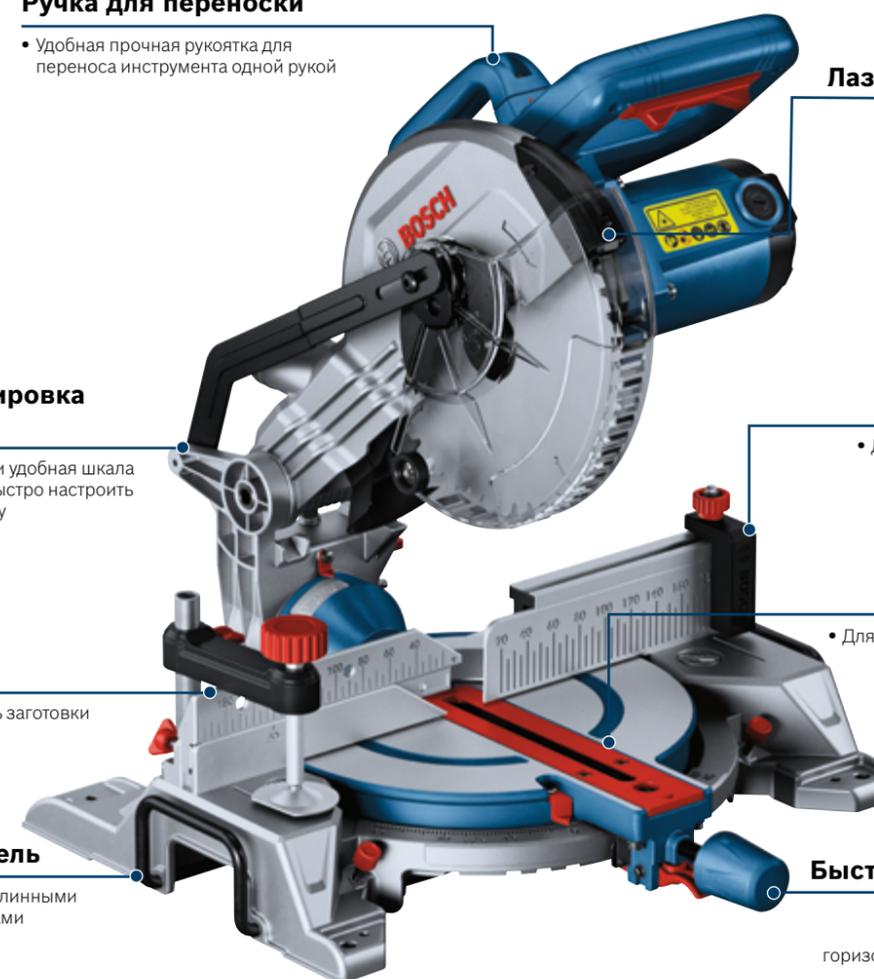

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GCM 216

Мощность	1.300 Вт
Диаметр диска	216 мм
Макс. скорость на х/х	4.800 об/мин
Макс. глубина резки (горизонтально / вертикально)	60/123 мм
Лазер	Да
Угол наклона	В одну сторону (влево)
Вес	10.1 кг

Доступные комплектации

GCM 216

Артикул

0.601.B33.000

Отсканируйте QR-код для получения подробной информации:



Новинки

НОВИНКА



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЫЛЕСОС GAS 18V-10 L PREMIUM PROFESSIONAL

Новое слово в мобильном удалении пыли: теперь на полной мощности!



Превосходная производительность

- Воздушный поток: 24 л/сек
- Максимальное всасывание: 90 мбар

Мобильность

- Компактный и легкий
- 4.6 кг

Постоянная мощность всасывания

- Благодаря технологии Rotational Airflow

Удобное хранение

- Шланг крепится на корпусе

Универсальность

- Для сухой и влажной уборки
- Все аксессуары под рукой: насадка для пола, щелевая насадка и удлинительные трубки
- Совместим с системой "Click and clean"

Полупрозрачный контейнер

- Легко следить за наполняемостью контейнера



Аксессуары в комплекте



Классификация

- Класс пыли: L
- HEPA фильтр



БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Используйте возможности аккумуляторного инструмента Bosch Professional

www.bosch-professional.com/ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GAS 18V-10 L Premium
Напряжение	18В
Макс. разрежение (турбина)	115 мбар
Поверхность фильтра	2375 см ²
Макс. скорость потока воздуха (турбина)	34 л/с
Объем контейнера, брутто	10 л
Класс пылесоса для влажной/сухой уборки	L
Вес	4.7 кг

Доступные комплектации

GAS 18V-10 L Premium + Accessory set

Артикул

0.601.9C6.302



Новинки

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ GSR 18V-150 C PROFESSIONAL

Когда сила решает – непревзойденная мощность и контроль в одном инструменте



Цельнометаллический патрон Röhm

- Прочность и надежность в работе

Точное закручивание

- Удобное и быстрое переключение между режимами работы, а также точная настройка крутящего момента под задачу

Функция определения угла

- Позволяет закручивать шурупы под определенным установленным углом (45, 60 градусов и т.п.). Управление функцией осуществляется с помощью удобного интерфейса

Защита от заклинивания

- Предотвращает травму пользователя при заклинивании оснастки

Двухскоростной металлический редуктор

- Оптимизирован для сверления и заворачивания

Превосходная мощность

- Производительный бесщеточный мотор и высокий крутящий момент 150 Нм

Бесщеточный двигатель

- Производительность, надежность и компактность

Индивидуальная настройка инструмента

- через Bluetooth с помощью приложения Bosch ToolBox

Защита двигателя и аккумулятора

- Предотвращает перегрев инструмента и продлевает срок службы

BITURBO
BRUSHLESS



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GSR 18V-150 C
Напряжение	18В
Тип патрона	Металлический
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0–550/0–2.200 об/мин
Макс. Ø шурупов	12 мм
Максимальный крутящий момент (жёсткое/мягкое закручивание)	150 Нм
Макс. Ø сверления (древесина/сталь)	150/16 мм

Доступные комплектации

GSR 18V-150 C	0.601.9J5.001
GSR 18V-150 C + 2× ProCore18V 8.0 Ah + GAL 1880 CV + GCY 42 + L-BOXX 136	0.601.9J5.005

Артикул

0.601.9J5.001
0.601.9J5.005

Новинки

АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ GSB 18V-150 C PROFESSIONAL

Непревзойденная мощность для необходимых задач с максимальным крутящим моментом 150 Нм



Режим ударного сверления

- Обеспечивает легкое сверление в кирпиче до 20 мм

Цельнометаллический патрон Röhm

- Прочность и надежность в работе

Точное закручивание

- Удобное и быстрое переключение между режимами работы, а также точная настройка крутящего момента под задачу

Функция определения угла

- Позволяет закручивать шурупы под определенным установленным углом (45, 60 градусов и т.п.). Управление функцией осуществляется с помощью удобного интерфейса

Защита от заклинивания

- Предотвращает травму пользователя при заклинивании оснастки

Двухскоростной металлический редуктор

- Оптимизирован для сверления и заворачивания

Превосходная мощность

- Производительный бесщеточный мотор и высокий крутящий момент 150 Нм

Бесщеточный двигатель

- Производительность, надежность и компактность

Индивидуальная настройка инструмента

- через Bluetooth с помощью приложения Bosch ToolBox

Защита двигателя и аккумулятора

- Предотвращает перегрев инструмента и продлевает срок службы

BITURBO
BRUSHLESS



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GSB 18V-150 C
Напряжение	18В
Тип патрона	Металлический
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0–550/0–2.200 об/мин
Макс. Ø шурупов	12 мм
Максимальный крутящий момент (жёсткое/мягкое закручивание)	150 Нм (100/84 Нм)
Макс. Ø сверления (древесина/сталь/кирпич)	150/16/20 мм

Доступные комплектации

GSB 18V-150 C	0.601.9J5.101
GSB 18V-150 C + 2× ProCore18V 8.0 Ah + GAL 1880 CV + GCY 42 + L-BOXX 136	0.601.9J5.105

Артикул

0.601.9J5.101
0.601.9J5.105



Новинки

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР С ПАТРОНОМ SDS PLUS GBH 18V-34 CF PROFESSIONAL

Мощный аккумуляторный перфоратор с патроном SDS-PLUS из линейки BITURBO

НОВИНКА

Переключатель режима работы

- Ударное сверление влево и вправо, режим долбления, Vario-Lock, сверление с быстросъемным патроном

Фиксация кнопки пуска

- При продолжительной работе в режиме долбления кнопку пуска можно зафиксировать и сосредоточиться на задаче

Защита пользователя

- Защита при заклинивании оснастки и плавный пуск минимизирует риск получения травмы

Функция Connectivity

- С помощью Bluetooth модуля и приложения Bosch ToolBox можно легко контролировать состояние инструмента и аккумулятора

Превосходная сила удара 6 Дж

- Такая мощность достигается благодаря сочетанию бесщеточного двигателя и аккумуляторов ProCORE18V

Контроль инструмента при работе

- Плавный пуск и 3 режима выбора частоты оборотов для работы

Мощный бесщеточный двигатель

- В сочетании с аккумулятором ProCORE18V сопоставим по мощности с сетевыми аналогами



BITURBO
BRUSHLESS



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GBH 18V-34 CF
Напряжение	18В
Эквивалент мощности сетевого инструмента [Вт]	950 Вт
Максимальная энергия удара	6.0 Дж
Скорость без нагрузки	500 об/мин
Число ударов при ном. числе оборотов	2.900 уд/мин
Вес, вкл. ProCORE 18V 8.0A*ч аккумулятор	5.9 кг

Доступные комплектации

GBH 18V-34 CF + Carrying case

Артикул

0.611.914.021

Новинки

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2200-230 PROFESSIONAL

Ваш лучший друг для металлообработки

НОВИНКА

Высокая скорость удаления материала

- Новый запатентованный двигатель Bosch обеспечивает высокую производительность

Низкая вероятность поломки

- Улучшенная система охлаждения двигателя увеличивает срок службы инструмента

Углеродные щетки служат дольше

- Оптимизированный контакт с двигателем продлевает срок службы углеродных щеток

Больше комфорта при работе

- Сниженная вибрация позволяет дольше работать без чувства усталости

Повышенная безопасность пользователя

- Улучшенный дизайн защитного кожуха повышает безопасность при работе



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GWS 2200-230
Номинальная входная мощность	2200 Вт
Размер диска	230 мм
Частота вращения на холостом ходу	8,500 - 6,500 об/мин
Резьба шлифовального шпинделя	M14
Вес	5.4 кг

Доступные комплектации

GWS 2200-230 (Lock on Switch)

Артикул

0.601.8C1.320



Новинки

Новинки

АККУМУЛЯТОРНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА GEX 18V-125 / 12V-125 PROFESSIONAL

Компактный инструмент для мастеров, которые постоянно на выездах

НОВИНКА

Кнопка включения

- Удобное расположение позволяет без проблем ее нажать при работе, не перехватывая инструмент второй рукой

Понятный

- Интуитивно понятное управление при работе

Удаление пыли

- Удобное расположение патрубков позволяет комфортно работать как с пылесосом, так и с мешком для пыли

Прочность

- Прочная тарелка
- Повышенная стабильность при работе

Повышенный комфорт при работе

- Продуманный компактный дизайн
- Великолепно сбалансирован для продолжительной работы



Предустановка скорости

- 6 режимов скорости на выбор

Бесщеточный двигатель

- Производительный бесщеточный двигатель поможет справиться со всеми задачами



HEAVY DUTY



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GEX 12V-125	GEX 18V-125
Напряжение	12 В	18 В
Ø тарельчатого шлифкруга	125 мм	125 мм
Частота вращения на х/х	6.000 – 10.000 об/мин	6.000 – 10.000 об/мин
Орбитальный диаметр	2.5 мм	2.5 мм
Вес	0.95 кг	1.05 кг

Доступные комплектации

- GEX 12V-125
- GEX 18V-125

Артикул

- 0.601.372.101
- 0.601.372.201

СЕТЕВОЙ ШУРУПОВЕРТ GTV 650 PROFESSIONAL

Производительный, удобный в использовании, доступный по цене

НОВИНКА

Компактность

- Линейная трансмиссия обеспечивает меньшую ширину корпуса инструмента и более комфортный хват

Удобство использования

- Неправильно закручен шуруп? Больше нет необходимости в снятии ограничителя глубины для выкручивания шурупов благодаря Новому реверсивному ограничителю

Мощность и производительность

- Двигатель 650 Вт с 5000 об/мин и крутящему моменту 12 Нм. Все шурупы будут точно вкручены!



Легкость в переноске

- Зажим для крепления инструмента на ремне

Эргономичность

- Мягкая прорезиненная накладка для комфортной продолжительной работы

Легкость управления

- Фиксация кнопки пуска для постоянной работы




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GTV 650
Мощность	650 Вт
Частота вращения на холостом ходу	5.000 об/мин
Крутящий момент	12 Нм
Макс. Ø шурупов	6 мм
Автоматический глубиномер	С реверсивной системой
Вес	1.4 кг

Доступные комплектации

- GTV 650 + Case

Артикул

- 0.601.4A2.000

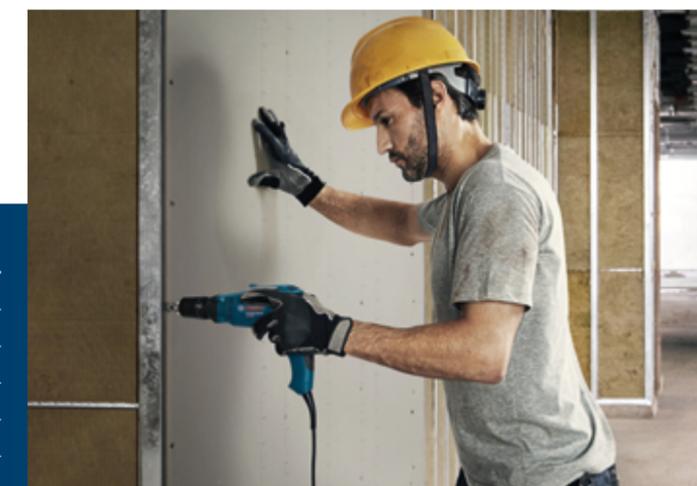

Новинки

РУЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА GKS 140 PROFESSIONAL

Высокая производительность и долговечность

НОВИНКА

Модуль для подключения пылесоса

- Повышенный комфорт работы
- Более чистое рабочее место и безопасные условия работы

Усовершенствованные угольные щетки

- Обеспечение легкой смены угольных щеток

Комфортное управление

- Прочная вспомогательная рукоятка обеспечивает стабильность резки



Функция защиты от заеданий

- Обеспечение защиты пользователя во время резки тонких и мелких деталей из дерева

Мощность 1 400 Вт

- Идеальная выходная мощность для выполнения базовых работ по резке

Новинки

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА GWS 700 PROFESSIONAL

Отличное качество по доступной цене

НОВИНКА

Высокая производительность и длительный срок службы

- Надежные компоненты и новая конструкция двигателя обеспечивают продолжительный срок службы

Защита от непреднамеренного пуска

- Защита от непреднамеренного запуска предотвращает неконтролируемый запуск электроинструмента после перебоев с электроснабжением



Высокая скорость удаления материала даже при перегрузках

- Макс. значение выходной мощности 1000 Вт с высокой устойчивостью к перегрузкам

Улучшенное охлаждение двигателя для продолжительной работы без остановок

- Двойные воздухозаборники с дополнительным потоком воздуха эффективно охлаждают двигатель при работе

Снижение необходимости в техобслуживании, сокращение простоя

- Увеличенный срок службы угольных щеток

Комфортное управление

- Компактный размер УШМ позволяет комфортно работать



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GKS 140
Мощность	1.400 Вт
Частота вращения на холостом ходу	6.200 об/мин
Максимальная глубина пропила под углом 90° /45° (с 184 мм лезвием)	64 / 45 мм
Габариты опорной плиты	290 x 150 мм
Ø пильного диска	184 мм
Посадочный Ø диска	20 мм
Вес	3.7 кг

Доступные комплектации

GKS 140 + 1x лезвие для циркулярной пилы, Eco for wood, 184мм, 20/16мм, 24T (2.608.644.398) + Параллельная направляющая (1.600.A01.4HJ) + Адаптер для пылеудаления

Артикул

0.601.6B3.020



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GWS 700
Напряжение	220-240 В
Номинальная входная мощность	700 Вт
Частота вращения на холостом ходу	11.000 об/мин
Диаметр диска	115 мм
Резьба шлифовального шпинделя	M14
Вес	1.7 кг

Доступные комплектации

GWS 700 + дополнительная рукоятка + ключ под два отверстия + зажимной фланец и гайка



Артикул

0.601.3A3.0R0



ВЫБЕРИТЕ АККУМУЛЯТОР 18 В ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ!

КОМПАКТНОСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПРОДОЛЖИ- ТЕЛЬНОСТЬ

2.0 Ач

4.0 Ач
Pro CORE 18V

4.0 Ач

5.0 Ач

5.5 Ач
Pro CORE 18V

8.0 Ач
Pro CORE 18V

12.0 Ач
Pro CORE 18V



ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЕРТ И УДАРНАЯ ДРЕЛЬ (GSR/ GSB)

УДАРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ / ГАЙКОВЕРТ (GDS/ GDХ/ GDR)

ПЕРФОРАТОР (GBH <2.0 ДЖ)

ПЕРФОРАТОР (GBH 2.0-4.0 ДЖ)

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА (длина хода GSA <25 мм)

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА (длина хода GSA >25 мм)

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА (GKS/GK/GK)

ПЫЛЕСОС (GAS >1л)

ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА (GGS)

ВИБРОШЛИФМАШИНА (GSS)

РУБАНОК (GHO)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЗАК (GOP) И НОЖНИЦЫ (GSC)

УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА (GWS)

ПЫЛЕСОС (GAS <1л) & ВОЗДУХОДУВКА (GBL)

ФОНАРЬ (GLI) & РАДИО (GML)

ЛОБЗИК (GST) & ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА (GCB)

НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА

ПЕРФОРАТОР

ПОГРУЖНАЯ ПИЛА

ЛИНЕЙКА 18В АККУМУЛЯТОРНЫХ УШМ BOSCH PROFESSIONAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	GWS 180-LI	GWS 18V-10	GWS 18V-10 SC	GWS 18V-15 C	GWS 18V-15 SC
Эквивалент мощности	700 Вт	1.000 Вт	1.000 Вт	1.500 Вт	1.500 Вт
Частота вращения на холостом ходу	11.000 об/мин	9.000 об/мин	9.000 об/мин	9.800 об/мин	9.800 об/мин
Диам. шлифовального/отрезного диска	115/125 мм	115/125 мм	115/125 мм	125 мм	125 мм
Вес без аккумулятора	1.6 кг	2.1 кг	2.0 кг	2.2 кг	2.3 кг
Резьба шлифовального шпинделя	M14	M14	M14	M14	M14
Контроль обратной отдачи	X	Да	Да	Да	Да
Отключение при падении	X	Да	Да	Да	Да
Защита от повторного пуска	Да	Да	Да	Да	Да
Регулировка скорости	X	X	Да	X	Да
Пользовательский интерфейс	X	X	Да	X	Да
Категория	BRUSHLESS MOTOR	BRUSHLESS MOTOR HEAVY DUTY	BRUSHLESS MOTOR HEAVY DUTY	TURBO BRUSHLESS	TURBO BRUSHLESS
Рекомендуемые области применения	Резка	Резка / Шлифовка	Резка /Шлифовка/ Полирование	Резка / Шлифовка	Резка /Шлифовка/ Полирование

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ОСНАСТКА НА ОСНОВЕ ОБРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА

	GWS 180-LI	GWS 18V-10	GWS 18V-10 SC	GWS 18V-15 C	GWS 18V-15 SC	
Бетон, строительные материалы	Алмазный отрезной диск			Алмазный отрезной диск		
	Алмазный отрезной диск			Алмазный отрезной диск		
	X	Алмазные чашки		Алмазная чашка		
	Алмазный отрезной диск	X	Алмазная коронака Dry Speed	X	Алмазная коронака Dry Speed	
Металл	Лепестковый/фибровый диск	Лепестковый/фибровый диск		Фибровый диск по металлу		
	Отрезной диск	Отрезной и шлифовальный диск		Отрезные и шлифовальные диски		
	X	Чашки		X	Чашки	
	X	X	Зачистной диск	X	Зачистной диск	
	X	X	Зачистной диск	X	Зачистной диск	
	X	X	Металлическая щетка	X	Металлическая щетка	
	X	X	X	Алмазный отрезной круг		
	X	X	X	X	Фибровый диск Prisma	
	Другие (дерево/пластик)	Отрезной диск по дереву				

BRUSHLESS MOTOR

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ

КОМПАКТНОСТЬ

2.0 Ач



4.0 Ач

Pro CORE 18V



4.0 Ач



5.0 Ач



5.5 Ач

Pro CORE 18V



8.0 Ач

Pro CORE 18V



12.0 Ач

Pro CORE 18V



GWS 180-LI



GWS 18V-10




GWS 18V-15*

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

* Полная производительность инструмента достигается с помощью аккумулятора ProCore

КАК ОСНАСТКА РАБОТАЕТ С ИНСТРУМЕНТОМ?

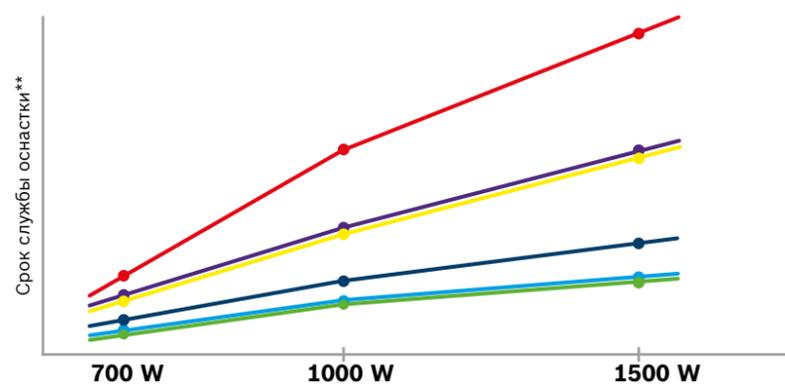

** Скорость работы увеличивается с увеличением производительности инструмента



ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР GLM 50-27 CG/C PROFESSIONAL

Быстрый, надёжный и невероятно прочный лазерный дальномер для работы в сложных условиях



GREENLASER Technology

Отличная видимость

- Зелёная лазерная точка для простого наведения на цель
- Видимость лазера зелёного цвета в 4 раза выше, чем у красного

Быстрое документирование и передача данных благодаря подключению по Bluetooth к бесплатному приложению Bosch MeasureOn

- Дистанционные измерения, передача результатов измерений, расчет потребностей в материалах, площади помещений и стен, создание планов помещений: всё это возможно с помощью приложения Bosch MeasureOn



BA 3.7V 1.0 Ah A

GLM 50-27 CG



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	GLM 50-27 CG	GLM 50-27 C
Цвет лазера	Зеленый	Красный
Рабочий диапазон	50 м	50 м
Точность измерений	± 1,5 мм	± 1,5 мм
Диапазон измерения угла наклона	(4 x 90°)	(4 x 90°)
Вес	0,2 кг	0,2 кг

Доступные комплектации

GLM 50-27 C	0 601 072 T00
GLM 50-27 CG	0 601 072 U00
GLM 50-27 CG + Литий-ионный аккумулятор 3,7 В 1,0 Ач	0 601 072 U01
Литий-ионный аккумулятор 3,7 В 1,0 Ач для GLM 50-27	1 608 M00 C43



GLM 50-27 C

Максимальное удобство использования и современный пользовательский интерфейс

- Увеличенное время работы от аккумулятора, звуковые и виброуведомления, подтверждающие успешность измерений, более яркий дисплей, новые измерительные функции и улучшенный пользовательский интерфейс

Прочная конструкция, выдерживающая тяжелые условия стройплощадок

- Идеально подходит для использования в сложных условиях благодаря устойчивости к падениям с высоты 1,5 метра, классу защиты IP65 и амортизированному резиновому корпусу

Новинки

ТОЧЕЧНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР GPL 3 G И GPL 5 G

- Рабочий диапазон: до 30 м
- Диапазон самонивелирования: $\pm 4^\circ$
- Проекция: 3/5 точек (GPL 3 G/GPL 5 G)
- Время нивелирования: 4 сек
- Резьба штатива: 1/4"
- Точность нивелирования: $\pm 0,35$ мм/м
- Лазерный диод: 500 – 540 нм, < 1 мВт



НОВИНКА



GPL 3 G

GPL 5 G

Доступные комплектации	Артикул
GPL 3 G	0.601.066.N00
GPL 5 G	0.601.066.P00

Мы в социальных сетях:

www.instagram.com/boschprofessionalrussia

<https://vk.com/boschprofessional>

www.youtube.com/BoschProfessionalRU



3 ГОДА ГАРАНТИИ НА АККУМУЛЯТОРЫ

Вы можете продлить до 3 лет гарантию на аккумуляторы и зарядные устройства.

Отсканируйте QR-код и зарегистрируйте ваши инструменты, аккумуляторы и зарядные устройства в течение 4 недель после покупки.



3 ГОДА ГАРАНТИИ



РЕМОНТ ТЕПЕРЬ ДОСТУПНЕЕ

Мы снизили цены на наши самые ходовые запчасти.

Отсканируйте QR-код для получения подробной информации.



ОНЛАЙН РЕМОНТ

ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ

Мы предоставляем 6 месяцев гарантии на платный ремонт.

Закажите ремонт онлайн!

