

Real Bosch! Professionella 18 V borrar- och skruvdragare

GSR 18-2 LI *Light* Professional Lika så kompakt som en 10,8 volt maskin

Best.nr. 0 601 9B7 300 / Best. nr. GSB med slag: 06019D2300



169 mm

197 mm

Borr-Ø trä, Upp till 30 mm
Skruv-Ø, Upp till 7 mm

Hårt moment	38 Nm
Mjukt moment	17 Nm
1:a/2:a växeln	0-450/1400 v/min



Samma storlek som en 10,8 V borrar-/skruvdragare



Hårt moment används typiskt till metallskruvning

Mjukt moment används typiskt till trä/betongskruvning

Typiska användningsområden:



GSR 18 V-EC *Dynamic* Professional Enorm kapacitet per uppladdning

4,0 Ah Best. nr. 0 601 9D6 101 / Best. nr. GSB med slag: 0 601 9D7 101

NYHET 2014 - 5,0 Ah: Best.nr. 0 601 9D6 104 / Best. nr. GSB med slag: 0 601 9D7 104



179 mm

246 mm

Borr-Ø trä, Upp till 38 mm
Skruv-Ø, Upp till 10 mm

Hårt moment	50 Nm
Mjukt moment	31 Nm
1:a/2:a växeln	0-500/1700 v/min



Effektiv borstlös EC-motor förlänger maskinens livslängd och ger därför längre arbetstid.



EMP skyddar motorn mot överbelastning och ger den lång livslängd.

Typiska användningsområden:



GSR 18 VE-2-LI *Robust* Professional Rå styrka och optimal brukarsäkerhet

4,0 Ah Best. nr. 0 601 9D9 100 / Best. nr. GSB med slag: 0 601 9D9 300

NYHET 2014 - 5,0 Ah: Best.nr. 0 601 9D9 103 / Best. nr. GSB med slag: 0 601 9D9 303




213 mm

253 mm

Borr-Ø trä, Upp till 50 mm
Skruv-Ø, Upp till 12 mm
Klarar stora hålsågar

Hårt moment	80 Nm
Mjukt moment	47 Nm
1:a/2:a växeln	0-400/1700 v/min



Fullt fungerande efter fall från 2 m ner på betong, tack vare Dura-Shield-huset.



Kick Back-stopp förebygger okontrollerad vridning och handledsskador

Typiska användningsområden:



Click & Go - Bygg ditt eget 18 volt set

1

**Välj
borr-/skruv-
dragare**



L-BOXX, 2 batterier och snabbbladdare till alla modeller

2

**Välj
Systemverktyg**



Alla maskiner levereras i L-BOXX

3

**Click
& Go**



**Borr-/skruvdragare
GSR 18 V-EC LI**
Dynamic Professional
Best.nr. 0 601 9D6 101



**Slagbormaskin
GSB 18 V-EC LI**
Dynamic Professional
Best.nr. 0 601 9D7 101



**Borr-/skruvdragare
GSR 18 VE-2 LI**
Robust Professional
Best.nr. 0 601 9D9 100



**Slagbormaskin
GSB 18 VE-2 LI**
Robust Professional
Best.nr. 0 601 9D9 300

Samma pris



**Tigersåg solo
GSA 18 V-LI
Professional**
Best.nr. 0 601 64J 007



**Cirkelsåg solo
GKS 18 V-LI
Professional**
Best.nr. 0 601 66H 006



**Kombidragare solo
GDX 18 V-LI
Professional**
Best.nr. 0 601 9B8 103



**Vinkelslip solo
GWS 18-125 V-LI
Professional**
Best.nr. 0 601 93A 308



**Sticksåg solo
GST 18 V-LI
Professional**
Best.nr. 0 601 58J 304

Individuella priser



**Rakslip solo
GGS 18 V-LI
Professional**
Best.nr. 0 601 9B5 303



**Hyvel solo
GHO 18 V-LI
Professional**
Best.nr. 0 601 5A0 300



**Borrhammare solo
GBH 18 V-EC
Professional**
Best.nr. 0 611 904 003



**Gipsskruvdragare solo
GSR 18 V-EC TE
Professional**
Best.nr. 0 601 9C8 004
MA 55 Skruvautomat
Best.nr. 1 600 200 00Y



**Multicutter solo
GOP 18 V-EC
Professional**
Best.nr. 0 601 8B0 002



**NYHET 2014!
Kombidragare solo
GDX 18 V-EC
Professional**
Best.nr. 0 601 9B9 103



**Borrhammare
Compact solo
GBH 18 V-LI
Professional**
Best.nr. 0 611 905 304



**Bandsåg solo
GCB 18 V-LI
Professional**
Best.nr. 0 601 2A0 301



**Dyckertpistol solo
GSK 18 V-LI
Professional**
Best.nr. 0 601 480 302



**Lampa solo*
GLI VariLED
Professional**
Best.nr. 0 601 443 400



**Borr-/skruvdragare solo
GSR 18-2 LI
Professional**
Best.nr. 0 601 9B7 303



**Skruvdragare solo
GSR 18 V-LI HX
Professional**
Best.nr. 0 601 869 103



**Slagskruvdragare
GDR 18 V-LI solo
Professional**
Best.nr. 0 601 9A1 30C



**Mutterdragare solo
GDS 18 V-LI
Professional**
Best.nr. 0 601 9A1 S06



**Mutterdragare solo
GDS 18 V LI-HT
Professional**
Best.nr. 0 601 9B1 302



**Slagskruvdragare
GDR 18 V-LI MF solo
Professional**
Best.nr. 0 601 9A1 003



**Radio solo*
GML 14,4/18 V-LI
Professional**
Best.nr. 0 601 429 900



**Radioladdare solo*
GML 50
Professional**
Best.nr. 0 601 429 600



**Radio solo*
GML 20
Professional**
Best.nr. 0 601 429 700



Bosch EC-motor
100% längre livslängd
30% längre drifttid



EC motor



DC motor



Med en borstlös EC-motor uppstår inga gnistor, mindre värme och mindre friktion vilket bidrar till längre livstid och drifttid än en DC-motor.

Se mer om
EC-motorteknologin



BOSCH

Invented for life



Utan Cool Pack



Med Cool Pack

100% kompatibla

med alla Bosch Professional litiummaskiner
och laddare i samma voltklass

**Upp till 65% längre
drifttid än 3,0 Ah**

4,0Ah
Li-Ion

**Upp till 25% längre
drifttid än 4,0 Ah**

5,0Ah
Li-Ion

**100% längre livslängd
med Cool Pack***

*jämfört med batterier utan CoolPack-teknik

CLICK & GO
18 V batteripack
med 2 st 4,0 Ah
Premium-batterier.
Best.nr. 1 600 200 042



CLICK & GO
med 1 st 4,0 Ah Premium-
batteri och 1 st. AL1860
snabbbladdare.
Best.nr. 1 600 200 043



NYHET 2014 - 5,0 Ah!
CLICK & GO
18 volt batteri
1 stk. 5,0 Ah Premium-batteri
Best.nr. 1 600 A00 2U5



* Leveres ikke i L-BOXX

Real Bosch! 100% Professional! Click & Go 10,8 volt



Click & Go – Sätt samman ditt eget 10,8 V-set!

Blå el-verktyg till hantverk och industri!

www.bosch-professional.se



BOSCH

Invented for life



Click & Go

- Bygg ditt eget 10,8 volt set

1 Välj borr-/skruvdragare



L-BOXX, 2 x 2,0 Ah batteri, och snabbladdare. Det finns plats för ett extra systemverktyg i L-BOXXen.

2 Välj Systemverktyg



Alla maskiner levereras i ett inlägg som passar en 1/2 L-BOXX.

3 Click & Go



Borr-/skruvdragare GSR 10,8 V-EC Professional
Borstfri EC-motor, elektronisk motorskydd, 0-400/1300 v/min, 20/18 Nm, upp till 770 (4x40 mm) skruvar på ett 2,0 Ah batteri.
Best.nr. 0 601 9D4 000

Skruvdragare GSR 10,8 V-EC HX Professional
Borstfri EC-motor, elektronisk motorskydd, 0-400/1300 v/min, 20/18 Nm, upp till 770 (4x40 mm) skruvar på ett 2,0 Ah batteri.
Best.nr. 0 601 9D4 100

Slagbormaskin GSB 10,8-2-LI Professional
Kompakt med slagbormfunktion, 0-380/1300 v/min, 30/15 Nm, borrar Ø trä/tegel upp till 19/10 mm.
Best.nr. 0 601 9B6 906

Borr-/skruvdragare GSR 10,8-2-LI Professional
Kompakt, 0-350/1300 v/min, 30/13 Nm, Skruv Ø upp till 7 mm, Borr Ø trä upp till 19 mm.
Best.nr. 0 601 868 109

Skruvdragare GSR 10,8 V-LI Professional
Kompakt med HEX-bitfäste, 0-350/1300 v/min, 30/13 Nm, Skruv Ø upp till 7 mm.
Best.nr. 0 601 992 909

Samma pris

Multiverktyg solo GRO 10,8 V-LI Professional
Best.nr. 0601 9C5 000

Slagskruvdragare solo GDR 10,8 V-LI Professional
Best.nr. 0 601 9A6 901

Universalsax solo GUS 10,8 V-LI Professional
Best.nr. 0 601 9B2 901

Tigersåg solo GSA 10,8 V-LI Professional
Best.nr. 0 601 64L 902

Radio solo GML 10,8 V-LI Professional
Best.nr. 0 601 429 200

Vinkelskruvdragare solo GWI 10,8 V-LI Professional
Best.nr. 0 601 360 U08

Multicutter solo GOP 10,8 V-LI Professional
Best.nr. 0 601 858 00C

Individuella priser

Plåtsax solo GSC 10,8 V-LI Professional
Best.nr. 0 601 926 105

Vinkelborr/skruvdragare solo GWB 10,8 V-LI Professional
Best.nr. 0 601 390 905

Inspektionskamera solo GOS 10,8 V-LI Professional
Best.nr. 0 601 241 007

Cirkelsåg solo GKS 10,8 V-LI Professional
L-BOXX innlägg passar en L-BOXX st.2.
Best.nr. 0 601 6A1 001

Lampa solo GLI 10,8 V-LI Professional
Best.nr. 0 601 437 U00

Skruvdragare solo GSR 10,8 V-EC HX Professional
Best.nr. 0 601 9D4 102

10,8 volt värmejacka solo Professional
Finns i storlekarna. S - XXXL
Best.nr. finns hos din återförsäljare

Sticksåg solo GST 10,8 V-LI Professional
Best.nr. 0 601 5A1 001



CLICK & GO 10,8 volt batteripack
2 st. 2,0 Ah Premium-batteri.
Best.nr. 1 600 Z00 040



CLICK & GO 10,8 volt batteripack
1 st. 2,0 Ah Premium-batteri + 1 st. AL1130 snabbaddare.
Best.nr. 1 600 Z00 041

CLICK & GO 10,8 volt batteripack
2 st. 4,0 Ah Premium-batteri.
Best.nr. 1 600 Z00 045



BOSCH
Invented for life



Upp till
100%
längre livslängd
30%
längre drifttid



EC motor

DC motor



Med en borstlös EC-motor uppstår inga gnistor, mindre värme och mindre friktion vilket bidrar till längre livstid och drifttid än en DC-motor.



Se mer om EC-motorteknologin



Real Bosch! 100% professional! Hammar guide

Uppdaterad 02.01.2014

		Fäste	Effekt/Slagfre- kvens nom./ varv/min	Vikt/ Slageffekt EPTA norm	Vibrationsvärde borr/bilning (EN 60745)	Driftvärde/ gränsvärde min. per dag	Borr/ bilning	Arbetsriktning	Optimal/möjlig borrdiameter i mm
GBH 2-20 D 0 611 25A 400		SDS+	650 watt/ 0-4980	2,3 kg/ 0-1,7 joule	13,5 m/s ² 9,5 m/s ²	17/70 33/133	Borr/ bilning	Upp/hen/ned	4-10/4-20
GBH 2-23 REA 0 611 250 500		SDS+	710 watt/ 0-4400	3,6 kg/ 0-2,3 joule	15,5 m/s ²	12/50	Borr	Upp/hen/ned	8-12/4-16
GBH 2-24 D 0 611 2A0 000		SDS+	790 watt/ 0-4700	2,8 kg/ 0-2,7 joule	15 m/s ² 14 m/s ²	14/55 16/66	Borr/ bilning	Upp/hen/ned	4-12/4-24
GBH 2-24 DF 0 611 2A0 400		SDS+	790 watt/ 0-4700	2,9 kg/ 0-2,7 joule	15 m/s ² 14 m/s ²	14/55 16/66	Borr/ bilning	Upp/hen/ned	4-12/4-24
GBH 2-28 DV 0 611 267 101		SDS+	850 watt/ 0-4000	2,9 kg/ 0-3,2 joule	11 m/s ² 11 m/s ²	25/99 25/99	Borr/ bilning	Upp/hen/ned	8-16/4-28
GBH 2-28 DFV 0 611 267 201		SDS+/ SS patron	850 watt/ 0-4000	2,9 kg/ 0-3,2 joule	11 m/s ² 11 m/s ²	25/99 25/99	Borr/ bilning	Upp/hen/ned	8-16/4-28
GBH 18 V-Li Compact 0 611 905 302		SDS+	18 Volt/ 0-4950	1,9 kg/ 1,0 joule	15 m/s ²	14/55	Borr	Upp/hen/ned	4-8/4-12
GBH 18 V-EC 0 611 904 004		SDS+	18 Volt/ 0-4550	2,6 kg/ 1,7 joule	10 m/s ²	30/120	Borr/ bilning	Upp/hen/ned	4-10/4-18
GBH 36 V-Li Compact 0 611 903 R02		SDS+	36 Volt/ 0-4850	2,9 kg/ 1,8 joule	16 m/s ²	12/47	Borr	Upp/hen/ned	4-10/4-18
GBH 36 V-Li 0 611 900 R0W		SDS+	36 Volt/ 0-4260	4,3 kg/ 2,8 joule	19 m/s ² 11,5 m/s ²	9/35 23/91	Borr/ bilning	Upp/hen/ned	8-18/4-26
GBH 36 VF-Li 0 611 901 R0V		SDS+/ SS patron	36 Volt/ 0-4260	4,3 kg/ 2,8 joule	19 m/s ² 11 m/s ²	9/35 25/99	Borr/ bilning	Upp/hen/ned	8-16/4-26
GBH 3-28 DFR 0 611 24A 000		SDS+/ SS patron	800 watt/ 0-4000	3,6 kg/ 3,1 joule	13 m/s ² 9,5 m/s ²	19/74 33/133	Borr/ bilning	Upp/hen/ned	12-18/4-28
GBH 4-32 DFR 0 611 332 100		SDS+/ SS patron	900 watt/ 0-3600	4,7 kg/ 4,2 joule	12 m/s ² 9 m/s ²	21/83 37/148	Borr/ bilning	Upp/hen/ned	14-25/6-32
GBH 5-40 DCE 0 611 264 000		SDS MAX	1150 watt/ 1500-3050	6,8 kg/ 8,8 joule	10,5 m/s ² 7,5 m/s ²	27/109 53/213	Borr/ bilning	hen/ned	18-32/12-40
GBH 8-45 DV 0 611 265 000		SDS MAX	1500 watt/ 1380-2760	8,9 kg/ 12,5 joule	8,0 m/s ² 7,0 m/s ²	47/187 61/245	Borr/ bilning	hen/ned	20-40/12-45
GBH 11 DE 0 611 245 703		SDS MAX	1500 watt/ 1100-2250	11,1 kg/ 14,2 joule	24 m/s ² 15 m/s ²	5/22 14/57	Borr/ bilning	hen/ned	30-52/12-52
GSH 3 E 0 611 320 703		SDS MAX	650 watt/ 0-3500	3,5 kg/ 2,6 joule	17,5 m/s ²	10/39	Bilning	hen/ned	
GSH 5 CE 0 611 321 000		SDS MAX	1150 watt/ 1300-2900	6,2 kg/ 8,3 joule	11 m/s ²	25/99	Bilning	hen/ned	
GSH 7 VC 0 611 322 000		SDS MAX	1500 watt/ 0-2720	8,4 kg/ 13,0 joule	9,5 m/s ²	33/133	Bilning	hen/ned	
GSH 11 VC 0 611 336 000		SDS MAX	1700 watt/ 900-1700	11,4 kg/ 23 joule	8 m/s ²	47/187	Bilning	hen/ned	
GSH 16-28 0 611 335 000		28 MM	1750 watt/ 1300	17,9 kg/ 41 joule	13 m/s ²	19/74	Bilning	ned	
GSH 27 VC 0 611 30A 000		28 MM	2000 watt/ 1000	29,5 kg/ 69 joule	8,5 m/s ²	42/166	Bilning	ned	

Vibrationsvärdena är giltiga i förhållande till europeisk standard norm EN 60745-2-6:2010



BOSCH
Invented for life

Real Bosch! 100% Professional! Dust adapters

www.bosch-professional.se



Enkel anslutning
av dammsugare

Dammapter för borrhämmare GDE 16 PLUS Professional

SDS+ borrhämdiameter 4 - 16 mm
Max diameter för borrhämdiameter 82 mm
Max borrhämdjup 120 mm, arbetslängd
på SDS-plusborr 50-120 mm.
Vikt 520 gram. Kan användas på
Bosch 2-3 kg borrhämmare och
utvalda sladdlösa borrhämmare
med 50 mm Ø på motorhuset.

Artikelnr: 1 600 A00 15Z




Tillbehör GDE 16 Plus Professional

Adapter till borrhämdkronor med
diameter Ø upp till 82 mm
Artikelnr 1 600 A00 17F



Max Ø 162 mm



Max. Ø 68 mm



Dammapter till SDS MAX borrhämdkronor GDE 162 Professional

Dammapter för borrhämdkronor till borrhämmare, max
diameter på borrhämdkrona 162 mm. Dammsugaranslutning
32-37 mm, vikt 500 gram. Hänger på väggen genom
vakuumtrycket som skapas via den externt anslutna
dammsugaren.

Art.nr.: 1 600 A00 1G8



GDE 162 Professional 1 600 A00 1G8

GBH 5-40 DCE	0 611 264 000
GBH 8-45 DV	0 611 265 000
GBH 11 DE	0 611 245 703

Adaptern kan även användas tillsammans
med andra borrhämmare på marknaden.

Dammapter till SDS MAX borrhämdning GDE 68 Professional

Dammapter för borrhämmare, max borrhämdiameter
68 mm, dammsugaranslutning 32-37 mm, vikt 325 gram.
Hänger på väggen genom vakuumtrycket som skapas via
den externt anslutna dammsugaren.

Art.nr.: 1 600 A00 1G8



GDE 68 Professional 1 600 A00 1G7

GBH 5-40 DCE	0 611 264 000
GBH 8-45 DV	0 611 265 000
GBH 11 DE	0 611 245 703

Adaptern kan även användas tillsammans
med andra borrhämmare på marknaden.

Dammapter till SDS MAX bilning GDE max Professional

Dammapter för borrhämdbilningshammare, max mejsel-
längd 60 cm. Dammsugaranslutning 32-37 mm,
vikt 750 gram.

Art.nr.: 1 600 A00 1G9



GDE max Professional 1 600 A00 1G9

GBH 5-40 DCE	0 611 264 000
GBH 8-45 DV	0 611 265 000
GBH 11 DE	0 611 245 703
GSH 5 CE	0 611 321 000
GSH 7 VC	0 611 322 000
GSH 11 VC	0 611 336 000

Adaptern kan även användas tillsammans
med andra borrhämdbilningshammare på
marknaden.

INNOVATION EGENSKAP

Tar bort 99,9 % damm
med H-klassad universal-
dammsugare!



Skanna
koden och
läs mer!



Universaldammsugare Professional Flexibla dammsugare med automatisk filterrengöring



Tekniska data	GAS 35 M AFC	GAS 55 M AFC
Nominell effekt	1 380 W	1 380 W
Behållarvolym	35 L	55 L
Dammklass	M	M
Max flödesvolym	74 L/s	74 L/s
Max undertryck	254 mbar	254 mbar
Automatisk filterrengöring	Ja	Ja
Artikelnummer	0 601 9C3 100	0 601 9C3 300

www.bosch-professional.se

Real Bosch!

Kap-/geringssåg innovationer



Blått verktyg till hantverk och industri

www.bosch-professional.se



BOSCH

Invented for life

Snabbguide till Bosch sågar, bord och dammsugare

 BOSCH Invented for life			KAP - /GERINGSSÅGAR							BORDSCIRKELSÅGAR		
			Produktbeteckning	GCM 8 SJL	GCM 10 J	GCM 10 SD	GCM 12 JL	GCM 12 SD	GCM 12 GDL	GTM 12 JL	GTS 10 XC	GTS 10 J
			Artikelnr	0 601 B19 100	0 601 B20 200	0 601 B22 503	0 601 B21 100	0 601 B23 503	0 601 B23 600	0 601 B15 001	0 601 B30 400	0 601 B30 500
			Mjukstart	JA	JA		JA		JA	JA	JA	JA
			Motorbroms						JA		JA	
			Diameter, sågklinga	216 mm	254 mm	254 mm	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm	254 mm	254 mm
			Sågkapacitet v/90°	70 x 312 mm	89 x 130 mm	85 x 305 mm	75 x 200 / 100 x 150 mm	104 (110) x 305 mm	104 (110) x 341 mm	95 x 151 mm	79 mm	79 mm
Bord för kap-/geringssågar	GTA 2500 compact Artikelnr 0 601 B12 100 Utdragslängd: Minst 1050 mm Max 2500 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	GTA 2500 W Artikelnr 0 601 B12 100 Utdragslängd: Max 2.500 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	GTA 3800 Artikelnr 0 601 B24 000 Utdragslängd: Minst 1.578 mm Max 3.877 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	GTA 60 W Artikelnr 0 601 B12 000										✓	✓
Bord till bordscirkelesågar	GTA 6000 Artikelnr 0 601 B24 100										✓	
	GTA 600 Artikelnr 0 601 B22 001											✓
Våt/grovdammsugare	GAS 15 UNI*/** Semiautomatisk våt/grovdammsugare Artikelnr 0 601 97B 000 Max sugstyrka 1200 W Vakuumptryck 215 mbar - certifikat L-klass Behållarens volym 15 l. Vikt 6 kg. 1 x polyesterfilter		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GAS 35 L SFC UNI*/** Semiautomatisk våt/grovdammsugare Artikelnr 0 601 9C3 000 Max sugstyrka 1380 W Vakuumptryck 254 mbar - certifikat L-klass Behållarens volym 35 l. Vikt 11,6 kg. 1 x cellulosafilter		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GAS 35 L AFC UNI*/** Automatisk våt/grovdammsugare Artikelnr 0 601 9C3 200 Max sugstyrka 1380 W Vakuumptryck 254 mbar - certifikat L-klass Behållarens volym 35 l. Vikt 12,2 kg. 1 x polyesterfilter		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GAS 35 M AFC UNI*/** Automatisk våt/grovdammsugare Artikelnr 0 601 9C3 100 Max sugstyrka 1380 W Vakuumptryck 254 mbar - certifikat M-klass Behållarens volym 35 l. Vikt 12,4 kg. 1 x polyesterfilter		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	GAS 55 M AFC UNI*/** Automatisk våt/grovdammsugare Artikelnr 0 601 9C3 300 Max sugstyrka 1380 W Vakuumptryck 254 mbar - certifikat M-klass Behållarens volym 55 l. Vikt 16,2 kg. 1 x polyesterfilter		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Våt-/grovdammsugaren startar och stoppar automatiskt när man ansluter en såg till den

** Får ej användas till skadliga ämnen

Real Bosch!


Otroligt exakt sänksåg med praktisk sågskena



NYHET! GKT 55 GCE Professional med sågskena

Sänksåg med 1 400 W motor, 57 mm
sågdjup och konstantelektronik.
Nytt patenterat sågskenssystem
från 800 till 3 100 mm.
Blått verktyg till hantverk och industri.

www.bosch-professional.se

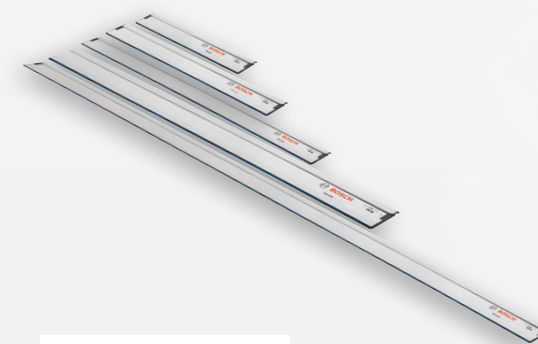


Se video:

Skanna QR-koden med din smartphone
och se mer om sågskenor.



BOSCH
Invented for life

Snabb-guide till Bosch sänk- och cirkelsågar samt tillbehör

			Sänksåg	Cirkelsåg				Tillbehör till sågskenor							
 BOSCH Invented for life															
		Produktbetäckning	GKT 55 GCE	GKS 55 GCE	GKS 65 GCE	GKS 85 G	FSN-väska	FSN WAN vinkelanslag	FSN VEL sammankoppl.del	FSN SZW skruvtvingar	FSN KK plastkåpa	FSN SS splitterskydd	FSN HB fästband	Slag-stopp	
			Artikelnr.	0 601 675 001	0 601 664 901	0 601 668 901	0 601 57A 901	1 610 Z00 020	1 600 Z00 00A	1 600 Z00 009	1 600 Z00 00B	1 600 Z00 00C	1 600 Z00 00D	1 600 Z00 00E	1 600 Z00 00M
			Konstantelektronik	JA	JA	JA	NEJ								
			Motor	1400 W	1350 W	1800 W	2200 W								
			Sågdjup	57 mm	55 mm	65 mm	85 mm								
			Sågklingans Ø	165 mm	160 mm	190 mm	235 mm								
			L-BOXX (inkl.)	L-BOXX 374	L-BOXX 238	L-BOXX 238	L-BOXX 374								
Sågskenor	FSN 800 Professional Artikelnr. 1 600 Z00 005 80 cm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FSN 1100 Professional Artikelnr. 1 600 Z00 006 110 cm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FSN 1600 Professional Artikelnr. 1 600 Z00 00F 160 cm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FSN 2100 Professional Artikelnr. 1 600 Z00 007 210 cm		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FSN 3100 Professional Artikelnr. 1 600 Z00 008 310 cm		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FSN parallellanslag Artikelnr. 1 600 Z00 00X		✓												
Sänksågklingor	Top Precision sågklinga Best for Wood. 48 tänder. 165 x 1,8/1,3 x 20 Artikelnr. 2 608 642 384		✓												
	Top Precision sågklinga Best for Wood. 20 tänder. 165 x 1,8/1,3 x 20 Artikelnr. 2 608 642 385		✓												
	Top Precision sågklinga Best for Wood. 32 tänder. 165 x 1,8/1,3 x 20 Artikelnr. 2 608 642 386		✓												
	Top Precision sågklinga Best for Multi Mat. 56 tänder. 165 x 1,8/1,3 x 20 Artikelnr. 2 608 642 387		✓												
	Top Precision sågklinga Best for Multi Mat. 48 tänder. 165 x 1,8/1,3 x 20 Artikelnr. 2 608 642 388		✓												
Cirkelsågklingor	Cirkelsågklinga Optiline 12 tänder 160x1,8/1,2 x 20 Artikelnr. 2 608 641 170			✓											
	Cirkelsågklinga Optiline 48 tänder 190x2,6/1,6x30 Artikelnr. 2 608 640 617				✓										
	Cirkelsågklinga Optiline 24 tänder 235x2,8/1,8x30 Artikelnr. 2 608 640 725					✓									

Real Bosch! 100% professional!



**DÖDMANS-
GREPP**
DIN SÄKERHET

Mer kraft, perfekt hantering och
längre livslängd: Vinkelslipar från Bosch
Blå verktyg till hantverk och industri.



BOSCH
Invented for life



Vinkelslipsguide

Maskiner från 115 - 150 mm skiv-Ø

Uppdaterad 2013-04-23

	Skiv-Ø	Nominell effekt	Obelastat varvtal	Vikt	Vibrationsvärde skrubbnig (EN 60745)	Vibrationsvärde slipning (EN 60745)	Driftvärde minuter per dag	Gränsvärde minuter per dag
GWS 7-115 E 0 601 388 201	115 mm	720 W	2.800-11.000 v/min	1,9 kg	6,6 m/s ²	3,5 m/s ²	71/245	284/980
GWS 7-125 0 601 388 102	125 mm	720 W	11 000 v/min	1,9 kg	6,6 m/s ²	3,5 m/s ²	71/245	284/980
GWS 9-115 P med dödmansgrepp 0 601 790 202	115 mm	900 W	11 500 v/min	2,1 kg	5,0 m/s ²	2,0 m/s ²	120/750	480/**
GWS 9-115 0 601 790 000	115 mm	900 W	11 500 v/min	2,1 kg	5,0 m/s ²	1,5 m/s ²	120/1.333	480/**
GWS 9-125 AV 0 601 791 002	125 mm	900 W	11 500 v/min	2,1 kg	5,0 m/s ²	1,5 m/s ²	120/1.333	480/**
GWS 11-125 0 601 792 002	125 mm	1 100 W	11 500 v/min	2,3 kg	5,0 m/s ²	2,0 m/s ²	120/750	480/**
GWS 11-125 P med dödmansgrepp 0 601 792 202	125 mm	1 100 W	11 500 v/min	2,3 kg	6,0 m/s ²	3,0 m/s ²	83/333	333/1.333
GWS 12-125 CI 0 601 793 002	125 mm	1 200 W	11 500 v/min	2,3 kg	5,5 m/s ²	2,5 m/s ²	99/480	397/**
GWS 12-125 CIE 0 601 794 002	125 mm	1 200 W	2.800-11.500 v/min	2,3 kg	6,0 m/s ²	2,0 m/s ²	83/750	333/**
GWS 12-125 CIEP med dödmansgrepp 0 601 794 202	125 mm	1 200 W	2.800-11.500 v/min	2,3 kg	6,0 m/s ²	3,0 m/s ²	83/333	333/1.333
GWS 12-125 CIP med dödmansgrepp 0 601 793 202	125 mm	1 200 W	2.800-11.500 v/min	2,3 kg	6,0 m/s ²	3,0 m/s ²	83/333	333/1.333
GWS 14-125 INOX 0 601 829 J00	125 mm	1 400 W	2.200-7.500 v/min	2,2 kg	4,5 m/s ²	3,0 m/s ²	148/333	593/1.333
GWS 15-125 CI 0 601 795 002	125 mm	1 500 W	11 500 v/min	2,4 kg	6,0 m/s ²	4,0 m/s ²	83/188	333/750
GWS 15-125 CIE 0 601 796 002	125 mm	1 500 W	2.800-11.500 v/min	2,4 kg	6,0 m/s ²	4,0 m/s ²	83/188	333/750
GWS 15-125 CIEH 0 601 830 302	125 mm	1 500 W	2.800-11.500 v/min	2,4 kg	9,0 m/s ²	5,0 m/s ²	37/120	148/480
GWS 15-125 CIEP med dödmansgrepp 0 601 796 202	125 mm	1 500 W	2.800-11.500 v/min	2,4 kg	5,0 m/s ²	3,0 m/s ²	120/333	480/1.333
GWS 15-125 CIH 0 601 830 202	125 mm	1 500 W	1 500 v/min	2,3 kg	9,0 m/s ²	5,0 m/s ²	37/120	148/480
GWS 15-125 CIP med dödmansgrepp 0 601 795 202	125 mm	1 500 W	2.800-11.500 v/min	2,4 kg	5,0 m/s ²	3,0 m/s ²	120/333	480/1.333
GWS 15-125 CIT 0 601 797 002	125 mm	1 500 W	2.800-9.300 v/min	2,4 kg	5,5 m/s ²	2,5 m/s ²	99/480	397/**
GWS 15-150 CI 0 601 798 002	150 mm	1 500 W	9 300 v/min	2,4 kg	5,0 m/s ²	3,0 m/s ²	120/333	480/1.333
GWS 15-150 CIH 0 601 830 503	150 mm	1 500 W	9 300 v/min	2,4 kg	9,0 m/s ²	5,0 m/s ²	37/120	148/480
GWS 15-150 CIP med dödmansgrepp 0 601 798 202	150 mm	1 500 W	9 300 v/min	2,5 kg	5,0 m/s ²	3,0 m/s ²	120/333	480/1.333
GWS 850 C 0 601 377 791	125 mm	850 W	11 000 v/min	1,9 kg	7,0 m/s ²	4,0 m/s ²	61/188	245/750
GWS 1400 0 601 824 800	125 mm	1 400 W	11 000 v/min	2,2 kg	8,5 m/s ²	3,0 m/s ²	42/333	166/1.333
GWS 18-125 V-LI med 2x4,0 Ah, laddare och L-BOXX 0 601 93A 30B	125 mm		10 000 v/min	2,3 kg	6,0 m/s ²	2,5 m/s ²	83/480	333/**

* Vibrationsvärden gäller i enlighet med den europeiska standarden EN 60745-2-6:2010

** Ingen begränsning

Real Bosch! 100% professional!



Ta en titt!



VINKELSLIP
GWS 24-230 LVI
PROFESSIONAL

Mer kraft, perfekt hantering och
längre livslängd: Vinkelslipar från Bosch
Blå verktyg till hantverk och industri.



BOSCH
Invented for life



Vinkelslipsguide

Maskiner från 180 - 300 mm skiv-Ø

Uppdaterad 2013-04-23

	Skiv-Ø	Nominell effekt	Obelastat varvtal	Vikt	Vibrations-värde skrubbnig*	Vibrations-värde slipning*	Driftvärde minuter per dag	Gränsvärde minuter per dag
GWS 20-230 H  0 601 850 L03	230 mm	2 000 W	6 500 v/min	5,1 kg	7,0 m/s ²	4,0 m/s ²	61/188	245/750
GWS 20-230 JH  0 601 850 M03	230 mm	2 000 W	6 500 v/min	5,1 kg	7,0 m/s ²	4,0 m/s ²	61/188	245/750
GWS 22-180 JH  0 601 881 M03	180 mm	2 200 W	8 500 v/min	5,0 kg	8,5 m/s ²	3,5 m/s ²	42/245	166/980
GWS 22-230 JH  0 601 882 M03	230 mm	2 200 W	6 500 v/min	5,2 kg	8,5 m/s ²	3,5 m/s ²	42/245	166/980
GWS 24-180 JH  0 601 883 M03	180 mm	2 400 W	8 500 v/min	5,0 kg	8,5 m/s ²	3,5 m/s ²	42/245	166/980
GWS 24-230 JH  0 601 884 M03	230 mm	2 400 W	6 500 v/min	5,2 kg	8,5 m/s ²	3,5 m/s ²	42/245	166/980
GWS 22-180 LVI  0 601 890 D00	180 mm	2 200 W	8 500 v/min	5,3 kg	4,5 m/s ²	3,5 m/s ²	148/245	593/980
GWS 22-230 LVI  0 601 891 D00	230 mm	2 200 W	6 500 v/min	5,4 kg	4,5 m/s ²	3,5 m/s ²	148/245	593/980
GWS 24-180 LVI  0 601 892 F00	180 mm	2 400 W	8 500 v/min	5,4 kg	4,5 m/s ²	3,5 m/s ²	148/245	593/980
GWS 24-230 LVI  0 601 893 H01	230 mm	2 400 W	6 500 v/min	5,5 kg	4,5 m/s ²	3,5 m/s ²	148/245	593/980
GWS 26-230 LVI  0 601 895 F04	230 mm	2 600 W	6 500 v/min	5,6 kg	5,5 m/s ²	3,0 m/s ²	99/333	397/1.333
GWS 24-230 JVX Mekanisk broms garanterar skivstopp på 3,5 sekunder. 0 601 864 U04 	230 mm	2 400 W	6 500 v/min	6,6 kg	5,5 m/s ²	3,5 m/s ²	99/245	397/980
GWS 24-300 J  0 601 364 800	300 mm	2 400 W	5 000 v/min	10,3 kg	8,0 m/s ² **		47	87

* Vibrationsvärden gäller i enlighet med den europeiska standarden 2002/44/EF

** Vibrationsvärde för arbete i metall/betong