



BOSCH

Tehnika za življenje

UDARNI SVEDER SDS MAX-8X LE NAJBOLJŠE ZA VAŠE ORODJE.

50 % večja vzdržljivost tudi pri najzahtevnejših opravilih. Za to poskrbi popolnoma karbidna 4-rezilna glava. Boschev profesionalni pribor. It's in your hands.



www.bosch-professional.com

Boscheva v celoti karbidna 4-rezilna glava.

Poskrbi za najzahtevnejše.

Udarno vrtanje v železobetonsko strukturo zahteva široko strokovno znanje in zanesljivo opremo. Novi udarni svedri SDS max-8X so izdelani za izjemno življenjsko dobo.

Boscheva edinstveno oblikovana, v celoti karbidna 4-rezilna glava zagotavlja izvrstno obstojnost med vrtanjem, tudi v betonsko jeklo. Izjemno močan in vzdržljiv zvar med jeklenim jedrom in v celoti karbidno glavo svedra zagotavlja izjemno življenjsko dobo pri najzahtevnejših opravilih, kot je vrtanje v betonsko jeklo.

Izjemna obstojnost

V celoti karbidna 4-rezilna glava za izjemno učinkovitost in odpornost pri vrtanju v železobetonsko strukturo.

Stabilno, z globokim centriranjem

Izjemno ostra 90-stopinjska centrirna konica

Izjemna visoka odpornost na udarce in pregrevanje


Močan in trajen zvar med jeklenim jedrom in v celoti karbidno glavo svedra.



Izjemna življenjska doba.



Bosch SDS max-8X s 50% daljšo življenjsko dobo od drugih udarnih svedrov.

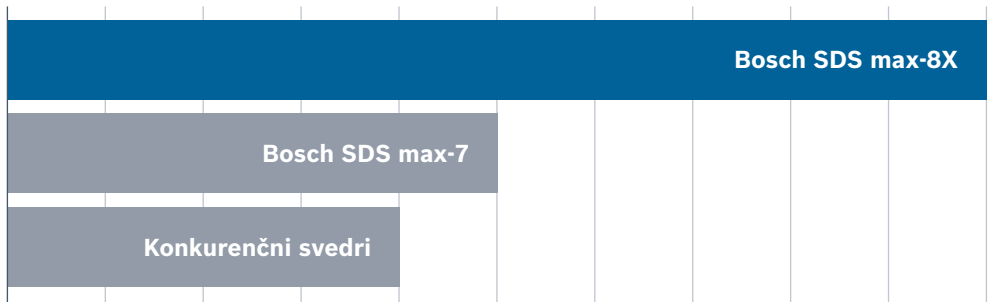

Testiranje je izvedla družba Bosch
s svedri SDS max velikosti 16x340 mm



Udarni svedri SDS max.

Pregled ponudbe.



Premier mm	Delovna dolžina mm	Celotna dolžina mm	Kataloške št.
max-8X (v celoti karbidna glava, varjena)			Posamično pakiranje
12	200	340	2 608 578 602 *
	400	540	2 608 578 603 *
	600	740	2 608 578 604 *
	800	940	2 608 578 605 *
14	200	340	2 608 578 606 *
	400	540	2 608 578 607 *
	600	740	2 608 578 608 *
	800	940	2 608 578 609 *
16	200	340	2 608 578 612 *
	400	540	2 608 578 613 *
	600	740	2 608 578 614 *
	800	940	2 608 578 615 *
18	200	340	2 608 578 619 *
	400	540	2 608 578 620 *
	600	740	2 608 578 621 *
	800	940	2 608 578 622 *
20	200	320	2 608 578 626 *
	400	520	2 608 578 627 *
	600	720	2 608 578 628 *
	800	920	2 608 578 629 *
22	200	320	2 608 578 631 *
	400	520	2 608 578 632 *
	600	720	2 608 578 633 *
	800	920	2 608 578 634 *
24	200	320	2 608 578 636 *
	400	520	2 608 578 637 *
25	200	320	2 608 578 638 *
	400	520	2 608 578 639 *
	600	720	2 608 578 640 *
	800	920	2 608 578 641 *
26	200	320	2 608 578 643 *
	400	520	2 608 578 644 *
28	200	320	2 608 578 645 **
	400	520	2 608 578 646 **
	600	720	2 608 578 647 **
	800	920	2 608 578 648 **
30	200	320	2 608 578 650 **
	400	520	2 608 578 651 **

Premier mm	Delovna dolžina mm	Celotna dolžina mm	Kataloške št.
32	200	320	2 608 578 652 **
	400	520	2 608 578 653 **
	600	720	2 608 578 654 **
	800	920	2 608 578 655 **
max-8X (v celoti karbidna glava, varjena)			5 kosov v pakiranju
12	200	340	2 608 578 669 *
16	200	340	2 608 578 679 *
	400	540	2 608 578 680 *
18	200	340	2 608 578 686 *
	400	540	2 608 578 687 *
20	200	320	2 608 578 693 *
	400	520	2 608 578 694 *
22	400	520	2 608 578 699 *
	400	520	2 608 578 704 *
25	400	520	2 608 578 706 *
32	400	520	2 608 578 720 **
max-7 (vdelana karbidna rezila, spajkana)			Posamezni kompleti
16	1200	1340	2 608 586 755
18	1200	1340	2 608 586 762
20	1200	1320	2 608 586 769
22	1200	1320	2 608 586 774
25	1200	1320	2 608 586 781
28	1200	1320	2 608 586 788
32	1200	1320	2 608 586 795
35	400	520	2 608 586 796
	600	720	2 608 586 797
	800	920	2 608 586 798
	1200	1320	2 608 586 799
38	400	520	2 608 586 800
	600	720	2 608 586 801
40	400	520	2 608 586 802
	600	720	2 608 586 803
	800	920	2 608 586 804
	1200	1320	2 608 586 805
45	400	520	2 608 586 806
52	400	520	2 608 586 807

* Na voljo od oktobra 2018. ** Na voljo od aprila 2019.

Robert Bosch, d.o.o.

Verovškova ulica 55a

1000 Ljubljana

Slovenia

www.bosch-professional.com/si/sl

sl – PT-AC/MKB – Natisnjeno pri: Robert Bosch AG, Power Tools, PO box 632, 4501 Solothurn, ŠVICA.
Pridružujemo si pravico do tehničnih sprememb. Za tiskarske napake ne odgovarjamo.