



BOSCH



BOSCH PROFESSIONAL NOVOSTI

December 2022

www.bosch-professional.si

KAZALO

Obdelava kovine - pregled	3
Obdelava kovine - rezanje	4-5
Obdelava kovine - rezanje in brušenje z malimi kotnimi brusilniki	6-7
Obdelava kovine - brušenje z velikimi kotnimi brusilniki	8-9
Obdelava kovine - vrtanje in vijačenje	10-11
Novosti - GEX 185-LI	12
Novosti - GST 185-LI	13
Novosti - GST 18V-155 SC	14
Novosti - GST 18V-155 BC	15
Novosti - GKS 185-LI	16
Novosti - GCM 18V-216 DC	17
Novosti - GSR 18V-90 C	18
Novosti - GSB 18V-90 C	19
Novosti - GTB 185-LI	20
Novosti - GWS 30 B/PB	21
Novosti - GWS 18V-15 P	22
Novosti - GWS 18V-180 PC	23
Novosti - GWS/GWX 14	24
Novosti - GWS/GWX 17	25
Novosti - GWS 12-125 S	26
Novosti - GDS 18V-1000	27
Novosti - GSC 18V-16 E	28
Novosti - GNA 18V-16 E	29
Novosti - GBH 18V-40	30
Novosti - GBH 187-LI	31
AMPShare - sistem akumulatorskih baterij	32
Brušenje nerjavnega jekla pri najvišji hitrosti	33
Portfelj merilnih naprav	34
Portfelj nivelirnih naprav	35



BOSCH

NAREJEN ZA DELO S KOVINO

Bosch Professional. Ustvarjen za presežke.

Pri delu s kovino potrebuješ vzdržljivost, moč in kvaliteto. Ne glede na to, ali gre za rezanje, brušenje, vrtanje ali pritrjevanje, Bosch Professional s pravo kombinacijo orodij in pribora ponuja ustrezno rešitev za tvoje delo.

Izvedi več o naši ponudbi orodij za obdelavo kovin:
<https://www.bosch-professional.com/si/sl/novice-blog/obdelava-kovine/>



V rokah držiš najnovejšo izdajo Boschevega profesionalnega letaka v katerem te vodimo skozi različne aplikacije naših orodij za obdelavo kovin in našega novega portfelja izdelkov. Prav tako se lahko seznaš z našimi tekočimi promocijami in poiščeš informacije o našem priboru ter orodjih za merjenje in niveliranje.

Pri delu s kovino potrebuješ vzdržljivost, moč in kvaliteto. Ne glede na to, ali gre za rezanje, brušenje, vrtanje ali pritrjevanje, Bosch Professional s pravo kombinacijo orodij in pribora, ponuja pravo rešitev za tvoje delo.

Več o naši ponudbi orodij za obdelavo kovin:
<https://www.bosch-professional.com/si/sl/novice-blog/obdelava-kovine>

Več o naših izdelkih:
www.bosch-professional.si

Poišči nas na:



@BoschSlovenija



REZANJE KOVINE

Vsako rezanje kovine je drugačno. Bosch za profesionalno uporabo ponuja prave rešitve za različne vrste uporabe s specializiranim naborom orodij in pribora. Če potrebuješ orodje, s katerim lahko opraviš veliko različnih rezov z veliko natančnostjo, tako za proizvodnjo kot za gradnjo, imamo prava orodja zate.



GCD 12 JL

0.601.B28.000

TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Nazivna moč: 2.000 W
- ▶ Št. vrtljajev v prostem teku: 1.500 min⁻¹
- ▶ Zmogljivost rezanja, pravokotnik, 45° zajera: 85 x 85 mm
- ▶ Zmogljivost rezanja, štirikotnik, 0°: 100 x 100 mm
- ▶ Zmogljivost rezanja, pravokotnik, 0°: 158 x 80 mm
- ▶ Zmogljivost rezanja, L-profil, 0°: 110 x 110 mm
- ▶ Zmogljivost rezanja, L-profil, 45° zajera: 85 x 85 mm



IZBOR PRIBORA



List za krožno žago Expert for Stainless Steel 305 x 25,4 x 2,5 / 2,2 x 60T
2.608.644.285



List za krožno žago Expert for Stainless Steel 305 x 25,4 x 2,5 x 80T
2.608.644.284



List za krožno žago Expert for Steel 305 x 25,4 x 2,6 mm, 60T
2.608.643.060



List za krožno žago Expert for Steel 305 x 25,4 x 2,6 mm, 80T
2.608.643.061

IZBOR MERILNE TEHNIKE



GLM 50-25 G
Laser merilnik razdalj
0.601.072.V00




GLM 50-27 CG
Laser merilnik razdalj
0.601.072.U00




GAM 220 MF
Merilnik kota
0.601.076.600

PRIPOROČILA ZA DALJŠO ŽIVLJENJSKO DOBO ŽAGINEGA LISTA

✓ PRAVILNA UPORABA



✗ NAPAČNA UPORABA



IZBOR DODATNIH ORODIJ, KI SO PRIMERNA ZA DELO S KOVINO



GCO 14-24 J
0.601.B37.200



GNA 18V-16 E
0.601.529.500



GOP 18V-28
0.601.8B6.002



GOP 30-28
0.601.237.001



GSA 120
0.601.6B1.020



GSA 1300
0.601.64E.200



GSA 18V-LI
0.601.64J.000



GSA 18V-LI C
0.601.6A5.001



GSC 18V-16 E
0.601.926.200

IZBOR PRIBORA

Kat. št.	Izdelek
Priporočeni pribor za GCO 14-24 J	
2.608.900.537	EXPERT Diamantna rezalna plošča za kovino 355x25,4 mm
2.608.600.543	Rezalna plošča Expert for Metal 355x25,4x2,8 mm
2.608.601.238	Rezalna plošča Expert for Metal 355x25,4x2,8 mm
2.608.601.339	Rezalna plošča Special for Rail 355x25,4x4 mm

Kat. št.	Izdelek
Priporočeni pribor za serijo GSA	
2.608.658.147	List za sabljasto žago S 1127 BEF - 5 kos
2.608.656.019	List za sabljasto žago S 1122 BF - 5 kos
2.608.656.020	List za sabljasto žago S 1122 BF - S 1122 EF - 5 kos
2.608.657.526	List za sabljasto žago S 1136 CHF - 5 kos
2.608.657.408	List za sabljasto žago S 1125 VF - 5 kos

REZANJE IN BRUŠENJE Z MALIMI KOTNIMI BRUSILNIKI

Če delaš v panogi, ki zahteva različne vrste uporabe v proizvodnem procesu, so mali kotni brusilniki Bosch za profesionalno uporabo prava izbira zate. Ne glede na vir napajanja, so naši mali kotni brusilniki dovolj zmogljivi za rezanje in brušenje ter nudijo tudi druge uporabne funkcije kot so nastavitve hitrosti, sistem X-Lock ali varnostna funkcija KickBack Control.



GWS 17-125 S


0.601.7D0.300

TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Nazivna moč: 1.700 W
- ▶ Premer plošče: 125 mm
- ▶ Št. vrtljajev v prostem teku: 2800–11.500 min⁻¹
- ▶ Navoj vretena: M14
- ▶ Teža: 2,2 kg



IZBOR PRIBORA



EXPERT diamantna rezalna plošča
za kovino 125 mm

2.608.900.533



Standard for Inox rezalna
plošča 125x1,0 mm

2.608.603.171



Brusilna plošča X571, Best for Metal
D= 125 mm; G= 40


2.608.606.922



EXPERT lamelna brusilna
plošča 125 mm

2.608.901.473

IZBOR MERILNE TEHNIKE



GAM 220
Merilnik kota
0.601.076.500



GIM 60
Digitalni merilnik naklona
0.601.076.700



GLM 50-22
Laserski merilnik razdalj
0.601.072.500

IZBOR ORODIJ, KI SO PRIMERNA ZA DELO S KOVINO

REZANJE IN BRUŠENJE
Z MALIMI KOTNIMI BRUSILNIKI



GWX 18V-15 SC
0.601.9H6.500



GWS 18V-15 C
0.601.9H6.100



GGS 18V-23 PLC
0.601.229.200



GGS 28 CE
0.601.220.100



GWS 180-LI
0.601.9H9.020



GWS 18V-10
0.601.9J4.002



GWS 700
0.601.394.000



GWS 750
0.601.394.121



GWS 9
0.601.396.006



GWS 1000
0.601.828.800



GWS 1400
0.601.824.806



GWS 17-125 S
0.601.7D0.300



GWS 17-125
0.601.7D0.200



GWS 19-125 CIE
0.601.79P.002



GWS 19-125 CI
0.601.79N.002



GWS 19-125 CIST
0.601.79S.002

IZBOR PRIBORA

Kat. št.	Izdelek
Priporočeni pribor za GWS - rezanje	
2.608.900.533	EXPERT diamantna rezalna plošča za kovino 125 mm
2.608.603.171	Rezalna plošča Standard for Inox 125x1,0 mm
2.608.603.255	Rezalna plošča Standard for Inox 125x1,0 mm - 10 kos
2.608.603.165	Rezalna plošča Standard for Metal 125x1,6 mm
2.608.603.166	Rezalna plošča Standard for Metal 125x2,5 mm
2.608.623.013	Rezalna plošča Carbide Multi Wheel 125 mm
Priporočeni pribor za GWS - brušenje	
2.608.606.922	Lamelna brusilna plošča X571 Best for Metal D= 125 mm; G= 40
2.608.606.923	Lamelna brusilna plošča X571 Best for Metal D= 125 mm; G= 60
2.608.606.924	Lamelna brusilna plošča X571 Best for Metal D= 125 mm; G= 80
2.608.607.320	Lamelna brusilna plošča X571 Best for Metal D= 125 mm; G= 120
2.608.901.473	SCM lamelna brusilna plošča 125mm, groba
2.608.901.474	SCM lamelna brusilna plošča 125mm, srednja
2.608.901.475	SCM lamelna brusilna plošča 125mm, zelo fina

Kat. št.	Izdelek
2.608.607.633	Čistilna plošča N377, Best for Metal 125 mm, 22,23 mm, SiC
2.608.621.794	Vlaknena keramična plošča R781 PRISMA CERAMIC X-LOCK, 125 MM, 22,23 MM, G 36, 25 kos
2.608.621.824	Vlaknena keramična plošča R781 PRISMA CERAMIC X-LOCK, 125 MM, 22,23 MM, G 36, 25 kos
2.608.601.784	Podporni krožnik M14, 125 mm, trdi
2.608.603.182	Groba brusilna plošča Standard for Metal 125x6,0 mm
2.608.608.Y12	F550 Expert for Metal brusni list 125 mm, 40, 5 kos
2.608.608.Y14	F550 Expert for Metal brusni list 125 mm, 60, 5 kos
2.608.608.Y15	F550 Expert for Metal brusni list 125 mm, 80, 5 kos
2.608.608.Y17	F550 Expert for Metal brusni list 125 mm, 120, 5 kos
2.608.601.077	Plošča s sprejemalnim sistemom na ježka 125mm, M14
Priporočeni pribor za GGS - brušenje	
2.608.620.036	Vpenjalno steblo za brusilne tulce 30 mm, 30 mm
2.608.606.871	Brusilni tulec X573 30 mm, 30 mm, 36
2.608.606.872	Brusilni tulec X573 30 mm, 30 mm, 60
1.609.200.287	Lamelni brusilni kolut 6 mm, 60, 50 mm, 20 mm
1.609.200.288	Lamelni brusilni kolut 6 mm, 120, 50 mm, 20 mm

BRUŠENJE Z VELIKIMI KOTNIMI BRUSILNIKI

Brušenje kovine ustvarja zahtevno okolje, v katerem je potrebna dodatna zaščita uporabnika in orodja. Bosch za profesionalno uporabo ponuja več pametnih rešitev v zvezi z velikimi kotnimi brusilniki, ki uporabnikom pomagajo pri zahtevnejših opravilih ter zagotavljajo daljšo življenjsko dobo in zanesljive rezultate.



PRVA ELEKTRIČNA BRUSILKA Z BREZKRTAČNIM MOTORJEM

GWS 24-230 JZ

0.601.8C3.300

TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Nazivna moč: 2.400 W
- ▶ Premer plošče: 230 mm
- ▶ Št. vrtljajev v prostem teku: 8.500 min⁻¹
- ▶ Navoj vretena: M14
- ▶ Teža: 6,0 kg

GWS 30 B/PB

0.601.8G0.000 / 0.601.8G0.100
0.601.8G1.000 / 0.601.8G1.100

TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Nazivna moč: 2.800 W
- ▶ Premer plošče: 180 / 230 mm
- ▶ Št. vrtljajev v prostem teku (180 / 230 mm): 6.500 / 8.500 min⁻¹
- ▶ Navoj vretena: M14
- ▶ Vrsta stikala (GWS 30 B/GWS 30 PB): Zaklep / PROtection



IZBOR PRIBORA




EXPERT diamantna rezalna plošča za kovino 230x22,23 mm
2.608.900.536



Rezalna plošča Standard for Metal 230x2,5 mm
2.608.619.776



Vlaknena keramična plošča Prisma R782 for INOX, Ø180mm, G36+, 25 kos
2.608.621.828



Vlaknena keramična plošča R781 for METAL, Ø180mm, G36+, 25 kos
2.608.621.797

IZBOR MERILNE TEHNIKE



GAM 220
Merilnik kota
0.601.076.500



GIM 60
Digitalni merilnik naklona
0.601.076.700



GLM 50-22
Laserski merilnik razdalj
0.601.072.S00

GWS 24-180/230 JZ PROFESSIONAL

2.400 vatov polne moči za brušenje!

IZBOLJŠANA PRODUKTIVNOST

Nov, patentiran motor z visoko zmogljnostjo prenašanja preobremenitev prinaša do 2x* višjo stopnjo odstranjevanja materiala, kar pomeni, da je delo opravljeno hitreje!



BRUŠENJE Z VELIKIMI
KOTNIMI BRUSILNIKI



PROTIPRAŠNA ZAŠČITA

CYCLON TECH odstrani do 90%* teh prašnih delcev preden lahko poškodujejo sestavne dele. Posledično se življenjska doba motorja poveča do 3x* v zelo prašnem delovnem okolju!

MANJ VIBRACIJ

Pametno zasnovan pogonski sistem in pomožni ročaj s sistemom za blažnje vibracij 'Vibration Control' omogočajo do 13%* manj vibracij za uporabnika (6,5m/s²).



* Boschevo interno testiranje s predhodnimi modeli.

VRTANJE IN VIJAČENJE

Bodisi pri zahtevni uporabi, pri kateri sta potrebna visok vrtilni moment in robustnost, bodisi za delo z majhnimi premeri na težko dostopnih mestih Bosch za profesionalno uporabo ponuja širok nabor pravih orodij in pribora za obdelavo kovin.



GSR 185-LI

0.601.9K3.003

TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Napetost baterije: 18 V
- ▶ Vrtilni moment (mehak/trd): 21/50 Nm
- ▶ Št. vrtljajev v prostem teku: 0–500 / 0–1.900 min⁻¹
- ▶ Največji premer vrtanja (les/kovina): 35/10 mm
- ▶ Kovinska glava



BRUSHLESS MOTOR



METAL CHUCK



TOOL STATUS FEEDBACK



ELECTRONIC CELL PROTECTION



LED LIGHT



∅ max. 10mm

∅ max. 35mm

∅ max. 10mm

GSR 18V-150 C

0.601.9J5.002

TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Napetost baterije: 18 V
- ▶ Vrtilni moment (mehak/trd/max): 84/100/150 Nm
- ▶ Št. vrtljajev v prostem teku: 0–550 / 0–2.200 min⁻¹
- ▶ Največji premer vrtanja (les/jeklo): 150/16 mm
- ▶ Kovinska glava



HEAVY DUTY



BRUSHLESS MOTOR



METAL CHUCK 1.5–13mm



ON/OFF KICKBACK CONTROL



ELECTRONIC ANGLE DETECTION



ELECTRONIC MOTOR PROTECTION



USER INTERFACE



LED LIGHT

IZBOR PRIBORA



32-delni komplet vijanih nastavkov extra hard
2.607.017.319



18-delni komplet spiralnih svedrov HSS POINTTEQ TOUGHBOX, 1–10mm
2.608.577.350



6-delni komplet ploščatih rezkalnih svedrov SELFCUT SPEED, 13–25mm
2.608.595.425



9-delni univerzalni komplet žag za izrezovanje lukenj 22–68mm
2.608.594.183

IZBOR MERILNE TEHNIKE



GCL 2-50 G
Kombinirani Laser
0.601.066.M00



GPL 5 G
Točkovni Laser
0.601.066.P00

IZBOR ORODIJ, KI SO PRIMERNA ZA DELO S KOVINO



GDR/X 18V-200 C
0.601.9J2.204



GDR/X 18V-200
0.601.9G4.201



GDS 18V-1000
0.601.9J8.300



GDR 12V-EC
0.601.9G4.204



GBG 35-15
0.601.27A.300



GBG 60-20
0.601.27A.400



GBM 10 RE
0.601.473.600



GBM 13-2 RE
0.601.1B2.000



GBM 50-2
0.601.1B4.020



GBS 75 A/AE
0.601.274.708



GDR 120-LI
0.601.9F0.001



GDR/X 180-LI
0.601.9G5.226
0.601.9G5.222



GDS 18V-1050 H
0.601.9J8.522



GDS 18V-400
0.601.9K0.021



GEX 125-1 AE
0.601.387.571



GEX 185-LI
0.601.3A5.020



GPO 14 CE
0.601.389.000



GPO 950
0.601.3A2.020



GRG 18V-16 C
0.601.9K5.000



GSB 185-LI
0.601.9K3.100

IZBOR PRIBORA

Kat. št.	Izdelek
Priporočeni pribor za GDR/GDX	
2.608.522.365	36-delni komplet vijačnih nastavkov IMPACT CONTROL
2.608.522.366	31-delni komplet vijačnih nastavkov IMPACT CONTROL
2.608.577.147	35-delni komplet svedrov in vijačnih nastavkov IMPACT CONTROL
2.608.577.148	35-delni komplet svedrov in vijačnih nastavkov IMPACT CONTROL HSS
Priporočeni pribor za GDX	
2.608.551.100	9-delni komplet ključev 1/2", 38-44mm
2.608.551.101	9-delni komplet dolgih ključev 1/2", 77 mm
2.608.551.102	3-delni komplet ključev 17/19/21 mm, 1/2"
2.608.551.029	7-delni komplet ključev 13-24 mm 1/2" z adapterjem
Priporočeni pribor za GDX	
1.608.556.011	Nastavek za natični ključ 22 mm 3/4"

Kat. št.	Izdelek
1.608.556.015	Nastavek za natični ključ 24 mm 3/4"
1.608.556.027	Nastavek za natični ključ 30 mm 3/4"
1.608.556.029	Nastavek za natični ključ 32 mm 3/4"
Priporočeni pribor za GBM 10/13	
2.608.587.426	3-delni komplet stopničastih svedrov HSS 4-12/4-20/6-30
2.607.019.925	10-delni komplet svedrov za kovino ROBUST LINE HSS-CO, 1-10mm
2.608.577.352	25-delni komplet spiralnih svedrov HSS POINTTEQ PROBOX, 1-13mm
Priporočeni pribor za GEX	
2608608Y12	F550 Expert for Metal brusni list 125 mm, 40, 5 kos
2608608Y14	F550 Expert for Metal brusni list 125 mm, 60, 5 kos
2608608Y15	F550 Expert for Metal brusni list 125 mm, 80, 5 kos
2608608Y17	F550 Expert for Metal brusni list 125 mm, 120, 5 kos

GEX 185-LI

Zasnovan za nadpovprečno in uravnoteženo brušenje.

PREPROST NADZOR

- Ergonomska zasnova za odličen oprijem.
- Intuitivno pozicionirano stikalo
- Kompaktno zasnovan z višino zgolj 135 mm.

IZJEMNO UČINKOVIT BREZKRTAČNI MOTOR

- Čas delovanja do 40 minut**
- Visoka stopnja odstranjevanja materiala – primerljiva z orodjem na kabel zaradi funkcije Constant Speed (konstantna hitrost).

UČINKOVITO ODVAJANJE PRAHU

- Vreča za prah, zasnovana za preprosto uporabo.
- Združljivost z Boschovim sistemom za odsesavanje Click & Clean.

UDOBNO BRUŠENJE ZA UPORABNIKA

- Vrednost vibracij znaša zgolj 2,2m/s²

OPTIMIZIRANA LEGA BATERIJE

- Popolna stabilnost pri uporabi vsake Boscheve 18V baterije.*

TRPEŽNA IN VZDRŽLJIVA PODPorna PLOŠČA

- Dokazana trpežnost.



*Orodje dosega najboljšo uravnoteženost pri uporabi 18V baterij kapacitete 1,5–6Ah.

**Boschevo interno testiranje z baterijo GBA 4,0 Ah



TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Napetost baterije: 18 V
- ▶ Št. vrtljajev v prostem teku: 6.000–10.000 min⁻¹
- ▶ Premer brusnega lista: 125 mm
- ▶ Premer nihajnega kroga: 2,5 mm
- ▶ Vrednost vibracij: 2,2 m/s²
- ▶ Teža: 0,93 kg

Kat. št.: 0.601.3A5.020
Obseg dobave: v kartonu



IZBOR PRIBORA



Brusna mreža za ekscentrične brusilnike M480, 125 mm, pakiranje 5 kos, G80
2.608.621.144



Brusna mreža za ekscentrične brusilnike M480, 125 mm, pakiranje 5 kos, G120
2.608.621.146



Brusna mreža za ekscentrične brusilnike M480, 125 mm, pakiranje 5 kos, G240
2.608.621.150



Zaščita za krožnike za ekscentrične brusilnike, 125mm
2.608.000.689

GST 185-LI

Brezkablja, brezomejitev.

Na voljo januarja

NOVOSTI

HITER NAPREDEK PRI DELU

- Po zaslugi brezkrtačnega motorja in zanesljivega rezalnega sistema, kot pri vbodni žagi GST 90 BE.

LED LUČKA

- Optimalen pregled nad linijo reza.

VPENJALNI SISTEM SDS Z ROČICO

- Preprosta in hitra menjava žaginega lista tudi, če je ta

4 STOPNJE NIHANJA

- Za preprosto in hitro izbiro med grobim rezanjem in natančnimi, čistjšimi rezi.

IZBIRA ŠTEVILA NIHAJEV

- Vedno prava hitrost za zeleno nalogo.

VMESNIK ZA ODESAVANJE

- Skrbi za čistejšo in bolj zdravo delo.
- Položaj sesalne cevi preprečuje opletanje na robovih obdelovanca.

TRPEŽNA OSNOVNA PLOŠČA

- Za popoln nadzor pri rezanju. Združljiva je tudi z vodili in nastavkom za krivuljne reze.
- Plastična zaščita pred trganjem (v obsegu dobave) ščiti obdelovanec pred poškodbami.

FUNKCIJA PIHANJA

- Za jasen pregled nad linijo reza. Možnost izklopa funkcije pri uporabi z rezalnim oljem ali zunanjim odsesavanjem.

TEHNIČNI PODATKI

- Napetost baterije: 18 V
- Št. gibov različica B: 0–3.500 spm
- Št. gibov različica S: 500–3.500 spm
- Dolžina giba: 26 mm
- Globina rezanja: 125 mm
- Tip vpetja: SDS
- Kot nagiba: -45° - +45°
- LED lučka
- Funkcija pihanja
- Teža vklj. z 4,0 Ah baterijo: 2,6 kg

€ 454⁹⁹*

€ 372⁹⁴**

Kat. št.: 0.601.5B3.024
Obseg dobave: 2x baterija GBA 18V 4.0 Ah, polnilnik GAL 18V-40, kovček



€ 307⁹⁹*

€ 252⁴⁵**

Kat. št.: 0.601.5B3.023
Obseg dobave: 1x baterija GBA 18V 4.0 Ah, polnilnik GAL 18V-40, kovček



€ 234⁹⁹*

€ 192⁶¹**

Kat. št.: 0.601.5B3.021
Obseg dobave: V kartonu



IZBOR PRIBORA



18-delni komplet listov za vbodne žage
WOOD AND METAL
2.607.011.439



15-delni komplet listov za vbodne žage
MULTI MATERIAL
2.607.011.438



List za vbodno žago T 101 BR
CLEAN FOR WOOD, 5 kos
2.608.630.014



List za vbodno žago T 144 DHM
ENDURANCE FOR WOOD, 5 kos
2.608.665.071

GST 18V-155 SC

Popolna izvedba najzahtevnejših rezov v vsakem položaju.

DVOSTRANSKO STIKALO

- Preprosto dosegljivo.
- Gumb na potisk.

POVEZLJIVOST

- Možnost prilagajanja stopenj števila gibov.
- Razširjene nastavitve orodja (ASC).
- LED-lučka: možnost vklopa/izklopa.
- Informacije o orodju (zgodovina padcev, itd.)

PRIROČNA ROČICA ZA MENJAVO LISTA

- Za varnejšo in udobnejšo menjavo žaginega lista.

NATANČNO VODENJE LISTA

- Natančni rezi z minimalnim odstopanjem lista.
- Možnost prilagajanja debelini lista.

ALUMINIJASTA OSNOVNA PLOŠČA

- Trpežna osnovna plošča iz litega aluminija z 2 pozicionirnima točkama za večjo stabilnost.

NADZOR NAD ORODJEM

- Edinstvena ergonomija reza tik ob obdelovancu.
- Odlična uravnoveženost.
- Celovita oprijemalna površina za izboljššan oprijem.

UPORABNIŠKI VMESNIK

- Predizbira števila vrtljajev z možnostjo prilagoditve stopenj po meri.
- Aktivno prilagodljivo število gibov(ASC) za natančen začetek reza
 - Vklp/izklop LED-lučke
- Ikona za pametni telefon opozori uporabnika o obvestilih v aplikaciji.

BREZKRTAČNI MOTOR

- Zmogljiv brezkrtačni motor.

PRIKLOP ZA ODESAVANJE

- Hitra in preprosta namestitev adapterja.
- Primerno za adapter s fleksibilno namestitvijo sesalne cevi.

€ 699⁹⁹*

€ 573⁷⁶**

Kat. št.: 0.601.5B0.002
Obseg dobave: 2x baterija ProCORE18V 4.0 Ah, polnilnik GAL 18V-40, L-BOXX 136

BITURBO
BRUSHLESS

HEAVY DUTY



TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Napetost baterije: 18 V
- ▶ Št. gibov: 800–3.800 spm
- ▶ Dolžina giba: 26 mm
- ▶ Globina rezanja: 155 mm
- ▶ Teža: 2,0 kg



€ 409⁹⁹*

€ 336⁰⁶**

Kat. št.: 0.601.5B0.000
Obseg dobave: L-BOXX 136

€ 379⁹⁹*

€ 311⁴⁷**

Kat. št.: 0.601.5B0.001
Obseg dobave: v kartonu



IZBOR PRIBORA



18-delni komplet listov za vbodne žage
WOOD AND METAL
2.607.011.439



15-delni komplet listov za vbodne žage
MULTI MATERIAL
2.607.011.438



List za vbodno žago T 101 BR
CLEAN FOR WOOD, 5 kos
2.608.630.014



List za vbodno žago T 144 DHM
ENDURANCE FOR WOOD, 5 kos
2.608.665.071

GST 18V-155 BC

Popolna izvedba najzahtevnejših rezov v vsakem položaju.

NOVOSTI

VARIABILNO ŠT. VRTLJAJEV

- Stikalo s preprostim dosegom.

POVEZLJIVOST

- Možnost prilagajanja stopenj števila gibov.
- LED-lučka: možnost vklopa/izklopa.
- Informacije o orodju (zgodovina padcev, itd.)

PRIROČNA ROČICA ZA MENJAVO LISTA

- Za varnejšo in udobnejšo menjavo žaginega lista.

NATANČNO VODENJE LISTA

- Natančni rezi z minimalnim odstopanjem lista.
- Možnost prilagajanja debelini lista.

ALUMINIJASTA OSNOVNA PLOŠČA

- Trpežna osnovna plošča iz litega aluminija z 2 pozicionirnima točkama za večjo stabilnost.

NADZOR NAD ORODJEM

- Edinstvena ergonomija reza tik ob obdelovancu.
- Odlična uravnoteženost.
- Celovita oprijemalna površina za izboljšan oprijem.

UPORABNIŠKI VMESNIK

- Predizbira števila vrtljajev z možnostjo prilagoditve stopenj po meri.
- Aktivno prilagodljivo število gibov(ASC) za natančen začetek reza
 - Vklp/izklp LED-lučke
- Ikona za pametni telefon opozori uporabnika o obvestilih v aplikaciji.

BREZKRTAČNI MOTOR

- Zmogljiv brezkrtačni motor.

PRIKLOP ZA ODESAVANJE

- Hitra in preprosta namestitev adapterja.
- Primerno za adapter s fleksibilno namestitvijo sesalne cevi.

BITURBO
BRUSHLESS **HEAVY DUTY**



TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Napetost baterije: 18 V
- ▶ Št. gibov: 0–3.800 spm
- ▶ Dolžina giba: 26 mm
- ▶ Globina rezanja: 155 mm
- ▶ Teža: 2,0 kg



Kat. št.: 0.601.5B1.002
Obseg dobave: 2x baterija ProCORE18V 4.0 Ah, polnilnik GAL 18V-40, L-BOXX 136

€ 409⁹⁹*

€ 336⁰⁶**

Kat. št.: 0.601.5B1.000
Obseg dobave: L-BOXX 136



€ 379⁹⁹*

€ 311⁴⁷**

Kat. št.: 0.601.5B1.001
Obseg dobave: v kartonu



IZBOR PRIBORA



18-delni komplet listov za vbodne žage
WOOD AND METAL

2.607.011.439



15-delni komplet listov za vbodne žage
MULTI MATERIAL

2.607.011.438



List za vbodno žago T 101 BR
CLEAN FOR WOOD, 5 kos

2.608.630.014



List za vbodno žago T 144 DHM
ENDURANCE FOR WOOD, 5 kos

2.608.665.071

GKS 185-LI

Preprosto rezanje brez kabla.

ZAVORNI SISTEM

- Orodje se zaustavi v maksimalno 2 sekundah za največjo varnost uporabnika.

BREZKRTAČNI MOTOR

- Visoka hitrost rezanja in manj vložene truda za držanje linije reza.

ADAPTER ZA ODESAVANJE

- Vgrajen adapter za odsesavanje poskrbi za preprost priklop Boschovih profesionalnih sesalnikov.

LITA OSNOVNA PLOŠČA

- Trpežna, aluminijasta osnovna plošča z rezkanim robom zagotavlja stabilnost in natančnost tako pri ravnih kot poševnih rezih.

KLJUKA

- Na voljo kot rezervni del.



ERGONOMSKA ZASNOVA

- Nizka teža, odlična uravnoteženost in kompaktna oblika.

LED LUČKA IN FUNKCIJA PIHANJA

- Za jasen pregled nad rezilom in linijo reza.

OPTIMIZIRAN ŽAGIN LIST

- Boschev žagin list Standard for Wood omogoča čiste in natančne reze.




TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Napetost baterije: 18 V
- ▶ Premer žaginega lista: 165 mm
- ▶ Velikost luknje lista: 20 mm
- ▶ Št. vrtljajev v prostem teku: 5.000 min⁻¹
- ▶ Najv. globina reza 90° / 45°: 57 / 41 mm
- ▶ Največji nagib: 50°
- ▶ LED lučka
- ▶ Teža: 2,8 kg

€424^{99*}

€ 348^{35**}

Kat. št.: 0.601.6C1.223
Obseg dobave: 1x baterija Baterija GBA 18V 5.0 Ah, polnilnik GAL 18V-40, v kartonu



€ 328^{99*}

€ 269^{66**}

Kat. št.: 0.601.6C1.224
Obseg dobave: L-BOXX 238



€ 275^{99*}

€ 226^{22**}

Kat. št.: 0.601.6C1.221
Obseg dobave: v kartonu



IZBOR PRIBORA



List za krožno žago 165x1.5/1x20 T36
STANDARD FOR WOOD
2.608.837.686



List za krožno žago 165x1.5/1x20 T48
STANDARD FOR WOOD
2.608.837.686



List za krožno žago 165x1.5/1x20 T36
EXPERT FOR WOOD
2.608.644.508



List za krožno žago 165x1.5/1x20 T48
EXPERT FOR WOOD
2.608.644.509

GCM 18V-216 DC

Zmogljivost kot na kabel z vsemi najpomembnejšimi funkcijami

NOVOSTI

UPORABNIŠKI VMESNIK IN POVEZLJIVOST

- Pregled stanja orodja, izbira št. vrtljajev, vklop načina ECO, nadzor laserja/LED-lučke, upravljanje s pomočjo aplikacije.

HITRA MENJAVA PRIBORA BREZ ORODJA

- Za hitro in preprosto menjavo rezalnih plošč

DVOJNI LASER IN LED-LUČKA

- Laser je namenjen lažjemu sledenju linij reza z leve in desne strani. Delovna lučka pa osvetljuje delovno površino.

VEČJA KAPACITETA REZANJA

- 70x312 mm –ravni rezi
- 52°/60°-zajeralni rezi
- 47°/47°-čelilni rezi

BREZKRTAČNA KOMBINACIJA BITURBO BRUSHLESS

- Z uporabo baterij ProCORE18V je zmogljivost te žage primerljiva 1.600-vatni namizni žagi na kabel.

ŽAGIN LIST EXPERT FOR WOOD

- List z 48 zobmi zagotavlja čiste reze, dolgo življenjsko dobo in najdaljši čas delovanja baterije.

DVOTOČKOVNO ODESAVANJE PRAHU

- Za čistejše delovno okolje, bolj zdravo delo in lažje čiščenje delovne površine.

DUAL ČELILNI KOT

- Natančni in enakomerni rezi ter izboljšana ergonomija za udobnejše delo.

VGRAJENI STRANSKI PODALJŠKI

- Trdnjše vpetje obdelovanca in boljši nadzor s pomočjo trdnega spodnjega dela orodja.

BITURBO HEAVY DUTY
BRUSHLESS



TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Napetost baterije: 18 V
- ▶ Št. vrtljajev v prostem teku: 4.500 min⁻¹
- ▶ Najv. globina reza: 70 mm
- ▶ Zmogljivost prečnega rezanja: 312 mm
- ▶ Premer žaginega lista: 216 mm
- ▶ Teža: 15,8 kg

€ 964^{99*}

€ 790^{98**}

Kat. št.: 0.601.B47.000
Obseg dobave: v kartonu



IZBOR PRIBORA



List za krožno žago 216x1.7/1.2x30 T24
EXPERT FOR WOOD
2.608.644.518



List za krožno žago 216x1.7/1.2x30 T48
STANDARD FOR WOOD
2.608.837.723



List za krožno žago 216x2/1.4x30 T66
STANDARD FOR WOOD
2.608.644.543



List za krožno žago 216x2.2/1.6x30 T64
STANDARD FOR ALUMINIUM
2.608.837.776

GSR 18V-90 C

Kompaktna moč za zahtevnejše naloge.

NATANČNO VIJAČENJE

s kar 20 stopnjami vrtilnega momenta.

IZJEMNA TRPEŽNOST

• 13 mm kovinska hitrovpenjalna glava in kovinsko gonilo poskrbijo za hitro in zanesljivo delovanje.

NATANČNOSTNA SKLOPKA

z možnostjo vklopa/izklopa. Preprečuje prekomerno zatezanje, ko je ciljni vrtilni moment dosežen. S tem z manjša obrabo sestavnih delov in glasnost delovanja.

FUNKCIJA KICKBACK CONTROL

z možnostjo vklopa/izklopa. Funkcija preprečuje povratne udarce v primeru zagozditve in omogoča popoln nadzor nad orodjem v vsakem trenutku.

ZMOGLJIV BREZKRTAČNI MOTOR

• Izjemna moč s kar 90 Nm največjega vrtilnega momenta in 2.100 vrtljajev na minuto za večjo učinkovitost

NASTAVITVE PO MERI


s pomočjo uporabniškega vmesnika s preprostim upravljanjem.

ZMOGLJIVO IN KOMPAKTNO

• Brezkrtični motor poskrbi za izjemno zmogljivost s kar 90/35 Nm vrtilnega momenta.
• Kompaktna glava orodja dolžine zgolj 163mm pa omogoča priročnejše delo.



BITURBO
BRUSHLESS **HEAVY DUTY**

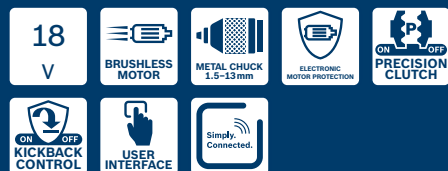

TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Napetost baterije: 18 V
- ▶ Št. vrtljajev v prostem teku: 0-630 / 0-2.100 min⁻¹
- ▶ Vrtilni moment (max/mehak/trd): 90 / 64 / 36 Nm
- ▶ Premer vpetja: 13 mm
- ▶ Največji premer vijčenja/vrtanja: 13 / 68 mm
- ▶ Teža: 1,1 kg

Kat. št.: 0.601.9K6.004
Obseg dobave: 2x baterija ProCORE18V 4.0 Ah, polnilnik GAL 18V-40, L-BOXX 136



€ 499⁹⁹*

€ 409⁸³**

Kat. št.: 0.601.9K6.006
Obseg dobave: 2x baterija GBA 18V 5.0 Ah, polnilnik GAL 18V-40, L-BOXX 136



€ 274⁹⁹*

€ 225⁴⁰**

Kat. št.: 0.601.9K6.000
Obseg dobave: v kartonu



IZBOR PRIBORA



43-delni komplet vijčnih nastavkov in natičnih ključev EXTRA HARD
2.607.017.164



7-delni komplet spiralastih svetrov za kovino Mini-X-Line HSS-G, 135°, 2-10mm
2.608.589.295



7-delni komplet svetrov CYL-9 MULTICONSTRUCTION, 4-12mm
2.607.010.543



3-delni komplet ploščatih rezkalnih svetrov SELFCUT SPEED 20/22/25mm
2.608.587.011

GSB 18V-90 C

Kompaktna moč za zahtevnejše naloge.

NOVOSTI

NATANČNO VIJAČENJE

s kar 20 stopnjami vrtilnega momenta.

IZJEMNA TRPEŽNOST

• 13 mm kovinska hitrovpenjalna glava in kovinsko gonilo poskrbijo za hitro in zanesljivo delovanje.

NATANČNOSTNA SKLOPKA

z možnostjo vklopa/izklopa. Preprečuje prekomerno zatezanje, ko je ciljni vrtilni moment dosežen. S tem z manjša obraba sestavnih delov in glasnost delovanja.

FUNKCIJA KICKBACK CONTROL

z možnostjo vklopa/izklopa. Funkcija preprečuje povratne udarce v primeru zagoditve in omogoča popoln nadzor nad orodjem v vsakem trenutku.



ZMOGLJIV BREZKRTAČNI MOTOR

• Izjemna moč s kar 90 Nm največjega vrtilnega momenta in 2.100 vrtljajev na minuto za večjo učinkovitost na delovišču.

NASTAVITVE PO MERI

s pomočjo uporabniškega vmesnika s preprostim upravljanjem.

ZMOGLJIVO IN KOMPAKTNO

- Brezkrtačni motor poskrbi za izjemno zmogljivost s kar 90/35 Nm vrtilnega momenta.
- Kompaktna glava orodja dolžine zgolj 163mm pa omogoča priročajše delo.

BITURBO
BRUSHLESS **HEAVY DUTY**



TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Napetost baterije: 18 V
- ▶ Št. vrtljajev v prostem teku: 0-630 / 0-2.100 min⁻¹
- ▶ Št. udarcev: 0-29.500 bpm
- ▶ Vrtilni moment (max/mehak/trd): 90 / 64 / 36 Nm
- ▶ Premer vpetja: 13 mm
- ▶ Največji premer vijačenja/vrtanja: 13 / 68 mm:
- ▶ Teža: 1,2 kg

Kat. št.: 0.601.9K6.104
2x baterija GBA 18V 4.0 Ah, Quick polnilnik GAL 18V-40, L-BOXX 136



€ 509⁹⁹*

€ 418⁰²**

Kat. št.: 0.601.9K6.106
Obseg dobave: 2x baterija GBA 18V 5.0 Ah, polnilnik GAL 18V-40, L-BOXX 136



€ 284⁹⁹*

€ 233⁶⁰**

Kat. št.: 0.601.9K6.100
Obseg dobave: v kartonu



IZBOR PRIBORA



35-delni komplet svedrov in vijačnih nastavkov CYL-3 EXTRA HARD
2.607.017.326



5-delni komplet večnamenskih svedrov HEX-9 MULTICONSTRUCTION
2.608.589.530



3-delni komplet svedrov HEX-9 HARD CERAMIC 5-8mm
2.608.579.511



19-delni komplet svedrov za kovino PRO-BOX HSS-G DIN 338, 135°, 1-10mm
2.608.587.013

GTB 185-LI

Udobno vijačenje na vsak delovni dan.

OMEJEVALNIK GLOBINE Z VZVRATNIM SISTEMOM

- Brez odstranjanja omejevalnika globine pri odvijanju zaradi novega sistema delovanja.

TRPEŽNOST

- Izboljšana trpežnost zaradi posebne zasnove s protiprašno zaščitenimi spoji.

TEHNOLOGIJA POWERSAVE

- Način delovanja PowerSAVE podaljša čas delovanja z enim polnjenjem kar do 3x*!

VISOKO ŠTEVILO VRTLJAJEV

- Odlična zmogljivost s kar 4.500 vrtljaji na minuto.

OZKO TELO

- Izjemno kompaktna zasnova za manj utrujenosti pri delu.

BREZKRTAČNI MOTOR

- Daljša življenjska doba.



*Primerjava vijačenja z/brez funkcije PowerSave z uporabo baterije GBA 18V 2,0Ah pri vijačenju dvoplastne suhomontažne plošče in 0,5mm lahkega jekla z vijaki 4,2x35mm.



TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Napetost baterije: 18 V
- ▶ Št. vrtljajev v prostem teku: 0–4.500 min⁻¹
- ▶ Maks. premer vijačenja: 6 mm
- ▶ Tehnologija PowerSAVE
- ▶ Omejevalnik globine z vzvratnim sistemom
- ▶ Teža: 0,95 kg

€ 589⁹⁹*

€ 483⁶⁰**

Kat. št.: 0.601.9K7.022
Obseg dobave: 2x baterija GBA 18V 2.0 Ah, polnilnik GAL 18V-20, GMA 55, kovček



€ 464⁹⁹*

€ 381¹⁴**

Kat. št.: 0.601.9K7.020
Obseg dobave: 2x baterija GBA 18V 2.0 Ah, polnilnik GAL 18V-20, kovček



€ 239⁹⁹*

€ 196⁷¹**

Kat. št.: 0.601.9K7.021
Obseg dobave: v kartonu




IZBOR PRIBORA




Samorezni vijaki z grobim navojem
3,9x35, 1000 kos
2.608.000.549



Samorezni vijaki z finim navojem
3,9x25, 1000 kos
2.608.000.550



Samorezni vijaki z finim navojem
3,9x30, 1000 kos
2.608.000.551



Samorezni vijaki z finim navojem
3,9x35, 1000 kos
2.608.000.552

GWS 30 B/PB

Več moči z manj truda.

NOVOSTI

ODLIČNA STOPNJA DSTRANJEVANJA MATERIALA

- Brezkrtačni motor skrbi za izjemno stopnjo odstranjevanja materiala.

VISOKA STOPNJA VARNOSTI IN PRIROČNOSTI

- Najvišja stopnja varnosti v tem segmentu:
- Funkcija KickBackControl.
- Zaščita pred ponovnim zagonom.
- Zaščita pred preobremenitvijo.
- Mehak zagon in zavorni sistem za večjo priročnost.

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA IN MANJ VZDRŽEVANJA

- Brezkrtačni motor zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
- Obenem zmanjšuje stroške in čas vzdrževanja zaradi manjše obrabe sestavnih delov.

UPORABNIŠKI VMESNIK IN LED-INDIKATOR

- LED-indikator poskrbi za bolj optimizirano uporabo.

STIKALO PROTECTION

- Pri modelu GWS 30 PB –večja varnost uporabnika pri delu.

ZMANJŠANA VREDNOST VIBRACIJ

- Patentirana* tehnologija Vibration Control: kar 23% manj vibracij pri brušenju površin.**

HITRONASTAVLJIV ZAŠČITNI POKROV

- Hitra nastavev pozicije za največjo zaščito uporabnika.

*Patent čaka na odobritev.
**Vrednosti vibracije so določene v skladu s standardom EN 60745-2-3 ter v primerjavi s predhodnimi modeli.

HEAVY DUTY



GWS 30 PB

TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Nazivna moč: 2.800 W
- ▶ Št. vrtljajev v prostem teku: 8.500/6.500 min⁻¹
- ▶ Premer plošče: 230/180 mm
- ▶ Navoj vretena: M14
- ▶ PROtection switch
- ▶ Teža: 5,9 kg

GWS 30 B

TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Nazivna moč: 2.800 W
- ▶ Št. vrtljajev v prostem teku: 8.500/6.500 min⁻¹
- ▶ Premer plošče: 230/180 mm
- ▶ Navoj vretena: M14
- ▶ Lockable switch
- ▶ Teža: 5,7 kg



GWS 30 B

GWS 30-180 B

€ 477⁹⁹*

€ 391⁸⁰**

Kat. št.: 0.601.8G0.000
Obseg dobave: v kartonu

GWS 30-230 B

€ 477⁹⁹*

€ 391⁸⁰**

Kat. št.: 0.601.8G1.000
Obseg dobave: v kartonu

GWS 30-180 PB

€ 477⁹⁹*

€ 391⁸⁰**

Kat. št.: 0.601.8G0.100
Obseg dobave: v kartonu

GWS 30-230 PB

€ 477⁹⁹*

€ 391⁸⁰**

Kat. št.: 0.601.8G1.100
Obseg dobave: v kartonu



IZBOR PRIBORA



Rezalna plošča za kovino 180mm
EXPERT FOR METAL
2.608.900.535



Rezalna plošča za kovino 180mm
STANDARD FOR METAL
2.608.603.161



Rezalna plošča za kovino 230mm
EXPERT FOR METAL
2.608.900.536



Rezalna plošča za kovino 230mm
STANDARD FOR METAL
2.608.619.776

GWS 18V-15 P

Moč, ekvivalentna 1.500–vatnemu kotnemu brusilniku na kabel s stikalom PROtection.

INDUSTRIJSKA MOČ

- Visoko zmogljiv brezkrtačni motor BITURBO poskrbi za moč, ekvivalentno 1.500–vatnemu orodju na kabel.
- Optimiziran za uporabo z baterijami ProCORE18V.
- Dolga življenjska doba in izjemna trpežnost.

ODLIČNA ERGONOMIJA

- Ozko oblikovana oprijemalna površina za odlično rokovanje.



STIKALO PROTECTION

- Za izklop orodja v trenutku.

NAJBOLJŠI NADZOR NAD ORODJEM

- KickBack Control,
- Drop Control,
- X-Brake/Intelligent Brake System,
- Restart Protection, PROtection switch

BITURBO
BRUSHLESS **HEAVY DUTY**



TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Napetost baterije: 18 V
- ▶ Št. vrtljajev v prostem teku: 9.800 min⁻¹
- ▶ Premer plošče: 125 mm
- ▶ Teža: 2,2 kg

Na voljo oktobra

€ 384^{99*}
€ 315^{57**}

Kat. št.: 0.601.9H6.A00
Obseg dobave: v kartonu



IZBOR PRIBORA

XLOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓



Rezalna plošča za kovino 125mm
EXPERT FOR METAL
2.608.900.533



Rezalna plošča za inox 125mm
STANDARD FOR INOX
2.608.603.171



Brusilna plošča X571 BEST FOR METAL
D= 125 mm; G= 40
2.608.606.922



Rezalna plošča za kovino 125mm
STANDARD FOR METAL
2.608.603.182

GWS 18V-180 PC

Globina reza kot pri 230–mm kotnem brusilniku in velikost kot pri malem kotnem brusilniku.

NOVOSTI

POPOLNO ROKOVANJE IN PRIROČNO REZANJE

- Globina reza kot pri 230–mm kotnih brusilnikih z uporabo 180–mm rezalne plošče zaradi glave, oblikovane kot pri malih kotnih brusilnikih.

- Ohišje gonila, obrnjeno za 90° omogoča pripročnejše rokovanje pri rezanju in lažji nadzor.

IZJEMNA ZMOGLJIVOST

- Zmogljiva kombinacija BITURBO z brezkrtačnim motorjem z močjo, ekvivalentno 1.500–W orodju na kabel.



POVEZLJIVOST

- Dodatne informacije o orodju.
- Preprosta registracija orodja.
- Vpogled v podatke o uporabi orodja.

NAJBOLJŠI NADZOR IN ZAŠČITA UPORABNIKA

- Stikalo PROtection.
- Funkcija KickBackControl.
- Zaščita pri padcih (Drop Control).
- Pametna zavora.
- Zaščita pred ponovnim zagonom.
- Dodatna kovinska zaščita z namestitvijo na klik (ščiti v primeru, da se plošča razleti).
- ~30% lažji kot veliki kotni brusilniki

BITURBO HEAVY DUTY
BRUSHLESS



TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Napetost baterije: 18 V
- ▶ Št. vrtljajev v prostem teku: 7.000 min⁻¹
- ▶ Premer plošče: 180 mm
- ▶ Navoj vretena: M14
- ▶ Globina reza: 61 mm
- ▶ Teža: 2,8 kg

€ 434^{99*}

€ 365^{55**}

Kat. št.: 0.601.9H6.E01
Obseg dobave: v kartonu



IZBOR PRIBORA



Rezalna plošča za kovino 180mm
EXPERT FOR METAL

2.608.900.535



Rezalna plošča za inox 180mm
STANDARD FOR INOX

2.608.619.771



Rezalna plošča za kovino 180mm
STANDARD FOR METAL

2.608.603.161



Rezalna plošča za kovino 180mm
STANDARD FOR METAL

2.608.603.183

GWS/GWX 14

Še izboljšano razmerje med močjo in obsegom oprijema za največjo storilnost in priročnost pri delu.

ERGONOMSKI OPRIJEM

- Nadstandardna ergonomija – najmanjši obseg oprijema v razredu 1,4-1,7 kW kotnih brusilnikov na kabel.
- Priročnejše in manj utrujajoče delo.
- Obseg oprijemalne površine -195mm v primerjavi z 208mm pri predhodniku.

XLOCK



GWX 14-125 S

IZBIRA ŠTEVILA VRTLJAJEV

- Samo različica z oznako "S": Možnost izbire števila vrtljajev poskrbi za najboljše rezultate pri delu.

ODSTRANLJIV FILTER ZA PRAH

(na voljo kot dodatni pribor.)

TRPEŽNOST

- Nov koncept hlajenja motorja, izboljšano neposredno hlajenje.
- Zračne reže so na zadnji strani orodja.
- Izboljšana protiprašna zaščita.

VARNOST IN POLNA MOČ

- Izjemna storilnost po zaslugi trpežnega motorja z močjo 1.400 W.
- Paket varnostnih funkcij: KickBack Control, mehak zagon, zaščita pred ponovnim zagonom, zaščita pred preobremenitvijo, ročaj Vibration Control.

HEAVY DUTY



€ 264^{99*}
€ 217^{20**}

€ 232^{99*}
€ 190^{98**}

€ 251^{99*}
€ 206^{55**}

Model	GWX 14-125 S	GWS 14-125 S	GWS 14-125 S
Kat. št.	0.601.7D2.100	0.601.7D0.100	0.601.7D0.101
Sistem vpetja	X-Lock	M14	M14
Premer plošče	125 mm	125 mm	125 mm
Regulacija št. vrt.	Da	Da	Da
Zaščita uporabnika in nadzor nad orodjem	Funkcija KickBackControl, mehak zagon, zaščita pred ponovnim zagonom, zaščita pred preobremenitvijo, ročaj Vibration Control	Funkcija KickBackControl, mehak zagon, zaščita pred ponovnim zagonom, zaščita pred preobremenitvijo, ročaj Vibration Control	Funkcija KickBackControl, mehak zagon, zaščita pred ponovnim zagonom, zaščita pred preobremenitvijo, ročaj Vibration Control
Pakiranje	V kartonu	V kartonu	Kovček

IZBOR PRIBORA

XLOCK
M14/Ø 22,23 ✓



Rezalna plošča za kovino 125mm
EXPERT FOR METAL
2.608.900.533

XLOCK
M14/Ø 22,23 ✓



Rezalna plošča za inox 125mm
STANDARD FOR INOX, 10 kos
2.608.619.267

XLOCK
M14/Ø 22,23 ✓



Brusilna plošča X571 BEST FOR METAL
D= 125 mm; G= 40
2.608.621.767

XLOCK
M14/Ø 22,23 ✓



Rezalna plošča za inox 125mm
STANDARD FOR INOX
2.608.619.262

GWS/GWX 17

Še izboljšano razmerje med močjo in obsegom oprijema za največjo storilnost in priročnost pri delu.

NOVOSTI

ERGONOMSKI OPRIJEM

- Nadstandardna ergonomija – najmanjši obseg oprijema v razredu 1,4-1,7 kW kotnih brusilnikov na kabel.
- Priročnejše in manj utrujajoče delo.
- Obseg oprijemalne površine ~195mm v primerjavi z 208mm pri predhodniku.



IZBIRA ŠTEVILA VRTLJAJEV

- Samo različica z oznako "S": Možnost izbire števila vrtljajev poskrbi za najboljše rezultate pri delu.

GWS 17-125 S

ODSTRANLJIV FILTER ZA PRAH

(na voljo kot dodatni pribor.)

TRPEŽNOST

- Nov koncept hlajenja motorja, izboljšano neposredno hlajenje.
- Zračne reže so na zadnji strani orodja.
- Izboljšana protiprašna zaščita.

VARNOST IN POLNA MOČ

- Izjemna storilnost po zaslugi trpežnega motorja z močjo 1.700 W.
- Paket varnostnih funkcij: KickBack Control, mehak zagon, zaščita pred ponovnim zagonom, zaščita pred preobremenitvijo, ročaj Vibration Control.

HEAVY DUTY



€ 318^{99*}

€ 261^{47**}

€ 274^{99*}

€ 225^{40**}

€ 286^{99*}

€ 235^{24**}

€ 311^{99*}

€ 255^{73**}

€ 311^{99*}


€ 255^{73**}

€ 311^{99*}


€ 255^{73**}

Model	GWX 17-125 S	GWS 17-125	GWS 17-125 S	GWS 17-125 TS	GWS 17-125 S INOX	GWS 17-150 S
Kat. št.	0.601.7D2.300	0.601.7D0.200	0.601.7D0.300	0.601.7D0.400	0.601.7D0.500	0.601.7D0.600
Sistem vpetja	X-Lock	M14	M14	M14	M14	M14
Premer plošče	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Regulacija št. vrt.	Da	Ne	Da	Da	Da	Ne
Dodatne funkcije	-	-	-	Visok navor	Brušenje inoxa	-
Zaščita uporabnika in nadzor nad orodjem	Pomožni ročaj Vibration Control, zaščita pred ponovnim zagonom, zaščita za rezalno ploščo na klik, zamenljiv filter za prah	Pomožni ročaj Vibration Control, zaščita pred ponovnim zagonom, zaščita za rezalno ploščo na klik, zamenljiv filter za prah	Pomožni ročaj Vibration Control, zaščita pred ponovnim zagonom, zaščita za rezalno ploščo na klik, zamenljiv filter za prah	Pomožni ročaj Vibration Control, zaščita pred ponovnim zagonom, zaščita za rezalno ploščo na klik, zamenljiv filter za prah	Pomožni ročaj Vibration Control, zaščita pred ponovnim zagonom, zaščita za rezalno ploščo na klik, zamenljiv filter za prah	Pomožni ročaj Vibration Control, zaščita pred ponovnim zagonom, zaščita za rezalno ploščo na klik, zamenljiv filter za prah
Pakiranje	V kartonu	V kartonu	V kartonu	V kartonu	V kartonu	V kartonu

IZBOR PRIBORA



Vlaknena keramična plošča R781 PRISMA CERAMIC Ø125mm, G36, 25 kos
2.608.621.794



Vlaknena keramična plošča za INOX R782 PRISMA CERAMIC Ø125mm, G36, 25 kos
2.608.621.824



Podporni krožnik za ekscentrične brusilnike Ø125mm, M14, Trdi
2.608.601.784



Podporni krožnik za male kotne brusilnike Ø125mm
2.608.601.716

GWS 12-125 S

Kompakten, a zmogljiv: polna učinkovitost z vsakim vrtljajem.

PRODUKTIVNOST BREZ KONKURENCE

- Neprekosljiv pri zmogljivosti in delovni učinkovitosti v svojem razredu.

NAJOŽJI IN NAJLAŽJI

v svojem razredu.

ŠTEVILNE FUNKCIJE

- KickBack Control, zaščita pred ponovnim zagonom in preobremenitvijo ter mehak zagon.

IZBIRA ŠT. VRTLJAJEV

- Za delo, prilagojeno materialu.

DALJŠA ŽIVLJENJSKA DOBA

- Predvsem pri večjih obremenitvah in prašnih delovnih okoljih.

DO 30% MANJ VIBRACIJ PRI DELU

- Za manj utrujenosti in udobnejše rokovanje.

KOVINSKA PRIROBNICA

- Preprečuje prezgodnjo obrabo gonila, preprečuje puščanje maziva in zmanjša vibracije.

HEAVY DUTY



TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Nazivna moč: 1.200 W
- ▶ Št. vrtljajev v prostem teku: 2.800/11.000 min⁻¹
- ▶ Premer plošče: 125 mm
- ▶ Navoj vretena: M14
- ▶ Teža: 2,2 kg

€ 129⁹⁹*

€ 106⁵⁵**


Kat. št.: 0.601.3A6.020
Obseg dobave: v kartonu



IZBOR PRIBORA



Lamelna brusilna plošča X571
BEST FOR METAL 125 mm; G40
2.608.606.922



Lamelna brusilna plošča N475
EXPERT 125mm, groba, SCM
2.608.901.473



Rezalna plošča za inox 125mm
STANDARD FOR INOX
2.608.603.171



Rezalna plošča za kovino 125mm
STANDARD FOR METAL
2.608.603.182

GDS 18V-1000

Maksimalna moč brez kabla – udarni vijačnik z visokim navorom in tehnologijo BITURBO Brushless.

NOVOSTI

IZJEMNA ZMOGLJIVOST

- Ekstremna moč, ki pride posebej do izraza pri najzahtevnejših opravilih.
- Do 1000/1050 Nm vrtilnega momenta in 1600/1700 Nm navora.

VPENJALNO STEBLO

- 1/2", štiri-robo (GDS 18V-1000)

NADZOROVANA MOČ

- Tri stopnje hitrosti zagotavljajo odličen nadzor nad izhodno hitrostjo in navorom ter večjo prilagodljivost
- Indikator stanja orodja
- LED-osvetlitev



BITURBO BRUSHLESS

- Visokozmogljiv brezkrtačni motor.
- Orodje je posebej prilagojeno za uporabo z baterijami ProCORE 18V.

MOČAN IN KOMPAKTEN

- Dolžina glave 221mm olajša doseganje težko dostopnih mest
- Teža: samo 2,9 kg (brez baterije)

SPONKA ZA PAS

- Možnost odlaganja orodja na ograjo, delovni oder ali lestev.

BITURBO BRUSHLESS

HEAVY
DUTY

1750
min⁻¹/rpm

18
V

BRUSHLESS
MOTOR

1000 Nm

1600 Nm

0–
2600
bpm

1/2"

SPEED
SELECTION

USER
INTERFACE

LED LIGHT

TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Napetost baterije: 18 V
- ▶ Najv. vrtilni moment: 1.000 Nm
- ▶ Največji navor: 1.600 Nm
- ▶ Št. vrtljajev v prostem teku: 0–800/1.200/1.750 min⁻¹
- ▶ Št. udarcev: 0–1.600/2.400/2.600 bpm
- ▶ Navor: 0–350/750/1.000 Nm
- ▶ Vpenjalno steblo: 1/2" + torni obroč

Kat. št.: 0.601.9J8.304

Obseg dobave: 2x baterija GBA 18V 5.0 Ah, polnilnik GAL 18V-40, L-BOXX 136 z vstavkom



€ 599⁹⁹*

€ 491⁸⁰**



IZBOR PRIBORA



9-delni komplet nastavkov za natične
ključe IMPACT CONTROL 10–27mm, 1/2"
2.608.551.100



9-delni komplet nastavkov za natične
ključe IMPACT CONTROL 10–27mm, 1/2"
2.608.551.101



Nastavek za natični ključ
10 mm, 1/2"
1.608.552.012



Nastavek za natični ključ
19 mm, 1/2"
1.608.552.021

GSC 18V-16 E

Ergonomski ekalnik za kovino z brezkrtačnim motorjem za zmogljivo delovanje.

IZJEMNA ZMOGLJIVOST

- Zmogljiv brezkrtačni motor z močjo, ekvivalentno orodju na kabel z močjo 700W.
- Za 40W višja izhodna moč v primerjavi z GSC 18V-16 po zaslugi učinkovite brezkrtačne tehnologije.

TRPEŽNOST IN DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA

- Nadpovprečna življenjska doba orodja zaradi visoko zmogljivega brezkrtačnega motorja.
- Visoko kakovostna zasnova.
- Komponente, ki ne potrebujejo vzdrževanja.

TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Napetost baterije: 18 V
- ▶ Št. gibov v prostem teku: 3.200 min⁻¹
- ▶ Premer najmanjše krivulje: 20 mm
- ▶ Najv. globina reza v jeklo (400 N/mm²): 1,6 mm
- ▶ Najv. globina reza v pločevino (200 N/mm²): 2,2 mm
- ▶ Teža: 1,6 kg

BITURBO
BRUSHLESS

HEAVY DUTY



ZAŠČITA UPORABNIKA IN ORODJA

- Zaščita pred ponovnim zagonom.
- Zaščita pred preobremenitvijo.

ODLIČNA ERGONOMIJA IN POPOLNO ROKOVANJE

- Priročno in udobno delo po zaslugi ožjega oprijema v primerjavi z GSC 18V-16,
- popolne uravnoveženosti orodja,
 - mehkega oprijema,
 - nižje teže orodja.



€ 906⁹⁹*
€ 743⁴³**

Kat. št.: 0.601.926.301
Obseg dobave: 2x baterija ProCORE18V 4.0 Ah, polnilnik GAL 18V-40, L-BOXX 136

€ 613⁹⁹*
€ 503²⁷**

Kat. št.: 0.601.926.300
Obseg dobave: v kartonu



GNA 18V-16 E

Ergonomski ekalnik za kovino z brezkrtačnim motorjem za zmogljivo delovanje.

NOVOSTI

IZJEMNA ZMOGLJIVOST

- Zmogljiv brezkrtačni motor z močjo, ekvivalentno orodju na kabel z močjo 700W.
- Za 40W višja izhodna moč v primerjavi z GNA 18V-16 po zaslugi učinkovite brezkrtačne tehnologije.

TRPEŽNOST IN DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA

- Nadpovprečna življenjska doba orodja zaradi visoko zmogljivega brezkrtačnega motorja.
- Visoko kakovostna zasnova.
- Komponente, ki ne potrebujejo vzdrževanja.

ZAŠČITA UPORABNIKA IN ORODJA

- Zaščita pred ponovnim zagonom.
- Zaščita pred preobremenitvijo.

ODLIČNA ERGONOMIJA IN POPOLNO ROKOVANJE

- Priročno in udobno delo po zaslugi ožjega oprijema v primerjavi z GNA 18V-16,
- popolne uravnoveženosti orodja,
- mehkega oprijema,
- nižje teže orodja.



TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Napetost baterije: 18 V
- ▶ Št. gibov v prostem teku: 1.400 min⁻¹
- ▶ Premer najmanjše krivulje: 40 mm
- ▶ Širina reza: 5mm
- ▶ Najv. globina reza v jeklo (400 N/mm²): 1,6 mm
- ▶ Najv. globina reza v pločevino (200 N/mm²): 2,0 mm
- ▶ Teža: 1,7 kg

€ 969⁹⁹*

€ 795⁰⁷**

Kat. št.: 0.601.529.601
Obseg dobave: 2x baterija ProCORE18V 4.0 Ah, polnilnik GAL 18V-40, L-BOXX 136

€ 676⁹⁹*

€ 554⁹¹**

Kat. št.: 0.601.529.600
Obseg dobave: v kartonu

BITURBO HEAVY DUTY
BRUSHLESS



GBH 18V-40

Vsa svoboda akumulatorskega sistema ob zmogljivosti kot na kabel – vsestransko vrtno kladivo z vpetjem SDS max za vrtnje in dletenje v beton s svedrji s premerom do 40mm.

ZMOGLJIVOST KOT NA KABEL

- Brezkrtačna kombinacija z baterijo ProCORE18V poskrbi za polno moč z energijo udarca do 9,0 J.

OPTIMALNO RAZMERJE MED MOČJO IN TEŽO

- Izboljšan udarni mehanizem in visoko zmogljivo gonilo poskrbijo za optimalno razmerje med močjo in težo orodja.

OPTIMALNO RAZMERJE MED MOČJO IN TEŽO

- Uporabniški vmesnik za popoln nadzor med delom.
- Izbira načina delovanja s pomočjo uporabniškega vmesnika.
- Povezljivost Bluetooth za upravljanje nastavitev z aplikacijo*.
- Mehak zagon in sistema ASC ter EPC.
- Gumb z zaklepom za brezprekinitveno delo v načinu dletenja.
- Stikalo za izbiro številka vrtljajev.
- Usmerjena LED-lučka za boljši pregled nad delom.
- Ročaj s sistemom Vibration Control.

MANJ OBREMENJUJOČE DELO

- Funkcija Kickback Control zazna nenadno zagozditev in izgubo nadzora nad orodjem. V tem primeru nemudoma izklopi orodje, s čimer minimizira možnosti poškodb uporabnika.



BITURBO
BRUSHLESS **HEAVY DUTY**



TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Napetost baterije: 18 V
- ▶ Energija udarca: 9,0 J
- ▶ Št. udarcev (vrtnje / dletenje): 0–3.130 bpm
- ▶ Nazivno število vrtljajev: 0–360 min⁻¹
- ▶ Premer vrtnja v beton: 12–40 mm
- ▶ Največji premer vrtnja (z vrtno krono): 90 mm
- ▶ Teža: 7,0 kg

€ 1.029^{99*}

€ 844^{29**}

Kat. št.: 0.611.917.120
Obseg dobave: XL-BOXX, krpa, tuba z mastjo



IZBOR PRIBORA



Udarni sveder SDS MAX-8X
20X400X520MM
2.608.578.627



Udarni sveder SDS MAX-8X
16X400X540MM
2.608.578.613



Udarni sveder SDS MAX-8X
25X400X520MM
2.608.578.639



Koničasto dleto RTEC SPEED,
SDS MAX 400 mm
2.608.690.167

GBH 187-LI

Izkusi svoje delo brez vsakih omejitev.

NOVOSTI

VIBRATION CONTROL

- Oprijemalna površina, zasnovana za boljšo razporeditev vibracij za manj utrujajoče delo.

KONSTANTNA HITROST

- Konstantno število vrtljajev motorja in orodja poskrbi za konstantno izhodno moč tekom praznjenja baterije.

VRTANJE BREZ PRAŠENJA

- Združljiv z obstoječimi nastavki za odsesavanje (GDE 18V-16).

PRVAK V UČINKOVITOSTI

- Več izvrtanih lukenj z enim polnjenjem baterije.



KICKBACK CONTROL

- Pametni senzor zaustavi orodje v primeru zagoditve ter s tem prepreči nenamerni povratni udarec orodja.

ROČAJ L-OLIKE

- Boljša uravnoteženost zaradi vertikalno pozicioniranega motorja.



POVEZLJIVOST

- Povezljivost in uporabniški vmesnik olajšata uporabo orodja z različnimi pametnimi funkcijami, prilagodljivimi nastavitvami, lažjim vzdrževanjem in upravljanjem.



TEHNIČNI PODATKI

- ▶ Napetost baterije: 18 V
- ▶ Energija udarca: 2,4 J
- ▶ Št. vrtljajev v prostem teku: 0-980 min⁻¹
- ▶ Št. udarcev: 0-4.350 bpm
- ▶ Najv. vrtanja v beton/železo/les: 24/13/30 mm
- ▶ LED-lučka
- ▶ Teža: 2,9 kg

Kat. št.: 0.611.923.021
Obseg dobave: 2x baterija GBA 18V 5.0 Ah, polnilnik GAL 1880 CV, kovček



€ 477⁹⁹*

€ 391⁸⁰**

Kat. št.: 0.611.923.022
Obseg dobave: 1x baterija GBA 18V 5.0 Ah, polnilnik GAL 18V-40, kovček



€ 354⁹⁹*

€ 290⁹⁸**

Kat. št.: 0.611.923.020
Obseg dobave: v kartonu



IZBOR PRIBORA



11-delni mešani komplet svedrov SDS plus
2.608.578.765



Udarni sveder SDS plus-5X 11-delni mešani komplet svedrov SDS plus



Udarni sveder SDS plus-5X 8x100x160
2.608.833.789



Udarni sveder SDS plus-5X 10x250x310
2.608.833.801



ŠTEVILNE ZNAMKE. ŠTEVILNA ORODJA. ENA BATERIJA.

AMPShare je sistem akumulatorskih baterij za obrtnike in industrijo, ki združuje več znamk. En sam združen sistem akumulatorskih baterij ti omogoča izredno prilagodljivost, saj lahko uporabljaš različna profesionalna orodja in znamke brez kakršnih koli pomislekov. AMPShare je sistem 18-voltnih akumulatorskih baterij, na katerega se lahko zanesesh, saj je v okviru tega hitro rastočega združenja bilo prodanih že več kot 80 milijonov akumulatorskih baterij.



Powered by




BRUŠENJE

NERJAVNEGA JEKLA PRI NAJVIŠJI HITROSTI


Hitro odstranjevanje materiala z Boschevo tehnologijo Prisma Ceramic Technology



- ▶ Hitro odstranjevanje materiala z Boschevo tehnologijo Prisma Ceramic Technology
- ▶ Zgornji, hladilni sloj omogoča hitrejše brušenje brez pregrevanja
- ▶ Usločena oblika zagotavlja, da plošča ostane ravna za izjemno zmogljivost
- ▶ Hitrejše delo skozi celotno življenjsko dobo zaradi samoostilne funkcije

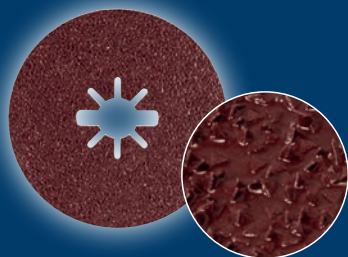

**R781 METAL
VLAKNENA
KERAMIČNA
PLOŠČA PRISMA**

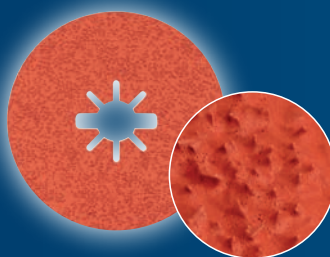


**R782 INOX
VLAKNENA
KERAMIČNA
PLOŠČA PRISMA**

Kat. št.	Količina	Premer	Zrnatost
2.608.621.791	25	115mm	36+
2.608.621.792	25	115mm	60+
2.608.621.793	25	115mm	80+
2.608.621.794	25	125mm	36+
2.608.621.795	25	125mm	60+
2.608.621.796	25	125mm	80+
2.608.621.797	25	180mm	36+
2.608.621.798	25	180mm	60+
2.608.621.799	25	180mm	80+

Kat. št.	Količina	Premer	Zrnatost
2.608.621.820	25	115mm	36+
2.608.621.821	25	115mm	60+
2.608.621.822	25	115mm	80+
2.608.621.823	25	115mm	120+
2.608.621.824	25	125mm	36+
2.608.621.825	25	125mm	60+
2.608.621.826	25	125mm	80+
2.608.621.827	25	125mm	120+
2.608.621.828	25	180mm	36+
2.608.621.829	25	180mm	60+
2.608.621.830	25	180mm	80+
2.608.621.831	25	180mm	120+

PODPORNE PLOŠČE ZA VLAKNENE BRUSNE PLOŠČE

Prava podloga za maksimalno učinkovitost!



SOFT

Idealen za fino brušenje
(granulacija P60 in finejše)



MEDIUM

Idealen za srednje grobo brušenje
(granulacija P80)



HARD

Idealen za grobo brušenje

Kat. št.	Sistem vpetja	Premer
2.608.601.711	X-lock	115 mm
2.608.601.714	X-lock	125 mm
2.608.601.005	M14	115 mm
1.608.601.033	M14	125 mm

Kat. št.	Sistem vpetja	Premer
2.608.601.712	X-lock	115 mm
2.608.601.715	X-lock	125 mm





























































Kat. št.	Sistem vpetja	Premer
2.608.601.713	X-lock	115 mm
2.608.601.716	X-lock	125 mm
2.608.601.783	M14	115 mm
2.608.601.784	M14	125 mm

PORTFELJ MERILNIH NAPRAV



Model	GLM 40	GLM 50-22	GLM 50-25 G	GLM 50-27 C	GLM 50-27 CG	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Kat. št.	0.601.072.900	0.601.072.S00	0.601.072.V00	0.601.072.T00	0.601.072.U00	0.601.072.Y00	0.601.072.Z00
Kamera	-	-	-	-	-		
Li-Ion	-	-	-	-	-	-	
Barva laserskega žarka	Rdeča	Rdeča		Rdeča		Rdeča	Rdeča
Ojačano ohišje	-	Da	Da	Da	Da	-	-
Vibracijski odziv ob uspešni meritvi	-	-				-	-
Bluetooth	-	-	-				
Barvni zaslon	-	FLIP DISPLAY COLOUR DISPLAY	FLIP DISPLAY COLOUR DISPLAY	FLIP DISPLAY COLOUR DISPLAY	FLIP DISPLAY COLOUR DISPLAY	FLIP DISPLAY COLOUR DISPLAY	FLIP DISPLAY COLOUR DISPLAY
Merilne funkcije	AREA & VOLUME PYTHAGORAS	AREA & VOLUME PYTHAGORAS	AREA & VOLUME PYTHAGORAS	AREA & VOLUME PYTHAGORAS	AREA & VOLUME PYTHAGORAS	AREA & VOLUME PYTHAGORAS	AREA & VOLUME PYTHAGORAS
Merilno območje	0,05-40 m	0,05-50 m	0,05-50 m	0,05-50 m	0,05-50 m	0,05-100 m	0,08-150 m


PORTFELJ NIVELIRNIH NAPRAV

Pribor	Točkovni laserji		Linijski laserji		Kombinirani laserji						Linijski laserji																		
	Model	Kat. št.	Model	Kat. št.	Model	Kat. št.	Model	Kat. št.	Model	Kat. št.	Model	Kat. št.	Model	Kat. št.															
			0.601.066.N00	GPL 3 G	0.601.063.L00	GLL 2-10	0.601.063.W00	GLL 2-15 G	0.601.066.E00	GCL 2-15	0.601.066.J00	GCL 2-15 G	0.601.066.M00	GCL 2-50 G	0.601.066.G00	GCL 2-50 C	0.601.066.H00	GCL 2-50 CG	0.601.063.S00	GLL 3-80	0.601.063.Y00	GLL 3-80 G	0.601.063.F00	GLL 3-80 C	0.601.063.T00	GLL 3-80 CG			
																													
																													
BM 1	Univerzalno držalo																												
BM 3	Univerzalno držalo																												
RM 1	Rotacijsko držalo																												
RM 2	Rotacijsko držalo																												
RM 3	Rotacijsko držalo + RC2 + Daljnjski upravljalnik																												
RM 10	Rotacijsko držalo																												
LB 10	Univerzalno držalo in DK10 sponka za strop																												
LR 2	Visokozmogljiv sprejemnik																												
LR 6	Sprejemnik																												
LR 7	Laser receiver																												



BOSCH

NAKUP BOSCH PROFESSIONAL 18V AKUMULATORSKIH ORODIJ TI PRINAŠA NAGRADE

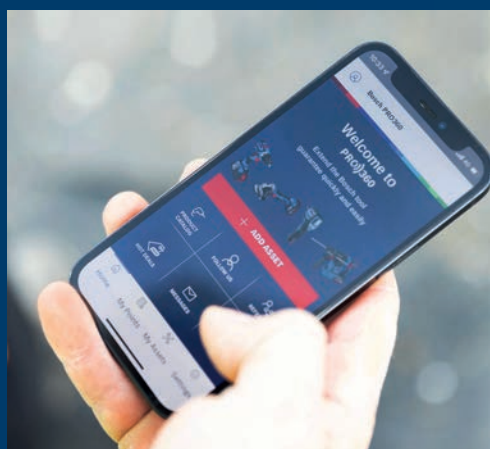

UPORABI PRO360 IN SODELUJ V POSEBNIH PONUDBAH!



Aplikacijo PRO360 lahko brezplačno preneseš v trgovini Google Play Store (za Android) ali v trgovini Apple App Store (za iOS).

Podaljšanje garancije Bosch Professional 18V akumulatorskih orodij na 3 leta ti sedaj prinaša še dodatne nagrade.

Z vsakim registriranim akumulatorskim orodjem Bosch Professional 18V pridobiš točke, ki jih lahko kasneje zamenjaš za Bosch Professional nagrade.

Nakup in registracija vsaj **dveh akumulatorskih orodij** Bosch Professional 18V v času trajanja promocije, ti prinese dovolj točk, da jih lahko takoj zamenjaš za izbrano nagrado Bosch Professional.

KAKO LAHKO SODELUJEM?

- 1 Registriraj 18V orodje v PRO360.
- 2 Naloži sliko računa, ki služi kot dokazilo o nakupu.
- 3 Počakaj na odobritev točk.
- 4 Izberi svoje darilo in unovči točke!

Več informacij in splošne pogoje akcije najdeš na spletni strani:
www.bosch-professional.com/si/sl/pro360/kampanja/

200 Točk



300 Točk



400 Točk



BOSCH PARTNER

Poiščite nas na @BoschSlovenija

December 2022 - Tehnične specifikacije se lahko spremenijo.
Vse navedene cene so neobvezujoče priporočene maloprodajne cene.
Pridržujemo si pravico do sprememb. Slike so simbolične.
Za tiskarske napake ne odgovarjamo.

3 leta garancije za vsa električna orodja za profesionalno rabo, litij-ionske akumulatorske baterije in polnilnike. Registriraj svoje orodje v roku 4 tednov po nakupu v aplikaciji PRO360 ali na www.bosch-professional.com/si/sl/pro360



3 LETA
PODALJŠANE
GARANCIJE