

68 - P 382 000 003 - 1.20-5.00 Nm - 6.30 -0 607 453 440 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 05.08.2003 auf BLM3850 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 1

Einheit: MD [Nm]
Normalverteilung

Anzahl Messwerte: 100
Toleranz —

Mittelwert (x-quer): 4.28 Standardabweichung: 0.05
Sollwert

5 Cm: 2.62 CmK: 2.34
— Mittelwert (x-quer): — — — — —

6s ($x \pm 3$ s) i. O. -----


Kurvengrafik

Drehm.

4.27

Freq.

4000

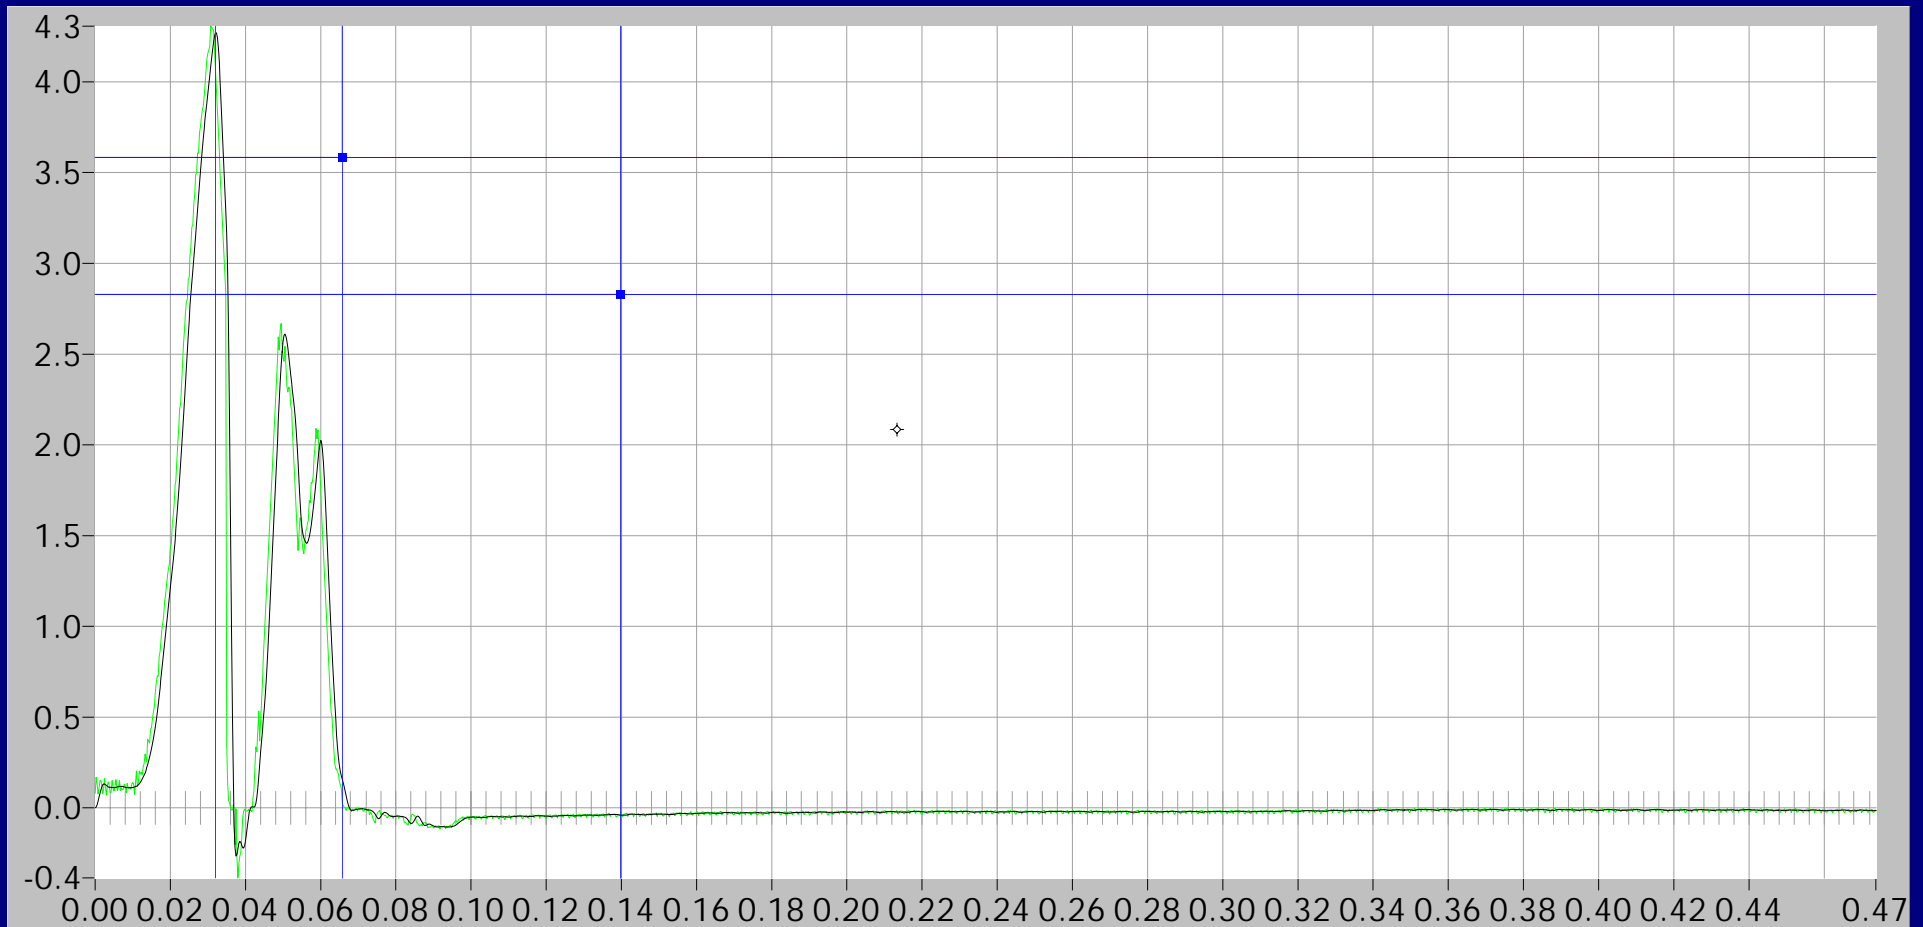

Grenzfreq. 300 Hz

sec: 0.213, Nm: 2.08

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


4.27

Winkel

31

Freq.

4000

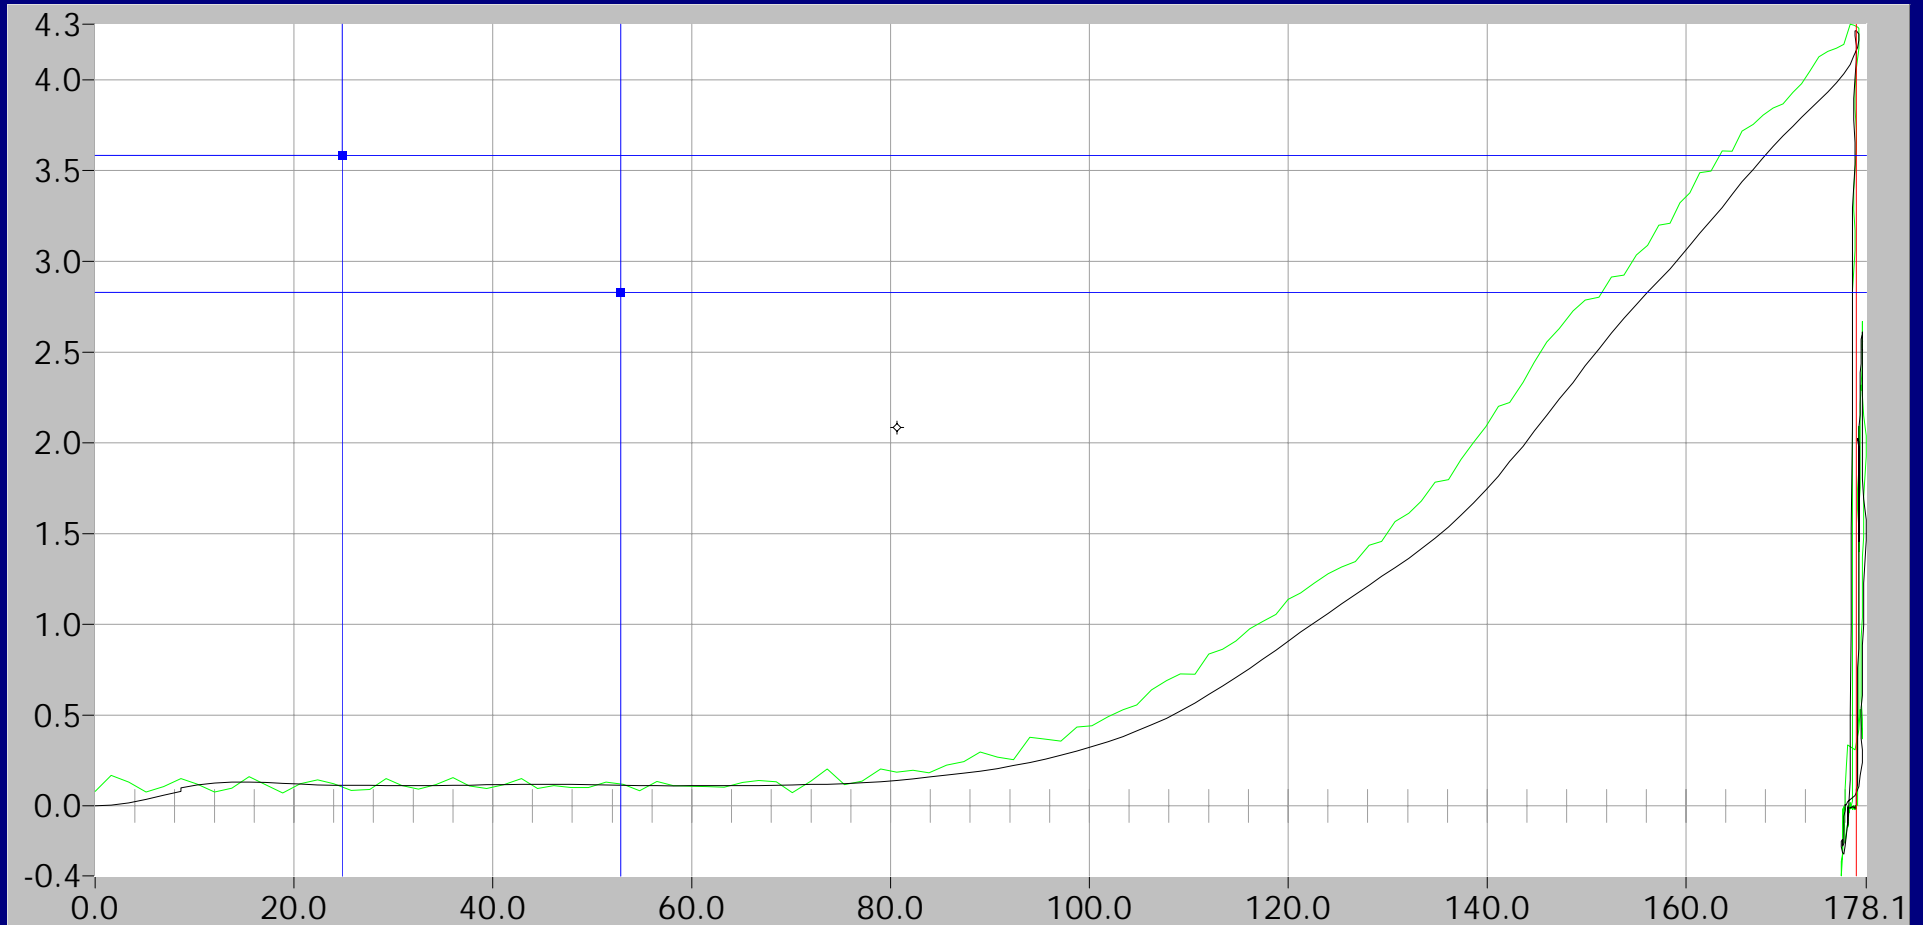

Grenzfreq. 300 Hz

°: 80.646, Nm: 2.08

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende