

Real Bosch! Professionelle 18 V bore-/skruemaskiner

GSR 18-2 LI *Light* Professional Lille og kompakt som en 10,8 V maskine

Best.nr. 0 601 9B7 300 / Best. nr. GSB med slag: 06019D2300



169 mm

197 mm



Bor-Ø i træ,
op til 30 mm



Skrue-Ø,
op til 7 mm

Hårdt moment	38 Nm
Blødt moment	17 Nm
1./2. gear	0-450/1400 o/min.



Samme størrelse
som en 10,8 volt
bore-/skruemaskine



Hårdt moment bruges typisk til metalskruning



Blødt moment bruges typisk til træ/beton
skrining



Typiske brugsområder:



GSR 18 V-EC *Dynamic* Professional Stor kapacitet pr. batteriopladning

4,0 Ah Best. nr. 0 601 9D6 101 / Best. nr. GSB med slag: 0 601 9D7 101

NYHED 2014 - 5,0 Ah: Best.nr. 0 601 9D6 104 / Best. nr. GSB med slag: 0 601 9D7 104



179 mm

246 mm



Bor-Ø i træ,
op til 38 mm




Skrue-Ø,
op til 10 mm

Hårdt moment	50 Nm
Blødt moment	31 Nm
1./2. gear	0-500/1700 o/min.



Effektiv børsteløs
EC-motor forlæn-
ger maskinernes
levetid og gør at
du kan arbejde
meget længre



Elektronisk motor
beskyttelse forhindrer
overbelastning af
motoren



Typiske brugsområder:



GSR 18 VE-2-LI *Robust* Professional Ekstrem robust og stor brugersikkerhed

4,0 Ah Best. nr. 0 601 9D9 100 / Best. nr. GSB med slag: 0 601 9D9 300

NYHED 2014 - 5,0 Ah: Best.nr. 0 601 9D9 103 / Best. nr. GSB med slag: 0 601 9D9 303



213 mm

253 mm



Bor-Ø i træ,
op til 50 mm




Skrue-Ø,
op til 12 mm



Kan klarer
store
hulopgaver

Hårdt moment	80 Nm
Blødt moment	47 Nm
1./2. gear	0-400/1700 o/min.



Fuldt funktions-
dygtig efter fald
fra 2 m ned på
beton takket være
Dura-Shield-huset.



Kick Back Stop forebygger
ukontrolleret vridning
og håndledsskader



Typiske brugsområder:



Click & Go - Byg dit eget 18 volt sæt

1

**Vælg
bore-/skrue-
maskine**



L-BOXX, 2 batterier og lader
medfølger til alle modeller

2

**Vælg
system-
værktøj**



L-BOXX medfølger
til alle modeller

3

**Click
& Go**



**Bore-/skruemaskine
GSR 18 V-EC LI**
Dynamic Professional
Best.nr. 0 601 9D6 101



**Slagboremaskine
GSB 18 V-EC LI**
Dynamic Professional
Best.nr. 0 601 9D7 101



**Bore-/skruemaskine
GSR 18 VE-2 LI**
Robust Professional
Best.nr. 0 601 9D9 100



**Slagboremaskine
GSB 18 VE-2 LI**
Robust Professional
Best.nr. 0 601 9D9 300

Samme priser



**Bajonetsav solo
GSA 18 V-LI
Professional**
Best.nr. 0 601 64J 007



**Rundsav solo
GKS 18 V-LI
Professional**
Best.nr. 0 601 66H 006



**Kombislagnøgle solo
GDX 18 V-LI
Professional**
Best.nr. 0 601 9B8 103



**Vinkelsliber solo
GWS 18-125 V-LI
Professional**
Best.nr. 0 601 93A 308



**Stiksav solo
GST 18 V-LI
Professional**
Best.nr. 0 601 58J 304

Individuelle priser



**Ligesliber solo
GGS 18 V-LI
Professional**
Best.nr. 0 601 9B5 303



**Høvl solo
GHO 18 V-LI
Professional**
Best.nr. 0 601 5A0 300



**Borehammer solo
GBH 18 V-EC
Professional**
Best.nr. 0 611 904 003



**Skruemaskine solo
GSR 18 V-EC TE
Professional**
Best.nr. 0 601 9C8 004
MA 55 Skrueautomat
Best.nr. 1 600 Z00 00Y



**Multicutter solo
GOP 18 V-EC
Professional**
Best.nr. 0 601 8B0 002



**NYHED 2014!
Kombislagnøgle solo
GDX 18 V-EC
Professional**
Best.nr. 0 601 9B9 103



**Borehammer
Compact solo
GBH 18 V-LI
Professional**
Best.nr. 0 611 905 304



**Båndsav solo
GCB 18 V-LI
Professional**
Best.nr. 0 601 2A0 301



**Dykkerpistol solo
GSK 18 V-LI
Professional**
Best.nr. 0 601 480 302



**Akku-lampe* solo
GLI VariLED
Professional**
Best.nr. 0 601 443 400



**Bore-/skruemaskine solo
GSR 18-2 LI
Professional**
Best.nr. 0 601 9B7 303



**Skruemaskine solo
GSR 18 V-LI HX
Professional**
Best.nr. 0 601 869 103



**Slagskruetrækker
GDR 18 V-LI solo
Professional**
Best.nr. 0 601 9A1 30C



**Slagnøgle solo
GDS 18 V-LI
Professional**
Best.nr. 0 601 9A1 S06




**Slagnøgle solo
GDS 18 V LI-HT
Professional**
Best.nr. 0 601 9B1 302



**Slagskruetrækker
GDR 18 V-LI MF solo
Professional**
Best.nr. 0 601 9A1 003



**Radio solo*
GML 14,4/18 V-LI
Professional**
Best.nr. 0 601 429 900



**Radiolader solo*
GML 50
Professional**
Best.nr. 0 601 429 6X0



**Radio solo*
GML 20
Professional**
Best.nr. 0 601 429 7X0



Bosch EC-motor
100% længere levetid
30% længere driftstid



EC motor



DC motor



Med en kulfri EC-motor opstår der ingen gnister, mindre varme og mindre friktion, hvilket giver den længere levetid og længere driftstid end en DC motor

Se mere om
EC motor teknologi



BOSCH

Invented for life



100% kompatibel

med alle Bosch Professional lithium-maskiner
og opladere i samme spændingsklasse

**Op til 65% længere
batteritid end 3,0 Ah**

4,0Ah
Li-Ion

**Op til 25% længere
batteritid end 4,0 Ah**

5,0Ah
Li-Ion

**100% længere leve-
tid med Cool Pack***

*sammenlignet med batterier uden Cool Pack teknologi

CLICK & GO
18 volt batteripakke
2 stk. 4,0 Ah
Premium batterier.
Best.nr. 1 600 Z00 042



CLICK & GO
18 volt batteripakke - 1 stk.
4,0 Ah Premium batteri og
1 stk. AL 1860 hurtiglader.
Best.nr. 1 600 Z00 043



NYHED 2014 - 5,0 Ah!
CLICK & GO
18 volt batteri
1 stk. 5,0 Ah Premium-batteri
Best.nr. 1 600 A00 2U5



Real Bosch! 100% Professional! Click & Go 10,8 volt



Click & Go – sammensæt dit eget 10,8 volt-sæt

Blåt elværktøj til håndværk og industri!

www.bosch-professional.dk



BOSCH

Invented for life



Click & Go

- Byg dit eget 10,8 volt sæt

1 Vælg bore-/skrue-maskine



L-BOXX, 2 x 2,0 Ah batterier, og hurtiglader. Der er plads til et ekstra systemværktøj i L-BOXXen.



Bore-/skrue-maskine GSR 10,8 V-EC Professional
Kulfri EC-motor, elektronisk motorbeskyttelse, 0-400/1300 o/min, 20/18 Nm, op til 770 skruer (4 x 40 mm) pr. opladning (2,0 Ah). Best.nr. 0 601 9D4 000



Skrue-maskine GSR 10,8 V-EC HX Professional
Kulfri EC-motor, elektronisk motorbeskyttelse, 0-400/1300 o/min, 20/18 Nm, op til 770 skruer (4 x 40 mm) pr. opladning (2,0 Ah). Best.nr. 0 601 9D4 100



Slagbore-maskine GSB 10,8-2-LI Professional
Kompakt med slagfunktion, 0-380/1300 o/min, 30/15 Nm, bore Ø træ/mur op til 19/10 mm. Best.nr. 0 601 9B6 906



Bore-/skrue-maskine GSR 10,8-2-LI Professional
Kompakt, 0-350/1300 o/min, 30/13 Nm, Skrue Ø op til 7 mm, Bore Ø træ op til 19 mm. Best.nr. 0 601 868 109



Skrue-maskine GSR 10,8 V-LI Professional
Kompakt med HEX-bitholder, 0-350/1300 o/min, 30/13 Nm, Skrue Ø op til 7 mm. Best.nr. 0 601 992 909



2 Vælg system-værktøj



Alle maskiner leveres i et indlæg som passer til en 1/2 L-BOXX.

Samme pris



Vinkelskrue-maskine solo GWI 10,8 V-LI Professional
Best.nr 0 601 360 U08



Multiværktøj solo GRO 10,8 V-LI Professional
Best.nr. 0601 9C5 000



Multicutter solo GOP 10,8 V-LI Professional
Best.nr. 0 601 858 00C



Slagskrue-trækker solo GDR 10,8 V-LI Professional
Best.nr 0 601 9A6 901



Bajonetsav solo GSA 10,8 V-LI Professional
Best.nr. 0 601 64L 902



Universalsaks solo GUS 10,8 V-LI Professional
Best.nr. 0 601 9B2 901



Radio solo GML 10,8 V-LI Professional
Best.nr. 0 601 429 200



Skrue-maskine solo GSR 10,8 V-LI Professional
Best.nr. 0 601 992 901

3 Click & Go

Individuelle priser



Pladesaks solo GSC 10,8 V-LI Professional
Best.nr. 0 601 926 105



Vinkelbore-/skrue-maskine solo GWB 10,8 V-LI Professional
Best.nr. 0 601 390 905



Inspektionskamera solo GOS 10,8 V-LI Professional
Best.nr. 0 601 241 007



Lygte solo GLI 10,8 V-LI Professional
Best.nr. 0 601 437 U00



Skrue-maskine solo GSR 10,8 V-EC HX Professional
Best.nr. 0 601 9D4 102



10,8 volt varmejakke solo Professional
Finnes i str. S - XXXL
Best.nr. fås hos din forhandler



Rundsav solo GKS 10,8 V-LI Professional
L-BOXX indlæg passer til L-BOXX str. 2.
Best.nr 0 601 6A1 001



Stiksav solo GST 10,8 V-LI Professional
Best.nr 0 601 5A1 001



CLICK & GO 10,8 volt L-BOXX str. 1
Inkl. 1/2 tilbehørsindlæg.
Best.nr. 1 605 438 194

CLICK & GO 10,8 volt akku pakke
2 stk. 2,0 Ah Premium-batterier.
Best.nr. 1 600 Z00 040



CLICK & GO 10,8 volt akku pakke
1 stk. 2,0 Ah Premium-batteri
+ 1 stk. ALi130 hurtiglader.
Best.nr. 1 600 Z00 041

CLICK & GO 10,8 volt akku pakke
2 stk. 4,0 Ah Premium-batterier.
Best.nr. 1 600 Z00 045



BOSCH
Invented for life



Op til
100%
længere levetid
30%
længere driftstid



EC motor

DC motor



Med en kulfri EC-motor opstår der ingen gnister, mindre varme og mindre friktion, hvilket giver den længere levetid og længere driftstid end en DC motor



Se mere om EC motor teknologi



Real Bosch! 100% professional!

Hammerguide

Opdateret 02.01.2014

		Fæste	Effekt/slagtal nom./omdr./ min	Vægt/ slagenergi EPTA norm	Vibration bor/mejsling (EN 60745)	Aktionsværdi/ grænseværdi min. per dag	Bore/ mejsling	Arbejds- retning	Optimal/mulig borediameter i mm
GBH 2-20 D 0 611 25A 400		SDS+	650 watt/ 0-4980	2,3 kg/ 0-1,7 joule	13,5 m/s ² 9,5 m/s ²	17/70 33/133	Bore/ mejsling	Op/hen/ned	4-10/4-20
GBH 2-23 REA 0 611 250 500		SDS+	710 watt/ 0-4400	3,6 kg/ 0-2,3 joule	15,5 m/s ²	12/50	Bore	Op/hen/ned	8-12/4-16
GBH 2-24 D 0 611 2A0 000		SDS+	790 watt/ 0-4700	2,8 kg/ 0-2,7 joule	15 m/s ² 14 m/s ²	14/55 16/66	Bore/ mejsling	Op/hen/ned	4-12/4-24
GBH 2-24 DF 0 611 2A0 400		SDS+	790 watt/ 0-4700	2,9 kg/ 0-2,7 joule	15 m/s ² 14 m/s ²	14/55 16/66	Bore/ mejsling	Op/hen/ned	4-12/4-24
GBH 2-28 DV 0 611 267 101		SDS+	850 watt/ 0-4000	2,9 kg/ 0-3,2 joule	11 m/s ² 11 m/s ²	25/99 25/99	Bore/ mejsling	Op/hen/ned	8-16/4-28
GBH 2-28 DFV 0 611 267 101		SDS+/ SS patron	850 watt/ 0-4000	2,9 kg/ 0-3,2 joule	11 m/s ² 11 m/s ²	25/99 25/99	Bore/ mejsling	Op/hen/ned	8-16/4-28
GBH 18 V-Li Compact 0 611 905 302		SDS+	18 Volt/ 0-4950	1,9 kg/ 1,0 joule	15 m/s ²	14/55	Bore	Op/hen/ned	4-8/4-12
GBH 18 V-EC 0 611 904 004		SDS+	18 Volt/ 0-4550	2,6 kg/ 1,7 joule	10 m/s ²	30/120	Bore/ mejsling	Op/hen/ned	4-10/4-18
GBH 36 V-Li Compact 0 611 903 R02		SDS+	36 Volt/ 0-4850	2,9 kg/ 1,8 joule	16 m/s ²	12/47	Bore	Op/hen/ned	4-10/4-18
GBH 36 V-Li 0 611 900 R0W		SDS+	36 Volt/ 0-4260	4,3 kg/ 2,8 joule	19 m/s ² 11,5 m/s ²	9/35 23/91	Bore/ mejsling	Op/hen/ned	8-18/4-26
GBH 36 VF-Li 0 611 901 R0V		SDS+/ SS patron	36 Volt/ 0-4260	4,3 kg/ 2,8 joule	19 m/s ² 11 m/s ²	9/35 25/99	Bore/ mejsling	Op/hen/ned	8-16/4-26
GBH 3-28 DFR 0 611 24A 000		SDS+/ SS patron	800 watt/ 0-4000	3,6 kg/ 3,1 joule	13 m/s ² 9,5 m/s ²	19/74 33/133	Bore/ mejsling	Op/hen/ned	12-18/4-28
GBH 4-32 DFR 0 611 332 101		SDS+/ SS patron	900 watt/ 0-3600	4,7 kg/ 4,2 joule	12 m/s ² 9 m/s ²	21/83 37/148	Bore/ mejsling	Op/hen/ned	14-25/6-32
GBH 5-40 DCE 0 611 264 000		SDS MAX	1150 watt/ 1500-3050	6,8 kg/ 8,8 joule	10,5 m/s ² 7,5 m/s ²	27/109 53/213	Bore/ mejsling	hen/ned	18-32/12-40
GBH 8-45 DV 0 611 265 000		SDS MAX	1500 watt/ 1380-2760	8,9 kg/ 12,5 joule	8,0 m/s ² 7,0 m/s ²	47/187 61/245	Bore/ mejsling	hen/ned	20-40/12-45
GBH 11 DE 0 611 245 703		SDS MAX	1500 watt/ 1100-2250	11,1 kg/ 14,2 joule	24 m/s ² 15 m/s ²	5/22 14/57	Bore/ mejsling	hen/ned	30-52/12-52
GSH 3 E 0 611 320 703		SDS MAX	650 watt/ 0-3500	3,5 kg/ 2,6 joule	17,5 m/s ²	10/39	Mejsling	hen/ned	
GSH 5 CE 0 611 321 000		SDS MAX	1150 watt/ 1300-2900	6,2 kg/ 8,3 joule	11 m/s ²	25/99	Mejsling	hen/ned	
GSH 7 VC 0 611 322 000		SDS MAX	1500 watt/ 0-2720	8,4 kg/ 13,0 joule	9,5 m/s ²	33/133	Mejsling	hen/ned	
GSH 11 VC 0 611 336 000		SDS MAX	1700 watt/ 900-1700	11,4 kg/ 23 joule	8 m/s ²	47/187	Mejsling	hen/ned	
GSH 16-28 0 611 335 000		28 MM	1750 watt/ 1300	17,9 kg/ 41 joule	13 m/s ²	19/74	Mejsling	ned	
GSH 27 VC 0 611 30A 000		28 MM	2000 watt/ 1000	29,5 kg/ 69 joule	8,5 m/s ²	42/166	Mejsling	ned	

Vibrationsværdierne er gældende i forhold til europæisk standard norm EN 60745-2-6:2010



BOSCH
Invented for life



Nem tilslutning
til støvsugere

Støvadapter til borehammer GDE 16 PLUS Professional

SDS+ borediameter 4 - 16 mm.
Maks. borekrone diameter 82 mm.
Maks. boreddybde 120 mm, arbejds-
længde på SDS plusbor 50-120 mm.
Vægt 520 gram. Kan anvendes
på Bosch 2-3 kg hamrer, samt udvalg
af akkuhamrer med 50 mm Ø på
konstruktionshuset.

Bestillingsnr.: 1 600 A00 15Z




Tilbehør GDE 16 PLUS Professional


Adapter til borekroner med
diameter Ø op til 82 mm.
Best.nr. 1 600 A00 17F

Real Bosch! 100% Professional! Dust adapters

www.bosch-professional.dk



Max. Ø 162 mm



Max. Ø 68 mm



Støvadapter til SDS MAX borekroner GDE 162 Professional

Støvadapter for borekrone til borehamrer, maksimal
borekronediameter 162 mm. Støvsugerstuds tilslutning
32-37 mm, vægt 500 gram. Hænger på væggen via vacuum-
tryk fra tilsluttet extern støvsuger.

Bestillingsnr. 1 600 A00 1G8



GDE 162 Professional 1 600 A00 1G8	
GBH 5-40 DCE	0 611 264 000
GBH 8-45 DV	0 611 265 000
GBH 11 DE	0 611 245 703

Øvrige kendte professionelle mærker på
borehamrer kan også anvendes til denne
adapter.

Støvadapter til SDS MAX boring GDE 68 Professional

Støvadapter til borehamrer. Max bordiameter 68 mm,
Støvsugerstuds tilslutning 32-37 mm, vægt 325 gram.
Hænger på væggen via vacuumtryk fra tilsluttet extern
støvsuger.

Bestillingsnr. 1 600 A00 1G7



GDE 68 Professional 1 600 A00 1G7	
GBH 5-40 DCE	0 611 264 000
GBH 8-45 DV	0 611 265 000
GBH 11 DE	0 611 245 703

Øvrige kendte professionelle mærker på
borehamrer kan også anvendes til denne
adapter.

Støvadapter til SDS MAX mejsling GDE max Professional

Støvadapter for bore-/mejselhamrer, max mejsel
længde 60 cm. Støvsugerstuds tilslutning 32-37 mm,
vægt 750 gram.

Bestillingsnr. 1 600 A00 1G9



GDE max Professional 1 600 A00 1G9	
GBH 5-40 DCE	0 611 264 000
GBH 8-45 DV	0 611 265 000
GBH 11 DE	0 611 245 703
GSH 5 CE	0 611 321 000
GSH 7 VC	0 611 322 000
GSH 11 VC	0 611 336 000

Øvrige kendte professionelle mærker på
bore-/mejselhamrer kan også anvendes til
denne adapter.

INNOVATION FEATURE

Fjern 99,9 % støv
med M-klassificerede
tør-/vådstøvsugere!

Tør-/vådstøvsugere Professional

De fleksible støvsugere med
automatisk filterrengøring



Data	GAS 35 M AFC	GAS 55 M AFC
Nominal effekt	1.380 W	1.380 W
Beholdervolumen	35 L	55 L
Støvklasse	M	M
Maks. volumenstrøm	74 L / sek.	74 L / sek.
Maks. undertryk	254 mbar	254 mbar
Automatisk filterrengøring	Ja	Ja
Bestillingsnummer	0 601 9C3 1X0	0 601 9C3 3X0

Scan koden
og læs mere!



www.bosch-professional.dk

Ægte Bosch!

Kap-/geringssav innovationer




Blåt værktøj til håndværk og industri

www.bosch-professional.com



BOSCH
Invented for life

Quick-guide til Bosch save, borde og støvsugere

			K A P / G E R I N G S S A V E							B O R D S A V E		
 BOSCH Invented for life			    Lev. FEBR. 2013    Lev. APRIL 2013  									
			Produktbetegnelse	GCM 8 SJL	GCM 10 J	GCM 10 SD	GCM 12 JL	GCM 12 SD	GCM 12 GDL	GTM 12 JL	GTS 10 XC	GTS 10 J
			Best.nr.	0 601 B19 100	0 601 B20 200	0 601 B22 503	0 601 B21 100	0 601 B23 503	0 601 B23 600	0 601 B15 001	0 601 B30 400	0 601 B30 500
			Soft start	JA	JA		JA		JA	JA	JA	JA
			Motorbremse						JA		JA	
			Diameter savklinge	216 mm	254 mm	254 mm	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm	254 mm	254 mm
			Skærekapacitet v/90°	70 x 312 mm	89 x 130 mm	85 x 305 mm	75 x 200 / 100 x 150 mm	104 (110) x 305 mm	104 (110) x 341 mm	95 x 151 mm	79 mm	79 mm
Borde til kap-/geringsave	GTA 2500 compact Best.nr. 0 601 B12 400 Udtrækslængde: Min. 1050 mm Maks. 2500 mm 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	GTA 2500 W Best.nr. 0 601 B12 100 Udtrækslængde: Maks. 2.500 mm 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	GTA 3800 Best.nr. 0 601 B24 000 Udtrækslængde: Min. 1.578 mm Maks. 3.877 mm 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	GTA 60 W Best.nr. 0 601 B12 000 									✓	✓	
Borde til bordsave	GTA 6000 Best.nr. 0 601 B24 100 									✓		
	GTA 600 Best.nr. 0 601 B22 001 										✓	
Våd-/tørstøvsugere	GAS 15 DK*/** Semiautomatisk våd-/tørstøvsuger Best.nr. 0 601 97B 0X0 Maks. indsugn.styrke 1200 watt Vakuumtryk 215 mbar Vakuumcertifikat L-klasse Beholdervol. 15 l. Vægt 6 kg. 1 x polyesterfilter 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	GAS 25 DK*/** Semiautomatisk våd-/tørstøvsuger Best.nr. 0 601 979 162 Maks. indsugn.styrke 1200 watt Vakuumtryk 248 mbar Beholdervol. 25 l. Vægt 12,7 kg. 1 x polyesterfilter 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	GAS 35 M AFC DK*/** Automatisk våd-/tørstøvsuger Best.nr. 0 601 9C3 1X0 Maks. indsugn.styrke 1380 watt Vakuumtryk 254 mbar Vakuumcertifikat M-klasse Beholdervol. 35 l. Vægt 12,4 kg. 1 x polyesterfilter  Lev. MAJ 2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	GAS 55 M AFC DK*/** Automatisk våd-/tørstøvsuger Best.nr. 0 601 9C3 3X0 Maks. indsugn.styrke 1380 watt Vakuumtryk 254 mbar Vakuumcertifikat M-klasse Beholdervol. 55 l. Vægt 16,2 kg. 1 x polyesterfilter  Lev. MAJ 2013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

* Våd-/tørstøvsuger tænder og stopper automatisk, når du har tilsluttet din sav til denne ** Må ikke anvendes til sundhedsskadeligt materiale

Ægte Bosch!


Ultra præcis dyksav med praktisk føringsskinne



NYHED! GKT 55 GCE Professional med føringsskinne

Dyksav med 1400 watt motor, 55 mm skæredybde og konstant-elektronik. Nyt patenteret skinneføringssystem fra 800 til 3100 mm. Blåt værktøj til håndværk og industri.

www.bosch-professional.dk

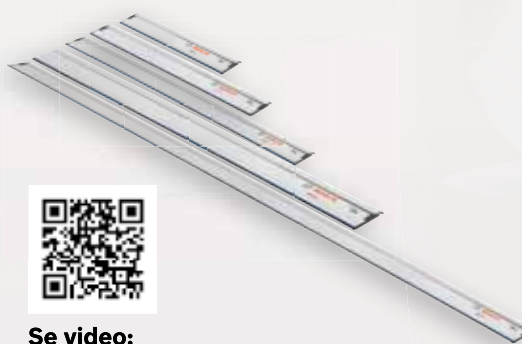





Se video:

Scan QR-koden med din smart phone og se mere om føringsskinner



BOSCH
Invented for life

Quick-guide til Bosch dyk- og rundsave samt tilbehør

			Dyksav	Rundsave				Tilbehør til føringsskinner						
 BOSCH Invented for life														
	Produktbetegnelse		GKT 55 GCE	GKS 55 GCE	GKS 65 GCE	GKS 85 G	FSN taske	FSN WAN vinkelanslag	FSN VEL forbindelsesstk.	FSN SZW skruetvinge	FSN KK kantstykke	FSN SS gummilæbe	FSN HB gummiliste bagside	Kick Back Stop
	Best.nr.		0 601 675 001	0 601 664 901	0 601 668 901	0 601 57A 901	1610 Z00 020	1 600 Z00 00A	1 600 Z00 009	1 600 Z00 00B	1 600 Z00 00C	1 600 Z00 00D	1 600 Z00 00E	1 600 Z00 00M
	Konstantelektronik		JA	JA	JA	NEJ								
	Motor		1400 watt	1350 watt	1800 watt	2200 watt								
	Skæredybde		57 mm	55 mm	65 mm	85 mm								
	Savklinge-Ø		165 mm	160 mm	190 mm	235 mm								
	Inkl. L-BOXX?		L-BOXX 374	L-BOXX 238	L-BOXX 238	L-BOXX 374								
Føringsskinner	FSN 800 Professional Best.nr. 1 600 Z00 005 80 cm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FSN 1100 Professional Best.nr. 1 600 Z00 006 110 cm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FSN 1600 Professional Best.nr. 1 600 Z00 00F 160 cm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FSN 2100 Professional Best.nr. 1 600 Z00 007 210 cm		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FSN 3100 Professional Best.nr. 1 600 Z00 008 310 cm		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FSN parelleskinne Best.nr. 1 600 Z00 00X		✓											
Dyksavklinger	Savklinge Top Precision Best for Wood. 48 tænder. 165 x 1.8/1.3 x 20 Best.nr. 2 608 642 384		✓											
	Savklinge Top Precision Best for Wood. 20 tænder. 165 x 1.8/1.3 x 20 Best.nr. 2 608 642 385		✓											
	Savklinge Top Precision Best for Wood. 32 tænder. 165 x 1.8/1.3 x 20 Best.nr. 2 608 642 386		✓											
	Savklinge Top Precision Best for Multi Mat. 56 tænder. 165 x 1.8/1.3 x 20 Best.nr. 2 608 642 387		✓											
	Savklinge Top Precision Best for Multi Mat. 48 tænder. 165 x 1.8/1.3 x 20 Best.nr. 2 608 642 388		✓											
Rundsavklinger	Rundsavklinge Optiline 12 tænder 160x1,8/1,2 x 20 Best.nr. 2 608 641 170			✓										
	Rundsavklinge Optiline 48 tænder 190x2,6/1,6x30 Best.nr. 2 608 640 617				✓									
	Rundsavklinge Optiline 24 tænder 235x2,8/1,8x30 Best.nr. 2 608 640 725					✓								

Ægte Bosch! 100% professionel!



**DØDEMANDS-
KONTAKT**
DIN SIKKERHED

Mere kraft, perfekt håndtering og
længere levetid: Vinkelslibere fra Bosch
Blåt værktøj til håndværk og industri.



BOSCH
Invented for life



Vinkelsliberguide

Maskiner fra 115 - 150 mm skive-Ø

Opdateret 23.04.2013

	Skive-Ø	Nominel effekt	Omdrejningstal - ubelastet	Vægt	Vibration v. skrubning (EN 60745)	Vibration v. slibning (EN 60745)	Aktionsværdi min. pr. dag	Grænseværdi min. pr. dag
GWS 7-115 E 0 601 388 201	115 mm	720 watt	2.800-11.000 o/min	1,9 kg	6,6 m/s ²	3,5 m/s ²	71/245	284/980
GWS 7-125 0 601 388 102	125 mm	720 watt	11.000 o/min	1,9 kg	6,6 m/s ²	3,5 m/s ²	71/245	284/980
GWS 9-115 P med dødemandsknap 0 601 790 202	115 mm	900 watt	11.500 o/min	2,1 kg	5,0 m/s ²	2,0 m/s ²	120/750	480/**
GWS 9-115 0 601 790 000	115 mm	900 watt	11.500 o/min	2,1 kg	5,0 m/s ²	1,5 m/s ²	120/1.333	480/**
GWS 9-125 AV 0 601 791 002	125 mm	900 watt	11.500 o/min	2,1 kg	5,0 m/s ²	1,5 m/s ²	120/1.333	480/**
GWS 11-125 0 601 792 002	125 mm	1.100 watt	11.500 o/min	2,3 kg	5,0 m/s ²	2,0 m/s ²	120/750	480/**
GWS 11-125 P med dødemandsknap 0 601 792 202	125 mm	1.100 watt	11.500 o/min	2,3 kg	6,0 m/s ²	3,0 m/s ²	83/333	333/1.333
GWS 12-125 CI 0 601 793 002	125 mm	1.200 watt	11.500 o/min	2,3 kg	5,5 m/s ²	2,5 m/s ²	99/480	397/**
GWS 12-125 CIE 0 601 794 002	125 mm	1.200 watt	2.800-11.500 o/min	2,3 kg	6,0 m/s ²	2,0 m/s ²	83/750	333/**
GWS 12-125 CIEP med dødemandsknap 0 601 794 202	125 mm	1.200 watt	2.800-11.500 o/min	2,3 kg	6,0 m/s ²	3,0 m/s ²	83/333	333/1.333
GWS 12-125 CIP med dødemandsknap 0 601 793 202	125 mm	1.200 watt	2.800-11.500 o/min	2,3 kg	6,0 m/s ²	3,0 m/s ²	83/333	333/1.333
GWS 14-125 INOX 0 601 829 J00	125 mm	1.400 watt	2.200-7.500 o/min	2,2 kg	4,5 m/s ²	3,0 m/s ²	148/333	593/1.333
GWS 15-125 CI 0 601 795 002	125 mm	1.500 watt	11.500 o/min	2,4 kg	6,0 m/s ²	4,0 m/s ²	83/188	333/750
GWS 15-125 CIE 0 601 796 002	125 mm	1.500 watt	2.800-11.500 o/min	2,4 kg	6,0 m/s ²	4,0 m/s ²	83/188	333/750
GWS 15-125 CIEH 0 601 830 302	125 mm	1.500 watt	2.800-11.500 o/min	2,4 kg	9,0 m/s ²	5,0 m/s ²	37/120	148/480
GWS 15-125 CIEP med dødemandsknap 0 601 796 202	125 mm	1.500 watt	2.800-11.500 o/min	2,4 kg	5,0 m/s ²	3,0 m/s ²	120/333	480/1.333
GWS 15-125 CIH 0 601 830 202	125 mm	1.500 watt	1.500 o/min	2,3 kg	9,0 m/s ²	5,0 m/s ²	37/120	148/480
GWS 15-125 CIP med dødemandsknap 0 601 795 202	125 mm	1.500 watt	2.800-11.500 o/min	2,4 kg	5,0 m/s ²	3,0 m/s ²	120/333	480/1.333
GWS 15-125 CIT 0 601 797 002	125 mm	1.500 watt	2.800-9.300 o/min	2,4 kg	5,5 m/s ²	2,5 m/s ²	99/480	397/**
GWS 15-150 CI 0 601 798 002	150 mm	1.500 watt	9.300 o/min	2,4 kg	5,0 m/s ²	3,0 m/s ²	120/333	480/1.333
GWS 15-150 CIH 0 601 830 503	150 mm	1.500 watt	9.300 o/min	2,4 kg	9,0 m/s ²	5,0 m/s ²	37/120	148/480
GWS 15-150 CIP med dødemandsknap 0 601 798 202	150 mm	1.500 watt	9.300 o/min	2,5 kg	5,0 m/s ²	3,0 m/s ²	120/333	480/1.333
GWS 850 C 0 601 377 791	125 mm	850 watt	11.000 o/min	1,9 kg	7,0 m/s ²	4,0 m/s ²	61/188	245/750
GWS 1400 0 601 824 800	125 mm	1.400 watt	11.000 o/min	2,2 kg	8,5 m/s ²	3,0 m/s ²	42/333	166/1.333
GWS 18-125 V-LI med 2x4,0 Ah, lader og L-BOXX 0 601 93A 30B	125 mm		10.000 o/min	2,3 kg	6,0 m/s ²	2,5 m/s ²	83/480	333/**

* Vibrationsværdierne er gældende i forhold til europæisk standard norm EN 60745-2-6:2010

** Ingen begrænsning

Ægte Bosch! 100% professionel!



Kig med!



**VINKELSLIBER
GWS 24-230 LVI
PROFESSIONAL**

Mere kraft, perfekt håndtering og
længere levetid: Vinkelslibere fra Bosch
Blåt værktøj til håndværk og industri.



BOSCH
Invented for life



Vinkelsliberguide

Maskiner fra 180 - 300 mm skive-Ø

Opdateret 23.04.2013

	Skive-Ø	Nominel effekt	Omdrejningstal - ubelastet	Vægt	Vibration v. skrubning*	Vibration v. slibning*	Aktionsværdi min. pr. dag	Grænseværdi min. pr. dag
GWS 20-230 H 0 601 850 L03 	230 mm	2.000 watt	6.500 o/min	5,1 kg	7,0 m/s ²	4,0 m/s ²	61/188	245/750
GWS 20-230 JH 0 601 850 M03 	230 mm	2.000 watt	6.500 o/min	5,1 kg	7,0 m/s ²	4,0 m/s ²	61/188	245/750
GWS 22-180 JH 0 601 881 M03 	180 mm	2.200 watt	8.500 o/min	5,0 kg	8,5 m/s ²	3,5 m/s ²	42/245	166/980
GWS 22-230 JH 0 601 882 M03 	230 mm	2.200 watt	6.500 o/min	5,2 kg	8,5 m/s ²	3,5 m/s ²	42/245	166/980
GWS 24-180 JH 0 601 883 M03 	180 mm	2.400 watt	8.500 o/min	5,0 kg	8,5 m/s ²	3,5 m/s ²	42/245	166/980
GWS 24-230 JH 0 601 884 M03 	230 mm	2.400 watt	6.500 o/min	5,2 kg	8,5 m/s ²	3,5 m/s ²	42/245	166/980
GWS 22-180 LVI 0 601 890 D00 	180 mm	2.200 watt	8.500 o/min	5,3 kg	4,5 m/s ²	3,5 m/s ²	148/245	593/980
GWS 22-230 LVI 0 601 891 D00 	230 mm	2.200 watt	6.500 o/min	5,4 kg	4,5 m/s ²	3,5 m/s ²	148/245	593/980
GWS 24-180 LVI 0 601 892 F00 	180 mm	2.400 watt	8.500 o/min	5,4 kg	4,5 m/s ²	3,5 m/s ²	148/245	593/980
GWS 24-230 LVI 0 601 893 H01 	230 mm	2.400 watt	6.500 o/min	5,5 kg	4,5 m/s ²	3,5 m/s ²	148/245	593/980
GWS 26-230 LVI 0 601 895 F04 	230 mm	2.600 watt	6.500 o/min	5,6 kg	5,5 m/s ²	3,0 m/s ²	99/333	397/1.333
GWS 24-230 JVX Mekanisk bremse sikrer skivestop på 3,5 sek. 0 601 864 U04 	230 mm	2.400 watt	6.500 o/min	6,6 kg	5,5 m/s ²	3,5 m/s ²	99/245	397/980
GWS 24-300 J 0 601 364 800 	300 mm	2.400 watt	5.000 o/min	10,3 kg	8,0 m/s ² **		47	87

* Vibrationsværdierne er gældende i forhold til europæisk standard norm 2002/44/EF

** Vibrationsværdi for skæring i metal/beton