



BOSCH



BOSCH PROFESSIONAL KATALÓGUS

Érvényes: 2024. május – augusztus
www.bosch-professional.hu

TARTALOM

18V-os rendszer	3
PRO360	4
PRO360 Pontgyűjtő kampány	5 - 11
Porelszívás	12 - 15
Ajánlatok	16 - 33
Újdonságok - BOSCH GO 3	34
Újdonságok - GSB 183-Li	35
Újdonságok - GAS 400 A	36
Újdonságok - GDS 18V-1600 HC	37
Újdonságok - GWS 27-230 JR	38
Újdonságok - GAS 18V-12 MC	39
Újdonságok - GST 183-Li	40
Újdonságok - GDR 18V-220 C	41
Újdonságok - GWS 12-125 P	42
Újdonságok - GRW 140	43
Újdonságok - GBS 750	44
Újdonságok - GSS 140 A	45
Újdonságok - GCA 30-42 + GCT 30-42	46
Újdonságok - ProCORE18V+ 8.0 Ah	47
Kerti szerszámok	48 - 50
Újdonságok - Szigetelt (VDE) kéziszerszámok	51 - 52
Újdonságok - AMPShare akkumulátor rendszer	53 - 54
BITURBO Brushless technológia	55 - 56



BOSCH



BOSCH PROFESSIONAL

A Bosch Professional 18V termékcsalád megfizethető, egyszerűen használható, mégis pontos és hatékony, hogy a legtöbb munkát ki tudja elégíteni. A hosszú üzemidő, a nagy teljesítmény és a gyors töltés biztosítja, a minimalizált állásidőt hogy az aktuális munkára összpontosíthass.

AKKUMULÁTOR KOMPATIBILITÁS

Ha a meglévő eszközökkel való kompatibilitás miatt aggódnál – nem érdemes! A 18V termékcsalád 100%-ban kompatibilis az összes meglévő, 2008 óta gyártott, azonos akkumulátor feszültségű, vezeték nélküli Bosch Professional szerszámokkal. Ez leegyszerűsíti a szerszámtáskád, és jelentős költséget takarít meg. Számos akkus fúrókalapács, fűrész, csavarbehajtó, ütvecsavarozók, porszívók, munkalámpák és még sok minden más használható egyetlen Bosch Professional 18V akkumulátorral.

AMPSHARE AKKUKÖZÖSSÉG

Tudtad? Mindegyik 18V akkumulátor az AMPShare akkumulátor-szövetség részét képezi, így nemcsak a Bosch Professional szerszámaival, hanem a szövetség tagmárkáinak számos szerszámaival is teljesen kompatibilis.

3 ÉV GARANCIA

Hosszabbítsd meg ingyenesen a garanciát 3 évre. A Bosch Ipari szerszámok, mérőeszközök és akkumulátorok, valamint töltők esetében is.

EGY RENDSZER, VÉGTELEN LEHETŐSÉG. BOSCH PROFESSIONAL. MEGOLDÁS KORLÁTOK NÉLKÜL.

Legyen szó nagy igénybevételű munkákról vagy a szerszámkészlet egyszerűsítéséről precíz, mégis megfizethető megoldásokkal - mi támogatunk. A nagy teljesítményű Bosch szénkefe nélküli motorok és a hatékony 18V-os akkumulátorok tökéletesebbé teszik a munkákat, és lehetővé teszik, hogy könnyedén és rugalmasan, bárhol és bármikor megbirkózzon az új kihívásokkal. Minden szakmához elérhető a megfelelő szerszám a palettában. Az akkumulátorok 2008-ig visszamenőleg kompatibilisek a szerszámokkal a 18V-os rendszeren belül. Így egyetlen akkumulátort használhatsz bármelyik Bosch Professional 18V akkus szerszámmal. Együtt a Professional mérőműszerek és tartozékokkal bármilyen munkafolyamatra találsz profi megoldást.

HEAVY DUTY. BITURBO. PROCORE

Többé nem kell választanod a vezetékes teljesítmény és az akkus rugalmasság között. A Heavy Duty termékcsalád azért van, hogy még a legnagyobb kihívást jelentő feladatokat is véghez vidd. A ProCORE akkumulátorok az új szénkefe nélküli BITURBO motorok és az akkumulátortechnológia terén elért innovatív fejlesztéseknek köszönhetően ma ugyanolyan erősek (vagy még erősebbek), mint a hálózati eszközök. Akár 2000W egyenértékű vezetékes teljesítményre képes, így ötvöződött a maximális szabadság a teljesítménnyel. Emellett, számos hasznos funkció, például a visszarúgás és a rezgésvezérlés segít minimalizálni a kéz-és a kar sérüléseinek kockázatát.





BOSCH

PRO360

REGISZTRÁLD BOSCH PROFESSIONAL 18V-OS SZERSZÁMAIDAT A KITERJESZTETT GARANCIÁÉRT ÉS ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKÉRT!

Gyűjts 100 pontot minden egyes Bosch Professional 18V-os szerszám vásárlás és regisztrálás után a PRO360 alkalmazásban 2024. 08. 31.-ig!

A kiválasztott szerszámok esetében további 50 pontot szerezhetsz a promóciós időszak alatt.



200 pont
L-BOXX



300 pont
GBA 18V 4.0Ah



400 pont
GBA 18V 4.0Ah + GAL 1880 CV

ÍGY LEHET A TIÉD AZ AJÁNDÉK:

- 1 Regisztráld a szerszámod a PRO360 alkalmazásban!
- 2 Töltsd fel a számla képét, hogy bizonyítsd a vásárlást!
- 3 Várj, amíg jóváírják a pontjaid!
- 4 Válaszd ki az ajándékot és váltsd be a pontjaid!

Részletek és feltételek a kampány oldalán.



HOL TUDOM LETÖLTENI A PRO360 ALKALMAZÁST?



Ingyenes letöltés
a Google Play
áruházból*



Ingyenes letöltés
az Apple App
áruházból*



* Az App Store és az Apple® logó az Apple Inc. Védjegye. A Google Play® és a Google Play® logó a Google LLC védjegye.



BOSCH

**EXTRA
50
PRO360
PONT!**



GBH 18V-45 C

Vezeték nélküli szabadság vezetékes teljesítmény a BITURBO Brushless technológiának köszönhetően. Kickback Control, a Soft Start EPC és ASC a kényelmes és precíz munkavégzéshez.



GBH 18V-40 C

Egyszerűsítsd le a nehéz munkát a BITURBO-val! Szénkefe nélküli technológia és Kickback Control. Erőteljes 9,0 J ütési energiát biztosít a ProCORE18V akkumulátor használatával.



GBH 18V-34 CF

Élvezd kínálatunk legerősebb akkumulátoros SDS plus befogású kalapácsát! Kifejezetten nehéz betonmunkákhoz tervezve.



GBH 185-LI

Fúrás vagy vésés betonba, téglába vagy fúrás fába és acélba. Pormentesen és hatékonyabban ezzel az akkus fúrókalapáccsal.



GBH 187-LI ONE CHUCK

Fúrószárcsere könnyedén a 2 az 1-ben tokmánnal, amely SDS-plus, hengeres és hatlap befogású fúrószárral is kompatibilis így széles körű alkalmazást tesz lehetővé.



GWS 18V-180 P

Ugyanolyan vágási mélységet tudsz elérni, mint egy 230 mm-es nagyméretű sarokcsiszolóval, akár 35%-kal kisebb súly mellett, a 180 mm-es tárcsának és a kis fogaskerék-fejnek köszönhetően.



GWS 18V-15 SC

Akár 50%-kal gyorsabb vágási sebesség és még több fémeltávolítás a BITURBO Brushless technológiának köszönhetően. Védj egészséged a KickBack & Drop Control funkciókkal!



GCU 18V-30

Egész nap teljesít: legalább 100 méter 12 mm-es gipszkartonlap vágása 1/8"-os (3,17 mm-es) betétszerszámmal, egyetlen ProCORE18V 4.0Ah akkumulátorral.



GAS 18V-10L

Használd a mobilis akkus porszívót nedves és száraz körülmények között is, a porzsák nélküli kialakításnak köszönhetően!



GAS 18V-12 MC

Nyugodtan dolgozhatsz a legtöbb anyaggal mivel ez a porszívó kiváló szívóteljesítménye egyetlen 18 V-os akkumulátorral támogat bármilyen fúrési munkánál.



GTB 185-LI

Egyszerűsítsd feladataid ennek az ergonomikusan kialakított és könnyű szárazépítő csavarhúzóknak köszönhetően. Az új, megfordítható mélységűtközőnek köszönhetően nem kell eltávolítani a mélységűtközőt a visszafordítás során.

FÚRÁS:

Különösen a fej feletti fúrás során fogod értékelni a vezeték nélküli könnyű fúrókalapácsainkat. A tökéletes pontosság, és biztonság érdekében a falban levő tárgyakat érdemes falszkennerrel felmerni fúrás előtt. Tekintsd meg őket!



EXTRA
50
PRO360
PONT!

GBH 185-LI + GDE 12 Professional akkus fúrókalapács amellyel a következő előnyöket élvezheted:

- ▶ a munkavégzés új szintje a hatékonyságnak, a biztonságnak és az irányíthatóságnak köszönhetően
- ▶ több furat készíthető egy töltéssel, folyamatos teljesítmény mellett az állandó fordulatszámú motornak köszönhetően
- ▶ hatékonyabb fúrás a Vibration Control funkciónak köszönhetően, amely elnyeli a vibrációt
- ▶ fokozott védelem a véletlen elakadás ellen a KickBack Control funkcióval
- ▶ pormentes munkavégzés elszívótartozékkal



EXTRA
50
PRO360
PONT!

GBH 187-LI ONE CHUCK Professional akkus fúrókalapács amellyel a következő előnyöket élvezheted:

- ▶ 6-12 mm-es kalapácsfúrási átmérő
- ▶ akár 24 mm-es fúrási átmérő betonban
- ▶ hatékonyabb munka a szénkefe nélküli motorral és optimalizált működés egy akkutöltéssel
- ▶ ONE CHUCK univerzális tokmány, amely az SDS-plus és hengeres/hatlap fúrószárakkal is kompatibilis, széles körű felhasználásra alkalmas
- ▶ fokozott védelem a KickBack Control és a Vibration Control funkciók révén és a GDE 18V-16 porelszívó adapterrel is kompatibilis



EXTRA
50
PRO360
PONT!

GBH 18V-45 C Professional akkus fúrókalapács SDS max rendszerrel:

- ▶ Vezeték nélküli szabadság vezetékes teljesítménnyel a BITURBO Brushless technológiának köszönhetően - masszív univerzális szerszám beton fúrásához és véséséhez
- ▶ Az optimalizált hajtásláncnak köszönhetően súlya akár 700 g-mal kevesebb, mint a hasonló vezetékes szerszámoké
- ▶ KickBack Control a szerszám hirtelen mozgásaival járó kockázat mérséklése érdekében, valamint Soft Start EPC & ASC a kényelmes és pontos munkavégzésért
- ▶ Bluetooth-kapcsolattal ellátott intelligens felhasználói felülettel rendelkezik, amely segít elkerülni a váratlan munkamegszakításokat, valamint lehetővé teszi az azonnali frissítéseket és az egyéni szerszámbéállításokat.



EXTRA
50
PRO360
PONT!

GBH 18V-40 C Professional akkus fúrókalapács SDS max rendszerrel:

- ▶ Vezeték nélküli szabadság vezetékes teljesítménnyel – SDS max univerzális szerszám beton véséséhez és fúrásához 40 mm-ig
- ▶ BITURBO Brushless technológia ProCORE18V akkuval a vezetékes teljesítményért: erőteljes 9,0 J ütésenergia
- ▶ Optimális teljesítmény-súly arány a továbbfejlesztett ütvefúró mechanizmusnak és a nagy teljesítményű hajtásláncnak köszönhetően
- ▶ A KickBack Control azonnal leállítja a fúrókalapácsot, így minimálisra csökken a kéz- és karsérülések kockázata

EXTRA
50
PRO360
PONT!



GBH 18V-34 CF Professional akkus fúrókalapács SDS max rendszerrel:

- ▶ Kiemelkedően nagy teljesítmény: 5,8 J – ez a legnagyobb teljesítményű akkus SDS plus fúrókalapács a kategóriájában a betonban végzett kemény munkához
- ▶ Tökéletes irányíthatóság – lágyindítás a precíz véséshez és 3 különböző működésmód biztosítja a megfelelő beállítást minden munkához
- ▶ A legokosabb SDS plus fúrókalapács – valós idejű szerszámmállapot-kijelzés a felhasználói kezelőfelületen, egyedi beállítások Bluetooth kapcsolattal a Bosch Toolbox applikáción keresztül



GDE 68 Professional rendszertartozék porelszíváshoz:

- ▶ Praktikus és többcélú porelszívás nagy fúróátmérőkhöz
- ▶ A tiszta munkavégzés érdekében: kevesebb utólagos takarítási munka
- ▶ Egyszerűen kezelhető:
 - egyszerűen csatlakoztatható porelszívóhoz, és könnyen felhelyezhető közvetlenül a falakra
 - a Bosch Click & Clean rendszerrel való használatra tervezték
 - különböző munkapozíciókhoz igazítható
- ▶ Készülékfüggetlen: minden fúrógéppel működik

VÁGÁS:

Legyen szó sarokcsiszolóról vagy horonymaróról, a Bosch Professional a betonvágáshoz szükséges elektromos szerszámok széles választékát kínálja. Fedezd fel most a legjobb lehetőségeket!

EXTRA
50
PRO360
PONT!



GWS 18V-15 SC Professional akkus sarokcsiszoló:

- ▶ A nagy teljesítményű BITURBO Brushless technológia 1500 W vezetékes teljesítménynek megfelelő vezeték nélküli teljesítmény biztosít
- ▶ Alapértelmezés szerint 3 sebességszint, utólag beépíthető Bluetooth modul az akár 6 sebességfokozathoz
- ▶ Kiváló kezelhetőség: egyedi sebességbeállítás a gép felületén és Bluetooth-kapcsolaton keresztül
- ▶ Intelligens fék, KickBack Control, Drop Control, lágyindítás és Vibration Control
- ▶ 2,3 kg (akkumulátor nélkül)
- ▶ kompatibilis a GDE 125 EA porelszívó rendszertartozékkal a pormentes munkakörnyezetért



GDE 125 EA-T Professional porelszívó védőburkolat Bosch Professional sarokcsiszolókhöz:

- ▶ 125 mm átmérővel és rendelkezik:
- ▶ Kényelmes csíptethető rögzítés, amely nem igényli a tárcsa vagy a porelszívó védőburkolat szétszerelését.
- ▶ 25 mm-ig állítható vágási mélység, ideális a következő munkákhoz precizitás
- ▶ Optimalizált forma, amely tiszta és rendezett működést tesz lehetővé
- ▶ Kompatibilitás a Bosch Professional Click & Clean porelszívó rendszerrel

VÁGÁS:

Legyen szó sarokcsiszolóról vagy horonymaróról, a Bosch Professional a betonvágáshoz szükséges elektromos szerszámok széles választékát kínálja. Fedezd fel most a legjobb lehetőségeket!

EXTRA
50
PRO360
PONT!



GWS 18V-180 P Professional BITURBO akkumulátoros sarokcsiszoló:

- ▶ Ugyanaz a vágási mélység, mint egy 230 mm-es nagy sarokcsiszolónál, de akár 35%-kal kisebb súly a 180 mm-es tárcsának és a kis fogaskerékeinek köszönhetően.
- ▶ Gyors vágás többféle anyagban, például fémbe, betonba, téglába és csempébe a BITURBO Brushless technológiának köszönhetően.
- ▶ Azonnali kikapcsolás a sarokcsiszolóból, amint a PROtection kapcsolóval a kapcsolót elengedik, és magas szintű felhasználói védelmet biztosít az intelligens fékrendszerrel, a KickBack és a Vibration Controll funkciókkal.



GWS 27 JR Professional sarokcsiszoló:

- ▶ Nagyobb teljesítmény a nagy teljesítményű, 2700 W-os motorral és 230 mm-es tárcsával
- ▶ A kategória legjobb kefés motorteljesítménye szélsőséges túlterhelhetőséggel
- ▶ Stresszmentes karbantartás a cserélhető szerszámalkatrészeknek köszönhetően
- ▶ Lágyindítás és újraindítás elleni védelem a fokozott biztonság és kényelem érdekében



GNF 35 CA Professional falhoronymaró:

- ▶ A Bosch szabadalmaztatott porvédő rendszere garantálja a leghosszabb élettartamot.
- ▶ Konstans elektronikával az állandó sebességért, nagy terhelés esetén is
- ▶ Optimális kezelhetőség az ergonomikus markolat kialakításnak és a rugalmas fogásnak köszönhetően opciók
- ▶ Súly: 4,7 kg

SZÁRAZÉPÍTÉS:

Legyen az falcsiszolás, gipszkarton csavarozás vagy vágás, a Bosch Professional szerszámokkal és tartozékokkal kevesebb erőbedobással tudsz hatékonyabban dolgozni!



GTR 550 Professional falcsiszoló:

- ▶ 'UltraFlexible Head' a mennyezeten és a falakon való könnyed csúszásért és a felületi sérülések csökkentéséért.
- ▶ A mennyezeti szívó funkció nagyfokú kényelmet és könnyebb szerszámtömeget biztosít
- ▶ Az ergonomikus L-markolat csökkenti a csiszolás közbeni nyújtási feszültséget
- ▶ Az innovatív szegmenspólus-kialakítás és a gyorscserezár rugalmasságot biztosít a hossz tekintetében, illetve gyors adaptálást tesz lehetővé
- ▶ Az állandó sebesség fenntartja a nagy eltávolítási sebességet és a gyors felületkezelés eredményét
- ▶ Az erőteljes és tartós motor nagy csiszolási sebességet biztosít kihívást jelentő körülmények között és meghosszabbítja a motor élettartamát
- ▶ A gyorsan kioldható szegmenskefe lehetővé teszi a falig történő csiszolást, csökkentve a felület előkészítési idejét és a kézi csiszolás szükségességét
- ▶ Optimalizált légáramlás a pormentes csiszoláshoz és a szerszám élettartamának meghosszabbításához, Bosch GAS 35L AFC használatával
- ▶ Súly: 4,8 kg



GTB 185-LI Professional akkus szárazépítési csavarbehajtó:

- ▶ Ergonomikus kialakítás a kisebb erőfeszítés és a kényelmes fogás érdekében
- ▶ Tömege 0,95 kg, a Bosch in-line hajtásláncának köszönhetően
- ▶ Hosszú üzemidő, akár 3X több csavar töltésenként a PowerSAVE technológiának köszönhetően
- ▶ Nem kell levenni a mélységütközőt kicsavaráskor az új, megfordítható mélységütközőnek köszönhetően
- ▶ Hatékony és nagy teljesítményű, 4.500 ford./perc a gyorsabb gipszkarton-csavarozásér

Az extra 50 pontot érő termékek listáját a www.bosch-professional.com/hu/hu/pro360/kampany/ oldalon találod.

EXTRA
50
PRO360
PONT!



GCU 18V-30 Professional akkus gipszkarton felsőmaró:

- ▶ Egész napos teljesítmény: több mint 100 méter 12 mm-es gipszkarton vágás 1/8" (3,17 mm) fúrófejjel egy ProCORE18V 4,0Ah akkumulátorral.
- ▶ Ergonomikus kialakítás: könnyű, kompakt, hengeres kialakítás a kényelmes fogásért minden helyzetben
- ▶ Szénkefe nélküli motor, IP5X porvédett kapcsoló és hatékony porgyűjtés a maximális élettartamért a poros munkaterületeken
- ▶ Maximális hatékonysággal vágja a gipszkartont az ablakok, ajtók, hozzáférési panelek és elektromos kivezetések körül, valamint rétegelt lemez, OSB és mennyezeti lapokat is, és kompatibilis a 3 mm-es, 6 mm-es, 1/8", 5/32" és 1/4" fogókulcsokkal.
- ▶ Erőteljes LED a vágási terület megvilágításához.



PORELSZÍVÁS:

A munkahely tisztán tartása és az egészség védelme is fontos. Tudj meg többet a különböző porelszívóinkról itt!



GAS 400 A Professional

L-osztályú nedves/száraz porszívó:

- ▶ Folyamatosan erős szívóerő növeli a termelékenységet a Bosch saját exkluzív automatikus szűrőtisztító (AFC) technológiájával.
- ▶ A portartály kiürítése gyorsabb és egyszerűbb a tömlő nélküli tartály kialakításának és az önálló, felborulásgátló motorfejnek köszönhetően.
- ▶ A beépített tömlő tároló kialakítással egyszerűbb a tárolás és megkönnyíti az emelést



GAS 12-25 PL Professional

nedves/száraz porszívó L porosztályban:

- ▶ Csökkenti a kézi szűrőtisztítás gyakoriságát a Bosch szabadalmaztatott szűrőtisztítási technológiájának köszönhetően, és jobb állandó szívóteljesítményt biztosít.
- ▶ H13 HEPA szűrőjével a finom porszemcsék 99,95%-át (>0,3 mikron) felfogja.
- ▶ Nagy felületű előszűrővel biztosítja a főszűrő megnövelt élettartamát



EXTRA
50
PRO360
PONT!

GAS 18V-12 MC Professional + GCT 30-42

M-osztályú akkumulátoros porelszívó nedves/száraz alkalmazásokhoz félautomata szűrőtisztítással:

- ▶ Garantálja az M-osztályú porvédelmet veszélyes porok esetén $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ határértékkel.
- ▶ Csak egy 18 V-os akkumulátor: nagy teljesítményű és kompakt BITURBO M-osztályú porelszívó
- ▶ Egyszerűen párosítsd az Auto-Start címkével, és a szerszám működtetése után automatikusan elindul és leáll.
- ▶ Kiváló szívóteljesítmény a BITURBO szénkefe nélküli technológiának, a megnövelt szűrőnek és a ciklon technológiának köszönhetően
- ▶ Az innovatív, elektrosztatikus kisülés (ESD) megoldás automatikusan elvezeti az elektromos töltéseket, és
- ▶ Auto-Start funkciója gondoskodik a porelszívó működtetéséről. Egyszerűen csatlakoztasd az Auto-Start címkét a szerszámmára, és párosítsd a GAS 18V-12 MC porszívóval!



EXTRA
50
PRO360
PONT!

GAS 18V-10 L Professional

akkumulátoros porelszívó:

- ▶ Porzsák nélküli kialakításának köszönhetően nedves és száraz használatra egyaránt alkalmas.
- ▶ A rotációs légáramlási technológiának köszönhetően hosszabb ideig tartó szívóerőt biztosít
- ▶ Könnyen szállítható és kezelhető a 4,7 kg-os (akkumulátor nélkül) könnyű súlyának, kompakt kialakításának és a "Click and Clean" funkciónak köszönhetően.

GAS 35 L/M/H AFC Professional

nedves/száraz porszívó L, M és H osztályban

- ▶ H-osztályú sokoldalú porszívó nedves/száraz veszélyes poros alkalmazásokhoz automatikus szűrőtisztítással
- ▶ H-osztályú porszívó tanúsítás rákkeltő és patogén porok esetén az EU szabványoknak megfelelően, a fokozott felhasználói védelem érdekében $<0,1 \text{ mg/m}^3$ határértékek esetén.
- ▶ Automatikus szűrőtisztítási (AFC) technológia, amely tartós, erőteljes szívást garantál a gyors munkavégzés érdekében.
- ▶ A térfogatáram-szabályozó figyeli a szívócsészén keresztüláramló állandó légáramot, és hangjelzéssel figyelmeztet, ha a légáram túl alacsony.
- ▶ Erőteljes, 1.380 W-os szívóturbina, 254 mbar magas vákuumnyomással, amely a legjobb elszívási eredményt biztosítja
- ▶ 35 literes (nettó 23 literes) tartály, és kompatibilis a Bosch Click & Clean rendszerrel.
- ▶ Lehetőség egy L-BOXX kényelmes rákattintására, hogy praktikus szállítási megoldást biztosítson a jobb mobilitás érdekében.

Ha a munkájához elegendő a veszélyes porra vonatkozó M-osztályú tanúsítás $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ határértékkel: Nézd meg a GAS 35 M AFC Professional nedves/száraz porszívót!

Ha a munkához elegendő az L-osztályú, $>1 \text{ mg/m}^3$ határértékkel rendelkező veszélyes porra vonatkozó tanúsítvány, nézd meg a GAS 35 L AFC professzionális nedves/száraz porszívót!



MIÉRT FONTOS A PORELSZÍVÁS?

A por minden munkavégzési helyszínen jelen van, a káros hatásait azonban gyakran alulértékelik. Sok szakember úgy gondolja, hogy ez része a munkának, de nem kell így lennie. A porelszívás gondoskodik az egészségedről és az előírásnak való megfelelésről. A Bosch Professional szerszámaival pedig ez egyszerűbb, mint korábban bármikor.



EGÉSZSÉGED VÉDELME

A munkavégzés közben keletkező káros porrészecskék eltávolításával a porelszívási megoldásaink gondoskodnak arról, hogy egész nap könnyen lélegezhess és kényelmesen dolgozhass.



SZERSZÁMAID VÉDELME

A por bejut a szerszámokba, felgyorsítva azok elhasználódását. A porelszívási megoldásaink megvédik a szerszámokat a portól, amely hosszabb élettartamot és jobb teljesítmény eredményez.



MEGFELELŐSÉG

A porelszívási megoldásaink teljesítik az érvényben lévő egészségügyi és biztonsági előírásokat, a porelszívóink pedig látható tanúsítvánnyal rendelkeznek – így a megfelelőséget egyszerűen elérheted.



TARTOZÉKOK VÉDELME

A por eltömítheti a tartozékokat, és azok gyors elhasználódását eredményezheti. Takaríts meg időt és pénzt! Ha porelszívást használsz, a tartozékaid még tovább fognak tartani.

PORTÍPUSOK MUNKAVÉGZÉSKOR

Egyes portípusok veszélyesebbek a többinél. Egyik sem jó a szervezetednek. Ha a munkavégzési helyszínen fűrást, vágást, fűrészelést, nagyolást, csiszolást vagy bontást végzel, számíthatsz rá, hogy a levegőbe por kerül annak minden problémájával együtt. De nem minden portípus egyforma.

SZILIKÁTPOR



FŰRÉSZPOR



GIPSZPOR



AZBESZTPOR



FORRÁSA LEHET

beton, cement, téglá, habarcs, csempe, homokkő, kavics, mészke, márvány stb.

Puhafa, keményfa, MDF, rétegelt lemez stb.

gipszkarton, vakolat stb.

Régi, az 1990-es évek előtti épületek, amikor az azbeszt használatát még nem tiltották. Vinil padlólapok, mennyezeti lapok, cement tetőlemezek stb.

EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMA

A szilikátport egyre nagyobb mértékben ismerik el veszélyes porként az építkezések során. A szilikátpor súlyos egészségügyi problémákat, például szilikózist (a tüdő hegesedése és megmerevedése), tüdőrákot, tuberkulózist, vesebetegséget, krónikus obstruktív légúti betegséget stb. okozhat.

A hosszú távú kitettség számos egészségügyi problémát, például szem- vagy bőrirritációt, légzési problémákat stb. okozhat. Bizonyos keményfákat az orr rákos megbetegedésével is összefüggésbe hoztak. A fa ritkán tisztá: a felújítási munkák során a fa más vegyi anyagot, például gyantát, növényvédő szert, festéket, ragasztót, lakkot stb. is tartalmazhat. A régi fa továbbá penészspórát is tartalmazhat.

a vakolat- vagy gipszpor nem veszélyes a bőrre. Irritálhatja azonban a szemedet, az orrodát, a szádat és a torkodat. A porkezelés nélküli hosszú távú kitettség negatív hatással lehet a tüdőre.

Kis kitettség is elég lehet ahhoz, hogy mezoteliomát (leggyakrabban a mellhártya rákos megbetegedése) okozzon. A hosszú távú kitettség különböző betegségeket, például azbesztózist (a tüdő hegesedése), tüdőrákot, vastagbélrákot is okozhat.

KOCKÁZATI SZINT



Közepes



Közepes



Alacsony



Magas

PORKEZELÉS: AMIRE SZÜKSÉGED VAN

A por kezelésének legjobb módja, ha megakadályozzuk, hogy a levegőbe kerüljön. A porelszívási megoldásainkat ezért úgy terveztük, hogy a port a keletkezés helyén begyűjtés, és zökkenőmentesen illeszkedjenek az elektromos kéziszerszámokra.



PRO TIP: VISELJ MASZKOT!

Porvédő maszkok vagy más típusú egyéni védőfelszerelések további védelmet nyújtanak azáltal, hogy kiszűrjük a szennyező anyagokat (porszemcséket, vegyi anyagokat, gázokat stb.) a belélegzett levegőből.



1 PORELSZÍVÓ

A porelszívás szíve

Válassz egy porelszívót az L, M, H osztályú besorolása alapján. Minél magasabb a besorolás, annál magasabb fokú a védelem. A megfelelőség eléréséhez a benne lévő szűrőnek és zsáknak a porelszívóval azonos porkockázati osztályúnak kell lennie.

2 TÖMLŐ

Nincs több kellemetlen rázkódás

Válassz ki a munkához megfelelő tömlőt az átmérő és a hossz alapján! Antisztatikus tömlő használatát javasoljuk a munka közbeni rázkódás és lógás elkerülése érdekében.

3 PORGYÚJTÓ ADAPTER

Számít a tökéletes illeszkedés

A tartozékaink az anyagtól függetlenül zökkenőmentesen illeszkednek az alkalmazáshoz a por begyűjtéséhez a keletkezés helyén. A legtöbb tökéletesen illeszkedik a szerszámodhoz. Mások a munkavégzési felülethez csatlakoztathatók. Mind egyszerűen csatlakoztatható a porelszívóinkhoz.

4 PORZSÁK

A por gyűjtőhelye

A porzsákok tartalmazzák a munkavégzési helyről gyűjtött részecskéket és hulladékokat. Válassz a porelszívó porkockázati osztályának megfelelő porzsákot!

5 SZŰRŐ

Miért lélegzel könnyebben?

A szűrők megtisztítják a levegőt, mielőtt visszajuttatnák a légkörbe. A megfelelőség eléréséhez válassz a porelszívóval azonos porkockázati osztályba tartozó szűrőt.

6 LÉGZŐMASZK/SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉS

Another layer of protection

A személyi védőfelszerelések (például pormaszkok és légzőmaszkok) további védelme nyújtanak a különösen veszélyes portípusok ellen. Mindig az alkalmazáshoz ajánlott személyi védőfelszerelést használj.

MELYIK PORELSZÍVÁSI OSZTÁLYRA VAN SZÜKSÉGED?

Az L, M és H a porelszívók besorolásának szabványa (EN/IEC 60335-2-69 európai szabvány, AA függelék). Széles körben használják az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Új-Zélandon. A látható, szabványosított besorolásnak (Low (alacsony), Medium (közepes) vagy High (magas)) köszönhetően a segítségével gyorsan azonosítható egy porelszívó által kínált védelmi szint.



- ▶ **Alacsony kockázatú porhoz:** háztartási por, gipsz, vakolat, föld, mész stb.
- ▶ **Amiért a felhasználók szeretik:** belépő szintű és megfizethető.
- ▶ **Az L osztályba kerüléshez a porelszívóknak a következő értékkel kell rendelkezniük:** Szűrési hatékonyság: > 99%



- ▶ **Közepes kockázatú porhoz:** szilikát, puha, keményfa, fém, festék, műanyag, homok, kavics stb.
- ▶ **Amiért a felhasználók szeretik:** számos anyaghoz és alkalmazási területhez megfelelő a munkavégzési helyszínen.
- ▶ **Az M osztályba kerüléshez a porelszívóknak a következő értékkel kell rendelkezniük:**
 - Szűrési hatékonyság: > 99,9%
 - A légáramlás sebességét méri a szerszám.
 - Ha a szívási sebesség csökken, figyelmeztető hangjelzés hallható. A szívárgás minimális, így megelőzi a szennyezett levegő kijutását.
 - A szűrő és a porzsák ártalmatlanítása kevés porral jár.



- ▶ **Magas kockázatú porhoz:** aszbeszt¹, szilikát, keményfa, ólom, penészspóra, rákkeltő anyagok, kórokozók stb. Fontos: aszbesztet nem megfelelő.
- ▶ **Amiért a felhasználók szeretik:** a kiváló szívási és szűrési sebesség magasabb fokú védelmet biztosít.
- ▶ **A H osztályba kerüléshez a porelszívóknak a következő értékkel kell rendelkezniük:**
 - Szűrési hatékonyság: > 99,995%
 - A légáramlás sebességét méri a szerszám.
 - Ha a szívási sebesség csökken, figyelmeztető hangjelzés hallható.
 - A szívárgás nullához közeli, így megelőzi a szennyezett levegő kijutását.
 - A szűrő és a porzsák ártalmatlanítása nem jár porral.
 - A szűrőhöz csak csavarhúzó használatával lehet hozzáférni.



Az L, M, H besorolás mindig egyértelműen fel van tüntetve a porelszívókon.

¹ Fontos: Egyes országokban további követelmények lehetnek az aszbesztpor elszívására vonatkozóan. Az aszbeszt por elszívására vonatkozó előírások országonként eltérőek lehetnek. A német előírások szerint például a porelszívóknak TRGS 519 tanúsítvánnyal kell rendelkezniük ahhoz, hogy aszbesztpor elszívására alkalmasak legyenek. Forrás: baua.de

AMIT A SZAKEMBEREK KEDVELNEK A PORELSZÍVÓINKBAN

Gondolj a por elleni védekezésre úgy, mint csapatmunkára! Minden résznek össze kell illeszkednie, és ennek középpontjában a porelszívó áll. Porelszívóinkat úgy terveztük, hogy a legkeményebb körülmények között is könnyen használhatóak legyenek. Ha egyszer kipróbáltad ezeket a funkciókat, csodálkozni fogsz, hogyan is boldogultál valaha nélkülük.



Fedezd fel porelszívóinkat!
www.bosch-professional.com/hu/hu/

CLICK & CLEAN



- Egy egyszerű helyre pattintással zökkenőmentesen csatlakoztathatsz szerszámokat, tartozékokat és tömlőket – adapter nélkül.
- Maximális szívóerővesztés nélkül.
- Minden porelszívási típusra kész, a vizes és száraz típust is beleértve.

KÖNNYŰ MOZGATHATÓSÁG



- **Mobil munkaállomás:** Az L-BOXX tárolódobozok egyetlen kattintással biztonságosan felszerelhetők a tetejére.
- **Helytakarékos:** Könnyen tárolható és szállítható a kompakt testnek és a tömlő tárolási megoldásnak köszönhetően.

TÖBB KÉNYELEM



- **Egyszerűsítés:** Kevesebb gomb, tárcsa és fogantyú a könnyű kezelhetőség érdekében.
- **Antisztatikus:** A kék tömlők földelik az elektromosságot munka közben, csökkentve a statikus feltöltődést, így nem kap csúnya áramütést.
- **Tartósság:** A legkeményebb munkakörnyezetre készült.

PORELSZÍVÓK

A Bosch Professional porelszívóit úgy tervezzük, hogy azok egyszerűen használhatóak legyenek, és teljes mértékben megfeleljenek a hatályos előírásoknak. Ha olyan professzionális porelszívót keresel, amely megfelel az igényeidnek, de nem tudod, hol kezd, akkor a legjobb helyen jársz.



GAS 18V-10 L

GAS 12-25 PL

**GAS 35 L SFC+/
GAS 35 L AFC**

GAS 400 A

Porosztály				
Áramforrás	Akkus/18V-os rendszer	Vezetékes 1.250W	Vezetékes 1.200W	Vezetékes 1.200W
Bruttó tartálytérfogat	10 l	25 l	35 l	40 l
Max. levegőátáramlás (turbina)	34 l/s	65 l/s	74 l/s	80 l/s
Max. vákuum (turbina)	115 mbar	200 mbar	254 mbar	240 mbar
Szűrőtisztítás	Nincs beépített tisztítórendszer	Automata (AFC)	Félautomata (SFC)/ Automata (AFC)	Automata (AFC)
Funkciók				



AUTO START



- **Teljesen szinkronizált:** a port automatikusan eltávolítja munkavégzés közben.
- **Nagyobb biztonság:** a szerszámnál néhány másodperccel tovább működik, és eltávolítja a maradék port.
- **Energiatakarékos:** csak akkor kapcsol be, ha erre szükség van.

AUTOMATIKUS SZŰRŐTISZTÍTÁS



- **Hogyan működik:** a légáramlást 15 másodpercenként megfordítja (hallható durranással), ekkor eltávolítja a port a szűrőből.
- **Nagyobb teljesítmény:** a tiszta szűrők állandó légáramlást és magas szűrési arányt biztosítanak.
- **Hosszabb élettartam:** megelőzi a szűrő eltömődését.



M

H

GAS 18V-12 MC

GAS 35 M AFC

GAS 55 M AFC

GAS 35 H AFC



Akkus/18V-os rendszer

12 l

30 l/s

170 mbar

Félautomata (SFC)



Vezetékes 1.200 W

35 l

74 l/s

254 mbar

Automata (AFC)



Vezetékes 1.200 W

55 l

74 l/s

254 mbar

Automata (AFC)



Vezetékes 1.200 W

35 l

74 l/s

254 mbar

Automata (AFC)



AJÁNLATOK

EGYÜTT KEDVEZŐBB!

SZERSZÁM-
CSOMAG
KEDVEZŐ
ÁRON

Cikkszám: 0.615.990.M32

210.190 Ft*



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GBH 180-LI

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS

- ▶ Nagy teljesítményű, 2,0 J erőhatású ütőmű, 3 üzemmód a sokoldalú használathoz
- ▶ Kevesebb karbantartás a szénkefe nélküli motornak köszönhetően és hosszabb akkutöltéskénti üzemidő
- ▶ Nincs szikra, és a használat során kisebb a hőképződés a szénkefe nélküli motornak köszönhetően



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Ütési energia: 2,0 J
- ▶ Ütésszám névleges fordulatszám mellett: 5.100 ütés/perc
- ▶ Fordulatszám: 1.800 ford./perc
- ▶ Kalapácsfűrés átmérőtartománya betonban: 4-20mm
- ▶ Tömeg akku nélkül: 2,3 kg

Szállítási terjedelem:

GBH 180-LI + GSR 18V-50 + GWS 180-LI + (2x 5.0 Ah + GAL 1880 CV;C) + szerszámos táska kartondobozban

GSR 18V-50

AKKUS FÚRÓCSAVARÓZÓ

- ▶ Intelligens, szénkefe nélküli motor a hatékony, kitartó munkavégzés és kompakt kialakítás érdekében
- ▶ Robusztus fém tokmány és kompakt, ergonomikus kialakítás a nagy igénybevételt jelentő munkák során
- ▶ A Professzionális 18V rendszer kompatibilis az azonos feszültségű Bosch akkumulátorokkal és töltőkkel



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Üresjárat fordulatszám, 1. sebességfokozat: 0-460 ford./perc
- ▶ Üresjárat fordulatszám, 2. sebességfokozat: 0-1.800 ford./perc
- ▶ Forgatónyomaték (puha/kemény): 28/50 Nm
- ▶ Fúrótokmány befogási tartomány, min./max.: 1,5-13 mm
- ▶ Csavarátérő, max.: 10 mm
- ▶ Maximális furatátmérő fában: 35 mm
- ▶ Fúrési kapacitás alumíniumban/acélban: 13 mm
- ▶ Tömeg akku nélkül: 1,0 kg

GWS 180-LI

AKKUS SAROKCSISZOLÓ

- ▶ A nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motor 700 W-os vezeték nélküli teljesítménynek megfelelő erőt biztosít
- ▶ Kiegyensúlyozott kialakítás és keskeny nyél – kifejezetten a sokoldalú vágási feladatokra optimalizálva
- ▶ Nagyobb termelékenység a jobb hatékonyságnak és hosszabb üzemidőnek köszönhetően
- ▶ Magasabb szintű kényelem a keskeny nyélnek és a gyorsbefogó védőelemnek köszönhetően



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Üresjárat fordulatszám: 11.000 ford./perc
- ▶ Csiszolóorsó-menet: M14
- ▶ Tárcaátmérő: 125 mm
- ▶ Tömeg akku nélkül: 1,6 kg



BOSCH

EGYÜTT KEDVEZŐBB!

**SZERSZÁM-
CSOMAG
KEDVEZŐ
ÁRON**

Cikkszám: 0.615.990.N3F

146.590 Ft*



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GDX 180-LI

AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ

- ▶ Összezsavarozás, csavarbehajtás és fúrás egyetlen szerszámmal: ¼"-os hatlapú bittartóval csavarbehajtáshoz és fúráshoz, valamint ½"-os négyszög szerszámbefogóval összezsavarozáshoz
- ▶ Nagy nyomaték, magas ütésszám és nagy fordulatszám a gyorsabb munkához
- ▶ Strapabíró kialakítás robusztus hajtóművel, nyitott vázú motorral és akkucella-védelemmel a hosszabb élettartamért



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Üresjárat fordulatszám: 2.800 ford./perc
- ▶ Forgatónyomaték, max.: 180 Nm
- ▶ Ütésszám: 3.600 ütés/perc
- ▶ Szerszámtartó: 1/2"-os négyszögű, 1/4" univerzális hatlapú
- ▶ Tömeg akku nélkül: 1,1 kg

Szállítási terjedelem:

GDX 180-LI+ GSR 18V-50 + 2x 5.0A H + GAL 18V-40 kofferben

GSR 18V-50

AKKUS FÚRÓ-CSAVARÓZÓ

- ▶ Intelligens, szénkefe nélküli motor a hatékony, kitartó munkavégzés és kompakt kialakítás érdekében
- ▶ Robusztus fém tokmány és kompakt, ergonomikus kialakítás a nagy igénybevételt jelentő munkák során
- ▶ A Professzionális 18V rendszer kompatibilis az azonos feszültségű Bosch akkumulátorokkal és töltőkkel



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Üresjárat fordulatszám, 1. sebességfokozat: 0-460 ford./perc
- ▶ Üresjárat fordulatszám, 2. sebességfokozat: 0-1.800 ford./perc
- ▶ Forgatónyomaték (puha/kemény): 28/50 Nm
- ▶ Fúrótokmány befogási tartomány, min./max.: 1,5-13 mm
- ▶ Csavarátmérő, max.: 10 mm
- ▶ Maximális furatátmérő fában: 35 mm
- ▶ Fúrási kapacitás alumíniumban/acélban: 13 mm
- ▶ Tömeg akku nélkül: 1,0 kg



BOSCH

EGYÜTT KEDVEZŐBB!

**SZERSZÁM-
CSOMAG
KEDVEZŐ
ÁRON**

Cikkszám: 0.615.990.N21

220.090 Ft*



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GBH 18V-26

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS

- ▶ 2,6 J ütési energia a gyors fúrási és magas vésési teljesítményhez
- ▶ megnövelt felhasználói biztonság a KickBack Control funkcióknak köszönhetően és jó irányíthatóság az Electronic Precision Control funkcióknak köszönhetően
- ▶ pormentes fúrás az új integrált és opcionális GDE 18V-16 porszivóval



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Ütési energia: 2,6 J
- ▶ Ütési sebesség névleges fordulatszám mellett, akár: 4.350 ütés/perc
- ▶ Névleges fordulatszám: 980 ford./perc
- ▶ Fúrási átmérő falazatban: 4-26 mm
- ▶ Tömeg akku nélkül: 3,2 kg

Szállítási terjedelem:

kiegészítő fogantyú, géprongy, mélységűtköző 210 mm, kartondoboz

Akku és töltő készlet

Szállítási terjedelem:

2 x GBA 18V 5.0 Ah akku, GAL 1880 CV Professional gyorsöltő

GDX 18V-200

AKKUS ÜTVECSAVAROZÓ

- ▶ Ütvefúró és ütvecsavarozó egy szerszámban: egyedi 2-az-1-ben 1/2"-os külső négyszög és 1/4"-os belső hatszög szerszámtartóval
- ▶ Nagy rögzítőnyomaték és rendkívül rövid fejhossz a nehezen elérhető helyeken is hatékony használathoz
- ▶ Szénkefe nélküli motor és elektronikus motorvédelem EMP biztosítja a magasabb teljesítményt, hosszabb üzemidőt és a hosszú szerszám élettartamot



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Ütésszám: 0-4.200 ütés/perc
- ▶ Üresjárat fordulat/szám: 0-3.400 ford./perc
- ▶ Max. nyomaték: 200 Nm
- ▶ Max. bolt size: M16
- ▶ Szerszám befogás: 1/2" külső négyszög, 1/4" belső hatlapú
- ▶ Tömeg akku nélkül: 1,2 kg

Szállítási terjedelem:

kartondoboz

GWS 18V-10

AKKUS SAROKCSISZOLÓ

- ▶ A teljesítmény és az üzemidő következő szintje – új szénkefe nélküli motor és ProCORE18V akku
- ▶ Kiemelkedő védelem a felhasználó számára – Drop Control, Fast Brake és KickBack Control
- ▶ Kiemelkedően hatékony szerszámmirányítás – kulcs nélküli védőburkolat és szorítóanya (csak M14-es), keskenyebb kialakítású markolat
- ▶ Új, felhasználóbarát kialakítású kapcsológomb



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Üresjárat fordulat/szám: 9.000 ford./perc
- ▶ Tárcsaátmérő: 125 mm
- ▶ Csiszolóorsó menet: M14
- ▶ Tömeg akku nélkül: 2,1 kg

Szállítási terjedelem:

befogókarima, feszítőanya, védőburkolat, kartondoboz

**EXTRA
50
PRO360
PONT!**

*** Tudj meg többet az extra pontot érő termékeinkről a PRO360 weboldalon.
www.bosch-professional.com/hu/hu/pro360/kampany

* Ajánlott bruttó fogyasztói ár.



BOSCH

EGYÜTT KEDVEZŐBB!

**SZERSZÁM-
CSOMAG
KEDVEZŐ
ÁRON**

Cikkszám: 0.615.990.M5G

220.990 Ft*



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GBH 180-LI

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS

**EXTRA
50
PRO360
PONT!**

- ▶ Erőteljes 2 J-os ütőmű, kalapács, vésés és fúrás üzemmóddal a sokoldalú használatért
- ▶ Kevesebb karbantartás és akkutöltésenként hosszabb üzemidő a szénkefe nélküli motornak köszönhetően
- ▶ Szikramentes és kevesebb hő termel használat közben a szénkefe nélküli motornak köszönhetően



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Ütési energia: 2 J
- ▶ Ütőszám üresjárati fordulatszámon, akár: 5100 ütés/perc
- ▶ Üresjárati fordulatszám, akár: 1800 ford./perc
- ▶ Fúrási átmérő falazatban: 4-20 mm
- ▶ Tömeg akku nélkül: 2,3 kg

Szállítási terjedelem:

kiegészítő fogantyú, géprongy, mélységűtköző, számszámítás

GDX 180-LI

AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ

- ▶ Csavarozás, csavarbehajtás és fúrás ugyanazzal a szerszámmal: 1/4" belső hatlapú bittartóval csavarbehajtáshoz és fúráshoz, 1/2"-os külső négyszögű bittartó csavarozáshoz
- ▶ Nagy nyomaték, magas ütésszám és gyors forgási sebesség a munka gyorsabb elvégzéséhez
- ▶ Időtálló kialakítás, robusztus hajtómű



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Üresjárati fordulatszám: 0-2.800 ford./perc
- ▶ Max. nyomaték: 180 Nm
- ▶ Szerszám befogás: 1/4"-os belső hatlap, 1/2"-os külső négyszög
- ▶ Tömeg akku nélkül: 1,1 kg

Szállítási terjedelem:

kartondoboz

GWS 180-LI

AKKUS SAROKCSISZOLÓ

**EXTRA
50
PRO360
PONT!**

- ▶ Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor 700 W-os hálózati teljesítménnyel egyenértékű erőt biztosít
- ▶ Kiegyensúlyozott kialakítás és keskeny markolat, kifejezetten sokoldalú vágáshoz optimalizálva
- ▶ Megnövelt termelékenység a nagyobb hatékonyságnak és üzemidőnek köszönhetően
- ▶ A kulcs nélküli védőelemnek köszönhetően magasabb szintű kényelem



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Üresjárati fordulatszám, akár: 11.000 rpm
- ▶ Csiszolóorsó menet: M14
- ▶ Tárcsaátmérő: 125 mm
- ▶ Tömeg akku nélkül: 1,6 kg

Szállítási terjedelem:

befogókarima, feszítőanya, körmoskulcs, kiegészítő fogantyú, védőburkolat, kartondoboz

Akku és töltő készlet

Szállítási terjedelem:

2 x GBA 18V 5.0 Ah akku,
GAL 1880 CV Professional gyorstöltő

AJÁNLATOK

MÁJUS – AUGUSZTUS 2024

SPECIAL PRICE

VÁSÁROLJ
MOST

GAS 12-25 PL NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ L POROSZTÁLYBAN

Cikkszám: 0.601.97C.100

79.490 Ft*

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Teljesítmény: 1.250 W
- ▶ Szívóerő: 237 W
- ▶ Vákuumnyomás: 20 kPa
- ▶ Max. légáramlás: 65 l/s
- ▶ Portartály bruttó kapacitás: 25 L
- ▶ Portartály nettó kapacitás száraz/nedves: 21/16 L
- ▶ Hálózati aljzat
- ▶ fő szűrőosztály (HEPA): H13

- ▶ A szabadalmaztatott technológiának köszönhetően a Bosch szűrőtisztító technológia csökkenti a kézi szűrőtisztítás gyakoriságát és a szívóerő nagyobb konzisztenciáját biztosítja
- ▶ A H13 HEPA-szűrő a fi nom (>0,3 mikron) porszemcsék 99,95%-át kiszűri
- ▶ Nagy felületű előszűrő mechanizmusa növeli a szűrőjének élettartamát



Szállítási terjedelem:
részszívófej, 3 m tömlő, 35 mm átmérő, Antistatic pipe, GAS 12-25 előszűrő,
GAS 12-25 PL HEPA szűrő

GSB 18V-EC AKKUS ÜTVEFÚRÓ- CSAVARÓZÓ

Cikkszám: 0.601.9E9.120

111.690 Ft*

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Feszültség: 18 V
- ▶ Nyomaték (lágú): 31 Nm
- ▶ Nyomaték (max.): 60 Nm
- ▶ Üresjárat fordulatszám 1-es fokozatban: 600 ford./perc
- ▶ Üresjárat fordulatszám 2-es fokozatban: 1900 ford./perc
- ▶ Max. Ütősszám: 28.500 ütés/perc
- ▶ Tokmány min. befogás: 1,5 mm
- ▶ Tokmány max. befogás: 13 mm
- ▶ Nyomaték beállítás: 20

- ▶ Magas minőség: Fém tokmány és szénkefe nélküli motor
- ▶ Innovatív: Precíziós tokmány és KickBack Control
- ▶ Kompakt és ergonómia: Kis fejméret és új gumírozás



Szállítási terjedelem:
GSB 18V-EC, 2 x GBA 18V 5.0 Ah akku, GAL 18V-40 gyorsított, L-Case

GBH 180-LI AKKUS FÚRÓKALAPÁCS

Cikkszám: 0.611.911.121

133.290 Ft*

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Ütési energia: 2 J
- ▶ Ütési sebesség névleges fordulatszám mellett, akár: 5.100 ütés/perc
- ▶ Névleges fordulatszám: 1.800 ford./perc
- ▶ Szerszám befogás: SDS Plus
- ▶ Tömeg akku nélkül: 2,3 kg

- ▶ Erőteljes 2 J-os ütőmű, kalapács, vésés és fúrás üzemmóddal a sokoldalú használatért
- ▶ Kevesebb karbantartás és akkutöltésenként hosszabb üzemidő a szénkefe nélküli motornak köszönhetően
- ▶ Szikrammentes és kevesebb hőt termel használat közben a szénkefe nélküli motornak köszönhetően



Szállítási terjedelem 0.611.911.121:
GBH 180-LI, 2x GBA 18V 4.0 Ah akku,
gyorstöltő GAL 18V-40 Professional,
kiegészítő fogantyú, géptörő rongy,
mélységűtköző, koffer

Szállítási terjedelem 0.611.911.120:
GBH 180-LI, kiegészítő fogantyú,
géprongy, mélységűtköző, kartondoboz

GDX 180-LI AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ

Cikkszám: 0.601.9G5.226

37.890 Ft*

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Üresjárat fordulatszám, akár: 2.800 ford./perc
- ▶ Nyomaték, max.: 180 Nm
- ▶ Ütési sebesség, akár: 3.600 ütés/perc
- ▶ Szerszámtartó: 1/4"-os belső hatlap, 1/2"-os külső négyszög
- ▶ Tömeg akku nélkül: 1,1 kg

- ▶ Csavarozás, csavarbehajtás és fúrás ugyanazzal a szerszámmal: 1/4" belső hatlapú bittartóval csavarbehajtáshoz és fúráshoz, 1/2"-os külső négyszögű bittartó csavarozáshoz
- ▶ Nagy nyomaték, magas ütésszám és gyors forgási sebesség a munka gyorsabb elvégzéséhez
- ▶ Időtálló kialakítás, robusztus hajtómű



Szállítási terjedelem:
Solo, kartondoboz



BOSCH

SPECIÁLIS ÁRAK

VÁSÁROLJ
MOST

GBH 240 FÚRÓKALAPÁCS

Cikkszám: 0.611.272.100

58.190 Ft*

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Teljesítmény: 790 W
- ▶ Ütési energia: 2.7 J
- ▶ Ütési sebesség névleges fordulatszám mellett, akár: 4.200 ütés/perc
- ▶ Névleges fordulatszám: 930 ford./perc
- ▶ Szerszám befogás: SDS plus
- ▶ tömeg: 2,8 kg

- ▶ kategóriájában a legjobb fúrási sebesség az optimalizált hajtóműház-egység révén
- ▶ tartósabb, és keményebben dolgozik az erős, 790 W-os motornak köszönhetően
- ▶ egymással kompatibilis pótalkatrészek és könnyű karbantartás az átgondolt tervezésnek köszönhetően



Szállítási terjedelem:

kiegészítő fogantyú, mélységütköző 210 mm, szerszámkoffer



GWS 14-125 S SAROKCSISZOLÓ

Cikkszám: 0.601.7D0.100

64.890 Ft*

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Névleges teljesítmény: 1.400 W
- ▶ Üresjárat fordulatszám: 2.800-11.500 ford./perc
- ▶ Tárcsaátmérő: 125 mm
- ▶ Csiszolóorsó-menet: M14
- ▶ Tömeg: 2,2 kg

- ▶ Maximális termelékenység a strapabíró, 1.400 W-os motornak köszönhetően
- ▶ Új motorhűtési koncepció továbbfejlesztett, közvetlen hűtéssel
- ▶ Kiváló ergonómia az 1.400 W – 1.700 W-os vezetékes kategória legkisebb markolatméretével a nagyobb kényelemért és a kisebb kifáradásért munka közben



Szállítási terjedelem:

Vibration Control kiegészítő fogantyú, védőburkolat, felpattintható tárcsavédő vágáshoz, porszűrő, körmoskulcs, befogókarima, fészítőanya, kartondoboz



GWS 7-125 SAROKCSISZOLÓ

Cikkszám: 0.601.388.108

24.290 Ft*

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Névleges teljesítmény: 720 W
- ▶ Üresjárat fordulatszám: 11.000 ford./perc
- ▶ Tárcsaátmérő: 125 mm
- ▶ Csiszolóorsó menet: M14
- ▶ Tömeg: 1,8 kg

- ▶ A legkisebb markolat (176 mm) a többi, azonos teljesítményű sarokcsiszolóval összehasonlítva a különösen kényelmes munkavégzés érdekében
- ▶ Nagy teljesítményű, 720 wattos motor csupán 1,9 kg tömeg mellett a folyamatos munkavégzéshez
- ▶ Lapos hajtóműfej a kényelmes munkavégzéshez szűk helyeken is



Szállítási terjedelem:

kiegészítő fogantyú, befogókarima, fészítőanya, védőburkolat, körmoskulcs



GWS 9-125 S SAROKCSISZOLÓ

Cikkszám: 0.601.396.102

31.290 Ft*

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Névleges teljesítmény: 900 W
- ▶ Üresjárat fordulatszám: 2.800-11.000 ford./perc
- ▶ Tárcsaátmérő: 125 mm
- ▶ Csiszolóorsó-menet: M14
- ▶ Tömeg: 1,9 kg

- ▶ Kiemelkedő csiszolási/vágási teljesítmény a 900 W leadott teljesítménynek köszönhetően
- ▶ Kategóriájában a legkönnyebben kezelhető a kézbe illő markolat méretnek és az ergonomikus kialakításnak köszönhetően
- ▶ Hosszú élettartam nehéz munkakörülmények és nagy munkaterhelés mellett is a robusztus kialakítás és alkatrészek révén
- ▶ Többcélú felhasználás a sebesség-előválasztó funkcióknak köszönhetően



Szállítási terjedelem:

kiegészítő fogantyú, védőburkolat, csavarkulcs, kartondoboz





BOSCH

JOBBA KÖZÖSEN

VÁSÁROLD
SZERSZÁMODAT
PROCORE 8.0 AH
AKKUVAL

GBH 18V-34 CF

BITURBO AKKUS FÚRÓ-
KALAPÁCS SDS PLUS
RENDSZERREL

Cikkszám: 0.611.914.021

247.090 Ft*

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18,0 V
- ▶ Ütési energia: 5,8 J
- ▶ Ütésszám névleges fordulatszám mellett: 0 – 2.900 ütés/perc
- ▶ Névleges fordulatszám: 0 – 500 ford./perc
- ▶ Súly akku nélkül: 4,9 kg



EXTRA
50
PRO360
POINTS!

- ▶ Kiemelkedően nagy teljesítmény: 5,8 J – ez a legnagyobb teljesítményű akkus SDS plus fúrókalapács a kategóriájában a betonban végzett kemény munkához
- ▶ Tökéletes irányíthatóság – lágyindítás a precíz véséshez és 3 különböző működésmód biztosítja a megfelelő beállítást minden munkához
- ▶ A legokosabb SDS plus fúrókalapács – valós idejű szerszámmállapot-kijelzés a felhasználói kezelőfelületen, egyedi beállítások Bluetooth kapcsolattal a Bosch Toolbox applikáción keresztül



Szállítási terjedelem:

GBH 18V-34 CF, koffer, kiegészítő fogantyú, mélységűtköző, SDS plus cserélhető tokmány, cserélhető 1.5 - 13 mm tokmány, gépszír, géptörölő rongy

ProCORE 18V 8.0 Ah

AKKUEGYSÉG



Cikkszám: 1.600.A01.6GK

66.890 Ft*



- ▶ Nagy teljesítményű akku akár 1.800 W-os vezetékes teljesítményhez
- ▶ 87%-kal nagyobb teljesítmény a hagyományos elemekhez képest – a legújabb technológiájú celláknak és a Bosch intelligens akkumulátorkezelésének köszönhetően
- ▶ Professzionális 18V rendszer: 100%-ban kompatibilis minden új és régebbi 18 V-os Bosch Professional elektromos kéziszer számmal és töltőkészülékkel
- ▶ 135%-kal hosszabb élettartam a hagyományos akkukhoz képest – a COOLPACK 2.0 technológia révén, amely megakadályozza az akkumulátor túlmelegedését

***ProCORE18V+ 8.0Ah vs ProCORE18V 8.0Ah.
GBH 18V-45 C tesztelve: Ø25 mm fúrás C30/37 betonban 8X Ø25x400 mm fúrószárral; 150 mm lyukak; 30 mp fúrás, 30 mp szünet



GBH 18V-40 C

BITURBO AKKUS FÚRÓ-
KALAPÁCS SDS MAX
RENDSZERREL

Cikkszám: 0.611.917.120

302.790 Ft*

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18,0 V
- ▶ Ütési energia: 9 J
- ▶ Furatátmérő betonban kalapácsfúrókkal: 12 – 40 mm
- ▶ Ütésszám névleges fordulatszám mellett: 0 – 3.130 ütés/perc
- ▶ Névleges fordulatszám: 0 – 360 ford./perc
- ▶ Súly akku nélkül: 7 kg



EXTRA
50
PRO360
POINTS!

- ▶ BITURBO Brushless technológia ProCORE18V akkuval a vezetékes teljesítményért: erőteljes 9,0 J ütési energia
- ▶ Optimális teljesítmény-súly arány a továbbfejlesztett ütőfúró mechanizmusnak és a nagy teljesítményű hajtásláncnak köszönhetően
- ▶ A KickBack Control azonnal leállítja a fúrókalapácsot, így minimálisra csökken a kéz- és karsérülések kockázata



Szállítási terjedelem:

GBH 18V-40 C, XL-BOX, géptörölő rongy, gépszír

GWS 18V-15 SC

BITURBO AKKUS
SAROKCSISZOLÓ

Cikkszám: 0.601.9H6.100

134.690 Ft*

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18,0 V
- ▶ Üresjáratú fordulatszám: 3.400 – 9.800 ford./perc
- ▶ Súly akku nélkül: 2,3 kg

EXTRA
50
PRO360
POINTS!



- ▶ A nagy teljesítményű BITURBO Brushless technológia 1500 W vezetékes teljesítménynek megfelelő vezeték nélküli teljesítmény biztosít
- ▶ Alapértelmezés szerint 3 sebességszint, utólag beépíthető Bluetooth modul az akár 6 sebességfokozathoz
- ▶ Szupergyors X-brake, X-LOCK, KickBack Control, Drop Control, lágyindítás és Vibration Control



Szállítási terjedelem:

GWS 18V-15 SC, L-BOX 136, extra fém védőburkolat vágáshoz, védőburkolat, Vibráció csökkentő fogantyú, Gyorsrögzítő anyá

*** Tudj meg többet az extra pontot érő termékeinkről a PRO360 weboldalon.
www.bosch-professional.com/hu/hu/pro360/kampany

* Ajánlott bruttó fogyasztói ár.



BOSCH

JOB B KÖZÖSEN

VEDD MEG
EGYÜTT,
OLCSÓBBAN!

GTR 550 + GAS 35 L AFC

FALCSISZOLÓ + VEZETÉKES PORSZÍVÓ

GTR 550

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Névleges felvett teljesítmény: 550 W
- ▶ Üresjárat fordulatszám: 340 - 910 ford./perc
- ▶ Csiszolótányér-Ø: 215 mm-ben
- ▶ Súly: 4,8 kg

GAS 35 L AFC

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Névleges felvett teljesítmény: 1.200 W
- ▶ Bruttó tartálytérfogat: 35 l
- ▶ Tartálytérfogat nettó: 23 l
- ▶ Max. vákuum (turbina): 254 mbar
- ▶ Max. levegőátáramlás (turbina) 74 l/s

- ▶ „UltraFlexible Head” rugalmas fejegység a falakon és a mennyezeten történő csiszoláshoz, mely a felületek kisebb sérülésével jár
- ▶ A mennyezeti szívó funkció magasfokú kényelmet biztosít és jóval kisebb szerszámsúly érzetét nyújtja
- ▶ Az ergonomikus L-fogantyú csökkenti a nyújtózkodás mértékét csiszolás közben

- ▶ Mobilis nedves/száraz porszívó autómata szűrőtisztítással
- ▶ Kitűnő elszívási teljesítmény az 1.200 W teljesítményű motornak és a 254 mbar vákuum-nak köszönhetően



Scope of delivery (set):

GTR 550 + GAS 35 L AFC, 1x puha csiszolótalp 215 mm, 3x kábelcsiptető, 1x csiszolópapír M480, Best for Wood + Paint, Ckoffer, 1x porleszívó adapter, 1x cellulóz szűrő, résszivőfej, 35 mm átmérő, porszák könyökcso és padlószívó szet, 35 mm átmérő, 3 x 0.35 m króm tömlőhosszabbító cső 35 mm diameter, 5 m tömlő 35 mm átmérő

Cikkszám: 0.601.7D4.020

116.690 Ft*

Cikkszám: 0.601.9C3.200

238.990 Ft*



GKT 18V-52 GC + GAS 35 M AFC

BITURBO AKKUS MERÜLŐFŰRÉSZ + VEZETÉKES PORSZÍVÓ

GKT 18V-52 GC

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18,0 V
- ▶ Üresjárat fordulatszám: 2.800 - 5.500 ford./perc
- ▶ Fűrészlap furat-Ø: 20 mm
- ▶ Fűrészlap-átmérő: 140 mm
- ▶ Súly akku nélkül: 4,1 kg

GAS 35 M AFC

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Névleges felvett teljesítmény: 1.200 W
- ▶ Bruttó tartálytérfogat: 35 l
- ▶ Tartálytérfogat nettó: 23 l
- ▶ Max. vákuum (turbina): 254 mbar
- ▶ Max. levegőátáramlás (turbina): 74 l/s

- ▶ Maximális, a vezetékes fűrészével megegyező, vezeték nélküli teljesítmény az új BITURBO szénkefe nélküli technológiának köszönhetően
- ▶ Kiváló mobilitás az egyedien kompakt kialakításnak köszönhetően
- ▶ A rendkívül kompakt kialakítás lehetővé teszi, hogy a minimális távolság a fűrészlap és a fal között csupán 10 mm legyen

- ▶ Maximális, a vezetékes fűrészével megegyező, vezeték nélküli teljesítmény az új BITURBO szénkefe nélküli technológiának köszönhetően
- ▶ Kiváló mobilitás az egyedien kompakt kialakításnak köszönhetően
- ▶ A rendkívül kompakt kialakítás lehetővé teszi, hogy a minimális távolság a fűrészlap és a fal között csupán 10 mm legyen



Scope of delivery (set):

GKT 18V-52 GC + GAS 35 M AFC, 1x körfűrészlap, Expert for Wood akkus körfűrészekhez, 140 x 1.8/1.3 x 20 mm, 42, L-BOXX 238, porgyűjtő tasak, 1x Bluetooth modul GCY 42 Professional, imbuszkulcs, résszivő fej, 35 mm diameter, porgyűjtő zsák, könyökcso, padlószívó porszívófej készlet, 35 mm diameter, 1 x PES harmónika szűrő, 3 x 0.35 m krómzott szivócső, 35 mm diameter, 5 m tömlő, 35 mm diameter, antisztatikus szerszámtalakozóval

Cikkszám: 0.601.6B4.000

179.190 Ft*

Cikkszám: 0.601.9C3.100

287.490 Ft*





BOSCH

JOB B KÖZÖSEN

VEDD MEG
EGYÜTT,
OLCSÓBBAN!

GWS 24-230 JZ + GDE 230 FC-S

SAROKCSISZOLÓ + RENDSZERTARTOZÉKOK

GWS 24-230 JZ
0.601.8C3.300

GDE 230 FC-S
1.600.A00.3DL

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Névleges felvett teljesítmény: 2.400 W
- ▶ Üresjáratú fordulatszám: 6.500 ford./perc
- ▶ Tárcsaátmérő: 230 mm
- ▶ Gumi csiszolótányér, Ø: 180 mm
- ▶ Fazékkorong, Ø: 140 mm
- ▶ Súly: 5,8 kg

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Alkalmas a következő darabolótárcsa-átmérőkhöz: 230 mm
- ▶ Súly: 2,1 kg

- ▶ A világ első CYCLON TECH megoldása a por akár 90%-át eltávolítja a hűtéshez használt levegőből a motor akár 3X hosszabb élettartama érdekében
- ▶ Az új, szabadalmaztatott motor akár 2X nagyobb túlterhelési kapacitással rendelkezik a nagyobb le munkálási sebesség érdekében
- ▶ A precíziós tervezésű mechanikai rendszer és a rezgéscsillapító kiegészítő fogantyú 13%-kal csökkenti a kezelőnél jelentkező rezgést

- ▶ A tiszta munkavégzés érdekében: szinte nincs utólagos takarítási munka
- ▶ Egyszerű kezelés: kényelmes csatlakoztatás sarokcsiszolóhoz és porszívóhoz
- ▶ Számos 230 mm átmérőjű Bosch sarokcsiszolóval használható



Szállítási terjedelem (készlet):

GWS 24-230 JZ + GDE 230 FC-S, körmöskulcs, szorítóanya, rögzítőanya, védőburkolat, fogantyú, Karton doboz

Csomag ára

126.290 Ft*

GWS 14-125 + GDE 115/125 FC-T

SAROKCSISZOLÓ + RENDSZERTARTOZÉKOK

GWS 14-125
0.601.7D0.000

GDE 115/125 FC-T
1.600.A00.3DK

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Névleges felvett teljesítmény: 1.400 W
- ▶ Üresjáratú fordulatszám: 11.500 ford./perc
- ▶ Csiszolóorsó-menet: M14
- ▶ Tárcsaátmérő: 125 mm

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Alkalmas a következő darabolótárcsa-átmérőkhöz: 115/125mm
- ▶ Maximális vágásmélység
- ▶ 20 mm (Ø 115 mm) / 25 mm (Ø 125 mm)
- ▶ Súly: 0,7 kg

- ▶ Maximális produktivitás a strapabíró, 1.400 W-os motornak köszönhetően
- ▶ Új motorhűtési koncepció továbbfejlesztett, közvetlen hűtéssel
- ▶ Kiváló ergonómia az 1.400 W – 1.700 W-os vezetékes kategória legkisebb markolatméretével a sokkal nagyobb kényelemért és a kevesebb fáradásért munka közben

- ▶ A tiszta munkavégzés érdekében: szinte nincs utólagos takarítási munka
- ▶ Egyszerű kezelés: kényelmes csatlakoztatás sarokcsiszolóhoz és porszívóhoz
- ▶ Számos 115 és 125 mm átmérőjű Bosch sarokcsiszolóval használható



Csomag ára

83.090 Ft*

Szállítási terjedelem (szett):

GWS 14-125 + GDE 115/125 FC-T, rezgéscsökkentő markolat, védőburkolat, extra felcsiptethető vágásvédő burkolat, körmöskulcs, szorító anya, rögzítő anya, karton doboz



BOSCH

EGYÜTT KEDVEZŐBB!

**SZUPER
CSOMAG
ÁR!**

GBH 18V-26 F + GDE 18V-16 AKKUS FÚRÓKALAPÁCS + BEÉPÍTETT PORELSZÍVÓ

GBH 18V-26 F

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18,0 V
- ▶ Ütési energia: 2,6 J
- ▶ Ütésszám névleges fordulatszám mellett: 0 – 4.350 ütés/perc
- ▶ Névleges fordulatszám: 0 – 980 ford./perc
- ▶ Szerszámtartó: SDS plus

- ▶ 50%-kal több energia egy vezetékes szerszám ütési erejével a gyors és rugalmas munkavégzés érdekében (az előző GBH 18 V-EC modellel összehasonlítva)
- ▶ A kezelő fokozott védelme KickBack Control (KBC) funkcióval és fokozott irányíthatóság Electronic Precision Control (EPC) technológiával
- ▶ Pormentes fúrás az új integrált és opcionális GDE 18V-16 porelszívóval

GDE 18V-16

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Kompatibilis a következővel: GBH 18V-24 C, GBH 18V-26, GBH 18V-26 F, GBH 18V-28 C, GBH 18V-28 CF
- ▶ Max. furatátmérő: 16 mm
- ▶ Maximális fúrási mélység: 100 mm
- ▶ Súly: 1,2 kg

- ▶ Akkus és motorhajtású porszívó
- ▶ HEPA szűrő a 0,3 mikrométernél kisebb részecskék 99,97%-ának eltávolításához
- ▶ Automatikus bekapcsolás a fúrás megkezdésekor, és automatikus kikapcsolás a kalapács kapcsolóbillentyűjének elengedése utáni 2 másodperces utánfutást követően



Szállítási terjedelem (készlet):

GBH 18V-26 F + GDE 18V-16, L-BOXX 238, L-BOXX betét, segédfogantyú, gyorscsere tokmány 13 mm, SDS plus tokmány



Cikkszám: 0.611.910.00K

169.490 Ft*

GBH 18V-28 CF + GDE 18V-16 AKKUS FÚRÓKALAPÁCS + BEÉPÍTETT PORELSZÍVÓ

GBH 18V-28 CF

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18,0 V
- ▶ Ütési energia: 3,3 J
- ▶ Ütésszám névleges fordulatszám mellett: 4.220 ütés/perc
- ▶ Furatátmérő betonban kalapácsfúrókkal: 4 – 28 mm
- ▶ Szerszámtartó: SDS plus
- ▶ Súly akku nélkül: 3,4 kg

- ▶ Szénkefe nélküli motor és 3,3 J energiájú ütőmechanizmus a lenyűgöző teljesítményért

GDE 18V-16

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Kompatibilis a következővel: GBH 18V-24 C, GBH 18V-26, GBH 18V-26 F, GBH 18V-28 C, GBH 18V-28 CF
- ▶ Max. furatátmérő: 16 mm
- ▶ Maximális fúrási mélység: 100 mm
- ▶ Súly: 1,2 kg

- ▶ Akkus és motorhajtású porszívó
- ▶ HEPA szűrő a 0,3 mikrométernél kisebb részecskék 99,97%-ának eltávolításához
- ▶ Automatikus bekapcsolás a fúrás megkezdésekor, és automatikus kikapcsolás a kalapács kapcsolóbillentyűjének elengedése utáni 2 másodperces utánfutást követően



Szállítási terjedelem (készlet):

GBH 18V-28 CF + GDE 18V-16, L-BOXX 238, L-BOXX betét, gyorscsere tokmány 1 x SDS plus, 1 x hengeres tokmány 13 mm, segédfogantyú, gépszír



Cikkszám: 0.611.921.004

191.690 Ft*



BOSCH

EGYÜTT KEDVEZŐBB!

SZERSZÁM-
CSOMAG
KEDVEZŐ
ÁRON

GBH 187-LI + GWS 18V-10 + GSR 18V-50

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS + AKKUS SAROKCSISZOLÓ + AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ

Cikkszám: 0.615.990.N42

321.290 Ft*

GBH 187-LI

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18,0 V
- ▶ Ütési energia: 2,4 J
- ▶ Ütésszám névleges fordulatszám mellett: 4.350 – 4.350 ütés/perc
- ▶ Névleges fordulatszám: 0 – 980 ford./perc
- ▶ Szerszámtartó: SDS plus
- ▶ A hatékonyság bajnoka furatok gyors készítéséhez egyetlen töltéssel
- ▶ Fokozott védelem a KickBack Control és a Vibration Control funkciók révén
- ▶ Optimalizált szénkefe nélküli motor és mechanizmus a gyorsabb munkavégzésért
- ▶ Kompatibilis a GDE 18V-16 porelszívóval
- ▶ Az akkumulátor töltöttsége azonnal leolvasható a kezelőfelületről, az okosalkalmazás segítségével pedig egyedi beállítások adhatók meg



Szállítási terjedelem (készlet)

GBH 187-LI + GWS 18V-10 + GSR 18V-50, rögzítő anya, gyorszorító anya, védőburkolat

GWS 18V-10

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18,0 V
- ▶ Üresjárat fordulat/szám: 9.000 ford./perc
- ▶ Csiszolóorsó-menet: M14
- ▶ Súly akku nélkül: 2,1 kg
- ▶ A teljesítmény és az üzemidő következő szintje – új szénkefe nélküli motor és ProCORE18V akku
- ▶ Kiemelkedő védelem a felhasználó számára – Drop Control, Fast Brake és KickBack Control
- ▶ Kiemelkedően hatékony szerszámrányítás – kulcs nélküli védőburkolat és szorítóanya (csak M14-es), keskenyebb kialakítású markolat
- ▶ Új, felhasználóbarát kialakítású kapcsológomb



GSR 18V-50

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18,0 V
- ▶ Intelligens, szénkefe nélküli motor a hatékony, kitartó munkavégzés és kompakt kialakítás érdekében
- ▶ Robusztus fém tokmány és kompakt, ergonomikus kialakítás a nagy igénybevételt jelentő munkák során
- ▶ A Profesionális 18V rendszer kompatibilis az azonos feszültségű Bosch akkumulátorokkal és töltőkkel



EXTRA
50
PRO360
PONT!



GBH 18V-26 F + GDE 18V-16

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS + BEÉPÍTETT PORELSZÍVÓ

Cikkszám: 0.611.910.00G

302.490 Ft*

GBH 18V-26 F

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18,0 V
- ▶ Ütési energia: 2,6 J
- ▶ Ütésszám névleges fordulatszám mellett: 0 – 4.350 ütés/perc
- ▶ Névleges fordulatszám: 0 – 980 ford./perc
- ▶ Szerszámtartó: SDS plus
- ▶ 50%-kal több energia egy vezetékes szerszám ütési erejével a gyors és rugalmas munkavégzés érdekében (az előző GBH 18 V-EC modellel összehasonlítva)
- ▶ A kezelő fokozott védelme KickBack Control (KBC) funkcióval és fokozott irányíthatóság Electronic Precision Control (EPC) technológiával
- ▶ Pormentes fúrás az új integrált és opcionális GDE 18V-16 porelszívóval



Szállítási terjedelem (készlet)

GBH 18V-26 F + GDE 18V-16, segédfogantyú, L-BOXX 238, mélységütköző 210 mm, gyorsstíltó GAL 1880 CV, gyorscsere hengeres tokmány 13 mm, SDS gyorscsere tokmány, porelszívó adapter GDE 18V-16 Professional, 1/1 L-BOXX betét a szerszámmal és a porelszívó adapterhez, 2 x ProCORE 18V 5,5 Ah akku

GDE 18V-16

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Kompatibilis a következőkkel: GBH 18V-24 C, GBH 18V-26, GBH 18V-26 F, GBH 18V-28 C, GBH 18V-28 CF
- ▶ Max. furatátmérő: 16 mm
- ▶ Maximális fúrási mélység: 100 mm
- ▶ Súly: 1,2 kg
- ▶ Akkus és motorhajtású porszívó
- ▶ HEPA szűrő a 0,3 mikrométernél kisebb részecskék 99,97%-ának eltávolításához
- ▶ Automatikus bekapcsolás a fúrás megkezdésekor, és automatikus kikapcsolás a kalapács kapcsolóbíllentyűjének elengedése után 2 másodperces utánfutást követően



*** Tudj meg többet az extra pontot érő termékeinkről a PRO360 weboldalon.
www.bosch-professional.com/hu/hu/pro360/kampany

* Ajánlott bruttó fogyasztói ár.



BOSCH

EGYÜTT KEDVEZŐBB!

**SZERSZÁM-
CSOMAG
KEDVEZŐ
ÁRON**

Cikkszám: 0.615.990.N32

295.090 Ft*



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GSR 18V-110 C

AKKUS ÜTVECSAVAROZÓ

- ▶ Erőteltjes: akár 110 Nm nyomaték és szénkefe nélküli motor a gyors munkatempóhoz
- ▶ Robusztus: teljesen fém fúrótokmány a legkeményebb feladatokhoz



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18,0 V
- ▶ Forgatónyomaték (puha/kemény/max.): 47/85/110 Nm
- ▶ Forgatónyomaték (max.): 110 Nm
- ▶ Fúrótokmány befogási tartomány, min./max.: 1,5 / 13 mm
- ▶ Súly akku nélkül*: 1,5 kg

GDX 18V-210 C

AKKUS ÜTVECSAVAROZÓ

- ▶ Egyedi 2-az-1-ben 1/2"-os külső és 1/4"-os belső hatszög szerszámtartóval
- ▶ Nagy rögzítőnyomaték és rendkívül rövid fejhossz a nehezen elérhető helyeken is
- ▶ Hatékony használathoz



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18V
- ▶ Nyomaték fokozatok: 3, 130/160/210 Nm
- ▶ Súly akku nélkül: 2,1 kg

GWS 18V-10

AKKUS SAROKCSISZOLÓ

- ▶ A teljesítmény és az üzemidő következő szintje – új szénkefe nélküli motor és ProCORE18V akku
- ▶ Kiemelkedő védelem a felhasználó számára – Drop Control, Fast Brake és KickBack Control



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18,0 V
- ▶ Üresjárat fordulatszám*: 9.000 ford./perc
- ▶ Tárcsaméret: 125 mm
- ▶ Csiszolóorsó-menet: M14
- ▶ Súly akku nélkül*: 2,1 kg

GBH 18V-24C

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS

- ▶ A hatékonyság bajnoka furatok gyors készítéséhez egyetlen töltéssel
- ▶ Fokozott védelem a KickBack Control és a Vibration Control funkciók révén



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Ütési sebesség névleges fordulatszámon: 0-4.350 ütés/perc
- ▶ Üresjárat fordulatszám: 0-980 ford./perc
- ▶ Szerszám befogás: SDS plus
- ▶ Fúrási átmérő betonban kalapács fúrószárral: 4-24 mm
- ▶ Max. fúrási átmérő fémbe: 13 mm
- ▶ Max. fúrási átmérő fában: 30 mm
- ▶ Tömeg: 2,9 kg

Szállítási terjedelem:

GSR 18V-110C + GDX 18V-210C + GWS 18V-10 + GBH 18V-24C + 1x PC 4.0 Ah + 2x PC 5.5 Ah + GAL 1880CV + 4x L-BOXX 136



BOSCH

EGYÜTT KEDVEZŐBB!

SZERSZÁM-
CSOMAG
KEDVEZŐ
ÁRON

Cikkszám: 0.615.990.N34

297.090 Ft*



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GSR 18V-90 C

AKKUS FÚRÓ-CSAVARÓZÓ

- ▶ A nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motor nagy erőt biztosít a 64 Nm nyomatékkal és 2.100 ford./perc fordulatszámmal, így maximalizálva a munkavégzés hatékonyságát
- ▶ A 13 mm-es fémtokmány minden feladathoz robusztusabb kialakítást és kiváló nyomatékátvitelt biztosít



GDR 18V-210 C

AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ

- ▶ Erőteljes működés a nehezen elérhető helyeken is, a fejhossz és a nyomaték ideális arányának köszönhetően
- ▶ 210 Nm max. nyomaték, 370 Nm oldási nyomaték



GBH 18V-24C

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS

- ▶ A hatékonyság bajnoka furatok gyors készítéséhez egyetlen töltéssel
- ▶ Fokozott védelem a KickBack Control és a Vibration Control funkciók révén



GOP 18V-28

AKKUS MULTI-CUTTER VÁGÓSZERSZÁM

- ▶ Egyszerű, precíz vágás LED megvilágítással
- ▶ A kompatibilis Starlock tartozékok gyorsan cserélhetők a Snap-in SDS-rendszer révén
- ▶ Fennakadámentes kezelés és irányítás a karcsú, ergonomikus markolat révén



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18,0 V
- ▶ Forgatónyomaték (puha/kemény/max.): 36/64/- Nm
- ▶ Fúrótokmány befogási tartomány, min./max.: 1,5 / 13 mm
- ▶ Súly akku nélkül*: 1,1 kg

Szállítási terjedelem:

GSR 18V-90C + GDR 18V-210C + GBH 18V-24C + GOP 18V-28
+ 1x PC 4.0 Ah + 2x PC 5.5 Ah + GAL 1880CV + 4x L-BOXX 136

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18,0 V
- ▶ Forgatónyomaték, max.*: 210 Nm
- ▶ Üresjárat fordulatszám*: 0-4.100 ford./perc
- ▶ Súly akku nélkül: 1,1 kg

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Ütési sebesség névleges fordulatszámon: 0-4.350 ütés/perc
- ▶ Üresjárat fordulatszám: 0-980 ford./perc
- ▶ Szerszám befogás: SDS plus
- ▶ Fúrási átmérő betonban kalapács fúrószárral: 4-24 mm
- ▶ Max fúrási átmérő fémben: 13 mm
- ▶ Max. fúrási átmérő fában: 30 mm
- ▶ Tömeg: 2,9 kg

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18,0 V
- ▶ Üresjárat rezgésszám*: 20.000 ford./perc
- ▶ Oszcillációs szög balra és jobbra: 1,4 °
- ▶ Hangnyomásszint 80 dB(A); hangteljesítményszint 88 dB(A)
- ▶ Bizonytalanság K: 3 dB
- ▶ Súly akku nélkül*: 1,2 kg



BOSCH

EGYÜTT KEDVEZŐBB!

**SZERSZÁM-
CSOMAG
SZUPER
ÁRON**

Cikkszám: 0.615.990.N38

306.190 Ft*



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GSB 18V-110 C

AKKUS ÜTVEFŰRŐ-CSAVAROZÓ

- ▶ 110 Nm maximális nyomaték és szénkefe nélküli motor
- ▶ Ellenálló, teljesen fém tokmány
- ▶ Bluetooth Connectivity lehetőség az okostelefonhoz történő közvetlen csatlakoztatáshoz a szerszám további kontrolljának érdekében



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18,0 V
- ▶ Forgatónyomaték (puha/kemény/max.): 47/85/110 Nm
- ▶ Forgatónyomaték (max.): 110 Nm
- ▶ Ütésszám, max.: 31.500 ütés/perc
- ▶ Fúrótokmány befogási tartomány, min./max.: 1,5 / 13 mm
- ▶ Súly akku nélkül*: 1,9 kg
- ▶ Nyomatékfokozat: 25+2

GKS 18V-68 GC

AKKUS KÖRFŰRÉS

- ▶ Maximális vezeték nélküli vágási teljesítmény, amely az új BITURBO Brushless technológiának köszönhetően megegyezik a 1800 W-os vezetékes szerszám teljesítményével
- ▶ Kiemelkedő ergonómia az újfajta kialakítású kiegészítő fogantyúnak köszönhetően, amely tökéletes irányíthatóságot biztosít minden vágási pozícióban



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Üresjárati fordulatszám*: 2.500 – 5.000 ford./perc
- ▶ Súly akku nélkül*: 4,3 kg
- ▶ Vezetősinnel kompatibilis: igen
- ▶ Max. vágási kapacitás gban (90°): 68 mm
- ▶ Max. vágási kapacitás gban (45°): 50 mm

GSA 18V-28

AKKUS SZABLYAFŰRÉS

- ▶ A szénkefe nélküli technológia kiemelkedő akkus vágási teljesítményt biztosít – 1.100 W-os vezetékes teljesítménnyel megegyező
- ▶ A szerszám nélküli bepattintással a fűrészlap egyszerűen, egy kézzel behelyezhető és kivethető



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18,0 V
- ▶ Vágási mélység fában: 230 mm
- ▶ Lökethosszak: 28 mm
- ▶ Vágásmélység fémprofilokban és fémcsövekben: 150 mm
- ▶ Súly akku nélkül*: 3,2 kg
- ▶ Löketszám (1. fokozat / 2. fokozat)*: 2.900 löket/perc

Szállítási terjedelem:

GSB 18V-110C + GKS 18V-68GC + GSA 18V-28 + 1x PC4.0Ah + 2x PC5.5 Ah
+ GAL 1880CV + 2x L-BOXX 238 + 1x L-BOXX 136



BOSCH

EGYÜTT KEDVEZŐBB!

**SZERSZÁM-
CSOMAG
SZUPER
ÁRON**

Cikkszám: 0.615.990.N3A

338.090 Ft*



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GSR 18V-90 C

AKKUS FÚRÓ-CSAVARÓZÓ

- ▶ A nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motor nagy erőt biztosít a 64 Nm nyomatékkal és 2.100 ford./perc fordulatszámmal, így maximalizálva a munkavégzés hatékonyságát
- ▶ A 13 mm-es fémtokmány minden feladathoz robusztusabb kialakítást és kiváló nyomatékátvitelt biztosít



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18,0 V
- ▶ Forgatónyomaték (puha/kemény/max.): 36/64/- Nm
- ▶ Fúrótokmány befogási tartomány, min./max.: 1,5 / 13 mm
- ▶ Súly akku nélkül*: 1,1 kg

GWS 18V-15 PSC

AKKUS SAROKCSISZOLÓ

- ▶ A nagy teljesítményű BITURBO Brushless technológia 1500 W vezeték nélküli teljesítménynek megfelelő vezeték nélküli teljesítmény biztosít
- ▶ Alapértelmezés szerint 3 sebességszint



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18,0 V
- ▶ Üresjárat fordulatszám*: 3.400 – 9.800 ford./perc
- ▶ Súly akkuval*: 3,2 kg
- ▶ Csiszolóorsó-menet: M14
- ▶ Furat, Ø: 22,23 mm
- ▶ Súly akku nélkül*: 2,5 kg

GKM 18V-50

AKKUS KÖRFŰRÉS

- ▶ Szinte szikrammentes munkavégzés a beépített és könnyen üríthető forgácsgyűjtő doboz révén
- ▶ Pontos vágások a vágás vonalát jelző fény, a kémlélőablak és a beépített LED-lámpa révén



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Fűrészlapátmérő: 136 mm
- ▶ Üresjárat fordulatszám*: 4.250 ford./perc
- ▶ Fűrészlap furat-Ø: 20 mm
- ▶ Max. vágási kapacitás fémben (90°): 50 mm
- ▶ Súly akku nélkül*: 2,2 kg

GGG 18V-23 PLC

AKKUS EGYENES CSISZOLÓ

- ▶ A teljesítmény következő szintje – 1.000 W-tal egyenértékű
- ▶ Kiválóan irányítható szerszám: Drop és KickBack Control funkcióval, fékrendszerrel és PROtection kapcsolóval felszerelt kivitelben is kapható



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18,0 V
- ▶ Üresjárat fordulatszám*: 23 500 ford./perc
- ▶ Szerszámtartó: Befogópatron
- ▶ Bizonytalanság K: 3,0 dB
- ▶ Súly akku nélkül*: 1,4 kg

Szállítási terjedelem:

GSR 18V-90C + GWS 18V-15 PSC + GKM 18V-50 + GGS 18V-23 PLC
+ 1x PC 4.0 Ah + 2x PC5.5Ah + GAL 1880CV + 3x L-BOXX 136
+ 1x L-BOXX 238



BOSCH

EGYÜTT KEDVEZŐBB!

**SZERSZÁM-
CSOMAG
KEDVEZŐ
ÁRON**

Cikkszám: 0.615.990.N36

347.390 Ft*



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GSR 18V-90 C

AKKUS FÚRÓ-CSAVARÓZÓ

- ▶ A nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motor nagy erőt biztosít a 64 Nm nyomatékkal és 2.100 ford./perc fordulatszámmal, így maximalizálja a munkavégzés hatékonyságát
- ▶ A 13 mm-es fémtokmány minden feladathoz robusztusabb kialakítást és kiváló nyomatékvitelt biztosít



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18,0 V
- ▶ Forgatónyomaték (puha/kemény/max.): 36/64/- Nm
- ▶ Fúrótokmány befogási tartomány, min./max.: 1,5 / 13 mm
- ▶ Súly akku nélkül*: 1,1 kg

GKT 18V-52 GC

AKKUS MERÜLŐFŰRÉSZ

- ▶ A maximum átvágó teljesítmény megegyezik egy vezetékes merülőfűrészével a BITURBO Brushless technológiának köszönhetően
- ▶ Kiváló mobilitás a rendkívül kompakt kialakításnak köszönhetően



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Feszültség: 18 V
- ▶ Üresjárat fordulatszáma: 2.800-5.500 ford./perc
- ▶ Fűrészlap furat-Ø: 20 mm
- ▶ Fűrészlap átmérő: 140 mm
- ▶ Súly: 4,1 kg

GST 18V-155 SC

AKKUS SZÚRÓFŰRÉSZ

- ▶ Ergonómikus kialakítás révén kiváló kezelhetőség és extra pontosság!



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Feszültség: 18 V
- ▶ Lökethossz: 26 mm
- ▶ Vágási mélység (fa/alumínium/acél): 155/20/10 mm
- ▶ Súly: 2,0 kg

GEX 18V-125

AKKUS EXCENTER CSISZOLÓ

- ▶ Kimagasló kezelhetőség
- ▶ Szénkefe nélküli motor és a Bosch Professional 18 V rendszere biztosítja a gyors és minőségi munkavégzést



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Feszültség: 18 V
- ▶ Üresjárat fordulatszáma: 6.000-10.000 ford./perc
- ▶ Rezgésszám: 12.000-20.000 ford./perc
- ▶ Excentritás: 1,25 mm
- ▶ Bolygóátmérő: 2,5 mm
- ▶ Súly: 1,1 kg

Szállítási terjedelem:

GSR 18V-90C + GKT 18V-52GC + GST 18V-155 SC + GEX 18V-125 + 1x PC 4.0 Ah
+ 2x PC5.5Ah + GAL 1880CV + 3x L-BOXX 136 + 1x L-BOXX 238



BOSCH

EGYÜTT KEDVEZŐBB!

**SZERSZÁM-
CSOMAG
KEDVEZŐ
ÁRON**

Cikkszám: 0.615.990.N37

312.790 Ft*



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GSR 18V-90 C

AKKUS FÚRÓ-CSAVARÓZÓ

- ▶ A nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motor nagy erőt biztosít a 64 Nm nyomatékkal és 2.100 ford./perc fordulatszámmal, így maximalizálva a munkavégzés hatékonyságát
- ▶ A 13 mm-es fémtokmány minden feladathoz robusztusabb kialakítást és kiváló nyomatékátvitelt biztosít



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18,0 V
- ▶ Forgatónyomaték (puha/kemény/max.):* 36/64/- Nm
- ▶ Fúrótokmány befogási tartomány, min./max.: 1,5 / 13 mm
- ▶ Súly akku nélkül*: 1,1 kg

GDX 18V-210 C

AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ

- ▶ Egyedi 2-az-1-ben 1/2"-os külső négyszög és 1/4"-os belső hatszög szerszámtartóval
- ▶ Nagy rögzítőnyomaték és rendkívül rövid fejhossz a nehezen elérhető helyeken is hatékony használatához



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18V
- ▶ Nyomaték fokozatok: 3, 130/160/210 Nm
- ▶ Súly akku nélkül: 2,1 kg

GBH 18V-24C

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS

- ▶ A hatékonyság bajnoka furatok gyors készítéséhez egyetlen töltéssel
- ▶ Fokozott védelem a KickBack Control és a Vibration Control funkciók révén



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Ütési sebesség névleges fordulatszámon: 0-4.350 ütés/perc
- ▶ Üresjárat fordulatszám: 0-980 ford./perc
- ▶ Szerszám befogás: SDS plus
- ▶ Fúrási átmérő betonban kalapács fúrószárral: 4-24 mm
- ▶ Max. fúrási átmérő fém: 13 mm
- ▶ Max. fúrási átmérő fém: 30 mm
- ▶ Tömeg: 2,9 kg

GSA 18V-28

AKKUS SZABLYAFŰRÉSZ

- ▶ A szénkefe nélküli technológia kiemelkedő akkus vágási teljesítményt biztosít – 1100 W-os vezetékes teljesítménnyel megegyezőt
- ▶ A szerszám nélküli bepattintással a fűrészlap egyszerűen, egy kézzel behelyezhető és kivethető



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18,0 V
- ▶ Vágási mélység fém: 230 mm
- ▶ Lökethosszak: 28 mm
- ▶ Vágásmélység fémprofilokban és fémcsövekben: 150 mm
- ▶ Súly akku nélkül*: 3,2 kg
- ▶ Löketszám (1. fokozat / 2. fokozat)*: 2.900 löket/perc

Szállítási terjedelem:

GSR 18V-90C + GDX 18V-210C + GBH 18V-24C + GSA 18V-28 + 1xPC4.0Ah + 2x PC 5.5Ah + GAL 1880CV + 3x L-BOXX 136 + 1x L-BOXX 238



BOSCH

EGYÜTT KEDVEZŐBB!

SZERSZÁM-
CSOMAG
KEDVEZŐ
ÁRON

GEX 18V-125 + M480 kezdőszett

AKKUS EXCENTERCSISZOLÓ EXTRA
CSISZOLÓLAPOKKAL

Cikkszám: 0.615.A50.04H

84.990 Ft*



ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK

GEX 18V-125

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Bolygóátmérő: 2,5 mm
- ▶ Excentricitás: 1,25 mm
- ▶ Súly akku nélkül*: 1,1 kg
- ▶ A munkadarabhoz közeli kiváló egyensúly és a tenyértámasz, illetve a fogantyú páratlan ergonómiája optimális irányíthatóságot biztosítanak a szerszámnak
- ▶ A kefe nélküli motor és a Bosch Professional 18V rendszere gyors munkavégzést és kiváló tartósságot biztosítanak
- ▶ Könnyű és intuitív kezelés



Szállítási terjedelem:

GEX 18V-125 + M480 kezdőszett, csiszolótányér (125 mm), 1 x csiszolólap C430, Expert for Wood + Paint, 120, porzsák, L-BOXX 126, 2x EXPERT M480 csiszolóháló 125 mm (80-as szemcseméret), 2x EXPERT M480 csiszolóháló 125 mm (120-as szemcseméret), 2x EXPERT M480 csiszolóháló 125 mm (180-as szemcseméret), 1x közdarab 125 mm

BOSCH PROFESSIONAL ÚJDONSÁGOK

BOSCH GO 3 AKKUS CSAVARHÚZÓ

Bosch Go csavarhúzó – univerzális mechanikusan reteszelt bittartóval



GYORS FÉK

- a szerszám azonnal leáll a tengelykapcsoló rezgésekor

LED KÖRLÁMPA

- sötét helyekre
- akkumulátor állapotjelző

RETESZELHETŐ BITTARTÓ

- megfelelően tart bármilyen bitet

OPTIMALIZÁLT INDÍTÓGOMB

- továbbfejlesztett érintésre induló nyomógomb a véletlenszerű bekapcsolás ellen

TOVÁBBFEJLESZTETT MECHANIKUS TENGELEKAPCSOLÓ

- extra precízió 7 nyomatéktartománnyal és egy maximum teljesítmény üzemmóddal

USB-C TÖLTÉS

- kényelmes töltés bármilyen USB-C kábellel

2.0 AH AKKUMULÁTOR KAPACITÁS

- megnövelt üzemidő egy töltéssel

ELEKTROMOS FÉKRENDSZER

- könnyű kezelhetőség az azonnali szerszámleállásnak köszönhetően



MŰSZAKI ADATOK

- Feszültség: 3.6V
- Akkumulátor: 2.0 Ah
- Nyomaték: (min/Lágy/kemény): 0.1/2.5/5 Nm
- Fordulatszám: 360 ford./perc
- Indítás: nyomásra & indítógomb segítségével
- Mechanikus tengelykapcsoló beállítások: 7 fokozat + maximum teljesítmény üzemmód
- Bittartó: reteszelt & univerzális
- Töltés: USB-C
- Elektronikus fékrendszer
- LED körlámpa & akku állapotjelző



Cikkszám: 0.601.9H2.001

31.090 Ft*

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Elnevezés	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
VILLANSZERELŐK			
2.607.002.835	Precision Csavarhúzófej készlet	7.628 Ft	9.688 Ft
2.607.002.797	Extra Kemény bitek PH2 25 mm, 25 db	2.482 Ft	3.152 Ft
2.607.002.799	Extra Kemény bitek T20 25 mm, 25 db	2.482 Ft	3.152 Ft
LAKATOSOK			
2.607.017.319	Extra kemény Csavarhúzófej készlet, 32 db	4.273 Ft	5.427 Ft
2.607.002.503	Extra kemény bitek 49 mm PH2, 25 db	9.929 Ft	12.610 Ft
2.607.002.511	Extra Kemény bitek 49 mm T20, 25 db	9.929 Ft	12.610 Ft

Cikkszám	Elnevezés	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
BÚTORSZERELŐK & ASZTALOSOK			
2.608.522.377	Műanyag flex toldószár bitekhez 300 mm + 10 bit	2.280 Ft	2.896 Ft
2.607.002.798	Extra Hard bitek 25 mm PZ2, 25 db TicTac dobozban	2.482 Ft	3.152 Ft
2.607.002.800	Extra Hard bitek 25 mm, 25 db T25 TicTac dobozban	2.482 Ft	3.152 Ft
AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZEREK			
0.601.081.000	GMS 120	34.480 Ft	43.790 Ft

GSB 183-LI AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVAROZÓ

Könnyítsd meg a kemény munkát - a sokoldalú 18V akkumulátoros ütvecsavarozóval

FÉM TOKMÁNY

- fém tokmány a hosszabb élettartamért
- könnyebb kezelhetőség 30%-al csökkentett ingadozás a műanyag tokmánnyal szemben

ÜTŐMŰ

- ütvefúrás üzemmód

ÁLLAPOTJELZÉS

- állapotjelzés a szerszám védelme érdekében

3x villanás használat közben = alacsony töltöttség
3x villanás ha nem indul a gép = szerszámhiba

BOSCH ELEKTRONIKUS CELLAVÉDELEM

- elektronikus cellavédelem segít megvédeni a szerszámot a túlterhelés ellen ezáltal megelőzi a kárt helytelen használat miatt

LED LÁMPA

- led munkafelület megvilágítás sötét helyekre és állapotjelzés



GAL 18V-20 töltő,
2x GBA 18V 2.0 Ah akkumulátor

Cikkszám: 0 601 9K9 100

64.690 Ft*

GAL 18V-20 töltő,
1x GBA 18V 2.0 Ah akkumulátor

Cikkszám: 0 601 9K9 101

49.490 Ft*

AMP Share

Powered by BOSCH



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Feszültség: 18V
- ▶ Fejhossz: 207 mm
- ▶ Üresjárat fordulatszám: 0-44/1.650 ford./perc
- ▶ Ütésszám: 0-24.000 ütés/perc
- ▶ Maximum nyomaték: (kemény/lágy) 56/21 Nm
- ▶ Maximum szerszámbefogás: 10 mm
- ▶ Maximum fúrás (fa/fém/falazat): 35/10/10 mm
- ▶ Fém tokmány
- ▶ Súly akkumulátorral (2.0 Ah): 1,5 kg

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Elnevezés	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
VILLANSZERELŐK			
2.608.594.209	35 mm-es Progressor körkivágó fa&fém	3.657 Ft	4.644 Ft
2.608.577.351	HSS PointTeQ fúrófej készlet DIN 338 19 db, ProBox 1-10 mm	4.688 Ft	5.954 Ft
2.608.900.333	EXPERT Self Cut Speed marószár készlet 6 db, 13-25 mm	5.409 Ft	6.870 Ft
ÁCSOK			
2.607.019.322	CSIGAFÚRÓSZÁR KLT. 235/160 MM (10-20 MM)	19.162 Ft	24.336 Ft
2.608.900.336	EXPERT Self Cut Speed marószár készlet 13 db	13.011 Ft	16.524 Ft
2.607.017.037	Csavarhúzófej készlet Extra Kemény 25 db, Mini X-Line	4.264 Ft	5.416 Ft

Cikkszám	Elnevezés	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
BÚTÓRSZERELŐK ÉS ASZTALOSOK			
2.608.577.022	Forstner-fúró 5 darabos készlet, 15-35 mm	21.845 Ft	27.743 Ft
2.607.017.327	Bitkészlet Mixed Set Wood PRO, 35 db	9.433 Ft	11.980 Ft
2.608.597.613	Műfúró, keményfémlapkás 35 mm	9.133 Ft	11.599 Ft
VÍZVEZETÉK SZERELŐK			
2.608.594.301	HS Starter-Set 68 mm Progressor	10.045 Ft	12.757 Ft
2.608.594.299	HS Starter-Set 51 mm Progressor	8.860 Ft	11.252 Ft
AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZEREK			
0.601.081.301	D-Tect 120	116.055 Ft	147.390 Ft

* Ajánlott bruttó fogyasztói ár.

GAS 400 A PORSZÍVÓ

Folyamatos munka teljes produktivitással

KOMPAKT TÖMLŐTÁROLÁS

- helytakarékos és könnyebb szállíthatóság a beépített tömlőtároló kialakításnak köszönhetően
- kényelmes szállíthatóság a szerszámokkal egyszerre az L-BOXX tárolórendszer kompatibilitásának köszönhetően

EGYSZERŰ PORELTÁVOLÍTÁS

- nem fog feldőlni a por ürítése közben a saját lábon álló motorkialakításnak köszönhetően
- többé nem kell az elszívócsövet eltávolítani a por ürítéséhez

HATÉKONY PORELSZÍVÁS

- általános porok elleni védelem az L osztályú minősítés révén
- antistatikus váákumcső adapter csatlakozás

KÉNYELMES HORDOZÁS

- további teleszkópos fogantyú vásárolható

FOLYAMATOS SZÍVÓERŐ

- folyamatos szívóerő az automata szűrőtisztításnak köszönhetően a Bosch szabadalmaztatott Auto Filter Cleaning (AFC) funkciójával

- különböző szűrőtisztítási módok:

„A” - **automata szűrő tisztítás:**
2 tisztító rázás 15 másodpercenként

„M” - **manuális szűrő tisztítás:**
2 tisztító rázás a gomb megnyomásakor

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Névleges felvett teljesítmény: 1.200 W
- ▶ Automata szűrő tisztítás (AFC): 15 mp
- ▶ Bruttó tartálytérfogat: 40 L
- ▶ Nettó tartálytérfogat: 28 L
- ▶ Levegőáramlás (turbina): max. 80l/s
- ▶ Vákuum (turbina): max. 24 kPa
- ▶ Zajszint: LpA 73+/-3dBA
- ▶ Súly: 14 kg



4m tömlő,
1 x kombinált szívófej
1 x könyökcső, 1 x univerzális gumi
adapter, 2 x porzsák

Cikkszám: 0.601.9M0.020

202.790 Ft*

GDS 18V-1600 HC AKKUS ÜTVECSAVAROZÓ

Kivételes akkus teljesítmény: 3/4"-os nagy nyomatékú ütvecsavarozó BITURBO Brushless technológiával

SZERSZÁMBEFOGÁS

- 3/4"-os négyszög befogás rögzítőlyukkal

BITURBO BRUSHLESS

- magas teljesítmény a szénkefe nélküli BITURBO motorral ami teljes egészében kihasználja a ProCORE 18V akkumulátor adottságait

HEAVY DUTY TELJESÍTMÉNY


- extrém erő a legkeményebb munkákhoz:
 - 1.600 Nm húzási nyomaték és
 - 2.200 Nm oldási nyomaték
- a legkeményebb nehézipari munkákhoz kifejlesztve pl.: petrokémiai ipar, nehézgépjárművek és szervízipar

ÁLLÍTHATÓ CSAVAROZÁSI MÓD

- két alap beállítás: A és B. További testreszabás a Bosch Toolbox applikáción belül a szerszám Bluetooth csatlakoztatásával, pl.: egyéni teljesítményszint az alap beállításokon kívül.

TELJESÍTMÉNY SZABÁLYOZÁS

- három különböző teljesítményszint biztosítja a munkához megfelelő sebességet és nyomatékot
- szerszámmállapot jelző
- LED megvilágítás

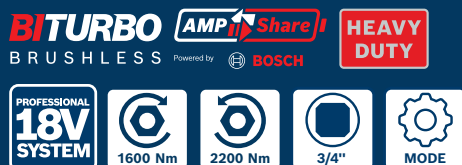

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Feszültség: 18V
- ▶ Üresjárat fordulatszám: 0-800/1.300/1.750 ford./perc
- ▶ Ütésszám: 0-1.550/2.200/2.350 ütés/perc
- ▶ Max. meghúzási nyomaték: 1.600 Nm
- ▶ Max. oldási nyomaték: 2.200 Nm
- ▶ Teljesítményszint állíthatóság: 3
- ▶ Szerszámbefogás: 3/4"
- ▶ Min. - max csavarátmérő: M16-M33
- ▶ Bluetooth csatlakoztathatóság
- ▶ Súly (akku nélkül): 3.2 kg



Carton box, Ladder clip

Cikkszám: 0.601.9M1.000

138.890 Ft*



1x Bluetooth csatlakozó modul GCY 42,
2x ProCORE 18V 8.0 Ah akkumulátor,
1x GAL 1880CV gyorsító,
1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz és a
töltőhöz, L-BOXX 136

Cikkszám: 0.601.9M1.002

288.090 Ft*

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Elnevezés	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
ÉPÍTŐMÉRŐK, VILLANYSZERELŐ, IPARI FÉMGYÁRTÁS			
2.608.003.041	PRO Impact Csatlakozó 3/4" Standard 9 db-os készlet	31.479 Ft	39.978 Ft
2.608.003.042	PRO Impact Csatlakozó 3/4" Deep 9 db-os készlet	39.345 Ft	49.968 Ft
2.608.003.058	PRO Impact Csatlakozó 3/4" 19 MM Standard	4.402 Ft	5.591 Ft
2.608.003.059	PRO Impact Csatlakozó 3/4" 22 MM Standard	4.592 Ft	5.832 Ft
2.608.003.060	PRO Impact Csatlakozó 3/4" 24 MM Standard	4.908 Ft	6.233 Ft
2.608.003.061	PRO Impact Csatlakozó 3/4" 27 MM Standard	5.221 Ft	6.630 Ft
2.608.003.062	PRO Impact Csatlakozó 3/4" 30 MM Standard	5.471 Ft	6.948 Ft
2.608.003.063	PRO Impact Csatlakozó 3/4" 32 MM Standard	5.663 Ft	7.193 Ft
2.608.003.067	Rögzítő gyűrű & Szög PRO 3/4" Impact Csatlakozóhoz	1.156 Ft	1.468 Ft

GWS 27-230 JR NAGY SAROKCSISZOLÓ

Több szikra, kevesebb izzadság!

EGYSZERŰ JAVÍTÁS

- alkatrészei csereszavatosak más Bosch nagy sarokcsiszolókéval

2.700 W TELJESÍTMÉNYŰ MOTOR

- új szabadalmaztatott #9.5 motor platform
- nagy túlterhelhetőség
- hosszabb élettartam

FORGATHATÓ MARKOLAT

- +/- 90°-ban forgatható markolat a könnyebb kezelhetőségért vágáskor

BIZTONSÁGI FUNKCIÓK

- Lágyindítás, Újraindulás elleni védelem, KickBack control

REZGÉSCSILLAPÍTÁS

- kevesebb strapa munka közben
- csökkentett vibráció az elődjéhez képest



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Névleges felvett teljesítmény: 2.700 W
- ▶ Feszültség: 220~240 V
- ▶ Üresjárat fordulatszám: 6.500 ford./perc
- ▶ Tárcsaátmérő: 230 mm
- ▶ Csiszolóorsó menet: M14
- ▶ Súly: 6.30 kg



szorító anya, rögzítő anya, villáCik-
kszámlcs, rezgéscsökkentő markolat,
védőburkolat

Cikkszám: 0.601.8C7.320

88.690 Ft*

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Elnevezés	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
IPARI FÉMGYÁRTÁS			
2.608.619.773	Standard for Inox Egyenes Vágótárcsa, 230x1.9x22.23 mm	449 Ft	570 Ft
2.608.619.776	Standard for Metal Hajlított Vágótárcsa, 230x2.5x22.23 mm	390 Ft	495 Ft
2.608.603.184	Standard for Metal Csiszolókör, 230x6x22.23 mm	751 Ft	953 Ft

Cikkszám	Elnevezés	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
ÉPÍTŐMÉRNÖKÖK			
2.608.900.536	EXPERT Diamond Metal Wheel 230x22.23 mm	19.869 Ft	25.233 Ft
2.608.615.065	Standard for Universal Diamond Cutting Disc 230x2.6x22.23 mm	7.953 Ft	10.100 Ft
2.608.901.682	EXPERT Carbide Multi Wheel 230x22.23 mm	12.458 Ft	15.821 Ft

GAS 18V-12 MC AKKUS PORSZÍVÓ

Egy 18V rendszer – M porosztályú porszívó vezeték nélküli önindítással

TÖKÉLETES HORDOZHATÓSÁG ÉS EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG

- integrált vezeték nélküli indulás
- egyszerű szállíthatóság a görgőkkel vagy a szállító markolattal
- kompakt súly és méret
- 3 pontos heveder a leesés ellen
- Click & Clean rendszer
- integrált akkumulátor állapotjelző
- Tartozék tárolhatóság a porszívóba integrálva

MINŐSÉGI POROSZTÁLY ÉS FELHASZNÁLÓ VÉDELEM

- tanusított M porosztály / HEPA szűrő
- akusztikus és vizuális jelzés a szívóerő gyengülésekor
- antisztatikus
- IPx4 klasszifikáció
- túlhevülés elleni védelem

NAGY TELJESÍTMÉNY

- erőteljes BITURBO Brushless motor
- hosszú élettartamú szűrő az integrált szűrőtisztító jóvoltából
- Cyclone szűrőtisztító technológia a tartósabb szűrőért
- 1 ProCORE akkumulátorral ajánlott (de használható bármelyik Bosch Professional GBA 18V akkumulátorral is)
- 3.2 m hosszú antisztatikus tömlő
- száraz és nedves porszívózásra egyaránt

GAZDASÁGOS HASZNÁLAT

- általános porzsákkal használható
- szabvány görgők (könnyen cserélhető sérülés esetén)
- megjavítható tömlő (a sérült rész levágható)
- robusztus kialakítás a hosszú élettartamért



BITURBO BRUSHLESS **AMP Share II** Powered by **BOSCH** **HEAVY DUTY**

PROFESSIONAL 18V SYSTEM **M** DUST CLASS CERTIFICATION **Click & Clean System** **12L** GROSS CONTAINER VOLUME **WIRELESS AUTO-START**



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Feszültség: 18V
- ▶ Porosztály: M
- ▶ Bruttó tartálytérfogat: 12 L
- ▶ Antisztatikus: igen
- ▶ Szűrőtisztítás: SFC (félautomata)
- ▶ Vizes & nedves porszívózás egyaránt
- ▶ Üzemidő: 2.5 perc/Ah

3 m antisztatikus tömlő, HEPA szűrő, M porosztály, váltófej, könyökcső, porzsák, résszívó fej, univerzális adapter, 3 x szorító gumi, GCT 30-42

Cikkszám: 0.601.9K2.000

202.790 Ft*

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Elnevezés	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
ALAPOZÁS ÉS SZERKEZETÉPÍTÉS, VILLANSZERELŐ, ÁCS/ASZTALOS			
2.608.000.774	Tisztító készlet GAS 18V-12 MC-hez	21.602 Ft	27.434 Ft
2.608.000.772	Tömlő GAS 18V-12 MC-hez	16.753 Ft	21.276 Ft
2.608.000.797	Felületi fúvóka GAS 18V-12 MC-hez	4.408 Ft	5.598 Ft
2.608.000.771	M Class Szűrő GAS 18V-12 MC-hez	12.345 Ft	15.678 Ft
2.608.000.768	Fugafúvóka GAS 18V-12 MC-hez	1.763 Ft	2.239 Ft
2.608.000.769	Hajlított szívócső GAS 18V-12 MC-hez	1.763 Ft	2.239 Ft
2.608.000.770	Kefe GAS 18V-12 MC-hez	3.086 Ft	3.919 Ft
2.608.000.806	Szívócső GAS 18V-12 MC-hez	3.747 Ft	4.758 Ft
2.608.000.773	Eldobható zsák GAS 18V-12 MC-hez	7.494 Ft	9.517 Ft

GST 183-LI AKKUS SZÚRÓFŰRÉSZ

Könnyebb kezelhetőség, gyorsabb vágás

FORDULATSZÁM SZABÁLYOZÁS

- különböző anyagok vágásához

EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG

- kompakt kialakítás, kevés súly

LÁTHATÓ VÁGÁSVONAL

- LED munkafelület megvilágítás

GYORS TARTOZÉKCSERE

- gyors és egyszerű fűrészlap csere az SDS (kulcs nélküli) rendszernek köszönhetően

ELŐTOLÁS

- 4 választható fokozat a gyorsabb vagy tisztább vágásokért

AMP Share II

Powered by BOSCH



PRECÍZ INDÍTÓGOMB

- könnyebb vágás a precíz indítógombnak köszönhetően

NAGYOBB HATÉKONYSÁG

- szénkefe nélküli motor nagyobb teljesítményt biztosít

PORELSZÍVÓ CSATLAKOZÁS A TISZTÁBB MUNKAFELÜLETÉR


- porelszívó adapter csatlakozás

DÖNTÖTT VÁGÁSOK

- 45°-ban állítható talp

MŰSZAKI ADATOK


- ▶ Feszültség: 18V
- ▶ Löketszám: 500 - 3.500 löket/perc
- ▶ Löketszám: 500 - 3.500 löket/perc
- ▶ Löketszám: 500 - 3.500 löket/perc
- ▶ Max. vágásmélység fában: 95 mm
- ▶ Max. vágásmélység alumínium/acél: 15/8mm
- ▶ Max. dönthetőség (jobb/bal) 45°
- ▶ Súly akku nélkül: 1,60 kg



forgácsfeszakadás gátló, 1 x T 111 C Basic for Wood szűrőfűrészlap, 1 x GBA 18V 4.0 Ah akkumulátor, GAL 18V-20 töltő, szerszámkoffer, 1 x védőbúra, 1 x elszívócső

Cikkszám: 0.601.5B7.020

51.690 Ft*



forgácsfeszakadás gátló, 1 x T 111 C Basic for Wood szűrőfűrészlap, 1 x GBA 18V 4.0 Ah akkumulátor, GAL 18V-20 töltő, szerszámkoffer, 1 x védőbúra, 1 x elszívócső

Cikkszám: 0.601.5B7.022

92.390 Ft*

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Elnevezés	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
BÚTORSZERELŐK & ASZTALOSOK			
2.608.900.559	EXPERT 'Wood 2-side clean' szűrőfűrészlap, 3 db-os készlet, T308B/BO	2.271 Ft	2.884 Ft
2.608.900.557	EXPERT T308BP Wood fűrész, 3 db	2.164 Ft	2.748 Ft
2.608.900.554	EXPERT T308BO Wood fűrész, 3 db	2.096 Ft	2.662 Ft
LÉTESÍTMÉNYKEZELÉS			
2.608.900.560	EXPERT T367XHM Multimaterial fűrész, 3 db	10.234 Ft	12.997 Ft

Cikkszám	Elnevezés	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
2.608.634.993	Fűrészlap T 345 XF 3 db	2.504 Ft	3.181 Ft
2.608.900.541	EXPERT T144DHM HardWood Fast fűrész, 3 db	6.699 Ft	8.508 Ft
DURVA ÁCS/ÉPÍTŐMUNKÁS			
2.608.900.549	????	4.146 Ft	5.266 Ft
2.608.634.235	Fűrészlap T 101 BR 5 db	3.405 Ft	4.324 Ft
2.608.630.030	Fűrészlap T 101 B 5 db	XXXX €	XXXX €
AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZEREK			
0.601.072.900	GLM 40	29.913 Ft	37.990 Ft

GDR 18V-220 C AKKUS ÜTVECSAVAROZÓ

Teljes szabadság számos különböző rögzítési munkához

EGYSZERŰ TARTOZÉKCSERE

- kialakítása révén egykézzel egyszerűen cserélhetők a tartozékok

MUNKATERÜLET MEGVILÁGÍTÁS

- kétféle LED megvilágítás a szerszám alján és tetején, KI-BE kapcsoló gombbal a nappali munkákhoz

MINŐSÉGI MUNKAVÉGZÉS

- A/B állítható csavarozási módok külön fa és fémszerkezeti csavarokhoz
- fordulatszám elválasztás 3 tartományban

KIALAKÍTÁSA RÉVÉN EGYKÉZZEL EGYSZERŰEN CSERÉLHETŐEK A TARTOZÉKOK

- 220 Nm maximum nyomaték és 3.400 ford./perc

MUNKAVÉGZÉS A LEGSZÜKEBB HELYEKEN IS

- kompakt méret 113 mm hosszú fejkialakítással



HEAVY DUTY

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

220 Nm

1/4"

EASY BIT
INSERTION

MODE

CONNECTED
READY

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Feszültség: 18V
- ▶ Üresjárat fordulatszám: 0-800/2.300/3.400 ford./perc
- ▶ Ütésszám: 0-1.500/3.400/4.000 bpm
- ▶ Max. meghúzási nyomaték: 220 Nm
- ▶ Sebesség állítás: 3
- ▶ Súly Akku nélkül: 1.0 kg



kartondoboz,
övtartó csipesz

Cikkszám: 0.601.9L6.000

85.290 Ft*



2 x GBA 18V 5.0 Ah akkumulátor,
GAL 18V-40 töltő, 1 x GCY 42 Blue-
tooth modul, 1 x övtartó csipesz,
L-BOXX betét, L-BOXX 136

Cikkszám: 0.601.9L6.003

180.190 Ft*

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Elnevezés	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
ASZTALOS			
2.608.522.365	Csavarbit készlet 36 db, nagy tartóban	15.481 Ft	19.661 Ft
2.608.522.366	Csavarbit készlet 31 db, bittartó nélkül	11.722 Ft	14.887 Ft
2.608.900.334	EXPERT SelfCutSpeed laposfúró set 7 db	6.128 Ft	7.782 Ft
2.608.900.335	EXPERT SelfCutSpeed laposfúró set 8 db	8.093 Ft	10.277 Ft
2.608.551.107	1/4" hatszög 1/2" négyszög átalakító	2.338 Ft	2.969 Ft

Cikkszám	Elnevezés	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
2.607.002.803	25 db PH2 Impact bit TicTac dobozban 25 mm	3.227 Ft	4.098 Ft
ÉPÜLETGÉPÉSZ			
2.608.577.147	Többcélú fúrószár & csavarbit szett 35 db	17.607 Ft	22.361 Ft
FÉMMEGMUNKÁLÁS			
2.608.577.148	Fémfúrószár és csavarbit készlet 35 db	12.412 Ft	15.763 Ft
2.608.522.330	Impact csavarbit készlet 50 mm, 8xPH2	3.806 Ft	4.834 Ft
2.608.577.146	8 db-os fémfúrószár készlet (2-10 mm)	9.074 Ft	11.524 Ft

GWS 12-125 P KIS SAROKCSISZOLÓ

Kompakt, de erőteljes továbbfejlesztett felhasználói védelemmel

KOMPAKT KIALAKÍTÁS, NAGYOBB TELJESÍTMÉNY

- csökkentett markolatátmérő ellenére nagyobb teljesítmény

NAGYOBB HATÉKONYSÁG

- nagyobb felvett teljesítmény

MAGAS FELHASZNÁLÓI VÉDELEM

- KickBack control, újraindulás elleni védelem, túlterhelés elleni védelem, lágyindítás

BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ

- a szerszám automatikusan leáll, a kapcsoló elengedésekor

VIBRÁCIÓCSÖKKENTÉS

- vibrációcsökkentett markolatnak köszönhetően csökken a végtagokra ható rezgés

EXTRA VÉDELEM VÁGÁSKOR

- felcsíptethető extra védőburkolattal



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Névleges felvett teljesítmény: 1.200 W
- ▶ Feszültség: 220-240 V
- ▶ Üresjárat fordulatszám: 11.000 ford./perc
- ▶ Tárcsaátmérő: 125 mm
- ▶ Csiszoló-orsó menet: M14
- ▶ Súly: 2,2 kg



körmőCikkszámcs, védőburkolat, szorítóanya, rögzítőanya, vibrációcsökkentett markolat, extra védőburkolat vágáshoz

Cikkszám: 0.601.3A6.220

42.090 Ft*

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Elnevezés	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
FÉMSZERELÉS ÉS LAKATOSMUNKA, BETONMEGMUNKÁLÁS			
2.608.603.171	Darabolótárcsa, egyenes, Standard for Inox – Rapido, 125 mm	192 Ft	243 Ft
2.608.900.533	EXPERT X-LOCK Fémvágó gyémántkorong 125 mm	8.072 Ft	10.251 Ft
2.608.601.784	Kemény gumitányér Ø 125 mm, M14	4.571 Ft	5.805 Ft
2.608.622.099	M14 fazékkefe, vas.drót, 75 mm, 0,35 mm, acél	3.316 Ft	4.211 Ft
2.608.621.794	X-LOCK R781 PrismaFiber FÉM125, G36+ (25 db)	15.065 Ft	19.133 Ft
2.608.606.922	X571 fiber csiszolótárcsa, Best for Metal, 125 mm	665 Ft	844 Ft

GRW 140 BETONKEVERŐ

Keverj gyorsabban és könnyebben!

KONSTANS ELEKTRONIKA

- motor teljesítménye állandó a konstans elektronikának köszönhetően

INDÍTÓGOMB RETESZELÉS

- reteszelt gomb miatt nem kell folyamatosan nyomni a gombot az üzemeltetéshez

1.400 W TELJESÍTMÉNY

- erőteljes motor könnyedén keveri még a legsűrűbb anyagokat is

FORDULATSZÁM SZABÁLYOZÁS

- 2 fokozatban állítható sebesség

SZÉNKEFE FIGYELMEZTETÉS

- piros jelzés a szénkefe 95%-os elhasználtságakor

KÖNNYŰ SZÉNKEFE CSERE

- könnyű szénkefe csere akár saját kézzel

KÖNYEBB KEZELHETŐSÉG

- jobb kezelhetőség és egyensúly keverés közben

LÁNGYINDÍTÁS

- lassabb motorfelfutás indításkor



CONSTANT
SPEED



SOFT GRIP



SOFT START

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Névleges felvett teljesítmény: 1.200 W
- ▶ Feszültség: 220-240 V
- ▶ Üresjárat fordulatszám: 470/750 ford./perc
- ▶ Szerszámbefogás: M14
- ▶ Súly: 4,2 kg



Kartondoboz

Cikkszám: 0.601.1C4.020

69.790 Ft*

GBS 750 SZALAGCSISZOLÓ

Gyorsabb munkavégzés könnyebben!

KIVÁLÓ ANYAGLEHORDÁS

- hatékony anyaglefordás a 850 W-os motornak köszönhetően
- kiváló végeredmény ezzel csökkentve a szükséges utómunkákat

PORELVEZETÉS

- időtálló cipzáros porgyűjtő zsák a gyorsabb és könnyebb ürítésért

SOKOLDALÚ

- fordulatszám szabályozás 200-420 m/perc között állítható a különböző alkalmazásokhoz.

ERGONÓMIKUS HASZNÁLAT

- a markolatok kézre álló pozícióban helyezkednek el így kényelmesebben használatot biztosít az eszköz
- jó súlyeloszlás és ideális, 3,5 kg súly akár egykezes munkavégzéshez is
- kompakt méret: 140 mm szélesség

EGYSZERŰ SZERVIZELHETŐSÉG

- gyors hozzáférés a szénkeféhez
- egyszerűsített csiszolószalag csere



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Névleges felvett teljesítmény: 850 W
- ▶ Üresjárat fordulat/szám: 200-420 m/perc
- ▶ Csiszolászalag hossza/szélessége: 533/75 mm
- ▶ Sebességszabályozás
- ▶ Porelvezetés
- ▶ Súly: 3,6 kg



Porgyűjtő zsák

Cikkszám: 0.601.2C1.020

73.490 Ft*

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Elnevezés	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
BÚTORASZTALOS ÉS ÁCS			
2.608.606.071	3 részes X440 csiszolószalag-készlet, 75x533 mm, K80	1.602 Ft	2.034 Ft
2.608.607.258	3 részes X440 csiszolószalag-készlet, 75x533 mm, K120	1.602 Ft	2.034 Ft
2.608.607.260	3 részes X440 csiszolószalag-készlet, 75x533 mm, K180	1.602 Ft	2.034 Ft
ÁCS ÉS TETŐFEDŐ			
2.608.606.069	3 részes X440 csiszolószalag-készlet, 75x533 mm, K40	1.602 Ft	2.034 Ft
2.608.606.070	3 részes X440 csiszolószalag-készlet, 75x533 mm, K60	1.602 Ft	2.034 Ft

Cikkszám	Elnevezés	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
2.608.606.071	3 részes X440 csiszolószalag-készlet, 75x533 mm, K80	1.602 Ft	2.034 Ft
BÚTOR/FA ALAPÚ SOROZATGYÁRTÁS			
2.608.606.069	3 részes X440 csiszolószalag-készlet, 75x533 mm, K40	1.602 Ft	2.034 Ft
2.608.606.071	3 részes X440 csiszolószalag-készlet, 75x533 mm, K80	1.602 Ft	2.034 Ft
2.608.607.258	3 részes X440 csiszolószalag-készlet, 75x533 mm, K120	1.602 Ft	2.034 Ft
AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZEREK			
0.601.076.700	GIM 60	45.898 Ft	58.290 Ft

GSS 140 A REZGŐCSISZOLÓ

Tökéletes csiszolóanyag illeszkedés az Easy-Fit technológiával

MULTI MARKOLAT

- kevesebb erőlködés akár fej feletti munkavégzésnél is

MAGAS ANYAGLEHORDÁS

- erőteljes 220 W teljesítményű motor

ALACSONY VIBRÁCIÓ

- alacsony, 3.5 m/s² vibráció

HOSSZÚ ÉLETTARTAM

- több mint 200 óra munkavégzés
- por elleni mechanikus védelem
- erős és tartós alap

HATÉKONY POR ELLENI MEGOLDÁS

- por könnyedén üríthető a porgyűjtő zsákból
- kompatibilis a Bosch Click & Clean rendszerével így pormentesen végezhetjük a munkát

EGYSZERŰ TARTOZÉKCSERE

- optimalizált drót kialakítás a megfelelő tartásért
- könnyű csiszolópapír csere a gomb kialakításnak köszönhetően



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Névleges felvett teljesítmény: 220 W
- ▶ Üresjárat fordulatszám: 14.000 ford./perc
- ▶ Üresjárat rezgésszám: 28.000 ford./perc
- ▶ Csiszolópapír átmérő: 114x140 mm
- ▶ Vibráció: 3,5 m/s²
- ▶ Bolygóátmérő: 1,5 mm
- ▶ Súly: 1,1 kg



1 x porgyűjtő tasak, 1 x alaplamez, 1 x C411 Standard for Wood and Paint 120-as szemcéméretű csiszolópapír

Cikkszám: 0.601.2A8.021

21.790 Ft*

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Elnevezés	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
BÚTORASZTALOSOK ÉS ASZTALOSOK, FAALAPÚ GYÁRTÁS			
2.608.900.957	EXPERT C470 csiszolópapír, 230 x 280 mm, 40	198 Ft	251 Ft
2.608.900.960	EXPERT C470 csiszolópapír, 230 x 280 mm, 100	160 Ft	204 Ft
2.608.900.965	EXPERT C470 csiszolópapír, 230 x 280 mm, 240	162 Ft	206 Ft
2.608.900.958	EXPERT C470 csiszolópapír, 230 x 280 mm, 60	177 Ft	224 Ft
2.608.900.961	EXPERT C470 csiszolópapír, 230 x 280 mm, 120	160 Ft	204 Ft

Cikkszám	Elnevezés	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
2.608.900.966	EXPERT C470 csiszolópapír, 230 x 280 mm, 320	160 Ft	204 Ft
2.608.900.959	EXPERT C470 csiszolópapír, 230 x 280 mm, 80	160 Ft	204 Ft
2.608.900.963	EXPERT C470 csiszolópapír, 230 x 280 mm, 180	166 Ft	211 Ft
AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZEREK			
0.601.076.700	GIM 60	166 Ft	211 Ft

GCA 30-42 + GCT 30-42 START-STOP RENDSZER PORSZÍVÓKHOZ

Vezeték nélküli Start-Stop adapter porszívókhoz

AUTOMATIKUS START-STOP VEZETÉK NÉLKÜLI SZERSZÁMOKHOZ

- a szerszám ki/be kapcsolásakor automatikusan kikapcsolja/indítja a porszívót. A szerszám lekapcsolás után is mehet még a porszívó (max. 15 mp-ig), az utószívási funkció miatt. Ezt nem írja felül a start-stop adapter.
- nem kell manuálisan leállítanunk a porszívót az adapter használatával

KOMPATIBILITÁS ÉS IP VÉDELEM

- széles körű kompatibilitás: használható a Bosch Professional portfólió termékeivel és sok más piacon elérhető szerszámmal és porszívóval egyaránt

GCA 30-42



LED JELZŐ

- integrált LED státusz visszajelző
- jól látható nappal is

GCT 30-42



VIBRÁCIÓ ÉRZÉKELÉS & KIKAPCSOLÓ GOMB

- vibráció érzékelő detektorral felszerelt ami érzékeli a szerszám ki/be kapcsolását.
- manuálisan is bekapcsolható a porszívó az adapteren lévő indítógombbal

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Sokféle termékkel kompatibilis
- ▶ Vibráció érzékeléssel ellátott
- ▶ Kezelőgombbal is irányítható
- ▶ IP54 védelem



GCA 30-42

3 x rögzítő gumi, 1 x 3V CR2032
lithium gombelem

Cikkszám: 1.600.A02.GG1

19.290 Ft*



GCT 30-42

3 x rögzítő gumi, 1 x 3V CR2032
lithium gombelem

Cikkszám: 1.600.A02.GF1

63.590 Ft*



PROCORE 18V+ 8.0 AH AKKUMULÁTOR

Még nagyobb teljesítményű akkumulátor a vezetékes teljesítményért az akkumulátoros gépekhez

NAGY TELJESÍTMÉNY

- 87%-al nagyobb teljesítmény*
- vezetékes teljesítmény (>1.620 W)
- legkompaktabb a piacon cm³/üzemidő
- tovább tartó folyamatos munka a COOLPACK 2.0 hűtésnek köszönhetően

KOMPATIBILITÁS

- 100%-os kompatibilitás az összes Bosch Professional 18 V szerszámmal és töltővel

COOLPACK 2.0: KIEMELKEDŐ HŐKEZELÉS

- Nagy sűrűségű polietilén (HDPE) anyag és Termoplasztikus Elasztomer (TPE)
- nincsenek légbuborékok a cellák között

71%-AL HOSSZABB ÉLETTARTAM

- COOLPACK 2.0 technológia megvédi az akkut a túlmelegedésből származó sérüléstől

SCM: SINGLE CELL MONITORING

- maximum teljesítmény, maximum biztonság és minőségi cellák használata

AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSG JELZŐ

- továbbfejlesztett LED akkumulátor töltöttség jelző



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Feszültség: 18 V
- ▶ Kapacitás: 8.0 Ah
- ▶ Cella típusa: 21.700
- ▶ Teljesítmény: 1620 W
- ▶ Méret: 116 x 77 x 69 mm
- ▶ Űrtartalom: 622 cm³
- ▶ Súly: 1,001 kg



Powered by **BOSCH**



Karton doboz

Cikkszám: 1.600.A02.X00

76.890 Ft*



Karton doboz

Cikkszám: 1.600.A02.X03

117.790 Ft*

AJÁNLOTT MÉRŐMŰSZEREK

Cikkszám	Elnevezés	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
0601061F00	GRL 600 CHV	687.811 Ft	862.090 Ft
0601061V00	GRL 650 CHVG	745.583 Ft	946.890 Ft



BOSCH

PRO360

PRO360 A DIGITÁLIS VEZÉRLŐKÖZPONT



HOL TUDOM LETÖLTENI A PRO360 ALKALMAZÁST?

Vedd kézbe az elektromos kéziszerszámaid ügyeit és férj hozzá könnyen az előnyökhöz és szolgáltatásokhoz még ma.

Ingyenes asztali verzió:

pro360ee.bosch-professional.com

MICSODA A PRO360?

A PRO360 kényelmes és hatékony hozzáférési felület a Bosch Professional számos szolgáltatása számára. Regisztrálj, majd élvezd folyamatosan az összes jelenlegi és jövőbeni szolgáltatás előnyeit, beleértve a szerszámgarancia 3 évre történő ingyenes kiterjesztését.

Bemutakozik a PRO360 – egy alkalmazás, amely minden fontos információt elérhetővé tesz a Bosch Professional szerszámokkal kapcsolatban. A PRO360 segítségével mindig karnyújtásnyira találsz a szükséges információkat.



Ingyenes letöltés
a Google Play
áruházból*



Ingyenes
letöltés az
Apple App
áruházból*



*az App Store és az Apple® logó az Apple Inc. Védjegye. A Google Play® és a Google Play® logó a Google LLC védjegye.

MIT KÍNÁL A PRO360?

3 ÉV GARANCIA

A garancia 3 évre is meghosszabbítható a PRO360 segítségével, közvetlenül a telefonon vagy a számítógépen. **Ez az ajánlat díjmentes a Bosch Professional szerszámokhoz és mérőeszközökhöz, beleértve az akkumulátorokat és töltőket is.**

Csak írd be a szerszám részleteit, vagy használd a beolvasási funkció a telefonodon és olvasd be az adattáblát. A szerszámot a vásárlást követő 4 héten belül kell regisztrálni, hogy a garancia meghosszabbításra kerüljön.

VÉLEMÉNYEK SZAKEMBEREKTŐL

Ha mozgásban vagy, könnyen hozzáférhetsz valódi szakemberek Bosch eszközökkel kapcsolatos véleményeihez!

Nézd meg a többi felhasználó véleményét és értékelését a szerszámokról.

KÖZVETLEN ELŐNYÖK

Regisztráld a Bosch Professional szerszámaid, hogy kiterjeszd a garanciát és értékes nyereményekben részesülhessz.

Gyűjts pontokat minden 18V-os szerszám regisztrálásáért és váltsd be értékes ajándékokra a PRO360 alkalmazásban.

Vásárolj több Bosch Professional 18 V-os szerszámot és zsebedbe az ajándékokat!

DIGITÁLIS GARANCIA

Előfordult már, hogy nem találtad a termék garancia papírjait vagy elvesztél a papírmunkában? **A PRO360 applikációban az összes szerszámot egy helyen találsz és áttekintheted a szerszámkészletet.**

TERMÉKINFORMÁCIÓ

A mobilalkalmazás használatával hozzáférhetsz a beépített termékkatalógushoz és a termékadatokhoz, és egyszerűen találsz információkat a szerszámaidról.

MEGOLDÁS KORLÁTOK NÉLKÜL: MOST A KERTBEN IS

A te feladatod. A te gyeped. Itt az idő, hogy bővítsd a professzionális 18 V-os szerszámaid listáját - új, nagy teljesítményű és nagy kényelmet nyújtó kerti szerszámaink segítségével.

Bosch Professional

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM



GRA 18V2-46 AKKUS FÜNYÍRÓ

ÚJ



BITURBO
BRUSHLESS
AMP i Share II

Powered by **BOSCH**

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

BRUSHLESS
MOTOR

46 cm

VERTICAL
STORAGE

HANDLE
HEIGHT ADJUSTMENT

kartondoboz

Cikkszám: 0.600.8C8.000

178.390 Ft*

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 2x 18 V
- ▶ Üresjárat fordulatszám: 3.100 ford./perc
- ▶ Vágási szélesség: 46 cm
- ▶ Vágás magassága: 30-70 mm
- ▶ Fűtartály kapacitás: 60 l
- ▶ Tömeg akku nélkül: 25 kg

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK:

Cikkszám	Elnevezés	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
GRA 18V2-46			
F.016.800.638	fűnyíró kés 46 cm	7.937 Ft	10.080 Ft

GBL 18V-750 AKKUS LOMBFÚVÓ



PROFESSIONAL
18V
SYSTEM

BRUSHLESS
MOTOR

TWIST
NOZZLE

AMP i Share II
Powered by **BOSCH**

AXIAL FAN

TWIST
NOZZLE

solo, kartondoboz

Cikkszám: 0.600.8D2.000

75.690 Ft*

MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Akkufeszültség: 18 V
- ▶ Légáramlás: 750 m³/h
- ▶ Légsebesség: 200 km/h
- ▶ Tömeg: 2,8 kg

BOSCH PROFESSIONAL 18V KERTI SZERSZÁMOK

GHE 18V-60 AKKUS SÖVÉNYVÁGÓ



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ üresjárat sebesség: 3000 löket/perc
- ▶ penge hossz: 60 cm
- ▶ fognyílás: 23 mm
- ▶ vágási kapacitás: 20 mm
- ▶ tömeg: 3,0 kg

solo, kartondoboz

Cikkszám: 0.600.8C9.000

79.390 Ft*



GRT 18V-33 AKKUS FŰKASZA



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ üresjárat fordulatszám: 4.500-6.400 ford./perc
- ▶ vágási átmérő: 33 cm
- ▶ vonalvastagság: 2,4 mm
- ▶ tömeg: 3,5 kg

solo, vállpánt,
PRO-TAP damiltár,
növényvédő, kartondoboz

Cikkszám: 0.600.8D0.000

101.590 Ft*

GFR 18V-23 AKKUS BOZÓTVÁGÓ



MŰSZAKI ADATOK

- ▶ akkufeszültség: 18 V
- ▶ üresjárat fordulatszám: 4.500-6.400 ford./perc
- ▶ vágási átmérő (kés): 23 cm
- ▶ vonalvastagság: 2,4 mm
- ▶ kés vastagsága: 2 mm
- ▶ vágási átmérő: 33 mm
- ▶ kés furatátmérője: 25,4 mm
- ▶ tömeg: 3,6 kg

solo, vállpánt, PRO-TAP damiltár,
növényvédő, 3 fogú penge,
kartondoboz

Cikkszám: 0.600.8D1.000

112.690 Ft*

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

Cikkszám	Elnevezés	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
GRT 18V-33			
F.016.800.629	vágókés	9.036 Ft	11.476 Ft
F.016.800.628	damil, 24 m	5.747 Ft	7.299 Ft

Cikkszám	Elnevezés	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
GFR 18V-23			
F.016.800.631	vágókés készlet	10.402 Ft	13.211 Ft
F.016.800.629	vágókés	9.036 Ft	11.476 Ft
F.016.800.628	damil, 24 m	5.747 Ft	7.299 Ft

PRÓBÁLJA KI AZ ÚJ BOSCH VDE SZIGETELT KÉZISZERSZÁMOKAT

ÚJDONSÁGOK



VDE SZABVÁNY VERBAND DER ELEKTROTECHNIK

A független „VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH” nemzetközileg elismert intézmény elektronikai eszközök, komponensek és rendszerek ellenőrzésére, és tanúsítására.



DIN DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG

Az elektrotechnikai DIN szabványok részei a német szabvány kollekciónak. Ezen biztonsági szabványok megfelelésekor az eszközök VDE tanúsítványt szereznek és bekerülnek a VDE Biztonsági Előírások Kódexébe.



DIN EN/IEC 60900

- kéziszerszámok kisméretű feszültségig használhatóak (< 1 000 V AC)



CSAVARHÚZÓK




Szigetelt csavarhúzó PH 1
1.600.A02.NB8
2.990 Ft*




Szigetelt csavarhúzó PH 2
1.600.A02.NB9
3.390 Ft*



Szigetelt csavarhúzó SL 2.5
1.600.A02.NC0
1.890 Ft*




Szigetelt csavarhúzó SL 3.5
1.600.A02.NC1
2.290 Ft*



Szigetelt csavarhúzó SL 4.5
1.600.A02.NC2
2.290 Ft*




Szigetelt csavarhúzó SL 5.5
1.600.A02.NC3
2.290 Ft*




Szigetelt csavarhúzó SL 6.5
1.600.A02.NC4
3.390 Ft*



Szigetelt csavarhúzó TX 10
1.600.A02.NC5
2.590 Ft*



Szigetelt csavarhúzó TX 15
1.600.A02.NC6
2.590 Ft*




Szigetelt csavarhúzó TX 20
1.600.A02.NC7
2.990 Ft*




Szigetelt csavarhúzó TX 25
1.600.A02.NC8
2.990 Ft*




Szigetelt csavarhúzó TX 30
1.600.A02.NC9
3.390 Ft*



Szigetelt csavarhúzó TX 40
1.600.A02.ND0
3.390 Ft*




Szigetelt csavarhúzó PZ 1
1.600.A02.ND1
2.990 Ft*



Szigetelt csavarhúzó PZ 2
1.600.A02.ND2
3.390 Ft*



Szigetelt csavarhúzó PZ 3
1.600.A02.ND3
3.590 Ft*



Szigetelt csavarhúzó
SL / PH 1
1.600.A02.ND4
4.490 Ft*



Szigetelt csavarhúzó
SL / PH 2
1.600.A02.ND5
5.190 Ft*



Szigetelt csavarhúzó
SL / PZ 1
1.600.A02.ND6
4.490 Ft*




Szigetelt csavarhúzó
SL / PZ 2
1.600.A02.ND7
5.190 Ft*




Fázisérző SL 3
1.600.A02.ND8
2.590 Ft*




KÉSEK



Szigetelt kábelkés
1.600.A02.NF5
6.690 Ft*




Szigetelt kábelcsupaszoló
1.600.A02.NF6
7.090 Ft*




Szigetelt villáskulcs 8 mm
1.600.A02.NE9
6.290 Ft*



Szigetelt villáskulcs 10 mm
1.600.A02.NF0
6.690 Ft*



Szigetelt villáskulcs 13 mm
1.600.A02.NF1
7.090 Ft*



Szigetelt villáskulcs 17 mm
1.600.A02.NF2
7.790 Ft*


FOGÓK



Szigetelt oldalcsípő fogó
160 mm
1.600.A02.ND9
8.490 Ft*



Szigetelt kombinált fogó
180 mm
1.600.A02.NE1
8.490 Ft*




Szigetelt csipőfogó
200 mm
1.600.A02.NE2
11.890 Ft*



Szigetelt csőrös kombinált
fogó 200 mm
1.600.A02.NE3
9.290 Ft*



Szigetelt hajlított csőrös
fogó (40°) 200 mm
1.600.A02.NE4
9.290 Ft*



Szigetelt vízpumpa fogó
250 mm
1.600.A02.NE5
14.490 Ft*



Szigetelt csupaszító
kombináltfogó 180 mm
1.600.A02.NE6
11.890 Ft*



Szigetelt csupaszoló fogó
160 mm
1.600.A02.NE7
9.290 Ft*




Szigetelt kábelvágó fogó
200 mm
1.600.A02.NF4
14.490 Ft*



KÉSZLETEK



Szigetelt 4 db-os
villáskulcs készlet
1.600.A02.NE8
24.090 Ft*



Szigetelt dugócsavarhúzó
6 db
1.600.A02.NF3
36.590 Ft*




Szigetelt 7 db-os SL/PH
csavarhúzó készlet
1.600.A02.NF7
15.190 Ft*



Szigetelt 7 db-os SL/PH
csavarhúzó készlet
1.600.A02.NF8
14.790 Ft*



Szigetelt 14 db-os
készlet
1.600.A02.NF9
33.290 Ft*



Szigetelt 3 db-os fogó
készlet
1.600.A02.NG0
24.090 Ft*



Szigetelt fogó 4 db-os
készlet
1.600.A02.NG1
31.790 Ft*



Szigetelt 7 db-os mix
készlet
1.600.A02.NG3
32.190 Ft*



EGYÉB



GWT 20 SZERSZÁMTÁSKA
1.600.A02.5L6
31.090 Ft*

ÖVTÁSKA SZET
1.600.A02.65R/1.600.A02.65P
40.990 Ft*



BOSCH



SZÁMOS MÁRKA. SZÁMOS SZERSZÁM. EGYETLEN AKKURENDSZER.

Az AMPShare akkumulátor rendszer lehetővé teszi, hogy több professzionális márká számos szerszáma egyetlen akkumulátorral működhessen.



Powered by



BOSCH

Még több információ:
AMPShare.hu





BOSCH



Powered by



FEDEZD FEL A PROCORE 18V ELŐNYEIT -A VEZETŐ AKKUMULÁTOR TECHNOLÓGIÁNK

MINDEN AKKU ÉS TÖLTŐ KOMPATIBILIS AZ AMPSHARE AKKUMULÁTOR SZÖVETSÉG TERMÉKEIVEL



TELJESÍTMÉNY

- akár **864 W** teljesítmény

AKKUCELLÁK

- 18.650 szabványos cellák
- nincs memóriaeffektus
- nincs önkisülés

HŐELVEZETÉS

- A **COOLPACK 1.0** javítja az akkumulátor belső és külső hőleadását az akkumulátor élettartama és üzemideje érdekében



- akár **2.000 W¹** hálózati teljesítménnyel egyenértékű teljesítmény ProCORE18V $\geq 5.5\text{Ah}$, optimális BITURBO szerszámokhoz
- akár 864 W ProCORE18V 4.0Ah akkuval, de kompaktabb és könnyebb, mint a hagyományos akkumulátorok

- 21.700 nagy teljesítményű cellák
- nincs memóriaeffektus
- nincs önkisülés
- alacsonyabb belső cellaellenállás és kisebb teljesítményvesztés
- magasabb teljesítmény, hosszabb ideig a nagyobb igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz



- **COOLPACK 2.0 technológia** több mint megduplázza a hagyományos akkumulátorok élettartamát
- speciális HDPE anyag nagy külső felülettel a jobb hőleadás érdekében
- nincs légrés a cellák között: minden cella teljes egészében HDPE anyaggal van bevonva az optimális hőleadás érdekében
- Cooper Cell csatlakozók az alacsonyabb ellenállás, kisebb teljesítmény veszteség, és rendkívül hatékony hőkioldó érdekében



A BIZONYÍTÉK KÉZZEL FOGHATÓ – TÖBB ELÉRHETŐ A PROCORE18V 8.0AH AKKUVAL



+30%

gyorsabb anyaglemunkálás²

+70%

több fúrt lyuk³

+151%

több fúrt lyuk⁴

KOMPATIBILITÁS 2008 ÓTA:

Minden akkumulátorunk kompatibilis új és korábbi Bosch Professional termékekkel azonos feszültségosztályon belül.

¹ szerszámtól függően ² ProCORE18V 8.0Ah vagy GBA 18V 6.0Ah akku. Felhasználás: Kétperces fémét köszörülés GWS 18V-125 SC, kerámia csiszolókoronggal (2 608 601 502). ³ ProCORE18V 8.0Ah vagy GBA 18V 6.0Ah. Felhasználás: Lyukak fúrása egy 10x10 cm-es puhafa-darabban, 32 mm-es keses fúrófejjel. ⁴ ProCORE18V 8.0Ah vagy GBA 18V 6.0Ah. Felhasználás: 25 mm átmérőjű lyuk fúrása SDS-Plus használatával: C30/37 beton.

További információ:
AMPShare.hu





HÁLÓZATI TELJESÍTMÉNY – MINDÖSSZE EGY 18V-OS AKKUVAL.

Mindössze egy ProCORE18V akkuval, BITURBO szerszámok akár 2 000W hálózati teljesítménnyel egyenértékű erőt nyújtanak



BITURBO
BRUSHLESS

Pro**CORE**18V

BITURBO SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZERSZÁMOK

- **BITURBO szénkefe nélküli, nagy teljesítményű motorok:** A világ legerősebb kereskedelmi forgalomban kapható mágnesének használatával a motor a ProCORE18V akkumulátor teljes potenciálját kihasználja, így akár 2.000 W hálózati teljesítménnyel egyenértékű erőt biztosít
- **Kényelem először:** A kiemelkedő teljesítmény-tömeg arány és az ergonomikus kialakítás könnyebben kezelhetővé teszi a BITURBO szerszámok rendkívüli erejét
- **Magas szintű felhasználói védelem:** intelligens funkciókkal rendelkezik a gyakori sérülések kockázatának csökkentése és a tökéletes irányítás érdekében: Pl. visszarúgás-vezérlés, ejtésvezérlés, rezgéscsillapítás

A BITURBO szerszámok maximális teljesítményéhez használd a ProCORE18V 5,5Ah, 8,0Ah vagy 12,0Ah akkumulátorokat





**BITURBO:
HÁLÓZATI TELJESÍTMÉNY-
MINDÖSSZE EGY 18V-OS
AKKUVAL.**



ÜTVEFÚRÓK/CSAVARÓZÓK _____ ÜTVECSAVARÓZÓK



GSR 18V-150 C

GSB 18V-150 C



GDS 18V-1000

GDS 18V-1000 C

GDS 18V-1050 H

GDS 18V-1050 HC

SDS PLUS/MAX FÚRÓKALAPÁCSOK _____



GBH 18V-34 CF

GBH 18V-36 C

GBH 18V-40 C

GBH 18V-45 C



GKT 18V-52 GC

KÉZI KÖRFŰRÉSZEK _____



GKS 18V-68 C

GKS 18V-68 GC

GKS 18V-70 L

GÉRVÁGOK _____



GCM 18V-216

GCM 18V-305 GDC

ASZTALI FŰRÉSZEK _____



GTS 18V-216

SAROKCSISZOLÓK _____



GWS 18V-15 PCL

GWS 18V-15 C

GWS 18V-15 SC

GWS 18V-15 P

GWS 18V-15 PSC

X-LOCK SAROKCSISZOLÓK _____



GWX 18V-15 C

GWX 18V-15 SC

GWX 18V-15 P

GWX 18V-15 PSC

BITURBO
BRUSHLESS